

ЭМАЛЬ 1К АКРИЛОВАЯ ЧЁРНАЯ МАТОВАЯ

KU-5232.5



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2016.

Описание продукта.

Эмаль 1К акриловая чёрная матовая представляет собой быстро сохнущую высококачественную однокомпонентную акриловую эмаль.

Область применения.

Эмаль 1К акриловая чёрная матовая предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля (рамки дверей, пороги, бампера, молдинги, колёсные диски и т.д.). Подходит для окраски любых предварительно загрунтованных поверхностей. Может быть использована для наружных и внутренних работ, интерьерной и декоративной окраски.

Свойства.

Эмаль 1К акриловая чёрная матовая имеет хорошую укрывистость и быстро сохнет. Полученное на её основе покрытие обладает превосходной светостойкостью, атмосферостойкостью и адгезией к окрашиваемой поверхности, а также высокой устойчивостью механическим воздействиям и истиранию.

Указания по применению.

Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием энергично встряхивать баллон в течение 2–3-х минут. Наносить эмаль на предварительно обезжиренную, зачищенную, загрунтованную и отшлифованную поверхность, также допускается наносить на старые лакокрасочные покрытия, при этом глянцевые покрытия предварительно необходимо заматировать путём обработки наждачной бумагой P400 или P500. Наносить с расстояния 25–30 см, в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 5–10 минут при температуре +20°C. Время высыхания «на отлип» при температуре +20°C — 10–15 минут, полного высыхания — 2 часа.

Срок годности и хранение.

Срок годности 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

Упаковка.


Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
Цвет	Чёрный
Время высыхания до степени 3 при 20±2°C, по ГОСТ 19007-73, мин, не более	15
Эластичность покрытия при изгибе, ГОСТ Р 52491-2005, мм, не более	1
Прочность покрытия при прямом ударе на приборе У-1, ГОСТ 4765-73, см, не менее	50
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее	0,5
Блеск пленки, по ГОСТ Р 52663-2006, под углом 60°, %, не более	10
Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м ²	1,0 – 2,0
Состав	Модифицированные акриловые смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, толуол, бутанол, метилацетат, пропан, бутан
Срок годности	5 лет
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

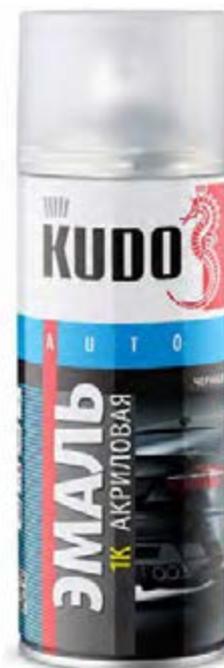

Артикул и цвет:

KU-5232.5 – чёрный

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.