

Резаки инжекторные пропановые

Резак инжекторный пропано-кислородный предназначен для резки, раскроя и разогрева деталей, заготовок, листового и сортового проката из черных металлов. Резак выполнен разборным и имеет возможность замены ствола (наконечника) в случае его выхода из строя, без замены вентильного блока и рукоятки.

Вентильные:




	РЗП-01М	РЗП-02М	РЗП-03М
Артикул	07501	07502	07503
Мундштук внутр.	1П*; 2П; 3П; 4П	1П*; 2П; 3П; 4П	1П*; 4П; 5П; 6П
Мундштук наруж.	№1* (2 шт.)	№1*	№1*; 2
Длина резака	485 мм		
Масса комплекта	0.75 кг		



	РЗП-01МУ	РЗП-02МУ	РЗП-03МУ
Артикул	07507	07508	07509
Мундштук внутр.	1П*; 2П; 3П; 4П	1П; 2П; 3П; 4П	1П; 4П; 5П; 6П
Мундштук наруж.	№1* (2 шт.)	№1	№1; 2
Длина резака	768 мм		
Масса комплекта	1.00 кг		

Рычажные:

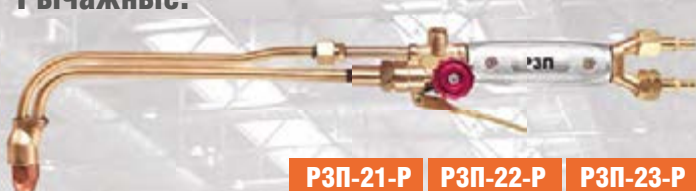

	РЗП-21-Р	РЗП-22-Р	РЗП-23-Р
Артикул	07504	07505	07506
Мундштук внутр.	1П*; 2П; 3П; 4П	1П*; 2П; 3П; 4П	1П*; 4П; 5П; 6П
Мундштук наруж.	№1* (2 шт.)	№1*	№1*; 2
Длина резака	485 мм		
Масса комплекта	0.75 кг		



	РЗП-21-РУ	РЗП-22-РУ	РЗП-23-РУ
Артикул	07510	07511	07512
Мундштук внутр.	1П*; 2П; 3П; 4П	1П*; 2П; 3П; 4П	1П*; 4П; 5П; 6П
Мундштук наруж.	№1* (2 шт.)	№1*	№1*; 2
Длина резака	768 мм		
Масса комплекта	1.00 кг		

*установлен на резаке



ВНИМАНИЕ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Обращаем Ваше внимание, что продукция под маркой **REDIUS** имеет сертификат соответствия и выпускается под строгим контролем ОТК.



ТОЛЩИНА РАЗРЕЗАЕМОЙ СТАЛИ С РАЗНЫМИ МУНДШТУКАМИ

Дополнительные мундштуки приобретаются отдельно.

Мундштук наружный	№1				№2	
	1П	2П	3П	4П	5П	6П
Мундштук внутренний						
Толщина разрезаемой стали, мм	<15	15-30	30-50	50-100	100-200	200-300

Резаки инжекторные пропановые LATION

Преимущества
резаков серии
LATION:

- Облегченная конструкция обеспечивает удобство при длительной эксплуатации.
- Маховики измененной конструкции с увеличенными выступами обеспечивают удобство регулирования газовой смеси.
- Ручка увеличенной длины (до 120 мм) и эргономичной формы.
- Ручка выполнена из композитного полимерного материала с высокой прочностью и огнеупорностью.
- **Конструкция резака запатентована.**



R1P LATION	
Артикул	07301
Мундштук внутренний	1П*; 3П
Мундштук наружный	№1*
Длина резака	500 мм
Масса комплекта	0.56 кг



R3P-12 LATION	
Артикул	07302
Мундштук внутренний	1П*; 3П; 4П
Мундштук наружный	№1*
Длина резака	500 мм
Масса комплекта	0.67 кг



R1P-Y LATION	
Артикул	07304
Мундштук внутренний	1П*; 3П
Мундштук наружный	№1*
Длина резака	793 мм
Масса комплекта	0.56 кг



R3P-12 LATION	
Артикул	07305
Мундштук внутренний	1П*; 3П; 4П
Мундштук наружный	№1*
Длина резака	793 мм
Масса комплекта	0.88 кг

*установлен на резаке



ВНИМАНИЕ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Обращаем Ваше внимание, что продукция под маркой **REDIUS** имеет сертификат соответствия и выпускается под строгим контролем ОТК.



Наружный №1

Внутренний 1П

Внутренний 3П

Внутренний 4П

ТОЛЩИНА РАЗРЕЗАЕМОЙ СТАЛИ С РАЗНЫМИ МУНДШТУКАМИ

Дополнительные мундштуки приобретаются отдельно. Внешний мундштук №2 недоступен для Р1П.

Мундштук наружный	№1				№2 (только для Р3П)	
	1П	2П	3П	4П	5П	6П
Мундштук внутренний						
Толщина разрезаемой стали, мм	<15	15-30	30-50	50-100	100-200	200-300

Резаки инжекторные ацетиленовые

Резак инжекторный ацетилено-кислородный предназначен для резки, раскроя и разогрева деталей, заготовок, листового и сортового проката из черных металлов. Резак выполнен разборным и имеет возможность замены ствола (наконечника) в случае его выхода из строя, без замены вентильного блока и рукоятки.

Вентильные:



	P2A-01M	P2A-02M	P2A-03M
Артикул	07401	07402	07403
Мундштук внутр.	1А*; 2А; 3А; 4А	1А*; 2А; 3А; 4А	1А*; 4А; 5А; 6А
Мундштук наруж.	№1* (2 шт.)	№1*	№1*; 2
Длина резака	485 мм		
Масса комплекта	0.75 кг		

*установлен на резаке

Рычажные:




	P2A-21-P	P2A-22-P	P2A-23-P
Артикул	07404	07405	07406
Мундштук внутр.	1А*; 2А; 3А; 4А	1А*; 2А; 3А; 4А	1А*; 4А; 5А; 6А
Мундштук наруж.	№1* (2 шт.)	№1*	№1*; 2
Длина резака	486 мм		
Масса комплекта	0.75 кг		

Резаки инжекторные ацетиленовые LATION


Преимущества
резаков серии
LATION:

- Облегченная конструкция обеспечивает удобство при длительной эксплуатации.
- Маховики измененной конструкции с увеличенными выступами обеспечивают удобство регулирования газовой смеси.
- Ручка увеличенной длины (до 120 мм) и эргономичной формы.
- Ручка выполнена из композитного полимерного материала с высокой прочностью и огнеупорностью.
- **Конструкция резака запатентована.**

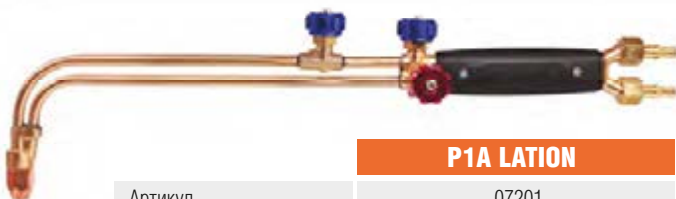

	P1A LATION
Артикул	07201
Мундштук внутренний	1А*; 3А
Мундштук наружный	№1*
Длина резака	500 мм
Масса комплекта	0.56 кг

*установлен на резаке

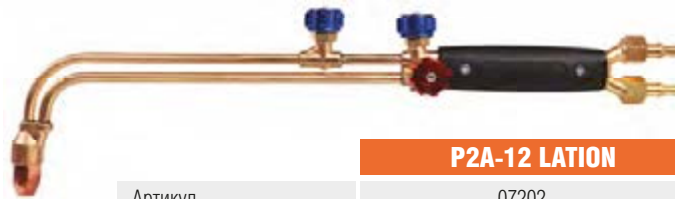

	P2A-12 LATION
Артикул	07202
Мундштук внутренний	1А*; 3А; 4А
Мундштук наружный	№*1
Длина резака	500 мм
Масса комплекта	0.67 кг



ВНИМАНИЕ
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Обращаем Ваше внимание, что продукция под маркой **REDIUS** имеет сертификат соответствия и выпускается под строгим контролем ОТК.

ТОЛЩИНА РАЗРЕЗАЕМОЙ СТАЛИ С РАЗНЫМИ МУНДШТУКАМИ

Дополнительные мундштуки приобретаются отдельно. Внешний мундштук №2 недоступен для P1A.

Мундштук наружный	№1				№2 (только для P2A)
	1А	2А	3А	4А	5А
Мундштук внутренний	1А	2А	3А	4А	5А
Толщина разрезаемой стали, мм	<15	15-30	30-50	50-100	100-200

Резаки трехтрубные пропановые

Резак трехтрубный пропано-кислородный с внутрисопловым смешением газов предназначен для резки, раскрая и разогрева деталей, заготовок, листового и сортового проката из черных металлов. За счет внутрисоплового смешения газов резак имеет повышенную стойкость к обратному удару и способен длительное время работать в тяжелых условиях. Резак имеет стандартный мундштук «PNM» и совместим с мундштуками других производителей.

Вентильные:



	РЗП-31	РЗП-32	РЗП-33
Артикул	07513	07514	07515
Мундштук внутр.	P1*; P2; P3	P1*; P2; P3	P1*; P2; P5; P6
Мундштук наруж.	PNM1* (2 шт.)	PNM1*	PNM1*; PNM2
Длина резака	535 мм		
Масса комплекта	0.70 кг		

Рычажные:



	РЗП-31-Р	РЗП-32-Р	РЗП-33-Р
Артикул	07518	07519	07520
Мундштук внутр.	P1*; P2; P3	P1*; P2; P3	P1*; P2; P5; P6
Мундштук наруж.	PNM1* (2 шт.)	PNM1*	PNM1*; PNM2
Длина резака	535 мм		
Масса комплекта	0.70 кг		



	РЗП-32-У1	РЗП-32-У2
Артикул	07516	07517
Мундштук внутр.	P1*; P2; P3	P1*; P2; P3
Мундштук наруж.	PNM1*	PNM1*
Длина резака	800 мм	1000 мм
Масса комплекта	0.87 кг	1.0 кг



	РЗП-32-Р-У1	РЗП-32-Р-У2
Артикул	07521	07522
Мундштук внутр.	P1*; P2; P3	P1*; P2; P3
Мундштук наруж.	PNM1*	PNM1*
Длина резака	800 мм	1000 мм
Масса комплекта	0.87 кг	1.0 кг

*установлен на резаке



ВНИМАНИЕ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Обращаем Ваше внимание, что продукция под маркой **REDIUS** имеет сертификат соответствия и выпускается под строгим контролем ОТК.

Наружный PNM1

Наружный PNM2

Внутренний P1

Внутренний P2

Внутренний P6

Внутренний P5

ТОЛЩИНА РАЗРЕЗАЕМОЙ СТАЛИ С РАЗНЫМИ МУНДШТУКАМИ

Дополнительные мундштуки приобретаются отдельно.

Мундштук наружный	PNM1					PNM2	
	P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Мундштук внутренний							
Толщина разрезаемой стали, мм	3-10	10-25	25-75	75-125	125-175	175-225	225-300

Резаки трехтрубные ацетиленовые

Резак трехтрубный ацетилено-кислородный с внутрисопловым смешением газов предназначен для резки, раскроя и разогрева деталей, заготовок, листового и сортового проката из черных металлов. За счет внутрисоплового смешения газов резак имеет повышенную стойкость к обратному удару и способен длительное время работать в тяжелых условиях. Резак имеет стандартный мундштук «ANM» и совместим с мундштуками других производителей

Вентильные:

	P2A-31	P2A-32	P2A-33
Артикул	07407	07408	07409
Мундштук ANM	№1*; 2 (2 шт.); 3	№ 1*; 2; 3	№1*; 2; 5; 6
Длина резака	535 мм		
Масса комплекта	0.70 кг		

Рычажные:

	P2A-31-P	P2A-32-P	P2A-33-P
Артикул	07412	07413	07414
Мундштук ANM	№1*; 2 (2 шт.); 3	№1*; 2; 3	№1*; 2; 5; 6
Длина резака	535 мм		
Масса комплекта	0.70 кг		

	P2A-32-V1	P2A-32-V2
Артикул	07410	07411
Мундштук ANM	№1*; 2; 3	№1*; 2; 3
Длина резака	800 мм	1000 мм
Масса комплекта	0.87 кг	1.0 кг


	P2A-32-P-V1	P2A-32-P-V2
Артикул	07415	07416
Мундштук ANM	№1*; 2; 3	№1*; 2; 3
Длина резака	800 мм	1000 мм
Масса комплекта	0.87 кг	1.0 кг

*установлен на резаке



ВНИМАНИЕ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Обращаем Ваше внимание, что продукция под маркой **REDIUS** имеет сертификат соответствия и выпускается под строгим контролем ОТК.

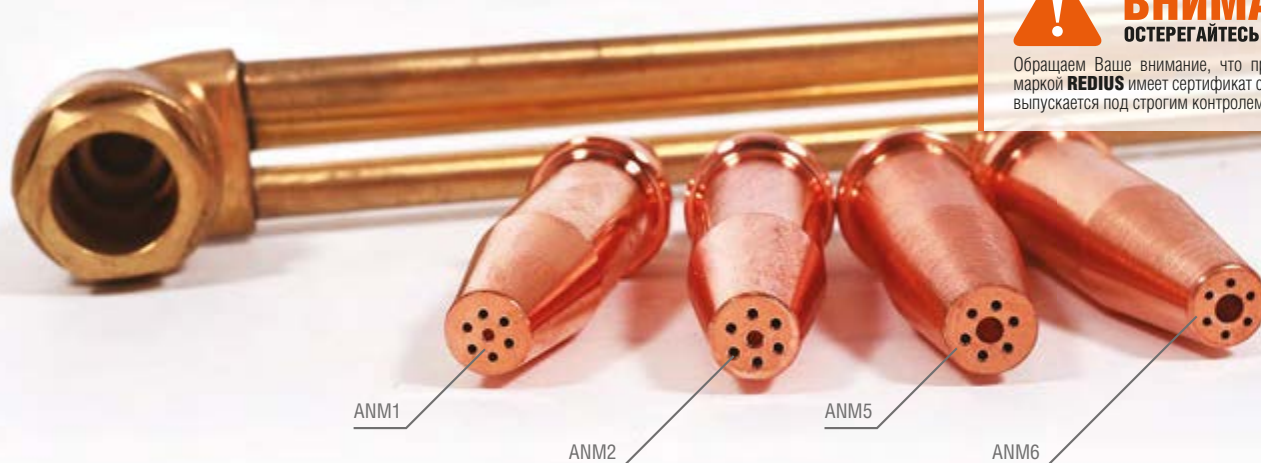

ТОЛЩИНА РАЗРЕЗАЕМОЙ СТАЛИ С РАЗНЫМИ МУНДШТУКАМИ

Дополнительные мундштуки приобретаются отдельно.

Мундштук	ANM0	ANM1	ANM2	ANM3	ANM4	ANM5	ANM6
Толщина разрезаемой стали, мм	3-10	10-25	25-75	75-125	125-175	175-225	225-300