

**Выключатели автоматические дифференциального тока серии DVA-6 EKF AVERES**

**DVA-6 XP+N XXA (X) XXMA (X) XXkA EKF AVERES**

- Серия
- Количество полюсов
- Номинальный ток нагрузки, А
- Тип характеристики отключения
- Уставка срабатывания по току утечки, mA
- Тип срабатывания по диф. току утечки, mA
- Ном. отключающая способность, kA

Гарантия 10 лет EAC IP20 Al/Cu ГОСТ IEC 61009-1



Автоматические выключатели дифференциального тока DVA-6 EKF AVERES предназначены для защиты от токов утечки, перегрузки и короткого замыкания. Особая конструкция рычага обеспечивает информативность устройства, указывая на причину срабатывания (опущена только часть рычага – короткое замыкание или перегрузка, опущены обе части рычага – ток утечки). После устранения причины срабатывания для повторного взведения рукоятку устройства нужно сначала опустить вниз до конца, а затем взвести (взведение из положения trip невозможно). Полный набор аксессуаров для расширения функций. Гарантийные обязательства 10 лет.

Двойной рычаг – сигнализация причины срабатывания

Защитные шторки на клеммах

Удобное окно для маркировки цепи

Литая лицевая панель


Окно реального состояния контактов с защитой от искр

Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| Параметры  | Значения                              |
|--|---------------------------------------|
| Количество полюсов                                       | 1P+N                                  |
| Номинальное напряжение, В                                | 230 / 400 AC                          |
| Номинальные токи, А                                      | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Характеристики срабатывания                              | B, C, D                               |
| Номинальная отключающая способность I <sub>cn</sub> , kA | 6 (DVA-6)                             |
| Номинальная частота, Гц                                  | 50/60                                 |
| Механизм   | Электромагнитический                  |
| Тип срабатывания по дифференциальному току               | A, AC                                 |
| Номинальный дифференциальный ток I <sub>Δn</sub> , А     | 0,03; 0,1; 0,3                        |
| Механическая износостойкость, циклы                      | 20 000                                |
| Электрическая износостойкость, циклы                     | 10 000                                |
| Клеммы (мм <sup>2</sup> ), жесткий провод                | До 25                                 |




**Типовая схема подключения**



**Габаритные и установочные размеры**

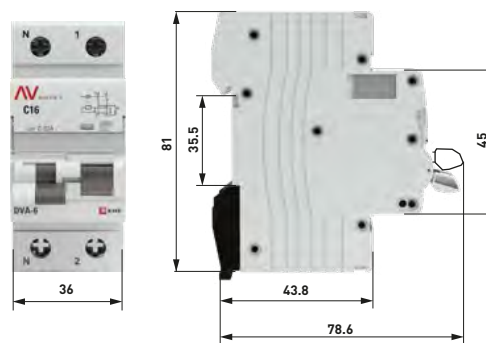

**Характеристики срабатывания**

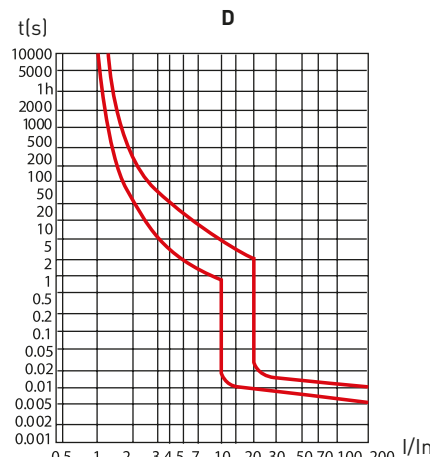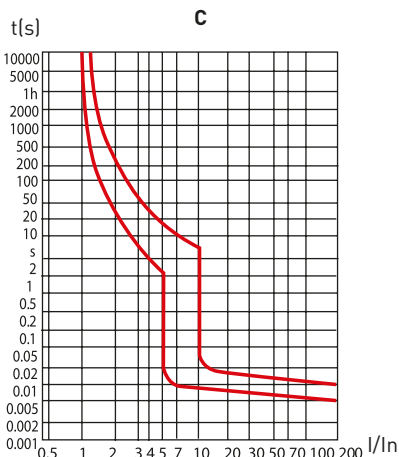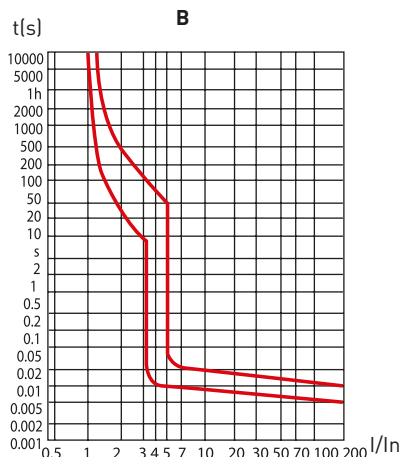

| Наименование                                | Номинальный ток, А | Ном. откл. диф. ток, $\Delta n$ , мА | Тип УЗО | Характеристика срабатывания | Количество полюсов | Артикул                |
|---|--------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| DVA-6 1P+N 6A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES   | 6                  | 30                                   | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6B-30-a-av   |
| DVA-6 1P+N 10A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 10                 | 30                                   | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10B-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 13A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 13                 | 30                                   | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13B-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 16A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 16                 | 30                                   | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16B-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 20A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 20                 | 30                                   | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20B-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 25A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 25                 | 30                                   | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25B-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 32A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 32                 | 30                                   | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32B-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 40A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 40                 | 30                                   | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40B-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 50A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 50                 | 30                                   | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50B-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 63A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 63                 | 30                                   | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63B-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 6A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES  | 6                  | 100                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6B-100-a-av  |
| DVA-6 1P+N 10A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 10                 | 100                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 13A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 13                 | 100                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 16A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 16                 | 100                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 20A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 20                 | 100                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 25A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 25                 | 100                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 32A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 32                 | 100                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 40A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 40                 | 100                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 50A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 50                 | 100                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 63A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 63                 | 100                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 6A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES  | 6                  | 300                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6B-300-a-av  |
| DVA-6 1P+N 10A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 10                 | 300                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 13A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 13                 | 300                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 16A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 16                 | 300                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 20A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 20                 | 300                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 25A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 25                 | 300                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 32A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 32                 | 300                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 40A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 40                 | 300                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 50A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 50                 | 300                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 63A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 63                 | 300                                  | A       | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 6A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES   | 6                  | 30                                   | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6C-30-a-av   |
| DVA-6 1P+N 10A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 10                 | 30                                   | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10C-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 13A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 13                 | 30                                   | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13C-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 16A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 16                 | 30                                   | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16C-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 20A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 20                 | 30                                   | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20C-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 25A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 25                 | 30                                   | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25C-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 32A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 32                 | 30                                   | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32C-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 40A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 40                 | 30                                   | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40C-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 50A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 50                 | 30                                   | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50C-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 63A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES  | 63                 | 30                                   | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63C-30-a-av  |
| DVA-6 1P+N 6A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES  | 6                  | 100                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6C-100-a-av  |
| DVA-6 1P+N 10A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 10                 | 100                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 13A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 13                 | 100                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 16A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 16                 | 100                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 20A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 20                 | 100                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 25A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 25                 | 100                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 32A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 32                 | 100                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 40A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 40                 | 100                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 50A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 50                 | 100                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 63A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 63                 | 100                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 6A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES  | 6                  | 300                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6C-300-a-av  |
| DVA-6 1P+N 10A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 10                 | 300                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 13A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 13                 | 300                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 16A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 16                 | 300                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 20A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 20                 | 300                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 25A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 25                 | 300                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 32A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 32                 | 300                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 40A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 40                 | 300                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 50A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 50                 | 300                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 63A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 63                 | 300                                  | A       | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63C-300-a-av |

| Наименование                                 | Номинальный ток, А | Ном. откл. диф. ток, I <sub>Δn</sub> , мА | Тип УЗО | Характеристика срабатывания | Количество полюсов | Артикул                 |
|--|--------------------|---|---------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| DVA-6 1P+N 6A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES    | 6                  | 30  | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6D-30-a-av    |
| DVA-6 1P+N 10A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES   | 10                 | 30  | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10D-30-a-av   |
| DVA-6 1P+N 13A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES   | 13                 | 30  | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13D-30-a-av   |
| DVA-6 1P+N 16A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES   | 16                 | 30  | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16D-30-a-av   |
| DVA-6 1P+N 20A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES   | 20                 | 30  | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20D-30-a-av   |
| DVA-6 1P+N 25A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES   | 25                 | 30  | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25D-30-a-av   |
| DVA-6 1P+N 32A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES   | 32                 | 30  | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32D-30-a-av   |
| DVA-6 1P+N 40A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES   | 40                 | 30  | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40D-30-a-av   |
| DVA-6 1P+N 50A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES   | 50                 | 30  | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50D-30-a-av   |
| DVA-6 1P+N 63A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES   | 63                 | 30  | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63D-30-a-av   |
| DVA-6 1P+N 6A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES   | 6                  | 100                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6D-100-a-av   |
| DVA-6 1P+N 10A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES  | 10                 | 100                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10D-100-a-av  |
| DVA-6 1P+N 13A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES  | 13                 | 100                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13D-100-a-av  |
| DVA-6 1P+N 16A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES  | 16                 | 100                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16D-100-a-av  |
| DVA-6 1P+N 20A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES  | 20                 | 100                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20D-100-a-av  |
| DVA-6 1P+N 25A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES  | 25                 | 100                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25D-100-a-av  |
| DVA-6 1P+N 32A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES  | 32                 | 100                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32D-100-a-av  |
| DVA-6 1P+N 40A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES  | 40                 | 100                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40D-100-a-av  |
| DVA-6 1P+N 50A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES  | 50                 | 100                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50D-100-a-av  |
| DVA-6 1P+N 63A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES  | 63                 | 100                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63D-100-a-av  |
| DVA-6 1P+N 6A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES   | 6                  | 300                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6D-300-a-av   |
| DVA-6 1P+N 10A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES  | 10                 | 300                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10D-300-a-av  |
| DVA-6 1P+N 13A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES  | 13                 | 300                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13D-300-a-av  |
| DVA-6 1P+N 16A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES  | 16                 | 300                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16D-300-a-av  |
| DVA-6 1P+N 20A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES  | 20                 | 300                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20D-300-a-av  |
| DVA-6 1P+N 25A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES  | 25                 | 300                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25D-300-a-av  |
| DVA-6 1P+N 32A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES  | 32                 | 300                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32D-300-a-av  |
| DVA-6 1P+N 40A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES  | 40                 | 300                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40D-300-a-av  |
| DVA-6 1P+N 50A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES  | 50                 | 300                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50D-300-a-av  |
| DVA-6 1P+N 63A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES  | 63                 | 300                                       | A       | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63D-300-a-av  |
| DVA-6 1P+N 6A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES   | 6                  | 30  | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6B-30-ac-av   |
| DVA-6 1P+N 10A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES  | 10                 | 30  | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10B-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 13A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES  | 13                 | 30  | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13B-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 16A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES  | 16                 | 30  | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16B-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 20A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES  | 20                 | 30  | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20B-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 25A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES  | 25                 | 30  | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25B-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 32A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES  | 32                 | 30  | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32B-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 40A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES  | 40                 | 30  | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40B-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 50A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES  | 50                 | 30  | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50B-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 63A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES  | 63                 | 30  | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63B-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 6A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES  | 6                  | 100                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6B-100-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 10A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 10                 | 100                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 13                 | 100                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 16                 | 100                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 20                 | 100                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 25                 | 100                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 32                 | 100                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 40                 | 100                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 50                 | 100                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 63                 | 100                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 6A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES  | 6                  | 300                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6B-300-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 10A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 10                 | 300                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 13                 | 300                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 16                 | 300                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 20                 | 300                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 25                 | 300                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 32                 | 300                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 40                 | 300                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 50                 | 300                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 63                 | 300                                       | AC      | B                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63B-300-ac-av |

| Наименование                                 | Номинальный ток, А | Ном. откл. диф. ток, I <sub>Δn</sub> , mA | Тип УЗО | Характеристика срабатывания | Количество полюсов | Артикул                 |
|--|--------------------|---|---------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| DVA-6 1P+N 1A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES   | 1                  | 30  | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-1C-30-ac-av   |
| DVA-6 1P+N 2A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES   | 2                  | 30  | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-2C-30-ac-av   |
| DVA-6 1P+N 3A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES   | 3                  | 30  | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-3C-30-ac-av   |
| DVA-6 1P+N 4A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES   | 4                  | 30  | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-4C-30-ac-av   |
| DVA-6 1P+N 6A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES   | 6                  | 30  | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6C-30-ac-av   |
| DVA-6 1P+N 10A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 10                 | 30  | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10C-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 13A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 13                 | 30  | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13C-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 16A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 16                 | 30  | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16C-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 20A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 20                 | 30  | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20C-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 25A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 25                 | 30  | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25C-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 32A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 32                 | 30  | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32C-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 40A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 40                 | 30  | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40C-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 50A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 50                 | 30  | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50C-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 63A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 63                 | 30  | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63C-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 6A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 6                  | 100                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6C-100-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 10A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 10                 | 100                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 13                 | 100                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 16                 | 100                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 20                 | 100                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 25                 | 100                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 32                 | 100                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 40                 | 100                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 50                 | 100                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 63                 | 100                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 6A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 6                  | 300                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6C-300-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 10A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 10                 | 300                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 13                 | 300                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 16                 | 300                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 20                 | 300                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 25                 | 300                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 32                 | 300                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 40                 | 300                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 50                 | 300                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 63                 | 300                                       | AC      | C                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 1A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES   | 1                  | 30  | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-1D-30-ac-av   |
| DVA-6 1P+N 2A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES   | 2                  | 30  | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-2D-30-ac-av   |
| DVA-6 1P+N 3A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES   | 3                  | 30  | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-3D-30-ac-av   |
| DVA-6 1P+N 4A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES   | 4                  | 30  | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-4D-30-ac-av   |
| DVA-6 1P+N 6A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES   | 6                  | 30  | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6D-30-ac-av   |
| DVA-6 1P+N 10A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 10                 | 30  | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10D-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 13A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 13                 | 30  | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13D-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 16A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 16                 | 30  | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16D-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 20A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 20                 | 30  | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20D-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 25A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 25                 | 30  | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25D-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 32A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 32                 | 30  | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32D-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 40A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 40                 | 30  | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40D-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 50A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 50                 | 30  | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50D-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 63A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 63                 | 30  | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63D-30-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 6A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 6                  | 100                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6D-100-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 10A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 10                 | 100                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 13                 | 100                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 16                 | 100                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 20                 | 100                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 25                 | 100                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 32                 | 100                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 40                 | 100                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 50                 | 100                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 63                 | 100                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 6A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES  | 6                  | 300                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-6D-300-ac-av  |
| DVA-6 1P+N 10A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 10                 | 300                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-10D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 13                 | 300                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-13D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 16                 | 300                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-16D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 20                 | 300                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-20D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 25                 | 300                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-25D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 32                 | 300                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-32D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 40                 | 300                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-40D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 50                 | 300                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-50D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 63                 | 300                                       | AC      | D                           | 1P+N               | rcbo6-1pn-63D-300-ac-av |