

# ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ 3:1

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2023.

Стр. 1/2

## Описание продукта:

Профессиональная 2К эпоксидная грунтовка для подготовки к окрашиванию поверхностей из чёрных и цветных металлов, а также стеклопластиков. Создаёт надёжную антикоррозионную защиту металлических деталей. За счёт отличной адгезии способствует прочному склеиванию основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Легко шлифуется, позволяет быстро получить идеальную поверхность без пор, неровностей и рисок. Пригодные основания: ПЭ шпатлёвки, чёрная и нержавеющая сталь, дерево, фанера, пластики. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Окрашивается любыми видами эмалей.

## Применяется как:

- антикоррозионный грунт,
- грунт-выравниватель,
- грунтовка «мокрый по мокрому».

## Комплект поставки:

Грунтовка эпоксидная 3:1 A4175;  
Отвердитель грунтовки эпоксидной 1:3 A4175H;  
Разбавитель эпоксидных материалов A4175T.

**Цвет:** серый.

**Номинальный объём:** 900 мл

## Пригодные поверхности:

Старые окрашенные поверхности, сталь, оцинкованная сталь, цинк и алюминий, нержавеющая сталь, ПЭ шпатлёвки, дерево, пластики.

## Очистка/подготовка поверхности:

Очистить\* и обезжирить окрашиваемые поверхности, обдувать воздухом, протереть липкой салфеткой от пыли. Обработку рекомендуем производить Обезжиривателем А4190 и/или Очистителем с антистатиком А4189. Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию.

\*Если поверхность была очищена обезжиривателем с кислотными составляющими, удалите кислотные химикаты перед нанесением эпоксидной грунтовки.

	Основание/шлифование:	
	Сталь	Сухое шлифование P120-P220
Алюминий		Абразивная губка или сухое шлифование — P320
Полиэфирные шпатлёвки		Сухое шлифование P180 → P280
Старое отделочное покрытие	Сухое шлифование P220 → P320	

	Пропорции смешивания*:			
		Шлифуемая версия	Мокрый по мокрому	
Продукт	По объёму	По весу	По объёму	По весу
Грунтовка	100	100	100	100
Отвердитель	30	18	30	18
Разбавитель	20-30	20-30	30-40	30-40

\*После смешивания рекомендуется выдержать материал 10 минут перед нанесением. % разбавителя добавляется на готовую смесь грунтовка + отвердитель.

	Вязкость смеси:	Шлифуемая версия	Мокрый по мокрому
		25-30 сек/20 °C DIN Cup 4	15-20 сек/20 °C DIN Cup 4

	Срок годности смеси:	Шлифуемая версия	Мокрый по мокрому
		не менее 180 мин при 20 °C	не менее 4 часов при 20 °C

	Оборудование для нанесения:			
	Тип краскораспылителя	Шлифуемая версия	Мокрый по мокрому	
Диаметр сопла, мм	Давление, бар	Диаметр сопла, мм	Давление, бар	
Среднего давления (например, RP, HTE, W и др.)	1,6-1,8	2,5-3,0	1,5-1,8	2,5-3,0
Низкого давления (например, HVLP, LPH и др.)	1,7-2,0	1,8-2,2	1,3-1,6	1,8-2,2

	Нанесение:	Шлифуемая версия	Мокрый по мокрому
		1-3 слоя	1-2 слоя

	Выдержка/межслойная сушка*:	Шлифуемая версия	Мокрый по мокрому
		10-15 мин при 20 °C	15-25 минут при 20 °C до нанесения последующего покрытия
*Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха в ОСК, толщины слоя, циркуляции и влажности воздуха.			

	Сушка*:	
	Температура	Время, мин
	60 °C	30
	20 °C	240

\*Время сушки зависит от температуры воздуха в ОСК, толщины слоя, циркуляции и влажности воздуха. Указана температура окрашиваемого основания. Для исключения эффекта «закипания» материала, рекомендуется выдержать 15 минут перед горячей сушкой 60 °C.

	Шлифуемая версия	Мокрый по мокрому	
	Толщина сухой плёнки:	50-60 µm / слой	30-40 µm / слой
Теоретический расход:		1 л на 6-7 м <sup>2</sup> при 50 µm	1 л на 10 м <sup>2</sup> при 30 µm

Последующие слои и покрытия:		
	Сухое шлифование:	P320 → P400/P500
	Мокрое шлифование	P600 → P1000

Плотность, г/см <sup>3</sup>
1,5-1,6

**Общая информация.** Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ДКУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ДКУДО» не неёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия применения и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

Россия, 107143, Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 48.  
Служба поддержки: [axiom@axiompro.ru](mailto:axiom@axiompro.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

# ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ 3:1

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2023.

Стр. 2/2

Сухой остаток*:	
По массе, %	По объему, %
68-72	60-62

\*Сухой остаток указан для материала без разбавления, при разбавлении значения будут меньше.

## Очистка оборудования:

Разбавители для эпоксидных материалов.

## Состав:

Эпоксидные смолы, смесь органических растворителей, функциональные добавки, антикоррозионные пигменты.

## Срок годности:

2 года. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на упаковке.

ТУ 20.30.22-037-53934955-2021


## Хранение:

В крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °C до +25 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Допускается хранение при температуре не ниже -40 °C, перед использованием грунтовку необходимо выдержать в тёплом помещении не менее 24 часов.

## Меры предосторожности.

Только для профессионального использования! H226 Воспламеняющаяся жидкость. Для профессионального использования! H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. H303 Может причинить вред при проглатывании. H373 Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия. H315 При попадании на кожу вызывает раздражение. H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H322 Вредно при дыхании. H336 Может вызывать сонливость и головокружение. H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. P233 Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. P241 Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. P260 Не вдыхать газ/пары/пыль. P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица (очки, маску). P403 Хранить в хорошо вентилируемом месте. P235 Держать в прохладном месте. P501 Удалить упаковку/содержимое в соответствии с местными, региональными, национальными или международными законодательными актами. P370+P380 При пожаре: покинуть опасную зону. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. P303+P351 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. P332+P337+P311 При возникновении раздражения кожи, и если раздражение глаз не проходит: Обратиться за медицинской помощью.

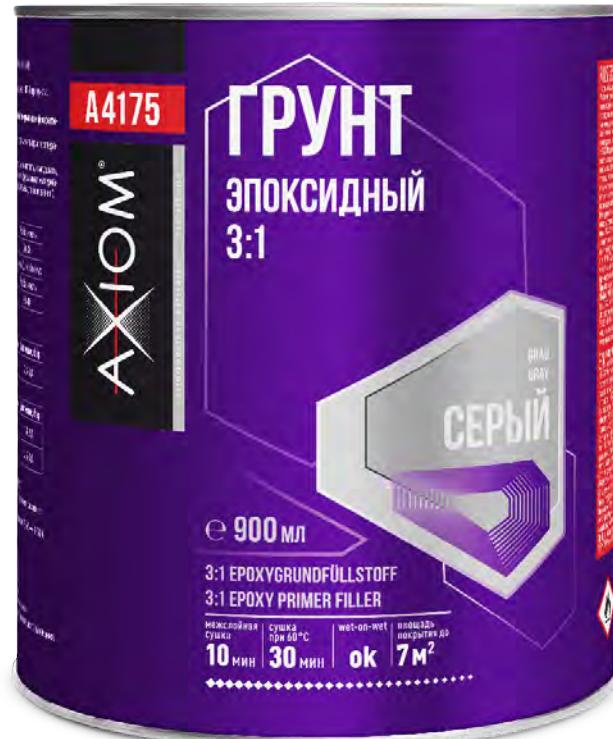

**Общая информация.** Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ГД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ГД «КУДО» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия применения и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

Россия, 107143, Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 48.  
Служба поддержки: [axiom@axiompro.ru](mailto:axiom@axiompro.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42