


Видеорегистратор (DVR)

Руководство пользователя


- Знакомимся с Вашим DVR
- Описание и обозначения
- Подключение камеры
- Подключение к домашней сети
- Подключение мышки
- Подключение DVR к HDTV
- Подключение DVR к монитору (опционально)
- Подключение блока питания.



M_460_040_W


Знакомимся с Вашим DVR

Поздравляем с покупкой комплекта домашнего видеонаблюдения. Данное краткое руководство поможет подключить и запустить Ваш комплект видеонаблюдения просто и быстро. Полное руководство Вы можете скачать на www.ginzzu.com. Мы рекомендуем проверить работоспособность оборудования до того как Вы сделаете стационарную установку, чтобы быть уверенным что ничего не повредилось во время транспортировки. Ниже детальная таблица подключений, которая показывает различные способы подключения DVR.

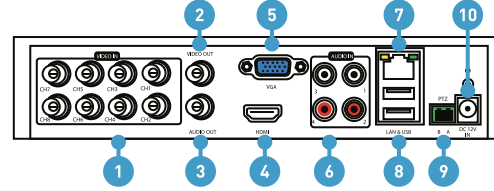

- | | |
|----------------|-------------|
| 1) Видео вход | 8) USB |
| 2) Видео выход | 9) PTZ |
| 3) Аудио выход | 10) Питание |
| 4) HDMI | |
| 5) VGA | |
| 6) Аудио вход | |
| 7) LAN | |

Обращайте внимание на иконку с лампочкой, т.к. здесь есть информация по работе Вашего DVR.





Описание и обозначение

Здесь разъясняются различные способы подключения DVR

- 1. Video In** – Подключите сюда имеющуюся камеру.
- 2. Video Out** – Для подключения к телевизору через тюльпан.
- 3. Audio Out** – Для подключения колонок.
- 4. HDMI** – Для подключения к Вашему телевизору через HDMI вход.
- 5. VGA** – Если у Вас есть цифровой телевизор или монитор с VGA входом, подключите его сюда. Если Вы используете HDMI кабель и выход, VGA кабель не нужен.
- 6. Audio In** – Для подключения микрофона или другого аудио устройства.
- 7. LAN** – Для подключения к Вашей домашней сети, таким образом возможно подключить DVR к интернету.
- 8. USB** – Для подключения мышки. Так же можно подключить сюда USB флэш накопитель или жесткий диск для сохранения видео записей и обновления программ.
- 9. PTZ** – Для подключения устройств RS-485.
- 10. Питание** – Для подключения блока питания.



Подключение камеры 1

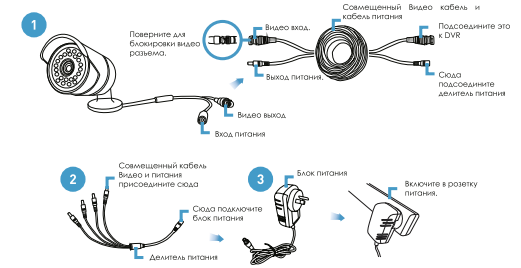

1. Подключите разъемы Видео выход и вход питания на камере к соответствующим разъемам прилагаемого совместного кабеля питания и видео сигнала.
2. Присоедините прилагаемый делитель питания ко входу питания на совместном кабеле питания и видео сигнала. Повторите эти 2 шага для каждой камеры включенной в Ваш набор видеонаблюдения.
3. Подключите прилагаемый блок питания к другому концу делителя питания и включите блок питания в розетку. Включите выключатель питания.

Подключение набора домашнего видеонаблюдения к домашней сети. 2



Подключите эзернет кабель (не входит в набор)(1) к разьему сети (LAN) на DVR а другой конец этого кабеля в разъем вашего домашнего роутера или точки доступа. Эзернет кабель имеет одинаковые разъемы с обеих концов.



Важно сделать это, т.к. данный шаг позволит подключаться к вашей DVR со смартфона, планшета и посылать Вам уведомления по e-mail. Это так же позволит присоединить DVR к интернету и синхронизировать его внутренние часы.

Подключение мышки 3


Подключите мышку из набора (1) к порту USB на DVR. Вы можете подключать устройства хранения (накопитель флэш, USB жесткий диск) к другому порту USB для сохранения Ваших видеозаписей там, а так же для обновления внутреннего программного обеспечения.



Имейте ввиду, Bluetooth и беспроводные мышки не поддерживаются. Поддерживаются не все USB устройства хранения.


Подключение DVR к Вашему HDTV 4

Подключите HDMI кабель (не входит в набор) к HDMI выходу на DVR а другой его конец в соответствующий входной разъем (1) на вашем HD телевизоре. Убедитесь, что видео вход на HDTV соответствует используемому соединению с DVR.



Подключение DVR к монитору (опционально)



Если у Вас есть монитор с VGA разъемом, подключите VGA кабель (не входит в комплект) к VGA выходу DVR, а другой его конец к VGA входу монитора (1).



VGA кабель и монитор не нужны если Вы уже используете HDMI кабель монитора (1).

Подключение блока питания 5

Подключите, имеющийся в наборе, блок питания (1) сперва ко входу питания на DVR (это уменьшит статический разряд) затем включите блок питания в розетку питания.



Все необходимые подключения завершены. Вы готовы для запуска устройства и конфигурации его в соответствии с руководством пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

ЕАТ Декларация о соответствии ЕАС № RU Д-СН.РА01.В.0232121Г
Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Срок действия с 17.02.2021 по 15.02.2026

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
125502, Россия, г.Москва, ул.Лавочкина, д.19, стр.3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Компьютер
Продукт Китай г. Шеньжень, Индустриальная зона А3
[Гарантия 1 год. Срок службы 3 года.]

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

Дата производства:
смотри расшифровку серийного номера устройства на www.ginzzu.com/date



Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.