

**ATLANT**

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ ATLANT

СЕРИЯ

**COMFORT +**



XM-4421-XXX-N

XM-4423-XXX-N

XM-4424-XXX-N

XM-4425-XXX-N

XM-4426-XXX-N

FULL

**NO FROST**

**СТАНДАРТ**



**60 cm**



- АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТТАИВАНИЯ
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ  
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A или A+
- КЛИМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ — SN, N, ST, T
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ ХЛАДАГЕНТ — R600a
- БОЛЬШОЙ ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ
- ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ОТКРЫТОЙ  
БОЛЕЕ 60 СЕКУНД ДВЕРИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
- ПРОЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
РУЧКИ-СКОБЫ ДВЕРЕЙ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ  
НАПРЯЖЕНИЯ ❄️
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- ОДИН КОМПРЕССОР ❄️ ❄️ ❄️ ❄️



Система охлаждения

## **Full No Frost**

позволяет забыть о размораживании холодильника.

Такая система, основанная на принудительной циркуляции воздуха, предотвращает образование инея на продуктах и внутренних стенках, сохраняя свежесть продуктов надолго.






## **Full No Frost**



## **Обычная система охлаждения**



Система многопоточной циркуляции воздуха **Smart Air Flow** позволяет быстро охлаждать продукты и хранить их гораздо дольше: холодный поток воздуха интенсивно поступает в камеру на уровне каждой полки. С помощью такой системы достигается быстрое и равномерное охлаждение в каждой точке камеры.

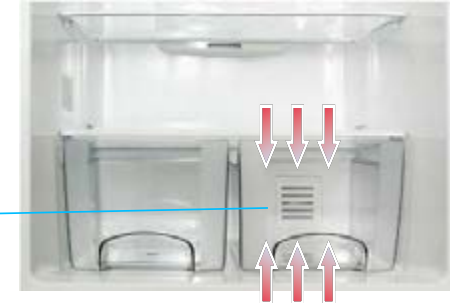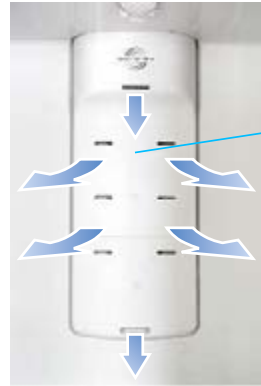

**Air receiver** (воздухоприемник) предусмотрен в системе Smart Air Flow для забора теплого воздуха из холодильной камеры.

В холодильной системе серии 4400-N  
используется **экологически безопасный** хладагент  
R600a (изобутан).




Низкий расход электроэнергии  
соответствует  
высокому классу энергоэффективности

**A или A+**



Холодильники **стабильно работают** при перепадах напряжения  
от **175 до 255 В**,  
что особенно важно для многих потребителей  
в Беларуси, Украине, России.

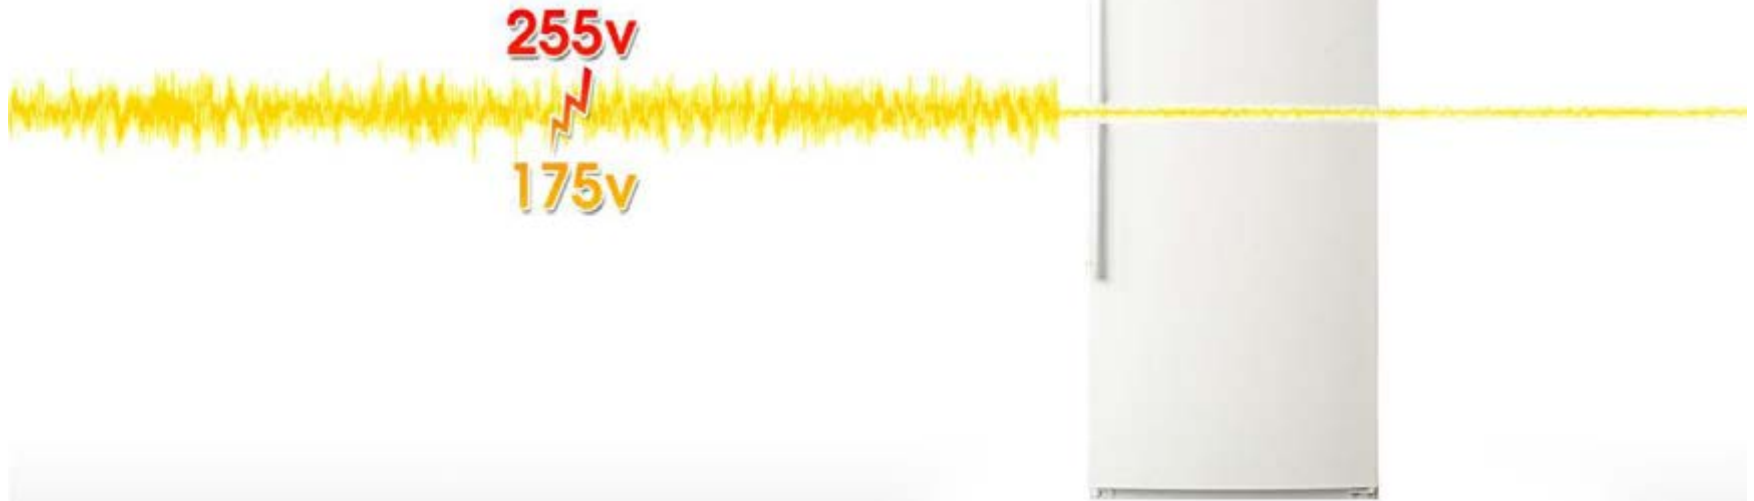

## Низкий уровень шума

**Уровень шума** холодильников ATLANT с технологией **No Frost** едва превышает пороговое значение, различимое человеческим ухом.




[www.atlant.by](http://www.atlant.by)

8



Холодильники  
серии 4400-N  
**шириной 60 см**  
имеют большие  
полезные объемы –  
**от 312 до 360 л,**  
что не может не  
радовать тех,  
кто заготавливает  
продукты впрок  
и любит посещать  
гипермаркеты.

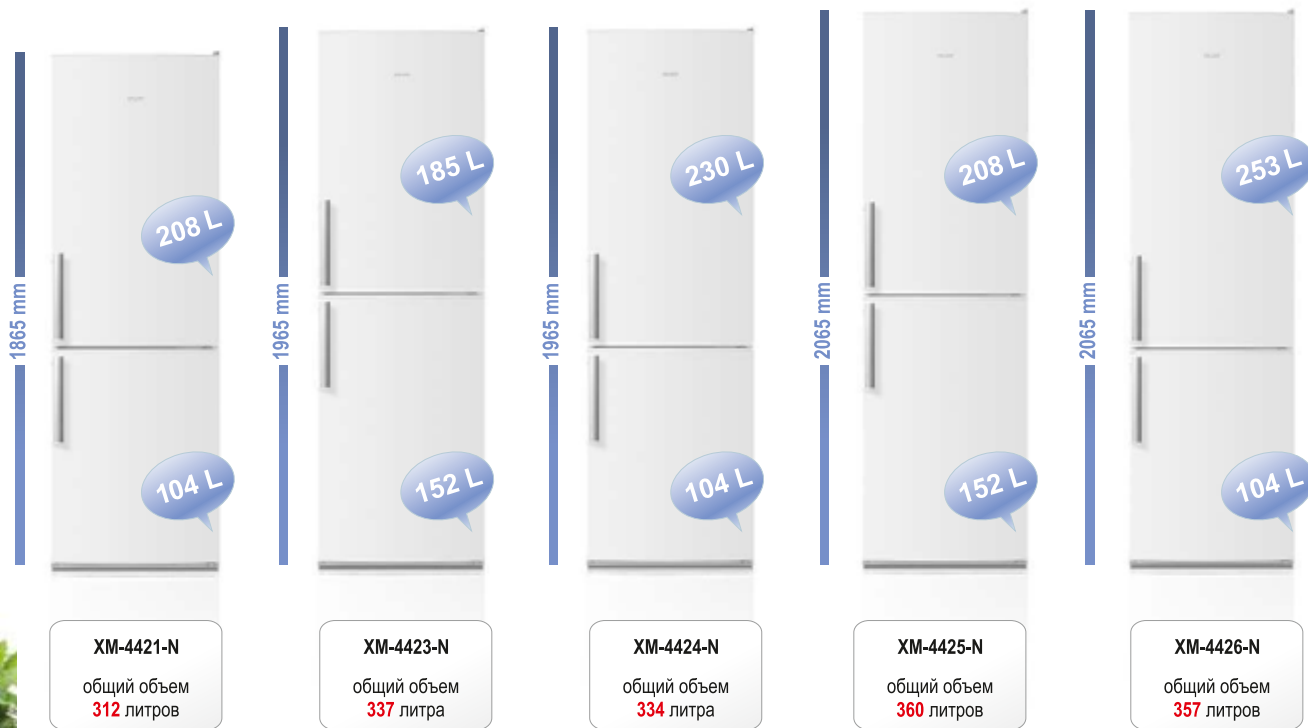




Холодильники можно удобно расположить в помещении, перенавесив двери. Эту работу бесплатно выполнят в сервисной организации в течение всего гарантийного срока — **3 лет**.





- Серия двухкамерных холодильников 4400-N с системой FULL NO FROST имеет улучшенную эргономику и дополнительные элементы комфорта.
- Лаконичность и строгость линий и форм холодильников соответствуют тенденциям минимализма в дизайне.
- Элегантные ручки-скобы с удобным захватом обеспечивают легкое открывание двери.

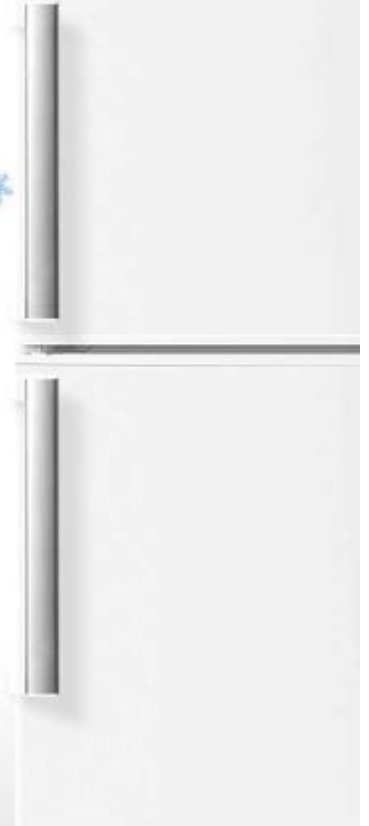



БЕЛЫЙ

МОКРЫЙ АСФАЛЬТ

ОЛИВКОВЫЙ

СЕРЕБРИСТЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

РУБИНОВЫЙ



**ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**  
при открытой более 60 секунд двери  
холодильной камеры

■ **ЕМКОСТЬ**  
на ширину панели двери

■ **ВКЛАДЫШ** на 10 яиц

■ **ЕМКОСТИ**, переставляемые по высоте

■ **ПОЛКИ** из закаленного стекла,  
переставляемые по высоте  
и выдерживающие нагрузку до 20 кг

■ **ДВА СОСУДА**  
для овощей или фруктов

■ **ГЛУБОКАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ БУТЫЛОК**  
на ширину панели двери



■ ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРЗИНЫ  
выдвижные

■ ПРОЗРАЧНЫЕ ПАНЕЛИ  
для лучшего обзора продуктов

■ КОРЗИНЫ С РУЧКАМИ  
для удобного перемещения  
вне камеры

■ ФОРМА  
для приготовления льда

■ УПЛОТНИТЕЛЬ С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ  
для плотного прилегания двери

Надежная работа холодильников во многом обеспечена  
**100-процентным контролем качества.**

Каждый холодильник перед тем, как попасть на склад,  
проходит тщательные и всесторонние испытания,  
которые подтверждают требуемые показатели.





**Электронный блок** позволяет включать и выключать холодильник, устанавливать температуру в камерах и обеспечивает работу различных функций и индикацию на дисплее.

На **ЖК-дисплее** холодильника отображается установленная температура в камерах и индикация работы холодильника:  
включения холодильника, включения холодильной камеры, повышенной температуры в морозильной камере, функций «Суперохлаждение», «Охлаждение напитков», «Отпуск», «Быстрое замораживание».





включение (выключение)  
холодильника / выбор функции

включение функции /  
выключение звукового  
сигнала

температура  
в морозильной  
камере

температура  
в холодильной  
камере

выбор  
температуры




включение (выключение)  
холодильной камеры

## Индикаторы морозильной камеры

- включение холодильника / установка температуры в морозильной камере;
- °C — символ температуры в морозильной камере;
- аварийное повышение температуры в морозильной камере;
- функция «Замораживание»;
- функция «Охлаждение напитков»;
- — символ отрицательной температуры в морозильной камере

## Индикаторы холодильной камеры

- включение холодильной камеры / установка температуры в холодильной камере;
- °C — символ температуры в холодильной камере;
- функция «Суперохлаждение» холодильной камеры;
- функция «Отпуск»

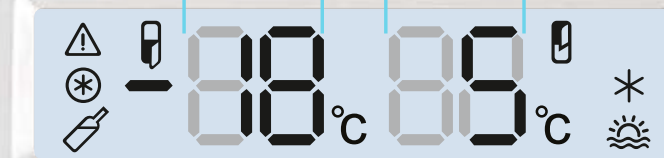




## Self-Test


Система **Self-Test** практична и полезна. Благодаря ей легко установить причину отклонения в работе холодильника, которое не всегда является следствием неисправности.

На цифровых индикаторах блока управления могут загораться буквенно-цифровые коды ошибок, связанных с работой холодильника. Например, «Н» загорается на индикаторе, если температура в отделении выше установленной, в том числе при подключении холодильника к электрической сети, при открытой длительное время двери отделения, при загрузке большого количества свежих продуктов. «L» загорается, если температура в отделении, наоборот, ниже установленной, что бывает всегда при выключении функции быстрого замораживания. При высвечивании на блоке управления кодов «F1», «F2», «F3», «E1», «E2», а также при мигании «L», «Н» более суток необходимо вызвать механика сервисной службы, чтобы устранить неисправность.

**Система позволяет легко контролировать работу холодильника и вовремя устранить ошибку.**

*отображение ошибки «Н» в морозильном отделении*

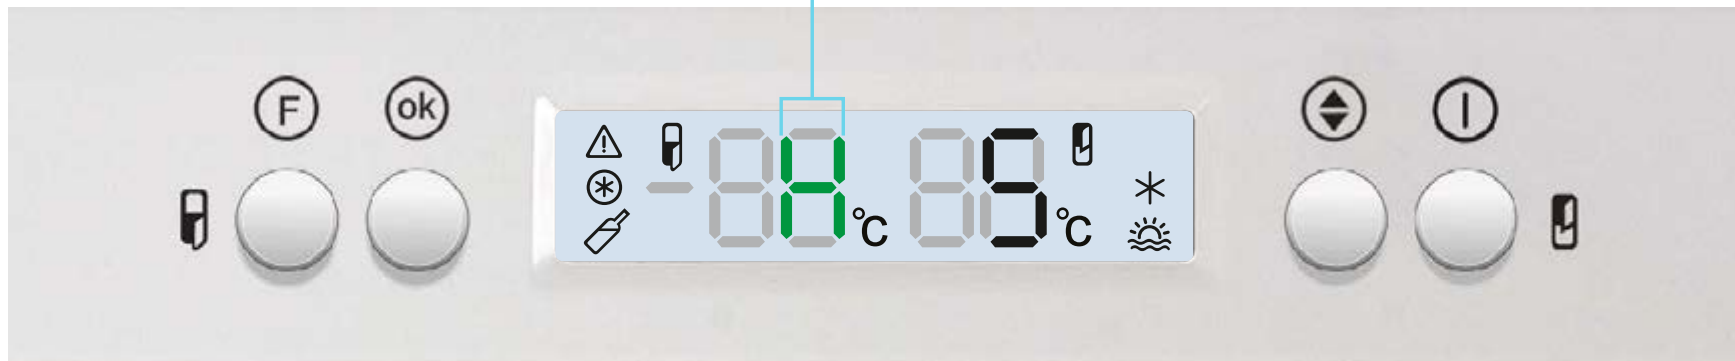



## Суперохлаждение

Необходим для быстрого охлаждения напитков или большого количества свежих продуктов: температура в холодильной камере понижается до минимально допустимого значения.



## Отпуск

Используется при отъезде на длительное время: в холодильной камере устанавливается температура  $+15^{\circ}\text{C}$ , чтобы предотвратить появление неприятного запаха в пустой закрытой камере.



## Охлаждение напитков

Помогает быстро охладить напитки в морозильной камере: при включении функции задается период времени охлаждения от 1 минуты до 1,5 часа, по истечении которого раздается звуковой сигнал.



## Быстрое замораживание

Позволяет заморозить одновременно большое количество свежих продуктов, при этом быстро, а значит, качественно, с сохранением всех питательных и вкусовых свойств.



Холодильники ATLANT с системой Full No Frost –  
современная бытовая техника,  
которая приносит людям не только пользу,  
но и радость.

[www.atlant.by](http://www.atlant.by)