

**PRESTIGIO®**  
**GRAPHENE PD**

Портативное зарядное устройство



**Руководство пользователя**

**TM.by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин TM.by

**Содержание:**

Прочтите перед использованием	3
Преимущества портативного зарядного устройства Prestigio Graphene PD	5
Комплект поставки	6
Компоненты и элементы управления	7
Технические характеристики	9
Инструкция по использованию	10
Правила безопасного использования	13
Описание светодиодной индикации	15
Устранение неисправностей	16
Рекомендации по уходу	20
Правила транспортировки и хранения	21
Утилизация	22

## Прочтите перед использованием

Благодарим за выбор портативного зарядного устройства Prestigio Graphene PD. В целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите это руководство. Сохраните его, чтобы обратиться к нему в будущем при необходимости.

Внешний вид и расположение элементов могут отличаться от изображенных и описанных далее, поскольку производитель, в целях непрерывного совершенствования изделия, сохраняет за собой право изменять характеристики устройства без предварительного уведомления.

Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.

Данное руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий.

Вся актуальная информация доступна на сайте [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com).

## Преимущества портативного зарядного устройства Prestigio Graphene PD

Портативное зарядное устройство Prestigio Graphene PD создано исключительно для вашего удобства. И сочетает все характеристики современного, высокотехнологичного устройства в отличном дизайне.

Используя входящий в комплект блок питания, вы сможете зарядить ваше устройство всего за 40 минут.


Сочетание портативного зарядного устройства с возможностью заряжать смартфон по беспроводному интерфейсу обеспечивает максимальное удобство и гибкость в использовании.

Все порты в Prestigio Graphene PD поддерживают современные протоколы быстрой зарядки QC3.0/PD.

**Комплект поставки**

Портативное зарядное устройство Prestigio Graphene PD	1 шт.
Блок питания 12V/5A	1 шт.
Кабель USB-C 1м	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## Компоненты и элементы управления

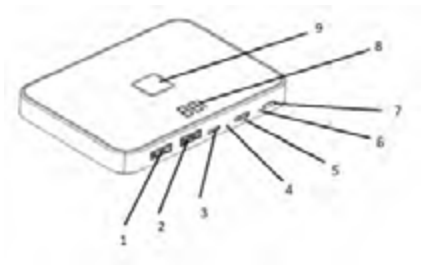

- 1, 2. USB-A
3. Micro-USB
4. Индикатор работы портов
5. USB-C
6. Индикатор работы беспроводной зарядки
7. Кнопка включения

- 8. Индикатор уровня заряда
- 9. Центр места расположения смартфона для беспроводной зарядки.



## Технические характеристики

Вес	0.29 кг
Габариты	110*80*17 мм (д*ш*в)
Материал корпуса	Алюминий, закалённое стекло
Ёмкость	10000 мАч (37Вт·ч)
USB-A1 (выход)	QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)
USB-A2 (выход)	QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)
USB-B (вход)	QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)
USB-C (выход)	QC3.0/PD (5V3A/9V2A/12V1.5A)
USB-C (вход) При использовании с оригинальным зарядным устройством	12V/5A
USB-C (вход)	QC3.0/PD (5V3A/9V2A/12V1.5A)
Беспроводной интерфейс	5W/7.5W/10W
Рабочая температура	-10 – 45 °C

## Инструкция по использованию

Перед первым использованием устройство следует зарядить. Воспользуйтесь входящим в комплект поставки блоком питания.

### Зарядка по кабелю

Подключите устройство, которое хотите зарядить, к соответствующему порту портативного зарядного устройства, используя соответствующий кабель.

### Внимание

Используйте только кабели хорошего качества. Скорость зарядки во многом зависит от качества кабеля, который вы используете.

### Беспроводная зарядка

1. Нажмите кнопку включения на портативном зарядном устройстве
2. Дождитесь, пока индикатор работы беспроводной зарядки 3 раза мигнёт голубым цветом, потухнет на 2 секунды, и после этого загорится заново.

3. Индикатор будет гореть в течение 7 секунд, ожидая пока вы разместите ваш смартфон, поддерживающий беспроводную зарядку, на специально обозначенном месте.

4. Во время работы беспроводной зарядки индикатор продолжит периодически мигать, сигнализируя о работе.

### **Внимание**

Не размещайте металлические предметы (скрепки, монеты, ключи и т.д.) а также банковские пластиковые карточки между смартфоном и портативным зарядным устройством во время беспроводной зарядки. Это может повредить ваш смартфон, чехол, зарядное устройство, либо предмет, размещённый в поле действия беспроводного зарядного устройства.



### Подключение нескольких устройств

Портативное зарядное устройство Graphene PD поддерживает одновременную зарядку нескольких устройств (как проводную, так и комбинированную). Для этого подключите их любым доступным способом.

## Правила безопасного использования

1. Не вскрывайте и не разбирайте портативное зарядное устройство.
2. Не пытайтесь заменять встроенные аккумуляторы.
3. Не разбивайте и не протыкайте зарядное устройство и аккумуляторы, входящие в комплект.
4. Храните устройство вдали от источников огня.
5. Не используйте устройство в чехле, сумке, других замкнутых пространствах. К устройству должен быть обеспечен свободный доступ воздуха.
6. Не храните, и, тем более, не используйте устройство под прямыми солнечными лучами. Избегайте любого перегрева устройства.
7. Используйте устройство только по назначению.
8. При обнаружении неисправности или повреждения какой-либо части устройства немедленно прекратите его использование, отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.
9. Не допускается попадание в устройство влаги, а также масел, химических и других органических

жидкостей. Рекомендуется не использовать в местах с повышенной влажностью.

10. Не используйте устройство в чрезмерно запылённых местах.

11. Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте.

**Описание светодиодной индикации**

Индикатор работы портов постоянно горит зелёным цветом.	К одному или нескольким портам Prestigio Graphene PD подключена нагрузка.
Индикатор работы беспроводной зарядки периодически мигает голубым цветом	Prestigio Graphene PD работает в режиме беспроводной зарядки.
Индикатор уровня заряда периодически мигает. Индикатор работы портов и индикатор работы беспроводной зарядки не горят	Prestigio Graphene PD заряжается

## Устранение неисправностей

Любая  
неисправность

- Всегда при обнаружении какой-либо неисправности, в первую очередь убедитесь, что на устройстве нет повреждений, нет выделения каких-либо посторонних веществ, отсутствуют посторонние неприятные запахи. При обнаружении чего-либо из списка выше - немедленно прекратите пользование устройством и обратитесь в сервисный центр.

- Убедитесь, что устройство не перегрелось, или не переохладилось. Оставьте его при комнатной температуре не менее чем на 30 минут.  
Температура окружающей



	<p>среды для нормальной работы устройства находится в диапазоне от -10 до 45 °С.</p>
<p>Устройство не работает. Индикатор уровня заряда не включается</p>	<p>- Убедитесь, что зарядное устройство не разряжено. Подключите его к блоку питания, идущему в комплекте поставки, не менее чем на 10 минут</p> <p>- Убедитесь, что розетка, к которой вы подключаете адаптер, не обесточена</p>
<p>Устройство не заряжается. Индикатор уровня заряда показывает 0</p>	<p>- Убедитесь, что розетка, к которой вы подключаете адаптер, не обесточена</p> <p>- Подключите устройство к блоку питания, идущему в комплекте поставки, не менее чем на 10 минут.</p>

Зарядка по кабелю не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>- Убедитесь, что портативное зарядное устройство не разряжено.</li><li>- Убедитесь, что используете кабель хорошего качества.</li><li>- Попробуйте заменить кабель.</li></ul>
Зарядка по беспроводному интерфейсу не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>- Убедитесь, что портативное зарядное устройство не разряжено.</li><li>- Убедитесь, что ваш телефон поддерживает беспроводную зарядку</li><li>- Убедитесь, что между зарядным устройством и телефоном отсутствуют посторонние предметы</li><li>- Снимите чехол с вашего смартфона</li><li>- Убедитесь, что центры принимающей площадки и зарядного устройства совпадают. Попробуйте</li></ul>

	немного изменить положение Вашего смартфона, подвигав его в разные стороны
Проблема не решена	Если проблема не решена, или у вас есть другие вопросы, обратитесь в службу поддержки. Контакты указаны в гарантийном талоне.

### Рекомендации по уходу

Очистку устройства проводите сухой мягкой тканью либо салфетками для чистки оргтехники, не содержащими спирта.

## Правила транспортировки и хранения

1. Устройство не предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах с воздействием опасных и вредных производственных факторов.
2. Устройство рекомендуется использовать и хранить при диапазоне температур от  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 10~80 %.
3. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темных, сухих, чистых, хорошо вентилируемых закрытых помещениях.
4. Перевозка возможна любыми видами транспорта на любые расстояния. Во время перевозки устройство должно находиться в заводской упаковке.

## Утилизация

Устройство и аксессуары нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.

© 2020 Prestigio. Все права защищены. Все указанные торговые марки и названия, а также логотипы и другие символы являются собственностью их соответствующих владельцев. Компания Prestigio оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления клиентов и не несет ответственности за любые возможные негативные последствия, которые могут возникнуть из-за технических и/или типографских ошибок и/или использования устаревшей версии данного документа.

**prestigio.com**



**TM.by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин TM.by