

## Светильники аварийного освещения EKF PROxima


**EAC**

Светильники аварийного освещения EKF предназначены для указания выходов и освещения эвакуационных путей в общественных, жилых или промышленных помещениях. Источником света являются светодиоды (LED) с длительным сроком службы и высокой яркостью. Надежные Ni-Cd и Li-ion-аккумуляторы обеспечивают время работы в автономном режиме до 180 минут. Всего в ассортименте три линейки:

**EXIT Basic** – надежные и простые аварийные указатели

**EXITplus Proxima** – аварийные указатели с улучшенным дизайном и характеристиками

**SAFEWAY Proxima** – светильники для освещения путей эвакуации



Яркие светодиоды



Низкое энергопотребление




Долгий срок службы светильника



Различные способы монтажа (подвесной, настенный, потолочный, встраиваемый)



Постоянный и непостоянный режим работы




Время работы в аварийном режиме до трех часов

| Изображение | Наименование | Пиктограмма | Способ монтажа | Режим работы | Время работы в аварийном режиме, мин | Масса нетто, кг | Артикул |
|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---------|
|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---------|

### BASIC

|   |  |                      |                        |            |    |      |                 |
|---|--|----------------------|------------------------|------------|----|------|-----------------|
|  | Светильник аварийного освещения EXIT-100 одностор. без пиктограммы LED EKF Basic | Отсутствует          | Настенный / потолочный | Постоянный | 90 | 0,7  | EXIT-SS-100-LED |
|  | Светильник аварийного освещения EXIT-101 одностор. LED EKF Basic                 | Выход / EXIT         | Настенный / потолочный | Постоянный | 90 | 0,7  | EXIT-SS-101-LED |
|  | Светильник аварийного освещения EXIT-102 одностор. LED EKF Basic                 | Запасный выход       | Настенный / потолочный | Постоянный | 90 | 0,7  | EXIT-SS-102-LED |
|  | Светильник аварийного освещения EXIT-201 двухстор. LED EKF Basic                 | Направление к выходу | Потолочный             | Постоянный | 90 | 0,75 | EXIT-DS-201-LED |
|  | Светильник аварийного освещения EXIT-202 двухстор. LED EKF Basic                 | Направление к выходу | Потолочный             | Постоянный | 90 | 0,75 | EXIT-DS-202-LED |



|   |  |              |                        |            |     |     |                  |
|---|--|--------------|------------------------|------------|-----|-----|------------------|
|  | Светильник аварийного освещения EXITplus-101 одностор. LED EKF Proxima | Выход / EXIT | Настенный / потолочный | Постоянный | 180 | 0,7 | EXITP-SS-101-LED |
|---|--|--------------|------------------------|------------|-----|-----|------------------|

| Изображение | Наименование   | Пиктограмма          | Способ монтажа           | Режим работы | Время работы в аварийном режиме, мин | Масса нетто, кг | Артикул          |
|-------------|--|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|
|             | Светильник аварийного освещения EXITplus-201 двухстор. LED EKF Proxima     | Направление к выходу | Настенный / потолочный   | Постоянный   | 180                                  | 0,7             | EXITP-DS-201-LED |
|             | Светильник аварийного освещения SAFEWAY-10 LED EKF Proxima                 | Отсутствует          | Накладной / встраиваемый | Непостоянный | 180                                  | 0,6             | дра-201          |
|             | Светильник аварийного освещения SAFEWAY-10P пост. действия LED EKF Proxima | Отсутствует          | Накладной / встраиваемый | Постоянный   | 180                                  | 0,6             | дра-203          |
|             | Светильник аварийного освещения SAFEWAY-40 LED EKF Proxima                 | Отсутствует          | Накладной / встраиваемый | Непостоянный | 90                                   | 0,8             | дра-202          |
|             | Светильник аварийного освещения SAFEWAY-40P пост. действия LED EKF Proxima | Отсутствует          | Накладной / встраиваемый | Постоянный   | 90                                   | 0,8             | дра-204          |

### Пиктограммы


| Изображение | Наименование        | Артикул для Safeway-40/40P, EXIT | Артикул для Safeway-10/10P |
|-------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
|             | Выход               | pkal-01-01                       | pkal-02-01                 |
|             | Запасный выход      | pkal-01-02                       | pkal-02-02                 |
|             | Направление налево  | pkal-01-03                       | pkal-02-03                 |
|             | Направление направо | pkal-01-04                       | pkal-02-04                 |
|             | Направление прямо   | pkal-01-05                       | pkal-02-05                 |
|             | Пожарный гидрант    | -                                | pkal-02-06                 |
|             | Пожарный кран       | -                                | pkal-02-07                 |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Параметры                           | Серия EXIT       |                |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                     | Серия EXIT       | Серия EXITplus | Safeway 10 / 10P | Safeway 40 / 40P |
| Номинальное напряжение, В           | 230              |                |                  |                  |
| Номинальная частота, Гц             | 50               |                |                  |                  |
| Потребляемая мощность, Вт           | 1                | 1,5            | 2                | 5                |
| Источник света                      | LED (светодиоды) |                |                  |                  |
| Срок службы светодиодов, ч          | 30 000           | 40 000         | 40 000           | 40 000           |
| Световой поток, лм                  | Не нормируется   |                | 150              | 300              |
| Класс защиты от поражения эл. током | I                |                |                  |                  |
| Рабочие температуры, °C             | От +5 до +40     |                | От -10 до +40    |                  |
| Степень защиты                      | IP20             | IP20           | IP54             |                  |
| Тип аккумулятора                    | Ni-Cd            | Ni-Cd          | Li-ion           | Li-ion           |
| Емкость аккумулятора, мАч           | 800              | 300            | 1200             | 2200             |
| Напряжение аккумулятора, В          | 1,2              | 3,6            | 3,7              | 3,7              |
| Срок службы аккумулятора, лет       | >4               |                |                  |                  |

### Габаритные и установочные размеры


#### EXITplus

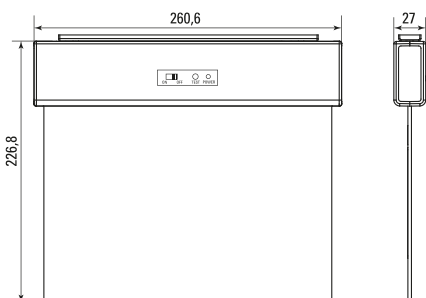


#### EXIT-SS-100-LED, EXIT-SS-101-LED, EXIT-SS-102-LED, EXIT-DS-201-LED, EXIT-DS-202-LED

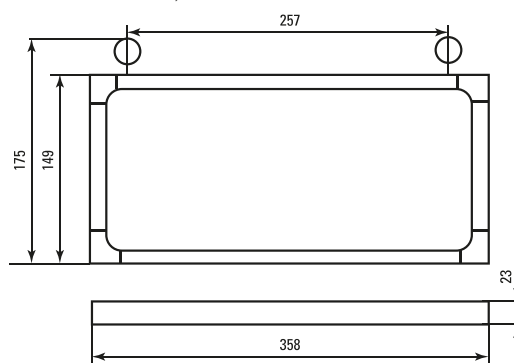

#### SAFEWAY-10, SAFEWAY10P

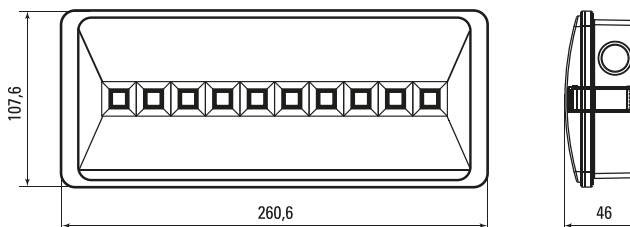

#### SAFEWAY-40, SAFEWAY40P

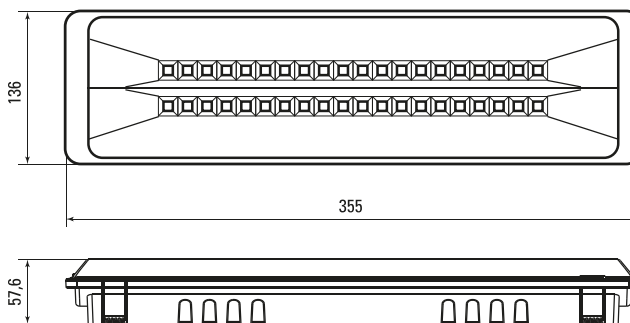

### Особенности эксплуатации и монтажа

Обозначение на панели управления:

- световой индикатор режима зарядки аккумулятора «ЗАРЯД»;
- световой индикатор подключения светильника к сети «СЕТЬ»;
- кнопка «ТЕСТ» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме.

### Типовая комплектация

1. Светильник.
2. Паспорт.