

Колодки клеммные JXB-ST пружинные EKF PROxima



Колодки клеммные JXB-ST EKF PROxima пружинные устанавливаются на DIN-рейку 35 мм и предназначены для использования в электрических щитах – для подключения и разветвления фазных, нулевых и проводников заземления различного сечения. Особое преимущество данных клемм – в безвинтовом креплении проводников: используются подпружиненные контакты. Подвод проводника осуществляется сверху клеммы. Для присоединения (отсоединения) проводника необходимо нажать отверткой на пружину через отверстие, расположенное сверху клеммы. Рассчитаны на применение в электрических цепях переменного тока с напряжением до 800 В и частотой 50 Гц. Клеммы изготавливаются из огнестойкого полиамида следующих цветов: серый, синий, желто-зеленый.



Корпус выполнен из качественного полиамида, не подверженного иссыханию и растрескиванию



Автоматическая фиксация клеммы на DIN-рейку обеспечивает быстроту монтажа



Подпружинный контакт обеспечивает надежную фиксацию проводника



Возможность использования специальной перемычки экономит время монтажа



Токоведущая пластина выполнена из меди


| Изображение | Наименование | Сечение мм ² | Ном. ток, А | Сечение одножильного проводника, мм ² | Сечение многожильного проводника, мм ² | Длина снятия изоляции, мм | Количество уровней | Цвет | Соединение РЕ | Кол-во контактных гнезд на уровень | Артикул |
|-------------|--|-------------------------|-------------|--|---|---------------------------|--------------------|-------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 JXB-S EKF PROxima | 1,5 | 17,5 | 0,14–2,5 | 0,14–1,5 | 10 | 1 | Серый | Нет | 2 | plc-jxb-st-1.5 |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 EKF PROxima | 2,5 | 31 | 0,2–4 | 0,2–2,5 | 10 | | | | | plc-jxb-st-2.5 |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-4 EKF PROxima | 4 | 41 | 0,5–6 | 0,5–4 | 12 | | | | | plc-jxb-st-4 |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-6 EKF PROxima | 6 | 57 | 0,5–10 | 0,5–6 | 13 | | | | | plc-jxb-st-6 |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 JXB-S EKF PROxima | 1,5 | 17,5 | 0,14–2,5 | 0,14–1,5 | 10 | 1 | Синий | Нет | 2 | plc-jxb-st-1.5 blue |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 EKF PROxima | 2,5 | 31 | 0,2–4 | 0,2–2,5 | 10 | | | | | plc-jxb-st-2.5 blue |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-4 EKF PROxima | 4 | 41 | 0,5–6 | 0,5–4 | 12 | | | | | plc-jxb-st-4 blue |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-6 EKF PROxima | 6 | 57 | 0,5–10 | 0,5–6 | 13 | | | | | plc-jxb-st-6 blue |

| Изображение | Наименование | Сечение мм ² | Ном. ток, А | Сечение одножильного проводника, мм ² | Сечение многожильного проводника, мм ² | Длина снятия изоляции, мм | Кол-во уровней | Цвет | Соединение PE | Количество контактных гнезд на уровень | Артикул |
|-------------|---|-------------------------|-------------|--|---|---------------------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------------|
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 земля EKF PROxima | 1,5 | - | 0,14-2,5 | 0,14-1,5 | 10 | 1 | Желто-зеленый | Есть | 2 | plc-jxb-st-1.5-pen |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 земля EKF PROxima | 2,5 | - | 0,2-4 | 0,2-2,5 | 10 | | | | | plc-jxb-st-2.5-pen |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-4 земля EKF PROxima | 4 | - | 0,5-6 | 0,5-4 | 12 | | | | | plc-jxb-st-4-pen |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-6 земля EKF PROxima | 6 | - | 0,5-10 | 0,5-6 | 13 | | | | | plc-jxb-st-6-pen |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 3 вывода EKF PROxima | 1,5 | 17,5 | 0,14-2,5 | 0,14-1,5 | 10 | 1 | Серый | Нет | 3 | plc-jxb-st-1.5-3 |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 3 вывода EKF PROxima | 2,5 | 31 | 0,2-4 | 0,2-2,5 | 10 | | | | | plc-jxb-st-2.5-3 |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 3 вывода земля EKF PROxima | 1,5 | - | 0,14-2,5 | 0,14-1,5 | 10 | 1 | Желто-зеленый | Есть | 3 | plc-jxb-st-1.5-3-pen |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 3 вывода земля EKF PROxima | 2,5 | - | 0,2-4 | 0,2-2,5 | 10 | | | | | plc-jxb-st-2.5-3-pen |
| | Колодка клеммная самозажимная двойная JXB-ST-1,5 EKF PROxima | 1,5 | 17,5 | 0,14-2,5 | 0,14-1,5 | 10 | 2 | Серый | Нет | 2 | plc-jxb-st-1.5-4-2 |
| | Колодка клеммная самозажимная двойная JXB-ST-2,5 EKF PROxima | 2,5 | 31 | 0,2-4 | 0,2-2,5 | 10 | | | | | plc-jxb-st-2.5-4-2 |
| | Колодка клеммная самозажимная двойная JXB-ST-4 EKF PROxima | 4 | 41 | 0,5-6 | 0,5-4 | 12 | | | | | plc-jxb-st-4-4-2 |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 4 вывода EKF PROxima | 1,5 | 17,5 | 0,14-2,5 | 0,14-1,5 | 10 | 1 | Серый | Нет | 4 | plc-jxb-st-1.5-4 |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 4 вывода EKF PROxima | 2,5 | 31 | 0,2-4 | 0,2-2,5 | 10 | | | | | plc-jxb-st-2.5-4 |
| | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-4 4 вывода EKF PROxima | 4 | 41 | 0,5-6 | 0,5-4 | 12 | | | | | plc-jxb-st-4-4 |


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и установочные размеры


JXB-ST 2 вывода

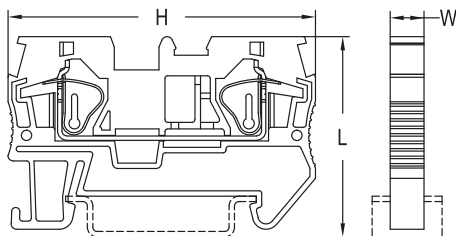


JXB-ST двойная

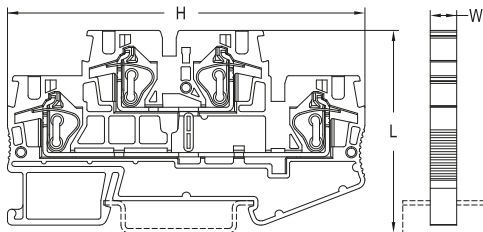

JXB-ST 3 вывода

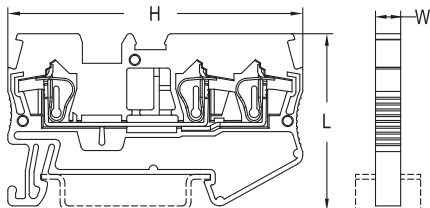

JXB-ST 4 вывода

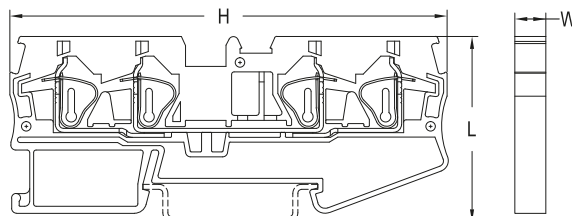

| Параметры | Размеры | | |
|---|---------|------|-----|
| | L | H | W |
| JXB-ST-1,5 / JXB-ST-1,5 земля | 36,9 | 48,9 | 4,2 |
| JXB-ST-2,5 / JXB-ST-2,5 земля | 36,9 | 48,9 | 5,2 |
| JXB-ST-4 / JXB-ST-4 земля | 36,9 | 56,4 | 6,2 |
| JXB-ST-6 / JXB-ST-6 земля | 44,2 | 70,3 | 8,2 |
| JXB-ST-1,5 3 вывода / JXB-ST-1,5 3 вывода земля | 36,5 | 60,8 | 4,2 |
| JXB-ST-2,5 3 вывода / JXB-ST-2,5 3 вывода земля | 36,5 | 60,8 | 5,2 |
| Двойная JXB-ST-1,5 | 47,5 | 67,5 | 4,2 |
| Двойная JXB-ST-2,5 | 49,2 | 67,5 | 5,2 |
| Двойная JXB-ST-4 | 47,5 | 83,5 | 6,2 |
| JXB-ST-1,5-4 вывода | 36,5 | 72,6 | 4,2 |
| JXB-ST-2,5-4 вывода | 36,5 | 72,6 | 5,2 |
| JXB-ST-4-4 вывода | 36,5 | 87,5 | 6,2 |

| Параметры | Значения |
|--|--------------------------------------|
| Номинальное напряжение переменного тока, В | 800 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Материал корпуса | Полиамид 6.6 |
| Материал контактной части | Медь |
| Способ монтажа | DIN-рейка, стандартный профиль 35 мм |
| Тип соединения | Пружинное |
| Температура эксплуатации, °C | От -40 до +80 |

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АКСЕССУАРОВ

| Наименование | Цвет | Заглушка | Перемика 2PIN (красная) | Перемика 3PIN (красная) | Маркеры без нумерации (50 шт.) | Маркеры 1-50 (10 шт.) | Маркеры 50-100 (10 шт.) | Маркеры 100-150 (10 шт.) | Маркеры 150-200 (10 шт.) | Маркеры А, В, С, N, PE (10 шт.) | Маркеры L1, L2, L3, N, PE (10 шт.) | Держатель для маркировки клеммных групп | Зажим на DIN-рейку, 1 винт | Зажим на DIN-рейку, 2 винта | Зажим на DIN-рейку, пластик-вый, 1 винт |
|---------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| Артикул | | | | | | | | | | | | | | | |
| JXB-ST-1,5 | Серый | sak-st-1,5/2,5 | plc-per-st-2PIN-1,5 | plc-per-st-3PIN-1,5 | zb-st-1,5-0 | zb-st-1,5-1-50 | zb-st-1,5-50-100 | zb-st-1,5-100-150 | zb-st-1,5-150-200 | zb-st-1,5-A-PE | zb-st-1,5-L-1-3 | ahdw-2-38 | ahdw-211 | ahdw-201 | ahdw-ew |
| JXB-ST-2,5 | | sak-st-4 | plc-per-st-2PIN-2,5 | plc-per-st-3PIN-2,5 | zb-st-2,5-0 | zb-st-2,5-1-50 | zb-st-2,5-50-100 | zb-st-2,5-100-150 | zb-st-2,5-150-200 | zb-st-2,5-A-PE | zb-st-2,5-L-1-3 | | | | |
| JXB-ST-4 | | sak-st-6 | plc-per-st-2PIN-4 | plc-per-st-3PIN-4 | zb-st-4-0 | zb-st-4-1-50 | zb-st-4-50-100 | zb-st-4-100-150 | zb-st-4-150-200 | zb-st-4-A-PE | zb-st-4-L-1-3 | | | | |
| JXB-ST-6 | | sak-st-6 | - | - | zb-st-6-0 | zb-st-6-1-50 | zb-st-6-50-100 | zb-st-6-100-150 | zb-st-6-150-200 | zb-st-6-A-PE | zb-st-6-L-1-3 | | | | |
| JXB-ST-1,5 синяя | Синий | sak-st-1,5/2,5-blue | plc-per-st-2PIN-1,5 | plc-per-st-3PIN-1,5 | zb-st-1,5-0 | zb-st-1,5-1-50 | zb-st-1,5-50-100 | zb-st-1,5-100-150 | zb-st-1,5-150-200 | zb-st-1,5-A-PE | zb-st-1,5-L-1-3 | ahdw-2-38 | ahdw-211 | ahdw-201 | ahdw-ew |
| JXB-ST-2,5 синяя | | sak-st-4-blue | plc-per-st-2PIN-2,5 | plc-per-st-3PIN-2,5 | zb-st-2,5-0 | zb-st-2,5-1-50 | zb-st-2,5-50-100 | zb-st-2,5-100-150 | zb-st-2,5-150-200 | zb-st-2,5-A-PE | zb-st-2,5-L-1-3 | | | | |
| JXB-ST-4 синяя | | sak-st-6-blue | plc-per-st-2PIN-4 | plc-per-st-3PIN-4 | zb-st-4-0 | zb-st-4-1-50 | zb-st-4-50-100 | zb-st-4-100-150 | zb-st-4-150-200 | zb-st-4-A-PE | zb-st-4-L-1-3 | | | | |
| JXB-ST-6 синяя | | sak-st-6-blue | - | - | zb-st-6-0 | zb-st-6-1-50 | zb-st-6-50-100 | zb-st-6-100-150 | zb-st-6-150-200 | zb-st-6-A-PE | zb-st-6-L-1-3 | | | | |
| JXB-ST-1,5 земля | Желто-зеленый | sak-st-1,5/2,5-pen | plc-per-st-2PIN-1,5 | plc-per-st-3PIN-1,5 | zb-st-1,5-0 | zb-st-1,5-1-50 | zb-st-1,5-50-100 | zb-st-1,5-100-150 | zb-st-1,5-150-200 | zb-st-1,5-A-PE | zb-st-1,5-L-1-3 | ahdw-2-38 | ahdw-211 | ahdw-201 | ahdw-ew |
| JXB-ST-2,5 земля | | sak-st-4-pen | plc-per-st-2PIN-2,5 | plc-per-st-3PIN-2,5 | zb-st-2,5-0 | zb-st-2,5-1-50 | zb-st-2,5-50-100 | zb-st-2,5-100-150 | zb-st-2,5-150-200 | zb-st-2,5-A-PE | zb-st-2,5-L-1-3 | | | | |
| JXB-ST-4 земля | | sak-st-6-pen | plc-per-st-2PIN-4 | plc-per-st-3PIN-4 | zb-st-4-0 | zb-st-4-1-50 | zb-st-4-50-100 | zb-st-4-100-150 | zb-st-4-150-200 | zb-st-4-A-PE | zb-st-4-L-1-3 | | | | |
| JXB-ST-6 земля | | sak-st-6-pen | - | - | zb-st-6-0 | zb-st-6-1-50 | zb-st-6-50-100 | zb-st-6-100-150 | zb-st-6-150-200 | zb-st-6-A-PE | zb-st-6-L-1-3 | | | | |
| JXB-ST-1,5 3 вывода | Серый | sak-st-1,5/2,5-3 | plc-per-st-2PIN-1,5 | plc-per-st-3PIN-1,5 | zb-st-1,5-0 | zb-st-1,5-1-50 | zb-st-1,5-50-100 | zb-st-1,5-100-150 | zb-st-1,5-150-200 | zb-st-1,5-A-PE | zb-st-1,5-L-1-3 | ahdw-2-38 | ahdw-211 | ahdw-201 | ahdw-ew |
| JXB-ST-2,5 3 вывода | | sak-st-4-3 | plc-per-st-2PIN-2,5 | plc-per-st-3PIN-2,5 | zb-st-2,5-0 | zb-st-2,5-1-50 | zb-st-2,5-50-100 | zb-st-2,5-100-150 | zb-st-2,5-150-200 | zb-st-2,5-A-PE | zb-st-2,5-L-1-3 | | | | |
| JXB-ST-1,5 3 вывода земля | | sak-st-1,5/2,5-3-pen | plc-per-st-2PIN-1,5 | plc-per-st-3PIN-1,5 | zb-st-1,5-0 | zb-st-1,5-1-50 | zb-st-1,5-50-100 | zb-st-1,5-100-150 | zb-st-1,5-150-200 | zb-st-1,5-A-PE | zb-st-1,5-L-1-3 | | | | |
| JXB-ST-1,5 4 вывода | Серый | sak-st-1,5/2,5-4-2 | plc-per-st-2PIN-1,5 | plc-per-st-3PIN-1,5 | zb-st-1,5-0 | zb-st-1,5-1-50 | zb-st-1,5-50-100 | zb-st-1,5-100-150 | zb-st-1,5-150-200 | zb-st-1,5-A-PE | zb-st-1,5-L-1-3 | ahdw-2-38 | ahdw-211 | ahdw-201 | ahdw-ew |
| JXB-ST-2,5 двойная | | sak-st-4-2 | plc-per-st-2PIN-2,5 | plc-per-st-3PIN-2,5 | zb-st-2,5-0 | zb-st-2,5-1-50 | zb-st-2,5-50-100 | zb-st-2,5-100-150 | zb-st-2,5-150-200 | zb-st-2,5-A-PE | zb-st-2,5-L-1-3 | | | | |
| JXB-ST-4 | | sak-st-4-4-2 | plc-per-st-2PIN-4 | plc-per-st-3PIN-4 | zb-st-4-0 | zb-st-4-1-50 | zb-st-4-50-100 | zb-st-4-100-150 | zb-st-4-150-200 | zb-st-4-A-PE | zb-st-4-L-1-3 | | | | |
| JXB-ST-1,5 4 вывода | | sak-st-1,5/2,5-4 | plc-per-st-2PIN-1,5 | plc-per-st-3PIN-1,5 | zb-st-1,5-0 | zb-st-1,5-1-50 | zb-st-1,5-50-100 | zb-st-1,5-100-150 | zb-st-1,5-150-200 | zb-st-1,5-A-PE | zb-st-1,5-L-1-3 | | | | |
| JXB-ST-2,5 4 вывода | Серый | sak-st-4-4 | plc-per-st-2PIN-2,5 | plc-per-st-3PIN-2,5 | zb-st-2,5-0 | zb-st-2,5-1-50 | zb-st-2,5-50-100 | zb-st-2,5-100-150 | zb-st-2,5-150-200 | zb-st-2,5-A-PE | zb-st-2,5-L-1-3 | ahdw-2-38 | ahdw-211 | ahdw-201 | ahdw-ew |
| JXB-ST-4 4 вывода | | sak-st-4-4 | plc-per-st-2PIN-4 | plc-per-st-3PIN-4 | zb-st-4-0 | zb-st-4-1-50 | zb-st-4-50-100 | zb-st-4-100-150 | zb-st-4-150-200 | zb-st-4-A-PE | zb-st-4-L-1-3 | | | | |