

Выключатели автоматические дифференциального тока серии DVA-6 EKF AVERES

DVA-6 XP+N XXA (X) XXMA (X) XXkA EKF AVERES

- Серия
- Количество полюсов
- Номинальный ток нагрузки, А
- Тип характеристики отключения
- Уставка срабатывания по току утечки, mA
- Тип срабатывания по диф. току утечки, mA
- Ном. отключающая способность, kA

Гарантия 10 лет EAC IP20 Al/Cu ГОСТ IEC 61009-1



Автоматические выключатели дифференциального тока DVA-6 EKF AVERES предназначены для защиты от токов утечки, перегрузки и короткого замыкания. Особая конструкция рычага обеспечивает информативность устройства, указывая на причину срабатывания (опущена только часть рычага – короткое замыкание или перегрузка, опущены обе части рычага – ток утечки). После устранения причины срабатывания для повторного взведения рукоятку устройства нужно сначала опустить вниз до конца, а затем взвести (взведение из положения trip невозможно). Полный набор аксессуаров для расширения функций. Гарантийные обязательства 10 лет.

Двойной рычаг – сигнализация причины срабатывания

Защитные шторки на клеммах

Удобное окно для маркировки цепи

Литая лицевая панель


Окно реального состояния контактов с защитой от искр

Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значения |
|--|---------------------------------------|
| Количество полюсов | 1P+N |
| Номинальное напряжение, В | 230 / 400 AC |
| Номинальные токи, А | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Характеристики срабатывания | B, C, D |
| Номинальная отключающая способность I _{cn} , kA | 6 (DVA-6) |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Механизм | Электромагнитический |
| Тип срабатывания по дифференциальному току | A, AC |
| Номинальный дифференциальный ток I _{Δn} , А | 0,03; 0,1; 0,3 |
| Механическая износостойкость, циклы | 20 000 |
| Электрическая износостойкость, циклы | 10 000 |
| Клеммы (мм ²), жесткий провод | До 25 |


Типовая схема подключения



Габаритные и установочные размеры

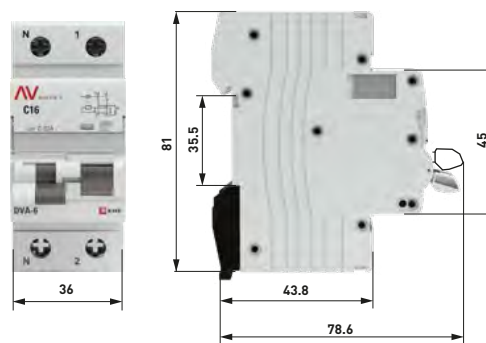

Характеристики срабатывания

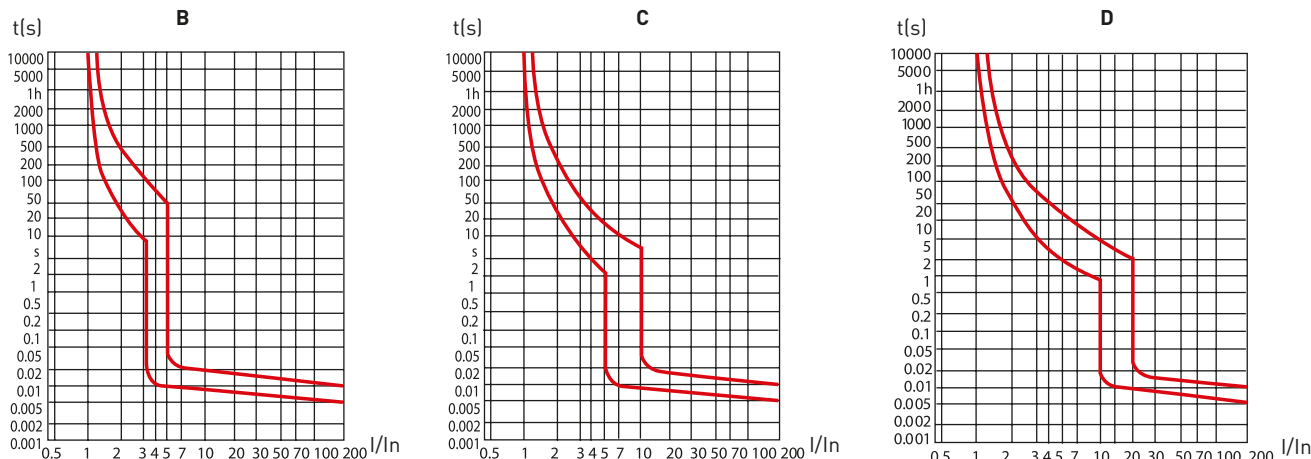

| Наименование | Номинальный ток, А | Ном. откл. диф. ток, Δn , мА | Тип УЗО | Характеристика срабатывания | Количество полюсов | Артикул |
|---|--------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| DVA-6 1P+N 6A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 6 | 30 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-6B-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 10A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 10 | 30 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-10B-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 13A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 13 | 30 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-13B-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 16A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 16 | 30 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-16B-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 20A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 20 | 30 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-20B-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 25A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 25 | 30 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-25B-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 32A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 32 | 30 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-32B-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 40A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 40 | 30 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-40B-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 50A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 50 | 30 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-50B-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 63A (B) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 63 | 30 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-63B-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 6A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 6 | 100 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-6B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 10A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 10 | 100 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-10B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 13A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 13 | 100 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-13B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 16A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 16 | 100 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-16B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 20A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 20 | 100 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-20B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 25A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 25 | 100 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-25B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 32A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 32 | 100 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-32B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 40A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 40 | 100 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-40B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 50A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 50 | 100 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-50B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 63A (B) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 63 | 100 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-63B-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 6A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 6 | 300 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-6B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 10A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 10 | 300 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-10B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 13A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 13 | 300 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-13B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 16A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 16 | 300 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-16B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 20A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 20 | 300 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-20B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 25A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 25 | 300 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-25B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 32A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 32 | 300 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-32B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 40A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 40 | 300 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-40B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 50A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 50 | 300 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-50B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 63A (B) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 63 | 300 | A | B | 1P+N | rcbo6-1pn-63B-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 6A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 6 | 30 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-6C-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 10A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 10 | 30 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-10C-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 13A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 13 | 30 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-13C-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 16A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 16 | 30 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-16C-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 20A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 20 | 30 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-20C-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 25A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 25 | 30 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-25C-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 32A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 32 | 30 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-32C-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 40A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 40 | 30 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-40C-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 50A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 50 | 30 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-50C-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 63A (C) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 63 | 30 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-63C-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 6A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 6 | 100 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-6C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 10A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 10 | 100 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-10C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 13A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 13 | 100 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-13C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 16A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 16 | 100 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-16C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 20A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 20 | 100 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-20C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 25A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 25 | 100 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-25C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 32A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 32 | 100 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-32C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 40A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 40 | 100 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-40C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 50A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 50 | 100 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-50C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 63A (C) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 63 | 100 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-63C-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 6A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 6 | 300 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-6C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 10A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 10 | 300 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-10C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 13A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 13 | 300 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-13C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 16A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 16 | 300 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-16C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 20A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 20 | 300 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-20C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 25A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 25 | 300 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-25C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 32A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 32 | 300 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-32C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 40A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 40 | 300 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-40C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 50A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 50 | 300 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-50C-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 63A (C) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 63 | 300 | A | C | 1P+N | rcbo6-1pn-63C-300-a-av |

| Наименование | Номинальный ток, А | Ном. откл. диф. ток, I _{Δn} , мА | Тип УЗО | Характеристика срабатывания | Количество полюсов | Артикул |
|--|--------------------|---|---------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| DVA-6 1P+N 6A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 6 | 30 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-6D-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 10A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 10 | 30 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-10D-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 13A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 13 | 30 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-13D-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 16A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 16 | 30 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-16D-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 20A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 20 | 30 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-20D-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 25A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 25 | 30 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-25D-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 32A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 32 | 30 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-32D-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 40A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 40 | 30 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-40D-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 50A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 50 | 30 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-50D-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 63A (D) 30мА (A) 6кА EKF AVERES | 63 | 30 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-63D-30-a-av |
| DVA-6 1P+N 6A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 6 | 100 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-6D-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 10A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 10 | 100 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-10D-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 13A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 13 | 100 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-13D-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 16A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 16 | 100 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-16D-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 20A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 20 | 100 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-20D-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 25A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 25 | 100 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-25D-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 32A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 32 | 100 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-32D-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 40A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 40 | 100 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-40D-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 50A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 50 | 100 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-50D-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 63A (D) 100мА (A) 6кА EKF AVERES | 63 | 100 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-63D-100-a-av |
| DVA-6 1P+N 6A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 6 | 300 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-6D-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 10A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 10 | 300 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-10D-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 13A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 13 | 300 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-13D-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 16A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 16 | 300 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-16D-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 20A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 20 | 300 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-20D-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 25A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 25 | 300 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-25D-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 32A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 32 | 300 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-32D-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 40A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 40 | 300 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-40D-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 50A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 50 | 300 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-50D-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 63A (D) 300мА (A) 6кА EKF AVERES | 63 | 300 | A | D | 1P+N | rcbo6-1pn-63D-300-a-av |
| DVA-6 1P+N 6A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES | 6 | 30 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-6B-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 10A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES | 10 | 30 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-10B-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES | 13 | 30 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-13B-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES | 16 | 30 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-16B-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES | 20 | 30 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-20B-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES | 25 | 30 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-25B-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES | 32 | 30 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-32B-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES | 40 | 30 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-40B-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES | 50 | 30 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-50B-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A (B) 30мА (AC) 6кА EKF AVERES | 63 | 30 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-63B-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 6A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 6 | 100 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-6B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 10A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 10 | 100 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-10B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 13 | 100 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-13B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 16 | 100 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-16B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 20 | 100 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-20B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 25 | 100 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-25B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 32 | 100 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-32B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 40 | 100 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-40B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 50 | 100 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-50B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A (B) 100мА (AC) 6кА EKF AVERES | 63 | 100 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-63B-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 6A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 6 | 300 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-6B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 10A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 10 | 300 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-10B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 13 | 300 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-13B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 16 | 300 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-16B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 20 | 300 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-20B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 25 | 300 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-25B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 32 | 300 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-32B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 40 | 300 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-40B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 50 | 300 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-50B-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A (B) 300мА (AC) 6кА EKF AVERES | 63 | 300 | AC | B | 1P+N | rcbo6-1pn-63B-300-ac-av |

| Наименование | Номинальный ток, А | Ном. откл. диф. ток, I _{Δn} , mA | Тип УЗО | Характеристика срабатывания | Количество полюсов | Артикул |
|--|--------------------|---|---------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| DVA-6 1P+N 1A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 1 | 30 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-1C-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 2A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 2 | 30 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-2C-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 3A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 3 | 30 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-3C-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 4A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 4 | 30 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-4C-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 6A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 6 | 30 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-6C-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 10A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 10 | 30 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-10C-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 13 | 30 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-13C-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 16 | 30 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-16C-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 20 | 30 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-20C-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 25 | 30 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-25C-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 32 | 30 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-32C-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 40 | 30 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-40C-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 50 | 30 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-50C-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A [C] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 63 | 30 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-63C-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 6A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 6 | 100 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-6C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 10A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 10 | 100 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-10C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 13 | 100 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-13C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 16 | 100 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-16C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 20 | 100 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-20C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 25 | 100 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-25C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 32 | 100 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-32C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 40 | 100 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-40C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 50 | 100 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-50C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A [C] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 63 | 100 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-63C-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 6A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 6 | 300 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-6C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 10A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 10 | 300 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-10C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 13 | 300 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-13C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 16 | 300 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-16C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 20 | 300 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-20C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 25 | 300 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-25C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 32 | 300 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-32C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 40 | 300 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-40C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 50 | 300 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-50C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A [C] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 63 | 300 | AC | C | 1P+N | rcbo6-1pn-63C-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 1A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 1 | 30 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-1D-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 2A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 2 | 30 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-2D-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 3A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 3 | 30 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-3D-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 4A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 4 | 30 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-4D-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 6A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 6 | 30 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-6D-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 10A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 10 | 30 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-10D-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 13 | 30 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-13D-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 16 | 30 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-16D-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 20 | 30 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-20D-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 25 | 30 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-25D-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 32 | 30 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-32D-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 40 | 30 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-40D-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 50 | 30 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-50D-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A [D] 30mA (AC) 6kA EKF AVERES | 63 | 30 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-63D-30-ac-av |
| DVA-6 1P+N 6A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 6 | 100 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-6D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 10A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 10 | 100 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-10D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 13 | 100 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-13D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 16 | 100 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-16D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 20 | 100 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-20D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 25 | 100 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-25D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 32 | 100 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-32D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 40 | 100 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-40D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 50 | 100 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-50D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A [D] 100mA (AC) 6kA EKF AVERES | 63 | 100 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-63D-100-ac-av |
| DVA-6 1P+N 6A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 6 | 300 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-6D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 10A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 10 | 300 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-10D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 13A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 13 | 300 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-13D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 16A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 16 | 300 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-16D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 20A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 20 | 300 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-20D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 25A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 25 | 300 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-25D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 32A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 32 | 300 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-32D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 40A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 40 | 300 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-40D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 50A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 50 | 300 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-50D-300-ac-av |
| DVA-6 1P+N 63A [D] 300mA (AC) 6kA EKF AVERES | 63 | 300 | AC | D | 1P+N | rcbo6-1pn-63D-300-ac-av |