

- Сертификат по КПД 80PLUS® Gold
- Полностью модульное управление кабелями
- Мостовой LLC-преобразователь с технологией DC-DC
- Низкий уровень шума от пульсаций по напряжению и отличная регулировка напряжения
- Гарантия 5 лет

С помощью серии PowerUp от Chieftronic признанное качество и высокая производительность серии PowerPlay делаются доступными для широкого круга геймеров. Благодаря мостовому LLC-преобразователю с технологией DC-DC, серия гарантирует невероятно низкий уровень шума от пульсаций по напряжению и отличную регулировку напряжения.

Благодаря дизайну, гарантирующему высокую плотность мощности, эта серия гарантирует мощность вплоть до 850W несмотря на небольшой форм-фактор, общей длиной всего 14 см, и КПД 80PLUS® Gold. Компактный размер и полностью модульное управление кабелями позволит Вам использовать серию PowerUp как для небольших систем, где необходим маленький блок питания, так и для очень больших систем благодаря длинным черным плоским кабелям.


ХАРАКТЕРИСТИКИ




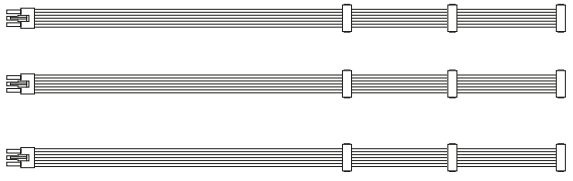

Модель	PowerUp 850W
Код товара	GPX-850FC
ATX12V Спецификация	V2.53
Эффективность работы	80 PLUS® Gold
PFC	активный PFC (0,9)
Охлаждение	120мм тихий вентилятор
Размеры (ГxШxВ)	140мм x 150мм x 86мм
Безопасность:	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OCP (Защита от перегрузки любого из выходов блока по-отдельности) OPP (Защита от перегрузки) OTP (Защита от перегрева) OVP (Защита от повышения напряжения в сети) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) Работа без нагрузки
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	60 месяцев

Выходные данные

PowerUp 850W	Параметры на входе	100-240V / 47 - 63Hz / 12.0A				
	Параметры на выходе	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Макс. сила тока	20.0A	20.0A	70.5	0.3A	2.5A
	Макс. суммарная мощность	110W		846W	3.6W	12.5W
		850W				

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftronic® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	кабели	Коннекторы, шт	Длина кабелей, мм
	24 PIN ATX	1	650
	8 PIN PCIe (6+2)	6	3x 500/150
	8 PIN CPU (4+4)	2	650/150
	SATA	9	3x 500/150/150
	Molex	3	500/150/150/150
	Floppy	1	

сертификаты



Версия:11/2020

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftronic® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

Arena Electronic GmbH
 Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf
 Германия

Tel. +49(0)211 91 31 51 - 30
 Fax. +49(0)211 91 31 51 - 99
 Email: info@chieftronic.com

chieftronic.com