

# FB 150

## Горелка MIG-MAG сварки с воздушным охлаждением

| МОДЕЛЬ    | Артикул | Длина рукава, м | Разъем | Охлаждение | Сварочный ток при ПВ 60% в CO <sub>2</sub> , А | Сварочный ток при ПВ 60% в смеси Ar 80% +CO <sub>2</sub> 20%, А | Диаметр проволоки, мм |
|-----------|---------|-----------------|--------|------------|--|---|-----------------------|
| FB 150 3m | 38440   | 3               | Евро   | Воздушное  | 180  | 150   | 0,6 - 1,0             |
| FB 150 4m | 38441   | 4               | Евро   | Воздушное  | 180  | 150   | 0,6 - 1,0             |
| FB 150 5m | 38442   | 5               | Евро   | Воздушное  | 180  | 150   | 0,6 - 1,0             |




### ГАЗОВОЕ СОПЛО

| Артикул       | Диаметр А, мм |
|---------------|---------------|
| FB150.N.16.0  | Ø 16,0        |
| *FB150.N.12.0 | Ø 12,0        |
| FB150.N.10.5  | Ø 10,5        |



### КОНТАКТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

| Артикул        | Диаметр, мм           |
|----------------|-----------------------|
| FB.СТМ6.25-06  | M6x25 мм ECU D=0,6 мм |
| *FB.СТМ6.25-08 | M6x25 мм ECU D=0,8 мм |
| FB.СТМ6.25-09  | M6x25 мм ECU D=0,9 мм |
| FB.СТМ6.25-10  | M6x25 мм ECU D=1,0 мм |
| FB.СТМ6.25-12  | M6x25 мм ECU D=1,2 мм |

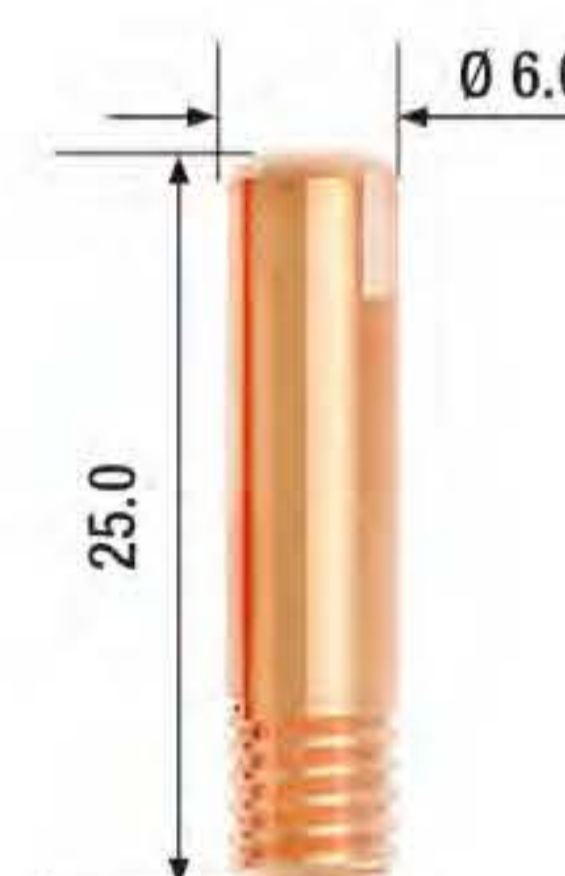

### АДАПТЕР

| Артикул   |                 |
|-----------|-----------------|
| *FB150.DL | FB 150 (латунь) |



### ПРУЖИНА СОПЛА

| Артикул   |        |
|-----------|--------|
| *FB150.SN | FB 150 |



### КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

| Артикул   | Длина, м | Диаметр, мм | Материал | Цвет  |
|-----------|----------|-------------|----------|-------|
| FB.SLB-30 | 3,4      | 0,6-0,9     | сталь    | синий |
| FB.SLB-40 | 4,4      | 0,6-0,9     | сталь    | синий |
| FB.SLB-50 | 5,4      | 0,6-0,9     | сталь    | синий |

\* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:  
**IRMIG 160**