

# FB TIG 26 / FB TIG 26 5P

Горелка TIG сварки воздушным охлаждением

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Разъем	Охлаждение	Сварочный ток при ПВ 60% в CO <sub>2</sub> , А	
					DC	AC
FB TIG 26 5P 4m	38459	4	5 pin	Воздушное	180 / 35%	150 / 35%
FB TIG 26 5P 8m	38460	8	5 pin	Воздушное	180 / 35%	150 / 35%
FB TIG 26 4m	38461	4	без разъема	Воздушное	180 / 35%	150 / 35%
FB TIG 26 8m	38462	8	без разъема	Воздушное	180 / 35%	150 / 35%




## ХВОСТОВИК ГОРЕЛКИ

Артикул	Наименование
*FB57Y02	Хвостовик горелки длинный
FB300M	Хвостовик горелки средний
*FB57Y04	Хвостовик горелки короткий



## ИЗОЛЯТОР

Артикул	Диаметр, мм
*FB18CG	Изолятор

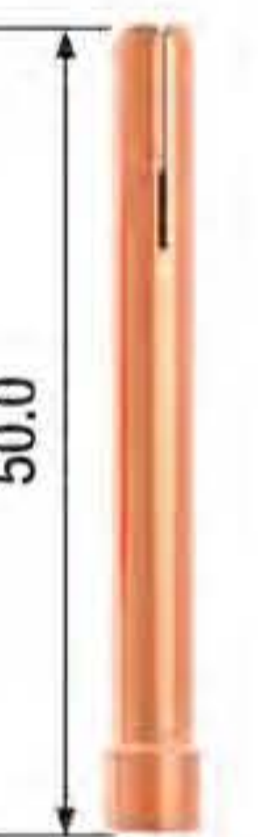

## ЦАНГА

Артикул	Диаметр, мм
FB.10N23	Ø 1,6
*FB.10N24	Ø 2,4
FB.10N25	Ø 3,2
FB.54N20	Ø 4,0




## КОРПУС ЦАНГИ

Артикул	Диаметр, мм
FB.10N31	Ø 1,6
*FB.10N32	Ø 2,4
FB.10N28	Ø 3,2
FB.406488	Ø 4,0

## СОПЛО КЕРАМИЧЕСКОЕ

Артикул	Диаметр А, мм
FB10N44	№12 Ø 19,5
FB10N45	№10 Ø 16,0
FB10N46	№8 Ø 12,5
FB10N47	№7 Ø 11,0
*FB10N48	№6 Ø 9,5
FB10N49	№5 Ø 8,0
FB10N50	№4 Ø 6,5

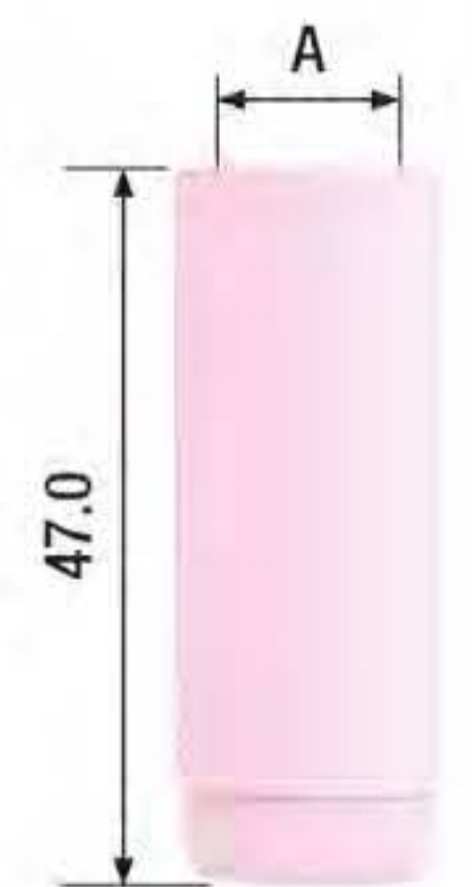

\* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:

**INTIG 200 DC / INTIG 180 DC PULSE / INTIG 200 DC PULSE / INTIG 315 T DC PULSE / NTIG 200 AC/DC PULSE**