


# ЛЕСТНИЦЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

---

серии ST9732



**!** ВНИМАНИЕ! Прочтите данное руководство перед эксплуатацией устройства и сохраните его для дальнейшего пользования.

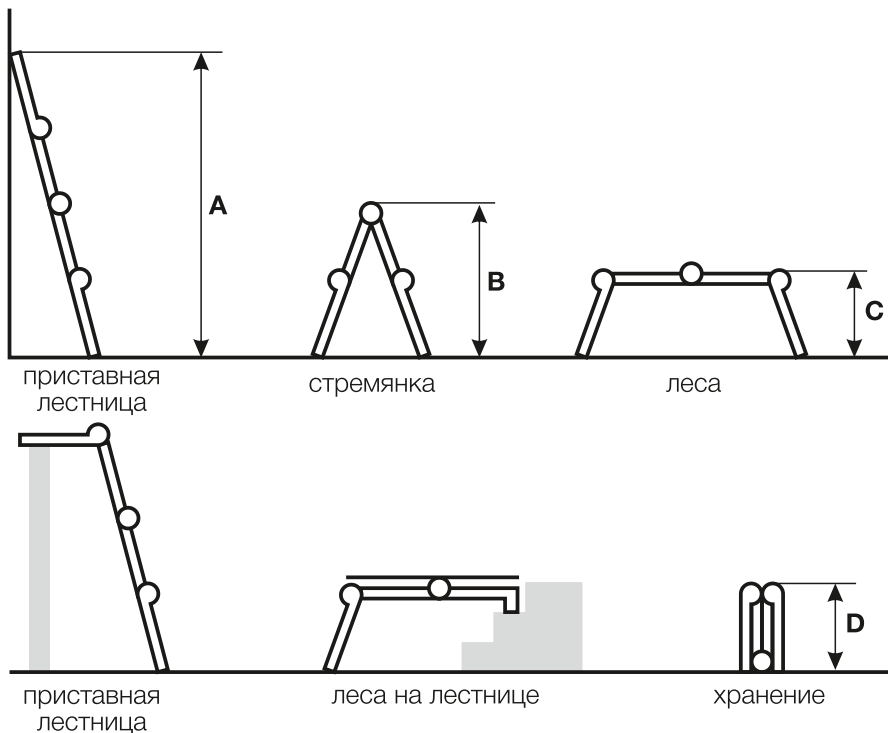

Артикул	Максимальная нагрузка, кг	A	B	C	D	Масса изделия, кг
ST9732-03	150 кг	360 см	175 см	97 см	99 см	10,5 кг
ST9732-04	150 кг	460 см	228 см	123 см	125 см	13,0 кг
ST9732-05	150 кг	570 см	280 см	150 см	152 см	14,6 кг
ST9732-06	150 кг	680 см	330 см	178 см	179 см	15,8 кг

Данная лестница может быть использована только в указанных выше позициях.

При использовании лестницы всегда будьте внимательны и осторожны.

Всегда проверяйте устойчивость лестницы и устанавливайте ее только на ровную и прочную поверхность.

Всегда проверяйте правильность положения петель для определенного типа использования.


Использование лестницы в виде лесов возможно только в одном из горизонтальных положений.

Угол при установке приставной лестницы должен составлять 75,5 градусов.

**ВАЖНО:** Перед использованием необходимо установить стабилизаторы.

## Сборка

1. Установите планку-стабилизатор в паз на ножках лестницы (см. рисунок).
2. Зафиксируйте планку с помощью болта и гайки.



## Техническое обслуживание


1. Петли необходимо смазывать качественной смазкой для обеспечения хорошей подвижности.
2. Петли необходимо почистить после использования, особенно если они подвергались воздействию пыли или грязи.
3. Лестницу можно чистить или мыть теплой водой. В случае промывки петель водой, необходимо снова их смазать после просушки.


**ВАЖНО:** Запрещено использовать лестницу если какая либо часть отсутствует, повреждена или изношена!

Следуйте вышеуказанным инструкциям для обеспечения правильного тех. обслуживания и продления сроков использования лестницы.


## Петли

1. Для разблокировки петель передвиньте язычок замка в положение «» (см. рисунок) и сложите секцию лестницы.
2. Петли автоматически фиксируются когда лестница раскрыта.
3. Перед использованием лестницы всегда проверяйте все ли петли зафиксированы.
4. Каждая пара петель должна быть зафиксирована одновременно.
5. Крайне опасно пытаться изменить положение лестницы, разблокировать петли или оперировать секциями лестницы во время работы.
6. Предотвращайте попадание грязи или инородных предметов в механизм петель. Рекомендуется накрывать их защитным материалом во время проведения работ в особо грязных условиях.





 – заблокировано

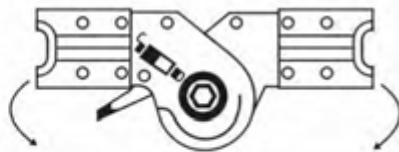 – разблокировано



петли надежно заблокированы

## ВНИМАНИЕ!

Для разблокировки петли передвиньте язычок замка (черный) в положение «»  
В положении «» замок защелкнут и петля заблокирована.

