

Управление основными функциями контроллера с помощью пульта

Функция	Примечания
1 Статический красный	Кнопки В и С
2 Статический зеленый	
3 Статический желтый	
4 Статический синий	
5 Статический розовый	
6 Статический бирюзовый	
7 Статический белый	
8 Изменение 3 цветов	
9 Изменение 7 цветов	
10 Изменение 3 цветов по яркости	
11 Изменение 7 цветов по яркости	

www.jazz-way.com

Соответствует требованиям:

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ р 51514-99,
ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ р 51318.15-99,
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (раздел 6, 7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

- RU** Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,
Флэт А, 9 Флор, Селвін Фактори Білдінг, 404 Квун-Тонг роуд,
Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.
Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ»,
Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22,
корп. 2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115.
Гарантия: 1 год. Дату изготовления: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.
- UA** Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,
Флэт А, 9 Флор, Селвін Фактори Білдінг, 404 Квун-Тонг роуд,
Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Зроблено в Китаї.
Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»,
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604. Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 1 рік. Дата виготовлення: (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.
- BY** Вытворца: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітад»,
Флэт А, 9 Флор, Селвін Фактори Білдінг, 404 Квун-Тонг Роуд,
Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Зроблена ў Кітаі.
Упаўнаважаная арганізацыя (Імпартэр):
ПІ Кашкан Андрэй Алегавіч. 220025, г. Мінск,
вул. Ясеніна д.34, кв. 25. Тэл: +375 (33) 366-33-70
Гарантыя: 1 год. Дату вырабу: (гл. на вырабе).
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.

Артикул	
Дата продажы	
Штамп продавца	

www.jazz-way.com

КОНТРОЛЛЕР ZC-2000RC СЕРИИ RGB

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.jazz-way.com

RGB-контроллер ZC-2000RC JAZZ WAY

предназначен для управления многоцветной светодиодной подсветкой. В комплект входит пульт дистанционного управления. С помощью пульта к данному контроллеру можно управлять цветом. Пульт имеет кнопки **A, B, C, D**.

Кнопка A: управляет изменением цветов.

Кнопка B: при каждом нажатии происходит увеличение скорости.

Кнопка C: при каждом нажатии происходит уменьшение скорости.

Кнопка D: выключение.

www.jazz-way.com

Техническая спецификация:

Максимальная нагрузка, Вт	12В<144Вт (4А на канал)
Количество каналов управления	1 RGB
Тип управляющего сигнала пульта	Радиочастотный
Диапазон работы пульта, м	20
Частота, МГц	433
Выход	Три CMOS открытых выходы
Степень защиты	IP20
Подключение	Общий анод
Рабочая температура, °С	-20°С...+40°С
Тип батареек для пульта	12/23 В/А
Рабочее напряжение, В	DC 12
Размеры блока, мм	114x64x25
Размеры пульта, мм	84x35x15
Вес нетто/брутто, кг	0,185/0,205


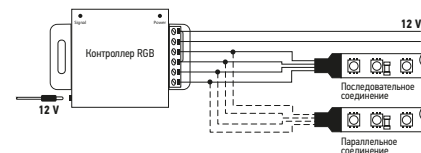
www.jazz-way.com

ВНИМАНИЕ!

Напряжение питания не должно превышать 12 В!

Не подключайте контроллер к напряжению DC24В или 220В!

Подключение необходимо осуществлять строго в соответствии со схемой.

Обозначение разъемов RGB-контроллера ZC-2000RC JAZZWAY**Схемы подключения RGB-контроллера ZC-2000RC JAZZWAY**

www.jazz-way.com