

Алюминиевые профили PAL для светодиодной ленты

Алюминиевый профиль PAL jazzway – современное профессиональное решение для установки светодиодных лент. Универсальная конструкция алюминиевого профиля PAL, его легкость и простота монтажа позволяет быстро и надежно крепить его на различных поверхностях. Материал, из которого изготовлены профили PAL, обеспечивает теплоотвод, достаточный для продолжительной работы светодиодной ленты. При помощи профиля регулируется направление светового потока, что позволяет сделать акцент на полках, стеллажах и витринах с продукцией. Для создания различных эффектов освещения возможно применение прозрачного или матового рассеивателя.

Материал:


профили – алюминий с анодированным покрытием;

заглушки – белый пластик;

клипсы – сталь.

Максимальная ширина используемой ленты – 11 мм. Длина профиля – 2,0 м.

Аксессуары для алюминиевого профиля PAL поставляются отдельно.

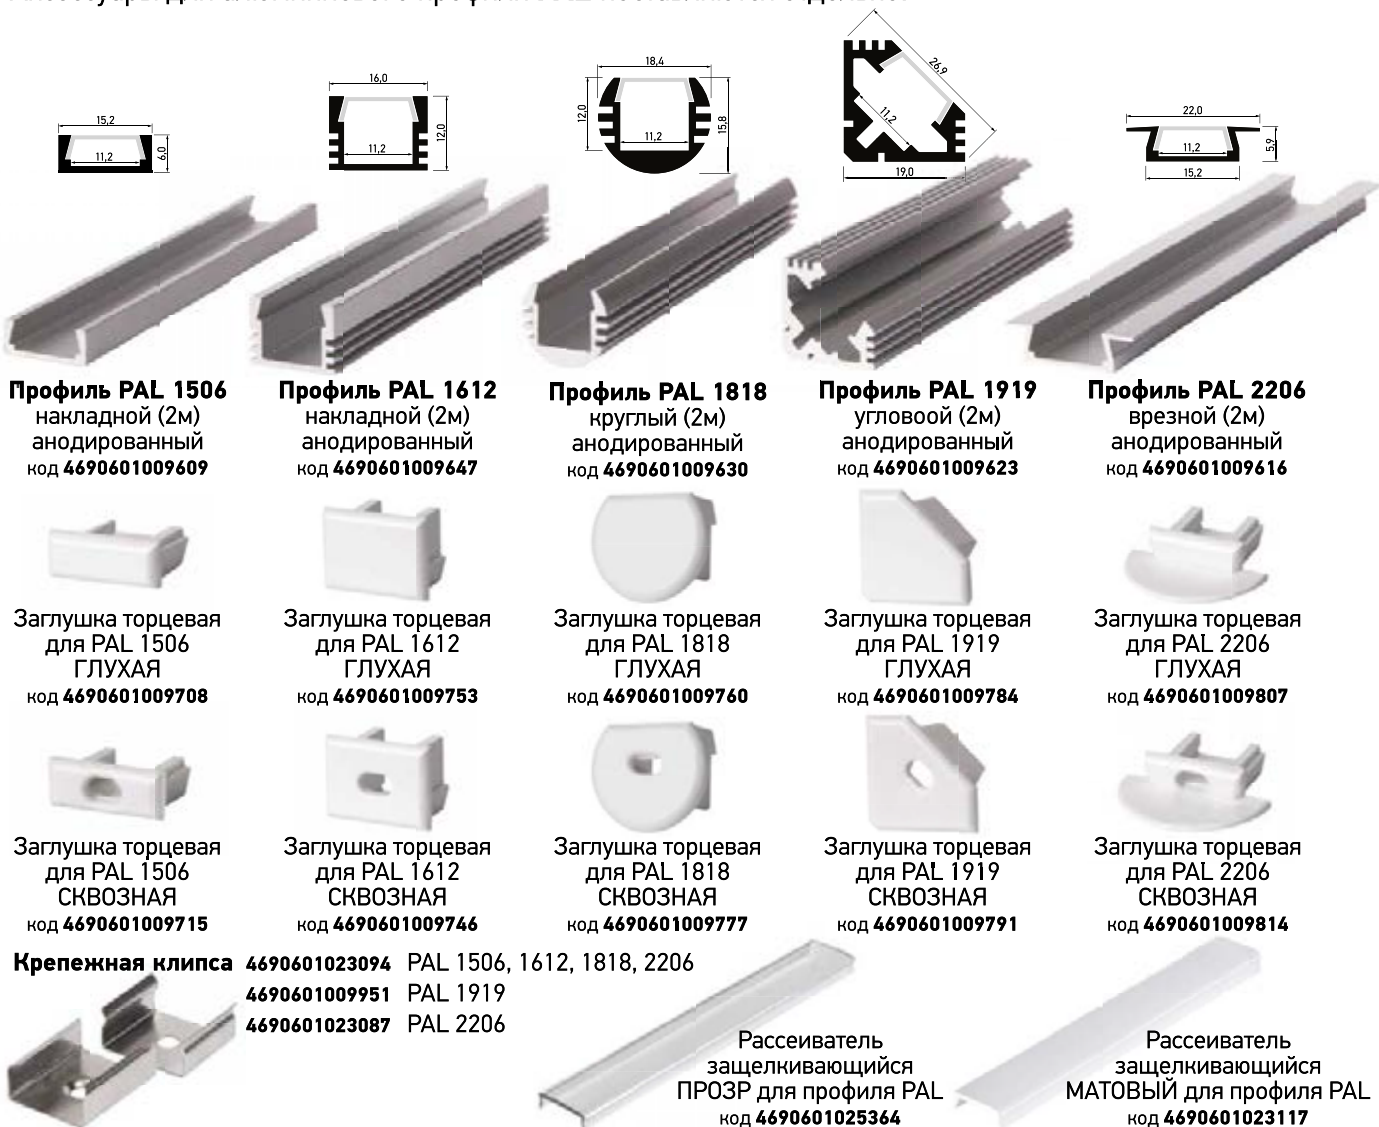

Профиль PAL 1506
накладной (2м)
анодированный
код 4690601009609

Профиль PAL 1612
накладной (2м)
анодированный
код 4690601009647

Профиль PAL 1818
круглый (2м)
анодированный
код 4690601009630

Профиль PAL 1919
угловооой (2м)
анодированный
код 4690601009623

Профиль PAL 2206
врезной (2м)
анодированный
код 4690601009616

Заглушка торцевая
для PAL 1506
ГЛУХАЯ
код 4690601009708

Заглушка торцевая
для PAL 1612
ГЛУХАЯ
код 4690601009753

Заглушка торцевая
для PAL 1818
ГЛУХАЯ
код 4690601009760

Заглушка торцевая
для PAL 1919
ГЛУХАЯ
код 4690601009784

Заглушка торцевая
для PAL 2206
ГЛУХАЯ
код 4690601009807

Заглушка торцевая
для PAL 1506
СКВОЗНАЯ
код 4690601009715

Заглушка торцевая
для PAL 1612
СКВОЗНАЯ
код 4690601009746

Заглушка торцевая
для PAL 1818
СКВОЗНАЯ
код 4690601009777

Заглушка торцевая
для PAL 1919
СКВОЗНАЯ
код 4690601009791


Заглушка торцевая
для PAL 2206
СКВОЗНАЯ
код 4690601009814

Крепежная клипса 4690601023094 PAL 1506, 1612, 1818, 2206
4690601009951 PAL 1919
4690601023087 PAL 2206

Рассеиватель
защелкивающийся
ПРОЗР для профиля PAL
код 4690601025364

Рассеиватель
защелкивающийся
МАТОВЫЙ для профиля PAL
код 4690601023117

СЕНСОРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ встраиваемые в алюминиевый профиль

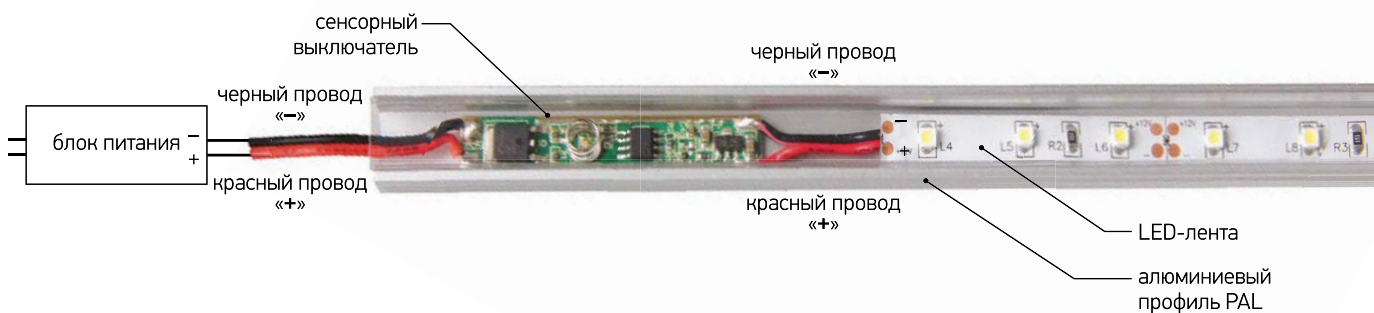

Выключатель сенсорный **jazzway** – удобное в применении устройство.

Идеально подходят для установки в алюминиевый профиль **PAL jazzway**.

Важно! Перед установкой в профиль следует извлечь выключатель из корпуса.

Выключатель устанавливается в цепь между блоком питания и светодиодными источниками света согласно маркировки и с соблюдением полярности (красный провод «+», черный «-»).

Ассортимент выключателей **jazzway** представлен 3 видами:

Выключатель сенсорный 2-х позиционный – 2 режима.

Выключатель сенсорный 3-х позиционный – 3 режима – включение, выключение и промежуточный режим – 50% светового потока.

Выключатель-диммер сенсорный – плавное изменение интенсивности свечения от 25% до 100%.

Управление выключателями осуществляется при помощи простого прикосновения.



сенсорный выключатель

сенсорный выключатель со снятым корпусом для установки в профиль PAL

	Выключатель сенсорный 2-х поз. (0% / 100%) 12 / 24V 48W 4A	Выключатель сенсорный 3-х поз. (0% / 50% / 100%) 12 / 24V 48W 4A	Выключатель-диммер сенсорный (от 0% до 100%) 12 / 24V 48W 4A
Штрих-код	4690601035769	4690601035783	4690601035806
Входное напряжение	12В / 24В	12В / 24В	12В / 24В
Максимальный ток	4 А	4 А	4 А
Мощность максимальная	48 Вт	48 Вт	48 Вт
Режимы работы	2 режима работы: вкл. / выкл.	3 режима работы: вкл. / 50% / выкл.	Плавное изменение яркости
Размер в корпусе, мм	75x13x12	75x13x12	75x13x12
Размер без корпуса, мм	51x10x10	51x10x10	51x10x10
Вес в корпусе/ без корпуса, г	8 / 3	8 / 3	8 / 3
Рабочая температура	-25°С...+55°С	-25°С...+55°С	-25°С...+55°С