

ARD323-W2

Беспроводной извещатель движения



- Отсутствие реакции на домашних животных
- Автоматическая температурная компенсация
- Трехуровневая настройка чувствительности
- Противокражная сигнализация
- Сигнал разрядки батареи
- Измерение температуры
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления

Обзор серии

Беспроводной датчик движения может определять, есть ли движение человека рядом с ним. Он может обнаруживать людей или крупных животных, вошедших в охраняемую зону, и обеспечивает своевременные уведомления о тревожных событиях, выступая в качестве устройства мониторинга.

Сценарии применения

В основном применяется для загородных домов, магазинов, квартир и т. д.

Дальность обнаружения движения	12 м (90°) при высоте установки 2.2 м
Скорость обнаруживаемого движения	0.3 м/с ~ 3 м/с
Отсутствие реакции на домашних животных	≤18 кг
Допустимый уровень освещенности	2000 лк
Двухсторонняя цифровая температурная компенсация	Есть (отсутствует уменьшение дальности обнаружения при высокой температуре)
Чувствительность	Настраиваемая (3 уровня)

Основные характеристики

Питание	Батарея CR123A
Время автономной работы от батареи	4 года
Потребляемая мощность	0.075 Вт
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C (внутри помещения)
Рабочая влажность	10 % ~ 90 %
Размеры	104 мм × 60 мм × 50 мм
Размеры упаковки	135 мм × 98.5 мм × 56.8 мм
Монтаж	На стену
Масса нетто	0.1 кг
Масса брутто	0.17 кг
Материал корпуса	Поликарбонат, АБС-пластик
Сертификаты	CE

Технические характеристики

Интерфейсы

Кнопки	1 питание
Индикаторы	1 зеленый индикатор тревоги

Функции

Удаленное обновление	Обновление через Интернет
Сигнал разрядки батареи	Есть
Противокражная сигнализация	Есть
Считывание данных	Уровень сигнала

Беспроводная сеть

Рабочие частоты	433.1 МГц ~ 434.6 МГц
Дальность передачи сигнала	1200 м на открытом пространстве
Тип связи	Двухсторонняя
Стандарт шифрования	AES128
Псевдослучайная перестройка рабочей частоты	Есть

Измерение температуры

Диапазон измерения	-15°C ~ +65°C (в помещении)
Точность измерения	± 1°C
Шаг измерения	1°C


Обнаружение

Типы датчиков	2-элементный пассивный ИК-датчик с низким уровнем шума
Режим тестирования	Есть


Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Охранная сигнализация	ARD1233-W2	Беспроводной извещатель движения

Монтаж

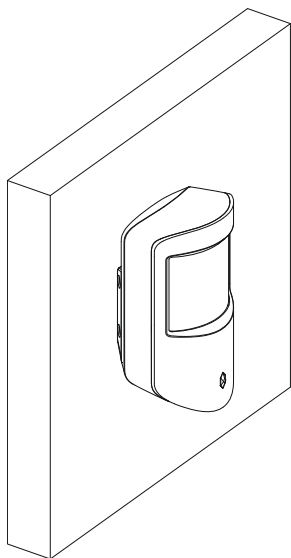

Размеры, мм

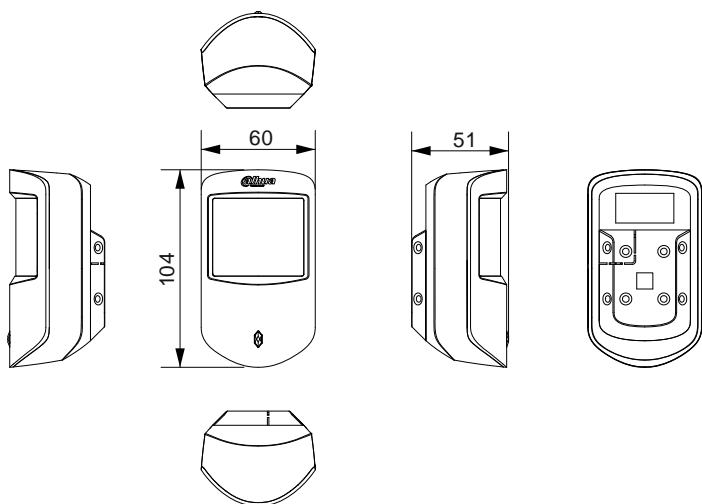

Применение

