



БВКОМПЬЮТЕРС



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ МОНИТОРОВ BVK

www.bvk.by

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство предназначено для пользователей мониторов BVK серии «E» и мониторов BVK серии «F». Перед использованием монитора прочтите данное руководство. Руководство содержит важную информацию относительно эксплуатации монитора. Цвет, дизайн, характеристики могут изменяться в зависимости от модели без предварительного уведомления с целью совершенствования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Монитор;
2. Кабель питания;
3. Кабель HDMI;
4. Руководство пользователя;
5. Блок питания.

УСТАНОВКА МОНИТОРА

Установка основания подставки:


1. Положите монитор экраном вниз на ровную устойчивую поверхность. Будьте внимательны, чтобы не поцарапать и не повредить экран.
2. Присоединить стойку с основанием к монитору.

Установка на столе:


1. Устанавливайте монитор на ровную поверхность.
2. Подключите кабель питания к розетке.
3. Нажмите на клавишу «Питание» на панели управления, чтобы включить подачу электропитания.

ВНЕШНИЙ ВИД

Вид спереди

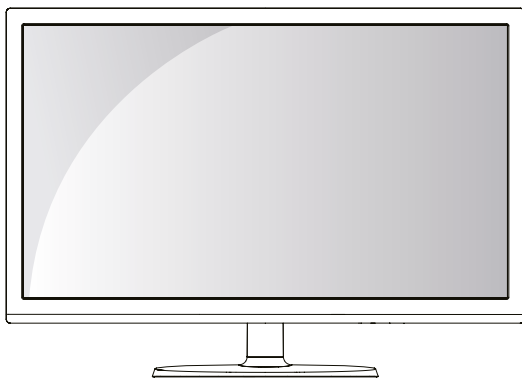


Вид сзади

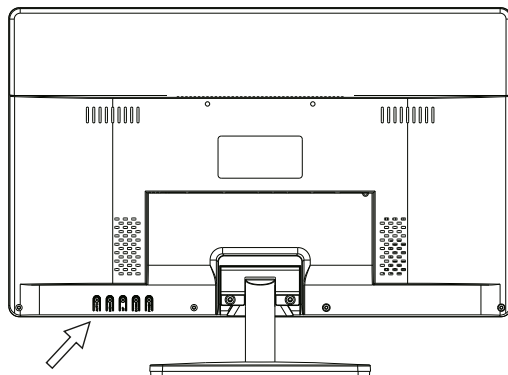

Кнопки управления

Интерфейсы подключения входного сигнала



ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ

ИНДИКАЦИЯ	СОСТОЯНИЕ
Индикатор не светится	Питание выключено
Индикатор светится зеленым	Нормальная работа
Индикатор моргает зеленым	Нет входного сигнала

ФУНКЦИИ КНОПОК

МОДЕЛЬ С ПЯТЬЮ КНОПКАМИ

№	Наименование кнопки	Функция кнопки
1	MENU (МЕНЮ)	Показать экранное меню / выбрать функцию
2	DOWN (ВНИЗ)	Переместить вниз / уменьшить значение
3	UP (ВВЕРХ)	Переместить вверх / увеличить значение
4	EXIT (ВЫХОД)	Вернуться к предыдущему меню / Автонастройка
5	ON/OFF (ВКЛ. / ВЫКЛ.)	Включить / выключить монитор

МОДЕЛЬ С СЕМЬЮ КНОПКАМИ

№	Наименование кнопки	Функция кнопки
1	MENU (МЕНЮ)	Показать экранное меню / выбрать функцию
2	UP (ВВЕРХ)	Переместить вверх / увеличить значение
3	DOWN (ВНИЗ)	Переместить вниз / уменьшить значение
4	EXIT (ВЫХОД)	Вернуться к предыдущему меню / Автонастройка
5	SCALE (МАСШТАБ)	Коэффициент изменения
6	SOURCE (ИСТОЧНИК)	Показать / изменить источник входного сигнала
7	ON/OFF (ВКЛ. / ВЫКЛ.)	Включить / выключить монитор

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация

- Устанавливайте монитор вдали от прямых солнечных лучей света и источников сильного освещения, не устанавливайте его рядом с другими источниками тепла.
- Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные отверстия монитора.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе монитора.
- Не подвергайте монитор воздействию сильной вибрации или сильным ударам во время работы.
- Не допускайте падения монитора или ударов по нему во время эксплуатации или транспортировки.

Уход

- При перемещении монитора убедитесь, что кабель питания отключен от электрической розетки. Не поднимайте монитор касаясь пальцами дисплея.
- Если монитор не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его кабель питания от электрической розетки.
- Отсоедините монитор от электрической розетки перед выполнением очистки. Очистку корпуса следует проводить влажной тканью. Экран можно протирать сухой тканью при выключенном питании.
- Если в монитор попадет постороннее вещество или жидкость, отключите питание и отсоедините шнур питания от электрической розетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BVK E200FI-VHS	BVK E215FI-VHS
Диагональ экрана	20 "	21,5 "
Формат матрицы	16:9	16:9
Тип матрицы	IPS	IPS
Углы обзора	170/170	178/178
Разрешение экрана	1600x900	1920x1080
Глубина цвета матрицы	16.7M	16.7M
Яркость	250 кд/м2	250 кд/м2
Время отклика	5 мс	5 мс
Контрастность	1000:1	3000:1
Встроенные динамики	2x2Вт	2x2Вт
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик
Цвет	Черный	Черный
VESA	75x75 мм	75x75 мм
Питание	12Вт	12Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BVK E238FI-VHS	BVK F238FI-VHS
Диагональ экрана	23,8 "	23,8 "
Формат матрицы	16:9	16:9
Тип матрицы	IPS	IPS
Углы обзора	178/178	178/178
Разрешение экрана	1920x1080	1920x1080
Глубина цвета матрицы	16.7M	16.7M
Яркость	250 кд/м2	250 кд/м2
Время отклика	5 мс	5 мс
Контрастность	1000:1	1000:1
Встроенные динамики	2x2Вт	2x2Вт
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик
Цвет	Черный	Черный
VESA	75x75 мм	100x100 мм
Питание	12Вт	12Вт

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При покупке проверьте правильность заполнения гарантийного талона.

Условия гарантии:

Гарантия на устройства действительна при наличии следующих документов:

- Документ, подтверждающий покупку;
- Гарантийный талон с заполненными полями, подписью и печатью продавца.

При передаче устройства на обслуживание в гарантийный центр должен быть передан полный комплект поставки. Продавец не несет ответственности при потере документов.

Гарантийному обслуживанию подлежат изделия, которые использовались клиентом с соблюдением условий эксплуатации, не содержат следов вскрытия и не имеют механических повреждений, дефектов, возникших в результате использования, транспортировки или хранения. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нормальным износом.

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Срок гарантии

Печать, подпись
продавца



www.bvk.by