

### Светильники накладные под лампу с цоколем GU10 **PDL-R 14080 GU10**

Светильник предназначен для освещения жилых и общественных помещений, офисов, магазинов, холлов, выставочных залов и музеев



**ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА И МОЩНОСТЬ НА ВАШ ВЫБОР**  
**ЛЁГКАЯ ЗАМЕНА ЛАМПЫ**  
**УДОБНЫЙ МОНТАЖ**



PDL-R 14080  
GU10 BL/CH

PDL-R 14080  
GU10 BL/GL

PDL-R 14080  
GU10 BL/WH

PDL-R 14080  
GU10 WH/BL


PDL-R 14080  
GU10 WH/GL

PDL-R 14080  
GU10 WH/WH

\* Лампа в комплект поставки не входит.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: алюминий
- Рекомендуемые источники света: PLED DIM GU10 JAZZWAY, PLED-SP GU10 JAZZWAY
- Максимальная мощность используемых ламп: 50 Вт
- Угол светораспределения: 90°
- Входное напряжение: 230 В
- Гарантийный срок: 2 года

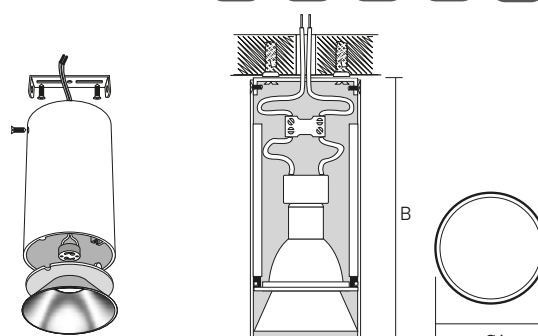

PDL-R

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Цвет корпуса / рефлектора	Размеры АхВ, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5031401	4895205031401	<b>PDL-R 14080 GU10 BL/CH 230V IP20</b>	черный / хром	Ø80x140	0,23	1/20
5031364	4895205031364	<b>PDL-R 14080 GU10 BL/GL 230V IP20</b>	черный / золотой	Ø80x140	0,23	1/20
5031425	4895205031425	<b>PDL-R 14080 GU10 BL/WH 230V IP20</b>	черный / белый	Ø80x140	0,23	1/20
5031340	4895205031340	<b>PDL-R 14080 GU10 WH/BL 230V IP20</b>	белый / черный	Ø80x140	0,23	1/20
5031388	4895205031388	<b>PDL-R 14080 GU10 WH/GL 230V IP20</b>	белый / золотой	Ø80x140	0,23	1/20
5031326	4895205031326	<b>PDL-R 14080 GU10 WH/WH 230V IP20</b>	белый / белый	Ø80x140	0,23	1/20