

Светильники накладные под лампу с цоколем GU10 **PDL-R 14080 GU10**

Светильник предназначен для освещения жилых и общественных помещений, офисов, магазинов, холлов, выставочных залов и музеев



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА И МОЩНОСТЬ НА ВАШ ВЫБОР
ЛЁГКАЯ ЗАМЕНА ЛАМПЫ
УДОБНЫЙ МОНТАЖ



PDL-R 14080
GU10 BL/CH

PDL-R 14080
GU10 BL/GL

PDL-R 14080
GU10 BL/WH

PDL-R 14080
GU10 WH/BL


PDL-R 14080
GU10 WH/GL

PDL-R 14080
GU10 WH/WH

* Лампа в комплект поставки не входит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: алюминий
- Рекомендуемые источники света: PLED DIM GU10 JAZZWAY, PLED-SP GU10 JAZZWAY
- Максимальная мощность используемых ламп: 50 Вт
- Угол светораспределения: 90°
- Входное напряжение: 230 В
- Гарантийный срок: 2 года

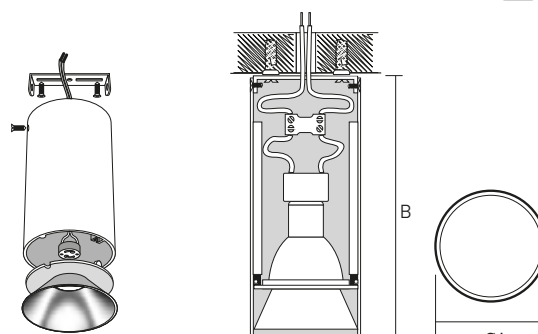

PDL-R

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Цвет корпуса / рефлектора | Размеры АхВ, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|---|---------------------------|-----------------|---------|---------------|
| 5031401 | 4895205031401 | PDL-R 14080 GU10 BL/CH 230V IP20 | черный / хром | Ø80x140 | 0,23 | 1/20 |
| 5031364 | 4895205031364 | PDL-R 14080 GU10 BL/GL 230V IP20 | черный / золотой | Ø80x140 | 0,23 | 1/20 |
| 5031425 | 4895205031425 | PDL-R 14080 GU10 BL/WH 230V IP20 | черный / белый | Ø80x140 | 0,23 | 1/20 |
| 5031340 | 4895205031340 | PDL-R 14080 GU10 WH/BL 230V IP20 | белый / черный | Ø80x140 | 0,23 | 1/20 |
| 5031388 | 4895205031388 | PDL-R 14080 GU10 WH/GL 230V IP20 | белый / золотой | Ø80x140 | 0,23 | 1/20 |
| 5031326 | 4895205031326 | PDL-R 14080 GU10 WH/WH 230V IP20 | белый / белый | Ø80x140 | 0,23 | 1/20 |