


Резаки трехтрубные пропановые

Резак трехтрубный пропано-кислородный с внутрисопловым смешением газов предназначен для резки, раскроя и разогрева деталей, заготовок, листового и сортового проката из черных металлов. За счет внутрисоплового смешения газов резак имеет повышенную стойкость к обратному удару и способен длительное время работать в тяжелых условиях. Резак имеет стандартный мундштук «PNM» и совместим с мундштуками других производителей.

Вентильные:

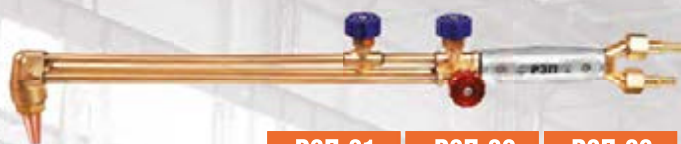

	Р3П-31	Р3П-32	Р3П-33
Артикул	07513	07514	07515
Мундштук внутр.	P1*; P2; P3	P1*; P2; P3	P1*; P2; P5; P6
Мундштук наруж.	PNM1* (2 шт.)	PNM1*	PNM1*; PNM2
Длина резака	535 мм		
Масса комплекта	0.70 кг		

Рычажные:



	Р3П-31-Р	Р3П-32-Р	Р3П-33-Р
Артикул	07518	07519	07520
Мундштук внутр.	P1*; P2; P3	P1*; P2; P3	P1*; P2; P5; P6
Мундштук наруж.	PNM1* (2 шт.)	PNM1*	PNM1*; PNM2
Длина резака	535 мм		
Масса комплекта	0.70 кг		



	Р3П-32-У1	Р3П-32-У2
Артикул	07516	07517
Мундштук внутр.	P1*; P2; P3	P1*; P2; P3
Мундштук наруж.	PNM1*	PNM1*
Длина резака	800 мм	1000 мм
Масса комплекта	0.87 кг	1.0 кг



	Р3П-32-Р-У1	Р3П-32-Р-У2
Артикул	07521	07522
Мундштук внутр.	P1*; P2; P3	P1*; P2; P3
Мундштук наруж.	PNM1*	PNM1*
Длина резака	800 мм	1000 мм
Масса комплекта	0.87 кг	1.0 кг

*установлен на резаке



ВНИМАНИЕ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Обращаем Ваше внимание, что продукция под маркой **REDIUS** имеет сертификат соответствия и выпускается под строгим контролем ОТК.

Наружный PNM1

Наружный PNM2

Внутренний P1

Внутренний P2

Внутренний P6

Внутренний P5

ТОЛЩИНА РАЗРЕЗАЕМОЙ СТАЛИ С РАЗНЫМИ МУНДШТУКАМИ

Дополнительные мундштуки приобретаются отдельно.

Мундштук наружный	PNM1					PNM2	
	P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Мундштук внутренний							
Толщина разрезаемой стали, мм	3-10	10-25	25-75	75-125	125-175	175-225	225-300