


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛАВИШ СМЫВА RELFIX 3805003W / 3805003B / 3805005R /  
3805005T / 3805005V / 38050701 / 38050702 / 38050703 /  
38050901 / 38050903

Уважаемые Потребители! Благодарим Вас за выбор продукции Lavinia Boho.

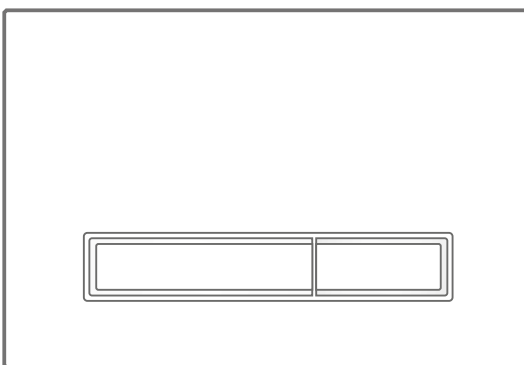

245 x 175 x 4/14

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Клавиша смыва предназначена для комплектования инсталляционных систем, устанавливаемых в санитарных узлах зданий различного назначения.

## ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Обязательно ознакомьтесь и следуйте настоящей инструкции во избежание получения травм и порчи имущества.

До монтажа клавишу смыва необходимо хранить в неповрежденной заводской упаковке, сухом и проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделие солнечных лучей. В случае заблаговременного вскрытия заводской упаковки необходимо повторно надежно упаковать клавишу смыва иными средствами упаковывания таким образом, чтобы исключить ее загрязнение или повреждение.


Установка клавиши смыва не требует специальных знаний или подготовки, однако мы рекомендуем при установке пользоваться услугами рабочих с квалификацией «слесарь механико-сборочных работ». Если до начала или в ходе выполнения работ у Вас возникли любые затруднения по изучению настоящей инструкции или при выполнении отдельных этапов работ – незамедлительно прекратите установку и обязательно обратитесь за помощью к профессионалам. Для зажима фиксирующих элементов потребуется приложить определенные физические усилия. Однако чрезмерное физическое усилие может повредить клавишу смыва или инсталляционную систему, а также причинить вред Вашему здоровью или имуществу. Пожалуйста, будьте предельно аккуратны и внимательны, осуществляя зажим фиксирующих элементов клавиши смыва.

Перед установкой клавиши смыва проверьте соответствие комплектности изделия. Достаньте все комплектующие из упаковки и храните их в одном месте для исключения их утери.


## КОМПЛЕКТАЦИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

При наличии любых защитных пленок и иных элементов упаковки – удалите их с изделия до начала установки. При выполнении работ по установке клавиши смыва для инсталляционной системы следуйте мерам предосторожности, обычно предпринимаемым при выполнении механико-сборочных работ.

Для удобства распознавания составных элементов полный перечень комплектующих с их изображением размещен схематично в блоках с последовательным описанием этапов монтажа.

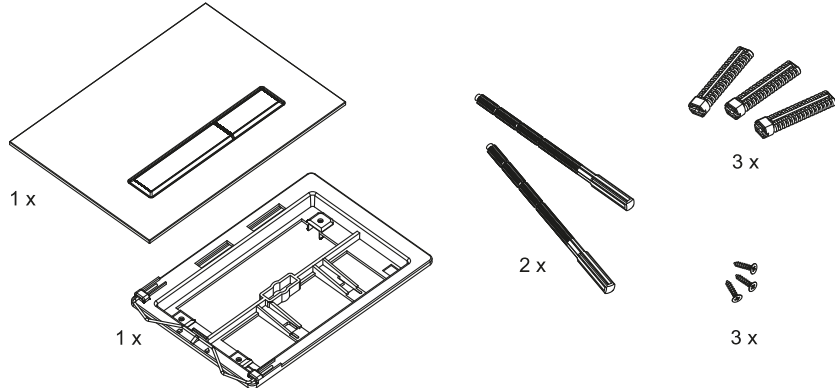


### МОНТАЖ SLIM

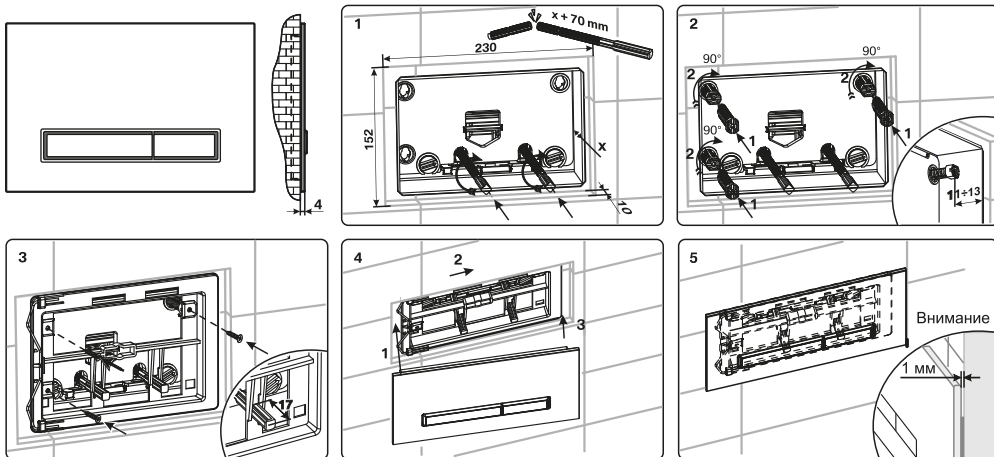

Пожалуйста, обязательно обратите внимание на соблюдение расстояния монтажа.

### СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ

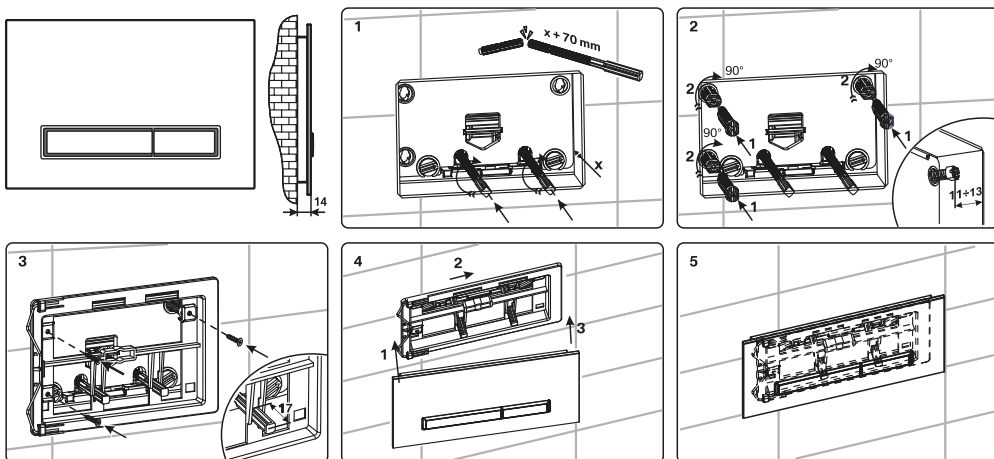

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

После окончания монтажа клавиши смыва проверьте прочность установки.

Используйте клавишу смыва только по прямому назначению: не ставьте и не роняйте на клавишу смыва любые предметы.

Запрещается контакт любых животных с клавишей смыва.

Ежегодно проверяйте правильность и надежность установки клавиши смыва.

Не допускайте продолжительного воздействия прямых солнечных лучей на клавишу смыва.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

После каждого использования необходимо протирать клавишу смыва сухой или влажной (в зависимости от загрязнения) мягкой тканью.

При чистке клавиши смыва используйте теплую мыльную воду; не используйте абразивные, кислотные, щелочесодержащие или иные агрессивные чистящие средства, органические и иные растворители, поскольку они могут повредить поверхность изделия. Запрещается использовать при чистке клавиши смыва жесткие щетки (и иные средства очистки, способные повредить поверхность изделия).

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Производитель и продавец гарантируют работоспособность крепежного механизма клавиши смыва, а также возможность использования изделия в соответствии с его назначением в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на клавишу смыва указывается продавцом в гарантийном талоне.

Производитель и продавец не несут гарантийных обязательств (гарантия аннулируется) при обнаружении дефектов, возникших в результате неправильной установки, несоблюдения правил эксплуатации и ухода за клавишей смыва.

Гарантия не распространяется на обычный износ, вызванный нормальным использованием.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Клавиша смыва для инсталляционной системы в условиях монтажа и эксплуатации не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает, при непосредственном контакте, вредного влияния на организм человека.

Клавиши смыва для инсталляционных систем не подлежат обязательной сертификации.



[laviniaboho.com](http://laviniaboho.com)