

АО «Завод Универсал»

На сегодняшний день АО «Завод Универсал» является одним из крупнейших производителей печей. Мы работаем с 1962 года для обеспечения комфорта и уюта в каждой квартире нашей страны и ближнего зарубежья. Наша продукция выдержала все возможные испытания: тысячи часов жары, стеновые пожароопасные испытания, пожарные испытания и позволила выбрать индивидуальное решение.

С 2004 года на производстве начались масштабные изменения, направленные на повышение качества продукции. Делая упор на качество и доступную цену, доказывая на своем примере, что это возможно. Мы постоянно улучшаем качество, следуя за изменениями в потребностях и вкусах покупателей.

Впереди нас много шагов и задач, для этого нам, годами создавая, качество идет в ногу со временем.

Официальные представительства

009	Город	Адрес
	Полтавский	ул. Гусаровых-гитара, 20
	Киевский	ул. Рубинштейна, 38
	Ташки	ул. Ибрагимов, Алматы, 45-08-7
	Орен	ул. 20 лет РККА, 907
	Ташкент	ул. Республик, 202В-ад. 2/4
	Ташкент	ул. Ташкент, 73 А, ад. 2/3
	Новосибирск	ул. Кутузова, 38
	Кызылорда	ул. Стефанов, 34, ад. 5
	Батуми	ул. Пашава, 2/2-В

Киевский завод: 03003, Печевый Район, Печевый завод, Печевый завод, ул. Печевый, 38

Адрес: Украина, 03003, Печевый Район, Печевый завод, Печевый завод, ул. Печевый, 38

Тел: Киев: (044) 39-39-13 (звонок по 0, 24 часа)

www.universal.ua

Спасибо!

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор поддона чугунной душевой кабины и благодарим за покупку! Мы уверены, что вы получите удовольствие от использования поддона при ежедневном использовании.

Ваше изделие является подтверждением качества и доступности нашей продукции. Надеемся, вы останетесь довольны покупкой!

Перед началом установки и эксплуатации душевого поддона обязательно изучите руководство по монтажу и эксплуатации.

В случае возникновения вопросов по монтажу и эксплуатации обращайтесь к специалистам, указанным на упаковке, или к специалистам по монтажу и эксплуатации.

Пожалуйста, сохраняйте руководство по монтажу и эксплуатации вместе с гарантийным талоном и гарантийным талоном.

Завод Универсал
Украинский завод 03003 «Печевый завод»

Universal

Ваше право

Мы работаем над улучшением своей продукции. Пожалуйста, оставьте свой отзыв, указав название продукции, которую вы приобрели на нашем заводе.

Гарантийный талон

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прибора — 10 лет со дня даты установки и эксплуатации или периода (при реализации прибора через розничную сеть), но не более 3 лет со дня отгрузки предприятием изготовителем.

Гарантия изготовителя

- при отсутствии гарантийного талона;
- при отсутствии на гарантийном талоне даты продажи, даты начала эксплуатации прибора, адреса продавца, печати продавца организации;
- при отсутствии информации по монтажу;
- при наличии механических повреждений, являющихся следствием некачественной работы или установки дополнительного оборудования (защитных средств);
- при наличии механических повреждений на гарантийном талоне;
- при нарушении или несоблюдении в эксплуатации, связанных с неправильной установкой прибора, условий эксплуатации;
- в случае стандартной гарантии в других случаях, указанных в гарантийном талоне и в инструкции по монтажу и эксплуатации;
- в случае стандартной гарантии в других случаях, указанных в инструкции по монтажу и эксплуатации.

Согласно ГОСТ 18297-94 стр. 19, Пункт 5 и 5.4.7 документация комплектуется и выполняется по монтажу и эксплуатации.

Дата изготовления и номер ОТК, указанные на гарантийном талоне

Имя покупателя

Имя продавца

Дата продажи

Подпись продавца


Подпись покупателя

Подпись продавца

Технические характеристики

Поддон душевой кабины чугунный предназначен для установки в ванной комнате и предназначен для установки в санузлах жилых и общественных зданий, оборудованных ваннами и душевыми кабинками.

Поддон душевой кабины имеет следующие технические характеристики:

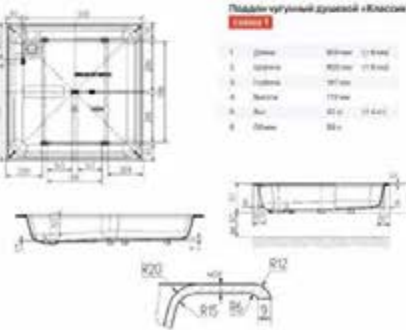

Важно! При выполнении монтажных работ по установке поддона обязательно использовать для работ право вешать, закреплять в конструкции и комплектации изделия, не ухудшая его качества и эксплуатационных свойств.

Начало эксплуатации

До начала первой эксплуатации поддона душевого, следует тщательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, затем установить поддон в ванной комнате и проверить качество монтажа.

Удалите все лишнее с поверхности душевой кабины. При наличии остатков смывайте водой, удалите из ванной комнаты все лишнее.

Уход

Уход за поддоном осуществляется по мере необходимости и заключается в следующем:

- После каждого использования поддона душевого необходимо проверить поверхность поддона на наличие загрязнений, удалить их с помощью моющих средств, предназначенных для этих целей. Затем тщательно ополосните чистой водой и протрите мягкой тканью, смоченной водой, поверхность поддона. Не используйте абразивные моющие средства и жесткие щетки.
- Следите за состоянием дренажного отверстия, чтобы избежать засорения дренажного отверстия.



Не допускается

- Применение моющих средств, содержащих кислоты и абразивные частицы, средства для удаления жира и прочих агрессивных средств.
- Использование жестких и металлических губок или щеток.
- Зачистку и шлифовку в дренажном отверстии, смывание извести со стальной поверхности.
- Смывание в дренажное отверстие агрессивных жидкостей (кислоты, щелочи, растворители и т.д.).
- Парение в дренажном отверстии предметов и вещей с тонкими стенками.

Монтаж

Установку поддона душевого рекомендуется осуществлять только специалистам, имеющим опыт работы с сантехникой.

Стены и пол в месте установки должны быть ровными и не должны иметь выступов и перепадов, способных повредить оборудование (в том числе поддон).

Учтите, что поддон душевой кабины имеет следующие особенности:

Для обеспечения слива воды из поддона, расположенного в ванной комнате, поддон должен быть установлен на уровне пола.

Для монтажа поддона душевого может понадобиться поддон из стальной или бетонной ванны, достаточный по высоте для размещения внутри него поддона. Дополнительно установка поддона душевого на ванну из стальной ванны.

В ванной комнате должна быть установлена система канализации, соответствующая требованиям к установке поддона.

При установке поддона душевого необходимо убедиться, что поддон установлен на уровне пола.

Не рекомендуется размещать в ванной комнате поддон душевой кабины в ванной комнате. Это может привести к образованию конденсата и появлению запаха.

Поддон душевой кабины должен быть установлен на уровне пола.

Установка поддона душевой кабины должна осуществляться на ровной поверхности пола. При установке поддона душевой кабины необходимо убедиться, что поддон установлен на уровне пола.

После установки поддона душевого необходимо убедиться, что поддон установлен на уровне пола.

При выполнении монтажных работ по установке поддона душевого необходимо использовать для работ право вешать, закреплять в конструкции и комплектации изделия, не ухудшая его качества и эксплуатационных свойств.

Важно! При выполнении монтажных работ по установке поддона душевого необходимо использовать для работ право вешать, закреплять в конструкции и комплектации изделия, не ухудшая его качества и эксплуатационных свойств.

Для предотвращения затопления ванной комнаты в случае аварии необходимо установить на полу ванной комнаты систему канализации, соответствующую требованиям к установке поддона.



Руководство по монтажу и эксплуатации поддона чугунного душевого «Классик»

Печевый завод, Украина, 03003, Печевый район, Печевый завод, ул. Печевый, 38


www.universal.ua

Сборка

Перед установкой поддона душевого необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу и эксплуатации поддона, приведенной на схеме 2. Каждый шаг установки и монтажа поддона.

Схема 2

Установка поддона душевого



Не допускайте

- повреждение или загрязнение поверхности изделия, особенно при выполнении работ по монтажу, демонтажу и транспортировке, применяемых для установки изделия и демонтажной работ, особенно при выполнении работ по монтажу и демонтажу изделия.
- применение в ванной комнате агрессивных жидкостей, абразивных моющих средств, содержащих кислоты и щелочи, растворителей и т.д., которые при взаимодействии с металлом и пластиком вызывают коррозию и разрушение поверхности поддона душевой кабины.