



Etika™
Рамки
Кат. №(№): 6 725 01/02/03/04/05/11/12/13/14/15/21/22/23/24/25
6 725 31/32/33/34/35/41/42/43/44/45/50/51/52/53/54/55
6 725 60/61/62/63/64/65/71/72/73/74/75/81/82/83/84/85


6 725 01



6 725 02

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Рамки для электроустановочного оборудования серии Etika: 1 - 2 - 3 - 4 и 5 местные. Поставляются в нескольких цветовых решениях.

2. СЕРИЯ
Рамка одноместная - IP 44 и IK 07


- Белый
- Слоновая кость

 6 725 50
 6 725 60


Рамки одноместные


- Белый
- Слоновая кость
- Светлая галька
- Красный
- Зеленый папоротник
- Алюминий
- Сливовый
- Какао
- Антрацит

 6 725 01
 6 725 11
 6 725 21
 6 725 31
 6 725 41
 6 725 51
 6 725 61
 6 725 71
 6 725 81

Рамки 2-местные

Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки




- Белый
- Слоновая кость
- Светлая галька
- Красный
- Зеленый папоротник
- Алюминий
- Сливовый
- Какао
- Антрацит

 6 725 02
 6 725 12
 6 725 22
 6 725 32
 6 725 42
 6 725 52
 6 725 62
 6 725 72
 6 725 82

Рамки 3-местные

Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки



- Белый
- Слоновая кость
- Светлая галька
- Красный
- Зеленый папоротник
- Алюминий
- Сливовый
- Какао
- Антрацит

 6 725 03
 6 725 13
 6 725 23
 6 725 33
 6 725 43
 6 725 53
 6 725 63
 6 725 73
 6 725 83

2. СЕРИЯ (продолжение)
Рамки 4-местные

Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки



- Белый
- Слоновая кость
- Светлая галька
- Красный
- Зеленый папоротник
- Алюминий
- Сливовый
- Какао
- Антрацит

 6 725 04
 6 725 14
 6 725 24
 6 725 34
 6 725 44
 6 725 54
 6 725 64
 6 725 74
 6 725 84


Рамки 5-местные

Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки




- Белый
- Слоновая кость
- Светлая галька
- Красный
- Зеленый папоротник
- Алюминий
- Сливовый
- Какао
- Антрацит

 6 725 05
 6 725 15
 6 725 25
 6 725 35
 6 725 45
 6 725 55
 6 725 65
 6 725 75
 6 725 85

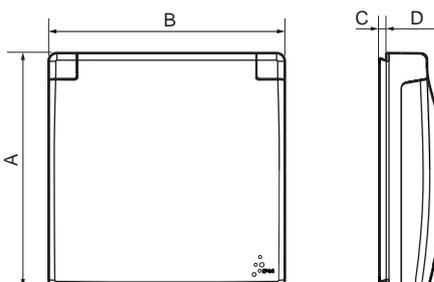3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)


Кат. №. 6 725 50/60

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

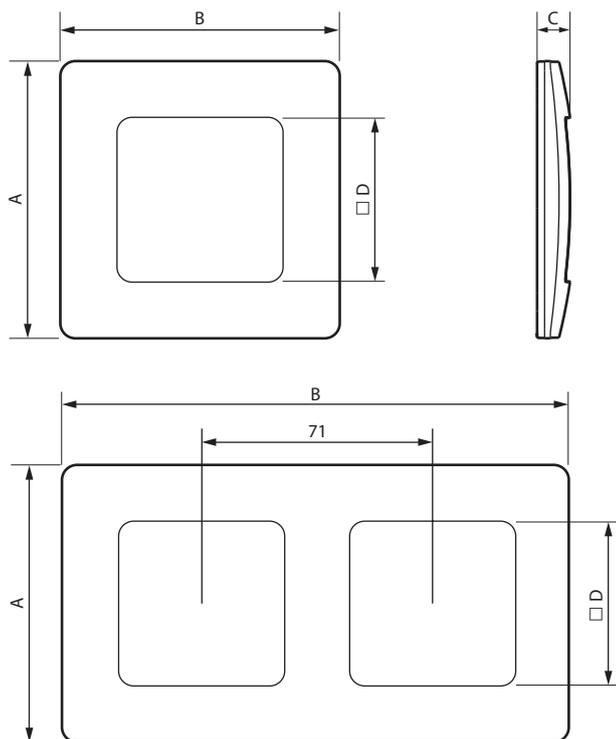

| | A | B | C | D |
|---|----|-----|-------|-------|
| Одноместная 6 725 50/60 | 86 | 86 | 1 | 22,15 |
| Одноместная | 86 | 86 | 10,15 | 50,6 |
| 2-местная Расстояние между точками крепления 71 мм | 86 | 157 | 10,15 | 50,6 |
| 3-местная Расстояние между точками крепления 71 мм | 86 | 228 | 10,15 | 50,6 |
| 4-местная Расстояние между точками крепления 71 мм | 86 | 299 | 10,15 | 50,6 |
| 5-местная Расстояние между точками крепления 71 мм | 86 | 370 | 10,15 | 50,6 |

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 4.1 Характеристики используемых материалов

Блестящая глянцевая поверхность

Материал: - АБС-пластик

- Не содержит галогенов

- Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:

+ 850 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.

+ 650 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части.

■ 4.2 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 5° C до плюс 35° C

6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавеловой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

Внимание: Перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.