




LITE 100



Лоток Ecoteck Lite 100h56 с решеткой пластиковой, кл. А15 (черный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 14805000	1013	153	57,3	1,28

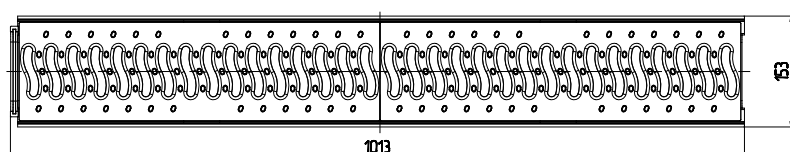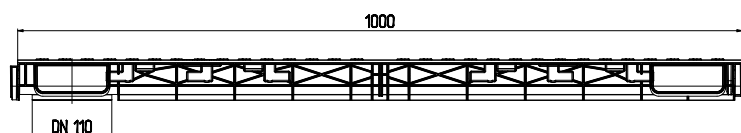

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы Lite из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 110 для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Полипропиленовая решетка с антискользящим покрытием. Крепление решетки безвинтовое. Два варианта цвета решеток: черный и металлик. Класс нагрузки А 15.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. дворы и скверы;
2. индивидуальные застройки;
3. велосипедные дорожки;
4. пешеходные зоны;

МАТЕРИАЛ

PEHD



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 100.65 (черный)	ДИ 02705000	116	45	4	0,01

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62
ecoteck.by +375 225 70-91-28

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ



<https://tm.by>
Интернет-магазин