
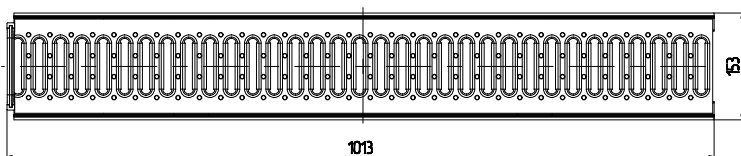



LITE 100

Лоток Ecotek Lite 100h56 с решеткой стальной, кл. А15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 14705000	1013	153	55,8	2,12

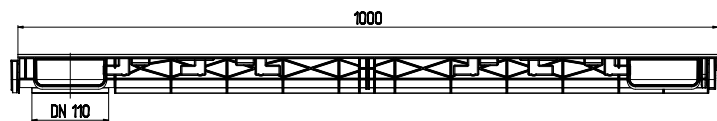

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы Lite из вторичного ПЭ-ПП. Имеет сформированное отверстие для подключения труб Ø 110 мм для выпуска через дно лотка, специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальный паз для распила лотка. Оцинкованная решетка с безболтовым креплением. Класс нагрузки А 15.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. дворы и скверы;
2. индивидуальные застройки;
3. велосипедные дорожки;
4. пешеходные зоны;

МАТЕРИАЛ

PEHD
Оцинкованная сталь



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 100.65 (черный)	ДИ 02705000	116	45	4	0,01

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecotek.by +375 44 765-05-62
ecotek.by +375 225 70-91-28

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ