


## 10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок – 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.  
10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.  
10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

## 11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гggг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

### RU Изготовитель:

«Хангжоу Джанкшион Имп. и Эксп. Ко. Лтд.»  
4F, №7 билдинг, Хуосжуи индустриал зон №95  
Бинвен роад, Биньсянь дистрикт Хангжоу,  
Чжэцзян, Китай, 310051. Сделано в Китае.

### Уполномоченная организация (Импортер):

ООО «ВТЛ», Россия, 192102,  
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22,  
корп. 2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115.

Гарантия: 5 лет.

Дату изготовления смотри на изделии.

Срок годности: не ограничен.



### UA Виробник:

«Хангжоу Джанкшион Имп. і Експ. Ко. Лтд.»  
4F, №7 білдинг, Хуосжуі індустріал зон №95  
Бінвен роад, Біньсянь дистрикт Хангжоу,  
Чжецзян, Китай, 310051. Зроблено в Китаї.

### Постачальник в Україні:

ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ», 04112, м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.  
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 5 років.

Дата виготовлення: (див. на виробі).

Термін придатності: не обмежений.



**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ**

<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**jazzway**

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PPL PRO 595/U OPAL

## 1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal предназначен для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и иных помещений.  
1.2 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal рассчитан для работы от сети переменного тока 180-265В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD2835. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.  
1.3 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижняя пороговая рабочая температура -20°C, верхняя +40°C.  
1.4 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.  
1.5 Корпус светодиодного светильника изготовлен из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.  
1.6 Светильник светодиодный имеет встроенный блок питания постоянного тока, который обеспечивает стабильную работу светильника без пульсации.  
1.7 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal – универсальный, предназначен для монтажа как в стандартные потолки типа «Армстронг» (см. рис. 1), так и на любые ровные поверхности накладным способом (см. рис. 2).




Рис. 1  
Монтаж светильника в подвесной  
потолок типа «Армстронг»


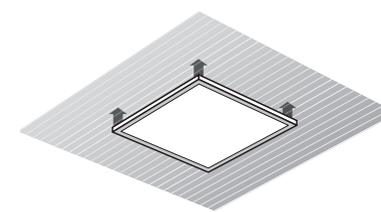


Рис. 2  
Монтаж светильника  
накладным способом

## 3. Кривые силы света:



**jazzway**

**TM.by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин

### 3. Технические характеристики:

	PPL PRO 595/U OPAL 36W 4000K IP40	PPL PRO 595/U OPAL 36W 6500K IP40
Источник света	SMD 2835	SMD 2835
Номинальная мощность, Вт	36	36
Цветовая температура, К	4000	6500
Световой поток, Лм	3960	3960
Количество светодиодов, шт.	180	180
Индекс цветопередачи, Ra	>80	>80
Угол светораспределения, гр °	120°	120°
Тип кривой силы света	Д (косинусная)	Д (косинусная)
Тип светораспределения	круглосимметричная	круглосимметричная
Класс светораспределения	П (прямого света)	П (прямого света)
Кэффициент мощности	>0,90	>0,90
Кэффициент пульсации	< 5%	< 5%
Степень защиты	IP40	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-20°... +40°	-20°... +40°
Габаритные размеры, LxVxH мм:	595x595x38	595x595x38
Вес нетто, кг	1,62	1,62
Материал/ цвет корпуса	сталь/белый	сталь/белый
Рассеиватель	опаловый	опаловый
Материал рассеивателя	полистирол	полистирол
Срок службы	45000 часов	45000 часов
Гарантия	5 лет	5 лет
Класс энергоэффективности	A	A
Блок питания	встроенный (в комплекте)	встроенный (в комплекте)
Входное напряжение, В	180-265	180-265
Входной ток, мА	170	170
Выходное напряжение, В	108	108
Выходной ток, мА	310	310

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

jazzway

### 4. Преимущества:

- 4.1 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal соответствует нормативным требованиям по освещению помещений и рабочих мест.
- 4.2 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal имеет мгновенное включение, обеспечивает хорошую цветопередачу.
- 4.3 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal экономичен в эксплуатации, имеет длительный срок службы.

### 5. Комплектность:

- 5.1 Светильник PPL PRO 595/U Opal, шт. 2
- 5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 2
- 5.3 Блок питания, шт. 2
- 5.4 Упаковочная коробка, шт. 1

### 6. Требование по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Необходимо обеспечить надежность и безопасность клеммного соединения.
- 6.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода.

### 7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.5 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
- 7.6 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal не диммируется.
- 7.7 Эксплуатация Изделия возможна при обеспечении конвекции воздуха для отвода тепла.

### 8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

### 9. Условия транспортировки и хранения:

- 9.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 9.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.

jazzway