



RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смеситель с гигиеническим душем

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 25 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки IDDIS® проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

Внимание!!! Некоторые модели не подходят для систем водоснабжения, в которых не установлены обратные клапаны (смотрите раздел "инструкция по эксплуатации").

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Смеситель для умывальника с гигиеническим душем:

1.	Смеситель	1 шт.
2.	Подводка для воды	2 шт.
3.	Комплект крепления	1 компл.
4.	Шланг для душа	1 шт.
5.	Лейка гигиеническая	1 шт.
6.	Держатель лейки с креплением	1 шт.
7.	Паспорт изделия	1 шт.

Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем (с крючком для полотенца*):

1.	Корпус смесителя	1 шт.
2.	Ручка смесителя	1 шт.
3.	Декоративная накладка смесителя	1 шт.
4.	Душевой шланг	1 шт.
5.	Душевая насадка	1 шт.
6.	Держатель душевой насадки с креплением	1 шт.
7.	Выход для шланга	1 шт.
8.	Крючок для полотенца с креплением*	1 шт.
9.	Паспорт изделия	1 шт.

* В зависимости от модели

БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Гигиеналық души бар қоспалалуыш

KZ

Күрметті сатып алушы! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өнімімі жоғары сапалы материалдардан дайындалады бұйымды орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде Сіз үшін кем дегендеге 25 жыл қызмет етеді. IDDIS® сауда белгісінің өнімі өндірістің барлық кезеңдерінде мүқият бакылаудан етеді және барлық қажетті сертификаттары бар.

Назар аударыныз!!! Кейбір модельдер көрі клапандар орнатылмаған сүмен жабдықтау жүйелеріне жарамайды ("Пайдалану бойынша нұсқаулық" белімін қараңыз).

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

Гигиеналық души бар қолжуғышқа арналған арапастырыш:

1. Арапастырыш	1 дана.
2. Суға арналған жеткізгіш	2 дана.
3. Бекіті жинағы	1 жынты.
4. Душқа арналған шланг	1 дана.
5. Гигиеналық себезгі	1 дана.
6. Бекіткіші бар себезгі үстағышы	1 дана.
7. Өнімнің төлқұжаты	1 дана.

Гигиеналық души бар кіріктірілген арапастырыш (сүлгіге арналған ілмекпен*):

1. Арапастырыш корпусы	1 дана.
2. Арапастырыш түткәсі	2 дана.
3. Арапастырыштың сәндік төсемі	1 жынты.
4. Душ шлангісі	1 дана.
5. Душ саптамасы	1 дана.
6. Бекіткіші бар душ саптамасының үстағышы	1 дана.
7. Шлангке арналған шыңпа	1 дана.
8. Бекіткіші бар сүлгіге арналған ілмек*	1 дана.
9. Өнімнің төлқұжаты	1 дана.

* Модельге байланысты

RUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ:

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю (рекомендуется подключение холодной воды справа, а горячей слева).
- Гибкую подводку следует вкручивать в гнездо смесителя исключительно вручную, не применяя инструментов и не прилагая чрезмерных усилий, т.к. это может привести к повреждению как гибкой подводки, так и смесителя.**
3. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект набор крепежа.
4. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения.
5. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
6. Присоедините шланг для душа и гигиеническую лайку, установите держатель.
7. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
8. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ:

1. Прежде всего, необходимо точно определить местоположение всех сантехнических приборов и организовать разводку водопроводных труб.
2. В намеченном месте установки смесителя необходимо подготовить нишу для установки корпуса смесителя. Нишу подготавливают путем штробирования стены. Глубину ниши и ее размеры необходимо предусмотреть с учетом размеров корпуса смесителя. При определении глубины ниши необходимо учесть толщину будущей отделки и глубину, на которую может быть установленен смеситель от поверхности будущей стены с отделкой. Справочные размеры указаны на рис. 2.
3. Необходимо смонтировать смеситель*, подключив к нему трубы системы водоснабжения, и закрепить его к стене, подобрав его положение в нише таким образом, чтобы глубина установки не превышала 33-43 мм, как на рис.3
- *Важно! Смеситель имеет внутреннюю резьбу 1/2 дюйма для подключения к трубам системы водоснабжения.**
4. Включите систему водоснабжения. Проверьте герметичность всех соединений при закрытом положении смесителя. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.

ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

KZ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметтің пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметтің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бүйімдерді орнату, күйлеу және сүмен қамту жүйесіне жалғау және суды буру қызметтерін көрсететін үйімдер мен жеке кәсіпкерлердің қызметтері болып табылады.

ГИГИЕНАЛЫҚ ДУШЫ БАР ҚОЛЖУҒЫШҚА АРАЛАСТЫРЫШ:


1. Сүмен жабдықтау жүйесін ешіріңіз.
2. Арапастырышқа ілгіш жеткізгішті қосыңыз (сүкү суды оң жаққа, ал ыстық суды сол жаққа қосу үсынылады).
- Илгіш жеткізгішті арапастырыштың үясіна тек қолмен, құралдарды қолданбай және шамадан тыс құш жұмысамай бұрау керек, өйткені бұл икемді жеткізгішке де, арапастырышқа да зақым келтіруді мүмкін.**
3. Жинаққа кіретін бекітепер жыныстырын қолдана отырып, арапастырышты санитарлық-техникалық өніммен бекітіңіз.
4. Илгіш жеткізгішті сүмен жабдықтау жүйесіне қосыңыз.
5. Арапастырышты қосу суды іске қосу кезінде аэратордың бітелуін болдырмау үшін алынған (бұрапалған) аэратормен жүргіzlілу тиіс.
6. Дүшің арналған шланг пен гигиениалық себезгін жалғаңыз, ұстағышты орнатыңыз.
7. Сүмен жабдықтау жүйесін қосыңыз, арапастырыштың жабық күйінде барлық қосылыстардың тығыздығын тексеріңіз. Қажет болса, қосылыстарда қосынша қатайтыңыз және тығыздыңыз.
8. Қысқа үақыт ішінде сүкү және ыстық су ағынан ашыңыз, содан кейін су беруді жауып, аэраторды орнына қойыңыз (бұраңыз).

ГИГИЕНАЛЫҚ ДУШЫ БАР ҚІРІКТІРІЛГЕН АРАЛАСТЫРЫШ:

1. Ең алдымен, барлық сантехникалық құбылғылардың орнын дәл анықтап, су жүргігіш құбылардың акыратылуын үйімдистауры керек.
2. Арапастырышты орнатудың белгіленген орнында, арапастырыш корпусын орнату үшін тауашаны дайындау керек. Тауашалар қабырғалар тесу арқылы дайындалады. Тауашаның корпусының өпшемдерін ескере отырып, тауашаның терендігі мен оның өпшемдері қамтамасыз етілуі керек. Тауашаның терендігін анықтау кезінде балашақ әрлеудің қалындығын және балашақ қабырғалың өтпінен әрлеуі бар арапастырышты орнатуға болатын терендікті ескеру қажет. Анықтамалық өпшемдер 2-суретте көрсетілген.
3. Сүмен жабдықтау жүйесінің құбырларын қосу арқылы арапастырышты* орнату керек және оны қабырғага бекітің, кондирылғын терендігі 3-суреттегі сияқты 33-43 мм-ден аспалтындей етіп тауашадағы орнын таңдау керек.
- *Манызы! Арапастырышта сүмен жабдықтау жүйесінің құбырларына қосылу үшін 1/2 дюймді ішкі бұранда бар.**
4. Сүмен жабдықтау жүйесін қосыңыз. Арапастырыш жабық болған кезде барлық қосылыстардың


RUS

a




6

6




в

в



133

133



KZ

3

Рис. 2 / 2 сур.




Рис. 3 / 3 сур.

- На время отделки стены хромированные части корпуса смесителя необходимо защитить от повреждений.
- После завершения отделки стен установите декоративную накладку смесителя, держатель лейки, ручку и подключите шланг с душевой насадкой.
- Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды.

Внимание: для нормального функционирования смесителей показатель давления воды должен быть равен 0,3 МПа (разница давлений горячей и холодной воды $\pm 10\%$). Показатель температуры горячей воды согласно ГОСТ 1968194 не более $+75^{\circ}\text{C}$.

Рекомендована установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкм как для холодной, так и для горячей воды.

Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ:

Откройте подачу воды. Установите необходимую температуру воды. При нажатии на кнопку гигиенического душа поток воды перераспределяется из излива смесителя на гигиеническую лейку. При отпускании кнопки вода поступает только из излива смесителя.

ВСТРОИМАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ:

ВНИМАНИЕ!!! ЛЕЙКА ВО ВСТРОЕННЫХ СМЕСИТЕЛЯХ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВОДОЗАПОРНЫМ МЕХАНИЗМОМ. ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАКРЫВАТЬ РУЧКУ СМЕСИТЕЛЯ!

тығыздыбын тексерініз. Қажет болса, қосылыстарды қосымша құттайтыңыз және тығыздызыз. 5. Қабырғаларды әрлеу кезінде арапастырыштың корпусының хромдалған бөліктері зақымданудан қорғалуы керек. 6. Қабырғаларды әрлеуді аяқтағаннан кейін, арапастырыштың сәндік төсөнішін, себезгі үстегашынын, тұтқаны орнатының және шлангты душ шумегімен қосының (4-сурет). 7. Суық және ыстық су беруді қысқа уақытқа ашының, содан кейін су беруді жабының.

Назар аударының: коспалауыштың қалыпты қызмет етүү үшін судың қысымы 0,3 МПа-ға тен болу керек (ыстық су мен салықын су қысымының айырмашылығы $\pm 10\%$). Судың ең жоғары температурасы $+75^{\circ}\text{C}$.

Салықын су мен ыстық су үшін 100 мкр-ден аспайтын су тазартқыш сузғилерді орнату үсініледі.

Гальвандық жабынның зақымдалуына жол бермеу үшін қажетті жағдайда жұмсақ баstryрмалары бар құралды пайдаланыңыз.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Суды ашының. Судың қажетті температурасын орнатының. Гигиеналық душ баstrymasын басқан кезде су ағыны арапастырыштың шумегін гигиеналық себезгіге қайта бөлінеді. Баstryрманы жіберген кезде су тек арапастырыштың шумегін келеді.

ГИГИЕНАЛЫҚ дұши БАР КІРІКТІРІЛГЕН АРАЛАСТЫРЫФЫШ:

НАЗАР АУДАРЫНЫҢ!!! ГИГИЕНАЛЫҚ дұши БАР КІРІКТІРІЛГЕН АРАЛАСТЫРЫШТАҒЫ СЕБЕЗГІ ҚҰЛЫПТАУ МЕХАНИЗМІ ЕМЕС. ӘР ҚОЛДАНГАННАН КЕЙІН АРАЛАСТЫРЫШТАҢ

RUS

1. Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем


Откройте подачу воды, установите комфортную температуру. Включите воду нажатием кнопки на лейке.

KZ

ТҮТКАСЫН ЖАБУ ҰСЫНЫЛАДЫ!

1. Гигиеналық душы бар кіріктірілген араластырғыш

Суды ашыңыз, ынғайлы температуралы орнатыңыз. Себезгідег батырманы басу арқылы суды

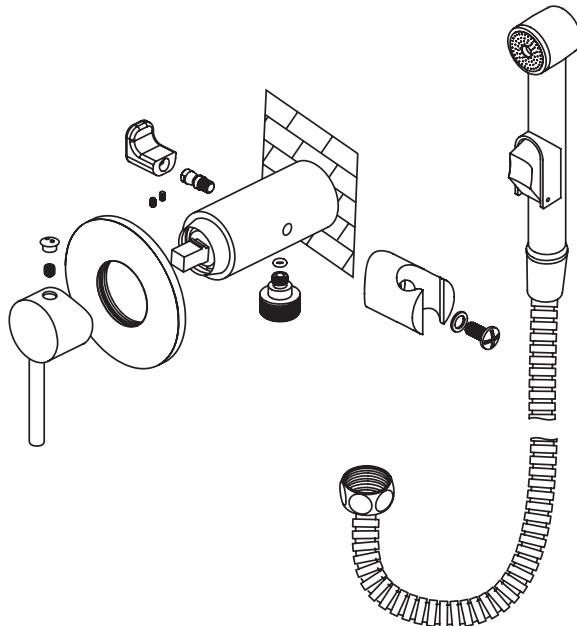

RUS

2. Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем кнопочный.

Ручкой регулировки установите комфортную температуру воды. Включите смеситель нажатием кнопки. Достаньте лейку, откроите подачу воды нажатием кнопки на лейке.

НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ!


KZ

ҚОСЫҢЫЗ.

2. Батырмалы гигиеналық души бар кіркітілген араластырығыш.

Реттеу түткәсімен судың ынғайлы температурасын орнату қажет. Батырманы басу арқылы араластырышты қосыңыз. Себезгінің батырмасын баса отырып суды ашыңыз.

КЕРІ КЛАПАНДАР ОРНАТЫЛМАҒАН СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІНЕ ЖАРАМАЙДЫ!

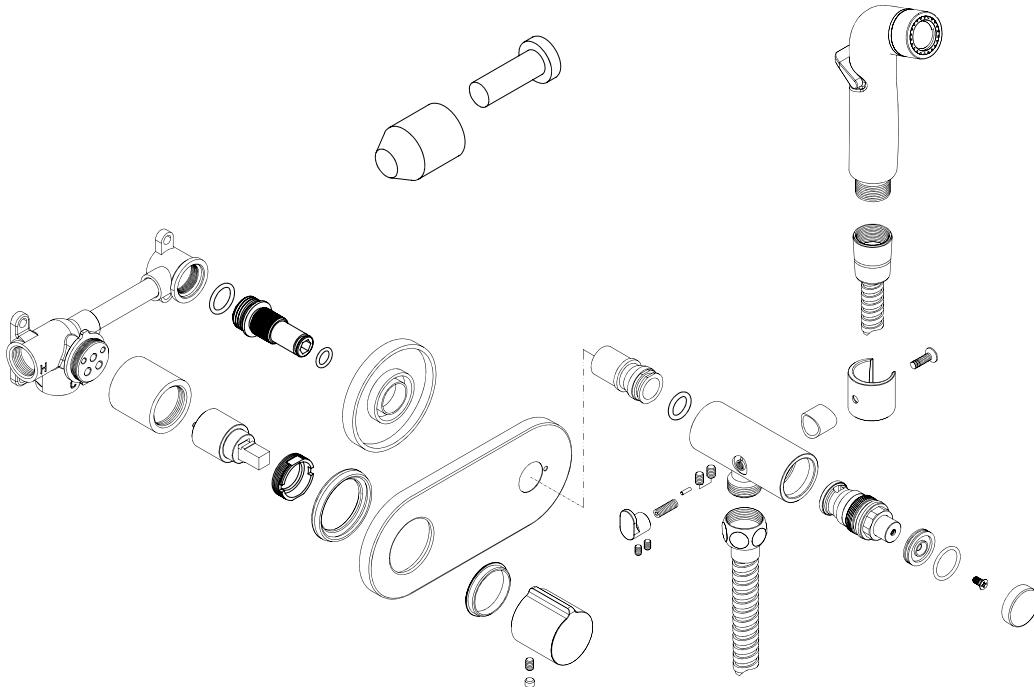

RUS

3. Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем (поворотная ручка включения)

Ручкой регулировки установите комфортную температуру воды. Достаньте лейку из держателя. Включите смеситель поворотом держателя лейки. Откройте подачу воды нажатием кнопки на гигиенической лейке. Используйте по назначению. Внимание: после использования необходимо выключить воду кнопкой на лейке, вернуть держатель лейки в исходное положение, затем поставить в гигиеническую лейку в держатель.


НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ!

KZ

3. Кіркітілген гигиеналық дұши бар араластырыш (қосудың айналмалы түткәсі)

Реттеу түткәсімен судың ынғайлы температурасын орнату қажет. Үстегыштан себезгін алыныз. Себезгінің ұстасышын айналу бағытымен араластырышты қосыныз. Гигиеналық себезгінің батырмасын баса отырып суды ашыныз. Мақсаты бойынша пайдаланыныз. Назар аударыныз: көлданғаннан кейін суды себезгінің батырмамен өшіру керек, себезгінің ұстасышын бастапқы күйіне қайтару керек, содан кейін гигиеналық себезгінің ұстасышка қою керек.

КЕРІ КЛАПАНДАР ОРНАТЫЛМАҒАН СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІНЕ ЖАРАМАЙДЫ!

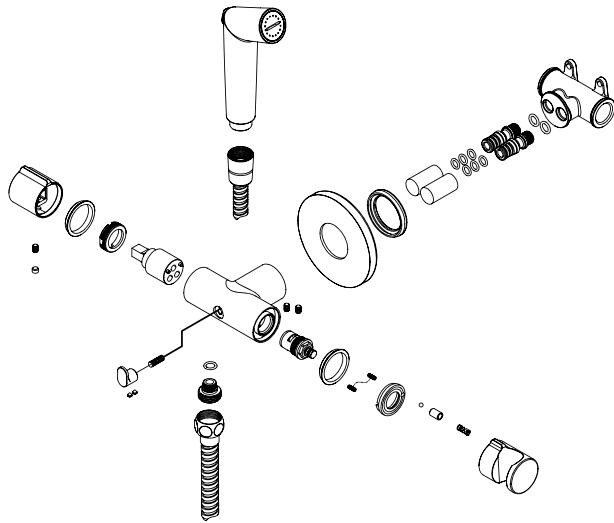

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание появления на корпусе смесителя пятен необходимо регулярно очищать его моющими средствами для хромированных изделий. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой. При уходе за смесителем **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи. Во избежание поломки смесителя необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

БҮЙЫМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

Қоспалаяуштың корпусында дақтардың пайда болуына жол бермеу үшін оны хромдалған бұйымдарға арналған жұғыш құралдармен жүйелі түрде тазарту қажет. Жұғыш затты беткі қабатта үзак ұқытқа қалдырыманыз, көлданғаннан кейін сунен мүкіят жұмыстасыңыз. Қоспалаяушқа күтім жасалған кезде абразивті құралдар мен материалдарды, сондай-ақ құрамындағы қышқылдар мен сілтінің пайызы жоғары агрессивті химиялық, заттарды пайдалануға **ТЫЛЫМ САЛЫНАДЫ**. Қоспалаяуштың сиынына жол бермеу үшін оның ішінде судың қатып қалуына жол берменіз.

RUS

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет:

- на смеситель — 10 лет (за исключением перечисленных ниже элементов смесителя);
- на картридж, кран-бусы, дивертор (переключатель душ/излив), гибкую подводку, штангу верхнего душа смесителя с верхней лейкой (в моделях смесителя с верхней лейкой), резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, эксцентрики — 5 лет;
- на душевые аксессуары (нейка, держатели лейки, шланг), резиновые уплотнители на подвижных соединениях — 3 года.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки и правило-но заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четким подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и ходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем — в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделий входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решение о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются сервисным центром. Заменяемые детали передаются в собственность сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРANЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на не зависящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- в случае использования изделия не по назначению;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов (при уменьшении напора воды необходимо открутить аэратор, промыть его и установить обратно).

Шланг для душа имеет стандартную устойчивость на разрыв. В случае если к шлангу применены значительные усилия при растяжении или перегибе, металлическая оплётка может разорваться или «расплестись». Шланг, испорченный таким образом, ремонту и замене не подлежит.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттемелер бұйымның зауыттық ақауларын кепілдік мерзімі ішінде тегін кетіруге қықы береді. Кепілдік мерзімі мынадай үәкіттің күрайды:

- қоспалаяушқа — 10 жыл (қоспалаяуштың төменде аталаған элементтерін ескермегендеге);
- картриджке, кран-буске, диверторға (душты ауыстырып-қоскып/төгү), ілімді өткізішке, жогары жағында құйышы бар жогары дұштың жогары жағында құйышы бар қоспалаяуштың үлгілерінде), жылжымайтын қосылыстардағы разенке тығыздығыштарда, эксцентриктерге — 5 жыл;
- душка арналған керек-жаректарға (құйыш, құйыштың үстегашы, құбышрек), жылжымалы қосылыстардағы разенке тығыздығыштар — 3 жыл.

Бұйымды кеңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау және т.б. салапардағы қаслорыңдарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды қүрайды.

Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда жөлілерінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алушын растау шүйн кассалық және тауарлық төктерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күнің сатушының накты колы және/немесе сатқан үйлімнің мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонның көрсету қажет. Бұйымды орнатқан, кұрастырылған және күтім жасаган кезде орнату және пайдалану жоніндегі нұскаулықтың басылынға алынып.

Ақаулық пайда болған жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауларды жою шүйн орнатуды жүргізген мамандарда және содан кейін гана сервистік орталықтарда хабарласу керек. Бұйымды күйелу және ретке келтіру жоніндегі жұмыстар монтаждада (орнатуды) жүргізген маманның міндеттеріне кірді және сервистік орталықтарда хабарласу шүйн себепті табылмайды.

Атапайыш кепілдік міндеттемелері РО-н колданыстасы заһнамасымен белгілінген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бұйымды орнатып орнатып көрүйнің орындауды туралы, сондай-ақ, ақаулы түйіндерді немесе барлық бұйымды алмастыру туралы шешімді сервистік орталық қызылайда. Алмастырылған бөлшектер сервистік орталықтың менишіне етеді. Дауындауыш бұйымның құрылымына, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлаттырып өзгертулер енгізуге қықы.

КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:

- бұйымды сатып алушыга табистағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде тұндаған ақауларға;
- бұйымды білікіс орнату салдарынан тұндаған ақауларға;
- өндіріштегі тауелденбейтін себептерге (су өткізу желісінде қысымың ауытқуы, ерт, судың төмөн саласы мен ластануы және т.с.с.);
- механикалық зақыздарға, агрессивтік жұғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың асер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жоніндегі нұскаулықтың талаптарын сактамаган кезде;
- басқа өндірүштің қосалық белшектерін пайдаланған жағдайда;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланған жағдайда;
- бұйым 0 °C-ден төмөн температурада пайдаланылған кезде;
- бұйым мен оның қосалық белшектерінің табигы тозуымен болған ақауларға: нығыздығыштардың, тұтынушамалардың, тосемелердің, сондай бастырылардың, аэраторлардың (су қысымы азайған кезде аэраторды бұрап шығарып, жуып, қайтадан орнату қажет).

Дұшка арналған құбышрек үзінгіле төзімді. Созған немесе бүккен кезде құбышрекке қатысты көп күш колданған жағдайда метал үзінгі немесе «тарқатылып кетү» мүмкін. Осылайша бүлінген құбышрек жонделмелейді және алмастырылмайды.

KZ

RUS ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатушының қолы:

Дата продажи:

Сатылған күн:

Фирма-продавец:

Сатушы-фирма:

М.П.

М.О.

Подпись покупателя:

Сатып алушының қолы:

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҚЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРИ:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравился смеситель –
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организацией, принимающей претензии, владельца российской торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i01.019; DATE: 03.2021.

IDDIS®

Үәкілдепті үйым болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда марка-
сы іесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.