

### Гирлянды «Белт-лайт» PBL

Предназначены для освещения и создания световой иллюминации улиц, дворов, прогулочных дорожек, лыжных трасс, стадионов и парков. Украшают деревья, фонарные столбы.

Большой популярностью гирлянды «Белт-лайт» пользуются при оформлении кафе, баров, беседок, рекламных вывесок и витрин.

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ  
**IP65**

**ПАТРОН ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ**


**УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО НА КАЖДОМ ПАТРОНЕ**

**ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ЛИНИЮ**

Максимальная мощность 750 Вт

**ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Материал патрона – латунь

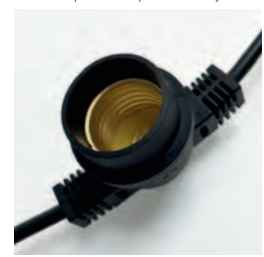


Рекомендуем использовать со светодиодными лампами серии PLED-ECO



G45 3000 / 4500K

S14 2700K

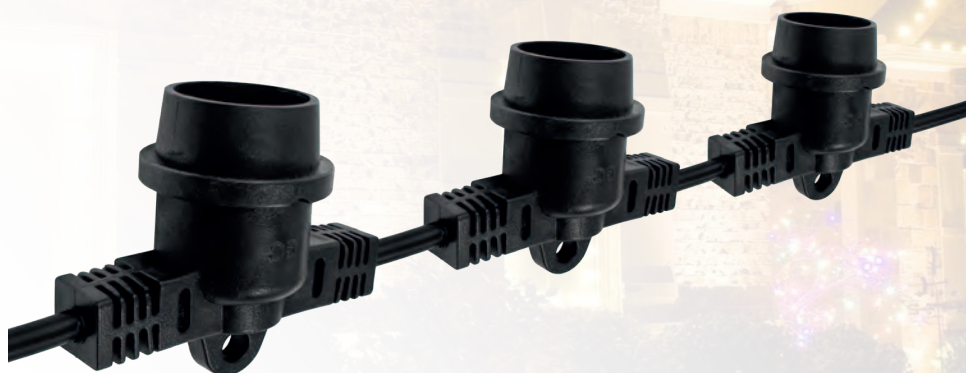


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная допустимая мощность линии: 750 Вт
- Материал провода: медь
- Материал оболочки гирлянды (кабеля и патронов): полимер (каучук+ПВХ)
- Сечение провода: 2x0,75 мм<sup>2</sup>
- Патрон: E27
- Материал патрона: латунь
- Длина сетевого шнура: 1,5 м
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Возможность подключения в линию: да
- Диапазон рабочих температур: -40°...+50°С
- Гарантийный срок: 2 года

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Гирлянда с двумя разъемами: 1 шт.
- Сетевой шнур с вилкой 1,5 м: 1 шт.
- Заглушка: 1 шт.

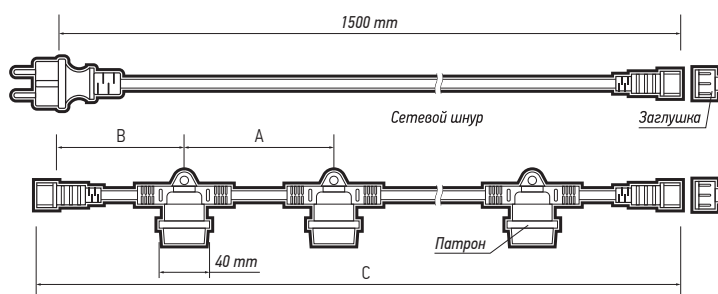

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Кол-во патронов для ламп, шт	Расстояние между патронами А, см	Расстояние между патроном и коннектором В, см	Макс. доп. мощность лампы на 1 патрон, Вт	Длина гирлянды С, м	Вес, кг	Упак., шт.
5040540	4895205040540	<b>PBL-S20/L06+1.5 Black E27 IP65</b>	20	30	15	37	6	2,0	1/8
5040564	4895205040564	<b>PBL-S40/L12+1.5 Black E27 IP65</b>	40	30	15	18	12	4,0	1/4
5040588	4895205040588	<b>PBL-S60/L18+1.5 Black E27 IP65</b>	60	30	15	12	18	5,3	1/4
5040601	4895205040601	<b>PBL-S80/L48+1.5 Black E27 IP65</b>	80	60	30	9	48	8,0	1/2

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Угол светораспределения	Материал колбы	Цвет колбы	Размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5040625	4895205040625	<b>PLED ECO S14 1w E27 2700K CLEAR</b>	1	2700	360°	пластик	прозрачная	Ø45x86	0,01	1/20/200
5040649	4895205040649	<b>PLED ECO G45 1w E27 3000K</b>	1	3000	360°	пластик	матовая	Ø45x68	0,01	1/20/100
5040663	4895205040663	<b>PLED ECO G45 1w E27 4500K</b>	1	4500	360°	пластик	матовая	Ø45x68	0,01	1/20/100