


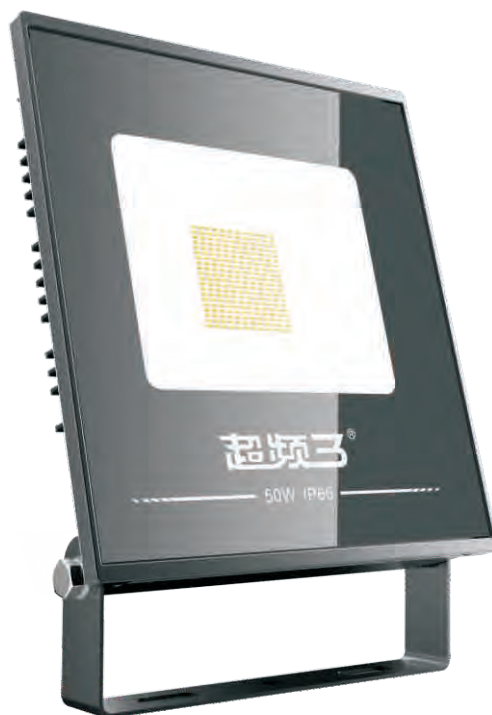
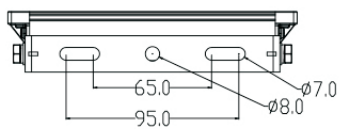


# ДДУ09-50-030 УХЛ1

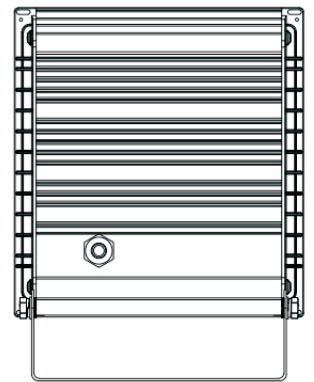

Световой поток светильника, Лм	4000
Световая отдача, Лм/Вт	80
Номинальное напряжение, В	180-240
Номинальная частота, Гц	50
Тип ламп	Светодиодная
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	66
Цветовая температура, К	4000/5000/6000
Рабочая температура, °С	-25 <sup>0</sup> + 45 <sup>0</sup>
Мощность, Вт	50
Угол	120°±10°
Вес, кг	0,655
Габариты, мм	210x162x41 (ДxШxВ)

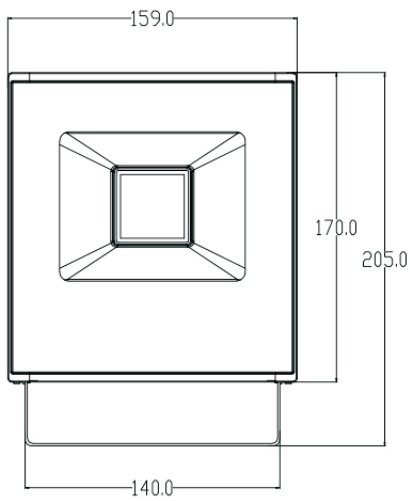

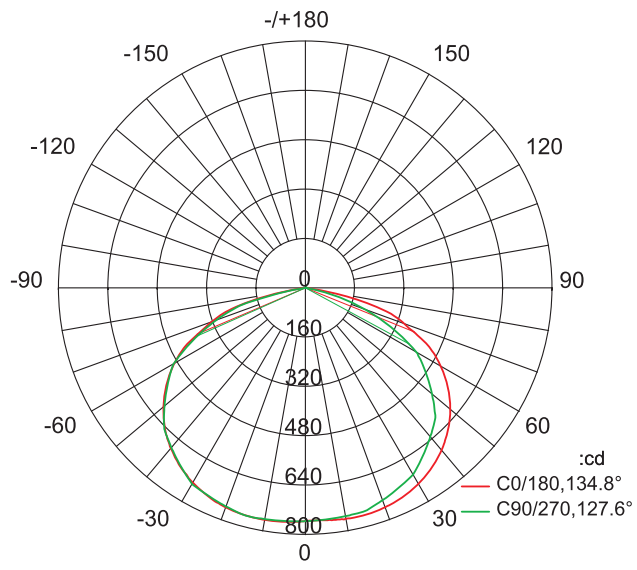

6.562ft 2m	3.842,17.60fc 41.35,189.4lx	26.97ft 822.11cm
13.12ft 4m	0.9604,4.399fc 10.34,47.35lx	53.94ft 1644.21cm
19.69ft 6m	0.4268,1.955fc 4.594,21.04lx	80.92ft 2466.32cm
26.25ft 8m	0.2401,1.100fc 2.584,11.84lx	107.9ft 3288.42cm
32.81ft 10m	0.1537,0.7038fc 1.654,7.576lx	134.9ft 4110.53cm

