

Светильники для ландшафтного освещения **PGB** под лампу с цоколем E27

Светильники PGB предназначены для общего и декоративного освещения дорожек, лужаек, скверов, открытых площадок придомовых территорий.

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP44


УДОБНОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ

замена лампы с цоколем E27 без демонтажа светильника

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА IP67 В КОМПЛЕКТЕ

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

замена лампы в модели PGB 04 с использованием шестигранного ключа

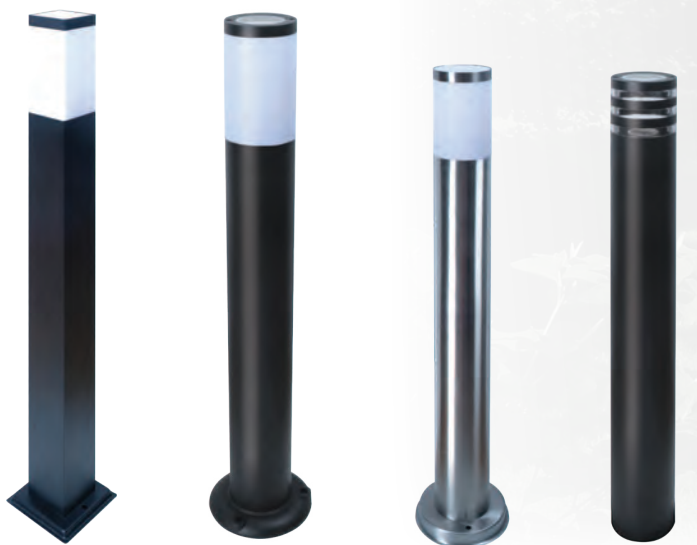


PGB 01-900

PGB 02-900

PGB 03-800

PGB 04-800

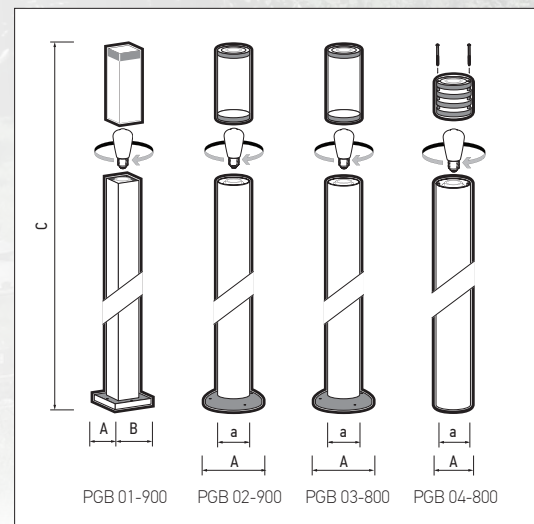

PGB 01-900

PGB 02-900

PGB 03-800

PGB 04-800



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Патрон: E27
- Максимальная мощность лампы: 60 Вт*
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Диапазон рабочих температур: +40...-40° С
- Гарантийный срок: 2 года

* Лампа в комплект поставки не входит

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип колбы	Размеры корпуса, А×В×С, мм	Размеры корпуса ØА×Øа×С, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5040717	4895205040717	PGB 01-900 E27 230V BL IP44	нержавеющая сталь, поликарбонат	черный	G45, C37	100x100x900		1,3	6
5040731	4895205040731	PGB 02-900 E27 230V BL IP44	нержавеющая сталь, поликарбонат	черный	A60, G45, C37		Ø130xØ90x900	2,0	4
5040755	4895205040755	PGB 03-800 E27 230V CH IP44	алюминий, поликарбонат	хром	A60, G45, C37		Ø130xØ90x800	2,0	4
5040779	4895205040779	PGB 04-800 E27 230V BL IP44	нержав. сталь, поликарбонат	черный	A60, G45, C37		Ø90x90x800	1,3	6

Схема крепления светильника к опорной поверхности



PGB 01-900,
PGB 02-900,
PGB 03-800



PGB 04-800

Схема подключения светильника к электросети

