

## Реле промежуточные серии РП EKF PROxima



10A

ГАРАНТИЯ  
7  
ЛЕТ

EAC

Al  
CuЭксплуатация  
>20  
ЛЕТ

IP20

ГОСТ Р 50030.5.1-2005  
(МЭК 60947-5-1:2003)

Реле промежуточные серий РП-22 EKF PROxima и РП-25 EKF PROxima являются комплексным коммутационным оборудованием, рассчитанным на токи до 10 А. Реле серии РП могут комплектоваться разъемами модульными серий РМ-22 и РМ-25 для крепления реле на 35-миллиметровой монтажной DIN-рейке. На модульном разъеме располагаются зажимы выводов, переключающих контактов и катушки.




Серебросодержащие контакты, значительно увеличивающие срок службы устройства



Высокое значение номинального тока контактов (возможность использования в цепях до 10 А)




Меньшие габаритные размеры по сравнению с отечественными аналогами



Возможность крепления на DIN-рейку



Возможность крепления на монтажную панель (за счет использования разъемов модульных РМ)



Любое рабочее положение в пространстве


Наименование	Ном. ток контактов, I <sub>n</sub> , А	Ном. напряжение катушки, U <sub>c</sub> , В	Номинальный ток катушки, mA	Масса нетто, кг	Артикул	Наименование	Масса нетто, кг	Артикул			
РП 22/3 5 А 12 В АС EKF PROxima	5	12	115 АС 75 DC	0,08	rp-22-3-12	РМ 22/3 EKF PROxima	0,05	rm-22-3			
РП 22/3 5 А 12 В DC EKF PROxima					rp-22-3-12-DC						
РП 22/3 5 А 24 В АС EKF PROxima		24	65 АС 40 DC		rp-22-3-24						
РП 22/3 5 А 24 В DC EKF PROxima					rp-22-3-24-DC						
РП 22/3 5 А 230 В АС EKF PROxima		230	7,5 АС		rp-22-3-230						
РП 22/4 5 А 12 В АС EKF PROxima		10	12		115 АС 75 DC	0,08		rp-22-4-12	РМ 22/4 EKF PROxima	0,06	rm-22-4
РП 22/4 5 А 12 В DC EKF PROxima								rp-22-4-12-DC			
РП 22/4 5 А 24 В АС EKF PROxima			24		65 АС 40 DC			rp-22-4-24			
РП 22/4 5 А 24 В DC EKF PROxima								rp-22-4-24-DC			
РП 22/4 5 А 230 В АС EKF PROxima			230		7,5 АС			rp-22-4-230			
РП 25/3 10 А 12 В АС EKF PROxima	10		12	170 АС 130 DC	0,123		rp-25-3-12	РМ 25/3 EKF PROxima	0,056		rm-25-3
РП 25/3 10 А 12 В DC EKF PROxima							rp-25-3-12-DC				
РП 25/3 10 А 24 В АС EKF PROxima			24	190 АС 80 DC			rp-25-3-24				
РП 25/3 10 А 24 В DC EKF PROxima		rp-25-3-24-DC									
РП 25/3 10 А 230 В АС EKF PROxima		230	15 АС	rp-25-3-230							
РП 25/4 10 А 12 В АС EKF PROxima		10	12	170 АС 130 DC		0,16	rp-25-4-12	РМ 25/4 EKF PROxima		0,066	rm-25-4
РП 25/4 10 А 12 В DC EKF PROxima							rp-25-4-12-DC				
РП 25/4 10 А 24 В АС EKF PROxima			24	190 АС 80 DC			rp-25-4-24				
РП 25/4 10 А 24 В DC EKF PROxima							rp-25-4-24-DC				
РП 25/4 10 А 230 В АС EKF PROxima			230	15 АС			rp-25-4-230				

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	Значения	
	РП	РМ
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов	10 <sup>6</sup>	-
Механическая износостойкость, кол-во циклов	10 <sup>7</sup>	-
Степень защиты	IP 40	IP 20
Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	-	0,75–2,5
Климатическое исполнение	УХЛ 4	УХЛ 4

**Габаритные и установочные размеры**


РП 22/3

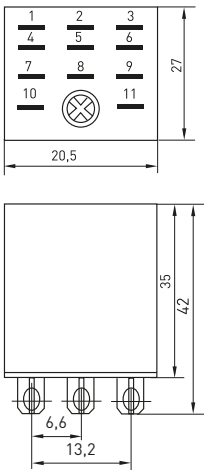


РП 22/4

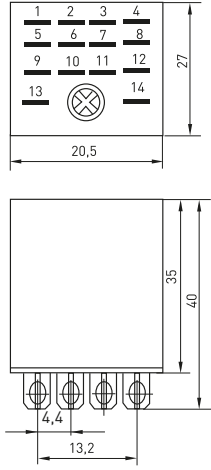



РП 25/3

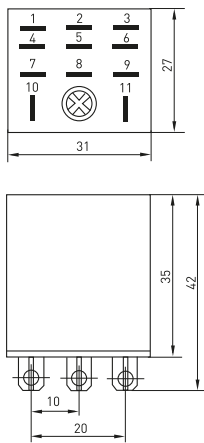


РП 25/4

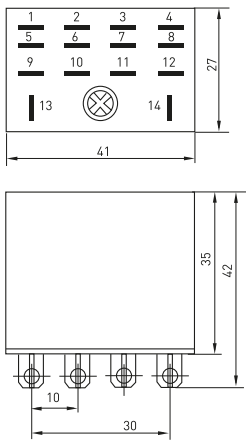


PM 22/3

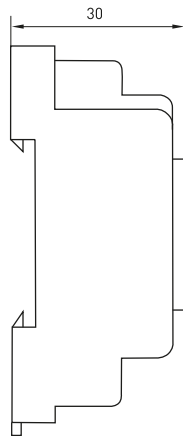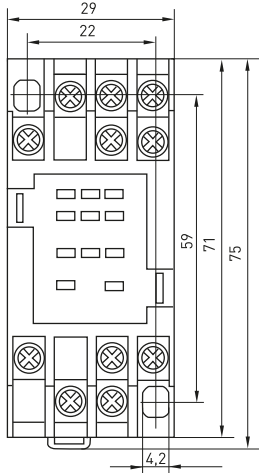


PM 22/4

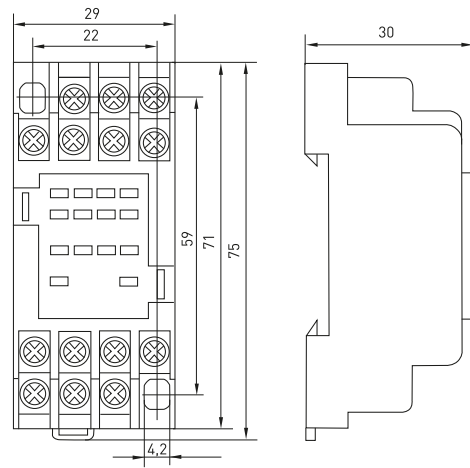

PM 25/3

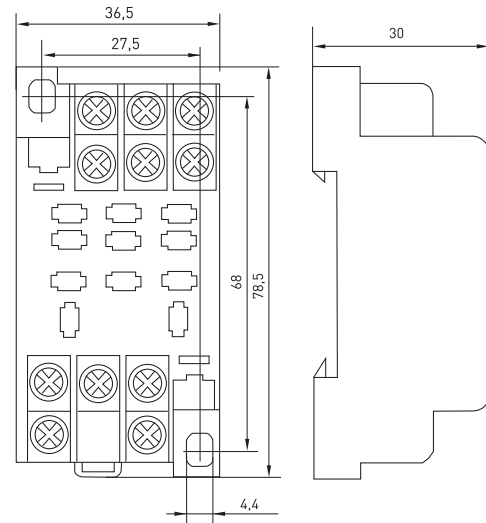

PM 25/4

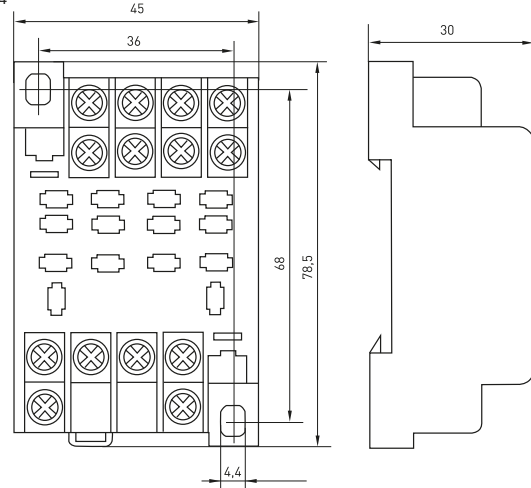

**Типовые схемы подключения**

PM 22/3	PM 22/4	PM 25/3	PM 25/4