


Металлорукав в ПВХ РЗ-ЦП ЕКФ PROxima



Metallорукав в ПВХ РЗ-ЦП – это электротехническое изделие, представляющее гибкий металлический канал круглого сечения для заключения в его объеме силовой и сигнальной проводки. Гибкий металлорукав с изолирующим пластиковым покрытием из поливинилхлорида (ПВХ) применяется для защиты проводов, кабелей, гибких шлангов и обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Герметичная оболочка из ПВХ-пластиката увеличивает срок службы металлорукава и надежно защищает оцинкованную ленту от коррозии. Благодаря улучшенным характеристикам герметичного металлорукава по сравнению с обычным существенно расширяется его сфера применения: открытая прокладка металлорукава, транспортировка сыпучих веществ, системы вентиляции, кондиционирования и обогрева.

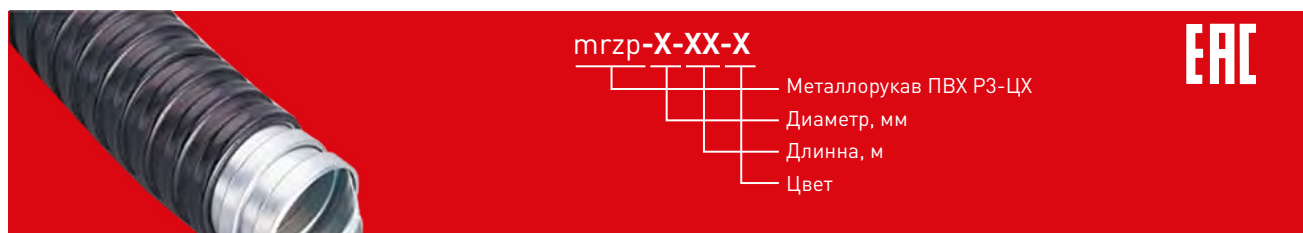

Защита от возгорания при коротком замыкании и защита от грызунов



Широкий ряд аксессуаров



Легкая протяжка



Степень защиты IP65



Длина бухты на выбор

| Наименование | Внешний диаметр D, мм | Диаметр условного прохода d, мм | Длина бухты, м | Протяжка | Артикул | |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------|------------|--------------|
| | | | | | черный | серый |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП-8 (50 м) ЕКФ PROxima | 12,5 | 8 | 50 | Нет | mrzp-8-50 | – |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП-10 (50 м) ЕКФ PROxima | 15,5 | 10 | | | mrzp-10-50 | mrzp-10-50-g |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП-12 (50 м) ЕКФ PROxima | 17,6 | 12 | | | mrzp-12-50 | mrzp-12-50-g |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП-15 (50 м) ЕКФ PROxima | 20,6 | 15 | | | mrzp-15-50 | mrzp-15-50-g |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП-18 (50 м) ЕКФ PROxima | 23,6 | 18 | | | mrzp-18-50 | mrzp-18-50-g |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП-20 (50 м) ЕКФ PROxima | 25,7 | 20 | | | mrzp-20-50 | mrzp-20-50-g |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП-22 (20 м) ЕКФ PROxima | 27,8 | 22 | 20 | Да | mrzp-22-20 | mrzp-22-20-g |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП-25 (20 м) ЕКФ PROxima | 32,7 | 25 | | | mrzp-25-20 | mrzp-25-20-g |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП-32 (20 м) ЕКФ PROxima | 40,0 | 32 | | | mrzp-32-20 | mrzp-32-20-g |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП-38 (20 м) ЕКФ PROxima | 46,0 | 38 | | | mrzp-38-20 | mrzp-38-20-g |
| Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП-50 (20 м) ЕКФ PROxima | 61,1 | 50 | | | mrzp-50-20 | mrzp-50-20-g |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значения |
|------------------------------|-------------------------|
| Материал | Лента стальная |
| Материал оболочки | Негорючий ПВХ пластикат |
| Температура монтажа, °С | От -5 до +60 °С |
| Температура эксплуатации, °С | От -40 до +60 |
| Цвет | Черный / серый |

Особенности эксплуатации и монтажа

Технические характеристики металлорукава в ПВХ от компании ЕКФ имеют особое значение при монтаже в местах с повышенной влажностью – системах кондиционирования, на чердаке, в подвале, на улице и под землей. Согласно климатическим условиям рабочих температур, во время монтажа рекомендовано использовать аксессуары для труб и металлорукавов от компании ЕКФ.

Габаритные и установочные размеры

