



EKF

ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
БУДУЩЕГО

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ PRO-LOGIC



Широкие возможности
для комплексной
автоматизации



Оптимизация процессов
и снижение
операционных затрат



Контроль состояния
оборудования
и предиктивная аналитика



Стабильность
и безопасность работы
промышленных систем

TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

PRO-LOGIC

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

Описание и применение

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) PRO-Logic используются для автоматического выполнения логических операций любой сложности по программе, заданной технологом.



ПЛК применяются во всех отраслях промышленности для автоматизации различных технологических систем: **водоподготовка, водоотведение, вентиляция, кондиционирование, отопление, управление станками, конвейерами** и другим оборудованием.

Возможности и назначение

- **Получение и обработка** входных сигналов (кнопки, переключатели, датчики)
- **Подача** управляющих сигналов с помощью выходов и интерфейсов
- **Обмен данными** с локальным пультом управления (светосигнальная арматура, панель оператора)
- **Интеграция** в системы верхнего уровня (OPC, SCADA) для удаленного контроля и управления




Особенности и преимущества

- Питание 24V DC
- Съемные безвинтовые клеммы
- Встроенные интерфейсы RS-485 (Modbus RTU, Modbus ASCII) и Ethernet (Modbus TCP)
- Расширение точек ввода/вывода до 256
- Светодиодная панель индикации состояния системы
- Компактный размер модулей
- Высокоскоростные входы/выходы до 200 кГц
- Подключение термосопротивлений и термопар
- Бесплатный софт, 3 стандартных языка программирования (FBD, LD, IL)
- Встроенный симулятор для отладки проекта
- Защита проекта паролем



До 15 модулей расширения

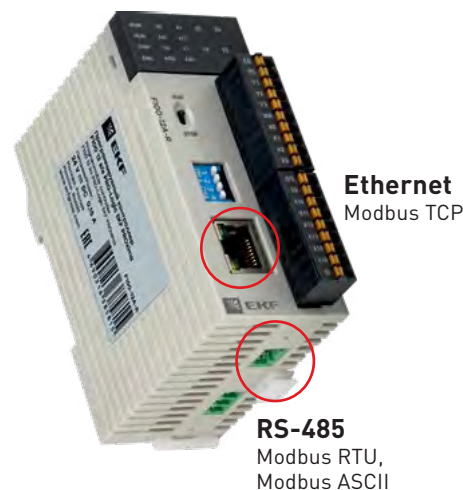

Подключение датчиков температуры
типа «сенсор»

Термосопротивления: Pt100, Pt1000, Cu50, Cu100
Термопары: S, K, E, J, B, N, R, Wre3/25, Wre5/26



Модификации контроллеров

Серия PRO-Logic F100:

Артикул	Дискретные входы	Дискретные выходы	Аналоговые входы	Аналоговые выходы	Высококоротные входы	Высококоротные выходы	COM-Port	Макс. количество модулей расширения
F100-10-R	6	4 э/м-реле	–	–	–	–	1xEthernet 1xRS-485	3
F100-10-N	6	4 NPN	–	–	–	–		3
F100-16-R	8	8 э/м-реле	–	–	–	–		3
F100-16-N	8	8 NPN	–	–	–	–		3
F100-12A-R	4	4 э/м-реле	2	2	–	–		3
F100-12A-N	4	4 NPN	2	2	–	–		3

Серия PRO-Logic F200:

Артикул	Дискретные входы	Дискретные выходы	Аналоговые входы	Аналоговые выходы	Высококоротные входы	Высококоротные выходы	COM-Port	Макс. количество модулей расширения
F200-16-R-P20	8	8 э/м-реле	–	–	2	–	1xEthernet 1xRS-485	15
F200-16-N-P22	8	8 NPN	–	–	2	2		15
F200-12A-R-P10	4	4 э/м-реле	2	2	1	–		15
F200-12A-N-P11	4	4 NPN	2	2	1	1		15

Дискретные модули расширения:

Артикул	Дискретные входы	Дискретные выходы
EMF-D-8X	8	–
EMF-D-8Y-R	–	8 э/м-реле
EMF-D-8Y-N	–	8 NPN
EMF-D-4X4Y-R	4	4 э/м-реле
EMF-D-4X4Y-N	4	4 NPN
EMF-D-16X	16	–
EMF-D-16Y-R	–	16 э/м-реле
EMF-D-16Y-N	–	16 NPN

Аналоговые модули расширения:

Артикул	Аналоговые входы	Аналоговые выходы
EMF-A-4AI	4	–
EMF-A-4AO	–	4
EMF-A-2AI2AO	2	2
EMF-A-8AI	8	–
EMF-A-8AO	–	8
EMF-A-4AI4AO	4	4

Температурные модули расширения:

Артикул	Подключаемые датчики
EMF-T-4TC	4 термодатчики
EMF-T-4TR	4 термосопротивления
EMF-T-8TC	8 термодатчик

Интерфейсный модуль расширения*

Артикул	Интерфейс
EMF-I-1RS	1xRS-232/485 (Modbus RTU, Modbus ASCII)

*Только для контроллеров PRO-Logic F200

Сопутствующие товары

Модули ввода/вывода PRO-Logic с интерфейсом RS-485

Удаленные модули расширения для ПЛК, панелей оператора, SCADA-систем и Modbus-устройств.

- Дискретные и аналоговые входы/выходы.
- Подключение датчиков температуры.
- Протоколы Modbus RTU/ASCII.



ГДЕ КУПИТЬ?

200 дистрибьюторов
по всей России
от Калининграда
до Владивостока

Смотрите раздел
«Где купить» на сайте
www.ekfgroup.com



EKF

Центральный офис:
127273, г. Москва,
ул. Отрадная, 25, стр. 9

+7 (495) 788-88-15
8-800-333-88-15
(по России бесплатно)

info@ekf.su

WWW.EKFGROUP.COM