

ПАСПОРТ

Изолятор шинный «Лесенка»
без болта EKF PROxima

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Изоляторы шинные опорные «Лесенка» применяются для крепления, фиксации и изоляции токопроводящих шин внутри электрических щитов и другого оборудования.

Изоляторы могут быть использованы в электрооборудовании постоянного и переменного тока частотой 50 Гц и напряжением до 1000В, и гарантируют отсутствие пробоев между шинами.


2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	Значения
Впитывание влаги, мг	менее 20
Усадка, %	менее 15
Изменение формы	при давлении 1,8 МПа и температура не ниже 250 °С
Ударная вязкость, кДж/м ²	более 25
Прочность на изгиб, мПа	более 123
Электрическое сопротивление, Ом	1 x 10 ¹²
Уровень горючести	абсолютно негорючий
Диэлектрические потери	менее 0,015
Номинальный ток, А	300; 450; 600; 700; 900


3 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Изолятор «Лесенка» 300 А 6 кВ




2

Изолятор «Лесенка» 450 А 9 кВ




Изолятор «Лесенка» 600 А 12 кВ




3

Изолятор «Лесенка» 700А 15кВ

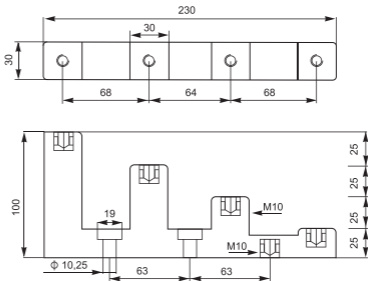

Изолятор «Лесенка» 900А 18кВ



Рекомендуемые размеры медных шин прямоугольного сечения для шинных изоляторов «Лесенка».

Артикул	Наименование	Ширина опорной площадки изолятора, мм	Расстояние, мм	
			Ширина	Толщина
plc-sl-300-wb	Изолятор шинный «Лесенка» 300А без болта ЕКФ	21	12 до 20	от 2 до 10
plc-sl-450-wb	Изолятор шинный «Лесенка» 450А без болта ЕКФ	33	12 до 30	от 2 до 12
plc-sl-600-wb	Изолятор шинный «Лесенка» 600А без болта ЕКФ	41,25	12 до 40	от 2 до 15
plc-sl-700-wb	Изолятор шинный «Лесенка» 700А без болта ЕКФ	30	12 до 30	от 2 до 15
plc-sl-900-wb	Изолятор шинный «Лесенка» 900А без болта 18кВ ЕКФ	40	12 до 40	от 2 до 15

4 ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Изолятор шинный «Лесенка» без болта.
2. Трафарет для сверления отверстий.

5 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиты от влаги и механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -60 до +80 С° и относительной влажности 75%.

6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации — 7 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7 ЛИСТОК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗДЕЛИЯ

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи: « ___ » _____ 20__ г.



Подпись продавца: _____

М.П.

Изготовитель: ООО «ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко.»,
1412, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Род,
Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай.

Manufacturer: «CECF Electric Trading (Shanghai) Co.», LTD,
1412, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road,
Pudong New District, Shanghai, China.

Импортер и представитель торговой марки EKF
по работе с претензиями: ООО «Электрорешения»,
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)
www.ekfgroup.com

Importer and EKF trademark service representative:
«Electroresheniya», LTD, Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor,
127273, Moscow, Russia.
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)
Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)
www.ekfgroup.com