BSKP2

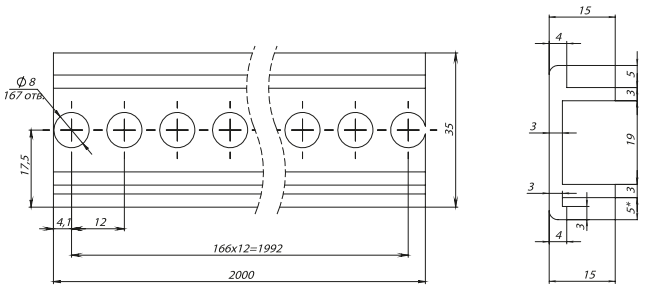

BSKFA

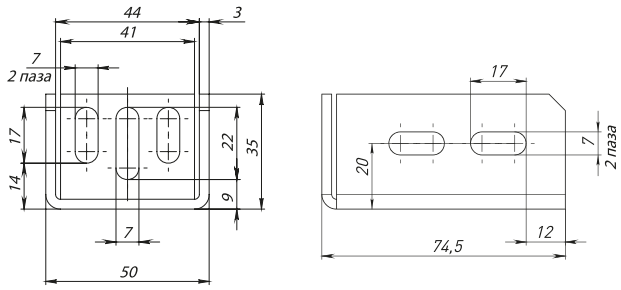

BSK3P3X10
BSK4P3X10

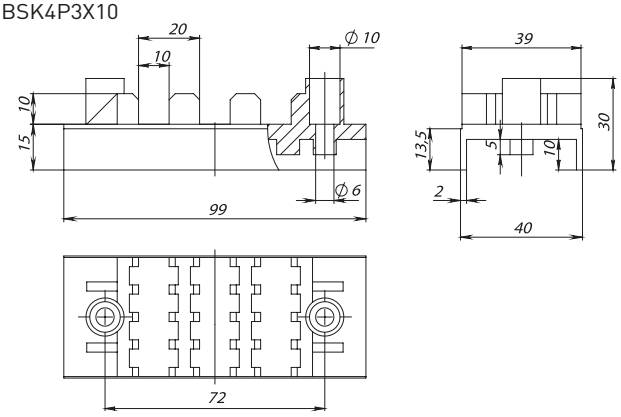



Кабельные вводы (сальники) «пирамидка» EKF PROxima

Кабельные вводы (сальники) EKF PROxima служат для ввода проводов и кабелей в распределительные щиты, распаячные коробки, боксы и для защиты самой сборки от проникновения внутрь пыли и влаги.

Надежная защита оболочки (степень защиты IP54)

Выполнен из эластичного полимера

Толщина не изменяется на всех слоях

Наименование	Размеры, мм														Артикул
	D	D1	D2	D3	D4	d	d1	d2	d3	H	h	h1	h2	h3	
Сальник d = 20мм (Дотв.бокса 23 мм) EKF PROxima	20	14	11,6	–	8	27	26	22	22	15	10,5	8,6	2	1,6	as-20
Сальник d = 25мм (Дотв.бокса 28 мм) EKF PROxima	25	21	15	–	11	35	35	28	28	16	11,2	8	1	1,6	as-25
Сальник d = 26мм (Дотв.бокса 32 мм) EKF PROxima	26	20	15	–	11	36	36	31	31	17	11,9	8,5	1,3	1,7	as-32
Сальник d = 32мм (Дотв.бокса 37 мм) EKF PROxima	30,5	25,8	21	16,5	11	46	45	37	36,4	20	14,1	9	3,4	2,2	as-38
Сальник d = 40мм (Дотв.бокса 49 мм) EKF PROxima	41,3	31,6	24,4	17,5	11	56	55,6	49	48,4	19,7	15,1	9,2	2,5	2,1	as-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 54
Диапазон рабочих температур, °С	От -40 до +80
Материал	Эластичный полимер
Цвет	Серый

Габаритные и установочные размеры



TM.by ONLINE STORE https://tm.by Интернет-магазин