

## 10. Гарантийные обязательства:


10.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.

10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.

10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

## 11. Гарантийный талон:

11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

### RU Изготовитель:

«Ксинжуа Электрикал Ко., Лтд (Гуандун)»  
№ 2 Лианчонг роуд, Фу'ан Индастриал Парк,  
Лилью, Шунде, Фошань, Гуандун, Китай.  
Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):  
ООО «ВТЛ», Россия, 192102,  
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22,  
корп. 2, лит. Д, пом. 115.

Гарантия: 2 года.

Дату изготовления смотри на изделии.

Срок годности: не ограничен.



### UA Виробник:

«Ксинжуа Електрикал Ко., Лтд (Гуандун)»  
№ 2 Ліанчонг роуд, Фу'ан Індастріал Парк,  
Лілью, Шунда, Фошань, Гуандун, Китай.  
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:  
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ», 04112, м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.  
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки.

Дата виготовлення: (див. на виробі).

Термін придатності: не обмежений.



**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ**

<http://jazz-way.com>

jazzway

TM.by  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PPL 595/U OPAL

## 1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal предназначен для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и иных помещений.
- 1.2 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal рассчитан для работы от сети переменного тока 180-260В/50-60Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD2835.
- 1.3 Светильник светодиодный имеет встроенный блок питания постоянного тока, который обеспечивает стабильную работу светильника без пульсации.
- 1.4 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
- 1.5 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение +1°C, верхнее +40°C.
- 1.6 Корпус светодиодного светильника изготовлен из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.
- 1.7 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal – встраиваемый универсальный, предназначен для монтажа как в стандартные потолки типа «Армстронг» (см. рис. 1), так и на любые ровные поверхности накладным способом (см. рис. 2).

## 2. Преимущества:

- 2.1 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal экономичен в эксплуатации и обладает высоким уровнем цветопередачи.
- 2.2 Светильник PPL 595/U Opal имеет равномерно светящуюся поверхность за счёт использования индивидуальных рассеивающих линз на светодиодах.
- 2.3 Благодаря классической схеме расположения светодиодов (на основании корпуса) обеспечивается достаточный теплоотвод и долговечность светильника.

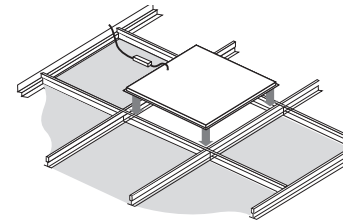


Рис. 1. Монтаж встраиваемого светильника в подвесной потолок типа «Армстронг»

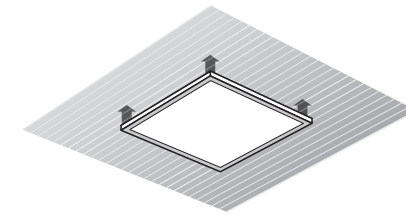



Рис. 2. Монтаж светильника накладным способом.

### 3. Технические характеристики:

	PPL 595/U Opal 40W 4000K IP40	PPL 595/U Opal 40W 6500K IP40
Источник света, светодиоды	SMD 2835	SMD 2835
Номинальная мощность, Вт	40	40
Цветовая температура, К	4000	6500
Световой поток, Лм	3120	3120
Количество светодиодов, шт.	42	42
Индекс цветопередачи, Ra >	80	80
Угол светораспределения, гр °	120°	120°
Тип кривой силы света	Д (косинусная)	Д (косинусная)
Тип светораспределения	круглосимметричная	круглосимметричная
Класс светораспределения	П (прямого света)	П (прямого света)
Коэффициент мощности	>0,9	>0,9
Коэффициент пульсации	< 5%	< 5%
Степень защиты	IP40	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	+1°... +40°	+10°... +40°
Габаритные размеры, LxVxH мм:	595x595x25	595x595x25
Материал/ цвет корпуса	сталь/белый	сталь/белый
Рассеиватель	опаловый полипропилен	опаловый полипропилен
Срок службы	25 000 часов	25 000 часов
Гарантия	2 года	2 года
Класс энергоэффективности	A	A
Блок питания	встроенный (в комплекте)	встроенный (в комплекте)
Входное напряжение, В	180-260	180-260
Входной ток, мА	170-190	170-190
Выходное напряжение, В	390-410	390-410
Выходной ток, мА	100-105	100-105

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

### 4. Кривые силы света:



### 5. Комплектность:

5.1 Светильник PPL 595/U Opal, шт.	4
5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.	4
5.3 Блок питания, шт.	4
5.4 Упаковочная коробка, шт.	1

### 6. Требование по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Необходимо обеспечить надежность и безопасность клеммного соединения.
- 6.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода.

### 7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.5 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
- 7.6 Светильник светодиодный PPL 595/U Opal не диммируется.
- 7.7 Эксплуатация Изделия возможна при обеспечении конвекции воздуха для отвода тепла.

### 8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

### 9. Условия транспортировки и хранения:

- 9.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 9.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.