



Nothing but **HEAVY DUTY.**®



2267-40

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Istruzioni originali

Manual original

Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing

Original brugsanvisning

Original bruksanvisning

Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Orijinal işletme talimatı

Původním návodem k
používání

Pôvodný návod na použitie

Instrukcja oryginalną

Eredeti használati utasítás

Izvirna navodila

Originalne pogonske upute

Instrukcijām oriģinālvalodā

Originali instrukcija

Algupārane kasutusjuhend

Оригинальное руководство
по эксплуатации

Оригинално ръководство за
експлоатация

Instructiuni de folosire
originală

Оригинален прирачник за
работка

Оригінал інструкції з

експлуатації

التعليمات الأصلية



	Description of Buttons, Basic Settings, Operation Important Informations and Notes	8
ENGLISH	Description of Buttons, Basic Settings, Operation Important Informations and Notes	8
DEUTSCH	Erklärung der Tasten, Grundeinstellungen, Anwendung Wichtige Angaben und Hinweise	11
FRANÇAIS	Explication des touches, des réglages de base et de l'application Indications et remarques importantes	14
ITALIANO	Spiegazione dei tasti, regolazioni di base, utilizzo Indicazioni e avvertenze importanti	17
ESPAÑOL	Explicación de los botones, configuración de inicio, aplicación Indicaciones e instrucciones importantes	20
PORTUGUES	Descrição das teclas, ajustes básicos, operação Informações e notas importantes	23
NEDERLANDS	Verklaring van de toetsen, basisinstellingen, toepassing Belangrijke gegevens en aanwijzingen	26
DANSK	Beskrivelse af taster, grundindstillinger, anvendelse Vigtige oplysninger og anvisninger	29
NORSK	Forklaring av tastene, grunninnstillingar, bruk Viktige informasjoner og henvisninger	32
SVENSKA	Förklaring av knapparna, grundinställningar, användning Viktiga data och anvisningar	35
SUOMI	Painikkeiden, perusasetusten, käytön selitys Tärkeitä tietoja ja ohjeita	38
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Εξήγηση των πλήκτρων, βασικές ρυθμίσεις, εφαρμογή Σημαντικές αναφορές και υποδείξεις	41
TÜRKÇE	Düğmelerin, temel ayarların açıklanması, uygulama Önemli bilgiler ve açıklamalar	44
ČESKY	Vysvětlení funkce tlačítek, základní nastavení, použití Důležité údaje a upozornění	47
SLOVENSKY	Vysvetlenie funkcie tlačidiel, základné nastavenie, použitie Dôležité údaje a upozornenia	50
POLSKI	Objaśnienie funkcji przycisków, ustawienia podstawowe, zastosowanie Ważne parametry i wskazówki	53
MAGYAR	A billentyűk, alapbeállítások, alkalmazás magyarázata Fontos adatok és útmutatások	56
SLOVENSKO	Razlagaj tipk, osnovne nastavite, uporaba Pomembni podatki in navodila	59
HRVATSKI	Objašnjena tipki, osnovne konfiguracije, primjena Važni podaci i upute	62
LATVIISKI	Taustinu skaidrojumi, pamatiestatījumi, pielietošana. Svarīgi dati un norādījumi	65
LIETUVIŠKAI	Paaškinimai dėl mygtukų, pagrindinių nustatymų, naudojimo Svarbius duomenys ir nurodymai	68
EESTI	Klahvidre, põhiseadistuste, kasutamise tutvustus Olulised andmed ja juhid	71
РУССКИЙ	Объяснение функций кнопок, основные настройки, применение Важные сведения и указания	74
БЪЛГАРСКИ	Разяснение на бутона, основни настройки, приложение Важни данни и указания	77
ROMÂNIA	Explicarea butoanelor, a reglajelor de bază și a utilizării Date și indicații importante	80
МАКЕДОНСКИ	Објаснување на тастерите, основни поставки, употреба Важни податоци и упатства	83
УКРАЇНСЬКА	Пояснення до кнопок, основні налаштування, використання, важлива інформація та вказівки	86
عربى	إيضاح الأزرار، الضبط الأساسي، الاستخدام، البيانات الهامة والإرشادات	91



Remove the battery pack before starting any work on the machine.

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakkumulator herausnehmen.

Avant tous travaux sur la machine retirer l'acceu interchangeable.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.

Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.

Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.

Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen.

Drag ur batteripaket innan arbete utförs på maskinen.

Tarkista pistotulppa ja verkkojohto mahdollisilta vaurioilta. Viat sää korjata vain alan erikoisemies.

Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρέστε την ανταλλακτική μπαταρία.

Alethin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.

Před zahájením všeobecných prací na vrtacím šroubováku vyměňte výmenný akumulátor.

Pred každou prácou na stroji vymenij akumulátor vytiahnut.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.

Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamenu.

Pirms mašīnai veikt jebkādu veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.

Prieš atlikdamis bet kokius darbus ierenginyje, išimkite keičiamą akumuliatorą.

Enne köiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.

Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.




Преди започване на каквото е да е работи по машината извадете акумулатора.

Scoateți acumulatorul înainte de a începe orice intervenție pe mașină.

Отстранете ја батеријата пред да започнете да ја користите машината.

Перед будь-якими роботами на машині вийміть змінну акумуляторну батарею.

قم بإزالة حزمة البطارية قبل البدء في أي أعمال على الجهاز.

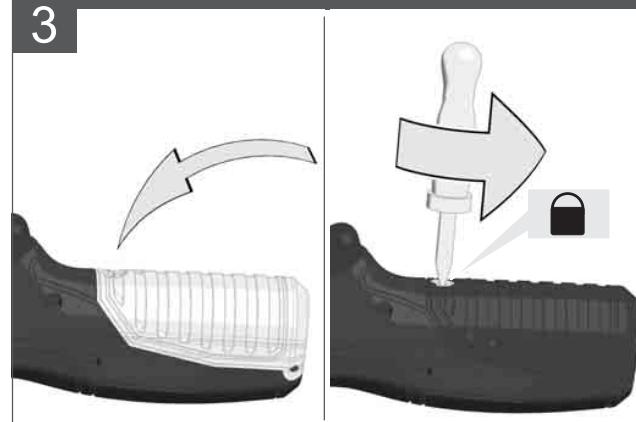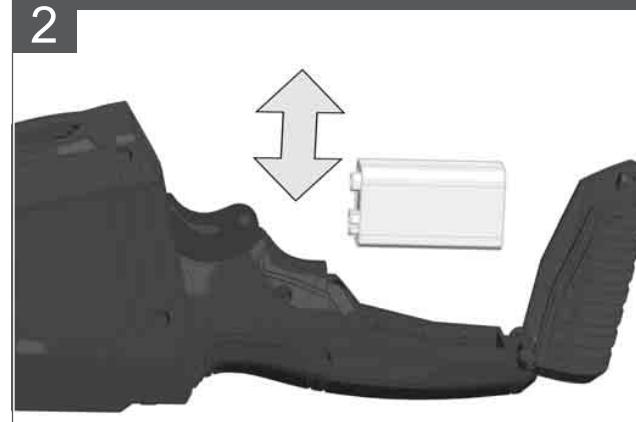
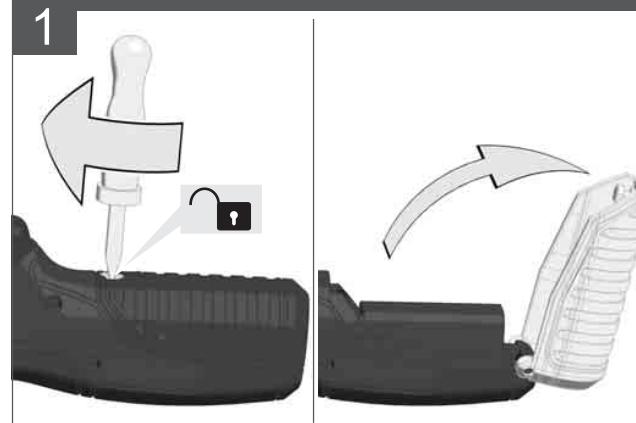


ON



OFF



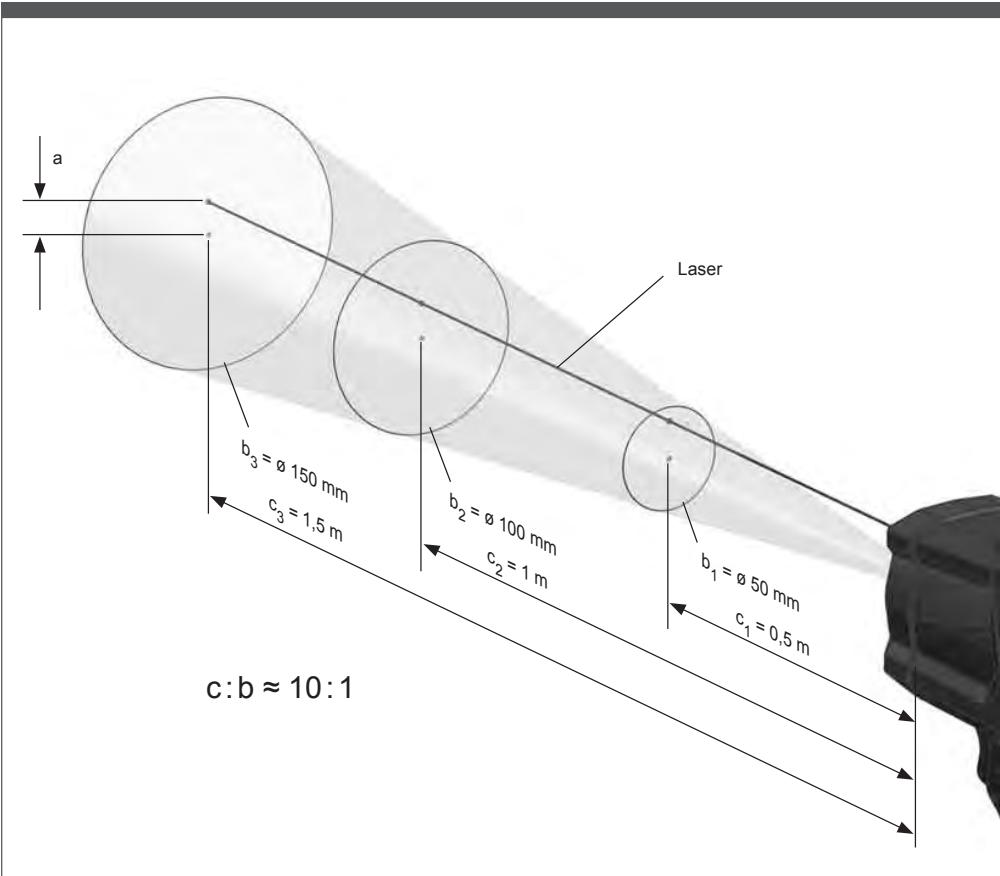

a - Distance laser point to center of spot temperature area (19 mm)
 b - Temperature area
 c - Distance Laser Thermometer to measure point
 The rate between distance Laser Thermometer and measure point is approx. 10:1.

a - Abstand Laserpunkt - Mitte des Temperaturmessbereichs (19 mm)
 b - Temperaturmessbereich
 c - Entfernung Laserthermometer - Messpunkt
 Das Verhältnis zwischen Entfernung Laserthermometer und Messbereich beträgt ca. 10:1

a - Distance Point laser - Centre de la plage de mesure de la température (19 mm)
 b - Plage de mesure de la température
 c - Suppression du thermomètre laser - Point de mesure
 Le rapport entre la suppression du thermomètre laser et plage de mesure se monte à environ 10:1

a - Distanza punto laser - centro del campo di misura della temperatura (19 mm)
 b - Campo di misura della temperatura
 c - Distanza termometro laser - punto di misurazione
 Il rapporto tra la distanza del termometro laser e il campo di misura è di ca. 10:1

a - Distancia del punto láser al centro del intervalo de medición de la temperatura (19 mm)
 b - Intervalo de medición de la temperatura
 c - Distancia entre el termómetro láser y el punto de medición
 La relación entre la distancia del termómetro láser y el intervalo de medición es de aprox. 10:1.

a - Distância entre o ponto luminoso do laser e o centro da área medida (19 mm)
 b - Área de medição
 c - Distância entre o termômetro laser e o ponto de medição
 O termômetro laser tem uma relação entre a distância e o diâmetro da área medida de aproximadamente 10:1.

a - Afstand van de laserpunt tot het midden van het temperatuurmeegebied (19 mm)
 b - Temperatuurmeegebied
 c - Afstand van de laserthermometer tot de meetpunt
 De verhouding tussen de afstand van de laserthermometer en het meegebied bedraagt ongeveer 10:1.

a - Afstand laserpunkt - midten af temperaturumåleområdet (19 mm)
 b - Temperaturumåleområde
 c - Afstand lasertermometer - målepunkt
 Forholdet mellem afstand lasertermometer og måleområde er ca. 10:1

a - Avstand laserpunkt - midten af temperaturumåleområdet (19 mm)
 b - Temperaturumåleområde
 c - Avstand lasertermometer - målepunkt
 Forholdet mellom avstand lasertermometer og måleområdet løper seg på ca. 10:1

a - Avstånd mellan laserpunkt och måtfläckens mitt (19 mm)
 b - Mätfläck
 c - Avstånd mellan lasertermometer och måtpunkt
 Måtfläcken ökar med avståndet till lasertermometern i förhållandet ca 10:1.

a - Välimatka laserpisteesta lämpötilaan mittausalueen keskipisteeseen (19 mm)
 b - Lämpötilan mittausalue
 c - Laserlämpömittarin etäisyys mittauspisteeseen
 Laserlämpömittarin etäisyys ja mittausalueen suhde on noin 10:1

a - Απόσταση σημείου λέιζερ - κέντρο της περιοχής μέτρησης θερμοκρασίας (19 mm)
 b - Περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας
 c - Απόσταση θερμόμετρο λέιζερ - σημείο μέτρησης
 Η αναλογία μεταξύ απόστασης θερμόμετρου λέιζερ και περιοχής μέτρησης ανέρχεται περ. 10:1

a - Lazer noktası mesafesi - sicaklık ölçüm aralığının ortası (19 mm)
 b - Sicaklık ölçüm aralığı
 c - Lazer termometre mesafesi - ölçüm noktası
 Lazer termometre mesafesi ile ölçüm aralığı arasındaki oran yaklaşık 10:1'dir.

a - Vzdálenost laserového bodu - střed měřeného teplotního rozsahu (19 mm)
 b - Měříci teplotní rozsah
 c - Vzdálenost laserového teplomeru - měřený bod
 Poměr mezi vzdáleností laserového teplomeru a měřicího rozsahu je cca 10:1.

a - Vzdálenosť laserového bodu – stred meraného teplotného rozsahu (19 mm)
 b - Meradie teplotný rozsah
 c - Vzdálenosť laserového teplomera – meraný bod
 Pomere medzi vzdialenosťou laserového teplomera a meracieho rozsahu je cca 10:1.

a - Odstęp punkt laserowy - środek zakresu pomiaru temperatury (19 mm)
 b - Zakres pomiaru temperatury
 c - Odległość termometru laserowego – punkt pomiarowy
 Stosunek między odległością termometru laserowego i zakres pomiaru wynosi ca. 10:1

a - Lézerpont távolsága - a hőmérséklemérési tartomány középpontja (19 mm)
 b - Hőmérsékletmérési tartomány
 c - Lézéres termometré távolsága - mérési pont
 Alézéres termometré távolsága és a mérési tartomány közötti arány kb. 10:1.

a - Razdalja točke laserje - sredina merilnega območja temperature (19 mm)
 b - Merilno območje temperature
 c - Oddaljenost merilne točke laserskega termometra
 Razdalje med oddaljenostjo laserskega termometra in območja merjenja znaša ca. 10:1

a - Razmak laserske točke - Sredina područja mjerjenja temperature (19 mm)
 b - Područje mjerjenja temperature
 c - Udaljenost laserskog termometra - Mjerna točka
 Omjer između udaljenosti laserskog termometra i mjerljog područja iznosi ca. 10:1

a - Afstālums no lāzerpunkta līdz temperatūras mērišanas zonas vidum (19 mm)
 b - Temperatūras mērišanas zona
 c - Afstālums no lāzeru termometra līdz mērišanas punktam
 Lāzeru termometra un mērišanas zonas attāluma attiecība apt. 10:1

a - Lazerio taško atstumas – Temperatūros matavimo diapazono vidurus (19 mm)
 b - Temperatūros matavimo diapazons
 c - Lazerinio termometro nutolis – Matavimo taškas
 Lazerinio termometro ir matavimo diapazono santykis yra: maždaug 10:1

a - Laserpunktika kaugus – temperatuuri mõõtmisvahemiku keskpunkt (19 mm)
 b - Temperatuuri mõõtmisvahemiku
 c - Läsertermomeetri kaugus – mõõtispunkt
 Läsertermomeetri ja temperatuuri mõõtmisvahemiku vahelise kauguse suhe on umbes 10:1.

a - Расстояние от лазерной точки до среды на диапазоне измерения температуры (19 mm)
 b - Диапазон измерения температуры
 c - Расстояние от лазерного термометра до точки измерения
 Соотношение между расстоянием от лазерного термометра до диапазона измерения составляет ок. 10:1.

a - Distanz von der Laserpunkt bis zum Mittelpunkt der Temperaturmessbereiche (19 mm)
 b - Temperaturmessbereich
 c - Distanz vom Laserthermometer bis zur Messstelle
 Der Abstand zwischen dem Abstand vom Laserthermometer und dem Messbereich beträgt ungefähr 10:1.

a - Distanza punctului laser față de zona de măsurare a temperaturii (19 mm)
 b - Zona de măsurare a temperaturii
 c - Distanța termometrului laser față de punctul de măsurare
 Raportul dintre distanța termometrului cu laser și zona de măsurare este de cca. 10:1

a - Distanza punctului laser faţă de zona de măsurare a temperaturii (19 mm)
 b - Zona de măsurare a temperaturii
 c - Distanța termometrului laser faţă de punctul de măsurare
 Одноносот помеје растојанието на лазерски термометар и мерното подрачје изнесува 10:1.

a - Відстань лазерної точки - Середина діапазону вимірювання температури (19 мм)
 b - Діапазон вимірювання температури
 c - Відстань лазерного термометра - Точка вимірювання
 Співвідношення між відстанню лазерного термометра та діапазоном вимірювання становить приб. 10:1.

أ - مسافة نقطة الليزر - وسط نطاق قياس درجة الحرارة (19 مم)
 ب - نطاق قياس درجات الحرارة - نقطة القياس
 ج - مسافة بعد ترمومتر الليزر - نقطة القياس
 النسبة بين مسافة بعد ترمومتر الليزر ونطاق القياس تبلغ حوالي 10:1.

TECHNICAL DATA LASER THERMOMETER 2267-40

Laser class	2
Max. Power.....	<1 mW
Wavelength.....	630-670 nm
IR Temperature range.....	-30°C to 400 °C
IR Accuracy	
-30°C to -18°C	±2 °C +0.1/-1 °C
-18°C to 0°C	±2.5 °C
0°C to 400°C.....	±2 °C or 2% of reading, whichever is greater
Assume ambient operating temperature of 23°C ±2°C	
Min. measuring distance.....	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Temperature display resolution	0.1 °C in Primary and Secondary
Emisivity.....	0.95
Response time.....	<500 msec
Spectral response.....	8 to 14 μm
Distance to spot.....	10 to 1
Repeatability.....	±0.8 % or ±1°C (whichever is greater)
Operating temperature	0°C to 50 °C
Storage temperature.....	-20°C to 60 °C w/o battery
Relative humidity:	10 to 85 % RH non-condensing at 25°C ambient, decreasing linearly to 10 to 45% at 50°
Voltage Battery	9 V
Battery life.....	> 12 h with all functions
Weight according EPTA-Procedure 01/2003.....	290 g

WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

A SAFETY INSTRUCTIONS

Do not stare into beam. Do not point laser light at other persons.

Do not view directly into beam with optical instruments (binocular, telescope).

Do not point laser at reflective surfaces.

Avoid exposure to laser radiation. Laser may emit hazardous radiation.

Avoid dangerous environments. Do not use in rain, snow, damp or wet locations. Do not use in the presence of explosive atmospheres (gaseous fumes, dust or flammable materials) because sparks may be generated when inserting or removing battery pack, possibly causing fire.

This tool is designed to be powered by 9 V battery properly inserted into the instrument. Do not attempt to use with any other voltage or power supply.

Do not leave batteries within the reach of children.

Do not mix new and used batteries. Do not mix brands (or types within brands) of batteries.

Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries. Install batteries according to polarity (+ / -) diagrams.

Properly dispose of used batteries immediately.

Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.

This appliance is not intended to be used or cleaned by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given instructions concerning the safe use of the


appliance by a person legally responsible for their safety. They should be supervised whilst using the appliance. Children shall not use, clean or play with this appliance, which when not in use should be secured out of their reach.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The Laser Thermometer can be used for non-contact temperature measurement.

Do not use this product in any other way as stated for normal use.

DISPLAY

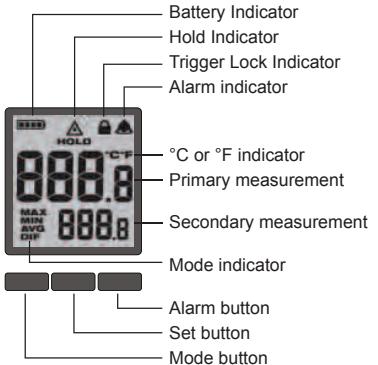

SELECTING CELSIUS OR FAHRENHEIT

To set the temperature scale, pull the trigger and then press the SET button three times. Press the buttons above the up and down arrows to toggle between °C and °F. Wait 5 seconds for the setting to save and exit.

SETTING THE LASER LOCK

To turn the laser on and off, pull the trigger and then press the SET button four times. Press the buttons above the up and down arrows to toggle between ON and OFF. Wait 5 seconds for the setting to save and exit.

OPERATION

Scanning Object IR Temperature

1. Pull and hold the trigger for at least 2 seconds and scan the surface temperature of an object. A laser pointer indicates the center of the circular area being scanned.

NOTE: The object should be larger than the spot being scanned. If not, readings will be affected. See Distance To Spot for necessary object size.

2. As you continue to hold the trigger, the icon is displayed along with the surface temperature (primary measurement) and maximum temperature (secondary measurement) readings.

3. Release the trigger. HOLD is displayed until the screen shuts off in about seven seconds.

NOTE: A quick change in temperature (>10°C) affects the meter's readings. Allow the meter to reach ambient temperature before use (5 to 30 minutes, depending on temperature change).

Temperature Alarm

Press the ALARM button to turn on the alarm function. The bell icon is displayed. If the temperature reading is outside the preset range, the temperature reading will flash.



Setting Preset Range for the Alarm

1. To set the alarm range, pull the trigger and then press the SET button. Repeat to toggle between HI and LO settings.



2. Press the up or down arrow soft keys to toggle between temperatures. Wait 5 seconds for the ranges to save and exit.



Low Battery

When the Low Battery icon is displayed, change the batteries.



MODE INDICATOR

MAX Displays maximum temperature measured during a continuous reading

MIN Displays minimum temperature measured during a continuous reading

AVG Displays average temperature of last 20 measurements during a continuous reading⁴

DIF Displays the difference between MAX and MIN during a continuous reading

MAINTENANCE

Clean the laser windows with a soft, moist cloth to keep them clean and clear. Remove battery before cleaning.

Warning!

To reduce the risk of personal injury and damage, never immerse your tool in liquid or allow a liquid to flow inside it.

Clean dust and debris from tool. Keep tool handles clean, dry and free of oil or grease. Use only mild soap and a damp cloth to clean the tool since certain cleaning agents and solvents are harmful to plastics and other insulated parts. Never use flammable or combustible solvents around tools.

Use only Milwaukee accessories and Milwaukee spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the Article No. as well as the machine type printed on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLS

CAUTION! WARNING! DANGER!



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Do not stare into beam.



This product corresponds to the laser class 2 in accordance with IEC60825-1.



This tool is only suitable for indoor use. Never expose tool to rain.



Do not dispose of electric tools together with household waste material.
 Electric tools and electronic equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.
 Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.



European Conformity Mark



National mark of conformity Ukraine



EurAsian Conformity Mark.

TECHNISCHE DATEN**LASERTHERMOMETER**

Laserklasse	2
Max. Leistung	<1 mW
Laserwellenlänge.....	630-670 nm
IR-Messbereich	-30 °C bis 400 °C
IR-Genauigkeit	-30 °C bis -18 °C ±2 °C +0,1/1 °C -18 °C bis 0 °C ±2,5 °C 0 °C bis 400 °C ±2 °C oder 2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert höher ist. Bei einer angenommenen Umgebungstemperatur von 23 °C ±2 °C.
Mindestabstand beim Messvorgang.....	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Auflösung der Temperaturanzeige.....	0,1 °C bei Primär- und Sekundärmessung
Emissionsvermögen	0,95
Reaktionszeit.....	<500 msec
Spektralempfindlichkeit.....	8 bis 14 µm
Abstand zum Messpunkt	10 : 1
Wiederholbarkeit.....	±0,8 % bzw. ±1 °C (je nachdem, welcher Wert größer ist)
Betriebstemperatur	0°C to 50 °C
Lagertemperatur	-20°C to 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Batteriespannung	9 V
Batteriedauer	> 12 h
Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2003	290 g

⚠️ WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

⚠️ SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE

Nicht in den Laserstrahl blicken und nicht auf andere Personen richten.
 Nicht mit optischen Hilfsmitteln (Fernglas, Fernrohr) in den Laser blicken.
 Den Laser nicht auf reflektierende Flächen richten.
 Setzen Sie keine Personen der Laserstrahlung aus. Der Laser kann gefährliche Strahlung aussenden.
 Nicht in gefährlicher Umgebungen benutzen. Nicht bei Regen, Schnee, an feuchten oder nassen Orten verwenden.
 Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen (Rauch, Staub oder entzündbare Materialien) benutzen, da beim Einsetzen oder Entnehmen des Wechselakkus Funken erzeugt werden können. Dies kann Feuer verursachen.
 Für einen einwandfreien Betrieb müssen 9 V Batterien ordnungsgemäß in das Gerät eingesetzt werden. Keine anderen Spannungs- oder Stromversorgungen verwenden.
 Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 Keine neuen und gebrauchten Batterien gemischt einsetzen. Keine Batterien verschiedener Hersteller (oder verschiedener Typen eines Herstellers) gemischt einsetzen.
 Keine wieder aufladbaren und nicht wieder aufladbaren Batterien gleichzeitig einsetzen.
 Die Batterien entsprechend der + / - Symbole einsetzen.
 Verbrauchte Batterien sofort ordnungsgemäß entsorgen.
 Unter extremer Belastung oder extremer Temperatur kann aus beschädigten Wechselakkus Batterielüssigkeit auslaufen. Bei Berührung mit Batterielüssigkeit sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mindestens 10 Minuten gründlich spülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.


Dieses Gerät darf nicht von Personen bedient oder gereinigt werden, die über verminderte

körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten bzw. mangelnde Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, es sei denn, sie wurden von einer gesetzlich für ihre Sicherheit verantwortliche Person im sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen. Oben genannte Personen sind bei der Verwendung des Geräts zu beaufsichtigen. Dieses Gerät gehört nicht in die Hände von Kindern. Bei Nichtverwendung ist es deshalb sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern zu verwahren.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Laserthermometer dient zur kontaktfreien Temperaturmessung.
 Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.

DISPLAY

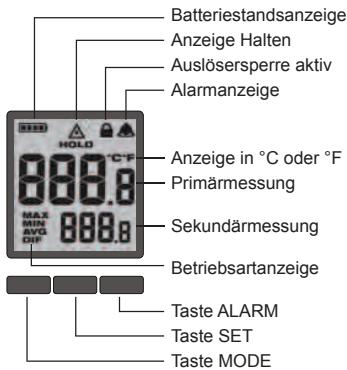

Um die gewünschte Temperaturskala auszuwählen, den Auslöser betätigen und die Taste SET dreimal drücken. Mit den Tasten über den Pfeilen zwischen °C und °F wählen. 5 Sekunden warten, bis die Einstellung gespeichert ist, und dann das Menü verlassen.

LASER SPERREN

Um den Laserstrahl ein- oder auszuschalten, den Auslöser betätigen und die Taste SET viermal drücken. Mit den Tasten über den Pfeilen zwischen ON und OFF wählen. 5 Sekunden warten, bis die Einstellung gespeichert ist, und dann das Menü verlassen.

BEDIENUNG

IR-Messung der Objekttemperatur

1. Den Auslöser mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um die Oberflächentemperatur eines Objekts zu messen. Ein Laserpunkt zeigt den Mittelpunkt des kreisförmigen Messbereichs an.

HINWEIS: Das Objekt sollte größer sein als der zu messende Punkt, da es andernfalls zu Messungenauigkeiten kommen kann. Siehe Punkt "Abstand zum Messpunkt" für genauere Angaben zur Objektgröße.

2. Wenn Sie den Auslöser weiter gedrückt halten, erscheint das Symbol **△** und Oberflächentemperatur (Primärmessung) und maximale Temperatur (Sekundärmessung) werden angezeigt.

3. Den Auslöser loslassen. Bis zum Ausschalten der Anzeige nach etwa 7 Sekunden wird HOLD angezeigt.

HINWEIS: Starke Temperaturschwankungen (> 12 °C) können sich auf das Messergebnis auswirken. Stellen Sie deshalb sicher, dass das Gerät nach dem Einschalten und vor dem Einsatz seine stabile Betriebstemperatur erreicht hat. (Je nach Umgebungsbedingungen kann das 5 bis 30 Minuten dauern).



Temperaturalarm

Dücken Sie die Taste ALARM, um die Alarmsfunktion zu aktivieren. Das Glockensymbol wird angezeigt. Wenn die Temperatur außerhalb des voreingestellten Bereichs liegt, beginnt die Temperaturanzeige zu blinken.

Alarmbereich einstellen

Um den Alarmbereich einzustellen, den Auslöser betätigen und die Taste SET drücken. Wiederholen Sie den Vorgang, um zwischen den Einstellungen HI und LO zu wechseln.

Die Tasten über den Pfeilen drücken, um die gewünschten Temperaturwerte einzustellen. 5 Sekunden warten, bis die Einstellung gespeichert ist, und dann das Menü verlassen.



Batteriestand niedrig

Wechseln Sie die Batterien, wenn das Symbol für einen niedrigen Batteriestand angezeigt wird.

BETRIEBSARTANZEIGE

- | | |
|-----|--|
| MAX | Zeigt die höchste Temperatur an, die während eines kontinuierlichen Messvorgangs gemessen wurde. |
| MIN | Zeigt die niedrigste Temperatur an, die während eines kontinuierlichen Messvorgangs gemessen wurde. |
| AVG | Zeigt die Durchschnittstemperatur der letzten 20 Messungen innerhalb eines kontinuierlichen Messvorgangs an. |
| DIF | Zeigt die Differenz zwischen den MAX- und MIN-Werten eines kontinuierlichen Messvorgangs an. |

WARTUNG

Reinigen Sie die Laserfenster mit einem weichen, feuchten Tuch. Vor dem Reinigen die Batterie entnehmen.

Warnung!

Um Personenschäden zu vermeiden, das Gerät niemals in Flüssigkeit tauchen bzw. vermeiden, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

Staub und Schmutz vom Gerät stets entfernen. Den Handgriff sauber, trocken und frei von Öl oder Fett halten. Reinigungs- und Lösungsmittel sind schädlich für Kunststoffe und andere isolierende Teile, deshalb nur mit einer milden Seife und einem feuchten Tuch das Gerät reinigen. Verwenden Sie niemals brennbare Lösungsmittel in der Nähe des Gerätes.

Nur Milwaukee Zubehör und Milwaukee Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer Milwaukee Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

SYMBOLE



ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Nicht in den Laserstrahl sehen



Das Produkt entspricht der Laserklasse 2 gemäß IEC60825-1.



LASER 2
Gerät ist nur zur Verwendung in Räumen geeignet, Gerät nicht dem Regen aussetzen.



Elektrogeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte sind getrennt zu sammeln und zur umweltgerechten Entsorgung bei einem Verwertungsbetrieb abzugeben. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen.



CE-Zeichen



Nationales Konformitätszeichen Ukraine



EurAsian Konformitätszeichen

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES THERMOMÈTRE LASER

Classe de laser.....	2
Puissance max.	<1 mW
Longueur d'onde du laser.....	630-670 nm
Range de mesure IR	de -30 °C jusqu'à 400 °C
Précision IR	
de -30 °C à -18 °C	±2 °C +0,1/1 °C
de -18 °C à 0 °C	±2,5 °C
de 0 °C à 400 °C.....	±2 °C ou 2 % de la valeur mesurée, en utilisant la plus élevée entre les deux valeurs.
En supposant une température ambiante de 23 °C ±2 °C.	
Distance min. lors de la mesure	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Résolution d'affichage de la température	0,1 °C lors de la mesure primaire et secondaire
Emissivité	0,95
Temps de réaction	<500 msec
Sensibilité spectrale.....	de 8 jusqu'à 14 µm
Distance du point de mesure.....	10 : 1
Répétabilité ±0,8 % ou ±1 °C (en utilisant la plus élevée entre les deux valeurs)	
Température de fonctionnement	0°C to 50 °C
Température de stockage	-20°C to 60 °C
Humidité relative de l'air.....	10 to 85 % RH > 10 to 45% / 50°
Voltage batterie.....	9 V
Durée batterie.....	> 12 h
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003	290 g

AVIS! Lire complètement les instructions et les indications de sécurité. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci après peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les personnes.

Bien garder tous les avertissements et instructions.

A INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

Ne pas regarder dans le rayon laser et ne pas le diriger sur d'autres personnes.

Ne pas regarder dans le rayon laser avec des appareils optiques (jumelles, télescope).

Ne pas diriger le rayon laser sur des surfaces réfléchissantes.

Eviter toute exposition à la radiation laser. Le laser peut émettre une radiation intense et dangereuse.

Ne pas utiliser dans des environnements dangereux. Ne pas utiliser par temps de pluie ou de neige, ni sur les lieux humides ou mouillés. Ne pas utiliser dans les zones présentant des risques d'explosion (fumée, poussière ou matériaux inflammables) car des étincelles peuvent être générées lors de la mise en place ou du prélèvement de l'accu interchangeable. Cela peut provoquer un incendie.

Les 9 piles V doivent être mises en place correctement dans l'appareil pour un parfait fonctionnement. Ne pas utiliser d'autres alimentations en tension ou en courant.

Toujours ranger les piles à un endroit hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser conjointement des piles neuves et usées. Ne pas utiliser simultanément de piles en provenance de différents fabricants (ou des différents types d'un fabricant).

Eviter la mise en place simultanée de piles rechargeables et non rechargeables.

Mettre les piles en place en fonction des symboles « + / - ».

Éliminer les piles usées immédiatement et en bonne et due forme.

En cas de conditions ou températures extrêmes, du liquide caustique peut s'échapper d'un accu interchangeable endommagé. En cas de contact avec le liquide caustique de la batterie, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.


Ce dispositif ne doit pas être utilisé ou nettoyé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une instruction concernant la gestion sécurisée du dispositif par une personne juridiquement responsable de leur sécurité. Les personnes mentionnées ci-dessus devront être surveillées pendant l'utilisation du dispositif. Ce dispositif ne doit pas être manié par des enfants. Pour cette raison, en cas de non utilisation, il doit être gardé en sécurité hors de la portée des enfants.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Ce thermomètre laser permet la mesure sans contact de la température.

Comme déjà indiqué, cette machine n'est conçue que pour être utilisée conformément aux prescriptions.

DISPLAY

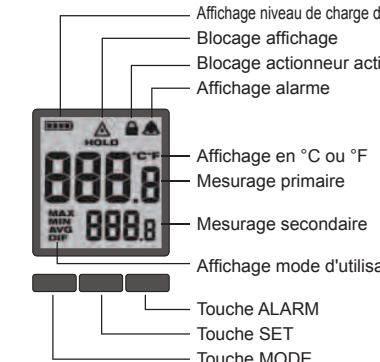

Pour sélectionner l'échelle de température souhaitée, activer l'actionneur et appuyer trois fois sur la touche SET. A l'aide des touches positionnées au dessus des flèches, sélectionner °C ou °F. Attendre 5 secondes jusqu'à la mémorisation de la configuration, ensuite sortir du menu.

BLOCAGE LASER

Pour activer ou désactiver le rayon laser, activer l'actionneur et appuyer quatre fois sur la touche SET. A l'aide des touches positionnées au dessus des flèches, sélectionner ON ou OFF. Attendre 5 secondes jusqu'à la mémorisation de la configuration, ensuite sortir du menu.

MODE D'EMPLOI

Mesure IR de la température de l'objet

1. Maintenir l'appui sur l'actionneur pendant au moins 2 secondes pour mesurer la température de surface d'un objet. Un point laser visualise le centre de la zone de mesure circulaire.

NOTE : L'objet devrait être plus grand que le point à mesurer, car dans le cas contraire des imprécisions de mesure pourraient se vérifier. Voir le point "Distance du point de mesure" pour des données plus précises concernant les dimensions de l'objet.

2. En continuant à maintenir l'appui sur l'actionneur, le symbole △ ainsi que les valeurs de la température de surface (mesure primaire) et de la température max. (mesure secondaire) seront affichés.

3. Désenclencher l'actionneur. Jusqu'au moment de l'effacement de l'affichage, après env. 7 secondes, le mot HOLD sera affiché.

NOTE : De fortes variations de température (> 12 °C) peuvent modifier le résultat de la mesure. Par conséquent il est important de s'assurer que le dispositif ait atteint une température de fonctionnement stable après l'activation et

avant l'usage. (En fonction des conditions environnementales cela peut demander de 5 jusqu'à 30 minutes).

Alarme température

Appuyer sur la touche ALARM pour activer la fonction d'alarme. Le symbole d'une cloche sera affiché. Si la température est hors du range prédefini, l'affichage de la température commencera à clignoter.



Configurer le range d'alarme

Pour configurer le range d'alarme, activer l'actionneur et appuyer sur la touche SET. Répéter l'opération pour commuter entre les sélections HI et LO.



Appuyer sur les touches positionnées au dessus des flèches pour configurer les valeurs de température souhaitées. Attendre 5 secondes jusqu'à la mémorisation de la configuration, ensuite sortir du menu.



Basse charge de la batterie

Remplacer les batteries lorsque le symbole de basse charge des batteries est affiché.



AFFICHAGE MODE D'UTILISATION

MAX	Indique la valeur max. de la température mesurée lors d'une mesure continue.
MIN	Indique la valeur min. de la température mesurée lors d'une mesure continue.
AVG	Affiche la température moyenne des dernières 20 mesures lors d'une mesure continue.
DIF	Affiche la différence entre les valeurs MAX et MIN de la mesure continue.

ENTRETIEN

Nettoyer les fenêtres laser avec un chiffon doux et humide. Avant le nettoyage, enlever la batterie.

Avertissement! Pour éviter des préjudices corporels, ne jamais plonger l'appareil dans du liquide ou éviter que du liquide pénètre dans l'appareil.

Toujours supprimer la poussière et les saletés de l'appareil. Veiller à ce que la poignée reste propre, sèche ainsi qu'exempte d'huile ou de graisse. Les produits de nettoyage et les solvants sont nocifs pour les matières plastiques et d'autres composants isolants et c'est pourquoi il convient de nettoyer l'appareil seulement avec un savon doux et un chiffon humide. Ne jamais utiliser de solvants combustibles à proximité de l'appareil.

Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pièces détachées Milwaukee. Faire remplacer les composants dont le remplacement n'a pas été décrit, par un des centres de service après-vente Milwaukee (observer la brochure avec les adresses de garantie et de service après-vente).

En cas de besoin il est possible de demander un dessin éclaté du dispositif en indiquant le modèle de la machine et le numéro de six chiffres imprimé sur la plaque de puissance et en s'adressant au centre d'assistance technique ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLES



ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!



Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service



Ne pas regarder dans le rayon laser.



Le produit répond à la classe de laser 2, conformément à la norme IEC60825-1.



LASER 2
Appareil à utiliser uniquement dans un local, à ne jamais l'exposer à la pluie.



Les dispositifs électriques ne sont pas à éliminer dans les déchets ménagers.
Les dispositifs électriques et électroniques sont à collecter séparément et à remettre à un centre de recyclage en vue de leur élimination dans le respect de l'environnement.
S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de connaître l'emplacement des centres de recyclage et des points de collecte.



Marque CE



Symbol national de conformité Ukraine.



Marque de qualité EurAsian

DATI TECNICI

TERMOMETRO A LASER

Classe laser.....	2
Potenza max.....	<1 mW
Lunghezza d'onda laser.....	630-670 nm
Range di misurazione IR.....	da -30 °C a 400 °C
Precisione IR	
da -30 °C a -18 °C	±2 °C +0,1/1 °C
da -18 °C a 0 °C	±2,5 °C
da 0 °C a 400 °C	±2 °C o il 2 % del valore misurato, applicando il maggiore dei due valori.
Ipotizzando una temperatura ambiente di 23 °C ±2 °C	
Distanza minima durante la misurazione.....	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Risoluzione di visualizzazione della temperatura.....	0,1 °C durante la misurazione primaria e secondaria
Emissività	0,95
Tempo di reazione	<500 msec
Sensibilità spettrale	da 8 a 14 µm
Distanza dal punto di misurazione.....	10 : 1
Ripetibilità±0,8 % o ±1 °C (applicando il maggiore dei due valori)	
Temperatura d'esercizio	0°C to 50 °C
Temperatura di immagazzinaggio	-20°C to 60 °C
Umidità relativa dell'aria	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Voltaggio batteria.....	9 V
Durata batteria.....	> 12 h
Peso secondo la procedura EPTA 01/2003	290 g

AVVERTENZA! Leggere tutte le istruzioni ed indicazioni di sicurezza. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

NORME DI SICUREZZA

Non guardare nel raggio laser e non puntarlo su altre persone.

Non osservare il raggio laser con strumenti ottici di aiuto (binocolo, cannocchiale).

Non rivolgere il laser su superfici riflettenti.

Non esporre alla radiazione laser. Il laser può emettere una forte radiazione.

Non usare in ambienti pericolosi. Non usare sotto la pioggia o neve, né in luoghi umidi o bagnati. Non usare in ambienti a pericolo di esplosione (fumo, polvere o materiali infiammabili), visto che durante l'uso o la rimozione della batteria possono essere generate scintille. Queste potrebbero causare incendi.

Per un funzionamento ineccepibile bisogna inserire 9 batterie V in modo appropriato nello strumento. Non utilizzare altri tipi di alimentazioni di tensione o corrente.

Tenere le batterie sempre fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e batterie usate. Non utilizzare contemporaneamente batterie di produttori diversi (o diversi tipi di batterie dello stesso produttore).

Non utilizzare contemporaneamente batterie ricaricabili e non ricaricabili.

Inserire le batterie tenendo conto dei simboli + / -.

Smaltire le batterie scariche immediatamente in modo appropriato.

Nel caso di batterie danneggiate da un carico eccessivo o da temperature alte, l'acido di queste potrebbe fuoriuscire. In caso di contatto con l'acido delle batterie lavarsi immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e contattare subito un medico.

Questo dispositivo non deve essere usato o pulito da persone

con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza, salvo che vengano istruite nella gestione in sicurezza del dispositivo da persona giuridicamente responsabile della loro sicurezza. Le persone di cui sopra dovranno essere sorvegliate durante l'uso del dispositivo. Questo dispositivo non deve essere maneggiato da bambini. Per questo motivo, quando non viene usato, deve essere conservato in sicurezza al di fuori della portata di bambini.

UTILIZZO CONFORME

Questo termometro a laser permette la misurazione senza contatto della temperatura.

Utilizzare il prodotto solo per l'uso per cui è previsto.

DISPLAY



(In base alle condizioni ambientali ciò può richiedere dai 5 ai 30 minuti).


Allarme temperatura

Premere il tasto ALARM per attivare la funzione di allarme. Verrà visualizzato il simbolo campana. Se la temperatura si trova al di fuori del range preimpostato, la visualizzazione della temperatura inizierà a lampeggiare.



Impostare il range di allarme

Per impostare il range di allarme, attivare l'azionatore e premere il tasto SET. Ripetere l'operazione per commutare tra le impostazioni HI e LO.



Per selezionare la scala di temperatura desiderata, attivare l'azionatore e premere tre volte il tasto SET. Con i tasti sopra le frecce selezionare °C o °F. Attendere 5 secondi fino a quando l'impostazione non sarà memorizzata, poi uscire dal menu.

BLOCCO LASER

Per attivare o disattivare il raggio laser, attivare l'azionatore e premere quattro volte il tasto SET. Con i tasti sopra le frecce selezionare ON o OFF. Attendere 5 secondi fino a quando l'impostazione non sarà memorizzata, poi uscire dal menu.

USO

Misurazione IR della temperatura dell'oggetto

1. Tenere premuto l'azionatore per almeno 2 secondi per misurare la temperatura di superficie di un oggetto. Un punto laser visualizza il centro dell'area di misurazione circolare.

NOTA: L'oggetto dovrebbe essere più grande del punto da misurare, visto che in caso contrario potrebbero verificarsi imprecisioni di misurazione. Vedi il punto „Distanza dal punto di misurazione“ per i dati più precisi relativi alla dimensione dell'oggetto.

2. Continuando a tenere premuto l'azionatore, apparirà il simbolo e verranno visualizzati i valori della temperatura di superficie (misurazione primaria) e della temperatura massima (misurazione secondaria).

3. Rilasciare l'azionatore. Fino al momento dello spegnimento della visualizzazione dopo circa 7 secondi verrà visualizzato HOLD.

NOTA: Forti variazioni di temperatura (> 12 °C) possono influire sul risultato della misurazione. È pertanto importante accertarsi che il dispositivo abbia raggiunto una temperatura di funzionamento stabile dopo l'accensione e prima dell'uso.



VISUALIZZAZIONE MODALITÀ D'ESERCIZIO

MAX Indica il valore massimo della temperatura misurata durante una misurazione continua.

MIN Indica il valore minimo della temperatura misurata durante una misurazione continua.

AVG Visualizza la temperatura media delle ultime 20 misurazioni durante una misurazione continua.

DIF Visualizza la differenza tra i valori MAX e MIN della misurazione continua.

MANUTENZIONE

Pulire le finestre laser con un panno morbido ed umido. Prima della pulizia rimuovere la batteria.

Attenzione!

Per evitare danni alle persone, non immergere mai l'apparecchio in liquidi ed evitare che liquidi possano penetrare nell'apparecchio.

Polvere e sporcizia devono essere sempre tenute lontane dall'apparecchio. Tenere l'impugnatura pulita, asciutta e libera da oli o grassi. Detergenti e solventi sono dannosi alla plastica e ad altre parti isolanti, pertanto pulire l'apparecchio soltanto con sapone neutro ed un panno umido. Non usare mai solventi infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchio.

Usare solo accessori Milwaukee e pezzi di ricambio Milwaukee. Gruppi costruttivi la cui sostituzione non è stata descritta, devono essere fatti cambiare da un punto di

servizio di assistenza tecnica al cliente Milwaukee (vedi depliant garanzia/indirizzi assistenza tecnica ai clienti).

In caso di necessità è possibile richiedere un disegno esploso del dispositivo indicando il modello della macchina ed il numero a sei cifre sulla targa di potenza rivolgendosi al centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI



ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettrotensile.



Non guardare nel raggio laser



Il prodotto corrisponde alla classe laser 2 ai sensi della IEC60825-1.



Apparecchio da utilizzare esclusivamente in luogo chiuso, e comunque non esposto a pioggia.



I dispositivi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I dispositivi elettrici ed elettronici devono essere raccolti separatamente e devono essere conferiti ad un centro di riciclaggio per lo smaltimento rispettoso dell'ambiente. Chiedere alle autorità locali o al rivenditore specializzato dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta.



Marchio CE



Simbolo di conformità nazionale Ucraina



Marchio di conformità EurAsian

DATOS TÉCNICOS

TERMÓMETRO LÁSER

Clase de láser.....	2
Máx. potencia	<1 mW
Longitud de onda láser.....	630-670 nm
Rango de medición de infrarrojos.....	de -30 °C a 400 °C
Precisión de infrarrojos	
de -30 °C a -18 °C	±2 °C +0,1/1 °C
de -18 °C a 0 °C	±2,5 °C
de 0 °C a 400 °C.....	±2 °C o el 2 % del valor medido, cualquiera sea mayor.
A una temperatura ambiente hipotética de 23 °C ±2 °C.....	
Distancia mínima durante el proceso de medición.....	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Resolución de la visualización de la temperatura	0,1 °C en la medición primaria y secundaria
Emisividad	0,95
Tiempo de respuesta	<500 msec
Respuesta espectral.....	de 8 a 14 μm
Distancia al punto de medición.....	10 : 1
Repetibilidad.....	±0,8 % o bien ±1 °C (cuálquier sea mayor)
Temperatura de funcionamiento.....	0°C to 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20°C to 60 °C
Humedad relativa	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Tensión de la batería	9 V
Vida útil de la batería.....	> 12 h
Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003	290 g

! ATENCIÓN: Lea atentamente las indicaciones e instrucciones de seguridad. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No mire hacia la luz láser, ni la dirija hacia otras personas. No mire con aparatos ópticos (binoculares, telescopio,) hacia el láser.

No dirija el láser hacia superficies reflectantes.

No se exponga a la radiación láser. El láser puede emitir una radiación intensa.

No utilice la herramienta en entornos peligrosos. No emplee el aparato con lluvia, nieve, en locales húmedos o mojados. No utilice el escáner en locales potencialmente explosivos (humo, polvo o materiales inflamables), ya que al introducir o extraer la batería pueden producirse chispas. Esto puede provocar fuego.

Para un funcionamiento correcto se han de utilizar en el aparato 9 pilas V. No emplear otros suministros de tensión o de corriente.

Guardar siempre las pilas fuera del alcance de los niños.

No utilizar a la vez pilas nuevas y usadas. No utilizar a la vez pilas de distintos fabricantes (o de distintos tipos de un mismo fabricante).

No utilizar a la vez pilas recargables y no recargables.

Colocar las pilas de acuerdo con lo símbolos + / - .

Eliminar inmediatamente las pilas agotadas de acuerdo con lo prescrito.

En caso de sobrecarga o alta temperatura, pueden llegar a producirse escapes de ácido provenientes de la batería. En caso de contacto con éste, límpie inmediatamente la zona con agua y jabón. Si el contacto es en los ojos, límpiese concienzudamente con agua durante 10 minutos y acuda inmediatamente a un médico.

Este aparato no debe ser manejado o limpiado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean


reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, a no ser que éstas hayan sido instruidas en el manejo seguro del aparato por una persona legalmente responsable de su seguridad. Las personas arriba mencionadas deben ser supervisadas durante el uso del aparato. Este aparato no debe ser utilizado por los niños. En caso de no ser utilizado, el aparato se debe mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD

Este termómetro láser se usa para la medición de temperatura sin contacto.

No utilice este producto para ninguna otra aplicación que no sea su uso normal.

PANTALLA

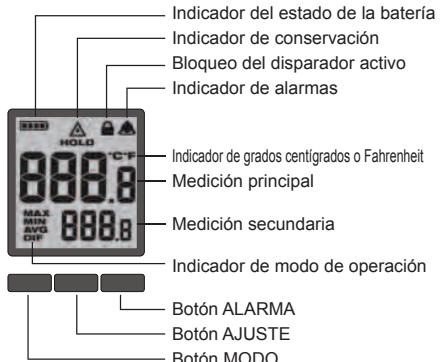

servicio. (Ello puede llevar entre 5 y 30 minutos según las condiciones ambientales).

Alarma de temperatura

Pulse el botón ALARMA para activar la función de alarma. Se muestra entonces el ícono de campana. Si la temperatura se encuentra fuera del rango predeterminado, el indicador de temperatura comienza a parpadear.



Ajustar el rango de alarmas

Para ajustar el rango de alarmas, accionar el disparador y pulsar el botón AJUSTE. Repita el proceso para cambiar entre los ajustes de ALTO y BAJO.



Pulsar los botones situados sobre las flechas para ajustar los valores de temperatura deseados. Esperar 5 segundos hasta que se haya guardado el ajuste y, a continuación, salir del menú.



BLOQUEAR EL LÁSER

Para encender o apagar el rayo láser, accionar el disparador y pulsar el botón AJUSTE cuatro veces. Pulsar los botones situados sobre las flechas para cambiar entre ENCENDIDO y APAGADO. Esperar 5 segundos hasta que se haya guardado el ajuste y, a continuación, salir del menú.

MANEJO

Medición por infrarrojos de la temperatura del objeto

1. Para medir la temperatura de la superficie de un objeto, mantener pulsado el disparador durante al menos 2 segundos. Un puntero láser indica el punto central de la zona circular de medición.

NOTA: El objeto debe ser mayor que el punto que ha de ser medido ya que de lo contrario se pueden producir incertidumbres de medición. Véase el punto "Distancia al punto de medición" para obtener información más precisa sobre el tamaño del objeto.

2. Si sigue manteniendo presionado el disparador, aparece el ícono ▲ con el indicador de la temperatura de superficie (medición primaria) y de la temperatura máxima (medición secundaria).


3. Soltar el disparador Hasta que desaparezca dicho indicador tras unos 6 segundos, se muestra HOLD.

NOTA: Las fluctuaciones de temperatura fuertes (> 12 °C) pueden afectar el resultado de la medición. Por lo tanto, después de encenderlo y antes de usarlo, asegúrese de que el equipo ha alcanzado su temperatura estable de



Nivel bajo de batería

Cambie las baterías cuando se muestre el ícono de nivel bajo de batería.



INDICADOR DE MODO DE OPERACIÓN

MÁX muestra la temperatura más alta medida durante un proceso continuo de medición.

MÍN muestra la temperatura más baja medida durante un proceso continuo de medición.

AVG muestra la temperatura media de las últimas 20 mediciones dentro de un proceso continuo de medición.

DIF muestra la diferencia entre los valores MÁX y MÍN de un proceso continuo de medición.



MANTENIMIENTO

Limpie la ventana del láser con un paño de limpieza humedecido y suave. Extraer la batería antes de llevar a cabo la limpieza.

¡Atención!

Para evitar el riesgo de daños personales, no sumerja jamás la herramienta en líquido o bien evite que penetre líquido en el aparato.

Quite siempre el polvo y la suciedad de la herramienta. Observe que la manija se encuentre en todo momento limpia, seca y libre de aceite o grasa. Detergentes y disolventes son nocivos para materiales plásticos y demás partes aislantes. Emplee por ello para su limpieza únicamente jabón suave y un paño húmedo. No utilice jamás solventes inflamables cerca de la herramienta.

Utilice solamente accesorios y repuestos Milwaukee. En caso de necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte con cualquiera de nuestras estaciones de servicio Milwaukee (consultar lista de servicio técnicos)

Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del aparato bajo indicación del tipo de máquina y el número de seis dígitos en la placa indicadora de potencia en su Servicio de Postventa o directamente en Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SÍMBOLOS



¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!



Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta



No mire hacia la luz láser



El producto corresponde a la clase láser 2 según IEC60825-1.

LASER
2



Sólo para uso en interiores



Los aparatos eléctricos no se deben eliminar junto con la basura doméstica. Los aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger por separado y se deben entregar a una empresa de reciclaje para una eliminación respetuosa con el medio ambiente. Infórmese en las autoridades locales o en su tienda especializada sobre los centros de reciclaje y puntos de recogida.



Marca CE



Marca de conformidad nacional de Ucrania



Certificado EAC de conformidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TERMÔMETRO A LASER

Classe laser	2
Potência máx.....	<1 mW
Comprimento de onda laser	630-670 nm
Gama de temperatura IV	30 °C a 400 °C
Precisão IV	
-30 °C a -18 °C	±2 °C +0,1/1 °C
-18 °C a 0 °C	±2,5 °C
0 °C a 400 °C	±2 °C ou 2% da leitura, dependendo do que for maior
Com uma temperatura ambiente de serviço assumida de 23 °C ±2 °C	
Distância de medição mín.....	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Resolução do indicador de temperatura.....	0,1 °C na medição primária e secundária
Emissividade	0,95
Tempo de reação	8 a 14 µm
Sensibilidade espectral.....	8 a 14 µm
Distância ao ponto de medição	10 : 1
Repetibilidade±0,8 % ou ±1 °C (dependendo do que for maior)	
Temperatura de serviço	0 °C to 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C to 60 °C
Humidade relativa do ar	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Tensão da bateria	9 V
Duração da bateria	> 12 h
Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2003	290 g

⚠ ADVERTÊNCIA! Leia todas as instruções de segurança e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões. Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não olhar para o raio laser e não o apontar para outras pessoas.

Não olhar para o laser com instrumentos ópticos (binóculos, telescópio).

Não apontar o laser para superfícies reflectoras.

Não se expor ao raio laser. O laser pode emitir forte radiação.

Não utilize o aparelho em ambientes perigosos. Não o utilize na chuva, neve, ou em lugares húmidos ou molhados. Não utilize o aparelho em áreas potencialmente explosivas (fumo, pó ou materiais inflamáveis), porque o processo de colocar ou remover o bloco acumulador pode soltar fâscias. Isto poderá causar incêndios.

Para assegurar o funcionamento correcto, insere as 9 pilhas V devidamente no aparelho. Não utilize qualquer outra fonte de electricidade ou tensão.

Guarde as pilhas sempre fora do alcance de crianças.

Não coloque pilhas novas e usadas no aparelho para o uso simultâneo. Não insira pilhas de diferentes marcas (ou de diferentes tipos de um só produtor) para o uso simultâneo.

Não misture pilhas não carregáveis com baterias carregáveis.

Por favor, coloque as pilhas em conformidade com os símbolos + / -.

Pilhas e baterias usadas devem ser eliminadas devidamente.

Em caso de cargas ou temperaturas extremas, um acumulador de substituição danificado poderá verter líquido de bateria. Se entrar em contacto com este líquido, deverá lavar-se imediatamente com água e sabão. Em caso de contacto com os olhos, enxagüe-os bem e de imediato durante pelo menos 10 minutos e consulte um médico o mais depressa possível.


Este aparelho não deve ser usado ou limpado por pessoas com

capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas reduzidas ou que não possuam a experiência ou os conhecimentos necessários, a não ser que tenham sido instruídas sobre o manejo seguro do aparelho por uma pessoa que possua a responsabilidade legal para a sua segurança. As pessoas supra referenciadas devem ser supervisionadas durante a utilização do aparelho. Este aparelho não deve ser usado por crianças. Por isso, ele deve ser guardado num lugar seguro e fora do alcance de crianças, quando ele não for usado.

UTILIZAÇÃO AUTORIZADA

Este termômetro a laser destina-se a medir a temperatura sem contato.

Não use este produto de outra maneira sem ser a normal para o qual foi concebido.

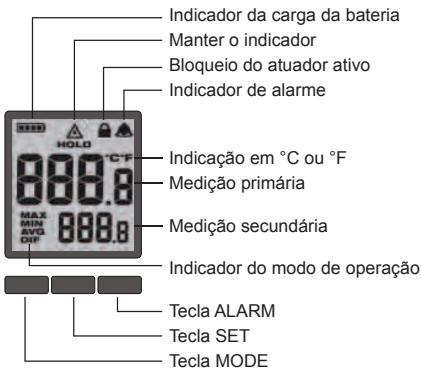

Para selecionar a escala de temperatura desejada, ative o atuador e pressione três vezes a tecla SET. Selecione °C ou °F com as teclas acima das setas. Aguarde 5 segundos até o ajuste estiver memorizado e saia do menu.

BLOQUEAR O LASER

Para ligar ou desligar o raio laser, ative o atuador e pressione quatro vezes a tecla SET. Selecione ON ou OFF com as teclas acima das setas. Aguarde 5 segundos até o ajuste estiver memorizado e saia do menu.

OPERAÇÃO

Medição IV da temperatura do objeto

1. Mantenha o atuador pressionado por pelo menos 2 segundos para medir a temperatura da superfície de um objeto. Um ponto laser mostra o centro da gama de medição circular.

NOTA: O objeto deve ser maior do que o ponto de medição para evitar incertezas da medição. Veja o item "Distância ao ponto de medição" para informações sobre o tamanho do objeto.

2. Se continuar a manter o atuador pressionado, aparecerá o símbolo e a temperatura de superfície (medição primária) e a temperatura máxima (medição secundária) serão indicadas.

3. Solte o atuador. Até o desligamento do indicador após cerca de 7 segundos será mostrado HOLD.

NOTA: Grandes variações de temperatura (> 12 °C) podem influenciar o resultado da medição. Por isso, assegure-se de que o aparelho tenha alcançado uma temperatura de serviço estável depois do ligamento e antes da utilização. (Dependendo das condições ambientais isso pode durar 5 a 30 minutos).




Alarme de temperatura

Pressione a tecla ALARM para ativar a função de alarme. O símbolo do sino será mostrado. Quando a temperatura estiver fora da gama pré-ajustada, o indicador de temperatura começará a piscar.

Ajuste da gama de alarme

Para ajustar a gama de alarme, ative o atuador e pressione a tecla SET. Repita o processo para mudar entre os ajustes HI e LO.

Pressione as teclas acima das setas para ajustar os valores de temperatura desejados. Aguarde 5 segundos até o ajuste estiver memorizado e saia do menu.



Bateria a esgotar

Troque as baterias quando o símbolo para bateria a esgotar for mostrado.

INDICADOR DO MODO DE OPERAÇÃO

MAX Mostra a temperatura máxima medida durante uma medição contínua.

MIN Mostra a temperatura mínima medida durante uma medição contínua.

AVG Mostra a temperatura média das últimas 20 medições de uma medição contínua.

DIF Mostra a diferença entre os valores MAX e MIN de uma medição contínua.

MANUTENÇÃO

Limpe a janela de laser com um pano macio e úmido. Retire a bateria antes da limpeza.

Atenção!

Para prevenir danos a pessoas, nunca mergulhe o aparelho em líquidos e evite que estes entrem no aparelho.

Limpe o aparelho sempre que este esteja sujo ou coberto em pó. Mantenha o cabo suporte sempre limpo, seco e livre de óleo e gordura. Produtos de limpeza e solventes afectam plásticos e outros materiais de isolamento. Por isso use apenas um pano com um sabão pouco agressivo para limpar o aparelho. Nunca utilize solventes inflamáveis perto do aparelho.

Utilizar apenas acessórios Milwaukee e peças sobresselentes Milwaukee. Os componentes cuja substituição não esteja descrita devem ser substituídos num serviço de assistência técnica Milwaukee (consultar a

brochura relativa à garantia/moradas dos serviços de assistência técnica).

Se for necessário, um desenho de explosão do aparelho pode ser solicitado do seu posto de assistência ao cliente ou directamente da Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Alemanha, indicando o tipo da máquina e o número de seis posições na chapa indicadora da potência.

SYMBOLE



ATENÇÃO! PERIGO!



Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento.



Não olhar para o raio laser



O produto corresponde à classe laser 2 segundo IEC60825-1.



O aparelho destina-se unicamente a ser utilizado em trabalhos interiores; não exponha o aparelho à chuva.



Aparelhos eléctricos não devem ser jogados no lixo doméstico. Aparelhos eléctricos e electrónicos devem ser colectados separadamente e entregues a uma empresa de reciclagem para a eliminação correcta.

Solicite informações sobre empresas de reciclagem e postos de colecta de lixo das autoridades locais ou do seu vendedor autorizado.



Marca CE



Marca de conformidade nacional da Ucrânia



Marca de conformidade EurAsian.

TECHNISCHE GEGEVENS LASERTHERMOMETER

Laserklasse	2
Max. vermogen.....	<1 mW
Laser golflengte.....	630-670 nm
IR-meetbereik.....	-30 °C tot 400 °C
IR-nauwkeurigheid.....	
-30 °C tot -18 °C	±2 °C +0,1/1 °C
-18 °C tot 0 °C	±2,5 °C
0 °C tot 400 °C	±2 °C of 2 % van de meetwaarde afhankelijk van de waarde die hoger is.
Bij een vooronderstelde omgevingstemperatuur van 23 °C ±2 °C.	
Minimale afstand bij een meetproces.....	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Reactietijd.....	0,1 °C bij primaire- en secundaire meting
Emissievermogen.....	0,95
Spectrale gevoeligheid.....	<500 msec
Afstand tot het meetpunt.....	8 tot 14 µm
Reproduceerbaarheid=0,8 resp. ±1 °C (afhankelijk van de waarde die groter is)	
Bedrijfstemperatuur.....	0°C to 50 °C
Opslagtemperatuur.....	-20°C to 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid.....	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Batterijspanning.....	9 V
Batterijduur	> 12 h
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003	290 g

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSADVIEZEN

Niet in de laserstraal kijken en deze ook niet op andere personen richten.
Niet met optische hulpmiddelen (verrekijker, telescoop) in de laser kijken.
De laser niet op reflecterende vlakken richten.
Niet aan de laserstraal blootstellen. De laser kan sterke straling uitzenden.
Niet gebruiken in gevarelijke omgevingen. Niet gebruiken bij regen, sneeuw, op vochtige of natte plaatsen. Niet gebruiken in explosiegevaarlijke bereiken (rook, stof of ontvlambare materialen) omdat bij het plaatsen of verwijderen van de wisselaccu vonken kunnen ontstaan. Deze kunnen tot brand leiden.
Voor een optimaal bedrijf moeten 9 V batterijen correct in het apparaat worden geplaatst. Gebruik geen andere spanningen of stroomverzorging.

Bewaar batterijen altijd buiten het bereik van kinderen!

Plaats geen nieuwe batterijen samen met gebruikte apparaten in het apparaat. Gebruik geen batterijen van verschillende fabrikanten (of verschillende types van een fabrikant) samen.

Plaats geen oplaadbare batterijen samen met niet-oplaadbare batterijen.

Plaats de batterijen overeenkomstig de symbolen +/-.

Verbruikte batterijen moeten per omgaande volgens de voorschriften worden afgevoerd.

Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu accu-vloeistof lopen. Na contact met accu-vloeistof direct afwassen met water en zeep. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

Dit apparaat mag niet door personen gereinigd of bediend worden die over verminderde


lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens resp. gebrekkige ervaring of kennis beschikken, tenzij ze door een wettelijk voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon werden geïnstrueerd in de veilige omgang met het apparaat. De hierboven genoemde personen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Dit apparaat hoort niet thuis in kinderhanden. Als het apparaat niet gebruikt wordt, moet het dan ook buiten de reikwijdte van kinderen worden bewaard.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

Deze laserthermometer is bedoeld voor de contactvrije temperatuurmeting.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven.

DISPLAY

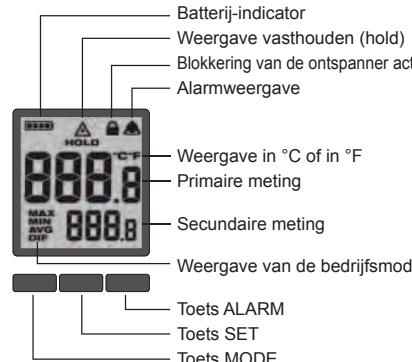

Bedien de ontspanner en druk drie keer op de SET-toets om de gewenste temperatuureenheid te selecteren. Selecteer met behulp van de pijlen °C of °F. Wacht 5 seconden totdat de instelling is opgeslagen en verlaat dan het menu.

LASER BLOKKEREN

Bedien de ontspanner en druk vier keer op de SET-toets om de laserstraal in en uit te schakelen. Selecteer met behulp van de pijlen ON of OFF. Wacht 5 seconden totdat de instelling is opgeslagen en verlaat dan het menu.

BEDIENING

IR-meting van de objecttemperatuur

1. Druk minimaal 2 seconden op de ontspanner om de oppervlaktemperatuur van een object te meten. Een laserpunt geeft het middelpunt van het cirkelvormige meetbereik aan.

OPMERKING: het object dient groter te zijn dan het te meten punt omdat anders een onnauwkeurig meetresultaat het gevolg kan zijn. Zie onder "Afstand tot het meetpunt" voor exactere gegevens over de objectgrootte.

2. Als u de ontspanner langer ingedrukt houdt, verschijnt het symbool en de oppervlaktemperatuur (primaire meting) en de maximale temperatuur (secundaire meting) worden weergegeven.

3. Laat de trigger los. Totdat het display na ongeveer 7 seconden uitschakelt, wordt HOLD weergegeven.

OPMERKING: sterke temperatuurschommelingen (> 12 °C) kunnen het meetresultaat beïnvloeden. Waarborg daarom dat het apparaat na het inschakelen en vóór het gebruik een stabiele bedrijfstemperatuur heeft bereikt. (Al naargelang de omgevingsvoorraarden kan dit 5 tot 30 minuten duren).

Temperatuuralarm
Druk op de toets ALARM om de alarmfunctie te activeren. Het belsembol verschijnt. Als de temperatuur buiten het voorinstelde bereik ligt, begint de temperatuurweergave te knipperen.

Alarmsbereik instellen

Bedien de ontspanner en druk op de SET-toets om het alarmsbereik in te stellen. Herhaal het proces om tussen de instellingen HI en LO heen en weer te schakelen.



Druk op de toetsen boven de pijlen om de gewenste temperatuurwaarden in te stellen. Wacht 5 seconden totdat de instelling is opgeslagen en verlaat dan het menu.



Batterijlading gering

Vervang de batterijen als het symbool voor een lage batterijlading verschijnt.



WEERGAVE VAN DE BEDRIJFSMODUS

MAX Geeft de hoogste temperatuur aan die tijdens een ononderbroken meetproces werd gemeten.



MIN Geeft de laagste temperatuur aan die tijdens een ononderbroken meetproces werd gemeten.



AVG Geeft de gemiddelde temperatuur aan van de laatste 20 metingen in een ononderbroken meetproces.



DIF Geeft het verschil aan tussen de MAX- en MIN-waarden van een ononderbroken meetproces.

ONDERHOUD

Reinig het laservenster met een zachte, vochtige doek. Verwijder de batterij voordat u het apparaat reinigt.

Waarschuwing! Vermijd persoonlijk letsel en dompel het apparaat nooit onder in vloeistof en voorkom ooit dat vloeistof in het apparaat kan dringen.

Houd het apparaat vrij van stof en verontreinigingen. Houd de handgreep schoon, droog en vrij van olie of vet. Reinigings- en oplosmiddelen zijn schadelijk voor kunststoffen en andere isolerende onderdelen. Reinig het apparaat daarom alleen met een vochtige doek. Gebruik nooit brandbare oplosmiddelen in de buurt van het apparaat.

Gebruik uitsluitend Milwaukee toebehoren en onderdelen. Indien componenten die moeten worden vervangen niet zijn

beschreven, neem dan contact op met een officieel Milwaukee servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).

Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden aangevraagd bij uw klantenservice of direct bij Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Duitsland onder vermeidning van het machinetype en het zescijferige nummer op het typeplaatje.

SYMBOLEN



OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!



Graag instructies zorgvuldig doorlezen voordat de machine in gebruik neemt.



Niet in de laserstraal kijken



Het product stemt overeen met laserklasse 2 volgens IEC60825-1.

LASER
2



Het apparaat is alléén geschikt voor toepassing in ruimtes, apparaat niet aan regen blootstellen.



Elektrische apparaten mogen niet via het huisafval worden afgevoerd.
Elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden worden verzameld en voor een milieuvriendelijke afvoer worden aangegeven bij een recyclingbedrijf.
Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar recyclingbedrijven en inzamelpunten.



CE-keurmerk



Nationaal symbool van overeenstemming Oekraïne



EurAsian-symbool van overeenstemming.

TEKNIKSE DATA

LASERTERMOMETER

Laserklasse	2
Maks. effekt	<1 mW
Laser-bølgelængde	630-670 nm
IR-måleområde	-30 °C til 400 °C
IR-nøjagtighed	-30 °C bis -18 °C ±2 °C +0,1/1 °C -18 °C til 0 °C ±2,5 °C 0 °C til 400 °C ±2 °C eller 2 % af måleværdien, alt efter, hvilken værdi, der er højest.
Ved en antaget omgivelvestemperatur på 23 °C ±2 °C	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Minimafaststand ved målingen	0,1 °C ved primær og sekunder måling
Opløsning af temperaturvisningen	0,95
Emissionsevne	<500 msec
Reaktionstid	Spektralfølsomhed..... 8 til 14 µm Afstand til målepunkt 10 : 1 Gentagelighed±0,8 % hhv. ±1 °C (alt efter, hvilken værdi, der er størst)
Driftstemperatur	0°C to 50 °C
Opbevaringstemperatur	-20°C to 60 °C
Relativ luftfugtighed	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Batterispænding	9 V
Batteriets levetid	> 12 h
Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2003	290 g

ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsinformationer og instruktioner. I tilfælde af manglende overholdelse af advarsels henvisningerne og instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarsels henvisninger og instrukser til senere brug.

SIKKERHEDSHENVISNINGER

Kig ikke ind i laserstrålen, og ret den ikke mod andre personer.

Kig ikke ind i laseren gennem optiske instrumenter (kikkert, teleskop).

Ret ikke laseren mod reflekterende overflader.

Undgå lasereksponering. Laseren kan udsende en meget kraftig stråling.

Benyt ikke værktojet i farlige omgivelser. Må ikke anvendes i regn, sne, på fugtige eller våde steder. Må ikke benyttes på områder med risiko for eksplosion (røg, stav eller antændelige materialer), da der kan opstå gnister, når det genopladelige batteri sættes i eller tages ud. Dette kan forårsage brand.

En fejlfri funktion kræver, at der indsættes 9 V batterier korrekt i apparatet. Anden spændings- eller strømforsyning er ikke tilladt.

Batterier skal holdes uden for børns rækkevidde.

Nye og brugte batterier må ikke blandes. Ligeledes må batterier fra forskellige producenter (eller forskellige typer af batterier fra samme producent) ikke blandes.

Genopladelige og ikke-genopladelige batterier må heller ikke indsættes sammen.

Batterier indsættes i overensstemmelse med + / - symbolerne.

Brugte batterier skal bortskaffes med det samme ifølge miljøforskrifterne.


I tilfælde af en ekstrem belastning eller ekstrem temperatur kan der flyde batterivæske ud af et beskadiget batteri. Hvis De kommer i berøring med batterivæsken, skal den vaskes godt og grundigt af med vand og såbe. I tilfælde af øjenkontakt, skal man mindst skylle øjnene godt og grundigt igennem i 10 minutter og omgående opsoege en læge.

Dette apparat må ikke betjenes eller rengøres af personer, der har nedsatte fysiske, sensoriske eller

mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre de har fået instruktion i sikker brug af apparatet af en person, som rent lovmæssigt er ansvarlig for deres sikkerhed. Ovnenvænte personer skal være under opsyn, når de bruger apparatet. Børn må ikke have adgang til dette apparat. Hvis det ikke bruges, skal det derfor opbevares sikkert og utilgængeligt for børn.

TILTÆNKET FORMÅL

Lasertermometeret tjener til en kontaktfri temperaturmåling
Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål end foreskrevet.

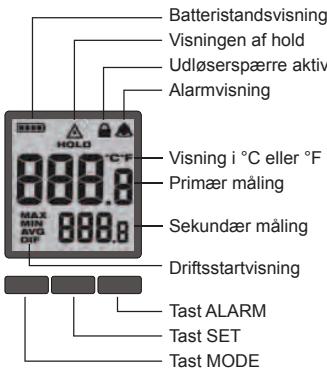

For at vælge den ønskede temperaturskala skal der trykkes på udløseren og tasten SET trykkes 3 gange. Vælg mellem °C og °F med tasterne over pilene. Vent 5 sekunder, indtil indstillingen er gemt, og forlad så menuen.

SPÆRRE LASEREN

For at tænde eller slukke for laserstrålen skal der trykkes på udløseren og tasten SET trykkes 4 gange. Vælg mellem ON og OFF med tasterne over pilene. Vent 5 sekunder, indtil indstillingen er gemt, og forlad så menuen.

BETJENING

IR-måling af objekttemperatur

1. Hold udløseren nede i minimum 2 sekunder for at måle et objekts overfladetemperatur. Et laserpunkt viser midtpunktet for det cirkelformede måleområde.

INFORMATION: Objektet bør være større end det punkt, som skal måles, idet der ellers kan forekomme umågtige målinger. Se punkt "Afstand til målepunkt" for detaljerede oplysninger om objektstørrelsen.

2. Hvis du fortsat holder udløseren nede, fremkommer symbolet Δ , og overfladetemperatur (primær måling) og maks. Temperatur (sekundær måling).

3. Slip udløseren. Indtil visningen slukkes efter ca. 7 sekunder, vises HOLD.

OPLYSNING: Kraftige temperatursvingninger ($> 12^{\circ}\text{C}$) kan påvirke måleresultatet. Sørg derfor for, at enheden har nået sin stabile driftstemperatur, når den er blevet tændt oginden den bruges. (Det kan vare 5 til 30 minutter alt efter omgivelsesbetingelser).


Temperaturalarm

Tryk på tasten ALARM for at aktivere alarmfunktionen. Klokkesymbolet vises. Hvis temperaturen ligger uden for det forhåndsinstillede område, begynder temperaturvisningen at blinke.

Indstilling af alarmområde

Tryk på udløseren og tasten SET for at indstille alarmområdet. Gentag handlingen for at skifte mellem indstillerne HI og LO.

Tryk på tasterne over pilene for at indstille de ønskede temperaturværdier. Vent 5 sekunder, indtil indstillingen er gemt, og forlad menuen.

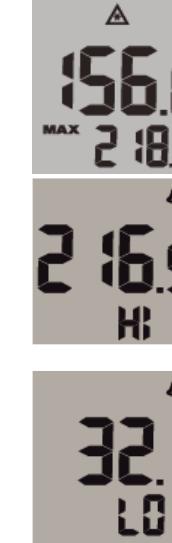

Lav batteripladning

Skift batterier, hvis symbolet for en lav batteripladning vises.



DRIFTSMÅDEVISNING

MAX Viser den højeste temperatur, som er blevet målt under en kontinuerlig måling.

MIN Viser den laveste temperatur, som er blevet målt under en kontinuerlig måling.

Avg Viser gennemsnitstemperaturen af de sidste 20 målinger inden for en kontinuerlig måling.

DIF Viser differencen mellem MAX- og MIN-værdierne af en kontinuerlig måling.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengør laservinduet med en blød, fugtig klud. Fjern batteriet inden rengøringen.

Advarsell!

For at undgå personskader, må værkøjet aldrig sænkes ned i væske og undgå, at væske trænger ind i værkøjet.

Fjern altid støv og snavs fra værkøjet. Hold håndtaget rent, tørt og frit for olie eller fedt. Rengør kun værkøjet med mild sæbe og en fugtig klud, da rengørings- og opløsningsmidler er skadelige for plastmaterialer og andre isolerende dele. Anvend aldrig brændbare opløsningsmidler i nærheden af værkøjet.

Brug kun Milwaukee-tilbehør og Milwaukee-reservedele. Komponenter, hvor udskiftningsproceduren ikke er beskrevet, skal skiftes ud hos et Milwaukee-servicested (se brochure garanti/kundeserviceadresser).

Hvis det er nødvendigt, kan der bestilles en sprængskitse af værkøjet. Angiv herved venligst maskintypen samt det sekscifrede nummer på mærkepladen og bestil tegningen hos din lokale kundeserviceafdeling eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Tyskland.

SYMBOLER



VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!



Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.



Kig ikke ind i laserstrålen



Produktet svarer til laserklasse 2 i henhold til IEC60825-1.



Maskinen er kun egnet til indendørsbrug, maskinen må ikke udsættes for regn..



Elektrisk udstyr må ikke bortsaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Elektrisk og elektronisk udstyr skal indsammes særskilt og afleveres hos en genbrugsvirksomhed til en miljømæssig forsvarlig bortsaffelse. Spørge de lokale myndigheder eller din forhandler om genbrugsstationer og indsamlingssteder til sådant affald.



CE-mærke



Nationalt overensstemmelsesmærke Ukraine



EurAsian overensstemmelsesmærke.

TEKNIKE DATA**LASERTERMOMETER**

Laserklasse	2
Max. ytelse	<1 mW
Laserbølgelengde.....	630-670 nm
IR-Målerområde.....	-30 °C til 400 °C
IR-Nøyaktighet.....	
-30 °C til -18 °C.....	±2 °C +0,1/1 °C
-18 °C til 0 °C.....	±2,5 °C
0 °C til 400 °C.....	±2 °C eller 2 % av målverdien, alt etter hvilken verdi som er høyere Ved en antatt omgivelses temperatur på 23 °C ±2 °C.....
Minste avstand ved måling.....	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Opplosning av temperatur displayet.....	0,1 °C ved primær og sekundær måling
Strålingsevne.....	0,95
Reaksjonsstid.....	<500 msec
Spektral følsomhet.....	8 til 14 µm
Avstand til målepunktet.....	10 : 1
Repetibelhet±0,8 % hhv. ±1 °C (alt etter hvilken verdi som er større)	
Driftstemperatur.....	0°C to 50 °C
Lagertemperatur.....	-20°C to 60 °C
Relative luftfuktighet.....	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Batterispennin.....	9 V
Batteri levetid.....	> 12 h
Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2003	290 g

A OBS! Les alle sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.

A SPESIELLE SIKKERHETSHENVISNINGER

Se ikke inn i laserstrålen og rett den ikke mot andre personer.

Se ikke inn i laseren med optiske hjelpe midler (kikkert, teleskop).

Rett ikke laseren mot reflekterende flater.

Usett deg ikke for laserstråling. Laseren kan sende ut sterk stråling.

Ikke bruk apparatet i farlige omgivelser. Det skal ikke brukes i regn, snø, på fuktige eller våte steder. Bruk apparatet heller ikke i eksplosjonsfarlige områder (røyk, stov eller lett antennelige materialer) for ved utsættelse og uttakking av batteriet kan det oppstå gnister. Dette kan føre til brann.

For en feilfri drift må 9 V batteriene settes riktig inn i apparatet. Bruk ingen andre spennings- eller strømforsyninger.

Batteriene skal alltid oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Ikke sett inn nye og gamle batterier blandet. Sett aldri inn batterier blandet fra forskjellige produsenter (eller forskjellige typer batterier fra en produsent).

Sett aldri inn oppladbare batterier og ikke oppladbare batterier samtidig.

Sett batteriene inn tilsvarende + / - symbolene.

Bruk batterier skal med en gang deponeres miljøvennlig.

Under ekstreme belastninger og ekstreme temperaturer kan det lekke ut batterivæske fra utskiftbare batterier. Ved berøring med batterivæske, vask umiddelbart med såpe og vann. Ved kontakt med øynene må øynene skyllses grundig i rennende vann i minst 10 minutter. Oppsøk lege umiddelbart.


Dette apparatet skal ikke betjenes eller rengjøres av personer som har innskrenket kroppslige, sensoriske eller psykiske evner,

hhv. som har manglende erfaring eller kunnskap, dersom de ikke har blitt instruert om sikker omgang av apparatet av en person som er juridisk ansvarlig for deres sikkerhet. Ovenfor nevnte personer skal overvåkes ved bruk av apparatet. Barn skal hverken bruke, rengjøre eller leke seg med dette apparatet. Derfor skal det når det ikke brukes oppbevares på en sikker plass utenfor barns rekkevidde.

FORMÅLMESSIG BRUK

Dette lasertermometret kan brukes for berøringsfri temperaturmåling.


Dette apparatet må kun brukes til de oppgitte formål.

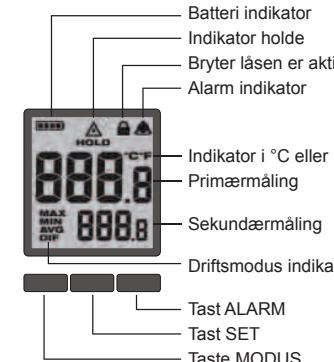DISPLAY**Temperaturalarm**

Trykk alarm tasten for å aktivere alarmfunksjonen. Bjellesymbolet vises i displayet. Er temperaturen utenfor det området som ble innstilt på forhånd, begynner temperturviseren å blinke.

Innstilling av alarm område

Før å innstille alarm området, trykkes bryteren og så trykkes tasten SET. Gjenta dette for å skifte mellom innstillingene HI og LO.



Trykt tastene for å velge ønsket temperatur verdier via pilene. Vent i 5 sekund til innstillingen er lagret og forlat så menyen.

LÅSE LASEREN

For å slå laserstrålen på og av, trykk bryteren og trykk så tasten SET fire ganger. Velg med tastene via pilene på og av. Vent i 5 sekund til innstillingen er lagret og forlat så menyen.

BETJENING**IR-Måling av objektets temperatur**

1. Hold bryteren trykket i minst 2 sekund for å måle overflate temperaturen til et objekt. Et laserpunkt viser midten av det sirkulære måleområdet.

HINT: Objektet skulle være større enn punktet som skal måles, ellers kan målingen være unøyaktig. Se punkt "Avstand til målepunktet" for nærmere opplysninger om objektets størrelse.

2. Hvis bryteren holdes trykt vises symbolet og overflatetemperaturen (Primærmåling) og maksimums temperaturen (Sekundærmåling) vises i displayet.

3. Slipp løs bryteren. HOLD vises helt til displayet slås av etter ca. 7 sekund.

HENVISNING: Store temperatursvingninger(> 12 °C) kan ha innvirkning på måleresultatet. Du bør forsikre deg om at apparatet kommer tilbake til sin stabile driftstemperatur etter at det er slått på og før bruk. (Alt etter forholdene i omgivelsene kan det ta 5 til 30 minutter).

**DRIFTSMODUS INDIKATOR**

MAX Viser den høyeste temperaturen som ble målt i en kontinuerlig måling.

MIN Viser den laveste temperaturen som ble målt i en kontinuerlig måling.

AVG Viser gjennomsnittstemperaturen av de 20 siste målinger i en kontinuerlig måling.

DIF Viser differansen mellom MAX- og MIN-verdiene til en kontinuerlig måling.

VEDLIKEHOLD

Rengjør laservinduet med en myk og fuktig klut. Ta ut batteriene før rengjøringen.

Advarsel!

For å forhindre personskader, dykk apparatet aldri i væske hhv. forhindre at fuktighet kommer inn i apparatet.

Fjern alltid stov og smuss fra apparatet. Hold håndtaket rent, tørt og fritt for olje og fett. Rense- og løsemidler er skadelig for kunststoff og andre isolerende deler, rengjør derfor apparatet bare med en mild såpe og en fuktig klut. Bruk aldri brennbart løsemiddel i nærheten av apparatet.

Bruk kun Milwaukee tilbehør og Milwaukee reservedeler. Komponenter der utskifting ikke er beskrevet skal skiftes ut hos Milwaukee kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan det fås en eksplosjonstegning av apparatet hos kundeservice eller direkte hos Techtronic Industries

SYMBOLER

	OBS! ADVARSEL! FARE!
	Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.
	Se ikke inn i laseren.
	Produktet tilsvarer laserklass 2 i henhold til IEC60825-1.
	Apparatet er kun egnet for bruk innendørs, det må ikke utsettes for regn.
	Elektriske apparat skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektriske og elektroniske apparat skal samles separat og leveres til miljøvennlig deponering til en avfall bedrift. Informér deg hos myndighetene på stedet eller hos din fagforhandler hvor det finnes recycling bedrifter oppsamlingssteder.
	CE-tegn
	Nasjonalt Konformitetstegn Ukraina TR 066
	EurAsian Konformitetstegn.

TEKNIKA DATA		LASERTERMOMETER
Laserklass	2
Max. effekt	<1 mW
Laservåglängd	630-670 nm
IR-mätområde	30 °C till 400 °C
IR-noggrannhet	
-30 °C till -18 °C	±2 °C +0,1/1 °C
-18 °C till 0 °C	±2,5 °C
0 °C till 400 °C	±2 °C eller 2 % av mätvärdet beroende på vilket värde som är högre.
Vid en förmadad omgivningstemperatur på 23 °C ±2 °C	
Minsta avstånd vid mätning	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Temperaturvisningens upplösning	0,1 °C vid primär- och sekundärmätning
Emissionsförmåga	0,95
Reaktionstid	<500 msec
Spektralkänslighet	8 bis 14 µm
Avstånd till mätpunkt	10 : 1
Repeterbartel±0,8 % resp. ±1 °C (beroende på vilket värde som är störst)	
Arbets temperatur	0°C to 50 °C
Lagertemperatur	-20°C to 60 °C
Relativ luftfuktighet	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Batterispänning	9 V
Batteritid	> 12 h
Vikt enligt EPTA 01/2003	290 g

⚠️ VARNING! Läs all säkerhetsinformation och alla anvisningar. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtidens bruk.

⚠️ SÄKERHETSUTRUSTNING

Titta aldrig direkt in i laserstrålen och rikta den inte mot andra personer.
Titta aldrig med optiska hjälpmedel (kikare, teleskop) in i laserstrålen.
Rikta lasern inte på reflekterande ytor.
Utsätt ingen för laserstrålningen. Lasern kan sända en mycket stark strålning.
Använd inte verktyget i farlig miljö. Använd inte verktyget i regn och snö eller på fuktiga och våta platser. Använd inte verktyget i explosionsfarliga områden (rök, damm eller antändliga material). När det utbytbara batteriet sätts in eller tas ut kan gnistor bildas, vilket kan orsaka brand.
För att instrumentet ska fungera felfritt måste 9 V batterier sättas in på föreskrivet sätt. Använd ingen annan spännings- eller strömförsörjning.
Förvara alltid batterier utan räckhåll för barn.
Blanda inte nya och använda batterier. Använd inte batterier från olika tillverkare (eller olika typer av batterier från samma tillverkare).
Använd inte uppladdningsbara och ej uppladdningsbara batterier tillsammans.
Sätt in batterierna i enlighet med symbolerna + / -. Avfallshantera genast förbrukade batterier på föreskrivet sätt.
Under extrem belastning eller extrem temperatur kan batterivätska tränga ut ur skadade utbytesbatterier. Vid beröring med batterivätska tvätta genast av med vatten och tvål. Vid ögonkontakt spola genast i minst 10 minuter och kontakta genast läkare.


Denna produkt får inte användas och rengöras av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller personer med bristande

erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de inte har instruerats om hur produkten ska hanteras på ett säkert sätt av en person som enligt lag är ansvarig för deras säkerhet. Ovan nämnda personer ska stå under uppsikt när de använder produkten. Produkten ska förvaras oåtkomligt för barn. När produkten inte används ska den därför förvaras säkert och utan räckhåll för barn.

ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

Den här lasertermometern används för kontaktfri temperaturmätning.
Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.

DISPLAY

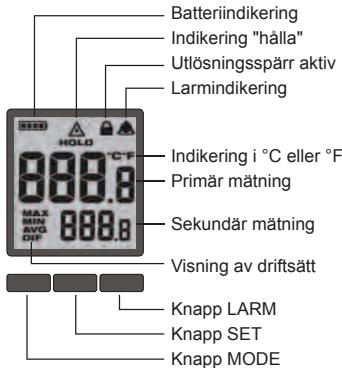

För att välja önskad temperaturskala, tryck på utlösaren och tryck tre gånger på knappen SET. Välj mellan °C och °F med knapparna över pilarna. Vänta 5 sekunder tills inställningen har sparats och lämna sedan meny.

SPÄRRA LASERN

För att aktivera eller avaktivera laserstrålen, tryck på utlösaren och tryck fyra gånger på knappen SET. Välj mellan ON och OFF med knapparna över pilarna. Vänta 5 sekunder tills inställningen har sparats och lämna sedan meny.

ANVÄNDNING

IR-mätning av objekttemperaturen

1. Håll utlösaren intyckt under minst 2 sekunder för att mäta ett objekts yttemperatur. En laserpunkt visar mittpunkten i det runda mätområdet.

OBS: Objektet bör vara större än punkten som ska mätas, annars blir mätningen inte noggrann. Se punkt "Avstånd till mätpunkt" för detaljerad information om objektorlek.

2. Om du fortsätter att trycka in utlösaren visas symbolen och yttemperatur (primärmätning) och maximal temperatur (sekundärmätning).

3. Släpp utlösaren. Texten HOLD visas fram tills indikeringen släcks efter ca 7 sekunder.

OBS: Kraftiga temperaturvariationer ($> 12^{\circ}\text{C}$) kan påverka mätresultatet. Se därför efter påslagningen till att kameran har nött sin stabila drifttemperatur innan den används. (Beroende på omgivningsförhållanden kan detta dröja 5 till 30 minuter).


Temperaturlarm

Tryck på knappen LARM för att aktivera larmfunktionen.

Klocksymbolen visas. Om temperaturen ligger utanför det förinställda området börjar temperaturindikeringen att blinika.

STÄLLA IN LARMOMRÅDE

För att ställa in larmområdet, tryck på utlösaren och tryck på knappen SET. Upprepa detta för att växla mellan inställningarna HI och LO.



Tryck på knapparna över pilarna för att ställa in de önskade temperaturvärdena. Vänta 5 sekunder tills inställningen har sparats och lämna sedan meny.



LÅG BATTERINIVÅ

Byt batterierna när symbolen för låg batterinivå visas.



VISNING AV DRIFTSÄTT

MAX Visar den högsta temperaturen som har mäts upp under en kontinuerlig mätning.

MIN Visar den lägsta temperaturen som har mäts upp under en kontinuerlig mätning.

Avg Visar genomsnittstemperaturen för de senaste 20 mätningarna inom en kontinuerlig mätning.

DIF Visar differensen mellan MAX och MIN-värdena i en kontinuerlig mätning.

SKÖTSEL

Gör rent laserfönstret med en mjuk, fuktig trasa. Ta ur batteriet innan rengöring.

Varning!

För att undvika person- och materialskador ska verktyget aldrig doppas i vätska. Se till att ingen vätska kommer in i verktyget.

Avlägsna alltid damm och smuts från verktyget. Håll handtaget rent, torrt och fritt från olja och fett. Starka rengörings- och lösningsmedel skadar plast och andra isolerande delar. Använd därför endast en mild tvål och en fuktig duk för att rengöra verktyget. Använd aldrig brandfarliga lösningsmedel i näheten av verktyget.

Använd endast Milwaukee-tillbehör och Milwaukee-reservdelar. Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos Milwaukee-kundtjänst (se broschyren garanti-/kundtjänstadresser).

Vid behov kan du rekrytera apparatens sprängskiss antingen hos kundservicen eller direkt hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Du ska då ange maskintypen och numret på sex siffror som står på effektskylten.

SYMBOLER



OBSERVERA! VARNING! FARA!



Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.



Titta aldrig in i laserstrålen.



Denna produkt stämmer överens med laserklass 2 enligt IEC60825-1.



Aggregatet är endast lämpad att användas inomhus. Får ej utsättas för regn.



Elektriska maskiner och elverktyg som kasseras får inte slängas tillsammans med de vanliga hushållssoporna.

Elektriska maskiner och verktyg samt elektronisk utrustning som kasseras ska samlas separat och lämnas till en avfallsstation för miljövänlig avfallshantering.

Kontakta den lokala myndigheten respektive kommunen eller fråga återförsäljare var det finns speciella avfallsstationer för elskrot.



CE-symbol



Nationell symbol för överensstämmelse Ukraine



EurAsian överensstämmelsesymbol.

Laserluokka	2
Teho kork.	<1 mW
Laseraitopituus	630-670 nm
IP-mittausalue	-30 °C ... 400 °C
IP-tarkkuus	
-30 °C ... -18 °C	±2 °C +0,1/-1 °C
-18 °C ... 0 °C	±2,5 °C
0 °C ... 400 °C	±2 °C tai 2 % mittausarvosta, sen mukaan, kumpi arvo on korkeampi.
Oletettu ympäristön lämpötila on 23 °C ±2 °C.	
Vähimmäisetäisyyks mittauksessa	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Lämpötilan näyttötarkkuus	0,1 °C primaari- ja sekundaarimittauksessa
Päästöteho	0,95
Reaktioaika	<500 msec
Spektrinerikkys	8 ... 14 µm
Etäisyys mittauspisteenseen	10 : 1
Toistettavuus: 0,8 % tai ±1 °C (sen mukaan, kumpi arvo on suurempi)	
Käytönlämpötila	0°C to 50 °C
Säilytyslämpötila	-20°C to 60 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Paristojen jännite	9 V
Akun kesto	> 12 h
Paino EPTA-menettelyn 01/2003 mukaan	290 g

VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

A TURVALLISUUSOHJEET

Älä katso lasersäteeseen äläkä suuntaa sitä muihin henkilöihin.
Älä katso lasersäteeseen optisten apuvälineiden (kiikarin, kaukoputken) avulla.
Älä kohdista laseria heijastaville pinnoille.
Vältä lasersäteeseen joutumista. Laser saattaa lähetää voimakasta säteilytä.
Ei saa käyttää vaarallisissa ympäristöissä. Ei saa käyttää vesiseitälä, lumisateella tai märissä paikoissa. Ei saa käyttää räjähdyssvaarallisissa ympäristöissä (savu, pöly tai sytytävät materiaalit), koska vaihtoakkuja paikoilleen asetettaessa tai poistettaessa voi synnytä kipinöitä. Ne voivat aiheuttaa tulipalon.

Moitteetonan käytön varmistamiseksi tulee panna 9 V paristo oikein paikalleen laitteeseen. Älä käytä mitään muita jännite- tai virtalähteitä.

Säilytä paristot aina poissa lasten ulottuvilta. Älä pane laitteeseen yhdessä useisia ja käytettyjä paristoja. Älä käytä eri valmistajien paristoja yhdessä (tai saman valmistajan erityyppisiä paristoja).

Älä käytä uudelleenladattavia ja ei-uudelleenladattavia paristoja yhdessä.

Pane paristot paikalleen + / - -kuvakkeiden mukaisesti. Hävitä loppuun käytetyt paristot heti määräysten mukaisesti.

Varioituneesta akusta saattaa erityisen kovassa käytössä tai poikkeavassa lämpötilassa vuotaa akkuhappoa . Ihonkohta, joka on joutunut kosketukseen akkuhapon kanssa on viipyttämätä pestävä vedellä ja saippualla. Silmä, johon on joutunut akkuhappoa, on huuhdeltava vedellä vähintään 10 minuutin ajan, jonka jälkeen on viipyttämällä hakeuduttava läkäriin apuun.


Tätä laitetta eivät saa käyttää tai puhdistaa sellaiset henkilöt, joiden ruumiilliset, aistiperäiset tai

henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tähän tarvittavaa kokemusta tai tietämystä, paitsi jos heidän turvallisuudestaan laillisesti vastuullinen henkilö on opastanut heitä laitteen turvallisessa käsittelyssä. Yllämainitulta henkilöltä tulee valvoa heidän käyttäessään laitetta. Tämä laite ei saa joutua lasten käsiin. Siksi sitä tulee säilyttää tuvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

TARKOITUSEN MUKAINEN KÄYTÖT

Tätä laserlämpömittaria käytetään koskettamattomaan lämpötilanmittaukseen.

Älä käytä tuottaa ohjeiden vastaisesti.

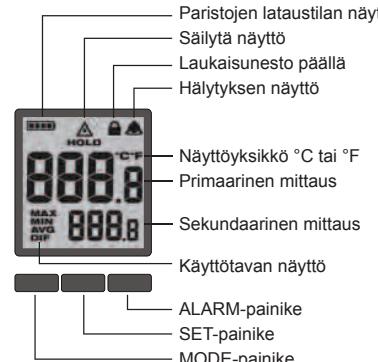

Valitse haluamasi lämpötila-asteikko sitten, että painat laukaisinta ja sitten SET-painiketta kolmesti. Valitse nuolinäppäimillä joko °C tai °F. Odota 5 sekuntia, kunnes asetus on tallentunut, ja poistu sitten valikosta.

LASERIN ESTO

Kytke lasersäde päälle tai pois sitten, että painat laukaisinta ja sitten SET-painiketta neljästä. Valitse nuolinäppäimillä joko ON tai OFF. Odota 5 sekuntia, kunnes asetus on tallentunut, ja poistu sitten valikosta.

KÄYTÖT

Kohteen lämpötilan IP-mittaus

1. Pidä laukaisinta painettuna vähintään 2 sekunnin ajan mitatakseen kohteen pintalämpötilan. Laserpiste näyttää pyörän mittausalueen keskipisteen

VIITE: Kohteen tulisi olla suurempi kuin mitattava kohta, koska muuten saattaa esiintyä mittauspätärrakuutta. Katso tarkemmat tiedot kohteen koosta kohdasta "Etäisyys mittauspisteenseen".

2. Jos pidät laukaisinta edelleen painettuna, niin näyttöön tulee symboli ▲ sekä pintalämpötila (primaarimittaus) ja suurin lämpötila (sekundaarimittaus).


3. Päästä laukaisin irti. Siihen asti, kun näyttö kytkeytyy pois, näytössä on HOLD noin 7 sekunnin ajan.

VIITE: Voimakkaat lämpötilanvaihtelut (> 12 °C) saattavat vaikuttaa mittaustulokseen. Tarkasta siksi, että laite on saavuttanut vakaan käytölämpötilan käynnistämisen jälkeen ennen kuvan ottoa. (Ympäristöolosuhteista riippuen tämä voi kestää 5 - 30 minuuttia.)



Lämpötilahälytys
Paina ALARM-painiketta toimentaaksesi hälytystoiminnon. Näyttöön tulee kellosymboli. Jos lämpötila on esiläsetetun alueen ulkopuolella, niin lämpötilänäyttö alkaa vilkkua.

Hälytysalueen asetus
Aseta hälytysalue sitten, että painat laukaisinta ja sitten SET-painiketta. Toista tämä vaihdellaksesi Hi- ja LO-asetusten välillä.



Paina nuolinäppäimiä asetaaksesi haluamasi lämpötila-arvot. Odota 5 sekuntia, kunnes asetus on tallentunut, ja poistu sitten valikosta.



Paristojen alhainen lataustila
Vaihda paristot, kun näyttöön tulee paristojen alhaisen lataustilan symboli.

KÄYTÖTÄVÄN NÄYTTÖ

MAX Näyttää korkeimman lämpötilan, joka on mitattu jatkuvan mittauksen aikana.

MIN Näyttää alhaisimman lämpötilan, joka on mitattu jatkuvan mittauksen aikana.

AVG Näyttää viimeisten 20 mittauksen keskimääräisen lämpötilan jatkuvan mittauksen aikana.

DIF Näyttää MAX- ja MIN-arvojen väisen eron jatkuvan mittauksen aikana.

HUOLTO

Puhdista laserikkuna pehmällä, kostealla rievulla. Ota paristo pois ennen puhdistamista.

Varoitus!

Henkilövahinkojen välttämiseksi laitteita ei saa koskaan upottaa nesteeseen tai on välttävä, että laitteeseen pääsee nestettä.

Pöly ja lika on poistettava laitteesta. Kahva on pidettävä puhtana, kuivana ja öljytönmääräisesti rasvattomana.

Puhdistusaineet ja liuottimet vahingoittavat muuta eristävää osia, minkä vuoksi laite puhdistetaan vain miedolla saippualla ja kostealla liinalla. Älä käytä koskaan sytytviä liuottimia laitteen lähellä.

Käytä ainoastaan Milwaukee lisätarvikkeita ja Milwaukee varaosia. Mikäli jokin komponentti, jota ei ole kuvattu, tarvitsee vaihtoa ota yhteys johonkin Milwaukee palvelupisteestä (kts. listamme takuuhuoltoilulleiden/palvelupisteiden osoitteista)

Tarvittaessa voit pyytää laitteen räjähdysspiirustuksen ilmoittajan konetyyppin ja tyypikilvessä olevan kuusinumeroinen luvun huoltopalvelustasi tai suoraan osoitteella Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden, Sakska.

SYMBOLIT



HUOMIO! VAROITUS! VAARA!



Lue käyttöohjeet huolelleisesti, ennen koneen käynnistämistä.



Älä katso lasersäteeseen



Tuote vastaa laserluokkaa 2 standardin IEC60825-1 mukaan.



Työkalu käytettävä sisätiloissa. Suojeltava sateelta.



Sähkölaitteita ei saa hävittää yhdessä kotitalousjätteiden kanssa. Sähkö- ja elektroniset laitteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa kierrätyslilkkeeseen ympäristöystävällistä hävittämistä varten. Pyydä paikallisia viranomaisilta tai alan kauppialtaasi tarkemmat tiedot kierrätypisteistä ja keräyspaikoista.



CE-merkki



Kansallinen standardimukaisuusmerkki Ukraina



EurAsian-vaatimustenmukaisuusmerkki.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΛΕΪΖΕΡ

Κατηγορία λείζερ.....	2
Μέγ. ισχυς.....	<1 mW
Μήκος κύματος λείζερ.....	630-670 nm
Περιοχή μέτρησης υπέρυθρης ακτινοβολίας ...	-30 °C έως 400 °C
Ακρίβεια υπέρυθρης ακτινοβολίας	-30 °C έως -18 °C ±2 °C +0,1/1 °C -18 °C έως 0 °C ±2,5 °C 0 °C έως 400 °C ±2 °C ή 2 % της τιμής μετρήσεως, ανάλογα με το ποια τιμή είναι υψηλότερη.
Συμ. μετρητή θερμοκρασία περιβάλλοντος 23 °C	±2 °C
Ελάχιστη απόσταση κατά τη διαδικασία μέτρησης	50 χιλ. < 50 °C, 100 χιλ. > 50 °C
Ανάλυση της ένδειξης θερμοκρασίας.....	0,1 °C σε πρωτεύουσα και δευτερεύουσα μέτρηση
Συντελεστής Εκπομπής.....	0,95
Χρόνος αντίδρασης	<500 msec
Φασματική ευαισθησία	8 έως 14 μμ
Απόσταση από το σημείο μέτρησης	10 : 1
Επαναληψιμότητα±0,8 % αντιστοιχώς ±1 °C (ανάλογα με το ποια τιμή είναι υψηλότερη)	(ανάλογα με το ποια τιμή είναι υψηλότερη)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C to 50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C to 60 °C
Υγρασία του αέρος	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Τάση μπαταρίας.....	9 V
Χρόνική διάρκεια μπαταρίας.....	> 12 h
Βάρος σύμφωνα με τη διαδικασία EPTA 01/2003	290 g

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσεως. Αμελείες κατά την τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην κοιτάζετε στην έξοδο της ακτίνας λείζερ και μην κατευθύνετε επάνω σε άλλα άτομα.

Μην κοιτάζετε στην έξοδο της ακτίνας λείζερ με οπτικά βιοηθητικά όργανα (κιάλια, τηλεσκόπιο).

Μην κατευθύνετε την ακτίνα λείζερ επάνω σε αντανακλαστικές επιφάνειες.

Μην εκτίθεστε στην ακτινοβολία λείζερ. Το λείζερ μπορεί να εκπέμπει ισχυρή ακτινοβολία.

Μη χρησιμοποιείτε σ' επικίνδυνο περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε στη βροχή, στο χιόνι, σε υγρά και βρεγμένα μέρη. Μη χρησιμοποιείτε σ' επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές (καπνός, οκόνη ή εύφλεκτα υλικά), διότι κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της ανταλλακτικής μπαταρίας μπορούν να προκληθούν σπινθήρες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Για μια άψογη λειτουργία πρέπει να τοποθετηθούν 9 V μπαταρίες κανονικά στη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε καμιά άλλη τροφοδοσία τάσης ή ρεύματος.

Φυλάσσετε τις μπαταρίες πάντα σε μέρος όπου τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση.

Μην τοποθετείτε καινούργιες μαζί με μεταχειρισμένες μπαταρίες. Μη χρησιμοποιείτε από κοινού μπαταρίες διαφόρων κατασκευαστών (ή οιαφερτικών τύπων ενός κατασκευαστή).

Μην τοποθετείτε ταυτόχρονα επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Τοποθετείτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τα σύμβολα + / -. Φροντίζετε για την άμεση κατάλληλη απορριμματική διασχέσιση των παλιών μπαταριών.


Όταν υπάρχει υπερβολική καταπόνηση ή υψηλή θερμοκρασία μπορεί να τρέξει υγρό μπαταρίας από τις χαλασμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αν έρθετε σε επαφή με υγρό μπαταρίας να πλυνθήτε αμέσως με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια να πλυνθήτε σχολαστικά για τουλάχιστον 10 λεπτά και να αναζητήσετε αμέσως ένα γιατρό.

Η χρήση και ο καθαρισμός αυτού του εργαλείου δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες και αισθητικές δεξιότητες ή/και άτομα με ελλιπή εμπειρία και γνώση σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό του εκτός και αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμων που είναι νομικά υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Τα παραπάνω άτομα πρέπει να επιβλέπονται κατά τη χρήση του εν λόγω εργαλείου. Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για παιδιά. Για αυτόν τον λόγο πρέπει όταν δεν χρησιμοποιείται να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Αυτό το θερμόμετρο λείζερ χρησιμεύει στην ανεπαφική μέτρηση θερμοκρασίας.

Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τον αναφερόμενο σκοπό προορισμού.

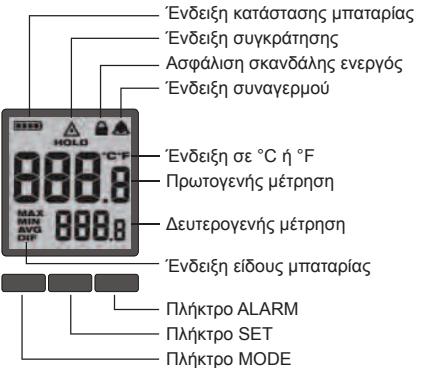

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Έντονες μεταβολές θερμοκρασίας (> 12 °C) μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο αποτέλεσμα των μετρήσεων. Γι' αυτό να εξασφαλίζετε, να έχεις η συσκευή, μετά την ενεργοποίηση και πριν τη χρήση, μια σταθερή θερμοκρασία λειτουργίας. (Ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί να διαρκέσει αυτό 5 έως 30 λεπτά).



Συναγερμός θερμοκρασίας

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του συναγερμού, πιέστε το πλήκτρο ALARM. Γίνεται ένδειξη του συμβόλου καμπάνας. Εάν βρίσκεται η θερμοκρασία εκτός της προριμασμένης περιοχής, αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη θερμοκρασίας.



Ρύθμιση της περιοχής συναγερμού


Για να ρυθμίσετε την περιοχή συναγερμού, ενεργοποιήστε τη σκανδάλη και πιέστε το πλήκτρο SET. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία, για να αλλάξετε μεταξύ των ρυθμίσεων HI και LO.

Για να ρυθμίσετε τις επιθυμητές τιμές θερμοκρασίας, πιέστε τα πλήκτρα πάνω από τα βέλη. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να απομνημονευτεί η ρύθμιση, και μετά εγκαταλείψτε το μενού.



Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας

Αλλάξτε τις μπαταρίες, όταν γίνει ένδειξη του συμβόλου για τη χαμηλή φόρτιση μπαταρίας.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

MAX Δείχνει την ανώτερη θερμοκρασία που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνεχούς διαδικασίας μετρήσεως.

MIN Δείχνει την κατώτερη θερμοκρασία που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνεχούς διαδικασίας μετρήσεως.

AVG Δείχνει τη μέση θερμοκρασία των τελευταίων 20 μετρήσεων εντός μιας συνεχούς διαδικασίας μετρήσεως.

DIF Δείχνει τη διαφορά μεταξύ των τιμών MAX και MIN μιας συνεχούς διαδικασίας μετρήσεως.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίζετε το παράθυρο του λέιζερ με ένα μαλακό, υγρό πανί. Πριν από τον καθαρισμό αφαιρείτε την μπαταρία.

Προειδοποίηση! Για να αποφύγετε σωματικές βλάβες, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε υγρά και μην αφήνετε να εισέλθουν υγρά στη συσκευή.

Αφαιρείτε πάντα τη σκόνη και τη βρομία από τη συσκευή. Διατηρείτε τη χειρολαβή καθαρή, στεγνή και χωρίς λάδια και γράσα. Προϊόντα καθαρισμού και διαλύτες βλάπτουν τα

συνθετικά υλικά και άλλα μονωτικά εξαρτήματα, για το λόγο αυτό καθαρίζετε τη συσκευή με ήπιο σπαστόνι και ένα υγρό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες κοντά στη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ Milwaukee και ανταλλακτικά Milwaukee. Εξαρτήματα, που η αλλαγή τους δεν περιγράφεται, αντικαθιστώνται σε μια τεχνική υποστήριξη της Milwaukee (βλέπε φυλλάδιο εγγύησης/ διεύθυνσης τεχνικής υποστήριξης).

Σε περίπτωση που το χρειαστεί μπορείτε να παραγγείλετε λεπτομέρεις σχεδίου της συσκευής αναφέροντας τον τύπο και τον εξαντλητικό αριθμό που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών από την εξυπρέτηση πελατών ή απευθείας από την Techtronic Industries GmbH, διεύθυνση Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

ΣΥΜΒΟΛΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Παρακαλώ διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την έναρξη λειτουργίας.



Μην κοιτάζετε στην έξοδο της ακτίνας λέιζερ



Το προϊόν πληροί την κατηγορία λέιζερ 2 σύμφωνα με το IEC60825-1.



Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους, μην εκθέσετε τη συσκευή στη βροχή.



Ηλεκτρικά μηχανήματα δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μηχανήματα συλλέγονται ξεχωριστά και παραδίδονται προς ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον σε επιχειρηση σπεζεργασίας απορριμμάτων. Εννιμερώθετε από τις τοπικές υπηρεσίες ή από ειδικευμένους εμπόρους σχετικά με κέντρα ανακύκλωσης και συλλογής απορριμμάτων.



Σήμα συμμόρφωσης CE



Εθνικό σήμα πιστότητας Ουκρανία



EurAsian σήμα πιστότητας.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΖΕΡ

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ακτίνα λέιζερ, ενεργοποιήστε τη σκανδάλη και πιέστε το πλήκτρο SET τέσσερις φορές. Με το πλήκτρο πάνω από τα βέλη επιλέγετε μεταξύ ΟΝ και OFF. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να απομνημονευτεί η ρύθμιση, και μετά εγκαταλείψτε το μενού.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Μέτρηση υπέρυθρης ακτινοβολίας τής θερμοκρασίας αντικειμένου

1. Για να μετρήσετε τη θερμοκρασία ενός αντικειμένου, κρατάτε τη σκανδάλη τουλαχιστον 2 δευτερόλεπτα πατημένη. Ένα σημείο του λέιζερ δέχεται τη επίκεντρο της κυκλικής περιοχής μέτρησης.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Το αντικείμενο θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο απ' ό, πιο το προς μέτρηση σημείο, επειδή διαφορετικά μπορεί να προκύψουν ανακρίβειες μέτρησης. Βλέπε το ορμέο «Απόσταση από το σημείο μέτρησης» για λεπτομερείς πληροφορίες περί του μεγέθους του αντικειμένου.

2. Εάν συνεχίζετε να κρατάτε τη σκανδάλη πατημένη, εμφανίζεται το σύμβολο και γνωστοποιούνται η επιφανειακή θερμοκρασία (πρωτεύουσα μέτρηση) και η μέγιστη θερμοκρασία (δευτερεύουσα μέτρηση).
3. Αφήνετε τη σκανδάλη. Έως την απενεργοποίηση της ένδειξης, μετά από 7 δευτερόλεπτα περίπου, εμφανίζεται η ένδειξη HOLD.



Lazer sınıfı	2
Azami gücü	<1 mW
Lazer dalga boyu	630-670 nm
IR ölçüm aralığı	-30 °C ile 400 °C arası
IR hassaslığı	
-30 °C ile -18 °C	±2 °C +0,1/1 °C arası
-18 °C ile 0 °C	±2,5 °C arası
0 °C ile 400 °C	±2 °C arası veya ölçüm değerinin % 2'si, hangi değerin daha yüksek olduğuna bağlı olarak.
23 °C ±2 °C'lik bir çevre sıcaklığı kabul edildiğinde	
Ölçüm işleminde asgari mesafe	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Birincil ve ikincil ölçümden sıcaklık göstergesinin çözünürlüğü	0,1 °C
Emisyon Derecesi	0,95
Tepki süresi	<500 msec
Spektral hassasiyet	8 ile 14 μm arası
Ölçüm noktasına mesafe	10 : 1
Tekrarlanabilirlik	%0,8 veya ±1 °C (hangi değerin daha yüksek olduğuna bağlı olarak)
İşletme sıcaklığı	0°C to 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20°C to 60 °C
Bağılı hava nemi	10 to 85 % RH > 10 to 45% / 50°
Batarya voltajı	9 V
Pil dayanma ömrü	> 12 h
Ağırlığı ise EPTA-üretici 01/2003'e göre	290 g

UYARI! Bütün güvenlik notlarını ve talimatları okuyunuz. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN TALIMATLAR

Lazer ışınlarına bakmayın ve diğer şahısların üzerine yöneltmeyin.
Yardımcı optik araç ve gereçlerle (dürbün, teleskop) lazere bakmayın.
Lazer yansıtma yapan yüzeylerin üzerine tutmayın.
Lazer ışınlarına tutmayın. Lazer kuvvetli ışınlar gönderebilir.
Riskli olan çevrelerde kullanmayın. Yağmurda, kar ortamında, nemli veya ıslak bölgelerde kullanmayın.
Patlama tehlikesi bulunan sahalarla (sigara, toz veya yanıcı malzemeler) kullanmayın, zira değişken akünün yerleştirilmesi veya çıkarılması esnasında kırılcımlar oluşabilir. Yangın çıkışmasına sebebiyet verebilir.
Cihazının kusursuz çalışabilmesi için 9 V pil cihaza usulüne uygun olarak takılmalıdır. Başka bir elektrik ya da güç kaynağı kullanılmamalıdır.
Piller mutlaka çocukların erişmeyeceği yerlerde muhafaza edilmelidir.

Yeni ve kullanılmış piller bir arada kullanılmamalıdır. Farklı üreticilerin pilleri (ya da aynı üreticinin farklı tipteki pilleri) bir arada kullanılmamalıdır.

Şarj edilebilen ve şarj edilemeyen piller bir arada kullanılmamalıdır.

Piller + / - sembollerine uygun olarak yerleştirilmelidir.

Bitmiş piller hemen usulüne uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Aşırı zorlanma veya aşırı ısınma sonucu hasar gören kartuş akülerden batarya sıvısı dışarı akabilir. Batarya sıvısı ile temas gelen yeri hemen bول ve sabunla yıkayın. Batarya sıvısı gözünüzü kaçaçak olursa en azından 10 dakika yıkayıp ve zaman geçirmeden bir hekime başvurun.

Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri yetersiz veya tecrübe veya bilgi eksikliği olan

insanlar tarafından kullanılmaz veya temizlenemez. Kendilerine yasalar gereği güvenliklerinden sorumlu olan bir kişi tarafından cihazın güvenli şekilde kullanımının öğretilmiş olması durumu hariçdir. Yukarıda belirtilen insanlar, cihazı kullandıkları sırada gözetim altında tutulmalıdır. Bu cihaz çocuklardan uzak tutulmalıdır. Kullanılmadığında güvenli bir şekilde ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM

Bu lazer termometre temassız sıcaklık ölçümü için geliştirilmiştir.

Bu alet sadece belirttiği gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.



Sıcaklık alarmı

Alarm fonksiyonunu etkinleştirmek için ALARM tuşuna basınız. Zil simbolü gösterilir. Sıcaklık, önceden ayarlanmış aralığın dışındaysa, sıcaklık göstergesi yanıp sönmeye başlar.



Alarm aralığının ayarlanması

Alarm aralığını ayarlamak için tetiği çekiniz ve SET tuşuna basınız. HI veya LO ayarını seçmek için işlemi tekrarlayınız.



Istenilen sıcaklık değerlerini ayarlamak için oklar üzerindeki tuşlara basınız. Ayar kaydedilene kadar 5 saniye bekleyiniz ve sonra menüden çıkışınız.



LAZERIN KILITLENMESİ

Lazer işinini etkinleştirmek veya kapatmak için tetiği çekiniz ve SET tuşuna dört defa basınız. Oklar üzerindeki tuşlarla ON veya OFF seçiniz. Ayar kaydedilene kadar 5 saniye bekleyiniz ve sonra menüden çıkışınız.

KULLANIM

Nesne sıcaklığının IR ölçümü

1. Bir nesnenin yüzey sıcaklığını ölçmek için tetiği en az 2 saniye basılı tutunuz. Bir lazer noktası, daire biçimindeki ölçüm aralığının orta noktasını göstermektedir.

UYARI: Nesne, ölçülmek istenen noktanın büyük olmalıdır, çünkü aksi halde ölçüm yanlışlıklarını meydana getirebilir. Nesne büyüğlüğü hakkında ayrıntılı bilgiler için "Ölçüm noktasına mesafe" kısmına bakıniz.

2. Tetiği çekili tutmaya devam ettiginizde **HOLD** simbolü belirir ve yüzey sıcaklığı (birincil ölçüm) ve maksimum sıcaklık (ikincil ölçüm) gösterilir.

3. Tetiği bırakın. Göstergenin yaklaşık 7 saniye sonra kapanmasına kadar HOLD gösterilir.

UYARI: Büyük sıcaklık dalgalarını ($> 12^{\circ}\text{C}$) ölçüm sonucu üzerinde etkili olabilir. Bu yüzden aletin aktif hale getirilmesinden sonra ve kullanılmadan önce sabit bir işletim sıcaklığına ulaşmış olmasından emin olunuz. (çevre koşullarına göre 5 ile 30 dakika arasında sürebelir).



İŞLETİM TÜRÜ GÖSTERGESİ

MAX Sürekli bir ölçüm işlemi sırasında ölçülmüş olan en yüksek sıcaklığı göstermektedir.

MIN Sürekli bir ölçüm işlemi sırasında ölçülmüş olan en düşük sıcaklığı göstermektedir.

AVG Sürekli bir ölçüm işlemi dahilinde son 20 ölçümün ortalama sıcaklığını göstermektedir.

DIF Sürekli bir ölçüm işleminin MAX ve MIN değerleri arasındaki farkı göstermektedir.



BAKIM

Lazer camını yumuşak ve nemli bir bezle temizleyiniz. Temizlemeden önce pilleri çıkartınız.

Dikkat - İkazdır! Sahis hasarlarından kaçınmak için cihazı hiçbir zaman sıvı maddelerin içine daldırmayın, daha doğrusu sıvı maddelerin cihaza ulaşmasını engelleyin.

Cihazı her zaman toz ve kirlerden temizleyin. Tutacak kolunu temiz, kuru, sıvı ve katı yağlardan arındırılmış bir şekilde muhafaza edin. Temizlik ve eriyik maddeleri, plastik maddeler ve diğer izole parçaları için zararlıdır, bu nedenle sadece yumuşak bir sabun ve nemli bez ile cihazı temizleyin. Cihazın yakınında hiçbir zaman yanıcı eriyik maddeleri bulundurmayın.

Sadece Milwaukee aksesuarı ve yedek parçası kullanın. Nasıl değiştirileceği açıklanmamış olan yapı parçalarını bir Milwaukee müşteri servisinde değiştirin (Garanti ve servis adresi broşürüne dikkat edin).



Gereklüğünde cihazın ayrıntılı çizimini, güç levhası üzerindeki makine modelini ve altı haneli rakamı belirterek müşteri servisinden veya doğrudan Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany adresinden isteyebilirsiniz.

SEMBOLLER



DİKKAT! UYARI! TEHLIKE!



Lütfen aleti çalışmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.



Lazer ışınına bakmayın.



Ürün, IEC60825-1'e göre 2. lazer sınıfına uygundur.

LASER
2



Bu alet sadece kapalı mekânlarda kullanılmaya uygundur, yağmur altında bırakmayın.



Elektrikli cihazların evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır.
Elektrikli ve elektronik cihazlar ayrılarak biriktirilmeli ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilemeleri için bir atık değerlendirme tesisine götürülmelidirler.

Yerel makamlara veya satıcısına geri dönüşüm tesisi ve atık toplama merkezlerinin yerlerini danışınız.



CE işaret



Ulusal uygunluk işaret Ucrayna



EurAsian Uyumluluk işaret

TECHNICKÁ DATA

LASEROVÝ TEPLOMĚR

Laserová třída.....	2
Max. výkon	<1 mW
Vlnová délka laseru	630-670 nm
Infračervený měřicí rozsah	-30 °C až 400 °C
Přesnost infracerveného paprsku.....	±2 °C +0,1/1 °C
-30 °C až -18 °C	±2,5 °C
-18 °C až 0 °C.....	±2,5 °C
0 °C až 400 °C	±2 °C nebo 2 % naměřené hodnoty podle toho, která hodnota je vyšší.
Při předpokládané teplotě okolo 23 °C ±2 °C	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Minimální odstup při procesu měření	0,1 °C při primárním a sekundárním měření
Rozlišení zobrazení teploty	0,1 °C
Emisivita	0,95
Reakční čas.....	<500 ms
Spektrální citlivost.....	8 až 14 μm
Vzdálenost k měřicímu bodu	10 : 1
Opakovatelnost ±0,8 %, resp. ±1 °C (podle toho, která hodnota je větší)	
Prevádzková teplota.....	0°C to 50 °C
Teplota uskladnenia.....	-20°C to 60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Napětí baterie	9 V
Doba životnosti baterie	> 12 h
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003.....	290 g

⚠️ UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a návody. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění. Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschověte.

⚠️ SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nedívejte se do laserové louče a nesměřujte tento na jiné osoby.

Nedívejte se do laseru optickými pomůckami (různými dalekohledy).

Laser nesměřujte na reflexní plochy.

Nevystavujte se laserovému záření. Laser může vysílat silné záření.

Nepoužívejte v nebezpečném prostředí. Nepoužívejte za deště, sněžení, na vlhkých nebo mokrých místech.

Nepoužívejte ve výbušném prostředí (kouř, prach nebo vznětlivé materiály), protože při nasazování nebo vyjmání výmenného akumulátoru může dojít k jiskření. To může způsobit požár.

Bezporučový provoz vyžaduje použití baterií 9 V a jejich řádné vložení do přístroje. Nepoužívejte jiné zdroje napětí nebo proudu.

Baterie ukládejte důsledně mimo dosah dětí.

Nepoužívejte současně nové a použité baterie.

Nepoužívejte současně baterie různých výrobců (nebo různých typů jednoho výrobce).

Nepoužívejte současně baterie pro opakované použití a jednorázové baterie.

Baterie vkládejte podle vyznačených polí + / -.

Použité baterie okamžitě řádně zlikvidujte.

Při extrémní zátěži či vysoké teplotě může z akumulátoru vytékat kapalina. Při zasažení touto kapalinou okamžitě zasažená místa omyte vodou a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně po dobu alespoň 10min.omývat a neodkladně vyhledat lékaře.

Tento přístroj nesmějí obsluhovat nebo čistit osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, resp. s


nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, ledaže by byly poučeny osobou ze zákona zodpovědnou za jejich bezpečnost o bezpečné manipulaci s přístrojem. Výše uvedené osoby vyžadují při používání přístroje dozor. Tento přístroj nepatří do rukou dětem. Proto když se nepoužívá, musí být uložený bezpečně a mimo dosah dětí.

OBLAST VYUŽITÍ

Tento laserový teploměr slouží na bezkontaktní měření teploty.

Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

DISPLAY

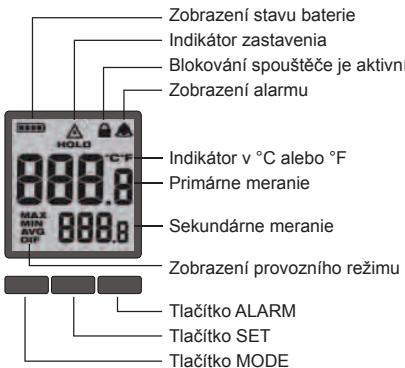

Pro zvolenie požadované teplotní stupnice stisknite spoušťe a trikrát stisknite tlačítko SET. Pomocí tlačitek zvolte pries šípky ON a OFF. Počkejte 5 sekund, až bude uložené nastavení a opusťte menu.

BLOKOVÁNÍ LASERU

Pro zapnutí nebo vypnutí laserového paprsku stiskněte spoušťe a čtyřikrát stiskněte tlačítko SET. Pomocí tlačitek zvolte prees šípky ON a OFF. Počkejte 5 sekund, až bude uložené nastavení a opusťte menu.

OBSLUHA

Infračervené měření teploty objektu

1. Spoušťe podržte minimálně 2 sekundy stisknutý, abyste změřili teplotu povrchu objektu. Laserový bod zobrazuje střed kruhové měřící oblasti.

UPOZORNĚNÍ: Objekt by měl být větší než měřený bod, protože v opačném případě může dojít k nepresnostem měření. Viz bod "Vzdálenost k měřicímu bodu" pro přesnější údaje k velikosti objektu.

2. Pokud spoušťe podržte dálé stisknutý, objeví se symbol a teplota povrchu (primární měření) a maximální teplota (sekundární měření).

3. Pustte spoušťe. Až do vypnutí zobrazení přibližně po 7 sekundách se zobrazí HOLD.

UPOZORNĚNÍ: Výrazné teplotní výkyvy (> 12 °C) se mohou odražit na výsledku měření. Proto třeba zabezpečit, aby přístroj po zapnutí a před použitím dosáhl svou stabilní provozní teplotu. (Podle podmínek okolního prostředí to může trvat 5 až 30 minut).

Alarm teploty

Stiskněte tlačítko ALARM, aby ste aktivovali funkci alarmu. Zobrazí se symbol zvonečku. Pokud je teplota mimo přednastavený rozsah, začne zobrazení teploty blíkat.



Nastavení oblasti alarmu
Na nastavení oblasti alarmu stiskněte spoušťe a tlačítko SET. Zopakujte postup, abyste změnili nastavení HI a LO.

Stiskněte tlačítka nad šípkami, abyste nastavili požadované hodnoty teploty. Počkejte 5 sekund, až bude uložené nastavení a opusťte menu.

Stav baterie je nízký

Vyměňte baterie, pokud se zobrazí symbol pro nízký stav baterie.

ZOBRAZENÍ PROVOZNÍHO REŽIMU

MAX Zobrazuje nejvyšší teplotu, která byla naměřena během kontinuálního procesu měření.

MIN Zobrazuje nejnižší teplotu, která byla naměřena během kontinuálního procesu měření.

AVG Zobrazuje průměrnou teplotu posledních 20 měření v rámci kontinuálního procesu měření.

DIF Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami MAX a MIN kontinuálního procesu měření.

ÚDRŽBA


Vyčistěte okno laseru měkkým, vlhkým hadíkem. Před čištěním vymějte baterii.

Výstraha!
V rámci úrazové prevence nikdy nenoňte přístroj do kapaliny, příp. zabraňte tomu, aby se do přístroje dostala kapalina.

Průběžně střejte z přístroje prach a nečistoty. Rukojet' udržujte v čistotě, suchou a bez olejových nebo tukových skvrn. Cisticí přípravky a rozpouštědla škodí umělým hmotám a jiným izolovaným dílům, proto čistěte přístroj pouze jemným mydlem a vlhkým hadrem. Nikdy nepoužívejte hořlavá rozpouštědla v blízkosti přístroje.

Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v autorizovaném servisu (viz. "Záruky / Seznam servisních míst").

V případě potřeby si můžete v servisním centru pro zákazníky nebo přímo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Německo vyžádat schematický nákres jednotlivých dílů přístroje, když uvedete typ přístroje a šestimístné číslo na výkonovém štítku.



SYMBOLY



POZOR! VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ!



Před spuštěním stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.



Nedívajte se do laserového loucha.



Produkt odpovídá laserové třídě 2 podle IEC60825-1.



Zařízení lze používat jen ve vnitřních prostorách, nepoužívat v dešti.



Elektrické přístroje se nesmí likvidovat společně s odpadem z domácnosti.
Elektrické a elektronické přístroje je třeba sbírat odděleně a odevzdát je v recyklačním podniku na ekologickou likvidaci.
Na místních úřadech nebo u vašeho specializovaného prodejce se informujte na recyklační podniky a sběrné dvory.



Značka CE



Národní znak shody Ukrajiny



Euroasijská značka shody

TECHNICKÉ ÚDAJE

LASEROVÝ TEPLOMER

Laserová trieda.....	2
Max. výkon	<1 mW
Vlnová dĺžka laseru	630-670 nm
Infračervený merací rozsah.....	-30 °C až 400 °C
Presnosť infračerveného lúča.....	
-30 °C až -18 °C	±2 °C +0,1/-1 °C
-18 °C až 0 °C.....	±2,5 °C
0 °C až 400 °C.....	±2 °C alebo 2 % nameranej hodnoty podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.
Pri predpokladanej teplote okolia 23 °C ±2 °C.....	
Minimálny odstup pri procese merania.....	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Rozšírenie zobrazenia teploty.....	0,1 °C pri primárnom a sekundárnom meraní
Emisivita	0,95
Reakčný čas	<500 ms
Spektrálna citливosť	8 až 14 µm
Vzdialenosť k meraciemu bodu	10 : 1
Opakovateľnosť ±0,8 %, resp. ±1 °C (podľa toho, ktorá hodnota je väčšia)	
Provozná teplota	0 °C to 50 °C
Teplota uskladnení.....	-20°C to 60 °C
Relatívny vlhkost vzduchu	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Napätie batérie	9 V
Doba životnosti batérie	> 12 h
Hmotnosť podľa vykonávacieho predpisu EPTA 01/2003	290 g

A UPOZORNENIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a návody. Zanedbanie dodržiavania Vystražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobit požiar a/alebo rászké poranenie.
Tieto Vystražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

A ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nepozerajte sa do laserového lúča a nesmerujte tento na iné osoby.

Nedievajte sa do laseru cez optické pomôcky (rôzne dalekohlásky).

Laser nesmerujte na reflexné plochy.

Nevystavujte sa laserovému žiareniu. Laser môže vysielať silné žiarenie.

Nepoužívajte v nebezpečnom prostredí. Nepoužívajte za dažďa, sneženia, na vlhkých alebo mokrých miestach. Nepoužívajte vo výbušnom prostredí (dym, prach alebo vznietivé materiály), pretože pri nasadzovaní alebo vyberaní výmenného akumulátora môže dojsť k iskreniu. To môže spôsobiť požiar.

Bezporúchová prevádzka vyžaduje použitie batérií 9 V a ich riadne vloženie do prístroja. Nepoužívajte iné zdroje napäťia alebo prúdu.

Batérie ukladajte dôsledne mimo dosah detí.

Nepoužívajte súčasne nové a použité batérie. Nepoužívajte súčasne batérie rôznych výrobcov (alebo rôznych typov jedného výrobcu).

Nepoužívajte súčasne batérie pre opakované použitie a jednorázové batérie.

Batérie vkladajte podľa vyznačených polov + / -.

Použité batérie okamžite riadne zlikvidujte.

Pri extrémnych záťažach alebo extrémnych teplotách môže dojsť k vytiekaniu batériovej tekutiny z poškodeného výmenného akumulátora. Ak dojde ku kontaktu pokožky s roztokom, postihnuté miesto umyť vodou a mydlom. Ak sa roztok dostane do očí, okamžite ich dôkladne vypláchnuť po dobu min. 10 min a bezodkladne vyhľadať lekára.

Tento prístroj nesmú obsluhovať alebo čistiť osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo

DISPLEJ



Na zvolenie želanej teplotnej stupnice stlačte spúšťač a trikrát stlačte tlačidlo SET. Pomocou tlačidiel zvolte cez šípkы °C a °F. Počkajte 5 sekund, až bude uložené nastavenie a opustite menu.

BLOKOVANIE LASERA

Na zapnutie alebo vypnutie laserového lúča stlačte spúšťač a štyrikrát stlačte tlačidlo SET. Pomocou tlačidiel zvolte cez šípkы ON a OFF. Počkajte 5 sekund, až bude uložené nastavenie a opustite menu.

OBSLUHA

Infračervené meranie teploty objektu

1. Spúšťač podržte minimálne 2 sekundy stlačený, aby ste odmerali teplotu povrchu objektu. Laserový bod zobrazuje stred kruhovej meracej oblasti.

UPOZORNENIE: Objekt by mal byť väčší ako meraný bod, pretože v opačnom prípade môže dojsť k nepresnosťiam merania. Pozri bod "Vzdialosť k meraciemu bodu" pre presnejšie údaje k veľkosti objektu.

2. Keď spúšťač podržte ďalej stlačený, objaví sa symbol ▲ a teplota povrchu (primárne meranie) a maximálna teplota (sekundárne meranie).

3. Pustite spúšťač. Až do vypnutia zobrazenia približne po 7 sekundách sa zobrazí HOLD.

UPOZORNENIE: Výrazné teplotné výkyvy (> 12 °C) sa môžu odraziť na výsledku merania. Preto treba zabezpečiť, aby prístroj po zapnutí a pred použitím dosiahol svoju stabilnú prevádzkovú teplotu. (Podľa podmienok okolitého prostredia to môže trvať 5 až 30 minút).



Alarm teploty

Stlačte tlačidlo ALARM, aby ste aktivovali funkciu alarmu. Zobrazí sa symbol zvončeka. Keď je teplota mimo prednastaveného rozsahu, začne zobrazenie teploty blikať.




Nastavenie oblasti alarmu

Na nastavenie oblasti alarmu stlačte spúšťač a tlačidlo SET. Zopakujte postup, aby ste zmenili nastavenia HI a LO.



Stlačte tlačidlá nad šípkami, aby ste nastavili želané hodnoty teploty. Počkajte 5 sekund, až bude uložené nastavenie a opustite menu.



Stav batérie nízky

Vymeňte batérie, keď sa zobrazí symbol pre nízky stav batérie.



ZOBRAZENIE PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU

MAX Zobrazuje najvyššiu teplotu, ktorá bola nameraná počas kontinuálneho procesu merania.

MIN Zobrazuje najnižšiu teplotu, ktorá bola nameraná počas kontinuálneho procesu merania.

AVG Zobrazuje priemernú teplotu posledných 20 meraní v rámci kontinuálneho procesu merania.

DIF Zobrazuje rozdiel medzi hodnotami MAX a MIN kontinuálneho procesu merania.

ÚDRŽBA

Vycistite okno lasera mäkkou, vlhkou handrou. Pred čistením vyberte batériu.

Výstraha!

V rámci úrazovej prevencie nikdy neponárajte prístroj do kvapaliny, resp. zabráňte tomu, aby sa do prístroja dostala kvapalina.

Priebežne stierajte z prístroja prach a nečistoty. Rukoväť udržujte v čistote, suchú a bez olejových alebo tukových škvŕn. Čistiace prípravky a rozpúšťadlá skôdria umelým hmotám a iným izolovaným dielom, preto čistite prístroj len jemným mydlom a vlhkou handrou. Nikdy nepoužívajte horľavé rozpúšťadlá v blízkosti prístroja.

Používať len Milwaukee príslušenstvo a Milwaukee náhradné diely. Súčiastky bez návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z Milwaukee zákazníckych centier (viď brožúru Záruká/Adresy zákazníckych centier).

V prípade potreby si môžete v servisnom centre pre zákazníkov alebo priamo od firmy Techtronic Industries

SYMBOLY

	POZOR! NEBEZPEČENSTVO!
	Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
	Nedívajte sa do laserového lúča.
	Produkt zodpovedá laserovej triede 2 podľa IEC60825-1.
	Prístroj je určený na použitie v krytých priestoroch, prístroj nevystavujte daždu.
	Elektrické prístroje sa nesmú likvidovať spolu s odpadom z domácností. Elektrické a elektronické prístroje treba zbierať oddelenie a odovzdať ich v recyklačnom podniku na ekologickú likvidáciu. Na miestnych úradoch alebo u vášho špecializovaného predajcu sa spýtajte na recyklačné podniky a zberné dvory.
	Značka CE
	Národný znak zhody Ukrajiny
	Euroázijská značka zhody

DANE TECHNICZNE

TERMOMETR LASEROWY

Klasa lasera	2
Maks. moc	<1 mW
Dĺženosť fáli lasera	630-670 nm
Zakres pomiarowy IR.....	od -30°C do 400 °C
Dokladnosť IR	±2 °C +0,1/1°C
od -30°C do -18°C	±2,5 °C
od 0°C do 400°C	±2 °C lub 2% wartosci pomiaru, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.
Zakładając temperaturę otoczenia 23°C ±2°C	
Minimalna odleglosc w trakcie dokonywania pomiaru	50 mm < 50°C, 100 mm > 50°C
Włączenie wskaźnika temperatury	0,1 °C przy pierwotnym i wtórnym pomiarze
Emisjność	0,95
Czas reakcji	<500 ms
Czułość optyczna	od 8 do 14 μm
Odleglosc od punktu pomiarowego	10: 1
Powtarzalność: 0,8% lub ±1°C (w zależności od tego, która wartość jest wyższa)	
Temperatura eksplatacyjna	0°C to 50 °C
Temperatura przechowywania	-20°C to 60 °C
Względna wilgotność powietrza	10 to 85% RH -> 10 to 45% / 50°
Napięcie akumulatora	9 V
Żywotność baterii	> 12 h
Ciązar wg procedury EPTA 01/2003	290 g

⚠ OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie patrzeć w kierunku promienia lasera i nie kierować promienia na inne osoby.
Nie patrzeć w kierunku lasera poprzez przyrządy optyczne (lornetkę, lunetę).
Nie kierować lasera na powierzchnie odbijające światło.
Nie narażać się na działanie promieni lasera. Laser może emitować silne promieniowanie.
Nie należy używać przyrządu w niebezpiecznym otoczeniu.
Nie używać w czasie opadów deszczu, śniegu, w mokrych lub wilgotnych miejscach. Nie używać w obszarach narażonych na wybuchy (dym pył lub substancje zapalne), ponieważ podczas zakładania lub wyjmowania wymienionego akumulatora mogą powstać iskry. Może to spowodować powstanie pożaru.
Dla prawidłowej eksplatacji muszą być wstawione do aparatu prawidłowo baterie 9 V. Nie stosować żadnego innego napięcia lub zasilania energią.
Baterie przechowywać zawsze w miejscach, do których dzieci nie mają dostępu.
Nie wkładać nowych i używanych baterii jednocześnie. Nie wkładać jednocześnie baterii różnych producentów (lub różnych typów baterii tego samego producenta).
Nie wkładać jednocześnie baterii ponownie ładowalnych i baterii, których nie można ponownie ładować.
Baterie wkładać zgodnie z symbolami + / - .
Zużyte baterie należy natychmiast prawidłowo usunąć.
W skrajnych warunkach temperaturowych lub przy bardzo dużym obciążeniu może dochodzić do wycieku kwasu akumulatorowego z uszkodzonych baterii akumulatorowych. W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym należy natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą z mydlem. W przypadku kontaktu z oczami należy dokładnie przepłukać oczy przynajmniej przez 10 minut i wrócić się natychmiast o pomoc medyczną.

Urządzenie to nie może być obsługiwane ani też czyszczone przez osoby, które posiadają ograniczone fizyczne, sensoryczne lub umysłowe zdolności wzgl. nie dysponują dostatecznym doświadczeniem, chyba że zostały one poinstruowane przez osobę prawnie odpowiedzialną za bezpieczeństwo w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem. Wyżej wymienione osoby należy nadzorować podczas użytkowania urządzenia.
Urządzenie to nie może dostać się do rąk dzieci. Dlatego też, gdy nie jest ono używane, należy je bezpiecznie przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejszy termometr laserowy służy do bezdotykowego pomiaru temperatury.
Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

WYSWIETLACZ



upewnić się, że urządzenie, po uruchomieniu a przed użyciem, osiągnęło stabilną temperaturę roboczą. (W zależności od warunków otoczenia może to potrwać od 5 do 30 minut).

Alarm temperatury


W celu aktywowania funkcji alarmu należy wcisnąć przycisk ALARM. Wyświetlony zostanie symbol dzwonka. Jeśli wartość temperatury wykracza będzie poza ustawiony pierwotnie zakres, wskaźnik temperatury zacznie migotać.



Ustawienie zakresu alarmu

Aby ustawić zakres alarmu, należy wcisnąć przycisk wyzwalacza, a następnie naciąć przycisk SET. Dokonać wyboru pomiędzy °C a °F za pomocą przycisków nad strzałkami. Począć 5 sekund na zapisanie ustawienia, a następnie opuścić menu.

W celu ustawienia pożądanych wartości temperatury należy wcisnąć przyciski nad strzałkami. Począć 5 sekund na zapisanie ustawienia, a następnie opuścić menu.



Aby dokonać wyboru pożądanej skali termometrycznej, należy wcisnąć przycisk wyzwalacza, a następnie trzykrotnie naciąć przycisk SET. Dokonać wyboru pomiędzy °C a °F za pomocą przycisków nad strzałkami. Począć 5 sekund na zapisanie ustawienia, a następnie opuścić menu.

BLOKADA LASERA

Aby włączyć lub wyłączyć promień lasera, należy wcisnąć przycisk wyzwalacza, a następnie czterokrotnie naciąć przycisk SET. Dokonać wyboru pomiędzy ON a OFF za pomocą przycisków nad strzałkami. Począć 5 sekund na zapisanie ustawienia, a następnie opuścić menu.

OBSŁUGA

Pomiar IR temperatury obiektu

1. Aby zmierzyć temperaturę powierzchni obiektu, należy wcisnąć przycisk wyzwalacza i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy. Punkt laserowy wskaże środek okrągłego zakresu pomiaru.



Okienko lasera należy czyścić miękką, wilgotną ściereką. Przed czyszczeniem należy wyjąć akumulator.

Gdy pojawi się symbol oznaczający niski stan akumulatora, należy dokonać jego wymiany.



WSKAÑNIK TRYBU PRACY

MAX Wskazuje najwyższą temperaturę, jaką odnotowano w trakcie ciągłego procesu pomiaru.

MIN Wskazuje najniższą temperaturę, jaką odnotowano w trakcie ciągłego procesu pomiaru.

AVG Wskazuje średnią temperaturę z ostatnich 20 pomiarów odnotowanych w trakcie ciągłego procesu pomiaru.

DIF Wskazuje różnicę pomiędzy wartościami MAX i MIN, odnotowanymi w trakcie ciągłego procesu pomiaru.



UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Okienko lasera należy czyścić miękką, wilgotną ściereką. Przed czyszczeniem należy wyjąć akumulator.

Ostrzeżenie!

Aby uniknąć obrażeń osób nie należy nigdy zanurzać przyrządu w cieczach, wzgl. należy zapobiegać przedostawianiu się cieczy do wnętrza przyrządu.

Usuwać zawsze pył i zanieczyszczenia z przyrządu. Uchwyty utrzymywać zawsze w stanie czystym, suchym i wolnym od oleju lub smaru. Środki czyszczące i rozpuszczalniki

działają niekorzystnie na tworzywa sztuczne i inne części izolujące, dlatego też przyrząd należy myć tylko wilgotną ściereczką nasączoną łagodnym mydlem. Nigdy nie należy używać palnych rozpuszczalników w pobliżu przyrządu.

Używać tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego Milwaukee i części zamiennej Milwaukee. Gdyby trzeba było wymienić części, które nie zostały opisane, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu Milwaukee (patrz wykaz adresów punktów usługowych/gwarancyjnych).

W razie potrzeby można zamówić rysunek urządzenia w rozłożeniu na części podając typ maszyny oraz sześciopozycyjny numer na tabliczce znamionowej w Punkcie Obsługi Klienta lub bezpośrednio w firmie Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLE



**UWAGA! OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO!**



Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.



Nie patrzeć na promień lasera.



Produkt odpowiada klasie lasera 2 wg IEC60825-1.



Urządzenie można stosować tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Nie wystawiać na deszcz.



Urządzenia elektryczne nie mogą być usuwane razem z odpadami pochodzącyymi z gospodarstw domowych. Urządzenia elektryczne i elektroniczne należy gromadzić oddzielnie i w celu usuwania ich do odpadów zgodnie z wymaganiami środowiska naturalnego oddawać do przedsiębiorstwa utylizacyjnego. Proszę zasięgnąć informacji o centrach recyklingowych i punktach zbiorczych u władz lokalnych lub w wyspecjalizowanego dostawcy.



Znak CE



Krajowy znak zgodności Ukraina



Znak zgodności EurAsian

lézer osztály.....	2
Max. teljesítmény.....	<1 mW
A lézer hullámhosszat.....	630-670 nm
Infravörös mérési tartomány.....	-30 °C - 400 °C
Infravörös pontosság.....	
-30 °C - 18 °C	±2 °C +0,1/-1 °C
-18 °C - 0 °C	±2,5 °C
0 °C - 400 °C.....	±2 °C vagy a mért érték 2 %-a, attól függően, hogy mely érték a magasabb.
23 °C ±2 °C-os feltételezett környezeti hőméréséknél.	
Minimális távolság a mérésnél.....	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
A hőmérésélet kijelző felbontása.....	0,1 °C elsődleges és másodlagos mérésnél
Fajlagos Emisszió.....	0,95
Reakcióidő.....	<500 msec
Spektrális érzékenység	8 - 14 µm
Távolság a mérési ponttól	10 : 1
(Ismétlhetőségeg ±0,8%, ill. ±1 °C (attól függően, hogy mely érték a nagyobb)	
Üzem hőmérésélet.....	0°C to 50 °C
Tárolási hőmérésélet	-20°C to 60 °C
Levege relatív páratartalma.....	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Elem feszültség	9 V
Akku időtartama.....	> 12 h
Súly a 0/2003 EPTA-eljárás szerint.....	290 g

FIGYELMEZTETÉS! Olivasson el minden biztonsági útmutatást és utasítást. A következőben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tüzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

KÜLNÖLEGES BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Tilos a lézersugárba nézni, és nem szabad más személyekre irányítani.

Tilos optikai segédeszközökkel (messzelátó, távcső) a lézerbe nézni.

A lézert nem szabad visszaverő felületre irányítani. Ne tegye ki magát a lézersugárzásnak. A lézer erős sugárzást bocsát ki.

Ne használják a készüléket veszélyes környezetben. Ne használják a készüléket esőben, hóban, vízes vagy nedves helyeken. Ne használják a készüléket robbanásveszélyes területeken (füst, por vagy gyullékony anyagok), mivel a cserékkal behelyezéskor vagy eltávolításakor szikrákat keletkezhetnek. Ez tüzet okozhat.

A kifogástalan működéshez 9 V elemeket kell megfelelően behelyezni a készülékebe. Tilos más feszültség- vagy áramellátást használni.

Az elemeket mindenkorán elszárva kell tárolni.

Ne használjanak vegyesen új és használt elemeket. Ne használjanak vegyesen különböző gyártmányú (vagy egy gyártó különböző típusait) elemeket.

Ne használjanak egyszerre újratölthető és nem újratölthető elemeket.

Az elemeket a + / - jelzőknek megfelelően kell behelyezni.

A lemerült elemeket azonnal szakszerűen ártalmatlanítani kell.

Akumulátor sav folyhat a sérült akkumulátorból extrém terhelés alatt, vagy extrém hő miatt. Ha az akkumulátor sav a bőrére kerül azonnal mossa meg szappanos vizsel.

Szembe kerülés esetén folyvíz alatt tartsa a szemét minimum 10 percig és azonnal forduljon orvoshoz.


A készüléket nem kezelhetik vagy tisztíthatják csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi

képességű, ill. hiányos tapasztalatokkal vagy ismertekkel rendelkező személyek, kivéve, ha egy törvényileg a biztonságukért felelős személy eligazításban részesítette őket a készülék biztonságos használatáról. A fentnevezett személyeket felügyelni kell a készülék használatakor. A készülék nem gyermeket kezébe való. Ezért ha nem használják, akkor biztonságosan, gyermeket elől elzárva kell tárolni.

RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A lézeres hőmérő érintés nélküli hőmérésélményre szolgál.

A készüléket kizárolag az alábbiakban leírtaknak megfelelően szabad használni.

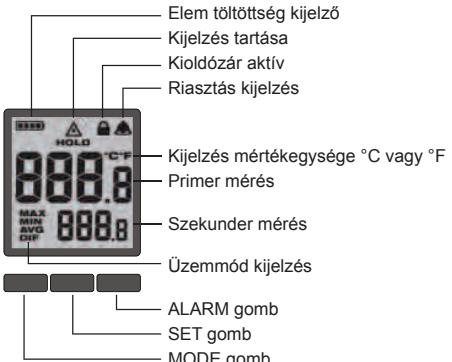

A kívánt hőméréséletet kijelző kiválasztásához nyomja meg a kioldót, és nyomja le háromszor a SET gombot. A nyílak feletti gombokkal válasszon az ON és az OFF beállítás között. Várjon 5 másodperct a beállítás eltárolásáig, majd lépj ki a menüből.

A LÉZER LETILTÁSA

A lézersugár be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a kioldót, és nyomja le négyeszer a SET gombot. A nyílak feletti gombokkal válasszon az SET ON és az OFF beállítás között. Várjon 5 másodperct a beállítás eltárolásáig, majd lépj ki a menüből.

KEZELÉS

Az objektum hőméréséletének infravörös mérése

1. Az adott objektum felületi hőméréséletet méréséhez tartsa nyomva legalább 2 másodpercet a kioldót. Egy lézer pont jelzi a kör alakú mérési tartomány közepét.

MEGJEGYZÉS: Az adott objektumnak nagyonbának kell lennie a mérőend pontnál, mivel ellenkező esetben mérési pontatlanságok fordulhatnak elő. Az objektum nagyságára vonatkozó pontosabb adatokhoz lásd a "Távolság a mérési ponttól" pontot.

2. Ha a kioldót tovább nyomva tartja, akkor a ▲ szimbólum jelenik meg, valamint megjelenik a felületi hőmérésélet (elsődleges mérés) és a maximális hőmérésélet (másodlagos mérés).

3. Engedje el a kioldót. A kijelző kikapcsolásáig mintegy 7 másodperc után a HOLD kijelzés jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: Az erős hőméréséletindozások (> 12 °C) kihatthatnak a mérési eredményre. Ezért biztosítsa, hogy a készülék a bekapcsolást követően és a használat előtt elérje stabil üzemi hőméréséletét. (A környezeti feltételektől függően ez 5-35 percet vehet igénybe).

Hőmérésélet riasztás

A riasztás funkciót bekapcsolásához nyomja meg az ALARM gombot. Megjelenik a harang szimbólum. Ha a hőmérésélet a beállított tartományon kívül van, akkor a hőmérésélet kijelzés villogni kezd.



Riasztási tartomány beállítása

A riasztási tartomány beállításához nyomja meg a kioldót, és nyomja le a SET gombot. A HÍ és a LO beállítás közötti átváltáshoz ismételje meg a műveletet.



A kívánt hőméréséletet kijelző kiválasztásához nyomja meg a kioldót, és nyomja le háromszor a SET gombot. A nyílak feletti gombokkal válasszon a °C és a °F beállítás között. Várjon 5 másodperct a beállítás eltárolásáig, majd lépj ki a menüből.



Alacsony elem töltöttségi szint

Cserélje ki az elemeket, ha az alacsony elem töltöttségi szintet jelző szimbólum jelenik meg.



ÜZEMMÓD KIJELZÉS

MAX Azt a legmagasabb hőméréséletet jelzi ki, amelyet folyamatos mérés közben mértek

MIN Azt a legalacsonyabb hőméréséletet jelzi ki, amelyet folyamatos mérés közben mértek

AVG Az utolsó 20 mérés átlaghőméréséletet jelzi ki egy folyamatos mérésen belül.

DIF Egy folyamatos mérés MAX és MIN értékeit közötti különbséget jelzi ki.



KARBANTARTÁS

A lézer ablakát finom, nedves kendővel tisztítsa. Tisztítás előtt vegye ki az elemet.

Figyelmeztetés!

Személyi sérülések elkerülése érdekében a készüléket soha nem szabad folyadékba meríteni, ill. el kell kerülni, hogy folyadék kerüljön a készülékre.

A port és szennyeződésekkel mindenkorán el kell távolítani a készülékről. A fogantyút tisztán, szárazon, valamint olajtól és zsírtól mentesen kell tartani. A tisztító- és oldószerrel károsak a műanyagokra és más szigetelő részekre, ezért csak gyenge szappannal és nedves ruhával tisztítsa a készüléket. Soha ne használjon egéhető oldószeret a készülék közelében.

Csak Milwaukee tartozékokat és Milwaukee pótalkatrészeket szabad használni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs ismertetve, cseréltesse ki Milwaukee szervizzel (lásd Garancia/Ugyfélszolgálat címei kiadványt).

Igény esetén a készülékről robbantott rajz kérhető a géptípus és a teljesítménycímként található hatjegyű szám megadásával az Ön vevőszolgálatánál, vagy közvetlenül a Techtronic Industries GmbH-tól a Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Németország címen.

SZIMBÓLUMOK



FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLY!



Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.



Tilos a lézersugárba nézni.



A termék az IEC60825-1 szerint a 2. lézer osztálynak felel meg.



A készülék kizárálag zárt térben történő használatra alkalmás és semmiképpen sem szabad esőnek kitenni.



Az elektromos eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az elektromos és elektronikus eszközöket szelektíven kell gyűjteni, és azokat környezetbarát ártalmatlanítás céljából hulladékhelyszínre üzemben kell leadni. A helyi hatóságoknál vagy szakkereskedőjénél tájékozódjon a hulladékutavarokról és gyűjtőhelyekről.



CE-jelölés



Ukrán nemzeti megfelelőségi jelölés



Eurázsiai megfelelőségi jelzés.

TEHNIČNI PODATKI

LASERSKI TERMOMETER

Razred laserja	2
Maks. moč	<1 mW
Valovna dolžina laserja	630-670 nm
IR-Merilno območje	-30 °C do 400 °C
IR-natančnost	-30 °C do -18 °C ±2 °C +0,1/1 °C -18 °C do 0 °C ±2,5 °C 0 °C do 400 °C ±2 °C ali 2 % vrednosti meritve, glede na to, katera vrednost je višja. Pri predpostavljeni temperaturi okolice 23 °C ±2 °C
Minimalna razdalja pri postopku meritve	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Ločljivost prikaza temperature	0,1 °C pri primarni in sekundarni meritvi
Emisičnost	0,95
Reakcijski čas	<500 msec
Spektralna občutljivost	8 do 14 µm
Razdalja do merilne točke	10 : 1
Ponovljivost ±0,8 % oz. ±1 °C (glede na to, katera vrednost je višja)	(glede na to, katera vrednost je višja)
Radna temperatura	0°C to 50 °C
Temperatura skladišta	-20°C to 60 °C
Relativna vлага zraka	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Napetost baterije	9 V
Trajanje baterije	> 12 h
Teža po EPTA-proceduri 01/2003	290 g



OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

A SPECIALNI VARNOSTNI NAPOTKI

V žarek laserja ne glejte in ga ne usmerjajte v druge osebe. V laser ne glejte z optičnimi pripomočki (daljnogled, teleskop).

Laserja ne usmerjajte v reflektirajoče površine.

Izogibajte se izpostavljanju laserskega žarčenja. Laser lahko oddaja močno žarčenje.

Ne uporabljajte v nevarnih območjih. Ne uporabljajte med dežjem, sneženjem, na vlažnih ali mokrih mestih. Ne uporabljajte v eksplozivno ogroženih območjih (dim, prah ali vnetljivi materiali), saj pri vstavljanju ali izvzemanju nadomestnih akumulatorjev lahko pride do iskrenja. Le to lahko povzroči požar.

Za brezhibno delovanje je v napravo potrebno pravilno vstaviti 9 V baterije. Ne uporabljajte nobene druge oskrbe s tokom ali napetostjo.

Baterije shranjujte zmeraj izven dosega otrok.

Ne uporabljajte novih in rabljenih baterij skupaj. Ne uporabljajte skupaj baterij različnih proizvajalcev (ali različnega tipa enega proizvajalca).

Ne uporabljajte obenem baterij za polnjenje in baterij za enkratno uporabo.

Baterije vstavite ustrezno + / - simbolom.

Izrabljene baterije takoj predpisom ustrezno odstranite.

Pod ekstremno obremenitvijo ali ob ekstremni temperaturi iz poškodovanega izmenljivega akumulatorja lahko izteka akumulatorska tekočina. Po stiku z akumulatorsko tekočino prizadeto mesto takoj izperite z vodo in milom. Po stiku z očmi takoj najmanj 10 minut dolgo temeljito izpirajte in nemudoma obiščite zdravnika.

Te naprave ni dovoljeno upravljati ali čistiti s strani oseb, ki imajo omejene telesne, senzorične ali duševne sposobnosti oz.


pomanjkljive izkušnje ali znanja, razen kadar so bili s strani, za njihovo varnost zakonsko odgovorne osebe, poučeni o varni rabi naprave. Zgoraj navedene osebe je med uporabo naprave potrebno nadzorovati. Ta naprava ne sodi v roke otrok. Vsled tega jo je v primeru neuporaabe potrebno shranjevati varno in izven dosega otrok.

UPORABA V SKLADU Z NAMENBOSTJO

Ta laserski termometer služi brezkontaktni meritvi temperature.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namenbostjo uporabiti samo za navede namene.

DISPLAY

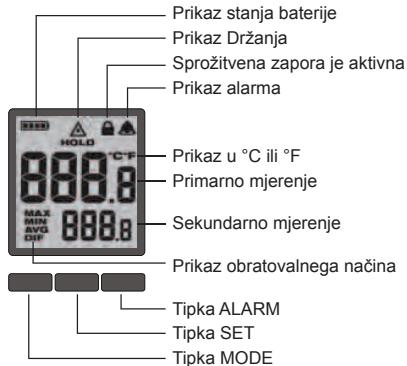

Za izbiro željene temperaturne lestvice uporabite sprožilec in trikrat pritisnite tipko SET. S tipkami nad puščicami izbirate med °C in °F. Počakajte 5 sekund, dokler nastavitev ni shranjena in nato zapustite meni.

ZAKLEPANJE LASERJA

Za vklop ali izklop laserskega žarka uporabite sprožilec in štirikrat pritisnite tipko SET. S tipkami nad puščicami izbirate med ON in OFF. Počakajte 5 sekund, dokler se nastavitev ne shrani in nato zapustite meni.

UPORABA

IR-meritev temperature objekta

1. Sprožilec vsaj 2 sekundi držite v pritisnjem stanju, da izmerite temperaturo površine objekta. Točka laserskega žarka kaže središčno točko območja meritve krožne oblike.

OPOZORILO: Objekt naj bo večji kot merjena točka, saj lahko sicer pride pri meritvi do nenatančnosti. Glej točko „Razdalja do merilne točke“ za natančnejše navedbe glede velikosti objekta.

2. V kolikor sprožilec držite še naprej pritisnjem stanju, se prikaže simbol **△** in prikazani bosta temperatura površine (primarne meritve) in maksimalna temperatura (sekundarne meritve).

3. Izpustite sprožilec. Do izklopa prikaza bo po 7 sekundah prikazan HOLD.

OPOZORILO: Močna temperaturna nihanja (> 12 °C) lahko vplivajo na izid meritve. Vsled tega zagotovite, da bo naprava po vklopu in pred uporabo dosegla svojo stabilno obratovalno temperaturo. (glede na okoljske pogoje lahko to traja 5 do 30 minut).



Temperaturni alarm

Za aktiviranje funkcije alarma, pritisnite tipko ALARM. Prikazan bo simbol zvončka. Kadar leži temperatura izven prednastavljenega območja, prične prikaz temperature utripati.

Nastavitev območja alarmra
Za nastavitev območja alarmra uporabite sprožilec in pritisnite tipko SET. Postopek ponovite, za preklop med nastavitevama HI in LO.

Pritisnite tipke nad puščicami za nastavitev želenih vrednosti temperature. Počakajte 5 Sekunden, dokler nastavitev ni shranjena in nato zapustite meni.

Nizko stanje baterije

Kadar je prikazan simbol za nizko stanje baterije, jih nadomestite.

PRIKAZ OBRATOVALNEGA NAČINA

- | | |
|-----|--|
| MAX | prikazuje najvišjo temperaturo, ki je bila izmerjena med nepreklenjem postopkom meritve. |
| MIN | prikazuje najnižjo temperaturo, ki je bila izmerjena med nepreklenjem postopkom meritve. |
| AVG | prikazuje povprečno temperaturo zadnjih 20 meritiv znotraj enega nepreklenjenega postopka meritve. |
| DIF | prikazuje razliko med MAX in MIN vrednostmi enega nepreklenjenega postopka meritve. |

VZDRŽEVANJE

Okence za odčitavanje očistite z mehko, vlažno krpo. Pred čiščenjem odstranite baterijo.
Opozorilo!
V izogib telesnim poškodbam, naprave nikdar ne potapljaljte v tekočino oz. preprečujte, da bi tekočina zašla v napravo
Prah in nečistoče vsakokrat odstranite iz naprave. Ročaj vzdržujte čist, suh in olja ali masti prost. Čistilna sredstva in razredčila so škodljiva za umetne mase in ostale izolirajoče dele, zaradi tega napravo čistite zgolj z blagim milom invlažno krpo. V bližini naprave nikdar ne uporabljajte gorljivih razredčil.

Uporabljajte samo Milwaukee pribor in Milwaukee nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v Milwaukee servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija aslov servisnih služb).

Po potrebi je mogoče pri vašem servisnem mestu ali neposredno pri Techtronics Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, naročiti eksplozijo risbo naprave ob navedbi tipa stroja in na tablici navedene šestmestne številke.

SIMBOLI



POZOR! OPOZORILO! NEVARNO!



Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.



Ne glejte v laserski žarek.



Proizvod ustreza 2. razredu laserja ustrezeno IEC60825-1.



Električnih naprav ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Električne in elektronske naprave je potrebno zbirati ločeno in za okolju prijazno odstranitev, oddati podjetju za reciklajo. Pri krajevnem uradu ali vašem strokovnem prodajalcu se pozanimajte glede reciklažnih dvorišč in zbirnih mest.



CE-znak



Nacionalna oznaka skladnosti Ukrajina



EurAsian oznaka o skladnosti.



EurAsian Conformity Mark.

TEHNIČKI PODACI

LASERSKI TERMOMETAR

Klasa lasera.....	2
Maksimalna snaga.....	<1 mW
Dužina laserskog vala.....	630-670 nm
IR-mjerni opseg.....	-30 °C do 400 °C
IR-točnost.....	-30 °C do -18 °C ±2 °C -18 °C do 0 °C ±2,5 °C 0 °C do 400 °C ±2 °C ili 2 % mjerne vrijednosti, zavisno koja je vrijednost veća.
Kod pretpostavljene temperature sredine od 23 °C ±2 °C.....	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Najmanji razmak kod mjernog postupka.....	0,1 °C kod primarnog i sekundarnog mjerjenja
Kapacitet Emisije.....	0,95
Vrijeme reakcije.....	<500 msec
Spektralna osjetljivost.....	8 do 14 µm
Razmak do mjerne točke.....	10 : 1
Ponovljivost ±0,8 % odn. ±1 °C (zavisno o tome, koja je vrijednost veća)	
Obratovalna temperatura.....	0 °C do 50 °C
Temperatura skladištenja.....	-20°C do 60 °C
Relativna zračna vlažnost.....	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Napon baterije.....	9 V
Vijek trajanja baterije.....	> 12 h
Težina po EPTA-proceduri 01/2003.....	290 g

A UPOZORENJE! Pročitajte molimo sve sigurnosna upozorenja i upute. Ako se ne bi poštivalo napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

A SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE

Ne gledati u laserski zrak i ne usmjeravati na druge osobe
U laser ne gledati sa optičkim pomoćnim sredstvima (dalekozor, teleskop)

Laser ne usmjeravati na reflektirajuće površine

Ne izlagati se laserskim zrakama. Laser može odašljati jake zračenje.

Ne koristiti u opasnim sredinama. Ne upotrebljavati po kiši, snijegu i uvlačnim ili mokrim mjestima. Ne koristiti na eksplozijom ugroženim područjima (dim, prašina ili zapaljivi materijali), jer kod umetanja ili vađenja akumulatora može doći do iskre. To može prouzročiti vatru.

Za bespriječan rad se 9 V baterije moraju pravilno umetnuti u uređaj. Ne upotrebljavati nikakve druge opskrbe naponom ili strujom.

Baterije čuvati ujvuk daleko od dohvata djece.

Ne koristiti miješano nove i rabljene baterije. Ne upotrebljavati baterije različitih proizvođača (ili različitih tipova jednog proizvođača).

Baterije sposobne za ponovo punjenje i baterije koje se ne mogu ponovo puniti ne koristiti istovremeno.

Baterije umetnuti odgovarajuće simbolima + / -.

Potrošene baterije odmah na pravilan način ukloniti.

Pod ekstremnim opterećenjem ili ekstremne temperature može iz oštećenih baterija isciuti baterijska tekućina. Kod dodira sa baterijskom tekućinom odmah isprati sa vodom i sapunom. Kod kontakta sa očima odmah najmanje 10 minuta temeljno ispirati i odmah potražiti liječnika.

Ovaj uređaj ne smiju posluživati ili čistiti osobe sa smanjenim tjelesnim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima odn. osobe ne raspolažu sa dovoljno iskustva ili znanja, osim ako su od strane

osobe, koja je zakonski odgovorna za sigurnost bile upućene o sigurnom rukovanju sa uređajem. Gore navedene osobe moraju kod upotrebe uređaja biti pod nadzorom. Ovaj uređaj ne smije dospjeti u ruke djece. Kod nekoristenja se uređaj stoga mora čuvati izvan dohvata djece.

PROPISSNA UPOTREBA

Ovaj laserski termometar služi za beskontaktno mjerjenje temperature.

Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u određene svrhe kao što je navedeno.

DISPLEJ



Za biranje poželjne skale temperature aktivirati okidač i tipku SET tri puta pritisnuti. S tipkama iznad strelicu birati između

°C i °F. 5 sekunda pričekati da namještanje bude pohranjeno i zatim Menue napustiti.

LASER BLOKIRATI

Za uključenje ili isključenje laserske zrake okidač aktivirati i tipku SET četiri puta pritisnuti. S tipkama iznad strelicu birati između ON i OFF. Pričekati 5 sekunda da namještanje bude pohranjeno i zatim napustiti Menue.

POSLUŽIVANJE

IR-mjerenje temperature objekta

1.Okidač držati najmanje 2 sekunde pritisnutim da bi se mjerila površinska temperatura nekog objekta. Jedna laserska točka prikazuje središte okruglog mjernog opsega.

UPUTA: Objekt bi trebao biti veći od točke koja se mjeri, jer inače može doći do netočnosti mjerjenja. Vidi točku "Razmak do točke mjerjenja" za točnije podatke u svezi veličine objekta.

2.Ako okidač i dalje držate pritisnutim, pojavi se simbol i prikazuju se površinska temperatura (primarno mjerjenje i maksimalna temperatura (sekundarno mjerjenje).

3. Okidač ispuštiti. Do isključenja prikaza se nakon oko 7 sekunda prijajuje HOLD.

UPUTA: Velike oscilacije temperatura (> 12 °C) mogu djelovati na rezultat mjerjenja. Zato se uvjerite, da je uređaj prije uključivanja i rada postigao svoju stabilnu radnu temperaturu. (Zavisno o uvjetima sredine to može trajati do 5 do 30 minuta).

Alarm temperature

Pritisnite tipku ALARM za aktiviranje funkcije alarma. Prikazuje se simbol zvona. Ako temperatura leži izvana prednješnjem području, prikaz temperature počinje treptati.

Namještanje područja alarma

Da bi se područje alarma namjestilo, aktivirati okidač i pritisnuti tipku SET. Ponovite postupak, kako bi se kretali između namještanja HI i LO.



Razina baterije preniska
Promijenite baterije ako bude prikazan simbol za prenisku razinu baterije.



PRIKAZ VRSTE RADA

MAX Pokazuje najveću temperaturu koja je bila izmjerenja za vrijeme jednog kontinuiranog mjernog postupka.

MIN Pokazuje najnižu temperaturu koja je bila izmjerenja za vrijeme jednog kontinuiranog mjernog postupka.

AVG Pokazuje prosječnu temperaturu zadnjih 20 mjerjenja unutar jednog kontinuiranog mjernog postupka.

DIF Pokazuje diferenciju između MAX i MIN vrijednosti jednog kontinuiranog mjernog postupka.

ODRŽAVANJE

Čišće laserski prorazić jednom mokrom i vlažnom krpom. Prije čišćenja izvaditi bateriju.

Upozorenje!

Da bi se izbjegle stete osoba, uređaj nikada ne uroniti u tekućinu odn. izbjegi, da uređaj dospije u tekućinu

Prašinu i prijavljeni uvijek odstraniti s uređaja. Ručku držati čistom, suhom i bez ulja ili masnoća. Sredstva za čišćenje i otapala su štetna za plastiku i druge izolirajuće dijelove, stoga uređaj čistiti samo blagim sapunom i jednom vlažnom krpom. Nemojte nikada upotrebljavati goriva otapala u blizini uređaja.

Primjenjeni samo Milwaukee opremu i Milwaukee rezervne dijelove. Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamjeniti kod jedne od Milwaukee servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se creće pojedinih dijelova aparata uz navođenje podatka o tipu stroja i šestznamenkastog broja na pločici snage može zatržati kod vašeg servisa ili direktno kod Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Njemačka.



SIMBOLI



PAŽNJA! UPOZORENJE! OPASNOST!



Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja u rad.



Ne gledati u lasersku zraku



Proizvod odgovara klasi lasera 2 po IEC60825-1.



Aparat je prikidan samo za korištenje u prostorijama, aparat ne izlagati kiši.



Električni uređaji se ne smiju zbrinjavati skupa sa kućnim smećem.
Električni uređaji se moraju skupljati odvojeno i predati na zbrinjavanje primjerenog okolišu jednom od pogona za iskoriščavanje.
Raspitajte se kod mjesnih vlasti ili kod stručnog trgovca u svezi gospodarstva za recikliranje i mješta skupljanja.



Oznaka-CE



Nacionalni znak konformnosti Ukrajina



EurAsian znak konformnosti.

TEHNISKIE DATI

LĀZERA TERMOMETRS

Lāzera klase	2
Maksimāla jauda	<1 mW
Lāzera vilna garums	630-670 nm
IR mēriju diapazons	-30 °C līdz 400 °C
IR precīzitāte	
-30 °C līdz -18 °C	±2 °C +0,1/-1 °C
-18 °C līdz 0 °C	±2,5 °C
0 °C līdz 400 °C	±2 °C vai 2 % no mēriju rezultāta, atkarībā no tā, kurš rezultāts ir augstāks.
Pie piemētas apkārtnes temperatūras 23 °C ±2 °C	
Minimālais attālums, veicot mēriju	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Temperatūras mēriju mazākā iedala	0,1 °C primārajā un sekundārajā mēriju mā
Emisijas Līmenis	0,95
Reakcijas laiks	<500 msec
Spektrālais jutīgums	8 līdz 14 μm
Attālums līdz mēriju punktam	10 : 1
Atkātojamība: 0,8 % vai ±1 °C (atkarībā no tā, kurš rezultāts ir augstāks)	
Ekspluatācijas temperatūra	0°C to 50°C
Uzglabāšanas temperatūra	-20°C to 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Baterijas spriegums	9 V
Baterijas darīgums	> 12 h
Svars atbilstoši EPTA -Procedure 01/2003	290 g

BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un instrukcijas. Šeit sniegti drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopiaņtam savainojumam. Pēc izlašanas uzglabājet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

SPECIĀLIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Nelūkot cieši lāzera starā un nevirzīt to uz citām personām. Nelūkot cieši lāzera ar optiskām ierīcēm (ar binokulāru, tālskatī).

Nevirzīt lāzeru uz atstarojošām/reflektojošām virsmām. Sargājieties no lāzera radiācijas apstarošanas. Lāzers var izstarot bīstamu radiāciju.

Izvairieties no bīstamām vidēm. Neizmantojiet iekārtu lietus vai sniega laikā, kā arī mitrās vai slāpjās vietas. Neizmantojiet iekārtu arī uzliesmojoso vielu (gāzveida dūmu, puteklu vai uzliesmojošu materiālu) tuvumā, jo ievietojot vai izņemot bateriju var rasties dzirksteles, kas varētu izraisīt ugnī.

Lai garantētu normālu darba režīmu, pareizi ievietojiet 9 V baterijas instrumentā. Neizmantojiet citus spriegumus vai strāvas ietaises.

Uzglabājet baterijas bēriem nepieejamās vietās.

Nelietojiet jaunās baterijas kopā ar lietotajām. Neievietojiet dažādu rāzotāju baterijas (vai viena rāzotāja dažādu tipu baterijas).

Nelietojiet kopā uzlādējamās un neuzlādējamās baterijas.

Baterijas ievietojiet pārliecīginties, lai + / - poli būtu izvietoti atbilstoši simboliem.

Nolietotās baterijas novāciet nekavējoties un atbilstoši priekšrākstiem.

Pie ārkārtas slodzes un ārkārtas temperatūrām no bojāta akumulātora var iztečēt akumulātora šķidrus. Ja nonākāt saskarsmē ar akumulātora šķidrumu, saskarsmēs vieta nekavējoties jānomazgā ar ūdeni un ziepēm. Ja šķidrums nonācis acīs, acis vismaz 10 min. skalot un nekavējoties konsultēties ar arstu.


Šo ierīci nedrīkst lietot un tīrīt personas ar samazinātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai kam ir nepietiekama

pierede un zināšanas, izņemot, ja drošu apiešanos ar ierīci ir apmācījusi par viņu drošību juridiski atbildīga persona. Šīs personas ir jāuzrauga, kad tās rīkojas ar ierīci. Ar šo ierīci nedrīkst rīkoties bērni. Tādēļ laikā, kad ierīce netiek izmantota, tā jāglabā drošā, bērniem nepieejamā vietā.

NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS

Šis lāzera termometrs paredzēts temperatūras mēriju mēriju bez kontakta. Šo instrumentu drīkst izmantot tikai saskaņā ar minētajiem lietošanas noteikumiem.

DISPLEJS

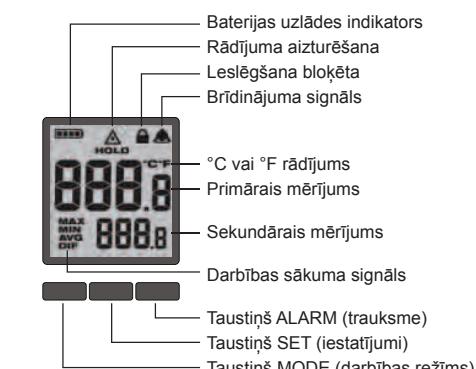

Lai izvēlētos vajadzīgo temperatūras skalu, nospiest leslēgšanas taustiņu un trīsreiz nospiest taustiņu SET. Ar

taustiniem, izmantojot bultinas, izvēlēties starp °C un °F. Nogaidit 5 sekundes, līdz iestatījums ir saglabāts, pēc tam atstāt izvēlni.

BLOKĒT LĀZERI

Lai ieslēgtu vai izslēgtu lāzera staru, nospiest ieslēgšanas taustiņu un četrreiz nospiest taustiņu SET. Ar taustiniem, izmantojot bultinas, izvēlēties starp ON un OFF. Nogaidit 5 sekundes, līdz iestatījums ir saglabāts, pēc tam atstāt izvēlni.

APKALPOŠANA

Objekta temperatūras IR mērījums

1. Vismaz 2 sekundes turēt nospiestu ieslēgšanas taustiņu, lai izmērītu objekta virsmas temperatūru. Lāzera punkts norāda uz aplveida mērījuma laukuma centru.

NORĀDE: Objektam būtu jābūt lielakam par mērījuma punktu, jo pretējā gadījumā mērījums var būt neprecīzs. Skatīt punktu „Attālums līdz mērījuma punktam”, lai iegūtu precīzākas ziņas par objekta lielumu.

2. Ja ieslēgšanas pogu turpina turēt nospiestu, parādās simbols un tiek uzrādīta virsmas temperatūra (priimārais mērījums) un maksimālā temperatūra (sekundārais mērījums).

3. Atlaist ieslēgšanas pogu. Līdz rādījuma izdzīšanai apmēram 7 sekundu laikā redzams indikators HOLD.

NORĀDE: Stipras temperatūru svārstības (> 12 °C) var ieteikt mērījumu rezultātu. Tādēļ pārliecībieties, ka ierīce pēc ieslēgšanas un pirms lietošanas sākuma ir sasniegusi stabilu darba temperatūru. (Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem tas var ilgt no 5 līdz 30 minūtēm).

Temperatūras traunksme

Nospiest taustiņu ALARM, lai aktivētu trauksmes funkciju. Parādās zvana simbols. Ja temperatūra atrodas ārpus iepriekš iestatītā intervāla, temperatūras indikators sāk mirgot.

Trauksmes intervāla iestatīšana

Lai iestatītu trauksmes intervālu, nospiest ieslēgšanas taustiņu un nospiest taustiņu SET. Atkārtot šīs darbības, lai izvēlētos starp iestatījumiem HI un LO.

Spiest taustiņus vīrs bultīnām, lai izvēlētos vēlamās temperatūras vērtības. Nogaidit 5 sekundes, līdz iestatījums ir saglabāts, pēc tam atstāt izvēlni.



Zems baterijas uzlādes līmenis

Nomainīt baterijas, ja tiek uzrādīts zema baterijas uzlādes līmeņa simbols.



DARBĪBAS SĀKUMA SIGNĀLS

- | | |
|-----|--|
| MAX | norāda augstāko temperatūru, kas tikusi fiksēta nepārtrauktas mērījumu virknes gaitā. |
| MIN | norāda zemāko temperatūru, kas tikusi fiksēta nepārtrauktas mērījumu virknes gaitā. |
| AVG | norāda nepārtrauktas mērījumu virknes pēdējo 20 mērījumu vidējo temperatūru. |
| DIF | norāda starpību starp augstāko un zemāko temperatūru, kas tikusi fiksēta nepārtrauktas mērījumu virknes gaitā. |

APKOPE

Lāzera lodzīna tīrišanai izmantot mīkstu mitru drānu. Pirms tīrišanas izņemt bateriju.

Uzmanību!

Lai samazinātu nelaimes gadījumu iespējamību, nekad neiegremdejiet iekārtu šķidrumā un nelaujiet tam iekļūt iekārtā.

Notiņet no iekārtas puteklus un citus grūžus. Uzturiet iekārtas rokturi tīru, sausu un netaukainu. Iekārtas tīrišanai izmantojiet maigas ziepes un mitru lupatiņu, jo daži tīrišanas līdzekļi un šķidrinātāji ir kaitīgi plastmasas un citām izolētām daļām. Lekārtas tuvumā nekad nelietojiet uzliesmojošus vai ugūsnedrošus šķidrinātājus.

Izmantojiet tikai firmu Milwaukee piederumus un firmas Milwaukee rezerves daļas. Lieciet nomainīt detalas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā no firmu Milwaukee klientu apkalpošanas servisiem. (Skat. brošūru "Garantija/klientu apkalpošanas serviss".)

Pēc pieprasījuma, Jūsu Klientu apkalpošanas centrā vai pie Technotronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Vācijā, ir iespējams sanemt iekārtas montāžas rasējumu, iepriekš norādot iekārtas modeli un sērijas numuru, kas atrodas uz datu plāksnītes un sastāv no sešiem simboliem.

SIMBOLI

- | | |
|--|---|
| | UZMANĪBU! BĪSTAMI! |
| | Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību. |
| | Nelūkot cieši lāzera starā. |
| | Produkts atbilst lāzera 2.klasei saskaņā ar IEC60825-1. |



Šīs instruments ir piemērots tikai darbam iekštelpās. Sargāt instrumentu no lietus.



Elektroiekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānodod pārstrādes uzņēmumam, kas no tām atbrīvosies dabai draudīgā veidā. Meklējet otrreizējās pārstrādes poligonus un savākšanas punktus vietējās pārvaldes iestādēs vai pie preces pārdevēja.



CE markējums



Ukrainas nacionālais atbilstības simbols.



EurAsian atbilstības markējums.

Lazerio klasė	2
Maks. galia	<1 mW
Bangos ilgis	630-670 nm
IR matavimo intervalas	-30 °C iki 400 °C
IR tikslumas	-30 °C iki -18 °C ±2 °C -18 °C iki 0 °C ±2,5 °C 0 °C iki 400 °C ±2 °C arba 2 % išmatuotosios vertės, priklausomai nuo to, kuri vertė yra didesnė.

Easant salyginei aplinkos temperatūrai nuo 23 °C ±2 °C.

Minimalusis atstumas atliekant matavimą	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Temperatūros rodmens geba	0,1 °C pirmynio ir antrinio matavimų metu
Šilumos išspinduliuavimas	0,95
Reakcijos laikas	<500 msec
Spektrinis jautris	8 bis 14 µm
Atstumas iki matavimo taško	10 : 1
Atkuriamumas ±0,8 % arba ±1 °C (priklausomai nuo to, kuri vertė yra didesnė)	0 °C to 50 °C
Režimo temperatūra	-20°C to 60 °C
Laikymo temperatūra	10 to 85 % RH > 10 to 45% / 50°
Santykinis oro drėgnumas	9 V
Baterijos ištampa	> 12 h
Akumulatoriaus veikimo trukmė	> 120 g
Prietaiso svoris įvertintas pagal EPTA 2003/01 tyrimų metodiką	290 g

ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Jei nepaisysite žemaičiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, galį trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

YPATINGOS SAUGUMO NUORODOS

Nežiūrėkite į lazerio spindulį ir nekreipkite jo į kitus asmenis. Nežiūrėkite į lazerį su optimėmis pagalbinėmis priemonėmis (binokliu, teleskopu).

Lazerio nekreipkite į atspindinčius paviršius.

Venkite ilgalaičių lazerio spinduliuotės. Lazeris gali skleisti stiprią spinduliuotę.

Nenaudoti pavojingoje aplinkoje. Nenaudoti lyjant, sningant, drėgnose ar šlapiose vietose. Nenaudoti sprogoje aplinkoje (rūkymas, dulkes arba degios medžiagos), nes pakaitinio akumulatoriaus iššemimo arba jėdimo metu gali kilti kibirkštys. Tai gali sukelti gaisrą.

Kad prietaisas veiktu nepriekaištingai, jį reikia tinkamai idėti 9 V baterijas. Nenaudoti jokių kitokių ištampos arba srovės šaltinių.

Baterijas visada laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Vienu metu nedėti naujų ir panaudotų baterijų. Nedėti skirtingu gamintoju (arba skirtingu vieno gamintojo tipu) baterijų.

Vienu metu nedėti jkraunamųjų ir nejkraunamųjų baterijų. Baterijas dėti pagal + / - simbolius.

Išsiekvojusias baterijas tuo pat tinkamai likviduoti.

Ekstremalų apkrovą arba ekstremalios temperatūros poveikyje iš keičiamų akumulatorių gali ištekėti akumulatoriaus skystis. Išsitepu akumulatoriaus skystiui, tuo pat nuplaukite vandeniu su muiliu. Patekus į akis, tuo pat ne trumpiau kaip 10 minučių gausiai skalaukite vandeniu ir tuo pat kreipkitės į gydytoją.

Šio prietaiso naudoti arba valyti negali asmenys, turintys fizinę, jutiminę arba dvasinę negalią arba neturintys patirties ir žinių, nebent


atsakingas asmuo juos išmokyti saugiai elgtis su prietaisu. Išvardytus asmenis būtina prižiūrėti, kai jie naudojasi prietaisu. Prietaisu negali naudotis vaikai. Prietaisu nesinaudojant jį būtina laikyti saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

NAUDIJIMAS PAGAL PASKIRTĮ

Šis lazerinis termometras leidžia išmatuoti temperatūrą be kontakto.

Ši prietaisą leidžiama naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.

EKRANAS

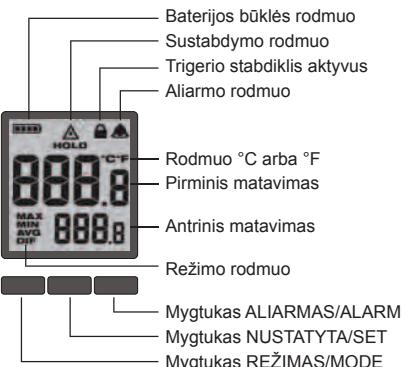

Norint pasirinkti pageidaujamą temperatūros skalię, reikia įjungti trigerį ir tris kartus nuspausti mygtuką NUSTATYTA. Mygtukų pagalba pasirinkti virš rodyklių °C ir °F. Palaukti 5

sekundes, kol nustatymas bus išsaugotas, ir tada išeiti iš meniu.

LAZERI BLOKUOTI

Norint lazerio spinduliuotés pluoštą įjungti arba išjungti, reikia įjungti trigerį ir keturis kartus nuspausti mygtuką NUSTATYTA. Mygtukų pagalba pasirinkti virš rodyklių JUNGTA/ON ir ISJUNGTA/OFF. Palaukti 5 sekundes, kol nustatymas bus išsaugotas, ir tada išeiti iš meniu.

VALDYMAS

IR objekto temperatūros matavimas

1. Norint išmatuoti objekto paviršiaus temperatūrą, reikia laikyti nuspaudus trigerį ne mažiau kaip 2 sekundes. Lazerio taškas parodo apvalaus matavimo intervalo centrą.

NURODYMAS: Objektas turėtų būti didesnis nei matuojamas taškas, priešingu atveju matavimai bus netikslii. Dėl tikslesių objekto dydžio duomenų žiūrėkite punktą „Atstumas iki matavimo taško“.

2. Jeigu ir toliau laikysite nuspaudę trigerį, pasirodyti simbolis ir bus rodomas paviršiaus temperatūra (pirminis matavimas) ir maksimali temperatūra (antrinis matavimas).
3. Atleiskite trigerį. Iki rodmens išjungimo po apytikriai 7 sekundžių pasirodyti LAIKYTĮ/HOLD.

PASTABA: Didelį temperatūrų svyravimai (> 12 °C) gali turėti itakos matavimo rezultatui. Todėl išsitinkite, kad prietaisas prieš jį įjungiant ir naudojant pasiekė savo stabilią darbinę temperatūrą. (Priklausomai nuo aplinkos sąlygų tai gali užtrukti nuo 5 iki 30 minučių).

Temperatūros aliarmas

Norodami suaktyvinti aliarimo funkciją, nuspauskite mygtuką ALIARMAS. Bus rodomas varpeliu simbolis. Jeigu temperatūra viršija nustatyto intervalo, temperatūros rodmuo ims blykšti.

Nustatyti aliarimo intervalą

Norint nustatyti aliarimo intervalą, reikia įjungti trigerį ir nuspausti mygtuką NUSTATYTA. Pakartokite procesą, kad galėtumėte pakeisti nustatymus HI ir LO.

Norint nustatyti pageidaujamas temperatūrų reikšmes, reikia nuspausti mygtukus virš rodyklių °C ir °F. Palaukti 5



Žema baterijos būklė

Jeigu simboliu rodoma, kad baterijos būklė yra žema, pakelskite baterijas.



REŽIMO RODMUO

MAX parodo aukščiausią temperatūrą, kuri buvo matuojama nepertraukiant matavimo.

MIN parodo žemiausią temperatūrą, kuri buvo matuojama nepertraukiant matavimo.

AVG parodo vidutinę temperatūrą per paskutinius 20 matavimų nepertraukiama matavimo proceso metu.

DIF parodo skirtumą tarp MAX ir MIN reikšmių nepertraukiant matavimo.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Nuostoliai lazerio langus minkštu, drėgnu skudurėliu. Prieš valydamis išsimkite bateriją.

Dėmesio!

Kad būtų išvengta žmonių aukų, niekada nenardinkite prietaiso į skystį ne leiske skystiui patekti ant prietaiso.

Nuo prietaiso nuolat valykite dulkes ir nešvarumus.

Rankenai turi būti švari, sausa ir nesutepta alyva ar tepalu.

Valymo priemonės ir tirpikliai kenkia plastmasei ir izoliuojančioms detalėms, todėl prietaisa valydami naudokite tik švelnų muilių ir drėgna pašluoste. Niekada nesinaudokite degiavie tirpikliai būdami šalia prietaiso.

Naudokite tik „Milwaukee“ priedus ir „Milwaukee“ atsargines dalis. Dalis, kurių keitimas neaprasytas, leidžiama keisti tik „Milwaukee“ klientų aptarnavimo skyriams (žr. garantija/ klientų aptarnavimo skyrių adresus brošūroje).

Esant poreikiui, nurodžius mašinos modelį ir šešiazenklį numerį, esantį ant specifikacijų lentelės, klientų aptarnavimo centre arba tiesiogiai „Techtronics Industries GmbH“, Max-Eyth-Str. 10, 71364 Winnenden, Vokietija, galite užsakyti išspėlinį prietaiso brėžinių.

SIMBOLIAI



DÉMESIO! ISPĖJIMAS! PAVOJUS!



Prieš pradēdami dirbtu su prietaisu, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.



Nežiūrėkite į lazerio spindulį.



Gaminys atitinka 2 lazerio klasę pagal IEC60825-1.



Prietaisą galima naudoti tik patalpose, saugoti prietaisą nuo lietės.



Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis.
Būtina rūšiuoti elektros ir elektroninius prietaisus ir atiduoti į atliekų perdirbimo centrą, kad jie būtų utilizuoti neteršiant aplinkos.
Informacijos apie perdirbimo centrus ir atlieku surinkimo istaugas teiraukitės vietas istaigoje arba prekybininko.



CE ženklas



Nacionalinė atitikties žyma Ukrainoje



„EurAsian“ atitikties ženklas.

TEHNILISED ANDMED

LASER TERMOMEETRIGA

Laseri klass.....	2
Maksimumvoimsus	<1 mW
Laineepikkus.....	630-670 nm
Infrapuna-mõõtepiirkond.....	-30 °C kuni 400 °C
Infrapuna-täpsus.....	
-30 °C kuni -18 °C.....	±2 °C +0,1/-1 °C
-18 °C kuni 0 °C.....	±2,5 °C
0 °C kuni 400 °C.....	±2 °C või 2% mõõtmisväärtusest vastavalt sellele, milline väärtus on kõrgem.
Kui oletatav keskkonnatemperatuur on 23 °C ±2 °C.....	
Miinimumkaugus mõõtmisel	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Temperatuurinäidiku täpsus.....	0,1 °C eemase ja teiseise mõõtmise puhul
Emissioonivõime.....	0,95
Reaktsiooniaga.....	<500 msec
Spektraaltundlikkus	8 kuni 14 µm
Kaugus mõõtmispunktist	10 : 1
Korrasustus±0,8 % või ±1 °C (vastavalt sellele, milline väärtus on suurem)	
Tööteterminatuur	0°C to 50 °C
Ladustamistemperatuur.....	-20°C to 60 °C
Suhteline õhuniiskus.....	10 to 85 % RH -> 10 to 45% / 50°
Akupatareiipinge.....	9 V
Aku kasutuskestus.....	> 12 h
Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003	290 g

⚠ HOIATUS! Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja korraldusi. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

⚠ SPETSIAALSED TURVAJUHISED

Ärge vaadake laserkiirde ja ärge suunage seda teiste isikute poole.

Ärge vaadake laserkiirde optilisi instrumente (binokkel, teleskoop) kasutades.

Ärge suunake laserit peegeldavatele pindadele.

Vältige kokkupuudet laserkiirgusega. Laser võib eraldada ohtlikku kiirust.

Väldi ohtlike keskkonnasid. Ära kasuta seadet vihma ja lume käes, niiskeks või märjas kohas. Ära kasuta seadet plahvatusohlikule atmosfääride juures (gaasilisete suitsu, tolmu või kergsüttivate materjalide juures), sellsepäras, et, sisestades või väljastades patareiplokki võivad tekida sädemed, mis võivad põhjustada tule tekkimist.

Törgeteta töö tagamiseks tuleb seadmesse õigesti paigaldada 9 V patareid. Ärge kasutage muid pinge- või vooluallikaid.

Hoidke patareisid alati laste käeulatusest eemal.

Ärge kasutage uusi ja kasutatud patareisid koos. Ärge kasutage erinevate tootjate (või ühe tootja erinevat tüüpi) patareisid koos.

Ärge pange seadmesse üheaegselt laetavaid ja mittelaetavaid patareisid.

Pange patareid seadmesse vastavalt + / - sümbolitele.

Utiliseerige kasutatud patareid kohe vastavalt eeskirjadele. Äärmuslikul koormusel või äärmuslikul temperatuuril võib kahjustatud vahetavast akust aukuludelik välja voolata. Akovedelikuga kokkupuutumise korral peske kohe vee ja seebiga. Silma sattumise korral loputage kiiresti põhjaliikult vähemalt 10 minutit ning pöörduge viivitamatult arsti poole.

Antud seadet ei tohi käsitseda või puhaslada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete, puudulike kogemuste või teadmistega isikud, välja arvatud


juhul, kui neid instrueeriti nende ohutuse eest vastutava isiku poolt seadmega ohutus ümberkäimises. Ülalnimetatud isikuid tuleb seadme kasutamisel jälgida. Seade ei kuulu laste kätte. Mittekasutuse korral tuleb seda kindlalt ja lastele kättesaamatult alal hoida.

KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

See lasertermomeeter on mõeldud kontaktivabaks temperatuurimõõtmiseks.

Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt äranäidatud otstarbele.

DISPLAY

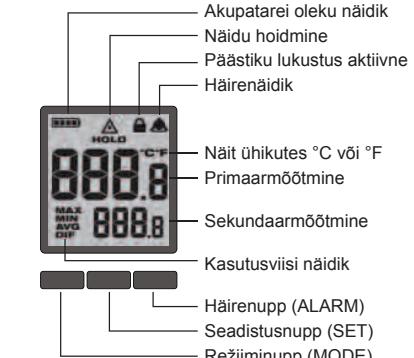

Soovitud temperatuuriskaala valimiseks vajutage päästikut ja vajutage seadistusnuppu kolm korda. Valige nupudega noolte kohal Celciuse või Fahrenheitiga skaala. Oodake 5 sekundit, kuni seadistus on salvestatud.

LASERI LUKUSTAMINE

Laserkiire sisse- ja väljalülitamiseks vajutage päästikut ja vajutage seadistusnuppu neli korda. Valige nupputega noolte kohal ON või OFF. Oodake 5 sekundit, kuni seaditus on salvestatud.

KASUTAMINE

Objekti temperatuuri infrapuna mõõtmine

1. Hoidke päästikut vähemalt 2 sekundit all, et mõõdetav objekt piinatemperatuuri. Valgustäpp näitab ringikujulise mõõtmisala keskpunkti.

MÄRKUS: Objekt peaks olema suurem kui mõõdetav ala, kuna muidu võivad mõõtmisel tekkida ebatäpsused. Vaata punkti "Kaugus mõõtmispunktist" objekti suuruse täpsustamiseks.

2. Kui te päästikut edasi all hoidate, vahatakse ekraanile ikoon pinnatemperatuur (esmane mõõtmine) ja maksimaalne temperatuur (teiseine mõõtmine).

3. Laske päästik lahti. Eksaani väljalülitumiseni umbes seisime sekundi pärast vahatakse kiri "HOLD".

MÄRKUS: Tugevad temperatuuriköikumised (>12°C) võivad möötjada mõõtetulemust. Seepärast veenduge, et seade oleks pärast sisselülitamist ja enne kasutust saavutanud oma stabiilse töötaperatuuri. (Sõltuvalt keskkonnatingimustest võib see kesta 5 kuni 30 minutit).

Temperatuurihiatus

Häirefunktsooni aktiveerimiseks vajutage häirenuppu. Vahatakse kellukesesümbol. Kui mõõdetud temperatuur on väljaspool eelnevalt määratud vahemikku, hakkab temperatuurinäidik viikuma.

Häirevahemiku seadistamine

Häirevahemiku seadistamiseks, vajutage päästikut ja vajutage seadistusnuppu. Korra seda tegevust, et liikuda HI (kõrge) ja LO (madal) seadistuste vahel.

Vajutage nuppe noolte kohal, et määra soovitud temperatuuriväärtusi. Oodake 5 sekundit, kuni seaditus on salvestatud.



Akupatarei tühjeneb

Vahetage akupatareid, kui kuvatakse tühjeneva akupatarei ikoon.



KASUTUSVIISI NÄIDIK

MAX kuvab kõrgeima temperatuuri, mis mõõdeti pideva mõõtmise käigus.

MIN kuvab madalaima temperatuuri, mis mõõdeti pideva mõõtmise käigus.

AVG näitab viimase 20 mõõtmise keskmist temperatuuri pideva mõõtmise puhul.

DIF näitab MAX- ja MIN- väärtuste vahet pideva mõõtmise puhul.

HOODUS

Puhastage laseraknaid pehme niiske lapiga. Enne puhastamist eemaldage akupatarei.

Ettevaatust!

Isikliku vigastuse ja trauma ohtu vähendamiseks, mitte kunagi ära sõuti oma seade vedelikku ega lase vedelikku sattuda selle sisse.

Pühki tolm ja prahat seadimest. Hoia selle käepidemeid puhtad, kuivad ja õli või rasvavabad. Seadme puhastamiseks kasuta ainult õrnat seepi ja niisket lapikest, kuna teatud puhastusvahendid ja lahustid on plastmassile ja teistele isoleeritud osadele kahjustavad. Mitte kunagi ära kasuta kergsüttvaid lahusteid seadmete juures.

Kasutage ainult Milwaukee tarvikuid ja Milwaukee tagavaraoosi. Detailid, mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada Milwaukee klienditeeninduspunktis (vaadake brošüüri garantii / klienditeeninduse aadressid).

Vajadusel saab nõuda seadme plahvatusjoonise võimsussildil oleva masinatüübti ja kuuekohalise numbri alusel klienditeeninduspunktist või vahetult firmalt Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SÜMBOLID



ETTEVAATUST! TÄHELEPANU! OHUD!



Palun lugege enne käkulaskmist kasutamisjuhend hoolikalt läbi.



Ärge vaadake laserkiirde.



See toode vastab laseri klassile 2 standardi IEC60825-1 alusel.



LASER
2



Seade sobib ainult ruumides kasutamiseks, ärge jätkage seadet vihma käte.



Elektriseadmeid ei tohi utiliseerida koos majapidamisprügiga.

Elektrilised ja elektroonilised seadmed tuleb eraldi kokku koguda ning keskkonnasõbralikuks utiliseerimiseks vastavas käitlusettevõtes ära anda.

Küsige kohalikest pädevatest ametitest või edasimüüjalt käitlusjaamade ja kogumispunktide kohta järele.



CE-märk



Ukraina riiklik vastavusmärk



Euraasia vastavusmärk.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРМОМЕТР

Класс лазера	2
Макс. мощность	<1 mW
Длина волны лазера.....	630-670 nm
ИК-диапазон измерения	-30 °C - 400 °C
ИК-точность	±2 °C ±0,1/1 °C
-30 °C - -18 °C	±2,5 °C
-18 °C - 0 °C	±2 °C или 2 % значения измерения, в зависимости от того, какое значение выше.
0 °C - 400 °C	±2 °C ±0,1/1 °C
При предполагаемой температуре окружающей среды 23 °C ±2 °C.	
Минимальное расстояние в процессе измерения	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Разрешение индикации температуры	0,1 °C при первичном и вторичном измерении
Эмиссионная Способность	0,95
Время реакции	<500 мс
Сенсорная чувствительность	8 - 14 мкм
Расстояние до точки измерения	10 : 1
Воспроизводимость: 0,8 % или ±1 °C (в зависимости от того, какое значение выше)	
Рабочая температура	0°C to 50 °C
Температура хранения	-20°C to 60 °C
Относительная влажность воздуха	10 to 85 % RH > 10 to 45% / 50°
Напряжение батареи	9 V
Время работы батареи	> 12 h
Вес согласно процедуре EPTA 01/2003	290 g

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все указания по безопасности и инструкции. Упущения, допущенные при не соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут стать причиной электрического поражения, пожара и тяжелых травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не смотреть на лазерный луч и не направлять на других людей.
Не рассматривать лазер с помощью оптических приборов (бинокль, телескоп).
Не направлять лазер на отражающие поверхности.
Не подвергаться лазерному излучению. Лазер может испускать опасное излучение.
Не используйте в опасной среде. Не используйте в дождь, снег, во влажных или мокрых местах. Не используйте во взрывоопасных зонах (с дымом, пылью или воспламеняющимися материалами), так как при установке или извлечении сменного аккумулятора возможно возникновение искр. В результате может возникнуть пожар.

Для бесперебойной эксплуатации необходимо вставить 9 батареек V в прибор. Не пользуйтесь другими видами питания.

Батарейки следует всегда хранить в местах, не доступных для детей.

Не вставляйте вместе новые и бывшие в употреблении батарейки. Не вставляйте вместе батарейки различных изготовителей (или различных типов одного изготовителя).

Не вставляйте вместе аккумуляторные и не заряжаемые батарейки.

Вставляйте батарейки в соответствии с символами + / -.

Использованные батарейки немедленно утилизируйте.

Аккумуляторная батарея может быть повреждена и дать течь под воздействием чрезмерных температур или повышенной нагрузки. В случае контакта с аккумуляторной кислотой немедленно промойте место контакта мылом и водой. В случае попадания кислоты в глаза промывайте глаза в течении 10 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Данное устройство не разрешается эксплуатировать или чистить лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам с недостаточным опытом или знаниями, за исключением случаев, когда они были проинструктированы по безопасному обращению с устройством лицом, по закону отвечающим за их безопасность. При использовании устройства лицами, названными выше, за ними надлежит осуществлять надзор. Никогда не допускать попадания устройства в руки детям. Поэтому если устройство не используется, его надлежит хранить в безопасном и недоступном для детей месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данный лазерный термометр предназначен для бесконтактного измерения температуры. Не пользуйтесь данным инструментом способом, отличным от указанного для нормального применения.

ДИСПЛЕЙ



УКАЗАНИЕ: Сильные колебания температур (> 12 °C) могут повлиять на результат измерений. Поэтому убедитесь, что прибор после включения и до его использования достиг своей стабильной эксплуатационной температуры. (В зависимости от условия окружающей среды это может занять от 5 до 30 минут).

Аварийный сигнал выхода температуры за пределы допустимого диапазона

Нажать кнопку "АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ" (ALARM) для активации функции аварийного сигнала. Отобразится символ "Колокольчик". Если температура выходит за пределы предварительно настроенного диапазона, индикатор температуры начинает мигать.



Настройка диапазона значений для срабатывания аварийного сигнала

Для настройки диапазона значений для срабатывания аварийного сигнала нажать на спусковой крючок и нажать кнопку "НАСТРОЙКА" (SET). С помощью кнопок со стрелками выбрать шкалу °C или °F. Подождать 5 секунд до сохранения настройки, затем выйти из меню.



Нажать кнопки со стрелками для того, чтобы установить необходимые значения температуры. Подождать 5 секунд до сохранения настройки, затем выйти из меню.



БЛОКИРОВКА ЛАЗЕРА

Для включения или выключения лазерного луча нажать на спусковой крючок и четырехъядерную кнопку "НАСТРОЙКА" (SET). С помощью кнопок со стрелками выбрать "ВКЛ." (ON) или "ВЫКЛ." (OFF). Подождать 5 секунд до сохранения настройки, затем выйти из меню.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИК-измерение температуры объекта

1. Нажать и удерживать спусковой крючок не менее 2 секунд для того, чтобы измерять температуру поверхности объекта. Лазерная точка отображает середину кругового диапазона измерения.

УКАЗАНИЕ: Объект должен быть больше, чем измеряемая точка, в противном случае это может привести к неточностям измерения. См. п. "Расстояние до точки измерения" для получения более точных данных относительно величины объекта.

2. Если продолжать удерживать спусковой крючок, появится символ **▲** и отобразится температура поверхности (первичное измерение) и максимальная температура (вторичное измерение).

3. Отпустить спусковой крючок. До момента выключения индикации примерно через 7 секунд отобразится "УДЕРЖАНИЕ" (HOLD).



Низкий заряд батареи
Заменить батареи, если отображается символ низкого заряда батареи.



ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ

MAX Отображает максимальную температуру, которая была измерена при непрерывном процессе измерения.

MIN Отображает минимальную температуру, которая была измерена при непрерывном процессе измерения.

AVG Отображает среднюю температуру последних 20 измерений при непрерывном процессе измерения.

DIF Отображает разницу между значениями MAX и MIN непрерывного процесса измерения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать окошко лазерного прицела мягкой и влажной тряпкой. Перед процессом очистки извлечь батарею.

Осторожно!
Чтобы избежать опасности получения травмы, никогда не погружайте прибор в жидкость и избегайте попадания жидкости на прибор

Удаляйте пыль и грязь с прибора. Рукоятку держите чистой, сухой, а также очищенной от масла и смазки. Чистящие средства и растворители повреждают пластик и другие изолирующие детали, поэтому прибор следует очищать только мылом и влажной тряпкой. Никогда не используйте горючие растворители поблизости от прибора.

Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями Milwaukee. В случае возникновения необходимости в замене, которая не была описана, обращайтесь в один из сервисных центров по обслуживанию электроинструментов Milwaukee (см. список сервисных организаций).

При необходимости, у сервисной службы или непосредственно у фирмы Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364, Виннценден, Германия, можно запросить сборочный чертеж устройства, сообщив его тип и шестизначный номер, указанный на фирменной табличке.

СИМВОЛЫ

	ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ!
	Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.
	Не смотреть на лазерный луч.
	Продукт соответствует классу лазера 2 согласно IEC60825-1.
	Устройство может использоваться только внутри помещений. Не допускается оставлять устройство под дождем.
	Электрические устройства нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Электрические и электронные устройства следует собирать отдельно и сдавать в специализированную утилизирующую компанию для утилизации в соответствии с нормами охраны окружающей среды. Сведения о центрах вторичной переработки и пунктах сбора можно получить в местных органах власти или у вашего специализированного дилера.
	Знак CE
	Национальный украинский знак соответствия TR 066
	Знак Евразийского Соответствия

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		ЛАЗЕРЕН ТЕРМОМЕТЪР
Лазерен клас	2
Максимална мощност	<1 mW
Дължина на вълната на лазера	630-670 nm
IR измервателен диапазон	-30 °C до 400 °C
IR точност	
-30 °C до -18 °C	±2 °C ±0,1/1 °C
-18 °C до 0 °C	±2,5 °C
0 °C до 400 °C	±2 °C или 2 % от измерената стойност в зависимост от това, коя стойност е по-висока.
При предполагаема температура на околната среда от 23 °C±2 °C.	
Минимално разстояние при измерване	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Резолюция на температурната индикация	0,1 °C при първично и вторично измерване
Емисионна Способност	0,95
Време за реакция	<500 msec
Спектрална чувствителност	8 до 14 μm
Разстояние до точката на измерване	10 : 1
Повторяемост±0,8 % респ. ±1 °C (в зависимост от това, коя стойност е по-висока)	
Работна температура	0°C to 50°C
Температура на съхранение	-20°C to 60 °C
Относителна влажност на въздуха	10 to 85% RH -> 10 to 45% / 50°
Напрежение на батерията	9 V
Продължителност на работа на батерията	> 12 h
Тегло	съгласно процедурата EPTA 01/2003 290 g

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички указания и напътстваия за безопасност.
Пропуски при спазването на указанията и напътстваията за безопасност могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте указанията и напътстваията за безопасност за справка при нужда.

⚠ СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не поглеждайте в лазерния лъч и не го насочвайте към други лица.
Не гледайте в лазер през оптични помощни средства (далекоглед, биноъкъл).
Не насочвайте лазера към отражателни повърхности.
Не се подлагайте на лазерно облъчване. Лазерът може да излъчва много силно.
Не използвайте уреда в опасни среди. Не го ползвайте при дъжд, сняг, на влажни или мокри места. Не го използвайте на места, за които съществува опасност от експлозия (дим, прахи или взрываемащи се материали), тъй като при поставяне или сваляне на сменящата се батерия може да прескочи искра. Това може да предизвика паявана на пампък.
За безупречна работа е необходимо да поставите правило в устройството 9 батерии V. Не използвайте никакви други източници на напрежение и начини на електроизхранване.
Съхранявайте батерите винаги далеч от достъпа на деца.
Не използвайте едновременно нови и стари батерии. Не използвайте батерии на различни производители (или различни модели на един и същ производител).
Не използвайте едновременно зареждащи се и незареждащи се батерии.
Поставяйте батерите като обрънете внимание на поляритета + / -.
Изтощените батерии следва да се изхвърлят съобразно изискванията за подобен вид отпадъци.
При екстремно натоварване или екстремна температура от повредени акумулатори може да изтече батерийна течност. При допир с такава течност веднага измийте с вода и салун. При контакт с очите веднага изплаквайте старательно най-малко 10 минути и незабавно потърсете лекар.

Не е разрешено уредът да се обслужва или почиства от лица, които са с ограничени физически, сетивни или интелектуални възможности респективно които имат ограничен опит и познания, освен в случаите, в които са инструктирани за безопасно боравене с уреда от лице, което е законно упълномощено да отговаря за тяхната сигурност и безопасност. При използване на уреда горе посочените лица трябва да бъдат надзорявани. Уредът не бива да се предоставя на деца. Поради тази причина в случаите, когато не се използва, уредът трябва да бъде съхраняван на сигурно място, извън достъпа на деца.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този лазерен термометър служи за безконтактно измерване на температурата. Този уред може да се използва по предназначение само както е посочено.



температура. (В зависимост от условията на околната среда, това може да трае от 5 до 30 минути).


Температурна аларма

Натиснете бутона ALARM, за да активирате алармната функция. Показва се символът с камбанката. Ако температурата е извън предварително настроения диапазон, температурната индикация започва да мига.



Настройка на алармния диапазон

За да настроите алармния диапазон, натиснете спуска и натиснете бутона SET. Повторете процедурата, за да смените между HI и LO.



Натиснете бутоните над стрелките, за да настроите желаните температурни стойности. Изчакайте 5 секунди, докато настройката се запамети и след това напуснете менюто.



За избор на желаната температурна скала натиснете спуска и натиснете трикратно бутона SET. С бутоните над стрелките изберете между °C и °F. Изчакайте 5 секунди, докато настройката се запамети и след това напуснете менюто.

БЛОКИРАНЕ НА ЛАЗЕРА

За изключване на лазерния лъч натиснете спуска и натиснете четирикратно бутона SET. С бутоните над стрелките изберете между ON и OFF. Изчакайте 5 секунди, докато настройката се запамети и след това напуснете менюто.

ОБСЛУЖВАНЕ

IR измерване на температурата на обекта

1. Задръжте натиснат спуска за 2 секунди, за да измерите температурата на повърхността на даден обект. Лазерна точка показва центъра на кръглия измервателен диапазон.

УКАЗАНИЕ: Обектът трябва да е по-голям от измерваната точка, тъй като в противен случай може да се стигне до неточно измерване. За подробности за размерите на обекта вижте точка „Разстояние до точката на измерване“.



2. Ако задръжте спуска натиснат, появява се символът и се показват температурата на повърхността (първично измерване) и максималната температура (вторично измерване).



3. Пуснете задействащия бутона. До изключването на индикацията след 7 секунди се показва HOLD.

УКАЗАНИЕ: Силни температурни колебания (> 12 °C) могат да повлият на резултата от измерването. Затова се уверете, че след включване и преди използването уредът е достигнал своята стабилна работа.

Da се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на Milwaukee. Елементи, чията подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервис на Milwaukee (вижте брошурата "Гаранция и адреси на сервиси").

При необходимост можете да поискате схема на елементите на уреда при посочване на обозначение на машината и шестцифрен номер на табелката за технически данни от Вашия сервис или директно на Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ



Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.



Не гледайте към лазерния лъч.



Продуктът съответства на лазерен клас 2 съгласно IEC60825-1.



Уредът е подходящ за използване само в помещения. Да не се излага на дъжд.



Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Електрическото и електронното оборудване трябва да се събират разделно и да се предават на службите за рециклиране на отпадъците според изискванията за опазване на околната среда.

Информирайте се при местните служби или при местните специализирани търговци относно местата за събиране и центровете за рециклиране на отпадъци.



CE-знак



Национален знак за съответствие - Украйна



EurAsian знак за съответствие.

Clasa de laser	2
Putere max.	<1 mW
Lungimea de undă a laserului	630-670 nm
Interval de măsurare IR.....	-30 °C până la 400 °C
Precizie IR.....	
-30 °C până la -18 °C	±2 °C +0,1/-1 °C
-18 °C până la 0 °C.....	±2,5 °C
0 °C până la 400 °C.....	±2 °C sau 2 % din valoarea măsurată, în funcție de care valoare este mai mare.
La o temperatură ambientă de 23 °C ±2 °C.	
Distanță minimă la măsurare	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Rezoluția afișajului temperaturii	0,1 °C la măsurarea primară sau secundară
Putere De Emisie.....	0,95
Timp de reacție.....	<500 msec
Sensibilitate spectrală.....	8 până la 14 µm
Distanță față de punctul de măsurare.....	10 : 1
Repetabilitate ±0,8 % resp. ±1 °C (în funcție de care valoare este mai mare)	
Temperatura de regim	0°C to 50 °C
Temperatura de depozitare.....	-20°C to 60 °C
Umiditatea relativă a aerului	10 to 85 % RH > 10 to 45% / 50°
Tensiunea bateriei	9 V
Durata bateriei.....	> 12 h
Greutatea conform „EPTA procedure 01/2003”	290 g


AVERTIZARE! Citiți toate indicațiile de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau râni grave.
Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

A INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

- Nu priviți în fascicul laser și nu-l îndreptați asupra altor persoane.
- Nu priviți în fascicul laser cu instrumente optice (binoclu, lunetă).
- Nu îndreptați laserul asupra unor suprafețe reflectorizante.
- Evitați expunerea la radiația laserului. Laserul poate emite o radiație intensă.
- Nu folosiți aparatul în împrejurări periculoase. Nu-l folosiți pe timp de ploaie sau ninsoare ori în locuri ude sau umede.
- Nu-l folosiți în zone cu pericol de explozie (fum, praf sau materiale inflamabile), întrucât la introducerea sau scoaterea bateriei de schimb pot fi generate scânteie, care la rândul lor pot provoca incendii.
- Pentru o funcționare perfectă trebuie introduce corect în aparat 9 baterii V. Nu se vor folosi alte alimentări de curent sau surse de tensiune.
- Bateriile nu se lasă niciodată la îndemâna copiilor.
- Nu se introduc împreună baterii noi cu baterii uzate. Nu se introduc împreună baterii de la producători diferiți (sau de tipuri diferite).
- Nu se folosesc simultan baterii reîncărcabile cu baterii nereîncărcabile.
- Bateriile se introduc conform simbolurilor + / -.
- Bateriile uzate se îndepărtează imediat ca deșeu respectând normele.


Acidul se poate scurge din acumulatorii deteriorați la încărcături sau temperaturi extreme. În caz de contact cu acidul din acumulator, spălați imediat cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii, clătiți cu atenție timp de cel puțin 10 minute și apelați imediat la îngrijire medicală.

Deservirea sau curățarea acestui aparat nu este permisă persoanelor cu capacitate fizică, senzorială sau intelectuală redusă,

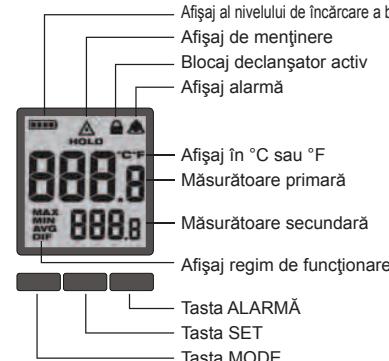

Alarma de temperatură
Apăsați tasta ALARMĂ pentru a activa funcția de alarmă. Se afișează simbolul clopot. Dacă temperatura se situează în afara intervalului preșezat, afișajul de temperatură se aprinde intermitent.

Setarea intervalului de alarmă
Pentru a seta intervalul de alarmă, acionați declanșatorul și apăsați tasta SET. Repetați procedura pentru a comuta între setările HI și LO.



Apăsați tastele de deasupra săgeților pentru a seta valorile de temperatură dorite. Așteptați 5 secunde, până când setarea se salvează, apoi ieșiți din meniu.

BLOCARE LASER

Pentru a activa și dezactiva raza laser, acionați declanșatorul și apăsați tasta SET de patru ori. Cu ajutorul tastelor de deasupra săgeților selectați între ON și OFF. Așteptați 5 secunde, până când setarea se salvează, apoi ieșiți din meniu.

OPERARE

Măsurarea IR a temperaturii obiectelor

1. Mențineți declanșatorul apăsat timp de minim 2 secunde, pentru a măsura temperatură de suprafață a unui obiect. Un punct laser marchează centrul zonei de măsurare circulară.



INDICAȚIE: Obiectul ar trebui să fie mai mare decât punctul de măsură, deoarece în caz contrar se înregistrează eroare de măsurare. Vezi punctul "Distanță față de punctul de măsurare" pentru a indica mai precisă a mărimii obiectului.

2. Menținând declanșatorul apăsat în continuare apare simbolul și se afișează temperatură la suprafață (măsurătoare primară) și temperatură maximă (măsurătoare secundară).
3. Eliberați declanșatorul. Până la deconectarea afișajului, timp de circa 7 se afișează HOLD.



NOTĂ: O schimbare rapidă de temperatură (>12 °C) poate afecta valorile măsurate. Lăsați întotdeauna termometrul să atingă temperatură de funcționare stabilă înainte de utilizare (între 5 și 30 de minute, în funcție de mediu).

Nivel redus baterie

Atunci când se afișează simbolul pentru un nivel redus al bateriei este necesară înlocuirea bateriilor.



AFIȘAJ REGIM DE FUNCȚIONARE

MAX	Indică temperatură maximă care a fost măsurată în timpul unui proces de măsurare continuu.
MIN	Indică temperatură minimă care a fost măsurată în timpul unui proces de măsurare continuu.
AVG	Indică temperatură medie a ultimelor 20 de măsurări în timpul unui proces de măsurare continuu.
DIF	Indică diferența între valorile MAX și MIN ale unui proces de măsurare continuu.

INTRETINERE

Curățați fereastra laser cu o lăvă moale, umedă. Înainte de operăriunea de curățare îndepărtați bateria.

Avertizare!

Pentru a preîntămpina râni, nu cufundați niciodată aparatul într-un lichid, respectiv evitați pătrunderea de lichid în aparat.

Îndepărtați permanent praful și murdăria de pe aparat. Păstrați mânerul curat, uscat și lipsit de ulei sau unsoare. Detergenții și solvenții dăunează materialelor plastice și celorlalte componente izolatoare, deci nu curățați aparatul decât cu un săpun ușor și cu o lăvă umezită. Nu folosiți niciodată solvenți inflamabili în apropierea aparatului.

Utilizați numai accesorii și piese de schimb Milwaukee. Dacă unele din componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite, vă rugăm contactați unul din agenții de service Milwaukee (vezi lista noastră pentru service / garanții

Dacă este necesar, puteți solicita de la centrul dvs. de service pentru clienti sau direct la Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germania un desen descompus al aparatului prin indicarea tipului de aparat și a numărului cu şase cifre de pe tablă indicațoare.

SIMBOLURI



PERICOL! AVERTIZARE! ATENȚIE!



Va rugăm citiți cu atenție instrucțiunile înainte de pornirea mașinii



Nu priviți în fasciculul de laser.



Produsul corespunde clasei de laser 2 conform IEC60825-1.



Acest aparat este recomandat doar pentru utilizare în interior. Nu expuneți niciodată aparatul la ploaie.



Aruncarea aparatelor electrice la gunoiul menajer este interzisă.
Echipamentele electrice și electronice trebuie colectate separat și predăte la un centru de reciclare și eliminare a deșeurilor, pentru a fi eliminate ecologic.

Interesați-vă la autoritățile locale sau la comerciantul dvs. de specialitate unde se află centre de reciclare și puncte de colectare.



Marcaj CE



Marcaj național de conformitate Ucraina



Marcaj de conformitate EurAsian.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЛАСЕРСКИ ТЕРМОМЕТР

Класа на ласер.....	2
Макс. мойност.....	<1 mW
Бранова дължина на ласер.....	630-670 nm
ИЦ-опсег.....	-30 °C до 400 °C
ИЦ-точност	-30 °C до -18 °C ±2 °C +0,1/1 °C -18 °C до 0 °C ±2,5 °C 0 °C до 400 °C ±2 °C или 2 % од измерената вредност, во зависност од тоа која вредност е поголема.
Најмало растояние при мерењето	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Опсег на приказот за температура	0,1 °C при примарно и секундарно мерење
Мок На Емисија	0,95
Време на реакција	<500 msec
Спектрална осетливост	8 до 14 μm
Растојание до точката за мерење	10 : 1
Повторливост±0,8 % одн. ±1 °C (во зависност од тоа која вредност е поголема)	
Погонска температура.....	0°C до 50 °C
Температура на складиштење.....	-20°C до 60 °C
Релативна влажност на воздухот	10 to 85% RH -> 10 to 45% / 50°
Напон на батеријата.....	9 V
Век на батеријата.....	> 12 h
Текмина според ЕПТА-процедурата 01/2003	290 g

ВНИМАНИЕ! Прочитајте ги безбедносните напомени и упатства. Заборавање на почитувањето на безбедносните упатства и инструкции можат да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.
Сочувавајте ги сите безбедносни упатства и инструкции за во иднина.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Не гледајте во лазерскиот зрак и не насочувајте го лазерот кон други лица.

Не гледајте во лазерот со оптички помошни средства (дволед, дурбин).

Не го насочувајте лазерот кон рефлектирачки површини. Избегнувајте изложување на лазерски зрак. Лазерот може да емитира силно зрачење.

Да не се употребува во опасни опокружувања. Да не се употребува при дожд, снег, на влажни или водени места. Да не се употребува во подрачја во коишто постои опасност од експлозија (дим, прашина или запаливи материјали), бидејќи при ставање или вадење на батеријата за замена можат да се создадат искри. Тоа може да предизвика пожар.

За беспрекорна работа во апаратот мора да бидат уредно ставени 9 V батерии. Не употребувајте други видови на напојување со напон или струја.

Секогаш чувајте ги батериите вон дофат на деца.

Не употребувајте мешавина од нови и употребувани батерии. Не употребувајте мешавина од батерии на различни производители (или различни типови од еден производител).

Не употребувајте истовремено батерии што можат да се полнат и батерии што не можат да се полнат.

Ставајте ги батериите според симболите + / - .

Искористените батерии отстранете ги веднаш уредно. Киселината од оштетените батериите може да истече при екстремен напон или температури. Доколку дојдете во контакт со исатата, измийте се веднаш со сапун и вода. Во случај на контакт со очите плакнете ги убаво најмалку 10минути и задолжително одете на лекар.

Овој апарат не смее да се опслужува или чисти од страна на лица кои што располагаат со

намалени телесни, сензорни или душевни способности односно недостаток на искуство или знаење, освен ако не биле обучени за безбедно опходување со апаратот од страна на лице кое што е според законот одговорно за нивната безбедност. Горе наведените лица треба да се набљудуваат при употреба на апаратот. На апаратот не му е место крај деца. Затоа при негова неупотреба апаратот треба да се чува безбедно и вон дофат на деца.

СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА

Лазерскиот термометар служи за мерење на температурата без допир. Не го користете овој производ на било кој друг начин освен пропишаниот за нормална употреба.



се осигуруат дека уредот по неговото вклучување, а пред неговата употреба постигнал стабилна погонска температура. (Зависно од условите на околината тоа може да трае од 5 до 30 минути).

Аларм за температура

Притиснете го копчето ALARM, за да ја активирате функцијата за аларм. Се прикажува симболот звонче. Кога температурата е надвор од претходно поставениот опсег, приказот за температура започнува да трепка.



Поставување на опсегот на аларм

За да го поставите опсегот на алармот, притиснете ги активаторот и копчето SET. Повторете го процесот, за да изберете помеѓу HI и LO.



Притиснете ги кочиците над стрелките, за да поставите посакуваната температура. Почекајте 5 секунди, за да се зачуваат поставките и потоа излезете од менито.



За да ја изберете посакуваната температурна скала, притиснете го активаторот и притиснете го копчето SET трипати. Изберете помеѓу °C и °F со кочицата над стрелките. Почекајте 5 секунди, за да се зачуваат поставките и потоа излезете од менито.

БЛОКИРАЊЕ НА ЛАСЕРОТ

За да за да го вклучите или исклучите ласерот, притиснете го активаторот и притиснете го копчето SET четирипати. Изберете помеѓу ВКЛ и ИСК со кочицата над стрелките. Почекајте 5 секунди, за да се зачуваат поставките и потоа излезете од менито.

РАБОТА СО УРЕДОТ

ИЦ-мерење на температурата на предмет

1. Држете го активаторот притиснат најмалку 2 секунди, за да ја измерите површинската температура на предметот. Ласерска точка ја прикажува средната точка на кружното поле за мерење.



Батериите се слаби

Заменете ги батериите, ако се појави симболот за слаба батерија.



ПРИКАЗОТ НА РЕЖИМОТ НА РАБОТА

MAX ја прикажува највисоката температура, којашто се измерува при континуирано мерење.

MIN ја прикажува најниската температура, којашто се измерува при континуирано мерење.

AVG ја прикажува просечната температура од последните 20 мерења во рамките на континуирано мерење.

DIF ја прикажува разликата помеѓу вредностите MAX и MIN при континуирано мерење.



ОДРЖУВАЊЕ

Ичиштите ги стакленцата на ласерот со мека и влажна крпа. Отстранете ја батеријата пред чистење.

Предупредување!

Заради избегнување штети по лица, апаратот никогаш да не се потопува во течност односно да се избегнува влегување течност во апаратот.

Постојано отстранувајте прашина и нечистотија од апаратот. Одржувајте ја раката чиста, сува и без масти или масло. Средства за чистење и разредување се штетни по пластичките и други изолирачки делови, затоа

чистете само со нежен сапун и влажна крпа. Никогаш не употребувајте запаливи средства за разредување во близина на апаратот.

Користете само Milwaukee додатоци и резервни делови. Доколку некој од компонентите кои не се описаны треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ги сервисните агенти на Milwaukee (консултирајте ја листата на адреси).

При потреба може да се побара експлозионен цртеж на апаратот со наведување на машинскиот тип и шестоцифрениот број на табличката со учинокот или во Вашата корисничка служба или директно кај Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германија.

СИМБОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
ОПАСНОСТ!



Ве молиме пред да ја стартувате машината обрнете внимание на упатствата за употреба.



Не гледајте во лазерскиот зрак.



Овој производ одговара на класата на лазер 2 согласно IEC60825-1.



Овој алат е исклучиво за внатрешна употреба.
Никогаш не го изложувајте алатот на дожд.



Електричните апарати не смеат да се фрлат заедно со домашниот отпад.
Електричните и електронските апарати треба да се собираат одделно и да се однесат во соодветниот погон заради нивно фрлане во склад со начелата за заштита на околината.
Информирајте се кај Вашите местни служби или кај специјализиранот тровски претставник, каде има такви погони за рециклирања и собирни станици.



СЕ-знак



Национален конформитетски знак за Украина



EurAsian (Евроазиски) знак на конформитет.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНИЙ ТЕРМОМЕТР

Клас лазера	2
Макс. потужність	<1 mW
Довжина хвилі лазера	630-670 nm
ІК-діапазон виміру	-30 °C - 400 °C
ІК-точність	$\pm 2 °C$ +0,1/1 °C
-30 °C - 18 °C	$\pm 2,5 °C$
-18 °C - 0 °C	$\pm 2 °C$ або 2% вимірюваного значення, в залежності від того, яке значення вище.
При передбачуваній температурі навколошнього середовища 23 °C $\pm 2 °C$.	
Мінімальна відстань в процесі вимірювання	50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C
Роздільна здатність індикації температури	0,1 °C при первинному і вторинному вимірюванні
Витримовильна здатність	0,95
Час реакції	<500 мс
Спектральна чутливість	8 - 14 мкм
Відстань до точки вимірювання	10 : 1
Відтворюваність 0,8 % або $\pm 1 °C$ (в залежності від того, яке значення вище)	
Робоча температура	0°C to 50 °C
Температура зберігання	-20°C to 60 °C
Відносна вологість повітря	10 to 85 % RH > 10 to 45% / 50°
Напруга батареї	9 V
Тривалість роботи батареї	> 12 h
Вага згідно з процедурою EPTA 01/2003	290 g

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції. Упущення при дотриманні вказівок з техніки безпеки та інструкцій можуть привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або тяжких травм.
Зберігайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції на майбутнє.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Не дивитися в промінь лазера і не спрямовувати його на інших осіб.

Не дивитися в струмінь лазера через оптичні допоміжні засоби (біонокль, оптична труба).

Не спрямовувати лазер на відбиваючі поверхні.

Не спрямовуйте промінь лазера на людей. Лазер може бути джерелом небезпечної випромінювання.

Не використовувати в небезпечному середовищі. Не використовувати під дощем, снігом та в вологих або мокрих місцях. Не використовувати на вибухонебезпечних ділянках (дим, пил або легкозаймисті матеріали), оскільки при вставленні або вимінні знімних акумуляторних батарей можуть утворюватися іскри. Це може спричинити пожежу.

Для бездоганної роботи необхідно належним чином вставити 9 батареї V в прилад. Не використовувати жодних інших джерел напруги або струму. Батареї завжди необхідно зберігати у недоступному для дітей місці.

Не використовувати одночасно нові батареї та батареї, що були в експлуатації. Не використовувати одночасно батареї різних виробників (або різних типів одного виробника).

Не використовувати одночасно батареї, що можуть перезаряджатися, і такі, що не можуть.

Вставляти батареї згідно з символами + / -.

Відпрацьовані батареї необхідно відразу належним чином утилізувати.

При екстремальному навантаженні або при екстремальній температурі з пошкодженої змінної акумуляторної батареї може витикати електроліт. При потраплянні електроліту на шкіру його негайно необхідно змити водкою з мілом. При потраплянні в очі їх необхідно негайно ретельно промити, щонайменше 10 хвилин, та негайно звернутися до лікаря.

Цей пристрій не можна обслуговувати або чистити людям з обмеженими фізичними, сенсорними, розумовими можливостями або з недостатнім досвідом чи з недостатніми знаннями, хіба що особа, яка за законом відповідає за їхню безпеку, проінструктувала їх щодо безпечного поводження з пристроєм. Зазначені вище особи при користуванні пристроєм повинні перебувати під наглядом. Цей пристрій не призначений для дітей. Тому якщо ви не користуєтесь пристроєм, його необхідно зберігати у надійному та недоступному для дітей місці.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цей лазерний термометр призначений для безконтактного вимірювання температури. Цей прилад можна використовувати тільки за призначенням так, як вказано в цьому документі.

ДИСПЛЕЙ



Завжди дозволяйте вимірювальному пристрою досягти стабільної експлуатаційної температури після вимкнення і перед використанням (від 5 до 30 хвилин у залежності від навколошнього середовища).

Аварійний сигнал виведення температури за межі допустимого діапазону

Натиснути кнопку "АВАРИЙНИЙ СИГНАЛ" (ALARM) для активізації функції аварійного сигналу. З'явиться символ "Дзвіночок". Якщо температура виходить за межі попередньо налаштованого діапазону, індикатор температури починає білмати.



Налаштування діапазону значень для спрацьовування аварійного сигналу

Для налаштування діапазону значень для спрацьовування аварійного сигналу натиснути на спусковий гачок і натиснути кнопку "НАЛАШТУВАННЯ" (SET). За допомогою кнопок зі стрілками вибрати шкалу °C або °F. Зачекати 5 секунд до збереження налаштування, потім вийти з меню.



БЛОКУВАННЯ ЛАЗЕРА

Для включення або виключення лазерного променя натиснути на спусковий гачок і чотири рази натиснути кнопку "НАЛАШТУВАННЯ" (SET). За допомогою кнопок зі стрілками вибрати "УВІМКН." (ON) або "ВІМКН." (OFF). Зачекати 5 секунд до збереження налаштування, потім вийти з меню.



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ІК-вимір температури об'єкта

1. Натиснути і утримувати спусковий гачок не менше 2 секунд для того, щоб вимірювати температуру поверхні об'єкта. Лазерна точка відображається середину кругового діапазону вимірювання.



ВКАЗІВКА: Об'єкт повинен бути більше, ніж точка, що вімірюється, в іншому випадку це може привести до неточного вимірювання. Див. п. "Відстань до точки вимірювання" для отримання більш точних даних щодо розміру об'єкта.



2. Якщо продовжувати утримувати спусковий гачок, з'явиться символ і відобразиться температура поверхні (первинне вимірювання) і максимальна температура (вторинне вимірювання).

3. Відпустити спусковий гачок. До моменту виключення індикації приблизно через 7 секунд відобразиться "УТРИМАННЯ" (HOLD).

ПРИМІТКА: Швидка зміна температури (>12°C) може вплинути на показання вимірювального пристрою.

Низький заряд батареї

Замінити батареї, якщо відображається символ низького заряду батареї.



ІНДИКАЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ

MAX Відображає максимальну температуру, яка була виміряна при безперервному процесі вимірювання.

MIN Відображає мінімальну температуру, яка була вимірюана при безперервному процесі вимірювання.

AVG Відображає середню температуру останніх 20 вимірювань при безперервному процесі вимірювання.

DIF Відображає різницю між значеннями MAX і MIN безперервного процесу вимірювання.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищати віконце лазерного призму м'якою і вологою ганчіркою. Перед процесом очищення витягти батарею.

Попередження!
Щоб запобігти травмам людей, ніколи не занурювати прилад в рідину та уникати потрапляння рідини в прилад
Завжди видаляти пил та бруд з приладу. Тримати рукоятку в чистому та сухому стані, на ній не повинно бути оливи або мастила. Засоби для чищення та розчинники шкідливі для полімерних матеріалів та інших ізоплюючих деталей, тому чистити прилад тільки м'яким милою та воловою серветкою. Ніколи не використовуйте легкозаймисті розчинники поблизу приладу.

Використовувати тільки комплектуючі та запчастини Milwaukee. Детали, заміна яких не описується, замінювати тільки в відповідь обслуговування клієнтів Milwaukee (зверніть увагу на брошуру "Гарантія / адреси службових центрів").

У разі необхідності можна запросити креслення зображенням вузлів машини в перспективному вигляді, для цього потрібно звернутися в ваш відділ обслуговування клієнтів або безпосередньо в Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Німеччина, та вказати тип машини та шестизначний номер на фіrmовій табличці з даними машини.

СИМВОЛИ

	УВАГА! ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕБЕЗПЕЧНО!
	Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед введенням приладу в дію.
	Не дивитися в лазерний промінь
	Виріб відповідає класу лазера 2 згідно з IEC60825-1.
LASER 2	
	Пристрій підходить тільки для використання в приміщеннях, не виставляти пристрій під дощ.
	Електричні прилади не можна утилізувати з побутовими відходами. Електричні та електронні прилади необхідно збирати окремо та здавати в спеціалізовані підприємства для утилізації, що не шодить навколошньому середовищу. Зверніться до місцевих органів або до вашого дилера, щоб отримати адреси пунктів вторинної переробки та пунктів прийому.
	Знак CE
	Національний знак відповідності для України TR 066
	Знак відповідності для Європи та Азії EurAsian

فناة الليزر.....
حد الأقصى للطاقة.....
الطبل الموجي.....
نطاق قياس الأشعة تحت الحرارة.....
دقة الأشعة تحت الحرارة.....
-30° إلى +18°.....
±0,1/18°.....
±0° إلى 0°.....
±0° إلى 400°.....
±2°.....
±2,5°.....
±2°.....
±2°.....
±0,1% من قيمة القياس، بحسب أي القيمتين أكتر.
إذا كانت درجة الحرارة المحيطة تبلغ 23°C ±2°.....
50°C مع القياس الأولي والثانوي.....
0.1%.....
0.95%.....
500% مللي ثانية.....
8 إلى 14 ميكرومتر.....
1:10.....
±0,8% أو 1% (حسب أي القيم أكتر).....
0°C to 50°C.....
20°C to 60.....
50% to 85%.....
9.....
h 12 <.....
g 290.....
01/2003 رقم EPTA.....

تحذير!

أقرأ جميع تحذيرات السلامة وجميع التعليمات، بما فيها.
قد يؤدي الفشل في مراعاة التحذيرات والتعليمات إلى التعرض للإصابة بصدمة كهربائية أو المرض أو إصابة خطيرة.
احتفظ جميع التحذيرات والتعليمات المرفوعة للرجوع إليها مستقبلا.

معلومات السلامة

لا تحدق في الشعاع. لا توجه ضوء الليزر على الآخرين الآخرين.
لا تنظر إلى الشعاع مباشرةً بالآلات البصرية (مجرور ثانوي للعينين أو تلسكوب)..
لا توجه الليزر على الأسطح العاكسة.
تجنب العرض لإشعاع الليزر. قد يصدر الليزر إشعاعات خطيرة.

تجنب البيانات الخطيرة. لا تستخدمه في الأماكن المطهرة أو الجلدية أو الرطبة أو المبللة. لا تستخدمه في جو مليء بالغازات الانفجارية (الأدخنة الغازية أو الغبار أو الماء). سريعة الاشتعال. حيث قد يتولد شرر عند إدخال حزمة الطaríaة أو إزالتها، وبالتالي احتمالية حدوث حريق.

تم تصميم هذه الآلة لتعمل ببطاريات ذات قدرة 9V يتم إدخالها بطريقة صحيحة داخل الجهاز. لا تحاول استخدامها مع أي جهد كهربائي أو مصدر طاقة آخر.
لا تترك البطاريات في متناول الأطفال.

لا تخلط البطاريات الجديدة بـالطاريات المستخدمة. لا تخلط بين العلامات التجارية للبطاريات (أو الألوان والعلامات التجارية).
لا تخلط البطاريات لل إعادة الشحن (غير القابلة لإعادة الشحن).

ركب البطاريات وفقاً لمخططات القلبية (+/-).
تخلص من البطاريات المستعملة على الفور بطريقة سليمة.
قد يتسبب حامض البطارия من البطاريات التالفة في طروف الحمل الزائد ببرقة كثيرة أو في درجات الحرارة الشديدة. في حالة ملاعبة حامض البطاريا أغلب يديك فوراً بالماء والصابون. في حالة ملاعبة السائل العينين اشطفهما جيداً لمدة 10 دقائق على الأقل وطلب العناية الطبية فورا.

هذا الجهاز غير معد للاستخدام أو التنظيف من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الأشخاص الذين تتضمنهم الخبرة والمعرفة إلا بعد إعطائهم تعليمات تتعلق بالاستخدام الآمن للجهاز من قبل شخص يتمتع بأهلية قانونية وذلك لسلامتهم. وينبغي الإشراف عليهم أثناء استخدام الجهاز. يتعين ألا يستخدم الأطفال هذا الجهاز أو يقومون بتنظيفه أو اللعب

قياس الأشعة تحت الحمراء لدرجة حرارة الشيء

- احتقط بالمحرك مضغوطاً مدة ثانية على الأقل، قياس درجة حرارة سطح أي شيء. نقطة الليزر توضح مركز نطاق القياس المستدير.

ملحوظة: يتبع أن يكون الشيء أكبر من النقطة المراد قياسها، والا فيمكن أن يصل الأمر إلى عددة القياس، انتظر النقطة "المسافة من نقطة القياس" المسحولة على بيانات أكثر فقة حول قياس الشيء.

- بعد انتهاء الضغط على المحرك، سوف يتم عرض الرمز ودرجة حرارة السطح الخارجي (القياس الأولي) ودرجة الحرارة القصوى (القياس الثاني).

- اترك المحرك إلى أن يتم إطفاء البيان بعد حوالي 7 ثوانٍ، سوف يتم عرض البيان (البقاء).

انتبه: التغير السريع في درجات الحرارة (>12 درجة متوية) يمكن أن يكون له تأثير على القياس. لذا داع جهاز القياس دائمًا يصل إلى درجة حرارة تشغيل ثانية بعد التشغيل وقبل الاستخدام (هذا قد يستغرق من 5 إلى 30 دقيقة تبعاً للظروف المحيطة).

إنذار درجات الحرارة

اضغط على الزر ALARM (إنذار) لتفعيل وظيفة الإنذار. سيتم عرض رمز المدرس، إذا كانت درجة الحرارةخارج نطاق سابق الصيغة فهو يبدأ ببيان درجة الحرارة في الوضيق.

ضبط نطاق الإنذار

لختبيط نطاق الإنذار اضغط على المحرك وأضغط على زر SET. كرر العملية التالية بين وضع الصيغة العالي HI والمنخفض LO.

اضغط على الأزرار أعلى الأسهم لضبط قيم درجات الحرارة المرغوبة. انتظر 5 ثوان إلى أن يتم حفظ وضع الصيغة وأخرج من القائمة بعد ذلك.

حالة شحن البطاريه منخفضة

غير البطاريات إذا ما تم عرض رسالة شحن البطاريه المنخفضة.

بيان طريقة التشغيل

(الأقصى) يعرض درجة الحرارة القصوى التي تم قياسها أثناء عملية MAX القياس المستمرة.

(الأدنى) يعرض درجة الحرارة الدنيا التي تم قياسها أثناء عملية MIN القياس المستمرة.



Copyright 2016

Milwaukee Electric Tool
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Germany
+49 (0) 7195-12-0



(12.16)

4931 4148 50