

Тауардың аты: Gauss Basic Space сериялы жарық диодты қабырға және төбелік шамдар

үлгісі (артикул): 995438224; 995438260; 995439224; 995439260; 995440224; 995440260

Тауар қолданудың мақсаты мен талабы: Тұрғын үй-жайларды жалпы жарықтандыру үшін

Шығарылған күні: партияның нөмірі, шығарылған айы мен жылы шамда көрсетілген

Кепілдік: 2 жыл

Қызмет ету мерзімі: 25 000 сағат

Өндіруші \ Мекенжай: Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd., ADDRESS: NO.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China / ЧЖЭЦЗЯН МЕКА ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД. АДРЕС: №8 ЦАНХАЙ РОУД, ЛИХАЙ ТАУН, БИНЬХАЙ НЬЮ СИТИ, ШАОСИН, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, КНР

Жеткізуші \ Мекенжай: ООО ТПК «ВАРТОН», РФ, 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 6; Телефон: +74956498133 www.gauss.ru / ТПК Varton LLC, 121354, Мәскеу қаласы, Дорогобужская көшесі, 14 үй, 6 ғимарат, www.gauss.ru; Тел.: 8 495 649 81 33

Қазақстан Республикасына Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға\ Мекенжай: Тұтынушыдан талаптарды қабылдау үшін Жеткізуші (Өндіруші) уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы және мекен-жайы: «Apple City Distributors» ЖШС, 050062, Алматы қ., УІ. Зейнолла Кабдолов, 1/7. +7 727 2500550

Тауар белгісі: GAUSS / ГАУСС

Ережеге қойылатын талаптар: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Произведено в Китае

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на светильнике

Производитель: Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd.; NO.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province / ЧЖЭЦЗЯН МЕКА ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД.; АДРЕС: №8 ЦАНХАЙ РОУД, ЛИХАЙ ТАУН, БИНЬХАЙ НЬЮ СИТИ, ШАОСИН, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, КНР


Импортер: ООО ТПК «ВАРТОН», РФ, 121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6
Телефон: +7 495 6498133
www.gauss.ru

Для отзывов и предложений: comment@gauss.ru

gauss
BASIC






Светильник содержит встроенные СД модули



Лампы в светильнике не могут быть заменены

gauss
BASIC

Паспорт и руководство по эксплуатации на светодиодный настенно-потолочный светильник Gauss® Basic серии Space

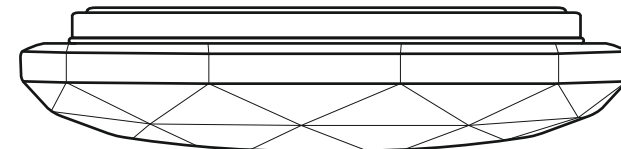

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Общее описание

- Светодиодные настенно-потолочные светильники Gauss® Basic серии Space предназначены для общего освещения жилых помещений;
- Светодиодные настенно-потолочные светильники Gauss® Basic серии Space незаменимы, если необходимы комфортное освещение, стабильность светового потока и бесшумная работа;
- Светодиодные настенно-потолочные светильники Gauss® Basic серии Space служат для бытового использования

Технические характеристики

- Цветовая температура: 4000 К;

- Индекс цветопередачи: Ra > 80;
- Угол светового пучка: 120°;
- Напряжение электропитания / частота тока: 220-240 В / 50-60 Гц;
- Коэффициент мощности: PF > 0,5;
- Коэффициент пульсации: IRF < 10 %;
- Недиммируемый;
- Температура эксплуатации: от -20 °С до +40 °С;
- Климатическое исполнение: Y2;
- Пылевлагозащита: IP20;
- Класс защиты от поражения электрическим током: I;
- Материал корпуса: металл;
- Материал рассеивателя: поливинилхлорид;
- Гарантия: 2 года;
- Срок службы: 25 000 часов.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Номинальный ток, mA	Выходной ток, mA	Вес, кг	Габаритный размер, мм	Размер базы светильника, мм	Площадь освещения, м ²
995438224	Stone	24	2050	200	75	0,48	370×340×90	300	15-20
995438260	Stone	55	4700	450	170	1,09	530×490×100	450	45-50
995439224	Diamond	24	2050	200	75	0,41	Ø340×70	300	15-20
995439260	Diamond	55	4700	450	170	1,02	Ø500×85	450	45-50
995440224	Line	24	2050	200	75	0,50	Ø330×75	300	15-20
995440260	Line	55	4700	450	170	1,11	Ø495×70	450	45-50

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Комплектация

- светильник – 1 шт.;
- комплект креплений – 1 шт.;
- паспорт изделия – 1 шт.

Рекомендации по установке

Монтаж продукции Gauss® должен быть произведен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобный доступ для обслуживания. Подключение светодиодных светильников к сети электропитания потребителя производится с помощью клеммной колодки согласно схеме (рис. 1). Порядок монтажа отображен на схеме (рис. 2).

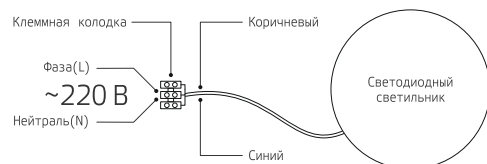


Рис. 1. Схема подключения светильника к электросети 220 В

Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание продукции Gauss® должны производиться при выключенном электропитании;
- Не допускаются физические воздействия, приводящие к механическим повреждениям продукции Gauss® (сколы, трещины, вмятины и пр.);
- Проводить монтаж и демонтаж продукции Gauss® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя продукции Gauss® могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного и пониженного напряжения;
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы.

Сертификация и утилизация

- Вся продукция Gauss соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011

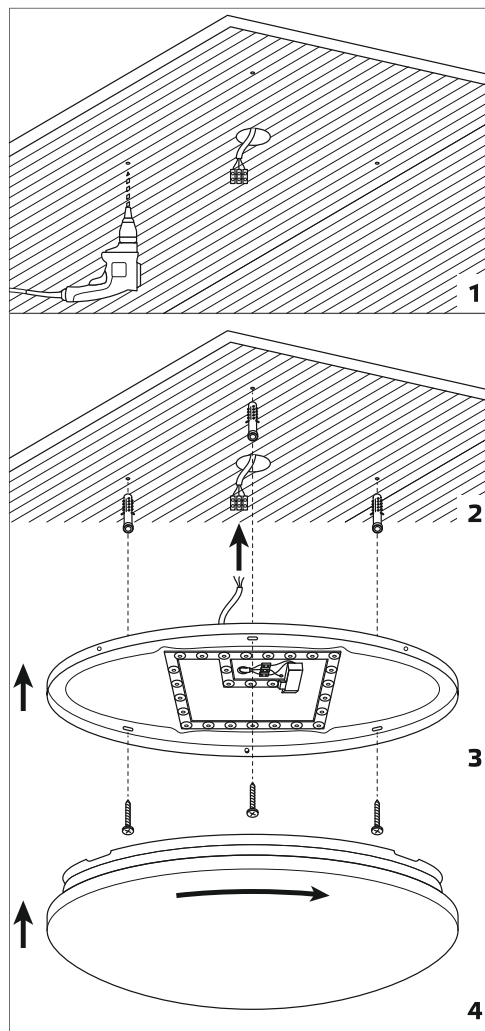


Рис. 2. Порядок монтажа

«О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техни-

ческих средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;

■ Информация о сертификатах:

- СС ЕАЭС RU С-СН.НВ54.В.01369/21 от 23.07.2021 до 22.07.2026; выдан: ОС ООО «РУСКОМСЕРТ», 125362, РОССИЯ, г. Москва, проезд Строительный, д. 7А, к. 6, этаж 1, ком. 8;
- ДС ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.98006/21 от 15.02.2021 до 14.02.2026;
- Продукция Gauss® экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.

Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования продукции Gauss® в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

Возможные неисправности и способы их устранения

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.

- Если светильник Gauss® не работает:
 - проверьте наличие сетевого напряжения электропитания 220 В;
 - убедитесь в целостности всех проводов и изоляции;
 - убедитесь в целостности всех соединений;
- Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Требования безопасности

Внимание! Перед установкой или заменой отключите электропитание!

- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж продукции Gauss® при включенном электропитании;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации продукцию Gauss® с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 24 месяца от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации, срок гарантии исчисляется с первого числа месяца производства продукции Gauss®.

Необходимые условия для предоставления гарантии на светодиодные светильники Gauss®

- Замене подлежит не работающая / не исправно работающая продукция Gauss® при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения и эксплуатации;