

acv

TURN UP
THE VOLUME

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PB422G, PB522G PB622G, PB693G



acv

В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя.




TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин


ФРОНТАЛЬНАЯ/ТЫЛОВАЯ УСТАНОВКА

1. Сделайте разметку для четырех болтов и просверлите, отверстия, диаметром 3.3мм

Задняя полка

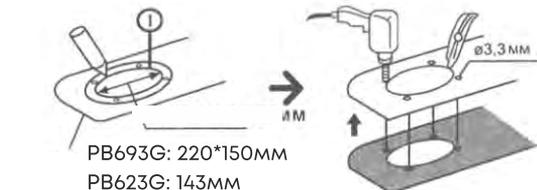


PB693G: 220*150мм
PB623G: 143мм
PB522G: 118мм
PB422G: 92мм

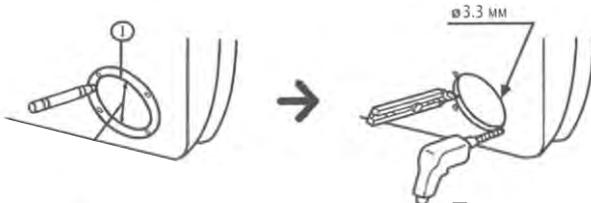

Передняя/
задняя дверь


2.

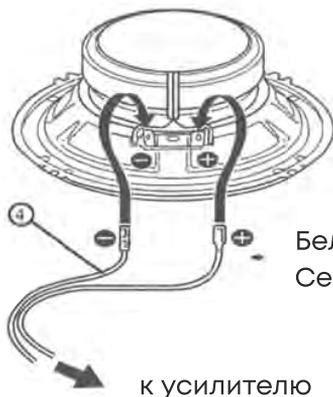


Белый провод - левый динамик
Серый провод - правый динамик

к усилителю

3.

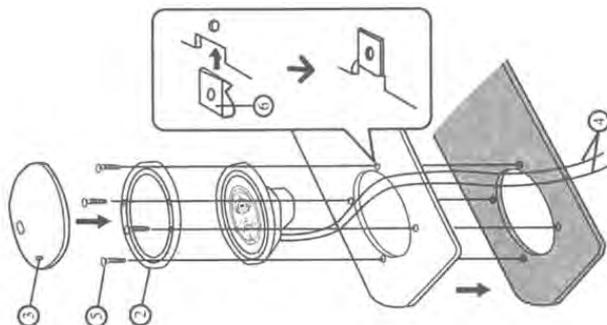

ВАРИАНТЫ ИНСТАЛЯЦИИ

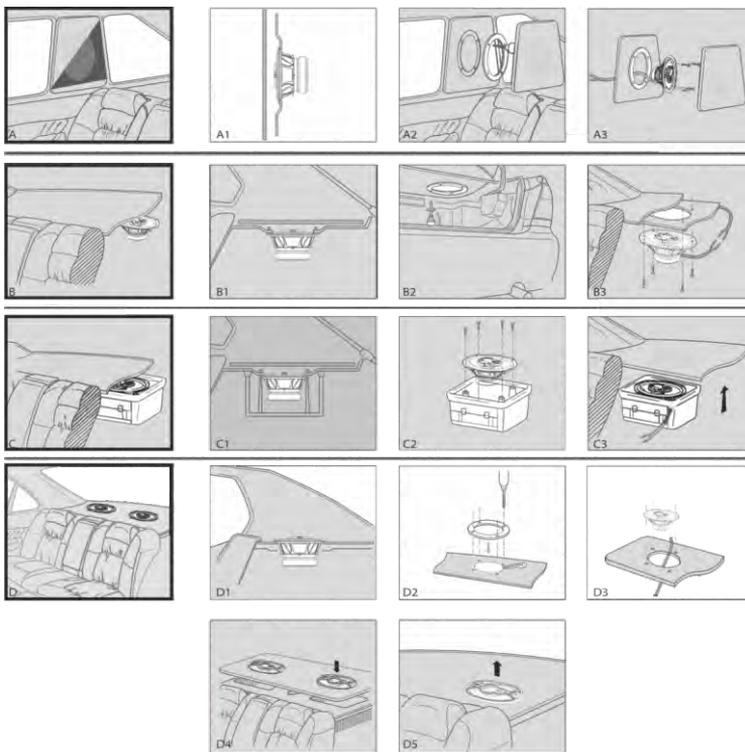

Внимание!

Перед использованием акустической системы, ознакомьтесь с руководством пользователя. ACV оставляет за собой право вносить изменения в соответствии с техническими характеристиками. Если у Вас возникнут какие-либо трудности, свяжитесь с ближайшим авторизованным дилером.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ PB422G

4" (10,16см) Автомобильная акустическая система, 2-х полосная коаксиальная, чёрный бумажный диффузор с подвесом из вспененной резины, стальная корзина, магнит 3,8 унций (Ф60 x 10мм), звуковая катушка KSV (каптон) Ф20мм, майларовый пьезо твиттер 30мм. Диапазон частот: 80Гц ~ 20000Гц, Чувствительность: 89дБ/Вт/м. Номинальная мощность: 30вт, Пиковая мощность: 90Вт, сопротивление 4 Ом

МОДЕЛЬ PB622G

6.5" (16,51см) Автомобильная акустическая система, 2-х полосная коаксиальная, чёрный бумажный диффузор с подвесом из вспененной резины, стальная корзина, магнит 6 унций (Ф70 x 12мм), звуковая катушка KSV (каптон) Ф25мм, Майларовый пьезо твиттер 30мм, Диапазон частот: 70Гц ~ 20000Гц, Чувствительность: 88дБ/Вт/м. Номинальная мощность: 60вт, Пиковая мощность: 180Вт, сопротивление 4 Ом

МОДЕЛЬ PB522G

5.25" (13,33см) Автомобильная акустическая система, 2-х полосная коаксиальная, чёрный бумажный диффузор с подвесом из вспененной резины, стальная корзина, магнит 5,4 унций (Ф70 x 10мм), звуковая катушка KSV (каптон) Ф20мм, майларовый пьезо твиттер 30мм, Диапазон частот: 75Гц ~ 20000Гц, Чувствительность: 88дБ/Вт/м. Номинальная мощность: 50вт, Пиковая мощность: 120Вт, сопротивление 4 Ом

МОДЕЛЬ PB693G

6X9" (15,24x22,86см) Автомобильная акустическая система, 3-х полосная коаксиальная, чёрный бумажный диффузор с подвесом из вспененной резины, стальная корзина, магнит 10 унций (Ø80 x 15мм), звуковая катушка KSV (каптон) Ф25мм, майларовый СЧ-громкоговоритель 58мм, Диапазон частот: 65Гц ~ 20000Гц, Чувствительность: 88дБ/Вт/м. Номинальная мощность: 80вт, Пиковая мощность: 240Вт, сопротивление 4 Ом

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУСТИКИ

Срок службы акустики во многом зависит от правильного выбора усилителя, настроек и акустического оформления. Необходимо выбрать усилитель с номинальной мощностью, не превышающей номинальную мощность акустики. Правильное согласование головного устройства (ГУ) с усилителем позволит получить чистый, неискаженный сигнал, подаваемый на акустику, что предотвратит перегрев и выход из строя звуковой катушки.

Как и новому автомобилю, только что сошедшему с конвейера, динамику который только что достали из коробки, необходима "обкатка", иными словами прогрев и разминка.

Элементы подвижной системы динамика не могут моментально включиться в работу на необходимом уровне, точно так же как не может спортсмен показать достойный результат без предварительной разминки.

Должен пройти определенный период времени, прежде чем центрирующая шайба звуковой катушки и подвес диффузора станут обладать соответствующей гибкостью и эластичностью для адекватной работы. Новый динамик требует от 70-100 часов прогрева на 30% мощности.

Конечно же, цифры ориентировочные. Если во время эксплуатации акустики на высокой громкости Вы почувствовали посторонний запах, необходимо уменьшить громкость и дать динамику остыть на небольшой громкости.




Рекомендуемые настройки ГУ и усилителя:

Уровень громкости ГУ не более 80%.




Фильтр низких частот LPF выставить на 70-80Гц, басбуст – 0.

Чувствительность усилителя 50%.




PB422G






PB522G



PB622G



PB693G



acv

TURN UP THE VOLUME



Made in P.R.C.

Производитель устанавливает срок службы изделия - 3 года

«Аутотек Индастриал Лимитед» 1318-19,13/Ф, Холливуд Плаза, 610 Нафан Роуд,
Монгкок, Коулун, Гонк-Конг, Китай
"Autotek Industrial Limited" 1318-19,13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road,
Mongkok, Kowloon, Hong-Kong, China

TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин