



# ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА ДЁКЕ

ВЕРХ КРАСОТЫ





ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС, Г. ДМИТРОВ



ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС, Г. КИРЖАЧ



ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС, Г. ДМИТРОВ



## О КОМПАНИИ

### ХОЛДИНГ ДЁКЕ. УВЕРЕННО ВПЕРЁД

Холдинг «ГРУППА ДЁКЕ» вот уже 15 лет является одним из лидеров российского рынка производителей материалов для загородного домостроения. В короткие сроки, с момента выхода на рынок в 2005 году, компания смогла завоевать репутацию надежного поставщика качественных материалов.

Холдинг производит широкую группу товаров, объединённых единой тематикой «Внешняя отделка загородного дома». На трёх заводах Холдинга успешно выпускаются такие материалы как виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ, чердачные лестницы, а также гибкая битумная черепица. И все продукты, которые выпускает Холдинг, неизменно вызывают гордость как у его сотрудников, так и у коммерческих партнёров. Гордость за качественный и красивый товар, гордость за реальную помощь большой армии владельцев загородной недвижимости, желающих обустроить своё жилище красиво и надёжно.

Именно на качестве продукции и высоких стандартах обслуживания потребителей Холдинг делает особый акцент. На сегодняшний день Холдинг «ГРУППА ДЁКЕ» – это:

- 3 крупных производственных комплекса общей площадью более 20 гектаров.
- Более 1000 высококвалифицированных сотрудников.
- 8 региональных представительств во всех ключевых регионах России.
- Более 80 дистрибуторов во всех регионах России, странах СНГ и дальнего зарубежья.
- Более 1000 точек продаж в России и странах СНГ.

Производственные комплексы Холдинга «ГРУППА ДЁКЕ» за год способны выпускать:

- 10 миллионов квадратных метров сайдинга.
- 5 миллионов погонных метров водосточных систем.
- 3 миллиона квадратных метров фасадных цокольных панелей.
- 12 миллионов квадратных метров гибкой черепицы.

В своей работе Холдинг руководствуется следующими принципами:

- Производить качественную продукцию, которой по праву можно гордиться.
- Вести бизнес по честным и прозрачным правилам.
- Гарантировать своим клиентам лучший сервис и маркетинговую поддержку.

- Ценить своих сотрудников, предоставлять им возможности для развития и конкурентоспособную мотивацию.
- Уважать своих поставщиков и дорожить своей репутацией надёжного Партнера.

За годы работы на российском рынке торговая марка Döcke неоднократно и заслуженно становилась победителем и призёром престижных международных и национальных премий, таких как «Брэнд года/EFFIE», «Народная марка», «Компания года», «Лучший строительный сайт», «Европейский стандарт». В планах компании и дальше подтверждать лидирующие позиции на российском рынке фасадных и кровельных материалов.

Все производственные комплексы Холдинга оснащены исключительно самым современным оборудованием. Так, завод по производству сайдинга, фасадных панелей и водостоков, который находится в г. Дмитрове Московской области, оснащен оборудованием ведущих мировых производителей, таких как Reimelt Henschel MischSysteme, Krauss-Maffei Kunststofftechnik, Theysohn Extrusion, ENGEL Austria GmbH. Завод в г. Киржаче Владимирской области по производству гибкой битумной черепицы и кровельных рулонных материалов оснащен оборудованием Machine Solution Providers Inc (США) и Boato International (Италия). Для производства продукции заводы Холдинга используют исключительно высококачественное сырьё, компоненты и красители лучших мировых производителей, таких как Lechler, Master Tec, Reagens, Arcema, Dow, DuPont, Baerlocher.

Качество всей продукции соответствует мировым стандартам, что подтверждается письменными гарантийными обязательствами со стороны производителя. Система менеджмента качества Холдинга «ГРУППА ДЁКЕ» соответствует международным стандартам ISO 9001:2008 и IQNet.

#### Дёке. Высокий стандарт

# ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА DÖSKE PIE



## ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА С БИТУМНОЙ СВАРКОЙ ГОНТОВ

Гибкая черепица Döcke PIE вобрала в себя все преимущества и лучшие достижения современной индустрии гибкой черепицы и также соответствует всем европейским и российским стандартам.

Ассортимент гибкой черепицы Döcke PIE состоит из четырёх серий: PREMIUM, STANDARD, EUROPA и BASIC шести различных видов нарезок и более пятидесяти цветовых решений.

Не будет преувеличением сказать, что на рынке мягкой кровли России Döcke PIE – лучшее предложение SBS-модифицированной черепицы. Действительно, такого количества нарезок и цветовых решений, включающих уникальные дизайнерские коллекции, нет ни у одной другой торговой марки на этом рынке. Отдельно нужно отметить наличие популярных и уникальных нарезок в ассортименте Döcke PIE, таких как «Цюрих», «Женева», «Саппоро».

Визитная карточка гибкой черепицы Döcke PIE – битумная сварка гонтов. Этот особый вид клеевой системы заслуженно завоевал популярность среди профессио-

налов за свою надёжность. Испытания показывают, что клеевой замок Döcke PIE в 9 раз прочнее американской клеевой системы и в 3 раза прочнее европейской.

Известно, что слово PIE переводится как пирог, поэтому в ассортименте Döcke PIE для кровельного «пирога» присутствует не только рядовая черепица, но полный комплект дополнительных материалов, который включает в себя коньково-карнизную черепицу, подкладочные ковры, мастику, кровельные гвозди, снегозадержатели, коньковые и точечные аэраторы, плёнки и мембраны и даже чердачные лестницы.

**Дёке. Высокий стандарт**

## СЕРИЯ PREMIUM

- Гибкая черепица из SBS-модифицированного битума.
- Самая популярная и продаваемая серия.
- Толщина гонта 3,1 мм.
- Посыпка – базальт.
- Уникальные запатентованные нарезки «САППОРО», «ЖЕНЕВА», «ЦЮРИХ».
- Количество коллекций в серии – 9 коллекций.
- Количество цветов в каждой коллекции – до 7 цветов.
- 47 цветовых дизайнерских решений.
- Тип клеевого замка «БИТУМНАЯ СВАРКА ГОНТОВ».
- Гарантия 50 лет.

### ОСОБЕННОСТИ КЛЕВОЙ СИСТЕМЫ «БИТУМНАЯ СВАРКА ГОНТОВ»




Döcke PIE PREMIUM:  
битумная сварка гонтов: клей (1) на чистый битум (2).  
В три раза прочнее обычного клеевого соединения.




Обычная черепица:  
клей (1) на посыпку (2) (базальт, сланец, шлак – разная посыпка у разных производителей).

### СТРОЕНИЕ ГОНТА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ СЕРИИ PREMIUM



Клеевые полосы  
Базальтовая посыпка  
SBS-модифицированный битум  
Песок  
Стеклохолст  
Несъёмная плёнка  
SBS-модифицированный битум  
Съёмная плёнка


### КОЛЛЕКЦИЯ КЁЛЬН



Мята




Чернослив



Имбирь





Корица



Голубика

### КОЛЛЕКЦИЯ ШЕФФИЛД




Бисквит



Кофе




Клубника



Зрелый каштан

### КОЛЛЕКЦИЯ ГРАНАДА




Какао



Кофе





Кунжут





Голубика

### КОЛЛЕКЦИЯ ГЕНУЯ

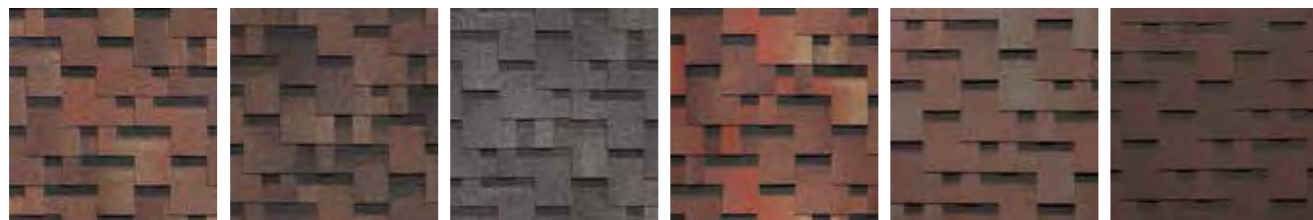



Амаретто    Трюфель    Канноли    Мускат    Тирамису    Зрелый каштан

### КОЛЛЕКЦИЯ ЛЬЕЖ

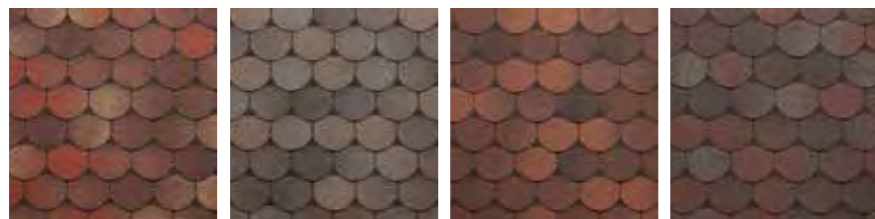


Мускат    Вагаси    Кофе    Слива

### КОЛЛЕКЦИЯ НИЦА

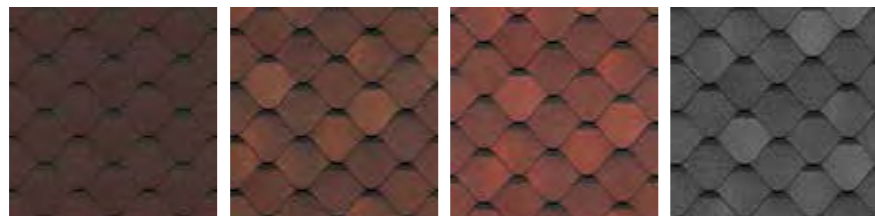


Какао    Кофе    Клубника    Фладен

### КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНЕВА




Арахис    Кофе    Чили    Фладен

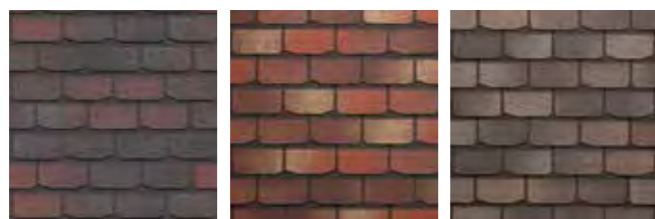


Изюм    Мускат    Вагаси

### КОЛЛЕКЦИЯ ЦЮРИХ





Арахис    Кофе    Чили    Фладен

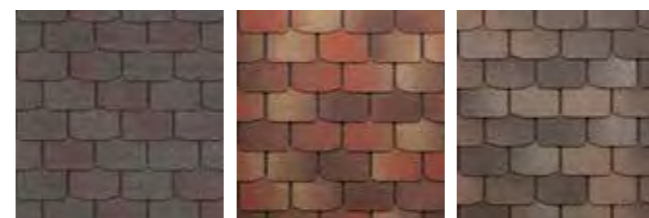


Изюм    Мускат    Вагаси

### КОЛЛЕКЦИЯ САППОРО

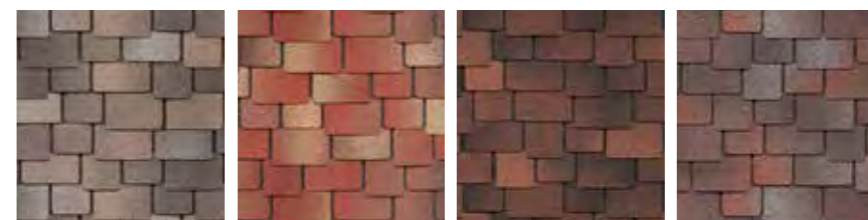

Вагаси    Мускат    Кофе    Слива

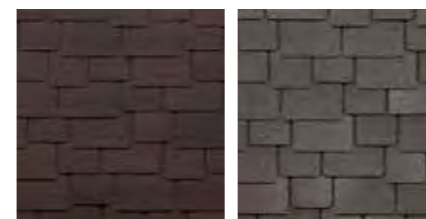







Зрелый каштан    Халва

**ВЫБОР ЦВЕТА КОНЬКОВО-КАРНИЗНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ И ЕНДОВОГО КОВРА**

	Основной гонт	Коньково-карнизная черепица	Ендовый ковер						
			Коричневый	Красный	Медный	Зелёный	Синий	Графит	Кофейный
Кёльн	Корица	Корица	•						
	Мята	Мята				•			
	Имбирь	Имбирь			•				
	Чернослив	Чернослив					•		
Шеффилд	Голубика	Голубика					•		
	Бисквит	Бисквит	•						
	Клубника	Инжир/Клубника		•					
	Кофе	Кофе						•	
Гранада	Зрелый каштан	Зрелый каштан	•						
	Какао	Какао	•						
	Кофе	Кофе							•
	Кунжут	Кунжут/Миндаль			•				
Цюрих	Голубика	Голубика					•		
	Кофе	Кофе							•
	Арахис	Арахис			•				
	Изюм	Изюм					•		
Генуя	Чили	Чили	•						
	Фладен	Фладен/Канноли						•	
	Мускат	Мускат							•
	Вагаси	Вагаси						•	
Льеж	Канноли	Фладен/Канноли						•	
	Трюфель	Трюфель			•				
	Мускат	Мускат							•
	Амаретто	Амаретто			•				
Ницца	Зрелый каштан	Зрелый каштан	•						
	Тирамису	Тирамису							•
	Мускат	Мускат							•
	Вагаси	Вагаси						•	
Женева	Кофе	Кофе							•
	Арахис	Арахис			•				
	Изюм	Изюм						•	
	Чили	Чили	•						
Саппоро	Фладен	Фладен/Канноли						•	
	Мускат	Мускат							•
	Вагаси	Вагаси						•	
	Кофе	Кофе							•
Саппоро	Мускат	Мускат							•
	Слива	Изюм/Слива						•	
	Зрелый каштан	Зрелый каштан	•						
	Халва	Халва						•	



**ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ**

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение					
		Кёльн, Шеффилд	Ницца	Генуя, Гранада	Льеж	Цюрих, Женева	Саппоро
1	Форма нарезки	 гексагональная, трёхлепестковая	 волна, трёхлепестковая	 иррегулярная, трёхлепестковая	 бобровый хвост, пятилепестковая	 сланец, четырёхлепестковая	 Форма 1 Форма 2 Дранка, четырёхлепестковая
2	Длина, мм	1 000 ± 3					
3	Толщина, мм	3,1 ± 0,2					
4	Ширина, мм	318 ± 3	315 ± 3	318 ± 3	333 ± 3	333 ± 3	444 ± 3
5	Коэффициент перехлёста	1,83	1,92	1,83	2,38	2,35	3

**ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение					
		Кёльн, Шеффилд	Ницца	Генуя, Гранада	Льеж	Цюрих, Женева	Саппоро
1	Упаковок на поддоне	42	42	42	42	42	32
2	Количество листов в упаковке, шт.	22	22	22	22	22	16
3	Вес одной упаковки нетто, кг	28,2	28,2	28,2	35,1	36	34,6
4	Вес поддона брутто, кг	1184	1184	1184	1472	1509	1108
5	Покрываемая поверхность из одной упаковки, м²	3	2,9	3	3,1	3,1	2,4

# СЕРИЯ STANDARD

- Серия STANDARD.
- Гибкая черепица из окисленного битума.
- Толщина гонта 2,9 мм.
- Посыпка – базальт.
- Количество коллекций в серии – 4 коллекции.
- Количество цветов в каждой коллекции – до 4 цветов.
- Тип клевого замка «Битумная сварка гонтов».
- Гарантия 30 лет.


## ОСОБЕННОСТИ КЛЕВОЙ СИСТЕМЫ «БИТУМНАЯ СВАРКА ГОНТОВ»



Döcke PIE STANDARD: битумная сварка гонтов: клей (1) на чистый битум (2). В три раза прочнее обычного клевого соединения.

Обычная черепица: клей (1) на посыпку (2) (базальт, сланец, шлак – разная посыпка у разных производителей).

## СТРОЕНИЕ ГОНТА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ СЕРИИ STANDARD

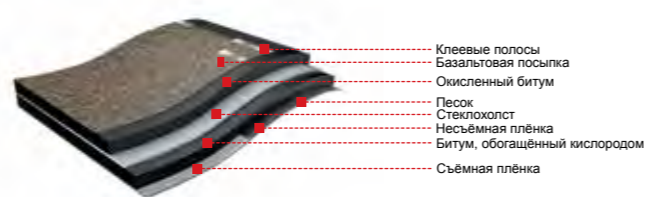


- Клеевые полосы
- Базальтовая посыпка
- Окисленный битум
- Песок
- Стеклохолст
- Несъёмная плёнка
- Битум, обогащённый кислородом
- Съёмная плёнка




## КОЛЛЕКЦИЯ СОТА




Коричневый Красный Зеленый Серый



## КОЛЛЕКЦИЯ КОЛЬЧУГА

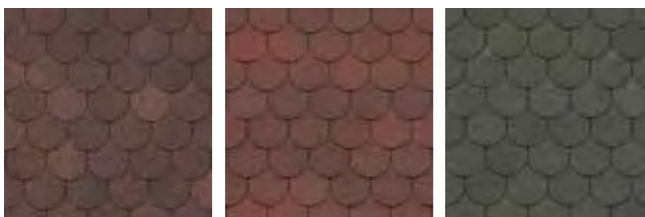

Коричневый Красный Зеленый




## КОЛЛЕКЦИЯ ТЕТРИС



Коричневый Красный Зеленый

## КОЛЛЕКЦИЯ КРОНА



Коричневый Красный Серый

## ВЫБОР ЦВЕТА КОНЬКОВО-КАРНИЗНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ И ЕНДОВОГО КОВРА

Рядовая черепица	Сога				Тетрис			Кольчуга			Крона		
	Красный	Коричневый	Зелёный	Серый	Красный	Коричневый	Зелёный	Красный	Коричневый	Зелёный	Красный	Коричневый	Серый
Коньково-карнизная черепица	Красный	Коричневый	Зелёный	Серый	Красный	Коричневый	Зелёный	Красный	Коричневый	Зелёный	Красный	Коричневый	Серый
Ендовый ковер	Коричневый												
	Красный	•			•			•			•		
	Медный		•			•			•			•	
	Зелёный			•			•			•			
	Синий												
	Графит				•								•
Кофейный													•

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение			
		Сога	Тетрис	Кольчуга	Крона
1	Форма нарезки	гексагональная, трехлепестковая	иррегулярная, трехлепестковая	бобровый хвост, пятилепестковая	сланец, четырехлепестковая
2	Длина, мм	1 000 ± 3			
3	Толщина, мм	2,9 ± 0,2			
4	Ширина, мм	318 ± 3	318 ± 3	333 ± 3	333 ± 3
5	Коэффициент перехлёста	1,83	1,83	2,38	2,35

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение			
		Сога	Тетрис	Кольчуга	Крона
1	Упаковок на поддоне	42	42	42	42
2	Количество листов в упаковке, ште	22	22	22	22
3	Вес одной упаковки нетто, кг	26,6	26,6	32,7	33,7
4	Вес поддона брутто, кг	1117	1117	1375	1417
5	Покрываемая поверхность из одной упаковки, м²	3	3	3,1	3,1

# СЕРИЯ EUROPA

- Гибкая черепица из окисленного битума.
- Толщина гонта 2,8 мм.
- Посыпка – микс: антрацит, базальт.
- Количество коллекций в серии – 4 коллекции.
- Количество цветов в каждой коллекции – до 4-х цветов.
- Тип клеевого замка: «Битумная сварка гонтов».
- Гарантия 20 лет.

## ОСОБЕННОСТИ КЛЕЕВОЙ СИСТЕМЫ «БИТУМНАЯ СВАРКА ГОНТОВ»




Docke PIE EUROPA: битумная сварка гонтов: клей (1) на чистый битум (2).

В три раза прочнее обычного клеевого соединения.



Обычная черепица: клей (1) на посыпку (2) (базальт, сланец, шлак – разная посыпка у разных производителей).

## СТРОЕНИЕ ГОНТА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ СЕРИИ EUROPA

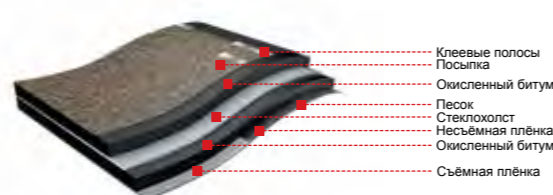

- Клеевые полосы
- Посыпка
- Окисленный битум
- Песок
- Стеклохолст
- Несъемная плёнка
- Окисленный битум
- Съемная плёнка



## КОЛЛЕКЦИЯ КАРАТ



Коричневый




Красный



Зеленый



Серый




## КОЛЛЕКЦИЯ МАТРИЦА




Коричневый



Красный



Зеленый




## КОЛЛЕКЦИЯ КУПОЛ




Коричневый



Красный



Зеленый



## КОЛЛЕКЦИЯ СЛАНЕЦ



Коричневый







Серый

## ВЫБОР ЦВЕТА РЯДОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ И ЕНДОВОГО КОВРА

Рядовая черепица	Карат				Матрица			Купол			Сланец	
	Красный	Коричневый	Зеленый	Серый	Красный	Коричневый	Зеленый	Красный	Коричневый	Зеленый	Коричневый	Серый
Ендовый ковер	Коричневый											
	Красный	•			•			•				
	Медный		•			•			•		•	
	Зеленый			•			•			•		
	Синий											
	Графит				•							•
Коричневый												

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение			
		Карат	Матрица	Купол	Сланец
1	Форма нарезки	 гексагональная, трехлепестковая	 нерегулярная, трехлепестковая	 бобровый хвост, пятилепестковая	 сланец, четырехлепестковая
2	Длина, мм	1 000 ± 3			
3	Толщина, мм	2,8 ± 0,2			
4	Ширина, мм	318 ± 3	318 ± 3	333 ± 3	333 ± 3
5	Коэффициент перехлёста	1,83	1,83	2,38	2,35


## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение			
		Карат	Матрица	Купол	Сланец
1	Упаковок на поддоне	42	42	42	42
2	Количество листов в упаковке, шт.	22	22	22	22
3	Вес одной упаковки нетто, кг	27	27	33,4	34,4
4	Вес поддона брутто, кг	1135	1135	1403	1445
5	Покрываемая поверхность из одной упаковки, м²	3	3	3,1	3,1


# СЕРИЯ BASIC

- Гибкая черепица из окисленного битума.
- Толщина гонта 2,5 мм.
- Посыпка – микс: антрацит, базальт.
- Количество коллекций в серии – 2 коллекции.
- Количество цветов в каждой коллекции – до 4-х цветов.
- Тип клеевого замка: «Битумная сварка гонтов».
- Гарантия 15 лет.

## ОСОБЕННОСТИ КЛЕЕВОЙ СИСТЕМЫ «БИТУМНАЯ СВАРКА ГОНТОВ»




Döcke PIE BASIC: битумная сварка гонтов: клей (1) на чистый битум (2). В три раза прочнее обычного клеевого соединения.



Обычная черепица: клей (1) на посыпку (2) (базальт, сланец, шлак – разная посыпка у разных производителей).


## СТРОЕНИЕ ГОНТА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ СЕРИИ BASIC




## КОЛЛЕКЦИЯ ШЕСТИГРАННИК




Коричневый




Красный



Зеленый




Серый




## КОЛЛЕКЦИЯ ЛАБИРИНТ



Коричневый



Красный



Серый

## ВЫБОР ЦВЕТА РЯДОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ И ЕНДОВОГО КОВРА

Рядовая черепица	Шестигранник				Лабиринт		
	Красный	Коричневый	Зелёный	Серый	Красный	Коричневый	Серый
Коричневый							
Красный	•				•		
Медный		•				•	
Зелёный			•				
Графит				•			•
Корфейный							

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение	
		Шестигранник	Лабиринт
1	Форма нарезки	 гексагональная, трехлепестковая	 нерегулярная, трехлепестковая
2	Длина, мм	1 000 ± 3	
3	Толщина, мм	2,8 ± 0,2	
4	Ширина, мм	318 ± 3	318 ± 3
5	Коэффициент перехлёста	1,83	1,83

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение	
		Шестигранник	Лабиринт
1	Упаковок на поддоне	42	42
2	Количество листов в упаковке, шт.	22	22
3	Вес одной упаковки нетто, кг	23	23
4	Вес поддона брутто, кг	964	964
5	Покрываемая поверхность из одной упаковки, м <sup>2</sup>	3	3



# КОНЬКОВО-КАРНИЗНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Материал штучный кровельный «Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM и Döcke PIE STANDARD» предназначен для гидроизоляции карнизов, коньков и хребтов.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Прямоугольная гибкая битумная черепица без декоративных лепестков в виде плоского листа, изготовленного из пропитанного SBS-модифицированным битумом стеклохолста. Верхняя поверхность черепицы покрыта прикатанным к битуму окрашенным базальтовым гранулятом. Имеет разделительную разметку под нарезку для получения коньковых элементов.



Серия PREMIUM



Серия STANDARD

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение	
		Döcke PIE PREMIUM	Döcke PIE STANDARD
1	Внешний вид		
2	Длина, мм	1000 ± 3	1000 ± 3
3	Толщина, мм	3,1 ± 0,2	2,9 ± 0,2
4	Ширина, мм	333 ± 3	333 ± 3
5	Коэффициент перехлеста при использовании в качестве коньковой черепицы	2	2

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение	
		Döcke PIE PREMIUM	Döcke PIE STANDARD
1	Упаковок на поддоне	42	42
2	Количество листов в упаковке, шт	22	22
3	Вес одной упаковки нетто, кг	37,3	35,1
4	Вес поддона брутто, кг	1565	1472
5	Покрываемая поверхность из одной упаковки, м²	22/11	22/11

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Снегозадержатели Döcke PIE для гибкой черепицы представляют собой металлические уголки с цветным полимерным покрытием на длинной ножке. На длинной крепежной ноге расположены отверстия для фиксации гвоздем. Цвет снегозадержателей – шоколад (RAL 8017).

**Назначение:** снегозадержатели Döcke PIE для гибкой черепицы предназначены для предотвращения сползания снега с крыши, способствуя его равномерному таянию.

Характеристики	
Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
Длина, мм	270
Ширина, мм	30
Высота подъема уголка, мм	54
Вес 1шт., кг	0,16
Вес упаковки (брутто), кг	13,8
Количество в упаковке, шт	90
Типоразмер упаковки, мм	480x230x170



## МАСТИКА

Мастика Döcke PIE для гибкой черепицы представляет собой состав на основе модифицированного битума, органического растворителя, пластификатора и наполнителя. Не содержит толуола и других токсичных растворителей.

**Назначение:** герметизация нахлестов и мест примыкания битумной черепицы, ендового и подкладочного ковров.

**Особенности:** высокая клеящая способность, густая консистенция.

Характеристики	
Наименование показателя	Нормативное значение
Время высыхания одного слоя при 20° С	не более 24 ч
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 60 %
Температура размягчения сухого остатка	не менее 100° С
Прочность сцепления с металлом	не менее 0,5 МПа
Прочность сцепления с бетоном	не менее 0,5 МПа
Водопоглощение в течение 24 ч.	не более 0,4% по массе
Гибкость на брусе, г=5 мм., при температуре -15°С	трещин нет



## КРОВЕЛЬНЫЕ ГВОЗДИ

**Назначение:** для закрепления гибкой битумной черепицы Döcke PIE, ендового или подкладочного ковра. Кровельные оцинкованные гвозди могут быть ершёными или винтовыми.

Виды крепежных изделий	
Параметр	Значение
Длина не менее, мм	30
Диаметр шляпки не менее, мм	8
Вес одной упаковки, кг	5



# ПОДКЛАДОЧНЫЕ КОВРЫ


Подкладочные ковры Döcke PIE предназначены для дополнительной гидроизоляции кровли, увеличения срока службы крыши, а также для усиления и дополнительной герметизации слабых мест и изгибов на крыше – коньков, стыков, карнизных свесов, мест примыкания скатов крыши к стенам, трубам и т.п.

## СЕРИЯ STANDARD

Подкладочные ковры на основе окисленного битума.

### Döcke PIE STANDARD

на основе стеклохолста

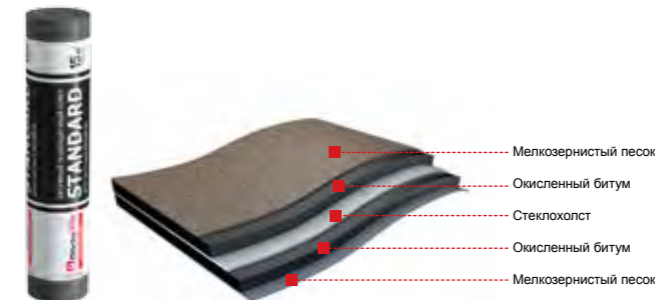

### Döcke PIE STANDARD PLUS

с дополнительной битумно-клеевой полосой для удобства монтажа




## СЕРИЯ COMFORT

Подкладочные ковры на основе SBS-модифицированного битума.

### Döcke PIE COMFORT

на основе полиэстера

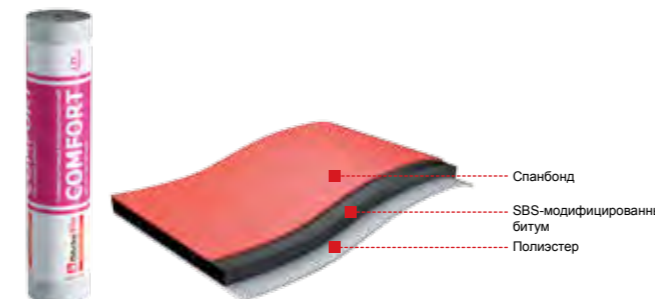

### Döcke PIE COMFORT GLASS

на основе стеклохолста




## СЕРИЯ COMFORT

Подкладочные ковры на основе SBS-модифицированного битума.

### Döcke PIE COMFORT EL

с дополнительной битумно-клеевой полосой для удобства монтажа

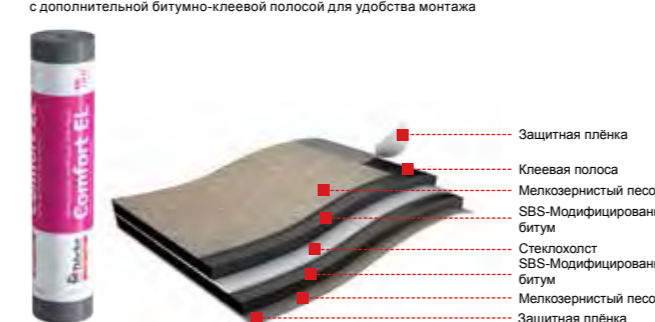


## СЕРИЯ FIX

Ветрозащитные антиураганные самоклеящиеся подкладочные ковры на основе SBS-модифицированного битума.

### Döcke PIE FIX GLASS

на основе стеклохолста

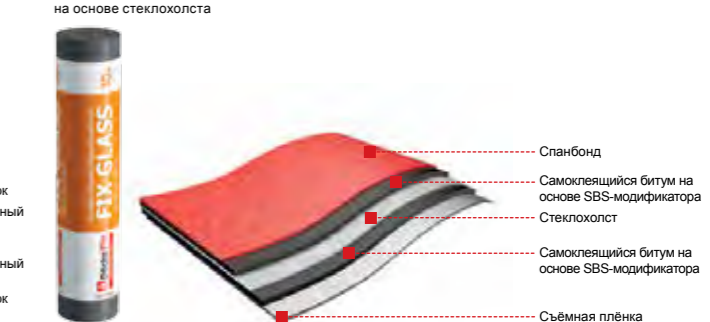

Параметры	STANDARD	STANDARD PLUS	COMFORT	COMFORT GLASS (30м/15м)	COMFORT EL	FIX GLASS
Площадь рулона, м²	15	15	40	30/15	15	30
Рулонов на поддоне, шт.	28	28	23	23/36	36	23
Масса одного рулона, кг	31,79	30,29	22,17	28,27/14,44	23,9	33,67
Масса поддона брутто, кг	890	848	509,95	650,30/519,80	860	774,50

# ЕНДОВЫЙ КОВЁР

Ендовый ковёр Döcke PIE/ 1000 предназначен для гидроизоляции внутренних переделов крыш (ендов) и для примыканий скатов крыши к стенам и трубам (дымоходам) при монтаже гибкой битумной черепицы.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Ендовый ковёр Döcke PIE/ 1000 представляет собой армированный полиэфирным полотном рулонный битумно-полимерный кровельный материал с крупнозернистой посыпкой из базальтового гранулята. Нижняя поверхность ендового ковра Döcke PIE/ 1000 покрыта полимерной пленкой. Ендовый ковёр Döcke PIE/ 1000 производится в семи цветовых решениях: коричневый, красный, медный, зелёный, синий, графит, кофейный.

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Площадь рулона, м <sup>2</sup>	10 ± 0,1
2	Длина, мм (справочный)	10 000
3	Ширина, мм (справочный)	1000
4	Количество рулонов на поддоне, шт.	25
5	Масса рулона, кг	45
6	Вес поддона брутто, кг	1150




## БАЗОВЫЕ ЦВЕТА ЕНДОВОГО КОВРА DÖCKE PIE




# КОНЬКОВЫЙ АЭРАТОР

Коньковый аэратор предназначен для вентиляции подкровельного пространства скатной крыши. Монтируется по всей длине горизонтально расположенных коньков скатных крыш. Служит главным элементом вентиляции. Приток воздуха организуют через карнизный свес, а также канал, по которому воздух будет поступать к аэратору.

- Минимальный угол наклона ската, при котором монтируется аэратор: 12° С.
- Температурный диапазон эксплуатации: от -40° С до +80° С.
- Сохраняет свойства ударопрочности при t до -20° С.
- Отдельно поставляемый фильтр из пенополиуретана дополнительно защищает подкровельное пространство от проникновения насекомых, а также задувания элементов листы.

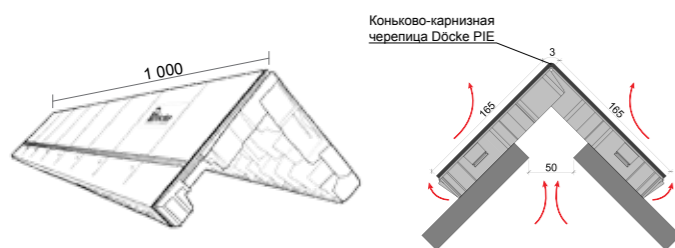

## СТРОЕНИЕ АЭРАТОРА И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

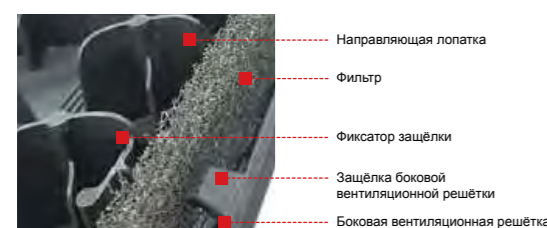

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Площадь вентиляционного отверстия на 25% больше аналогов (0,038 м<sup>2</sup>).
- Ширина аэратора (330 мм) подобрана точно под ширину коньково-карнизной черепицы, поэтому не требуется ее подрезка при монтаже на аэратор, в отличие от большинства аналогов.
- Может использоваться как с фильтром, так и без него.
- Аэратор долговечен и экологичен. Он изготовлен из химически нейтрального сырья (полипропилена), стойкого к УФ-излучению и погодным условиям.
- Только у аэратора Döcke PIE фильтр можно вынуть в процессе эксплуатации для чистки или замены.
- Жесткая конструкция аэратора: при монтаже сохраняет плоскости ровными, выдерживает вес монтажника.
- Оптимальная длина 1 м, удобная для расчёта и монтажа.
- Высота аэратора 30 мм, поэтому он практически незаметен и не портит внешний вид крыши.

Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
Вес 1 шт., кг	1,1
Вес упаковки (брутто), кг	13,6
Количество в упаковке, шт.	12
Типоразмер упаковки, мм	385X350X1050
Упаковок на поддоне, шт.	18
Вес поддона (брутто), кг	265

# ТОЧЕЧНЫЕ АЭРАТОРЫ

Кровельные точечные аэраторы Döcke PIE предназначены для организации вентиляции подкровельного пространства скатных крыш. Фактически, точечные аэраторы решают ту же задачу, что и коньковые, только другим способом.

- Минимальный угол наклона ската, при котором монтируется аэратор: 12°.
- Температурный диапазон эксплуатации: от -40° С до +80° С.
- Сохраняет свойства ударопрочности при t до -20° С.
- Изготовлен из химически нейтрального сырья – полипропилена.
- Аэратор долговечен и экологичен.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Площадь вентиляционного отверстия (0,015 м<sup>2</sup>) на 32% больше аналогов.
- Стойкость к УФ-излучению и погодным условиям.
- Широкая цветовая гамма: RR32, RR23, RR11, RR29, RAL8017.
- Легкое последующее обслуживание аэратора и кровельной системы.
- Наличие защиты от задувания снега.
- Герметичность конструкции.
- Простота монтажа.

## МОДЕЛЬ ROOT

Данная модель точечных аэраторов служит для организации проветривания подкровельного пространства крыш, у которых в качестве кровельного покрытия используется гибкая битумная черепица. Аэратор устанавливается непосредственно в процессе монтажа. Для установки на смонтированную гибкую битумную черепицу модель ROOT не предназначена.

### Комплектация модели ROOT:

- основание (проходной элемент);
- колпак;
- комплект метизов под цвет изделия;
- шаблон.

## МОДЕЛЬ NEXT

Данная модель точечных аэраторов служит для организации проветривания подкровельного пространства крыш, у которых в качестве кровельного покрытия используется гибкая битумная черепица или фальцевая кровля. Аэратор устанавливается только на смонтированную кровлю.

### Комплектация модели NEXT:

- основание (проходной элемент);
- колпак;
- бутиловый уплотнитель;
- комплект метизов под цвет изделия;
- шаблон.

## МОДЕЛЬ MONTERREY

Данная модель точечных аэраторов служит для организации проветривания подкровельного пространства крыш, у которых в качестве кровельного покрытия используется металлочерепица с типом профиля монтеррей и супермонтеррей. Аэратор устанавливается только на смонтированную кровлю.

### Комплектация модели MONTERREY:

- основание (проходной элемент);
- колпак;
- бутиловый уплотнитель;
- комплект метизов под цвет изделия;
- шаблон.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- На скатах кровли, где отсутствует горизонтальный конек: например, шатровая кровля.
- В случаях, когда горизонтальный конек есть, но его длина не позволяет организовать достаточную вентиляцию: например, вальмовая кровля.
- На местах примыкания кровли к фасаду в горизонтальной плоскости или под уклоном, в том числе к выступающим элементам фасада (например, «фонарь» или «кукушка»).
- Для проветривания подкровельного пространства утепленных мансард или для проветривания неутепленного чердачного помещения.



## 7

# ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ DÖCKE



## 1 КРОВЛЯ ДЁКЕ – НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЁК

Гибкая черепица Дёке выпускается в нескольких сериях: PREMIUM, STANDARD, EUROPA и BASIC. Каждый покупатель сможет найти именно ту кровлю, что ему нужно: от многослойной качественной SBS модифицированной - до простейшей однослойной черепицы из окисленного битума. Кровля Дёке везде хороша: для дешевой деревянной беседки или террасы, или для солидного каменного особняка. Для всех сегментов рынка в ассортименте Дёке найдется своё решение: 17 коллекций, более 80-ти цветовых решений, продуманные комплектующие, подкладочные и ендовые коври, черепица для отделки конька или карниза, снегозадержатели и необходимые элементы кровельной вентиляции. Всё есть в ассортименте Дёке.



## 2 КРОВЛЯ ДЁКЕ – УНИКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ И НАРЕЗКИ

В ассортименте Дёке присутствуют уникальные запатентованные нарезки, не имеющие аналогов на российском рынке. Они представлены в таких дизайнерских коллекциях, как «САППОРО», «ЦЮРИХ», «ЖЕНЕВА» и «НИЦЦА». Особо следует упомянуть коллекцию «САППОРО», которую отличают уникальные размеры гонта с крупными лепестками, до 40% превышающими стандартные размеры. Особенно хорошо они смотрятся на больших домах и широких скатах. Укладывать большие гонты значительно легче и быстрее, что позволяет сэкономить на монтаже. Смонтированная кровля «САППОРО» - трехслойная, ведь геометрия нарезки обеспечивает коэффициент перехлёста гонтов, равный трём.



## 3 КРОВЛЯ ДЁКЕ – ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ SBS МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Основа позиционирования Дёке – непревзойденное качество любой своей продукции. Поэтому именно в сегменте SBS модифицированной черепицы Дёке сконцентрировала свои основные усилия.

SBS модифицированная черепица Дёке – вершина качества битумной кровли. Она обладает лучшей устойчивостью к воздействию погодных факторов, способна противостоять ураганам, граду и клювам птиц, имеет свойство самозалечивания и самовосстановления. Её можно монтировать даже при минусовых температурах в отличие от черепицы из окисленного битума, которая становится хрупкой уже при температурах ниже +10°C. Дёке предлагает самый большой выбор нарезок и цветовых решений SBS модифицированной черепицы на российском рынке. Более пятидесяти цветовых решений из девяти коллекций и позволяют реализовать любые самые смелые дизайнерские решения. Такого количества нарезок и цветов SBS модифицированной черепицы на российском рынке не предлагает ни одна компания. Кровля Дёке – это красота, надёжность и долговечность.



## 4 КРОВЛЯ ДЁКЕ – КРЕПКО «СВАРЕНА»

«Битумная сварка гонтов» – визитная карточка черепицы Дёке. Это уникальная запатентованная комбинированная клеевая система, в которой используются не только клеевые полосы на лицевой стороне гонта, как в американской черепице, но и слой на тыльной стороне лепестка, как в европейской. При монтаже тыльная сторона лепестка намертво склеивается с клеевыми полосами на лицевой стороне ниже лежащего гонта, мгновенно образуя единую молекулярную структуру, что полностью идентично процессу сварки стекла или металла. В результате гонты «свариваются» между собой в 9 раз прочнее американской и в 3 раза прочнее европейской клеевых систем. Вы можете быть спокойны за кровлю своего дома даже при урагане. Битумная сварка гонтов полюбилась монтажниками и присутствует на продукции всех серий.



## 5 КРОВЛЯ ДЁКЕ – ВЫГОДНЕЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

Металлочерепица шумит во время дождя и града. Утеплитель может несколько снизить уровень шума, но это актуально только при закрытых окнах. Гибкая битумная черепица бесшумна во время дождя и града. Гибкая битумная черепица - штучный материал и форму крыши ограничивает только ваша фантазия. Металлочерепица листовая материал, поэтому некоторые полукруглые элементы, сферические, конусные им сделать просто невозможно.

Процент отхода во время монтажа гибкой черепицы не превышает 5%, вне зависимости от сложности крыши. При раскрое и монтаже металлочерепицы процент отхода может достигать 40%, а в случаях сложных крыш и все 50%. Гарантия на гибкую черепицу достигает 50 лет, что в несколько раз превышает гарантию на лучшие образцы металлочерепицы. Гибкая черепица не поддается гниению и коррозии. В её состав входят камень (кروشка), битум, песок, стекло (основа стеклохолст) – всё это не гниёт и не корродирует.



## 6 КРОВЛЯ ДЁКЕ – НЕ ЭКОНОМИМ НА КАЧЕСТВЕ

Торговая марка Döcke принадлежит компании «D.Ö.C.K.E. Systemlösungen GmbH», Берлин, Германия. Гибкая черепица Дёке производится на современной высокоскоростной автоматизированной линии производства компании MSP Inc. (США). Линия для производства подкладочных ковров изготовлена компанией «Boato International» (Италия), признанным мировым лидером в данной отрасли. Качество выпускаемой продукции соответствует стандартам EN 544 и ГОСТ 32806-2014. Для производства продукции используется исключительно высококачественное сырьё лучших мировых и российских производителей, таких как Johns Manville, Freudenberg Politec, Freudenberg Politec, ГазпромНефть. За годы работы марка Döcke неоднократно и по праву становилась победителем и призёром престижных международных и национальных премий, таких как «Брэнд года! EFFIE», «Народная марка», «Компания года», «Европейский стандарт», «Сто лучших товаров России».



## 7 КРОВЛЯ ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ

Дёке не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупателям фирменный гарантийный талон. Условия гарантии действуют во всех климатических поясах, в отличие от многих других производителей. Гарантия составляет до 50 лет на гибкую черепицу в зависимости от серии. Гарантия Дёке – это залог уверенности в его качестве и заботе о каждом покупателе.



Торговая марка Döcke является собственностью D.Ö.C.K.E Systemlösungen GmbH, Германия, Берлин

