

Ecosys®

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2835dw

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



 **KYOCERA**
Document Solutions

Предисловие

Благодарим вас за приобретение этого аппарата.


Настоящее руководство содержит сведения по эксплуатации и плановому техобслуживанию аппарата, а также описание несложных действий по устранению возникающих неполадок и поддержанию аппарата в как можно лучшем состоянии.

Перед эксплуатацией аппарата ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

Для качественной печати рекомендуется применять оригинальные контейнеры с тонером Kyocera, которые обязательно проходят несколько проверок.


Пожалуйста, примите во внимание, что в случае если пользователь решит использовать неоригинальный (контрафактный или совместимый) тонер, то мы не гарантируем надлежащую работу устройства. Мы не проводили тестирования тонеров, изготовленных другими производителями, в связи с чем мы не можем достоверно утверждать, что тот или иной тонер, изготовленный другим производителем, совместим с нашей продукцией. Мы рекомендуем использовать оригинальный тонер, как указано в Руководстве пользователя, прилагаемом к устройству. Использование неоригинального (контрафактного или совместимого) тонера может привести к повреждению устройства. Подобное повреждение может повлиять на условия гарантии и повлечь дополнительные расходы для пользователя в связи со снятием таких устройств с гарантийного ремонта. Кроме того, использование контрафактного тонера – это поддержка незаконной деятельности недобросовестных производителей, действующих с нарушением законов Российской Федерации. Просим принять во внимание настоящую информацию о рисках, связанных с использованием неоригинального тонера.

Метка прикреплена к нашим заменяющим контейнерам с тонером, как показано ниже.

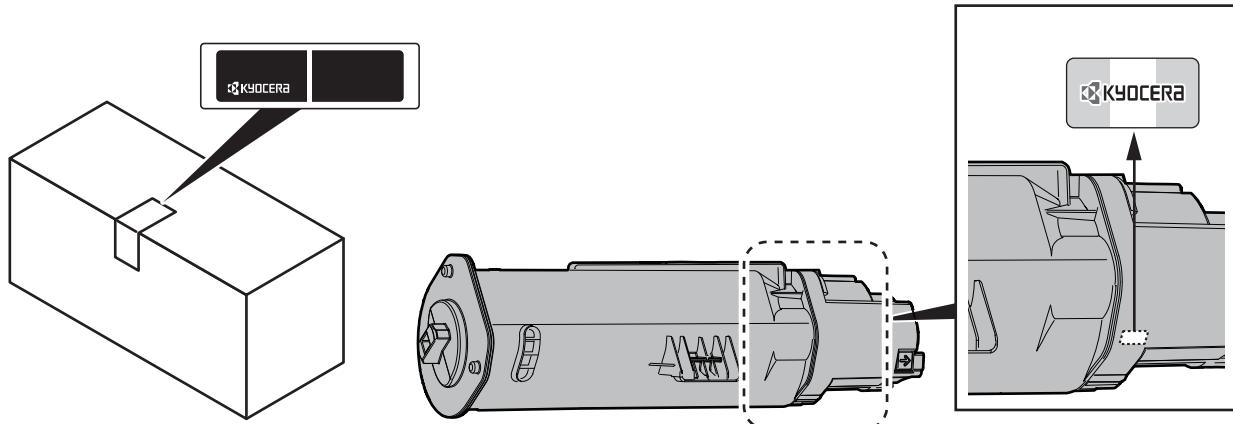

Проверка серийного номера оборудования

Серийный номер оборудования нанесен в месте, показанном на рисунке.

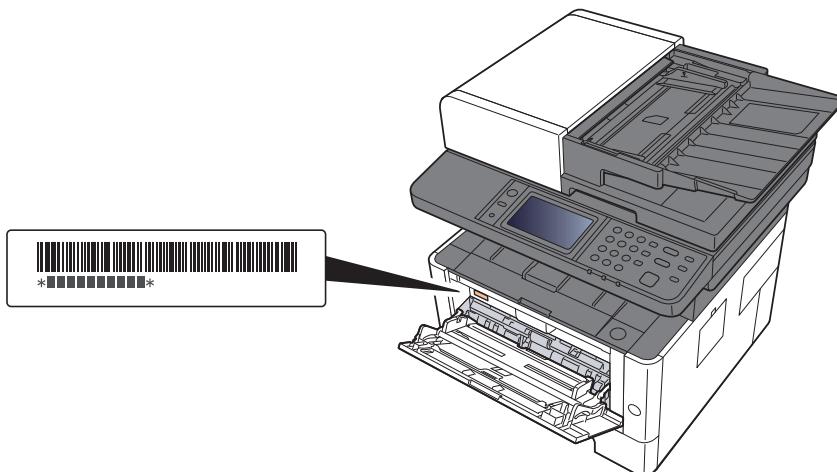

Серийный номер оборудования необходим при обращении к представителю сервисной службы. Следует проверить серийный номер перед тем, как обращаться к представителю сервисной службы.

Содержание

Предисловие	i
Содержание	iii
Общие сведения	x
Функции аппарата	xi
Функции управления цветом и качеством изображения.....	xv
Основные цветовые режимы.....	xv
Регулировка качества и цвета изображений.....	xvi
Руководства, поставляемые с аппаратом.....	xvii
О руководстве по эксплуатации (данном документе).....	xix
Структура документа.....	xix
Условные обозначения в данном руководстве	xx
Карта меню	xxii

1 Правовая информация и правила техники безопасности	1-1
Примечание	1-2
Условные обозначения по технике безопасности в данном руководстве	1-2
Окружающая среда	1-3
Меры предосторожности при эксплуатации	1-4
Меры безопасности при работе с лазером в странах Европы	1-5
Соответствие требованиям и стандартам	1-5
Законодательные ограничения на копирование и сканирование	1-6
EN ISO 7779	1-6
EK1-ITB 2000	1-6
Меры по обеспечению безопасности при использовании беспроводной ЛВС (при наличии)	1-6
Ограничение использования данного аппарата (при наличии)	1-7
Правовая информация	1-8
Функция управления энергосбережением	1-14
Функция автоматической двусторонней печати	1-14
Экономия ресурсов — бумага	1-14
Экологическая польза от функции "управления режимом питания"	1-14
Программа Energy Star (ENERGY STAR®)	1-14
2 Установка и настройка аппарата	2-1
Наименования компонентов (внешняя сторона аппарата)	2-2
Наименования компонентов (разъемы / внутренние компоненты)	2-4
Наименования компонентов (с установленным дополнительным оборудованием)	2-6
Подключение аппарата и других устройств	2-7
Подсоединение кабелей	2-8
Подсоединение кабеля LAN	2-8
Подсоединение кабеля USB	2-9
Подсоединение кабеля питания	2-9
Включение/выключение питания	2-10
Включение питания	2-10
Выключение питания	2-10
Использование панели управления	2-11
Кнопки панели управления	2-11
Сенсорная панель	2-12
Главный экран	2-12
Отображение информации об устройстве	2-16
Клавиша функций	2-17
Отображение клавиш, которые нельзя настроить	2-18
Использование клавиши [Ввод]	2-19
Использование клавиши [Быстрый набор]	2-19

Экран справки	2-20
Вход в систему/выход из системы	2-21
Вход	2-21
Выход	2-22
Настройки аппарата по умолчанию	2-23
Установка даты и времени	2-23
Настройка сети	2-24
Настройка проводной сети	2-24
Настройка беспроводной сети	2-26
Настройка Wi-Fi Direct	2-30
Функция экономии энергии	2-32
Режим ожидания	2-32
Автоматический режим ожидания	2-33
Правила сна (модели для стран Европы)	2-33
Уровень сна (экономия энергии и быстрое восстановление) (кроме моделей для стран Европы)	2-33
Правила выключения питания (модели для стран Европы)	2-33
Тихий режим	2-34
.....	2-34
Мастер быстрой установки	2-35
Установка программного обеспечения	2-37
Программное обеспечение на DVD (Windows)	2-37
Установка программного обеспечения в Windows	2-38
Удаление программного обеспечения	2-44
Установка программного обеспечения на компьютер Mac	2-45
Установка драйвера TWAIN	2-47
Установка WIA-драйвера	2-49
Проверка счетчика	2-50
Дополнительная подготовка для администратора	2-51
Отправка документов на ПК	2-51
Усиление безопасности	2-51
Command Center RX	2-53
Доступ к Command Center RX	2-54
Изменение настроек безопасности	2-55
Изменение информации об устройстве	2-57
Настройки электронной почты	2-59
Регистрация адресатов	2-64
Передача данных из других фирменных изделий	2-65
Перенос адресной книги	2-65

3 Подготовка к использованию	3-1
Загрузка бумаги	3-2
Указания по загрузке бумаги	3-2
Выбор блоков податчиков бумаги	3-3
Загрузка в кассету	3-4
Меры предосторожности по выходу бумаги	3-7
Ограничитель бумаги	3-7
Подготовка к отправке документа в общую папку на ПК	3-8
Запись имени компьютера и полного имени компьютера	3-8
Запись имени пользователя и полного имени домена	3-9
Создание общей папки, запись сведений об общей папке	3-10
Настройка брандмауэра Windows	3-13
Регистрация адресатов в адресной книге	3-18
Добавление адресата (адресная книга)	3-18
Добавление адресата к клавише набора одним нажатием (Клавиша набора одним нажатием)	3-25

Печать с ПК	4-1
Экран свойств драйвера принтера	4-2
Отображение справки по драйверу принтера	4-3
Изменение настроек драйвера принтера по умолчанию (Windows 8.1)	4-3
Печать с ПК	4-4
Печать на бумаге стандартного формата	4-4
Печать на бумаге нестандартного формата	4-6
Отмена печати с компьютера	4-9
Печать с портативного устройства	4-10
Печать с помощью AirPrint	4-10
Печать посредством сервиса Google Cloud Print	4-10
Печать с помощью Mopria	4-10
Печать с помощью Wi-Fi Direct	4-10
Печать данных, сохраненных на принтере	4-11
Задание ящика заданий с компьютера и сохранение задания	4-12
Печать документов из ящика конфиденциальной печати	4-13
Удаление документов, сохраненных в ящике конфиденциальной печати	4-13
Печать документа из ящика сохраненных заданий	4-14
Удаление документов, сохраненных в ящике сохраненных заданий	4-14
Печать документа из ящика быстрого копирования	4-15
Удаление документов, сохраненных в ящике быстрого копирования	4-15
Печать документа из ящика проверки и удержания	4-16
Удаление документов, сохраненных в ящике проверки и удержания	4-16
Контроль состояния принтера (Status Monitor)	4-17
Доступ к Status Monitor	4-17
Выход из Status Monitor	4-17
Быстрый просмотр состояния	4-17
Вкладка выполнения печати	4-18
Вкладка состояния лотка с бумагой	4-18
Вкладка состояния тонера	4-18
Вкладка уведомлений	4-19
Контекстное меню в Status Monitor	4-19
Настройки уведомлений Status Monitor	4-20
Configuration Tool	4-21
Доступ к Configuration Tool	4-21
Выход из Configuration Tool	4-22
Экран настроек Configuration Tool	4-23

Эксплуатация аппарата	5-1
Загрузка оригиналов	5-3
Размещение оригиналов на стекле оригинала	5-3
Загрузка оригиналов в автоподатчик оригиналов	5-4
Загрузка бумаги в универсальный лоток	5-7
Избранное	5-10
Регистрация избранного в режиме мастера	5-11
Регистрация избранного в программном режиме	5-12
Вызов избранного в режиме мастера	5-13
Вызов избранного в программном режиме	5-14
Редактирование избранного	5-14
Удаление избранного	5-14
Регистрация ярлыков	5-15
Добавление ярлыков	5-15
Редактирование ярлыков	5-16
Удаление ярлыков	5-16
Копирование	5-17
Основные операции	5-17
Отмена заданий	5-18

Часто используемый метод передачи	5-19
Передача документа по электронной почте	5-20
Настройка параметров перед отправкой	5-20
Передача отсканированного документа по электронной почте	5-20
Передача документа в требуемую общую папку на компьютере (сканирование на ПК)	5-22
Настройка параметров перед отправкой	5-22
Передача документа в требуемую общую папку на компьютере	5-22
Передача документа в папку на сервере FTP (сканировать на FTP)	5-25
Настройка параметров перед отправкой	5-25
Передача документа в папку на сервере FTP	5-25
Сканирование с помощью TWAIN или WIA	5-28
Настройка параметров перед отправкой	5-28
Сканирование документа с помощью приложения	5-28
Полезный метод передачи	5-29
WSD-сканирование	5-30
Установка программного обеспечения драйвера	5-30
WSD сканирование	5-31
Сканирование с помощью File Management Utility	5-33
Настройка параметров перед отправкой	5-33
Вызов избранного, настроенного в FMU	5-33
Использование факс-сервера для отправки факсов (передача через факс-сервер) 5-34	
Настройка параметров перед отправкой	5-34
Использование факс-сервера для отправки факсов	5-34
Передача адресатам разных типов (групповая рассылка)	5-36
Отправить мне (эл. почта)	5-37
Настройка параметров перед отправкой	5-37
Передача документа на адрес электронной почты вошедшего в систему пользователя	5-37
Отмена заданий передачи	5-38
Управление адресатами	5-39
Задание адресата	5-39
Выбор из адресной книги	5-40
Выбор из внешней адресной книги	5-42
Выбор адресата с помощью клавиши набора одним нажатием	5-43
Проверка и изменение адресатов	5-43
Экран подтверждения адресатов	5-45
Повторный вызов	5-46
Порядок использования функций факса	5-47
Использование ящиков документов	5-48
Что такое ящик заданий?	5-48
Что такое ящик "Съемный носитель"?	5-48
Ящик дополнительного адреса/ящик опроса	5-48
Работа с помощью съемного носителя USB	5-49
Печать документов, сохраненных на съемном носителе USB	5-49
Сохранение документов в память USB (Сканировать на USB)	5-51
Проверка информации о памяти USB	5-52
Извлечение памяти USB	5-52

6

Использование различных функций

6-1	
Доступные функции аппарата	6-2
Доступные в аппарате функции	6-2
Копирование	6-2
Передать	6-4
Съемная память (сохранение файла, печать документов)	6-6
Функции	6-8
Выбор бумаги	6-9
Масштаб	6-10
Плотность	6-11

Двустороннее копирование	6-12
Совместить	6-14
Выбор цвета	6-16
Разбор по копиям	6-16
Формат оригинала	6-17
Ориентация оригинала	6-18
Оригиналы разных форматов	6-19
Оригинал изображения	6-19
EcoPrint	6-20
Резкость	6-20
Контрастность	6-21
Настройка плотности фона	6-21
Пропустить пустую страницу	6-21
Непрерывное сканирование	6-22
Уведомление о завершении задания	6-22
Ввод имени файла	6-23
Замещение приоритета	6-23
Формат файла	6-24
Формат для передачи	6-27
Разделение файлов	6-28
Разрешение сканирования	6-28
Тема/текст сообщения	6-29
FTP-передача с шифрованием	6-29
Формат сохранения	6-29
Пароль зашифрованного PDF	6-30
Печать JPEG/TIFF	6-30
XPS, вписать в страницу	6-31

7 Состояние/отмена задания	7-1
Проверка состояния задания	7-2
Сведения об экранах состояния	7-3
Проверка подробной информации о заданиях	7-7
Проверка журнала задания	7-8
Проверка подробной информации о журналах	7-9
Отправка истории журнала	7-9
Выполнение задания	7-10
Приостановка и возобновление заданий	7-10
Отмена заданий	7-10
Устройство/связь	7-11
Проверка остатка тонера и бумаги (бумага / расходные материалы)	7-13

8 Настройка и регистрация (Системное меню)	8-1
Системное меню	8-2
Метод работы	8-2
Параметры системного меню	8-4
Язык	8-7
Отчет	8-7
Свойство пользователя	8-9
Настройки кассеты/универсального лотка	8-10
Общие параметры	8-12
Главный экран	8-22
Копирование	8-22
Передать	8-23
Ящик документов	8-24
ФАКС	8-24
Адресная книга/Одним нажатием	8-25
Реквизиты пользователей/учет заданий	8-26
Принтер	8-27

Система/Сетевой	8-30
Счетчик даты/времени/Эконом. энергии	8-43
Настройка/обслуживание	8-47

9 Аутентификация и учет пользователей (реквизиты пользователей, учет заданий) 9-1


Общие сведения об управлении реквизитами пользователей	9-2
Управление учетом заданий с ПК	9-2
Включение управления реквизитами пользователей	9-4
Настройка управления реквизитами пользователей	9-6
Безоп. аутентификации	9-6
Добавление пользователя (Список локальных пользователей)	9-7
Изменение свойств пользователя	9-10
Управление реквизитами пользователей для печати	9-14
Управление пользователями при сканировании с помощью TWAIN	9-15
Управление пользователями при сканировании с помощью WIA	9-16
Управление пользователями, отправляющими факсы с ПК	9-17
Настройки авторизации группы	9-19
Настр. автор. польз. Гость	9-22
Получить св-ва польз. сети	9-25
Настройки простого логина	9-27
Настройки смарт-карты	9-30
Настройки входа по PIN-коду	9-31
Использование управления реквизитами пользователей	9-32
Вход в систему/выход из системы	9-32
Общие сведения об учете заданий	9-33
Включение учета заданий	9-34
Доступ к учету заданий	9-34
Настройка учетной записи	9-35
Добавление учетной записи	9-35
Ограничение использования аппарата	9-37
Редактирование учетной записи	9-38
Удаление учетной записи	9-39
Учет заданий для печати	9-40
Учет заданий для сканирования с использованием TWAIN	9-41
Учет заданий для сканирования с использованием WIA	9-42
Учет заданий факса, переданных с компьютера	9-43
Настройка учета заданий	9-45
Параметры по умолчанию	9-45
Подсчет количества напечатанных страниц	9-46
Печать отчета учета	9-47
Использование учета заданий	9-48
Вход в систему/выход из системы	9-48
Настройки неизв. пользоват.	9-49
Неизв. ид.задан.	9-49
Регистрация информации для пользователя с неизвестным идентификатором	9-50

10 Устранение неисправностей **10-1**

Регулярное обслуживание	10-2
Очистка	10-2
Очистка стекла оригинала	10-2
Очистка щелевого стекла	10-3
Очистка внутренних частей аппарата	10-4
Замена контейнера с тонером	10-7
Загрузка бумаги	10-10
Использование меню обслуживания	10-11
Устранение неисправностей	10-13
Устранение сбоев в работе	10-13

Проблема в работе аппарата	10-13
Проблема с распечатанным изображением	10-17
Реагирование на сообщения	10-21
Настройка/обслуживание	10-33
Общие сведения о настройке/обслуживании	10-33
Очистка барабана	10-33
Устранение замятия бумаги	10-34
Обозначение компонента/узла, в котором произошло замятие	10-34
Извлечение замятой бумаги из кассеты 1	10-35
Извлечение замятой бумаги из кассеты 2	10-37
Извлечение замятой бумаги из кассеты 3	10-39
Извлечение застрявшей бумаги из универсального лотка	10-41
Извлечение застрявшей бумаги из аппарата	10-42
Извлечение замятой бумаги из-за задней крышки	10-46
Извлечение застрявшей бумаги из автоподатчика оригиналов	10-50
11 Приложение	11-1
Дополнительное оборудование	11-2
Общие сведения о дополнительном оборудовании	11-2
Дополнительные приложения	11-6
Начало использования приложения	11-6
Проверка сведений о приложении	11-7
Способ ввода символов	11-8
Экраны ввода	11-8
Ввод символов	11-10
Бумага	11-11
Основные характеристики бумаги	11-11
Выбор подходящей бумаги	11-12
Бумага специального назначения	11-15
Характеристики	11-19
Аппарат	11-19
Функции копирования	11-21
Функции принтера	11-21
Функции сканера	11-22
Автоподатчик оригиналов	11-22
Податчик бумаги	11-23
Глоссарий	11-24
Алфавитный указатель	Алфавитный указатель-1

Общие сведения

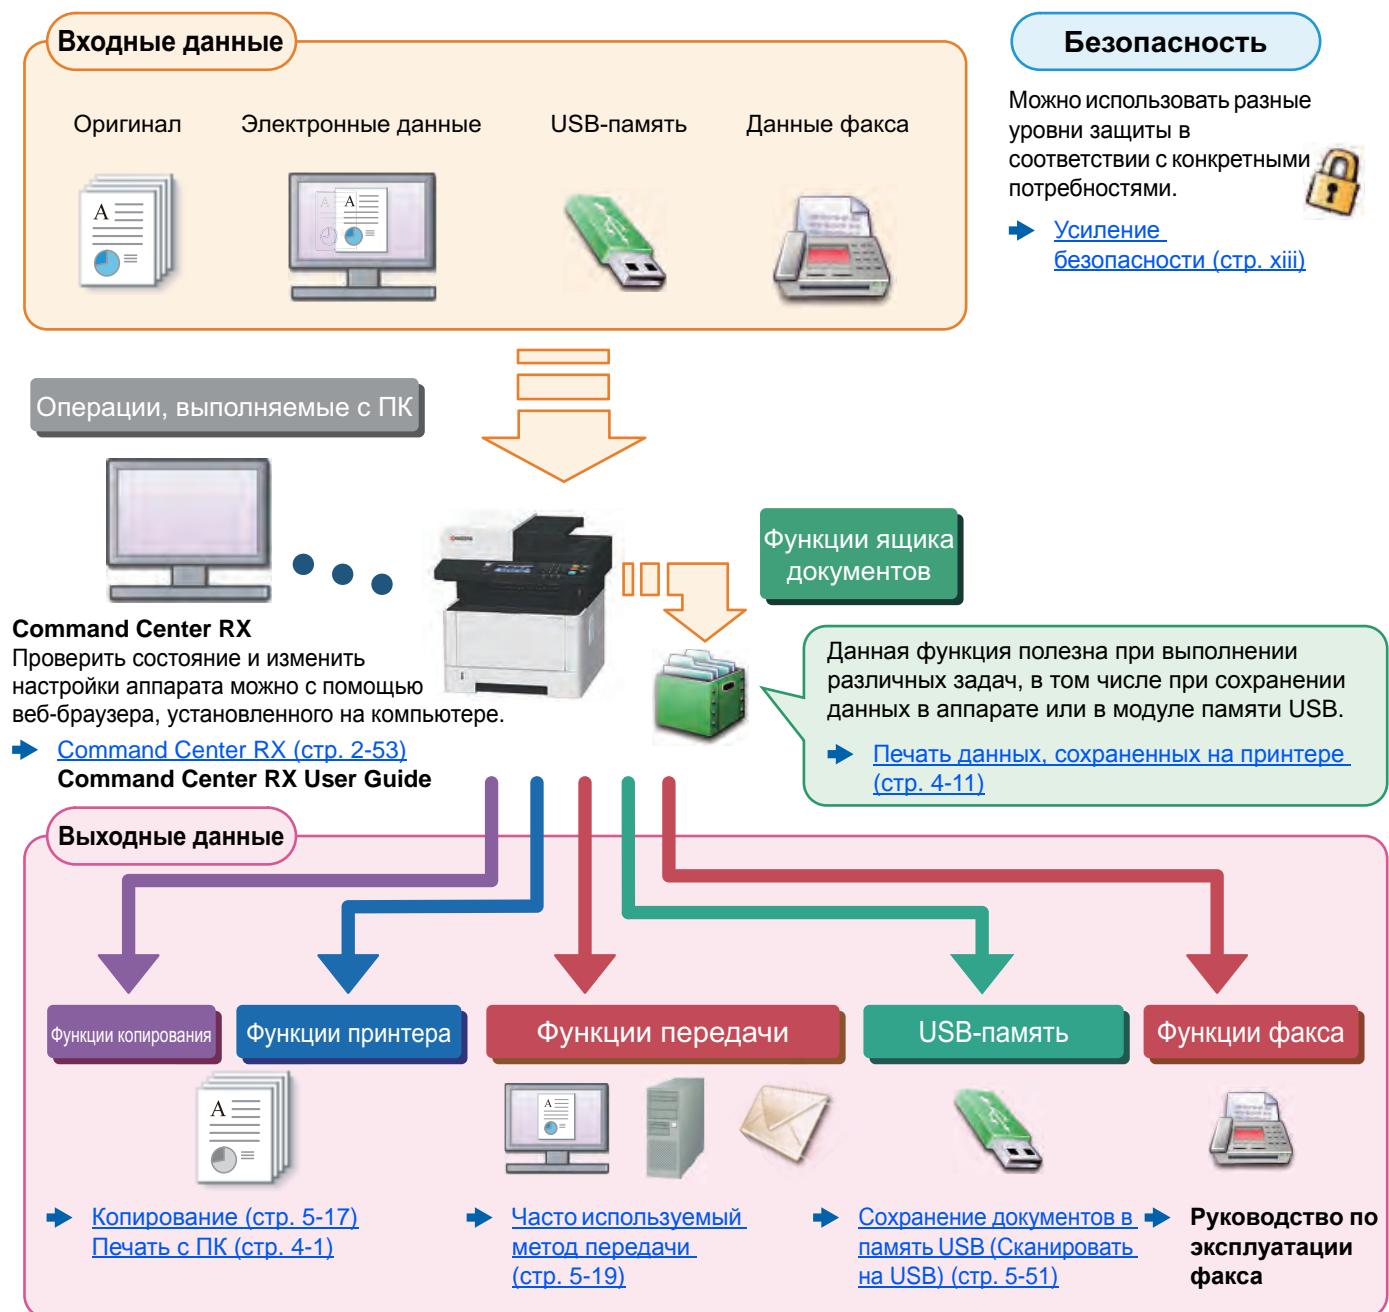

ПРИМЕЧАНИЕ




- Прежде чем приступить к использованию аппарата, обязательно прочтите раздел:
- [Правовая информация и правила техники безопасности \(стр. 1-1\)](#)
- Порядок подготовки устройства к использованию, в том числе подключение кабелей и установка программного обеспечения:
- [Установка и настройка аппарата \(стр. 2-1\)](#)
- Порядок загрузки бумаги, настройки общих папок и добавления адресов в адресную книгу изложен в разделе:
- [Подготовка к использованию \(стр. 3-1\)](#)




Функции аппарата




Аппарат оснащен рядом полезных функций.




► [Использование различных функций \(стр. 6-1\)](#)




Ниже приведены примеры некоторых из них.



Оптимизация процессов обработки документов в офисе		
<p>Доступ к часто используемым функциям одним нажатием (избранные функции)</p>  <p>Можно заранее настроить часто используемые функции. Зарегистрировав часто используемые настройки в качестве избранных функций, можно легко вызывать их. Использование этих избранных функций всегда приводит к одинаковым результатам, даже если их используют другие пользователи.</p> <p>► Избранное (стр. 5-10)</p>	<p>Простая настройка аппарата (мастер быстрой установки)</p>  <p>Перед началом работы с аппаратом можно настроить необходимые параметры в режиме мастера.</p> <p>► Мастер быстрой установки (стр. 2-35)</p>	<p>Простая настройка факса (установка факса)</p>  <p>Перед началом использования факса можно настроить необходимые параметры в режиме мастера.</p> <p>► Настройка факса (стр. 2-35)</p>

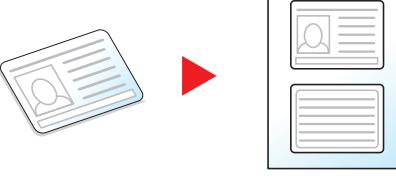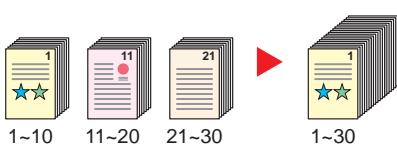Оптимизация процессов обработки документов в офисе		
<p>Копирование обеих сторон ID-карт на один лист бумаги (Копия ID-карты)</p>  <p>Вы можете копировать лицевую и тыльную стороны ID-карты на один лист бумаги.</p> <p>► ID Card Copy (стр. 5-10)</p>	<p>Сканирование оригиналов различных форматов за один раз (оригиналы разных форматов)</p>  <p>Эта функция полезна при подготовке материалов конференций. За один раз можно настроить различные форматы оригиналов, чтобы не приходилось выполнять сброс параметров оригиналов вне зависимости от их формата.</p> <p>► Оригиналы разных форматов (стр. 6-19)</p>	<p>Сканирование большого количества оригиналов отдельными партиями с последующим выпуском одним заданием (непрерывное сканирование)</p>  <p>Эта функция полезна при подготовке многостраничных раздаточных материалов. Когда невозможно поместить в автоподатчик оригиналов большое количество документов за один раз, оригиналы можно отсканировать отдельными партиями и затем скопировать или отправить как одно задание.</p> <p>► Непрерывное сканирование (стр. 6-22)</p>

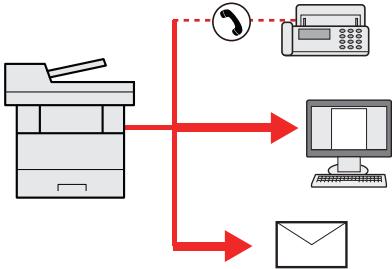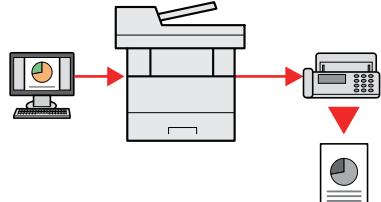Оптимизация рабочего процесса в офисе	Экономия энергии и расходов
<p>Одна рассылка с использованием нескольких вариантов рассылки (групповая рассылка)</p>  <p>Один и тот же документ можно отправить нескольким получателям, используя различные методы.</p> <p>Вы можете задать несколько получателей для различных методов рассылки, например по электронной почте, SMB или факсу.</p> <p>При этом можно сэкономить время, отправляя одно задание один раз.</p> <p>► Передача адресатам разных типов (групповая рассылка) (стр. 5-36)</p>	<p>Передача факсов с ПК (отправка факсов с ПК)</p>  <p>Эта функция позволяет экономить бумагу, используемую для отправки факсов.</p> <p>Можно файл, подлежащий передаче по факсу, отправить с ПК, не распечатывая его. Таким образом можно уменьшить расход бумаги и более рационально подойти к выполнению заданий передачи.</p> <p>► Руководство по эксплуатации факса</p> <p>Экономия энергии при необходимости (функция экономии энергии)</p>  <p>Аппарат оснащен функцией экономии энергии, которая автоматически включает режим ожидания. В зависимости от условий эксплуатации аппарата можно настроить соответствующий уровень энергосбережения.</p> <p>► Функция экономии энергии (стр. 2-32)</p>

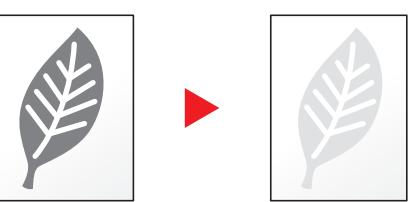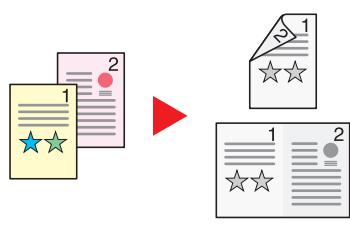Экономия энергии и денежных средств	
<p>Печать с использованием меньшего количества тонера (EcoPrint)</p>  <p>Благодаря данной функции можно сократить расход тонера.</p> <p>Используйте эту функцию, чтобы сэкономить тонер, если вам нужно всего лишь проверить содержимое печатного документа, например при пробной печати, или распечатать документ для внутреннего утверждения.</p> <p>Используйте эту функцию, если не требуется высококачественная печать.</p> <p>► EcoPrint (стр. 6-20)</p>	<p>Снижение расхода бумаги (печать с экономией бумаги)</p>  <p>Оригиналы можно печатать на обеих сторонах листа бумаги. Кроме того, несколько оригиналов можно напечатать на одном листе бумаги.</p> <p>► Избранное (стр. 5-10)</p> <p>Пропуск пустых страниц при печати (пропустить пустую страницу)</p>  <p>Если в отсканированном документе имеются пустые страницы, при использовании этой функции они пропускаются, а остальные выводятся на печать.</p> <p>► Пропустить пустую страницу (стр. 6-21)</p>

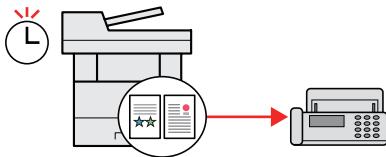Экономия энергии и денежных средств	Создание визуально привлекательных документов	Усиление безопасности
<p>Отправка факса для снижения расходов на передачу данных (передача факса с задержкой)</p>  <p>С помощью этой функции можно уменьшить расходы на передачу данных. Расходы на передачу данных можно снизить, настроив таймер на период времени с более низким тарифом на обмен данными.</p> <p>► Руководство по эксплуатации факса</p>	<p>Сканирование оригиналов в цвете и передача их на ПК (сканирование)</p>  <p>Вы можете сканировать оригиналы и преобразовывать их в электронные данные, например в файлы цветных документов PDF.</p> <p>► Часто используемый метод передачи (стр. 5-19)</p>	<p>Защита файла PDF паролем (функции шифрования PDF)</p>  <p>Для ограничения просмотра, печати и редактирования документа используйте функцию защиты паролем документов в формате PDF.</p> <p>► Пароль зашифрованного PDF (стр. 6-30)</p>

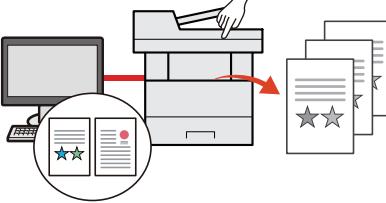Усиление безопасности		
<p>Предотвращение потери готовых документов (конфиденциальная печать)</p>  <p>Временное сохранение заданий печати в ящике документов главного блока и их вывод, когда пользователь находится перед устройством, может предотвратить получение документов другими пользователями.</p> <p>► Печать данных, сохраненных на принтере (стр. 4-11)</p>	<p>Вход в систему с помощью идентификационной карты (аутентификация по карте)</p>  <p>Для входа в систему достаточно поднести к аппарату бесконтактную идентификационную карту. При этом не требуется введение имени пользователя и пароля.</p> <p>► Card Authentication Kit(B) "Комплект аутентификации по карте" (стр. 11-4)</p>	<p>Усиление безопасности (настройки для администратора)</p>  <p>С целью усиления безопасности администраторы могут использовать различные функции.</p> <p>► Усиление безопасности (стр. 2-51)</p>

Более эффективное использование функций

Усиление безопасности (настройки для администратора)



С целью усиления безопасности администраторы могут использовать различные функции.

► [Усиление безопасности \(стр. 2-51\)](#)

Установка аппарата без использования сетевых кабелей (беспроводная сеть)



При наличии беспроводной ЛВС можно установить аппарат, не заботясь о сетевых кабелях. Кроме того, поддерживаются функции Wi-Fi Direct и т. д.

► [Настройка беспроводной сети \(стр. 2-26\)](#)
[Настройка Wi-Fi Direct \(стр. 2-30\)](#)

Использование памяти USB (память USB)



Данная функция полезна в тех ситуациях, когда необходимо распечатать документы вне офиса или когда невозможно напечатать документы с ПК.


Файлы, сохраненные в памяти USB, можно вывести на печать, вставив память непосредственно в аппарат.

Кроме того, в модуль памяти USB можно сохранить оригинал, отсканированный с помощью аппарата.

► [Печать документов, сохраненных на съемном носителе USB \(стр. 5-49\)](#)
[Сохранение документов в память USB \(Сканировать на USB\) \(стр. 5-51\)](#)

Более эффективное использование функций

Задание формата файла изображения (формат файла)



При отправке/сохранении изображений можно выбрать различные форматы файлов.

► [Формат файла \(стр. 6-24\)](#)

Дистанционное управление аппаратом (Command Center RX)



Имеется возможность удаленного доступа к аппарату для выполнения печати, отправки или загрузки данных. Администраторы могут задать настройки для управления аппаратом и его использования.

► [Command Center RX \(стр. 2-53\)](#)

Функции управления цветом и качеством изображения

В аппарате предусмотрены различные функции управления цветом и качеством изображения. При необходимости пользователь может отрегулировать характеристики отсканированного изображения.

Основные цветовые режимы

Ниже перечислены основные цветовые режимы.


Цветовой режим	Описание	Пример изображения		Страница для справки
		До	После	
Автовыбор цвета (цв/отт.сер.)	Автоматическое определение того, является ли сканируемый документ цветным или черно-белым.			стр. 6-16
Полноцветный	Полноцветное сканирование документа.			стр. 6-16
Оттенки серого	Сканирование документа в оттенках серого.			стр. 6-16
Черно-белый	Сканирование документа как черно-белого изображения.			стр. 6-16

Для получения подробной информации см.:

► [Выбор цвета \(стр. 6-16\)](#)

Регулировка качества и цвета изображений

Для регулировки качества или цвета изображения используйте следующие функции.

Требуемый результат	Образец изображения		Функция	Стр.
	До	После		
Точная настройка цвета.				
Регулировка плотности.			Плотность	стр. 6-11
Точная регулировка качества изображения				
Выделение или размытие контуров изображения. Пример. Выделение контуров изображения.			Резкость	стр. 6-20
Регулирование разницы между темными и светлыми участками изображения.			Контрастность	стр. 6-21
Затемнение или осветление фона (области, не содержащей текста или изображений) документа. Пример. Осветление фона			Плотность фона	стр. 6-21
Регулировка отсканированного изображения				
Уменьшение размера файла и четкое отображение символов.	Copy	Copy	Формат файла [PDF с выс. ст.сж.]	стр. 6-24

Руководства, поставляемые с аппаратом

В комплект поставки аппарата входят следующие руководства. При необходимости сверьтесь с соответствующим руководством.

Содержание руководств может быть изменено без уведомления в целях улучшения технических характеристик аппарата.

Печатные руководства

Быстрое начало использования аппарата

Quick Guide

► В данном руководстве содержится описание основных функций аппарата, принципов использования удобных функций, порядка проведения планового техобслуживания и действий при возникновении неполадок.

Правила безопасного использования аппарата

Safety Guide

► Предоставляет информацию по безопасности и предостережения относительно места установки и эксплуатации аппарата. Обязательно прочитайте это руководство перед использованием данного аппарата.

Safety Guide (ECOSYS M2835dw/)

В данном руководстве приведены указания относительно свободного пространства, необходимого для установки аппарата, описание предупредительных надписей и иные сведения о технике безопасности. Обязательно прочитайте это руководство перед использованием данного аппарата.

Руководства (PDF) на DVD-диске (Product Library)

Надлежащее использование аппарата	Руководство по эксплуатации (данный документ) Содержит описание процедур загрузки бумаги, выполнения операций копирования, печати и сканирования, а также содержит настройки по умолчанию и другую информацию.
Использование функций факса	Руководство по эксплуатации факса Содержит описание порядка использования функций факса.
Использование бесконтактной карты	Card Authentication Kit (B) Operation Guide Содержит описание порядка выполнения аутентификации с использованием идентификационной карты.
Легкая регистрация информации об аппарате и выполнение настроек	Command Center RX User Guide Содержит описание метода доступа к аппарату с компьютера через веб-браузер для проверки и изменения параметров.
Печать данных с компьютера	Printer Driver User Guide Содержит описание порядка установки драйвера принтера и использования функций принтера.
Непосредственная печать файла PDF	KYOCERA Net Direct Print Operation Guide Содержит описание порядка печати файлов PDF без запуска Adobe Acrobat или Reader.
Мониторинг аппарата и других принтеров в сети	KYOCERA Net Viewer User Guide Содержит описание порядка мониторинга сетевых систем печати (аппарат) с помощью KYOCERA Net Viewer.
Сканирование изображений и сохранение информации	File Management Utility User Guide Объясняет, как использовать утилиту для управления файлами File Management Utility, чтобы устанавливать различные параметры и отправлять и сохранять отсканированные документы.
Печать без использования драйвера принтера	PRESERVE Commands Command Reference Описание собственного языка принтера (команды PRESERVE). PRESERVE Commands Technical Reference Описание командных функций PRESERVE и управление каждым типом эмуляции.
Регулировка положения печати или сканирования	Maintenance Menu User Guide Меню обслуживания содержит описание способов настройки печати, сканирования и других параметров.

Для просмотра руководств, записанных на диске DVD, необходимо установить следующие версии приложения Adobe Reader.

Версия 8.0 или последующие версии

О руководстве по эксплуатации (данном документе)

Структура документа


В настоящем руководстве содержатся следующие разделы.

Раздел		Содержание
1	Правовая информация и правила техники безопасности	Содержит описание мер предосторожности при использовании аппарата и информацию относительно торговых марок.
2	Установка и настройка аппарата	Содержит описание деталей аппарата, порядка подключения кабелей, установки программного обеспечения, входа в систему и выхода из нее, а также иных процедур, связанных с администрированием аппарата.
3	Подготовка к использованию	Содержит описание процедур подготовки и настройки, необходимых для начала эксплуатации аппарата, в том числе порядка загрузки бумаги и создания адресной книги.
4	Печать с ПК	Объясняет функции, доступные при использовании аппарата в качестве принтера.
5	Эксплуатация аппарата	Содержит описание основных процедур, связанных с эксплуатацией аппарата, в том числе процедуры размещения оригиналов, копирования, отправки документов и использования ящиков документов.
6	Использование различных функций	Содержит описание дополнительных функций аппарата.
7	Состояние/отмена задания	Содержит описание порядков проверки состояния задания и журнала заданий, а также порядка отмены заданий, которые уже печатаются или ожидают печати. Также содержит описание порядка проверки уровней бумаги и тонера, проверки состояния устройства, а также отмены передачи факса.
8	Настройка и регистрация (Системное меню)	Содержит описание системного меню и его связи с работой аппарата.
9	Аутентификация и учет пользователей (реквизиты пользователей, учет заданий)	Содержит описание регистрации пользователей и учета заданий.
10	Устранение неисправностей	Содержит описания порядка действий в ситуациях, когда закончился тонер, отображается ошибка, возникло замятие бумаги или иная проблема.
11	Приложение	Содержит описание дополнительного оборудования для аппарата. Содержит сведения о типах носителя и форматах бумаги, а также глоссарий терминов. В этом разделе описывается ввод символов и указаны технические характеристики аппарата.

Условные обозначения в данном руководстве

В приведенных ниже объяснениях в качестве примера используется Adobe Reader XI.

Щелкните элемент оглавления для быстрого перехода к соответствующей странице.

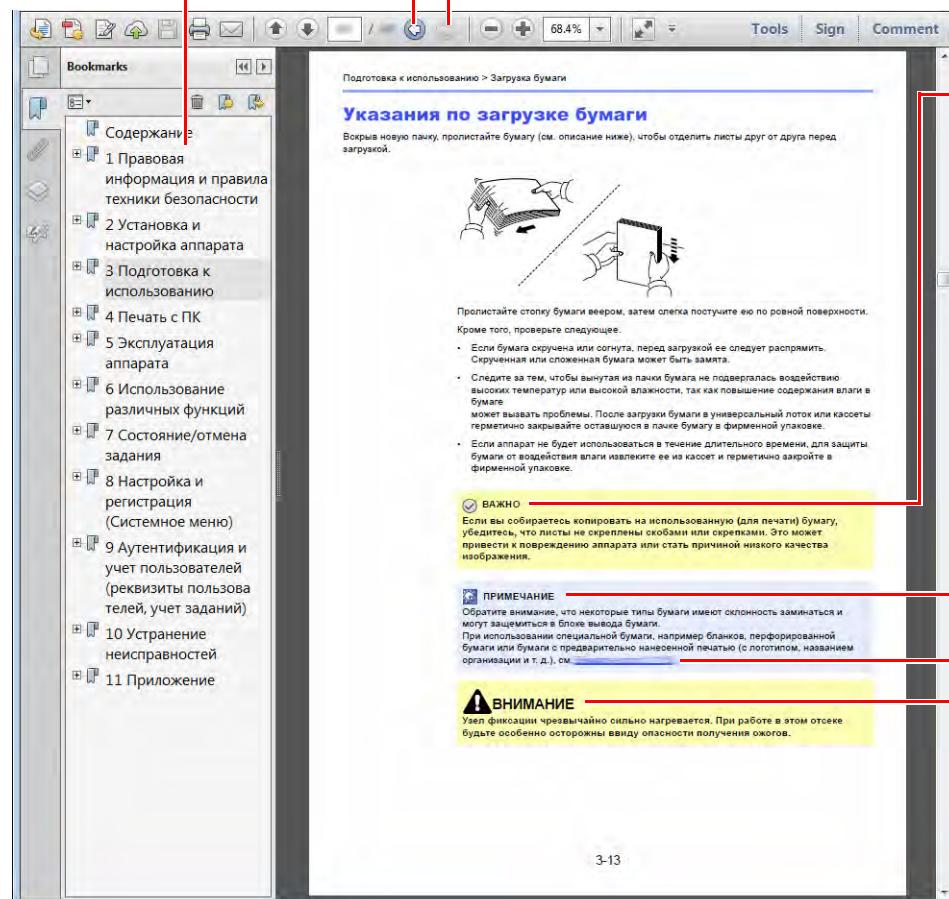

Щелкните для перехода от текущей страницы к ранее отображавшейся странице. Данная функция удобна, если необходимо вернуться к странице, с которой был выполнен быстрый переход к текущей странице.

ВАЖНО

Указывает на требования по эксплуатации и ограничения, которые необходимо соблюдать для безопасной эксплуатации аппарата и недопущения повреждения самого аппарата или иной собственности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на дополнительные объяснения и справочную информацию по эксплуатации аппарата.

См. раздел .

Щелкните подчеркнутый текст для перехода к соответствующей странице.

ВНИМАНИЕ

Предупреждает о возможности получения травмы или механического повреждения аппарата при недостаточном внимании или несоблюдении соответствующих правил.

ПРИМЕЧАНИЕ

Отображаемые в программе Adobe Reader элементы могут различаться в зависимости от порядка использования программы. Если оглавление или инструменты не отображаются, см. справку по программе Adobe Reader.

К некоторым элементам в данном руководстве применяются следующие условные обозначения.

Условное обозначение	Описание
[Жирный шрифт]	Указывает на аппаратные или экранные кнопки.
"Обычный шрифт"	Указывает на сообщение или настройку.





Условные обозначения в процедурах по эксплуатации аппарата

В настоящем руководстве используется следующее описание последовательностей нажатий клавиш на сенсорной панели:

Процедура	Процедура, указанная в данном руководстве
<p>Нажмите клавишу [Системное меню/Счетчик]. ▼ Выберите [\swarrow]. ▼ Выберите [Общие параметры]. ▼ Выберите [Звук].</p>	Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Звук]

Формат и ориентация бумаги

Такие форматы бумаги, как А5, можно использовать как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Для различия этих ориентаций при использовании данных форматов к обозначениям форматов добавляется буква R, указывающая на вертикальную ориентацию. Кроме того, для указания ориентации при размещении бумаги на сенсорной панели используются указанные ниже пиктограммы.


Ориентация	Установка положения (X = длина, Y = ширина)	Пиктограммы на сенсорной панели	Формат, указанный в этом руководстве ^{*1}
Вертикальная ориентация (-R)	Кассета		A5-R
	Универсальный лоток		A5-R
Горизонтальная ориентация	Кассета		A5
	Универсальный лоток		A5

*1 Форматы бумаги, которые можно использовать, зависят от функции и лотка для подачи бумаги. Для получения подробной информации см.:

► [Характеристики \(стр. 11-19\)](#)

Карта меню


Здесь приведен перечень пунктов меню, отображаемых на сенсорной панели. При определенных настройках некоторые меню могут не отображаться. Названия некоторых пунктов меню могут отличаться от заголовков соответствующих разделов.



Копиров-е




Выбор бумаги (стр. 6-9)	
Масштаб (стр. 6-10)	
Плотность (стр. 6-11)	
Двусторонняя (стр. 6-12)	
Совместить (стр. 6-14)	
Разбор по копиям (стр. 6-16)	
Функции	Формат оригинала (стр. 6-17)
	Ориентация оригинала (стр. 6-18)
	Оригиналы разных форматов (стр. 6-19)
	Оригинал изображения (стр. 6-19)
	EcoPrint (стр. 6-20)
	Резкость (стр. 6-20)
	Контрастность (стр. 6-21)
	Настройка плотности фона (стр. 6-21)
	Пропустить пустую страницу (стр. 6-21)
	Непрерывное сканирование (стр. 6-22)
	Уведомл. о заверш. здн. (стр. 6-22)
	Ввод имени файла (стр. 6-23)
	Замещение приоритета (стр. 6-23)



Передать

Клавиша для набора 1 наж. ([стр. 5-43](#))Адресная книга ([стр. 5-40](#))Расш. адр. книга (см. **Command Center RX User Guide.**)E-mail ([стр. 5-20](#))Папка ([стр. 5-22](#)) ([стр. 5-25](#))Факс-сервер ([стр. 5-34](#))ФАКС (см. **Руководство по эксплуатации факса.**)WSD сканирование ([стр. 5-31](#))


Функции	Выбор цвета (стр. 6-16)
	Формат файла (стр. 6-24)
	Формат оригинала (стр. 6-17)
	Ориентация оригинала (стр. 6-18)
	Оригиналы разных форматов (стр. 6-19)
	Формат для передачи (стр. 6-27)
	Разделение файлов (стр. 6-28)
	Разрешение сканирования (стр. 6-28)
	Плотность (стр. 6-11)
	Оригинал изображения (стр. 6-19)
	Резкость (стр. 6-20)
	Контрастность (стр. 6-21)
	Настройка плотности фона (стр. 6-21)
	Пропустить пустую страницу (стр. 6-21)
	Разрещ. перед. факсов (см. Руководство по эксплуатации факса.)
	Масштаб (стр. 6-10)
	Непрерывное сканирование (стр. 6-22)
	Ввод имени файла (стр. 6-23)
	Тема/текст сообщения (стр. 6-29)
	Уведомл. о заверш. здн. (стр. 6-22)
	FTP-передача с шифрованием (стр. 6-29)
	Передача факса с задержкой (см. Руководство по эксплуатации факса.)
	Прямая передача факса (см. Руководство по эксплуатации факса.)
	Прием факсов с опрос. (см. Руководство по эксплуатации факса.)
	Отчет FAX TX (см. Руководство по эксплуатации факса.)




Поле
заданий



Ящик заданий	Конфиденциальная печать (стр. 4-13)
	Конфиденциальная печать/сохр. задание (стр. 4-13)
	Проверка и удержание (стр. 4-15)
	Быстрая копия/пробная (до уточнения) (стр. 4-15)

Съемный
носитель


Съемный носитель	Печать	Выбор бумаги (стр. 6-9)
		Разбор по копиям (стр. 6-16)
		Двусторонняя (стр. 6-12)
	Функции	EcoPrint (стр. 6-20)
		Уведомл. о заверш. здн. (стр. 6-22)
		Замещение приоритета (стр. 6-23)
		Пароль зашифрованного PDF (стр. 6-30)
		Печать JPEG/TIFF (стр. 6-30)
		XPS, вписать в страницу (стр. 6-31)
	Меню	Формат файла (стр. 6-24)
		Разрешение сканирования (стр. 6-28)
		Плотность (стр. 6-11)
		Ввод имени файла (стр. 6-23)
		Выбор цвета (стр. 6-16)
	Функции	Формат оригинала (стр. 6-17)
		Ориентация оригинала (стр. 6-18)
		Оригиналы разных форматов (стр. 6-19)
		Формат сохранения (стр. 6-29)
		Оригинал изображения (стр. 6-19)
		Резкость (стр. 6-20)
		Контрастность (стр. 6-21)
		Настройка плотности фона (стр. 6-21)
		Пропустить пустую страницу (стр. 6-21)
		Масштаб (стр. 6-10)
		Непрерывное сканирование (стр. 6-22)
		Уведомл. о заверш. здн. (стр. 6-22)
		Разделение файлов (стр. 6-28)



Ящик
доп.
адреса



Ящик доп. адреса (см. Руководство по эксплуатации факса.)



Ящик
опроса



Ящик опроса (см. Руководство по эксплуатации факса.)

Состояние/
Отм. Задач



или



Печ. сост. задания ([стр. 7-8](#))

Отпр. сост. задан. ([стр. 7-4](#))

Сост. зад. сохр. ([стр. 7-5](#))

Плановое задание ([стр. 7-6](#))

Журн. задан. печ. ([стр. 7-8](#))

Отпр. журн. задан. ([стр. 7-8](#))

Сох. журн. зад. ([стр. 7-8](#))

Журн.задан.факса (см. **Руководство по эксплуатации факса.**)

Сканер ([стр. 7-11](#))

Принтер ([стр. 7-11](#))

ФАКС (см. **Руководство по эксплуатации факса.**)

Состоян. тонера ([стр. 7-13](#))

Состоян. бумаги ([стр. 7-13](#))

Съемный носитель ([стр. 7-11](#))

Клавиатура USB ([стр. 7-11](#))

Состояние сетевого подключения ([стр. 7-11](#))

Wi-Fi Direct ([стр. 7-12](#))

Wi-Fi ([стр. 7-12](#))

Системное меню/
Счетчик

или

Системное
меню

Мастер быстрой установки	Настройка факса (стр. 2-35)	
	Настройка бумаги (стр. 2-35)	
	Настройка энергосбережения (стр. 2-35)	
	Настройка сети (стр. 2-35)	
Язык (стр. 8-7)		
Отчет	Печать отчета	Стр. состояния (стр. 8-7)
		Список шрифтов (стр. 8-7)
		Состояние сети (стр. 8-7)
		Состояние сервиса (стр. 8-8)
		Отчет учета заданий (стр. 8-8)
		Список ящ.подадреса (см. Руководство по эксплуатации факса.)
		Список факсов (ин.) (см. Руководство по эксплуатации факса.)
		Список факсов (№) (см. Руководство по эксплуатации факса.)
		Отчет о пер. факса (см. Руководство по эксплуатации факса.)
		Отчет о пр. факса (см. Руководство по эксплуатации факса.)
Параметры админ. отчета	Отчет о пер. факса (см. Руководство по эксплуатации факса.)	
	Отчет о пр. факса (см. Руководство по эксплуатации факса.)	
Пар-ры отчета о результ.	Передача отч. о результ. (стр. 8-8)	
	Отчет о рез. приема факса (см. Руководство по эксплуатации факса.)	
	Уведомл. о заверш. задания (стр. 8-8)	
Отправить историю журнала	Отправить историю журнала (стр. 8-9)	
	Автоотправка (стр. 8-9)	
	Адресат (стр. 8-9)	
	Тема журнала заданий (стр. 8-9)	
	Личная информация (стр. 8-9)	
Счетчик	Распечат. страниц (стр. 2-50)	
	Отскан. страницы (стр. 2-50)	
Свойство пользователя (стр. 9-10)		
Настройки кассеты/универсального лотка	Кассета 1 (стр. 8-10)	
	Кассета 2 (стр. 8-10)	
	Кассета 3 (стр. 8-10)	
	Универсальный лоток (стр. 8-11)	

Общие параметры	Экран по умолч. (стр. 8-12)	
	Звук	Сигнал (стр. 8-12)
		Громкость динамика факса (см. Руководство по эксплуатации факса.)
		Громкость дисплея факса (см. Руководство по эксплуатации факса.)
	Оригинальные настройки	Оригинал пользоват. формата (стр. 8-13)
		Автоопределение размера оригинала (а/п) (стр. 8-13)
		Исходный размер по умолчанию (стр. 8-14)
		Разм. ориг.по ум.(стекло) (стр. 8-14)
	Настр. бумаги	Пользов. формат бумаги (стр. 8-15)
		Настройка типа носителя (стр. 8-17)
		Устр. подачи по умолчанию (стр. 8-16)
		Выбор бумаги (стр. 8-16)
		Материал для Авто (Ч/Б) (стр. 8-16)
		Действие со спец. бумагой (стр. 8-16)
	Пар-ры функции по умолч.	Показ сообщ. о парам. бум (стр. 8-16)
		Формат файла (стр. 8-18)
		Ориентация оригинала (стр. 8-18)
		Разбор по копиям (стр. 8-18)
		Разделение файлов (стр. 8-18)
		Разрешение сканирования (стр. 8-18)
		Выбор цвета (перед/сохр) (стр. 8-18)
		Оригинал изображения (копир.) (стр. 8-18)
		Оригинал изображения (перед/сохр) (стр. 8-18)
		Настройка плотности фона (копир.) (стр. 8-18)
		Настройка плотности фона (перед/сохр) (стр. 8-18)
		EcoPrint (стр. 8-18)
		Пропустить пустые страницы (копирование) (стр. 8-18)
		Пропустить пустые страницы (отпр./сохр.) (стр. 8-18)
		Разреш. перед. факсов (см. Руководство по эксплуатации факса.)
		Масштаб (стр. 8-18)

Общие параметры	Пар-ры функции по умолч.	Непрерывное сканирование (копия) (стр. 8-18)
		Постоянное скан. (ФАКС) (см. Руководство по эксплуатации факса.)
		Непрерывное сканирование (отпр./хран.) (стр. 8-19)
		Ввод имени файла (стр. 8-19)
		Тема/текст сообщения (стр. 8-19)
		FTP-передача с шифрованием (стр. 8-19)
		Печать JPEG/TIFF (стр. 8-19)
		XPS, вписать в страницу (стр. 8-19)
		Настройки деталей
		Качество изображения (стр. 8-19)
Обработка ошибок	Настройки деталей	PDF/A (стр. 8-19)
		PDF с выс. ст. сж. (стр. 8-19)
		Ур. обн. пустых стр. (копирование) (стр. 8-19)
		Уровень обн. пустых страниц (Отпр./Сохр.) (стр. 8-19)
		Устан. огран. (стр. 8-20)
	Обработка ошибок	Ошибка 2-стор. печати (стр. 8-20)
		Ошибка несоответ. бумаги (стр. 8-20)
		Ед. измерения (стр. 8-20)
		Сигнал "мало тонера" (стр. 8-20)
		Раскладка клавиатуры (стр. 8-21)
Главный экран	Главный экран	Тип клавиатуры USB (стр. 8-21)
		Формат. карту SD (стр. 8-21)
		Показать статус/журнал (стр. 8-21)
		Показать сообщ. о выкл. (стр. 8-21)
		Изменить рабочий стол (стр. 2-13)
		Настройка экрана задач (стр. 2-13)
		Обои (стр. 2-13)
Копирование	Копирование	Автом. выбор бумаги (стр. 8-22)
		Автом. приор. % (стр. 8-22)
		Считыв. автоп.оп. (стр. 8-22)
Передача	Передача	Пров. адресата до передачи (стр. 8-23)
		Пров. ввода нов. адресата (стр. 8-23)
		Отправить и переадресовать (стр. 8-23)
		Сжатие цветн. TIFF (стр. 8-23)
		Экран по умолч. (стр. 8-23)
		Ввод нового располож-я (стр. 8-23)
		Вызов адресата (стр. 8-23)

Ящик документов	Ящик доп. адреса (см. Руководство по эксплуатации факса.)	
	Ящик заданий	Задержка здн. быстр. коп. (стр. 8-24)
		Удаление сохр. задания (стр. 8-24)
	Ящик опроса (см. Руководство по эксплуатации факса.)	
ФАКС (см. Руководство по эксплуатации факса.)		
Адресная книга/ Одним нажатием	Адресная книга (стр. 3-18)	
	Клавиша для набора 1 наж. (стр. 3-25)	
	Адресная книга по умолч.	Сортировка (стр. 8-26)
		Адресная книга (стр. 8-26)
	Печать списка (см. Руководство по эксплуатации факса.)	
Реквизиты пользователей/ учет заданий	Реквиз. польз. при входе	Реквизиты польз. (стр. 9-4)
		Список лок. польз. (стр. 9-7)
	Настройки смарт- карты	Регистрация с клавиатуры (стр. 9-30)
		Доп. аутентификация (стр. 9-30)
	Вход по ПИН-коду (стр. 9-31)	
	Настройки простого логина	Простой логин (стр. 9-27)
		Настройка простого логина (стр. 9-27)
	Настройки блокировки учетной записи пользоват.	Блокировка (стр. 9-7)
		Политика блокировки (стр. 9-7)
		Список блок. пользов. (стр. 9-7)
	Настр. авторизации группы	Авторизация группы (стр. 9-19)
		Список группы (стр. 9-20)
	Настр. автор. польз. Гость	Авторизац. польз. Гость (стр. 9-22)
		Свойство польз. Гость (стр. 9-23)
	Получить св-ва польз. сети (стр. 9-25)	

Реквизиты пользователей/ учет заданий	Настройка учета заданий	Учет заданий (стр. 9-34)
		Доступ к учету заданий (стр. 9-34)
		Печать отчета учета (стр. 9-47)
		Учет всех заданий (стр. 9-46)
		Учет каждого задания (стр. 9-46)
		Список учета (стр. 9-35)
		Парам. по умолч.
Настройки неизв. пользов.		Примен. огран. (стр. 9-45)
		Копирование/распечаток (стр. 9-45)
		Предел счетчика по умолч. (стр. 9-45)
Принтер		Неизв. ид.задан. (стр. 9-49)
		Свойство пользователя (стр. 9-50)
		Эмуляция (стр. 8-27)
		EcoPrint (стр. 8-27)
		Замена А4/Letter (стр. 8-27)
		Двусторонняя (стр. 8-27)
		Копии (стр. 8-27)
		Ориентация (стр. 8-27)
		A4 по ширине (стр. 8-27)
		Время ожид. подачи формы (стр. 8-27)
		Перевод строки (стр. 8-28)
		Возврат каретки (стр. 8-28)
		Имя задания (стр. 8-28)
		Имя пользователя (стр. 8-28)
		Приор. ун. лотка (стр. 8-28)
		Реж. подачи бум. (стр. 8-28)
		Автозам. кассеты (стр. 8-28)
		Разрешение (стр. 8-29)
		KIR (стр. 8-29)

Система/Сетевой	Сетевой	Имя хоста (стр. 8-30)	
		Настройки Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct (стр. 8-30)	
		Имя устройства (стр. 8-30)	
		IP-адрес (стр. 8-30)	
		Автоотключение (стр. 8-30)	
		Настройки Wi-Fi Wi-Fi (стр. 8-30)	
		Настройка (стр. 8-31)	
		Настройка TCP/IP (стр. 8-32)	
		Перезапуск сети (стр. 8-33)	
		Настройки проводной сети Настройка TCP/IP (стр. 8-33)	
		Интерфейс LAN (стр. 8-33)	
		Bonjour Настройка протокола (стр. 8-34)	
		Доступная сеть (Wi-Fi Direct) (стр. 8-34)	
		Доступная сеть (Wi-Fi) (стр. 8-34)	
		Доступная сеть (проводная сеть) (стр. 8-34)	
		IPSec (стр. 8-34)	
		Настройки протокола (стр. 8-34)	
		Настройки безопасности SSL (стр. 8-40)	
		Безоп. IPP (стр. 8-40)	
		Безоп. HTTP (стр. 8-40)	
		Безопасность SMTP (стр. 8-40)	
		Безоп. POP3 (Пользоват. 1) (стр. 8-40)	
		Безоп. POP3 (Пользоват. 2) (стр. 8-40)	
		Безоп. POP3 (Пользоват. 3) (стр. 8-40)	
		Пинг (стр. 8-40)	
		Перезапуск сети (стр. 8-40)	
		Прокси (стр. 8-40)	
		Осн. сеть (клиент) (стр. 8-41)	
Парам. блок. интерфейса		Хост USB (стр. 8-41)	
		Устройство USB (стр. 8-41)	
		Запоминающее устройство USB (стр. 8-41)	
Уровень защиты (стр. 8-41)			
Перезапуск (стр. 8-42)			
Настр. диска RAM (стр. 8-42)			
Дополн. память (стр. 8-42)			
Дополнительная функция (стр. 8-42)			
Настройки факс-сервера (стр. 8-43)			

Счетчик даты/ времени/Эконом. энергии	Дата/время (стр. 8-43)	
	Формат даты (стр. 8-43)	
	Часовой пояс (стр. 8-43)	
	Авт.сброс панели (стр. 8-44)	
	Таймер сброса панели (стр. 8-44)	
	Правила сна (модели для стран Европы) (стр. 8-45)	
	Уровень сна (кроме моделей для стран Европы) (стр. 8-45)	
	Тайм. реж. ожид. (стр. 8-45)	
	Уровень энергосбережения (стр. 8-45)	
	Правило выключ. (модели для стран Европы) (стр. 8-46)	
	Таймер выключ. (модели для стран Европы) (стр. 8-46)	
	Автом. удал. ошибки (стр. 8-46)	
	Счетчик удал. ошибки (стр. 8-46)	
	Неиспольз. время (см. Руководство по эксплуатации факса.)	
	Тайм-аут пинга (стр. 8-46)	
Настройка/ обслуживание	Регулировка плотности	Копирование (стр. 8-47)
		Отправить/ящик (стр. 8-47)
	Контрастность	Копирование (стр. 8-47)
		Отправить/ящик (стр. 8-47)
	Настройка плотности фона	Копирование (Авто) (стр. 8-47)
		Отправка/ящик (Авто) (стр. 8-47)
	Плотность печати (стр. 8-47)	
	Автом. коррекция цвета (стр. 8-47)	
	Коррекция черных полос (стр. 8-47)	
	Яркость экрана (стр. 8-47)	
	Очистка барабана (стр. 8-47)	
	Настр. сервиса (стр. 8-47)	

Правовая информация и правила техники безопасности

Перед использованием аппарата, пожалуйста, прочтите данную информацию. В этом разделе приводится информация по следующим темам.

Примечание	1-2
Условные обозначения по технике безопасности в данном руководстве	1-2
Окружающая среда	1-3
Меры предосторожности при эксплуатации	1-4
Меры безопасности при работе с лазером в странах Европы	1-5
Законодательные ограничения на копирование и сканирование	1-6
EN ISO 7779	1-6
EK1-ITB 2000	1-6
Меры по обеспечению безопасности при использовании беспроводной ЛВС (при наличии)	1-6
Ограничение использования данного аппарата (при наличии)	1-7
Правовая информация	1-8
Функция управления энергосбережением	1-14
Функция автоматической двусторонней печати	1-14
Экономия ресурсов — бумага	1-14
Экологическая польза от функции "управления режимом питания"	1-14
Программа Energy Star (ENERGY STAR®)	1-14

Примечание

Условные обозначения по технике безопасности в данном руководстве

Специальные предупреждающие символы в разделах настоящего руководства и на компонентах аппарата призваны обратить внимание пользователя на возможную опасность как для него самого, так и для других людей и окружающих объектов, связанную с эксплуатацией данного аппарата, а также помочь обеспечить правильную и безопасную его эксплуатацию. Символы и их описания приведены ниже.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждает о возможности получения тяжелой травмы или смерти при недостаточном внимании или несоблюдении соответствующих правил.



ВНИМАНИЕ: Предупреждает о возможности получения травмы или механического повреждения аппарата при недостаточном внимании или несоблюдении соответствующих правил.

Символы

Символ показывает, что соответствующий раздел включает в себя предупреждения относительно безопасности. Знаки внутри символа призваны привлечь внимание пользователя.



... [Общее предупреждение]

... [Предупреждение о возможности ожога]



... [Предупреждение о запрещенном действии]



... [Разборка запрещена]

Символ указывает, что соответствующий раздел содержит информацию о запрещенных действиях. Внутри символа приводится условное обозначение запрещенного действия.



... [Уведомление об обязательном действии]



... [Выньте вилку питания из сетевой розетки]



... [Обязательно подключайте аппарат к сетевой розетке с заземлением]

В случае предупреждения по технике безопасности в данном руководстве напечатаны неразборчиво или в случае потери самого руководства, обратитесь к представителю сервисной службы и закажите новое руководство (услуга платная).



ПРИМЕЧАНИЕ

Оригинал, имеющий близкое сходство с банковским билетом, может в некоторых необычных случаях копироваться неправильно, так как данный аппарат имеет специальную функцию предотвращения изготовления подделок.

Окружающая среда

Аппарат предназначен для эксплуатации в следующих условиях окружающей среды:

Температура	От 10 до 32,5° С
Влажность	От 10 до 80%

К тому же, при размещении аппарата избегайте его установки в следующих местах.

- Вблизи окна или в местах, где на него будут попадать прямые солнечные лучи.
- В местах, подверженных вибрации.
- В местах с резкими перепадами температуры.
- В местах, находящихся по действию прямых потоков горячего или холодного воздуха.
- Избегайте мест с плохой вентиляцией.

Непрочный материал пола при перемещении аппарата после установки может быть поврежден роликами.

При копировании выделяется некоторое количество озона, но оно незначительно и не сказывается отрицательно на здоровье. Тем не менее при длительном использовании аппарата в помещении с плохой вентиляцией или при изготовлении очень большого количества отпечатков может ощущаться неприятный запах. Для обеспечения оптимальных условий окружающей среды при копировании рекомендуется хорошо проветривать помещение.

Меры предосторожности при эксплуатации

Меры предосторожности при обращении с расходными материалами

ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь поджечь детали, содержащие тонер. Искры от пламени могут стать причиной ожогов.

Храните детали, содержащие тонер, в недоступном для детей месте.

Если тонер просыпается из деталей, его содержащих, не вдыхайте его и не проглатывайте, а также избегайте попадания в глаза и на кожу.

- Если вы вдохнули тонер, выйдите на свежий воздух и тщательно прополоските горло большим количеством воды. При появлении кашля обратитесь к врачу.
- Если вы проглотили тонер, прополоските рот водой и выпейте 1-2 чашки воды, чтобы разбавить содержимое желудка. При необходимости обратитесь к врачу.
- При попадании тонера в глаза тщательно промойте их водой. При продолжительном дискомфорте в глазах обратитесь к врачу.
- При попадании тонера на кожу помойте ее водой с мылом.

Не пытайтесь силой открыть или разрушить детали, содержащие тонер.

Другие меры предосторожности

Верните израсходованный контейнер с тонером дилеру или представителю по обслуживанию. Переработка или утилизация использованных контейнеров с тонером производится в соответствии с установленными нормами.

Храните аппарат, избегая воздействия на него прямых солнечных лучей.

Храните аппарат при температуре ниже 40° С, избегая резких изменений температуры и влажности.

Если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода, выньте бумагу из кассеты и универсального лотка, поместите ее обратно в оригинальную упаковку и запечатайте.

Меры безопасности при работе с лазером в странах Европы

Лазерное излучение опасно для организма человека. Поэтому лазерное излучение, создаваемое внутри аппарата, герметично закрыто защитным кожухом и наружной крышкой. При правильной эксплуатации аппарата пользователем излучение не проникает за пределы его корпуса.

Настоящий аппарат классифицирован как лазерное оборудование Class 1 в соответствии со стандартом IEC/EN 60825-1:2014.

Информация относительно лазерных изделий CLASS 1 указана в паспортной таблице.

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

Соответствие требованиям и стандартам

Настоящим KYOCERA Document Solutions Inc. заявляет, что радиооборудование типа ECOSYS M2835dw соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU.

Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС опубликован в интернете по следующему адресу:
<https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/service/dlc.html>

Название модели	Версия программного обеспечения	Диапазон рабочих частот радиооборудования:	Максимальная радиочастотная мощность, передаваемая в рабочем частотном диапазоне радиооборудования:
Стандартные модели с беспроводной LAN	2014.12	2.4GHz	100mW

Законодательные ограничения на копирование и сканирование

Может быть запрещено копирование материала, защищенного авторскими правами, без разрешения владельца тех прав.

Копирование/сканирование следующих изображений запрещено и может быть уголовно наказуемым. Это может ограничиваться не только данными изображениями. Не копируйте/сканируйте умышленно изображения, которые не предназначены для копирования/сканирования:

- бумажные деньги;
- банкноты;
- ценные бумаги;
- печати;
- паспорта;
- сертификаты.

Местные законы и предписания могут запрещать или ограничивать копирование и сканирование иного, не упомянутого выше.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

ЕК1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Меры по обеспечению безопасности при использовании беспроводной ЛВС (при наличии)

Беспроводная ЛВС обеспечивает обмен информацией между беспроводными точками доступа, которые используются вместо сетевого кабеля. Преимуществом такой функции является возможность беспрепятственного подключения к беспроводной ЛВС в зоне действия радиоволн.

С другой стороны, если настройки безопасности не сконфигурированы, могут возникнуть следующие проблемы из-за того, что радиоволны могут проходить через препятствия (включая стены) и быть доступны для приема в радиусе действия передатчика.

Тайный просмотр содержимого сеанса связи

Злоумышленники могут преднамеренно осуществлять мониторинг радиосвязи и получать несанкционированный доступ к следующим данным радиообмена.

- Личная информация, включая идентификаторы, пароли и номера кредитных карт.
- Содержимое сообщений электронной почты.

Несанкционированное проникновение

Злоумышленники могут получить несанкционированный доступ к частным или корпоративным сетям для осуществления следующих незаконных действий.

- Получение личной и конфиденциальной информации (утечка информации).
- Вступление в контакт от имени другого конкретного человека и несанкционированное распространение информации (спуфинг).
- Изменение и повторная передача перехваченных сообщений (подлог).
- Передача компьютерных вирусов и уничтожение данных и систем (уничтожение).

Сетевые платы для работы с беспроводной ЛВС и беспроводные точки доступа содержат встроенные функции обеспечения безопасности для уменьшения риска описанных выше проблем их решения. Для задействования таких функций при использовании аппарата нужно настроить параметры безопасности продуктов с беспроводной ЛВС.

Компания-изготовитель рекомендует, чтобы пользователи ответственно и на свое усмотрение выполнили настройки безопасности и полностью понимали последствия использования аппарата, на котором не заданы настройки безопасности.

Ограничение использования данного аппарата (при наличии)

- Передаваемые данным аппаратом радиоволны могут создавать помехи для медицинского оборудования. При использовании данного аппарата в медицинском учреждении или вблизи медицинского оборудования его следует использовать в соответствии с инструкциями и мерами предосторожности, предоставленными администратором учреждения, или в соответствии с инструкциями, указанными на медицинском оборудовании.
- Передаваемые данным аппаратом радиоволны могут создавать помехи для систем автоматического управления, в том числе для систем автоматических дверей и средств пожарной сигнализации. При использовании данного аппарата вблизи систем автоматического управления соблюдайте инструкции и меры предосторожности, приведенные на оборудовании системы автоматического управления.
- Если данный аппарат используется в составе систем, непосредственно связанных с обслуживанием самолетов, поездов, кораблей, автомобилей и др., или в условиях, когда требуется высокая степень надежности и безопасности, или в высокоточных системах, например предназначенных для предотвращения бедствий или преступлений или иных угроз для безопасности, то использовать данный аппарат следует с учетом общих характеристик безопасности всей системы, функций по обеспечению ее безотказности и резервирования с тем, чтобы не допустить снижения надежности и безопасности всей системы. Данный аппарат не предназначен для использования в условиях, когда требуется высокая степень надежности и безопасности, в том числе в аэрокосмических приборах, системах междугородной связи, системах управления в ядерной энергетике и медицинском оборудовании. Поэтому решение об использовании аппарата в таких условиях следует принимать с учетом всех факторов и обстоятельств.

Правовая информация

Копирование или какое-либо иное воспроизведение настоящего руководства полностью или частично без предварительного письменного разрешения корпорации KYOCERA Document Solutions Inc. запрещено.

В отношении торговых марок

- PRESCRIBE и ECOSYS являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Kyocera Corporation.
- KPDL является торговой маркой Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server и Internet Explorer являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и (или) других странах.
- PCL является торговой маркой Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader и PostScript являются торговыми марками Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet является зарегистрированной торговой маркой Xerox Corporation.
- IBM и IBM PC/AT являются торговыми марками International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh и Mac OS являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Все шрифты европейских языков, инсталлированные в этом аппарате, используются согласно лицензионному соглашению с Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino и Times являются зарегистрированными торговыми марками Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery и ITC ZapfDingbats являются зарегистрированными торговыми марками International Typeface Corporation.
- ThinPrint — товарный знак Cortado AG в Германии и других странах.
- В этом аппарате инсталлированы шрифты UFST™ MicroType® фирмы Monotype Imaging Inc.
- В программном обеспечении, используемом в аппарате, имеются модули, разработанные Independent JPEG Group.
- iPad, iPhone и iPod являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- AirPrint и логотип AirPrint являются торговыми марками Apple Inc.
- iOS является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой Cisco в США и других странах и используется по лицензии Apple Inc.
- Google и Google Cloud Print™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Google Inc.
- Mopria™ является зарегистрированной торговой маркой Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi и Wi-Fi Direct являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками организации Wi-Fi Alliance.

Все остальные бренды и торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками соответствующих компаний. Обозначения ™ и ® в данном руководстве по эксплуатации не используются.

GPL/LGPL

Это изделие содержит программное обеспечение GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) и/или LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>), входящее в прошивку. Можно получить исходный код, а также разрешается копировать, перераспределять и изменять его в соответствии с условиями GPL/LGPL. Для получения дополнительной информации, в том числе о доступности исходного кода, посетите веб-сайт <http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/>.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

- 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
 - 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
 - 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
 - 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
 - 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
 - 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
 - 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
- The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
 - In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
 - 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Knopflerfish License

This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
<http://www.knopflerfish.org>

Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License (Version 2.0)

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Функция управления энергосбережением

В данном аппарате предусмотрен режим ожидания, в котором функции принтера и факса остаются в состоянии ожидания, но энергопотребление снижается до минимума по истечении определенного промежутка времени с момента его последнего использования устройства. Если аппарат, находящийся в режиме ожидания, не используется, питание автоматически выключается.

► [Режим ожидания \(стр. 2-32\)](#)

[Правила выключения питания \(модели для стран Европы\) \(стр. 2-33\)](#)

Функция автоматической двусторонней печати

Для данного аппарата двусторонняя печать является стандартной функцией. Например, двусторонняя печать на один лист двух односторонних оригиналов позволяет сократить расход бумаги.

► [Двустороннее копирование \(стр. 6-12\)](#)

Печать в двустороннем режиме позволяет уменьшить расход бумаги и способствует сохранению лесных ресурсов. Использование режима двусторонней печати также приводит к уменьшению закупок бумаги и, следовательно, к снижению расходов. Рекомендуется в аппаратах, поддерживающих функцию двусторонней печати, использовать этот режим по умолчанию.

Экономия ресурсов — бумага

В целях сохранения и рационального использования лесных ресурсов рекомендуется использовать переработанную, а также первичную бумагу, сертифицированную в соответствии с программами рационального использования природных ресурсов или снабженную общепризнанной экологической маркировкой, соответствующую стандарту EN 12281:2002^{*} или эквивалентному стандарту качества.

Данный аппарат также поддерживает печать на бумаге плотностью 64 г/м². Использование такой бумаги, на изготовление которой расходуется меньше сырья, вносит дополнительный вклад в сохранение лесных ресурсов.

* : EN12281:2002 "Бумага для печати и офиса — требования к бумаге для получения изображений с помощью сухого тонера"

Более подробную информацию по рекомендуемым типам бумаги можно получить у представителя сервисной службы или у торгового представителя.

Экологическая польза от функции "управления режимом питания"

Чтобы снизить энергопотребление в случае простоя, аппарат оснащен функцией управления режимом питания, которая автоматически активирует энергосберегающий режим, если аппарат не используется в течение определенного времени.

Хотя для возврата аппарата из энергосберегающего режима в режим READY потребуется незначительное время, это может существенно снизить энергопотребление. Рекомендуется для работы с аппаратом задать время активации энергосберегающего режима в качестве настройки по умолчанию.

Программа Energy Star (ENERGY STAR[®])




Наша компания, будучи участником международной программы Energy Star, определила, что данный продукт соответствует стандартам, утвержденным этой программой. ENERGY STAR[®] — добровольная программа эффективного энергопотребления, целью которой является разработка и популяризация изделий с высокими показателями энергосбережения, что способствует предотвращению глобального потепления. Приобретая изделия, отвечающие критериям ENERGY STAR[®], пользователи могут внести вклад в уменьшение выбросов парниковых газов при использовании изделия и сократить расходы на энергоресурсы.

Установка и настройка аппарата


В данной главе содержится информация для администратора аппарата, в том числе наименования компонентов, порядок подключения кабелей и установки программного обеспечения.

Наименования компонентов (внешняя сторона аппарата)	2-2
Наименования компонентов (разъемы / внутренние компоненты)	2-4
Наименования компонентов (с установленным дополнительным оборудованием)	2-6
Подключение аппарата и других устройств	2-7
Подсоединение кабелей	2-8
Подсоединение кабеля LAN	2-8
Подсоединение кабеля USB	2-9
Подсоединение кабеля питания	2-9
Включение/выключение питания	2-10
Включение питания	2-10
Выключение питания	2-10
Использование панели управления	2-11
Кнопки панели управления	2-11
Сенсорная панель	2-12
Главный экран	2-12
Отображение информации об устройстве	2-16
Клавиша функций	2-17
Отображение клавиш, которые нельзя настроить	2-18
Использование клавиши [Ввод]	2-19
Использование клавиши [Быстрый набор]	2-19
Экран справки	2-20
Вход в систему/выход из системы	2-21
Вход	2-21
Выход	2-22
Настройки аппарата по умолчанию	2-23
Установка даты и времени	2-23
Настройка сети	2-24
Настройка проводной сети	2-24
Настройка беспроводной сети	2-26
Настройка Wi-Fi Direct	2-30
Функция экономии энергии	2-32
Режим ожидания	2-32
Автоматический режим ожидания ..	2-33
Правила сна (модели для стран Европы)	2-33
Уровень сна (экономия энергии и быстрое восстановление) (кроме моделей для стран Европы)	2-33
Правила выключения питания (модели для стран Европы)	2-33
Тихий режим	2-34
Мастер быстрой установки	2-35
Установка программного обеспечения	2-37
Программное обеспечение на DVD (Windows)	2-37
Установка программного обеспечения в Windows	2-38
Удаление программного обеспечения	2-44
Установка программного обеспечения на компьютер Mac	2-45
Установка драйвера TWAIN	2-47
Установка WIA-драйвера	2-49
Проверка счетчика	2-50
Дополнительная подготовка для администратора	2-51
Отправка документов на ПК	2-51
Усиление безопасности	2-51
Command Center RX	2-53
Доступ к Command Center RX	2-54
Изменение настроек безопасности	2-55
Изменение информации об устройстве	2-57
Настройки электронной почты	2-59
Регистрация адресатов	2-64
Передача данных из других фирменных изделий	2-65
Перенос адресной книги	2-65

Наименования компонентов (внешняя сторона аппарата)

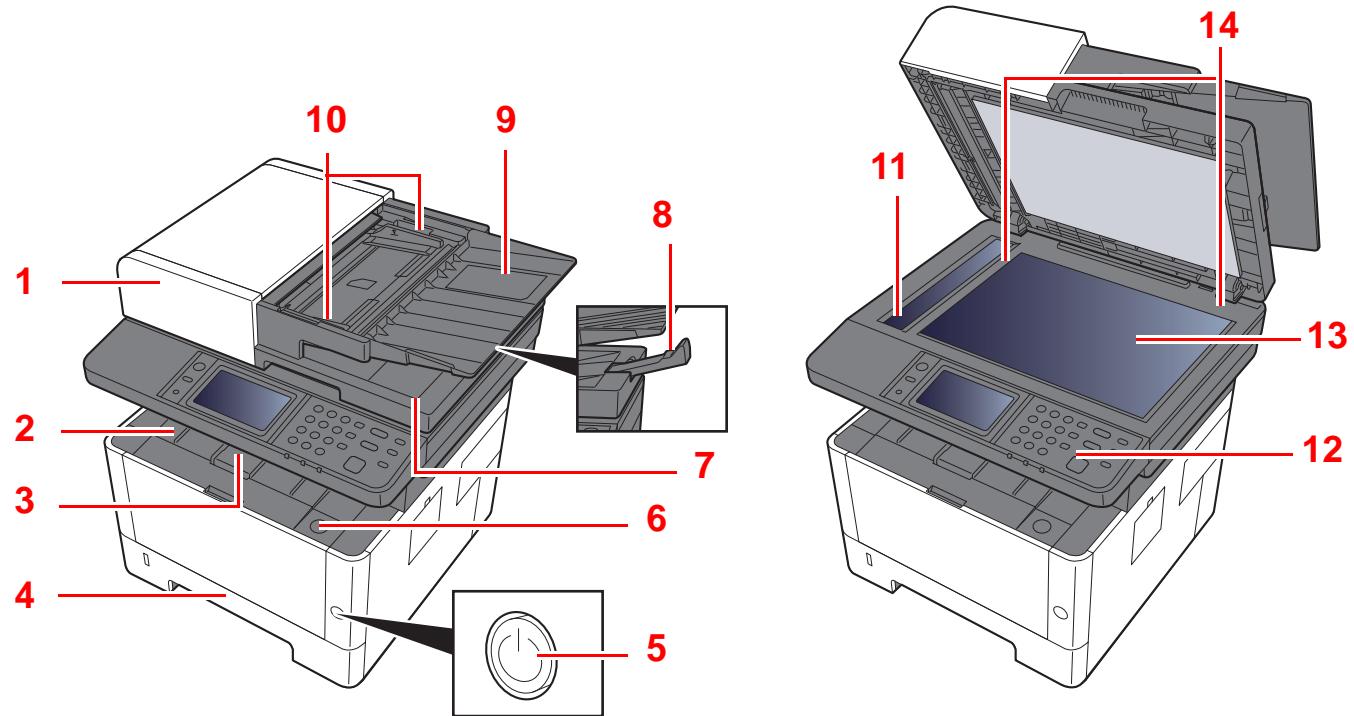


- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Автоподатчик оригиналів | 8 Ограничитель оригиналів |
| 2 Внутренний лоток | 9 Лоток оригиналів |
| 3 Ограничитель бумаги | 10 Направляющие ширины оригиналів |
| 4 Кассета 1 | 11 Щелевое стекло |
| 5 Выключатель питания | 12 Панель управления |
| 6 Кнопка открытия передней крышки | 13 Стекло оригинала |
| 7 Выходной лоток оригиналів | 14 Метки размера оригинала |

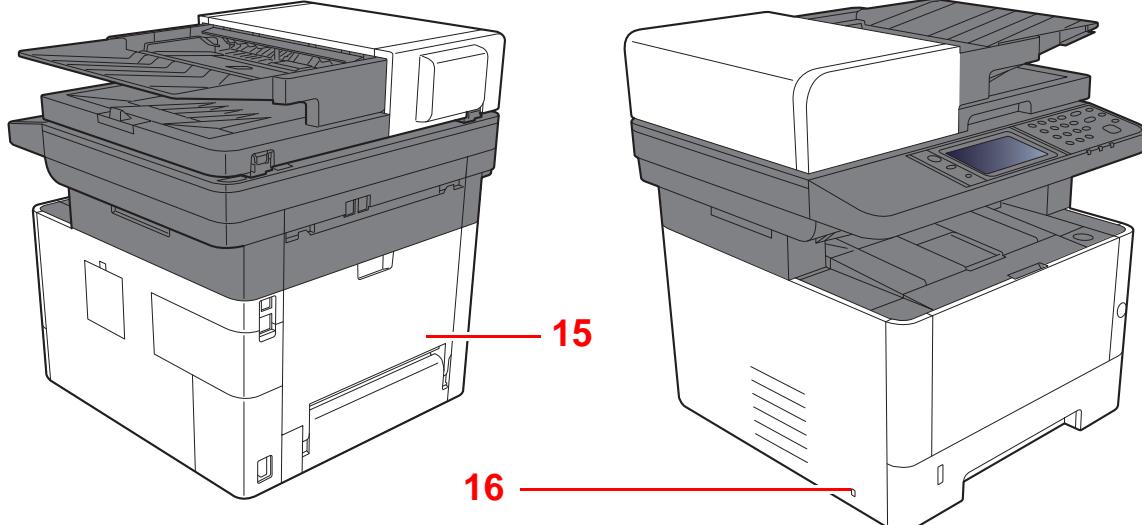


15 Задняя крышка

16 Паз замка для защиты от краж

Наименования компонентов (разъемы / внутренние компоненты)

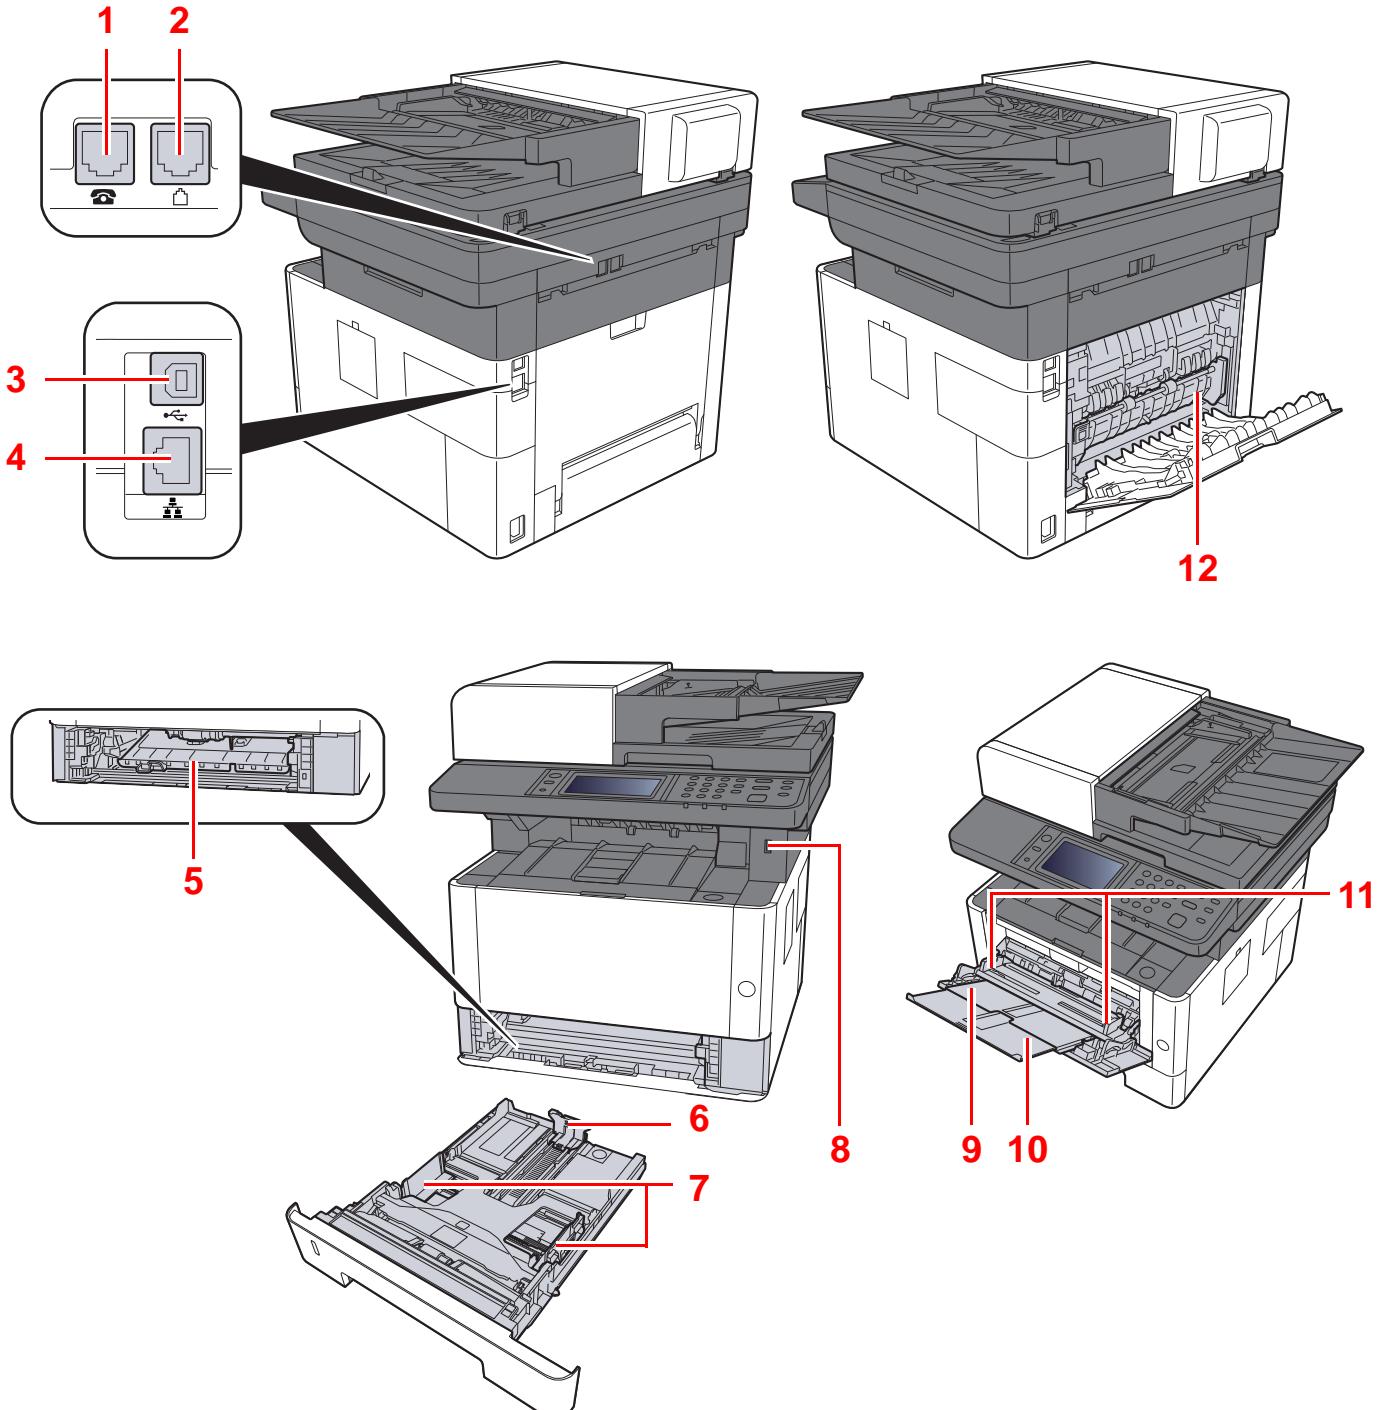


- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Разъем для подключения к телефонному аппарату | 7 Направляющие ширины бумаги |
| 2 Разъем для подключения к телефонной линии | 8 Гнездо памяти USB |
| 3 Разъем интерфейса USB | 9 Универсальный лоток |
| 4 Разъем сетевого интерфейса | 10 Удлинитель лотка |
| 5 Крышка податчика | 11 Направляющие ширины бумаги |
| 6 Направляющая длины бумаги | 12 Крышка блока термофиксатора |

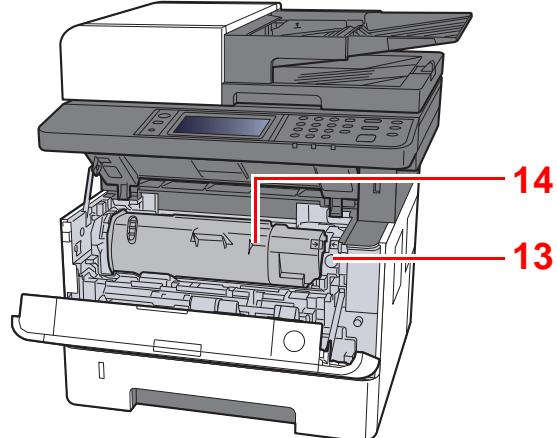

13 Кнопка освобождения контейнера с тонером

14 Контейнер с тонером

Наименования компонентов (с установленным дополнительным оборудованием)

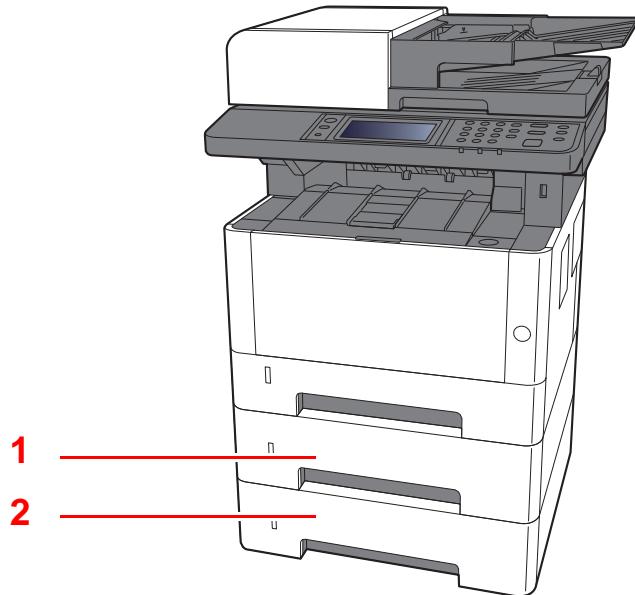


- 1 Кассета 2
 - 2 Кассета 3
- [Дополнительное оборудование \(стр. 11-2\)](#)


Подключение аппарата и других устройств

Подготовьте необходимые кабели в соответствии с условиями эксплуатации и целью использования аппарата.

Подключение аппарата к ПК через USB

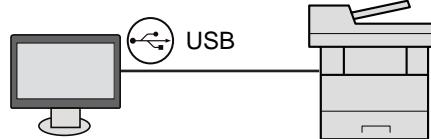

При подключении аппарата к ПК или планшету с помощью сетевого кабеля, Wi-Fi или Wi-Fi Direct

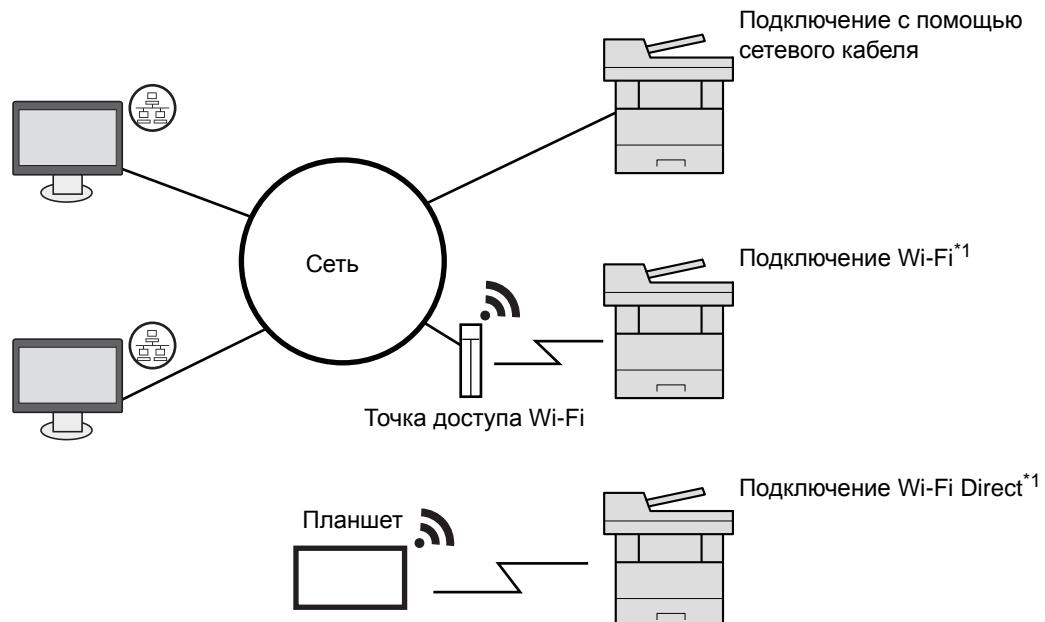

*1 Только для моделей с Wi-Fi.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы пользуетесь беспроводной локальной сетью, см. приведенную ниже информацию.

► [Настройка беспроводной сети \(стр. 2-26\)](#)

Используемые кабели

Среда подключения	Функция	Необходимый кабель
Подключение кабеля LAN к аппарату	Принтер/сканер/сетевой факс	Сетевой кабель (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Подключение кабеля USB к аппарату	Принтер/сканер (TWAIN/WIA)	Совместимый с интерфейсом USB 2.0 (совместимый с интерфейсом Hi-Speed USB, макс. 5,0 м, экранированный)



ВАЖНО

Использование кабелей, не совместимых с USB 2.0, может привести к сбою.

Подсоединение кабелей

Подсоединение кабеля LAN


ВАЖНО

Убедитесь, что питание аппарата отключено.

► [Выключение питания \(стр. 2-10\)](#)

1 Подключите кабель к аппарату.

- 1 Подключите сетевой кабель к разъему сетевого интерфейса.

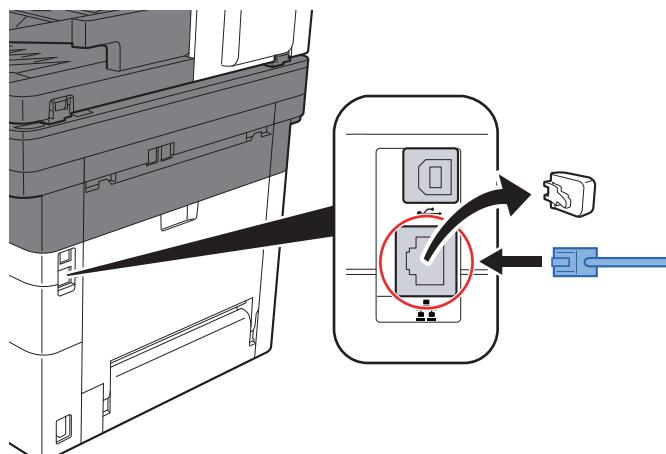

- 2 Подсоедините другой конец кабеля к концентратору или ПК.

2 Включите аппарат и выполните конфигурирование сети.

► [Настройка сети \(стр. 2-24\)](#)

Подсоединение кабеля USB




ВАЖНО
Убедитесь, что питание аппарата отключено.

► [Выключение питания \(стр. 2-10\)](#)

1 Подключите кабель к аппарату.

1 Подключите кабель USB к разъему интерфейса USB.

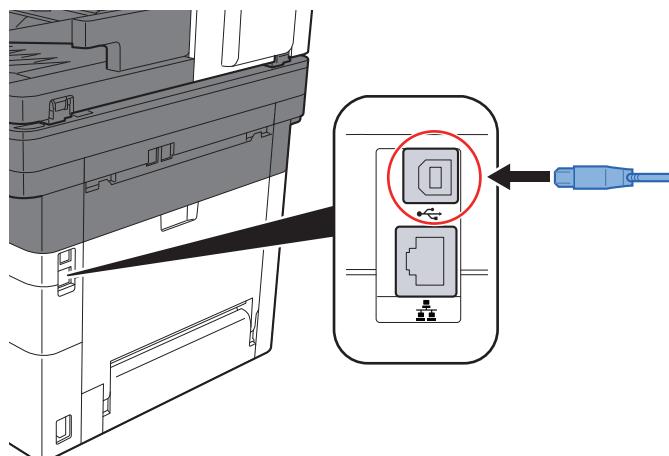

2 Подсоедините другой конец кабеля к концентратору.

2 Включите электропитание аппарата.

Подсоединение кабеля питания

1 Подключите кабель к аппарату.

Подсоедините один конец прилагаемого кабеля питания к аппарату, а другой — к розетке.




ВАЖНО
Используйте только кабель питания, поставляемый с аппаратом.

Включение/выключение питания


Включение питания

1 Включите питание с помощью выключателя питания.

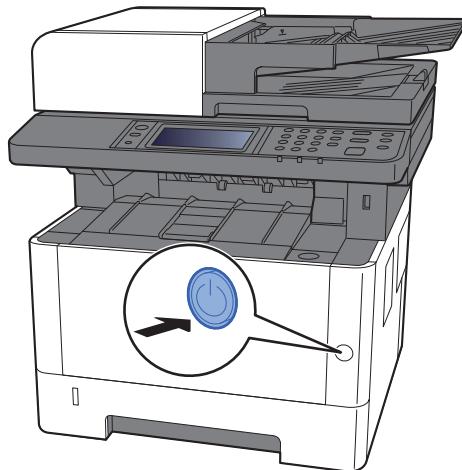

Выключение питания

1 Выключите питание с помощью выключателя питания.

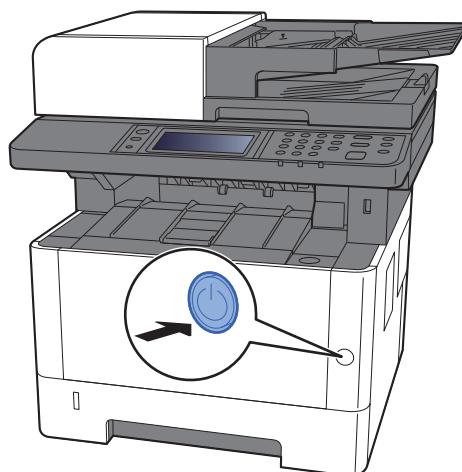

Отобразится сообщение для подтверждения отключения питания.

► [Показать сообщ. о выкл. \(стр. 8-21\)](#)

Выключение питания занимает приблизительно 3 минуты.



ВНИМАНИЕ

Если аппарат длительное время (например, в течение ночи) использоваться не будет, выключите его с помощью сетевого выключателя питания. Если аппарат не будет использоваться значительно больший период времени (например, во время отпуска), вытяните вилку шнура питания из розетки в качестве меры предосторожности.




ВАЖНО

- Следует иметь в виду, что выключение аппарата с помощью сетевого выключателя питания сделает невозможным передачу и прием факсов.
- Извлеките бумагу из кассет и уложите в упаковку для хранения, чтобы защитить ее от влаги.

Использование панели управления

Кнопки панели управления

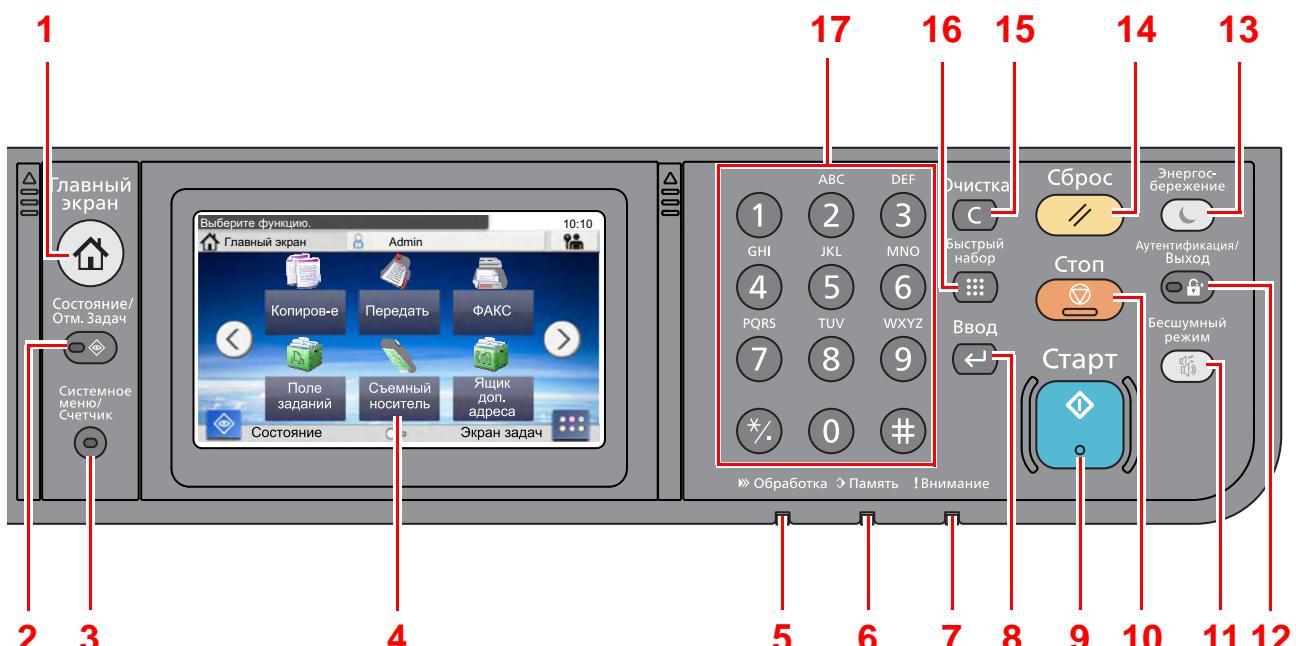

- 1 Клавиша [Главный экран]: отображение главного экрана.
- 2 Клавиша [Состояние/ Отм. Задач.]: отображение экрана состояния/отмены заданий.
- 3 Клавиша [Системное меню/Счетчик]: отображение экрана системного меню/счетчика.
- 4 Сенсорная панель: отображение пиктограмм для настройки параметров аппарата.
- 5 Индикатор [Обработка]: мигает во время печати или передачи/приема.
- 6 Индикатор [Память]: мигает во время обращения аппарата к памяти аппарата или факса.
- 7 Индикатор [Внимание]: светится или мигает при возникновении ошибки и остановке задания.
- 8 Клавиша [Ввод]: завершение ввода с цифровой клавиатурой, а также завершает ввод сведений во время настройки функций. Функции связаны с отображаемым на экране [OK].
- 9 Клавиша [Старт]: запуск операции копирования и сканирования, а также выполнение настройки.
- 10 Клавиша [Стоп]: отмена или приостановка выполняемого задания.
- 11 Клавиша [Бесшумный режим]: снижение скорости печати и сканирования для обеспечения бесшумной работы.
- 12 Клавиша [Аутентификация/Выход]: аутентификация при смене пользователей и завершение сеанса для текущего пользователя (т. е. выход из системы).
- 13 Клавиша [Энергосбережение]: перевод аппарата в режим ожидания. Выход из режима ожидания, если аппарат находится в нем.
- 14 Клавиша [Сброс]: восстановление значений параметров по умолчанию.
- 15 Клавиша [Очистка]: удаление введенных чисел и символов.
- 16 Клавиша [Быстрый набор]: указывает зарегистрированную информацию, например номера адресов и идентификаторы пользователей по номеру.
- 17 Цифровая клавиатура: служит для ввода цифр и символов.


Сенсорная панель

Главный экран

Данный экран отображается после нажатия клавиши [Главный экран] на панели управления. Соответствующий экран отображается после касания пиктограммы.

Пользователь может изменить отображение пиктограмм на главном экране, а также его фон.

► [Редактирование главного экрана \(стр. 2-13\)](#)

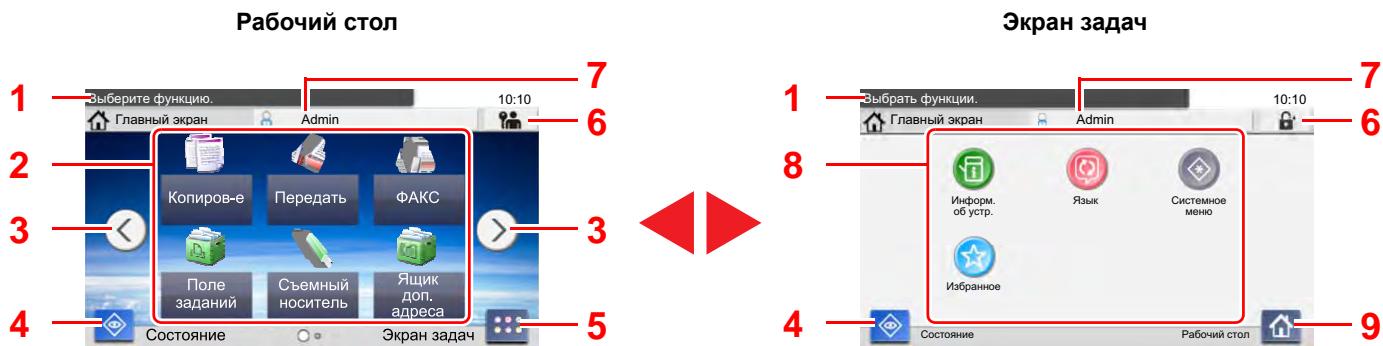

* В зависимости от конфигурации и параметров настройки отображение может отличаться от реального экрана.

№	Параметр	Описание
1	Сообщение	Отображается сообщение в зависимости от состояния.
2	Рабочий стол	Отображается значок функции. Также отображаются функции, зарегистрированные как избранные. Значки, которые не отображаются на первой странице, отображаются на последующих страницах.
3	Кнопки переключения экранов	Используйте эти кнопки для переключения между страницами рабочего стола. Отображается при наличии нескольких страниц.
4	[Состояние]	Отображение экрана состояния. В случае ошибки пиктограмма отображается с символом "!". После устранения ошибки восстанавливается обычный вид.
5	[Экран задач]	Отображается экран задач.
6	[Вых. из сист.]	Выполняется выход текущего пользователя. Данный элемент отображается, когда включено управление входом пользователей в систему.
7	Имя польз. при вх.	Отображает имя пользователя, выполнившего вход. Данный элемент отображается, когда включено управление входом пользователей в систему. Выбор пункта "Имя польз. при вх." приводит к отображению информации о пользователе, который выполнил вход.
8	Экран задач	Отображаются значки задач.
9	[Рабочий стол]	Отображается рабочий стол.

Редактирование главного экрана

Пользователь может изменить фон главного экрана, а также отображаемые на нем пиктограммы.

1 Откройте экран.

- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Главный экран]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если включено управление входом пользователей в систему, изменение настроек возможно только после входа в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

2 Настройте параметры.

Доступные настройки показаны ниже.

Параметр	Описание
Изменить рабочий стол	Укажите, какие пиктограммы функций должны отображаться на рабочем столе.* ¹ Нажмите [+], чтобы отобразить экран для выбора функции. Выберите функцию, которую требуется отобразить, и нажмите [OK]. Выберите пиктограмму и нажмите [Пред.] или [После], чтобы изменить положение, в котором выбранная пиктограмма отображается на рабочем столе. Чтобы удалить пиктограмму с рабочего стола, выберите ее и нажмите [].
Настройка экрана задач	Укажите, какие пиктограммы задач должны отображаться на экране задач.* ²
Обои	Выбор обоев для главного экрана. Значение: Изображения 1—8

*1 Отображение до 43 пиктограмм функций.

*2 Можно отобразить не более 5 пиктограмм задач.

Функции, доступные для отображения на рабочем столе

Функция	Пиктограмма	Описание	Страница для справки
Копирование*1		Отображение экрана копирования.	стр. 5-17
Отправить*1		Отображение экрана передачи.	стр. 5-19
ФАКС*1		Отображение экрана факса.	См. Руководство по эксплуатации факса .
Ящик заданий*1		Отображение экрана ящика заданий.	стр. 4-11
Съемный носитель*1		Отображение экрана съемного носителя.	стр. 5-49
Ящик дополнительного адреса*1		Отображение экрана ящика дополнительного адреса.	См. Руководство по эксплуатации факса .
Ящик опроса*1		Отображение экрана ящика опроса.	См. Руководство по эксплуатации факса .
Факс-сервер		Отображение экрана факс-сервера.	стр. 5-34
Отправить мне (эл. почта)*2		Отображение экрана передачи. В качестве адресата используется адрес электронной почты пользователя, который выполнил вход в систему.	стр. 5-37
Избранное		Вызов сохраненного избранного. Пиктограмма изменится в соответствии с избранной функцией.	стр. 5-10

*1 Выбрано на момент отгрузки с завода-изготовителя.

*2 Отображается, если включено администрирование входа пользователей в систему.

Функции, доступные для отображения на экране задач

Функция	Пиктограмма	Описание	Страница для справки
Состояние/ Отм. задан.		Отображение экрана состояния. В случае ошибки пиктограмма отображается с символом "!". После устранения ошибки восстанавливается обычный вид.	-
Информация об устройстве		Отображение экрана информации об устройстве. Проверьте информацию о системе и сети. Также можно проверить информацию об используемых параметрах.	стр. 2-16
Язык		Отображение экрана настроек языка в системном меню.	стр. 8-7
Wi-Fi Direct		Позволяет задать настройки функции Wi-Fi Direct и отображает список сведений об аппарате с функцией доступа к сети.	стр. 8-30
Системное меню		Отображение экрана системного меню.	стр. 8-4
Избранное		Отображение экрана списка избранного.	стр. 5-10

Отображение информации об устройстве

Позволяет проверять информацию о системе, сети и используемых параметрах.


- 1 Клавиша [Главный экран] > [Экран задач] > [Информация об устройст.]
- 2 Проверьте информацию об устройстве.

Информация об устройстве


Вкладка	Описание
Идентификация/проводная сеть	Можно проверить идентификационную информацию, например наименование модели, серийный номер, имя и местоположение хоста, а также IP-адрес.
Wi-Fi	Можно проверить идентификационную информацию, например наименование модели, серийный номер, имя и местоположение хоста, а также IP-адрес в беспроводной сети.
ФАКС	Можно проверить локальный номер факса, локальное имя факса, локальный идентификатор факса и прочую информацию о факсе.
Версия ПО/возможности	Можно проверить версию и характеристики программного обеспечения.
Дополнит.	Можно проверить информацию об используемых дополнительных устройствах.

Клавиша функций

Данный экран отображается при выборе пиктограммы функций.


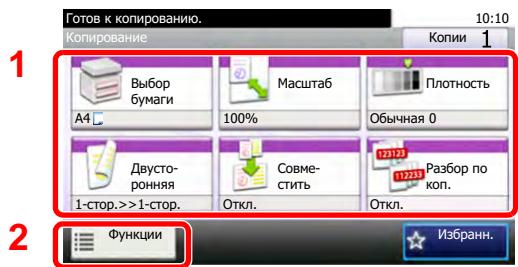


- 1 Отобразите функции.
- 2 Выберите [Функции], чтобы показать другие функции.
- 3 Прокручивайте вверх и вниз с помощью стрелок [\wedge] или [\vee].

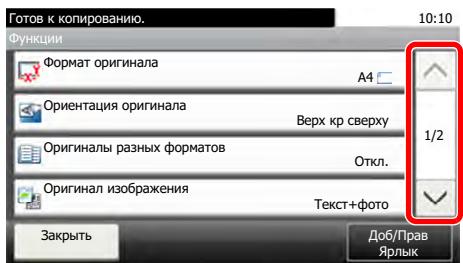

Отображение клавиш, которые нельзя настроить

Клавиши функций, которые невозможно использовать ввиду ограничений на сочетания функций или отсутствия установленных опций, выбрать нельзя.

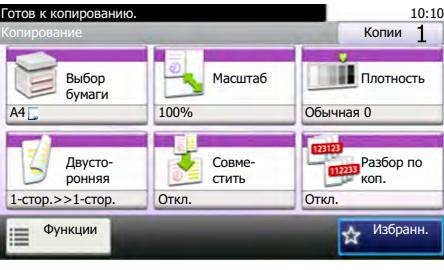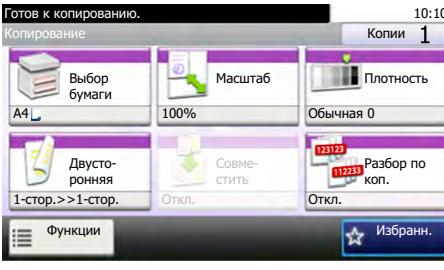Обычные	Недоступные
	

В следующих случаях клавиша недоступна и не может быть выбрана.

- Невозможно использование в сочетании с уже выбранной функцией.




ПРИМЕЧАНИЕ

Если клавиша, которую нужно использовать, недоступна, могут по-прежнему действовать настройки предыдущего пользователя. В таком случае нажмите клавишу [Сброс] и повторите попытку.

Использование клавиши [Ввод]

Клавиша [Ввод] выполняет ту же функцию, что и клавиша со значком ввода (\leftarrow), например клавиша [OK \leftarrow] и [Закрыть \leftarrow].

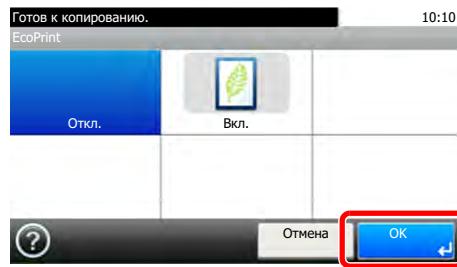

Использование клавиши [Быстрый набор]

Клавиша [Быстрый набор] используется при непосредственном вводе номера с цифровой клавиатуры, например при указании адресата передачи с помощью номера быстрого набора.

Для получения дополнительной информации о быстрым наборе см.:

→ [Задание адресата \(стр. 5-39\)](#)



Экран справки




Если при эксплуатации аппарата возникли трудности, вы можете вызвать справку по эксплуатации на сенсорной панели.

Если на сенсорной панели отображается символ [?] (справка), можно нажать его для открытия экрана справки. На экране справки приведено описание назначения функций и способов их использования.

Пример. Проверка экрана справки выбора бумаги.

- 1 Откройте экран "Выбор бумаги".**
- [Выбор бумаги \(стр. 6-9\)](#)

2

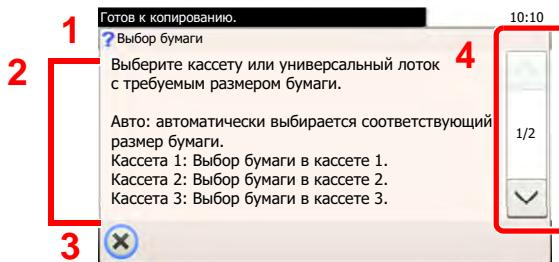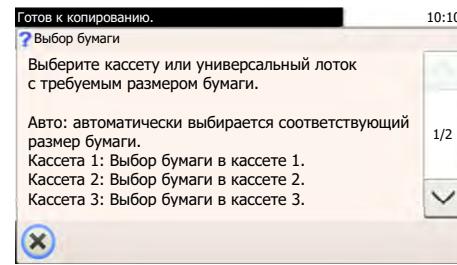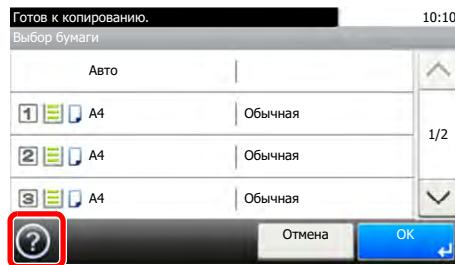

- 1 Заголовки разделов справки
- 2 Вывести информацию о функциях и эксплуатации аппарата.
- 3 Закрыть экран справки и вернуться к исходному экрану.
- 4 Прокрутить содержимое экрана вверх и вниз, если текст справки не помещается на одном экране целиком.

Вход в систему/выход из системы

Если для настройки функции требуются полномочия администратора или включено управление регистрацией пользователей, необходимо ввести имя пользователя и пароль при входе.



ПРИМЕЧАНИЕ

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500


Вы не сможете осуществить вход, если забыли имя пользователя при входе или пароль. В этом случае осуществите вход с правами администратора и измените имя пользователя или пароль.

Вход

Нормальный вход в систему

1 Для входа используйте регистрационное имя пользователя и пароль.

- Если во время работы отображается экран такого вида, нажмите [Клавиатура], чтобы ввести имя пользователя для входа.

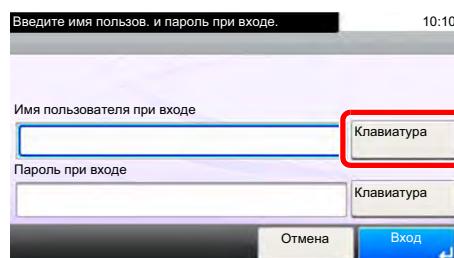

► [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

- [Пароль] > ввод пароля для входа > [OK]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если в качестве способа аутентификации пользователя выбрана [Сетевая аутентификация], отображаются адресаты аутентификации, и можно выбрать назначение аутентификации [Локальн.] или [Сетевой].

2 Выберите [Вход].

Простой вход



Если во время работы отображается такой вид экрана, выберите пользователя и войдите в систему.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если необходимо ввести пароль пользователя, появится экран ввода.

► [Настройки простого логина \(стр. 9-27\)](#)

Выход



Для окончания сеанса работы на аппарате нажмите клавишу [Автентификация/Выход] — отобразится экран ввода имени пользователя при входе и пароля.

Автоматический выход пользователей из системы происходит в следующих обстоятельствах:

- при переходе аппарата в режим ожидания;
- при включенной функции автоматического сброса панели.

Настройки аппарата по умолчанию

До начала использования аппарата при необходимости задайте такие настройки, как дата и время, конфигурация сети и функции энергосбережения. Мастер установки аппарата запускается, когда оборудование включается впервые после установки. Также необходимо выполнить указанные ниже настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки аппарата по умолчанию можно изменить в меню системы.

Сведения о настройках, которые можно задать в системном меню, см. в следующих разделах:

- [Настройка и регистрация \(Системное меню\) \(стр. 8-1\)](#)

Установка даты и времени

Для установки местной даты и времени выполните следующие действия.

При передаче сообщения электронной почты с помощью функции передачи установленные здесь дата и время вставляются в заголовок сообщения. Установите дату, время и сдвиг часового пояса относительно гринвичского меридиана для региона, в котором используется аппарат.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сведения о внесении изменений после первоначальной настройки см. в разделе:

- [Счетчик даты/времени/Эконом. энергии \(стр. 8-43\)](#)

- Можно периодически настраивать правильное время, используя данные, полученные с сетевого сервера времени.

- [Command Center RX User Guide](#)

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Счетчик даты/времени/Эконом. энергии]

2 Настройте параметры.

[Часовой пояс] > [Дата/время] > [Формат даты]

Параметр	Описание
Часовой пояс	Задайте разницу во времени по отношению к GMT. Выберите ближайшее местоположение из списка. Если выбран регион, где применяется переход на летнее время, настройте параметры перехода на летнее время.
Дата/время	Задайте дату и время для местоположения, в котором используется аппарат. При выполнении отправки по электронной почте настроенные здесь дата и время будут отображаться в заголовке. Значение: Год (от 2000 до 2037), Месяц (от 1 до 12), День (от 1 до 31), Час (от 00 до 23), Минута (от 00 до 59), Секунда (от 00 до 59)
Формат даты	Выберите формат отображения года, месяца и даты. Год отображается в западной традиции счисления и записи. Значение: Месяц/День/Год, День/Месяц/Год, Год/Месяц/День

Настройка сети

Настройка проводной сети

Аппарат оборудован сетевым интерфейсом, совместимым с такими сетевыми протоколами, как TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI и IPSec. Он позволяет выполнять сетевую печать в Windows, Macintosh, UNIX и на других платформах.

Выберите протокол TCP/IP (IPv4) для подключения к сети Windows.

До выполнения настроек обязательно подсоедините сетевой кабель.

→ [Подсоединение кабеля LAN \(стр. 2-8\)](#)

Сведения о других сетевых настройках см. в разделе:

→ [Сетевой \(стр. 8-30\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Если включено управление входом пользователей в систему, изменение настроек возможно только после входа в систему с правами администратора.

Если управление регистрацией пользователей отключено, отобразится экран аутентификации пользователя. Введите имя пользователя и пароль при входе, а затем нажмите [Вход].

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

Настройка IPv4

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Настройки проводной сети] > [Настройка TCP/IP] > [IPv4]

2 Настройте параметры.

При использовании сервера DHCP

[DHCP]: установите [Вкл.].

При настройке статического IP-адреса

[DHCP]: установите [Откл.].

[IP-адрес]: введите адрес.

[Маска подсети]: введите маску подсети в десятичном представлении (от 0 до 255).

[Шлюз по умол.]: введите адрес.

[Auto-IP]: установите [Откл.].

Если используется настройка Auto-IP, введите "0.0.0.0" для параметра [IP-адрес].

 **ВАЖНО**

После изменения настройки перезапустите сеть из системного меню или выключите, а затем повторно включите аппарат.

► [Перезапуск сети \(стр. 8-40\)](#)

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Заблаговременно узнайте у администратора сети IP-адрес и используйте его при выполнении данной настройки.

В следующих случаях задайте IP-адрес DNS-сервера в Command Center RX:

- при использовании имени хоста с параметром DHCP, установленным на "Выкл.>";
- при использовании DNS-сервера, IP-адрес которого не назначается автоматически посредством DHCP.

Порядок настройки IP-адреса DNS-сервера см. в следующем документе:

► [Command Center RX User Guide](#)

Настройка беспроводной сети

Если настроены параметры соединения, возможна печать или передача в среде беспроводной сети (беспроводной ЛВС). Используются следующие методы конфигурации:

Метод конфигурации	Описание	Страница для справки
Настройка подключения с панели управления аппарата	Используйте мастер быстрой установки, чтобы настроить сеть в режиме мастера, без выполнения отдельных настроек в системном меню.	Мастер быстрой установки (стр. 2-35)
	Для расширенной настройки сети в системном меню используйте функции "Настройки Wi-Fi" или "Беспроводная сеть".	Настройки Wi-Fi (стр. 8-30)
Настройка соединения с использованием утилиты для настройки Wi-Fi	Данная утилита включена в состав программ на диске Product Library. Конфигурацию соединения можно выполнить в соответствии с инструкциями, отображаемыми мастером.	Настройка соединения с использованием утилиты для настройки Wi-Fi (стр. 2-26)
Конфигурация соединений на веб-странице	Соединение можно настроить из Command Center RX.	Command Center RX User Guide



ПРИМЕЧАНИЕ

При переходе на сетевой интерфейс, отличный от проводного, измените соответствующим образом настройки в разделе "Осн. сеть (клиент)".

► [Осн. сеть \(клиент\) \(стр. 8-41\)](#)

Настройка соединения с использованием утилиты для настройки Wi-Fi

Для отправки настроек Wi-Fi, сконфигурированных с помощью утилиты для настройки Wi-Fi, на аппарат, выполните локальное подсоединение компьютера или портативного устройства к аппарату. Доступны следующие методы соединения: проводное соединение с использованием сетевого кабеля и беспроводное соединение (Wi-Fi Direct).



ПРИМЕЧАНИЕ


- До начала использования утилиты для настройки Wi-Fi подсоедините компьютер к аппарату локально с помощью сетевого кабеля или по беспроводной связи с помощью функции Wi-Fi Direct.
- Для использования функции Wi-Fi Direct убедитесь, что она включена (для пункта Wi-Fi Direct установлено [ВКЛ.]), и выполните перезапуск сети с панели управления перед подключением компьютера к данному аппарату с функцией Wi-Fi Direct.
- Если соединение между компьютером и аппаратом устанавливается напрямую с помощью сетевого кабеля, функция Auto-IP (локальный канал) автоматически назначит адреса для аппарата и компьютера. В данном аппарате настройки Auto-IP используются в качестве настроек по умолчанию.
- Если компьютер поддерживает функцию WPS, сконфигурировать настройки можно на панели управления.

► [Настройки Wi-Fi \(стр. 8-30\)](#)


Проводное соединение с использованием сетевого кабеля

1 Подключение аппарата к компьютеру


- 1 Включите аппарат и подключите его к компьютеру с помощью сетевого кабеля.
 - 2 Включите компьютер.
- IP-адреса (локальный адрес канала) аппарата и компьютера генерируются автоматически.

2 Вставьте диск DVD.**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Для установки на компьютере с ОС Windows у пользователя должны быть полномочия администратора.
- Если откроется диалоговое окно "Мастер нового оборудования", нажмите [Отмена].
- Если откроется экран автозапуска, нажмите [Запуск setup.exe].
- Если появится окно управления учетными записями, нажмите [Да] ([Разрешить]).

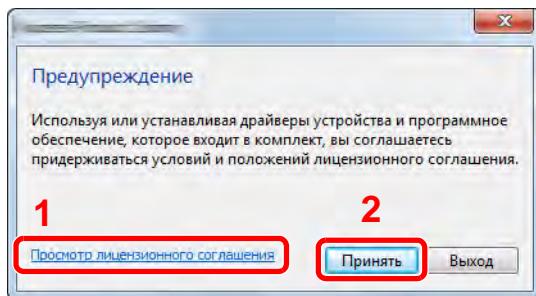3 Откройте экран.

- 1 Щелкните [**Просто просмотреть лицензионного соглашения**] и прочитайте лицензионное соглашение.
- 2 Нажмите [**Принять**].

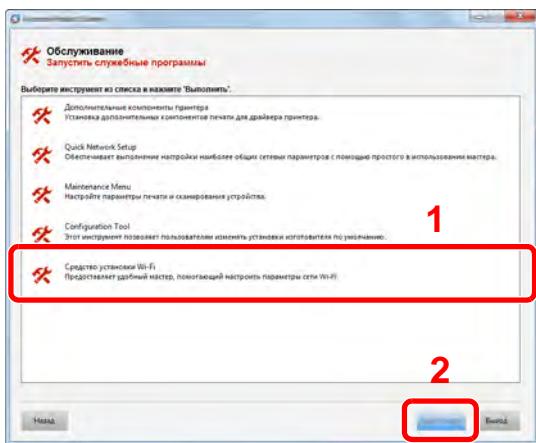4 Выберите [Обслуживание].**5 [Средство установки Wi-Fi] > [Выполнить]****6 Настройте параметры.**

- 1 [Не использовать автоматическую конфигурацию] > [Далее] > [Далее]
- 2 [Использовать сетевой кабель] > [Далее] > [Далее]

3 [Легкая настройка] > [Далее]

Аппарат обнаружен.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- С помощью утилиты для настройки Wi-Fi можно выполнить поиск только одного аппарата. Для поиска аппарата требуется определенное время.
- Если аппарат не обнаружен, выберите [Расширенная настройка] > [Далее]. Выберите [Экспресс] или [Пользоват.] в качестве метода обнаружения устройства и укажите IP-адрес или имя хоста для поиска аппарата.

4 Выберите аппарат > [Далее]**5 Выберите [Использовать настройки устройства.] на вкладке [Режим аутентификации] и введите имя пользователя и пароль для входа в систему. Имя пользователя для входа и пароль должны принадлежать учетной записи администратора.****6 Настройте параметры связи > [Далее]****7 При необходимости измените настройки точки доступа > [Далее]**

Сеть настроена.

Соединение с беспроводной ЛВС с помощью Wi-Fi Direct**1 Откройте экран.**

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Настройки Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]

2 Настройте параметры.


[Вкл.] > [OK]

3 Выполните перезапуск сети.


Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Перезапуск сети] > [Да]

4 Подключите компьютер или портативное устройство к аппарату.


► [Настройка Wi-Fi Direct \(стр. 2-30\)](#)

5 Вставьте диск DVD.**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Для установки на компьютере с ОС Windows у пользователя должны быть полномочия администратора.
- Если откроется диалоговое окно "Мастер нового оборудования", нажмите [Отмена].
- Если откроется экран автозапуска, нажмите [Запуск setup.exe].
- Если появится окно управления учетными записями, нажмите [Да] ([Разрешить]).

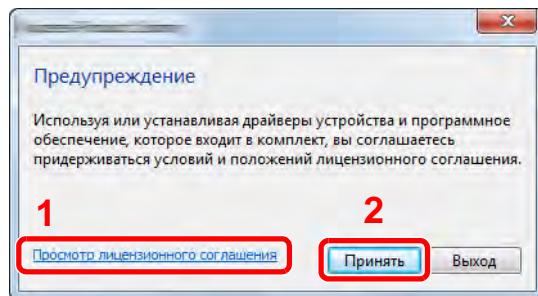6 Откройте экран.

- 1 Щелкните [Просмотр лицензионного соглашения] и прочтайте лицензионное соглашение.
- 2 Нажмите [Принять].

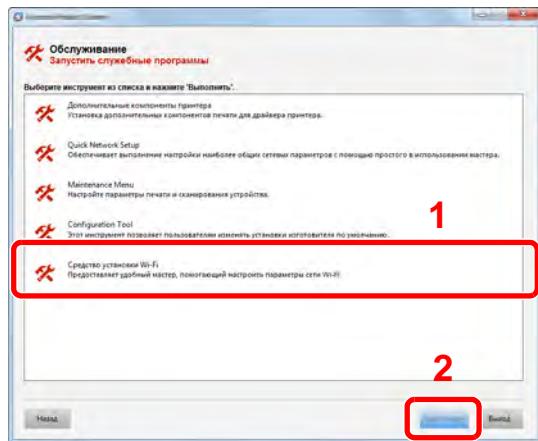7 Выберите [Обслуживание].**8 [Средство установки Wi-Fi] > [Выполнить]****9 Настройте параметры.**

- 1 [Не использовать автоматическую конфигурацию] > [Далее] > [Далее]
 - 2 [Wi-Fi Direct] > [Далее] > [Далее]
 - 3 [Расширенная установка] > [Далее]

Выберите [Экспресс] или [Пользоват.] в качестве метода обнаружения устройства и укажите IP-адрес или имя хоста для поиска аппарата.
 - 4 Выберите аппарат > [Далее]
 - 5 Выберите [Использовать настройки устройства.] на вкладке [Режим аутентификации] и введите имя пользователя и пароль для входа в систему. Имя пользователя для входа и пароль должны принадлежать учетной записи администратора.
 - 6 Настройте параметры связи > [Далее]
 - 7 При необходимости измените настройки точки доступа > [Далее]
- Сеть настроена.

Настройка Wi-Fi Direct

Настройка Wi-Fi Direct дает возможность выполнять печать из среды Wi-Fi Direct. Используются следующие методы конфигурации:

Настройка подключения с панели управления аппарата

Установление соединения с компьютерами или портативными устройствами с поддержкой Wi-Fi Direct

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Настройки Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]

2 Настройте параметры.

[Вкл.] > [OK]

3 Выполните перезапуск сети.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Перезапуск сети] > [Да]

4 Укажите имя аппарата с компьютера или портативного устройства.

Если на панели управления аппарата появится сообщение с запросом подтверждения, выберите [Да].

Сетевое соединение между этим аппаратом и портативным устройством настроено.

Установление соединения с компьютерами или портативными устройствами без поддержки Wi-Fi Direct

Ниже приводятся процедуры для подключения к портативным устройствам, работающим под управлением iOS.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Настройки Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]

2 Настройте параметры.

[Вкл.] > [OK]

3 Выполните перезапуск сети.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Перезапуск сети] > [Да]

4 Клавиша [Главный экран] > [Экран задач] > [Wi-Fi Direct]

5 Запишите имя сети (SSID), IP-адрес и пароль.

6 Настройте портативное устройство.

- 1 [Параметры] > [Wi-Fi]
- 2 Выберите из списка имя сети (SSID), которое отображается на шаге 5 данной процедуры.
- 3 Введите пароль, который был указан на шаге 5 > [Подключ.]

Сетевое соединение между этим аппаратом и портативным устройством настроено.

Настройка соединения с помощью нажимной кнопки

Если компьютер или портативное устройство не поддерживает Wi-Fi Direct, но поддерживает WPS, можно выполнить настройку сети с помощью нажимной кнопки.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Настройки Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]

2 Настройте параметры.

[Вкл.] > [OK]

3 Выполните перезапуск сети.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Перезапуск сети] > [Да]

4 Клавиша [Главный экран] > [Экран задач] > [Wi-Fi Direct]

5 Нажмите кнопку на компьютере или на портативном устройстве и одновременно с этим выберите пункт [Нажм. кн.] на экране панели управления.

Сетевое соединение между этим аппаратом и компьютером или портативным устройством настроено.

ВАЖНО

С помощью настройки Wi-Fi Direct можно одновременно подключить не более трех портативных устройств. Если устройства, поддерживающие функцию Wi-Fi Direct, уже подключены, то для подключения другого устройства отключите от сети ранее подключенные устройства. Для отключения используются следующие методы:

- отключение от сети компьютера или портативного устройства;
- отключение от сети всех устройств на панели управления;

Нажмите клавишу [Главный экран] > [Экран задач] > [Wi-Fi Direct] > [Список подключ. устройств] > [Отключить все]

- настройка времени автоотключения из системного меню;

► [Настройки Wi-Fi Direct \(стр. 8-30\)](#)

- настройка времени автоотключения из Command Center RX.

► [Command Center RX User Guide](#)

ФУНКЦИЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

По прошествии некоторого времени с момента последнего использования аппарат автоматически переходит в режим ожидания, при котором энергопотребление сводится к минимуму. Если аппарат, находящийся в режиме ожидания, не используется, питание автоматически выключается.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если включено управление входом пользователей в систему, изменение настроек возможно только после входа в систему с правами администратора.

Если управление регистрацией пользователей отключено, отобразится экран аутентификации пользователя. Введите имя пользователя и пароль при входе, а затем нажмите [Вход].

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

Режим ожидания

Для перехода в режим ожидания нажмите клавишу [**Энергосбережение**]. Сенсорная панель и все индикаторы на панели управления, за исключением индикатора энергосбережения, погаснут для максимальной экономии энергии. Такое состояние называют режимом ожидания.



Если в режиме ожидания будут получены данные печати, аппарат автоматически выйдет из этого режима и начнет печать.

Также при получении факсимильных данных во время пребывания аппарата в режиме ожидания аппарат автоматически выходит из этого режима и начинает печать.

Для возобновления работы выполните следующие действия.

- Нажмите клавишу [**Энергосбережение**].

В течение 10 секунд выполняется переход в основной режим.

Имейте в виду, что условия окружающей среды, такие как вентиляция, могут привести к замедленной реакции аппарата.

Автоматический режим ожидания

При задействовании данной функции аппарат автоматически переходит в режим ожидания, если не используется в течение установленного времени.

Время до перехода в режим ожидания:

- 1 минута (параметр по умолчанию).

Изменение заданного времени до перехода в режим ожидания описано в разделе:

→ [Мастер быстрой установки \(стр. 2-35\)](#)

Правила сна (модели для стран Европы)

Можно настроить переход в режим ожидания для каждой функции. Когда аппарат перейдет в режим ожидания, распознавание смарт-карты будет невозможно.

Чтобы ознакомиться с более подробной информацией о настройках правил сна, см. следующий раздел:

→ [Правила сна \(модели для Европы\) \(стр. 8-45\)](#)

Уровень сна (экономия энергии и быстрое восстановление) (кроме моделей для стран Европы)

Для уровня сна можно выбрать один из следующих режимов: экономии энергии и быстрого восстановления. По умолчанию установлен режим экономии энергии.

В режиме экономии энергии энергопотребление будет еще ниже, чем в режиме быстрого восстановления. Данный режим также позволяет устанавливать режим ожидания отдельно для каждой функции. Распознавание смарт-карты будет невозможно.

Для возобновления работы нажмите клавишу [Энергосбережение] на панели управления. Если в режиме ожидания будут получены данные печати, аппарат автоматически выйдет из этого режима и начнет печать.

Чтобы ознакомиться с более подробной информацией о настройках уровня сна, см. следующий раздел:

→ [Мастер быстрой установки \(стр. 2-35\)](#)

Правила выключения питания (модели для стран Европы)

Правило выключения используется для автоматического отключения питания.

Время, заданное по умолчанию: 3 дня.

Чтобы ознакомиться с более подробной информацией о настройках правила выключения питания, см. следующий раздел:

→ [Правила выключения питания \(модели для стран Европы\) \(стр. 8-46\)](#)

Тихий режим

Снижение скорости печати для обеспечения бесшумной работы. Выбирайте этот режим, если шум во время работы причиняет дискомфорт.

Если нажать клавишу [**Бесшумный режим**], будет мигать клавиша [**Бесшумный режим**] и аппарат перейдет в тихий режим.



ПРИМЕЧАНИЕ

В тихом режиме скорость обработки данных снижается по сравнению с обычным режимом работы.

Мастер быстрой установки

Для функций экономии энергии и факса, а также настроек бумаги и сети на экране мастера можно настроить следующие параметры.

Настройка факса	Настройка основных параметров факса.	
	→ Руководство по эксплуатации факса	
	1. Реж. наб./приема	Режим набора ^{*1} Режим приема Авто (DRD) ^{*2}
	2. Свед. лок. факса	Имя локального ФАКСА Лок. номер факса Лок. ид. факса TTI
	3. Громкость звука	Громкость динам. Громкость монит. Зуммер завершения задания
	4. Звонки	Нормальн. ^{*3} Автоответчик ^{*3} Перекл. факс/тел. ^{*3}
5. Повторный набор		Число повторов
Настройка бумаги	Настройка формата и типа носителя для бумаги, используемой в кассетах и универсальном лотке.	
	1. Кассета 1	Формат бумаги Тип носителя
	2. Кассета 2 ^{*4}	Формат бумаги Тип носителя
	3. Кассета 3 ^{*4}	Формат бумаги Тип носителя
	4. Универсальный лоток	Формат бумаги Тип носителя
Настройка энергосбережения	Настройка режима ожидания.	
	1. Режим ожидания	Счетчик реж. ожидания Уровень сна (кроме моделей для стран Европы)
Настройка сети	Настройка параметров сети.	
	1. Сетевой	Wi-Fi Доступная сеть
		Проводная сеть Получить IP-адрес IP-адрес ^{*5} Маска подсети ^{*5} Шлюз по умолчанию ^{*5}

*1 Только для аппаратов с американской системой измерений.

*2 Для некоторых стран доступен прием факсов в режиме DRD.

*3 Эта настройка отсутствует в некоторых регионах.

*4 Отображается только при установленном дополнительном податчике бумаги.

*5 Не отображается, если для параметра "Получить IP-адрес" установлено значение [Авто (DHCP)].



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Мастер быстрой установки]

2 Выберите функцию.

3 Настройте параметры.

Запустите мастер быстрой установки. Для настройки параметров следуйте указаниям на экране.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если при настройке параметров возникли трудности, см.:

► [Экран справки \(стр. 2-20\)](#)

Орган управления	Описание
Конец	Выйти из мастера. Применить настройки параметров.
Назад	Вернуться к предыдущему элементу.
Пропустить	Перейти к следующему элементу без настройки текущего.
Далее	Перейти к следующему экрану.
Назад	Вернуться к предыдущему экрану.
Завершение	Регистрация настроек и выход из мастера.

Установка программного обеспечения

Для использования функций принтера аппарата или передачи в режиме TWAIN/WIA либо сетевого факса с компьютера установите соответствующее программное обеспечение с прилагаемого диска DVD (Product Library).

Программное обеспечение на DVD (Windows)

В качестве метода установки можно выбрать либо вариант [Экспресс-установка], либо вариант [Пользовательская установка]. Стандартным методом установки является [Экспресс-установка]. Если компоненты не удается установить с помощью [Экспресс-установка], воспользуйтесь вариантом [Пользовательская установка].

Для получения подробной информации о пользовательской установке см.:

► [Пользовательская установка \(стр. 2-40\)](#)

Программное обеспечение	Описание	Экспресс-установка
KX DRIVER	Данный драйвер позволяет печатать на аппарате файлы с компьютера. Один драйвер поддерживает несколько языков описания страниц (PCL XL, KPDL и др.). Данный драйвер принтера позволяет использовать функциональные возможности аппарата с максимальной эффективностью. Рекомендуется использовать этот драйвер для создания файлов PDF.	<input type="radio"/>
KX XPS DRIVER	Данный драйвер принтера поддерживает формат XPS (XML Paper Specification), разработанный корпорацией Microsoft.	-
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Это Microsoft MiniDriver с поддержкой PCL и KPDL. Имеются некоторые ограничения на функциональные возможности аппарата и дополнительные функции, которые могут использоваться с данным драйвером.	-
FAX Driver	Позволяет передавать документы, созданные в программном приложении на компьютере, по факсу с помощью аппарата.	-
Kyocera TWAIN Driver	Данный драйвер дает возможность выполнять на аппарате сканирование с использованием приложения, совместимого с TWAIN.	<input type="radio"/>
Kyocera WIA Driver	WIA (Windows Imaging Acquisition) — функция Windows, дающая возможность двустороннего обмена данными между устройством для работы с изображениями, например сканером, и программным приложением для обработки изображений. Изображение может быть получено с помощью приложения, совместимого с WIA, что удобно, если на компьютере не установлено приложение, совместимое с TWAIN.	-
KYOCERA Net Viewer	Утилита, позволяющая осуществлять контроль аппарата в сети.	-
Status Monitor	Служебная программа, контролирующая состояние принтера и обеспечивающая функцию непрерывного формирования отчетов.	<input type="radio"/>
File Management Utility	Позволяет передавать и сохранять отсканированные документы в заданную сетевую папку.	-
KYOCERA Net Direct Print	Позволяет печатать файл PDF без запуска программы Adobe Acrobat/Reader.	-
FONTS	Экранные шрифты, позволяющие использовать встроенные шрифты аппарата в программном приложении.	<input type="radio"/>



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для установки на компьютере с ОС Windows у пользователя должны быть полномочия администратора.
- Драйвер WIA и KX XPS DRIVER невозможно установить в Windows XP.

Установка программного обеспечения в Windows


Экспресс-установка

Ниже приведен пример установки программного обеспечения в Windows 8.1 в режиме [Экспресс-установка].

Для получения подробной информации о пользовательской установке см.:

► [Пользовательская установка \(стр. 2-40\)](#)


1 Вставьте диск DVD.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для установки на компьютере с ОС Windows у пользователя должны быть полномочия администратора.
- Если откроется диалоговое окно "Мастер нового оборудования", нажмите [Отмена].
- Если откроется экран автозапуска, нажмите [Запуск setup.exe].
- Если появится окно управления учетными записями, нажмите [Да] ([Разрешить]).


2 Откройте экран.

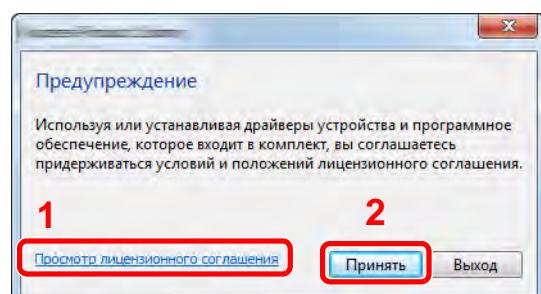

- 1 Щелкните [Простота лицензионного соглашения] и прочитайте лицензионное соглашение.
- 2 Нажмите [Принять].

3 Выберите [Экспресс-установка].

4 Установите программное обеспечение.

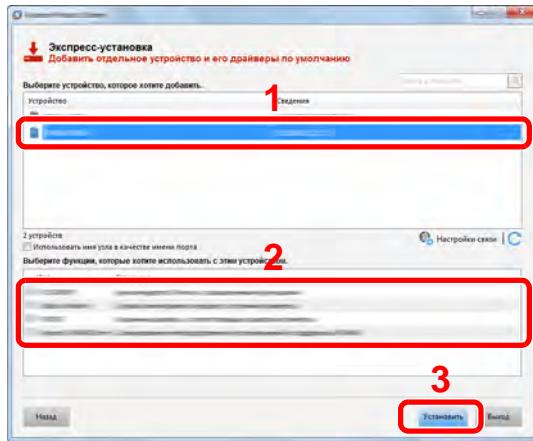

Также можно выбрать параметр [Использовать имя узла в качестве имени порта] и задать его для использования имени хоста стандартного порта TCP/IP. (Нельзя использовать USB-подключение.)

ВАЖНО


Если включена функция Wi-Fi или Wi-Fi Direct, обязательно укажите IP-адрес для имени порта.

При указании имени хоста процесс установки может завершиться неудачно.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Невозможно обнаружить выключенный аппарат. Если компьютеру не удается обнаружить аппарат, убедитесь, что аппарат включен и подключен к компьютеру через сетевой кабель или кабель USB, а затем щелкните (Перезагрузить).
- Если появится окно безопасности Windows, нажмите [Все равно установить этот драйвер].
- Если компьютер работает на базе Windows версии ниже 8, то для установки Status Monitor необходимо наличие на компьютере установленной платформы Microsoft .NET Framework 4.0.

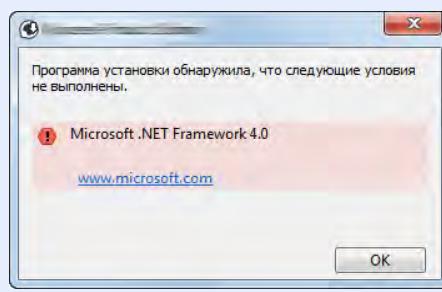

5 Завершение установки.

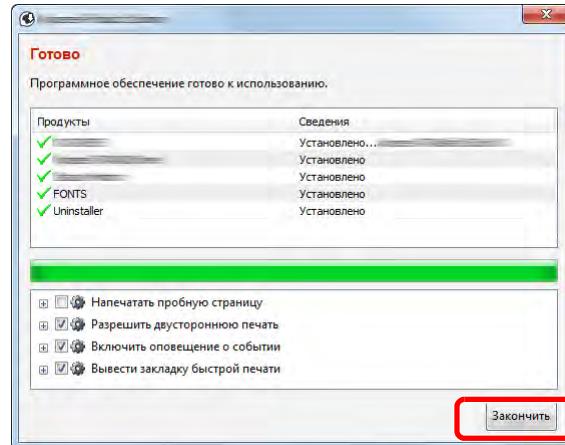

Когда появится сообщение "**Программное обеспечение готово к использованию**", можно начинать работу с программным обеспечением. Для печати пробной страницы установите флажок "**Напечатать пробную страницу**" и выберите аппарат.

Для выхода из мастера нажмите [**Закончить**].



ПРИМЕЧАНИЕ

Если в Windows XP выбрано [**Параметры устройства**], то после нажатия [**Закончить**] откроется диалоговое окно параметров устройства. Настройте параметры для опций аппарата. Параметры устройства можно также настроить по завершении установки.

► [Printer Driver User Guide](#)

Если появится сообщение о необходимости перезапуска системы, перезапустите компьютер, следуя указаниям на экране. Это завершит процедуру установки драйвера принтера.


В случае установки драйвера TWAIN следует выполнить перечисленные ниже настройки.

► [Установка драйвера TWAIN \(стр. 2-47\)](#)

Пользовательская установка


Ниже приведен пример процедуры установки программного обеспечения в Windows 8.1 в режиме [**Пользовательская установка**].

1 Вставьте диск DVD.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Для установки на компьютере с ОС Windows у пользователя должны быть полномочия администратора.
- Если откроется диалоговое окно "Мастер нового оборудования", нажмите [Отмена].
- Если откроется экран автозапуска, нажмите [Запуск setup.exe].
- Если появится окно управления учетными записями, нажмите [Да] ([Разрешить]).

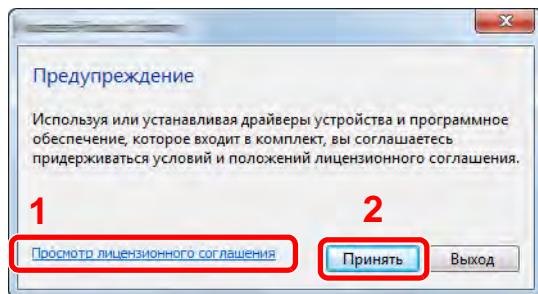
2 Откройте экран.

1 Щелкните [**Простота лицензионного соглашения**] и прочитайте лицензионное соглашение.

2 Нажмите [**Принять**].

3 Выберите [Пользовательская установка**].****4 Установите программное обеспечение.**

- 1 Выберите устройство для установки.

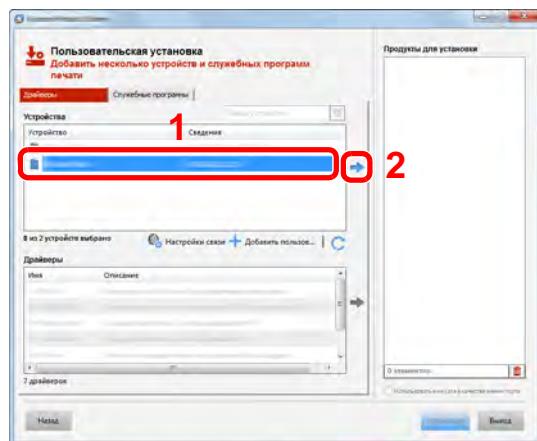**ВАЖНО**


Если включена функция Wi-Fi или Wi-Fi Direct, обязательно укажите IP-адрес для имени порта.

При указании имени хоста процесс установки может завершиться неудачно.


**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Невозможно обнаружить выключенный аппарат. Если компьютеру не удается обнаружить аппарат, убедитесь, что аппарат включен и подключен к компьютеру через сетевой кабель или кабель USB, а затем щелкните **C** (Перезагрузить).
- В случае отсутствия желаемого устройства нажмите [**Добавить пользовательское устройство**], чтобы напрямую выбрать устройство.


2 Выберите драйвер для установки.

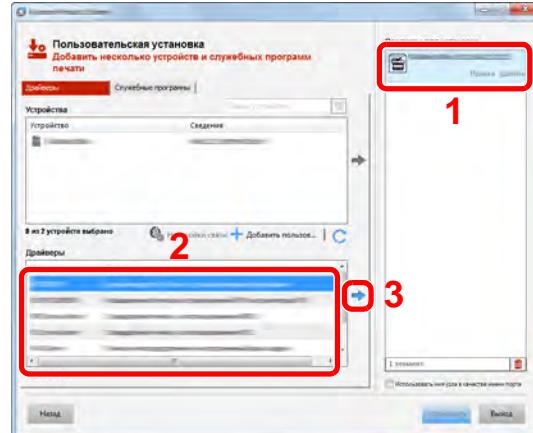

3 Перейдите на вкладку [Служебные программы] и выберите утилиту для установки.

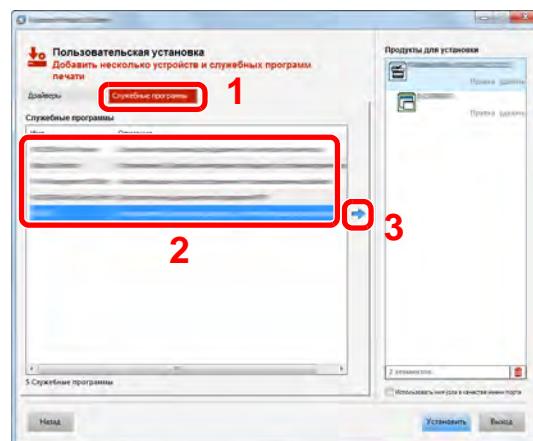


4 Нажмите [Установить].

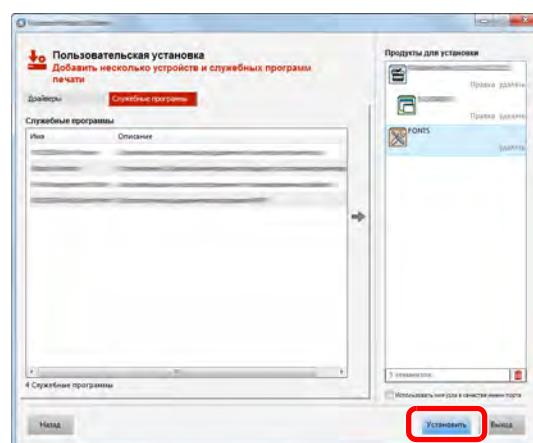


**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если компьютер работает на базе Windows версии ниже 8, то для установки Status Monitor необходимо наличие на компьютере установленной платформы Microsoft .NET Framework 4.0.

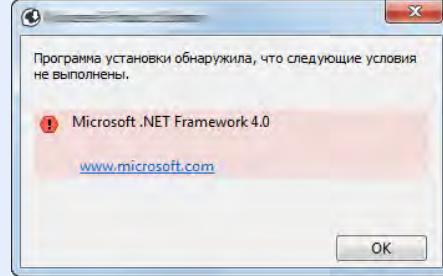

5 Завершение установки.

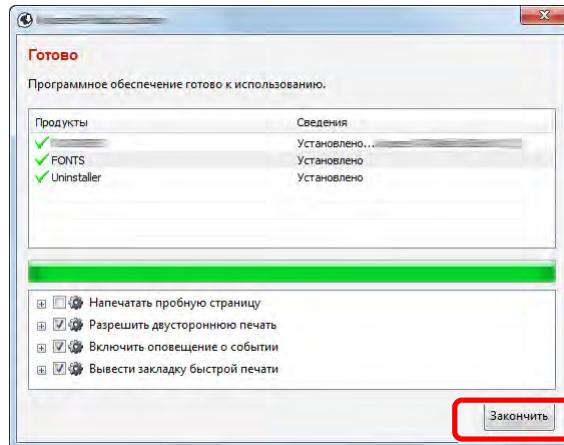

Когда появится сообщение "**Программное обеспечение готово к использованию**", можно начинать работу с программным обеспечением. Для печати пробной страницы установите флажок "**Напечатать пробную страницу**" и выберите аппарат.

Для выхода из мастера нажмите **[Закончить]**.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если в Windows XP выбрано **[Параметры устройства]**, то после нажатия **[Закончить]** откроется диалоговое окно параметров устройства. Настройте параметры для опций аппарата. Параметры устройства можно также настроить по завершении установки.

► **Printer Driver User Guide**

Если появится сообщение о необходимости перезапуска системы, перезапустите компьютер, следуя указаниям на экране. Это завершит процедуру установки драйвера принтера.

В случае установки драйвера TWAIN следует выполнить перечисленные ниже настройки.

► [Установка драйвера TWAIN \(стр. 2-47\)](#)

Удаление программного обеспечения

Для удаления программного обеспечения с компьютера выполните следующие указания.



ПРИМЕЧАНИЕ

Удаление программного обеспечения в Windows должно выполняться пользователем, вошедшим с полномочиями администратора.

1 Откройте экран.

Нажмите чудо-кнопку [Поиск] и введите в поле поиска "Удалить Kyocera Product Library". Выберите [Удалить Kyocera Product Library] в списке результатов поиска.




ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы открыть мастер удаления, в Windows 7 нажмите кнопку [Пуск] и выберите [Все программы], [Куосера] и [Удалить Kyocera Product Library].

2 Удаление программного обеспечения.

Отметьте флажком программное обеспечение, подлежащее удалению.

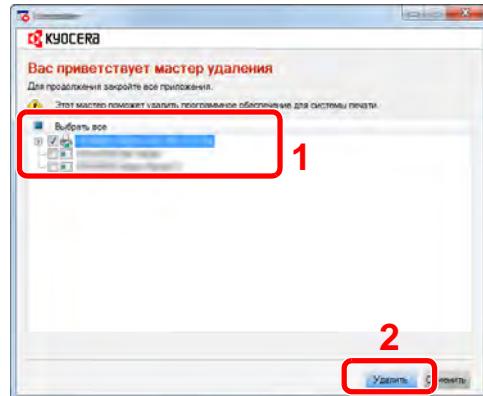

3 Завершение удаления.

Если появится сообщение о необходимости перезапуска системы, перезапустите компьютер, следя указаниям на экране. Данное действие завершает процедуру удаления программного обеспечения.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Программное обеспечение также можно удалить с помощью Product Library.
- На экране установки Product Library выберите [Удалить] и следуйте указаниям на экране для удаления программного обеспечения.

Установка программного обеспечения на компьютер Mac


Функции принтера аппарата можно также использовать с помощью компьютера Mac.



ПРИМЕЧАНИЕ


- Установка в Mac OS должна выполняться пользователем, вошедшим с полномочиями администратора.
- При печати с компьютера Macintosh установите эмуляцию аппарата на [KPDL] или [KPDL(Автом.)].
- ➔ [Принтер \(стр. 8-27\)](#)
- При подключении с помощью Bonjour включите опцию Bonjour в сетевых настройках аппарата.
- ➔ [Bonjour \(стр. 8-34\)](#)
- На экране аутентификации введите имя и пароль, которые используются для входа в операционную систему.
- При выполнении печати посредством AirPrint устанавливать программное обеспечение не нужно.

1 Вставьте диск DVD.




Дважды щелкните пиктограмму [Kyocera].

2 Откройте экран.

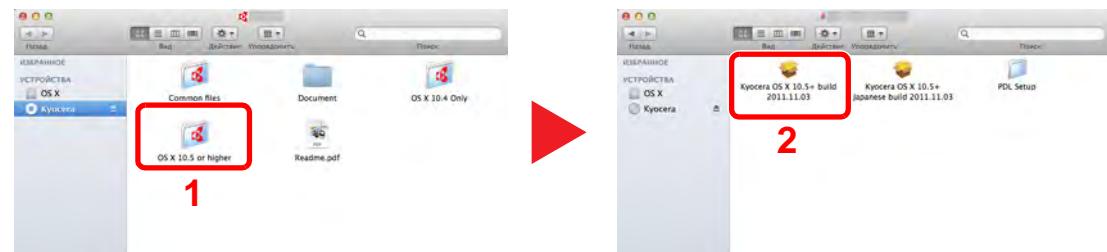

В зависимости от версии Mac OS дважды щелкните [Kyocera OS X x.x].

3 Установка драйвера принтера.

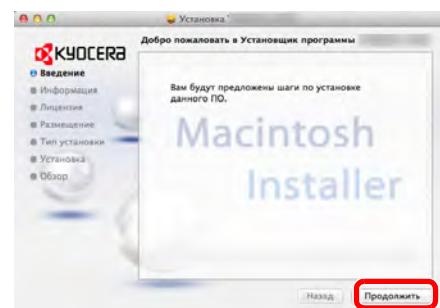

Установите драйвер принтера в соответствии с инструкциями программного обеспечения установки.


Это завершит установку драйвера принтера.

Если используется подключение через USB, аппарат будет обнаружен и подключен автоматически.


В случае использования IP-подключения необходимо задать указанные ниже параметры.

4 Настройте принтер.

- 1 Откройте "Системные настройки" и добавьте принтер.

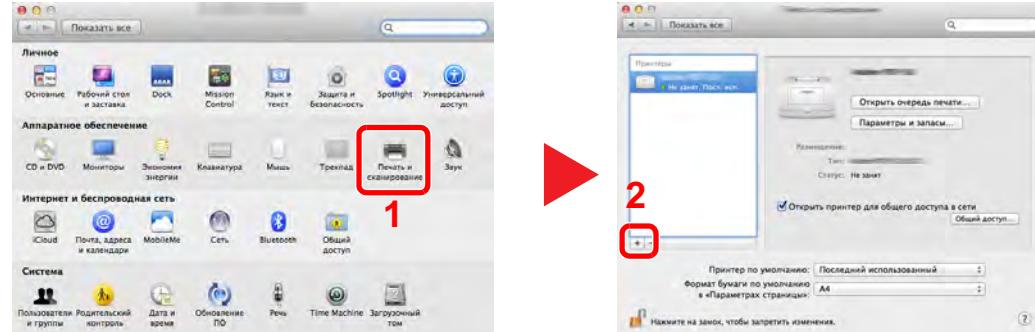


- 2 Выберите [По умолчанию] и щелкните элемент, отображающийся в поле "Имя", а затем выберите драйвер в поле "Использование".

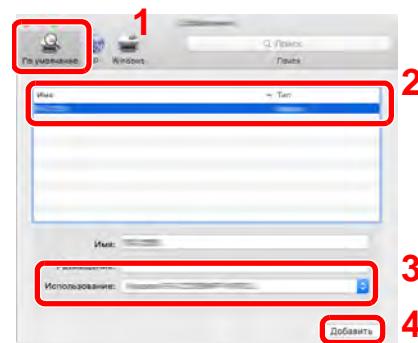


ПРИМЕЧАНИЕ

Если используется подключение IP, щелкните пиктограмму IP для подключения IP. Затем введите имя хоста или IP-адрес. В поле "Имя" автоматически отобразится число, введенное в поле "Адрес". При необходимости измените указанное значение.

- 3 Выберите доступные для аппарата опции.

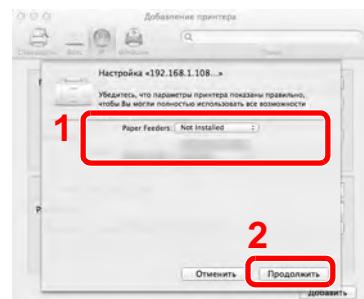

- 4 Выбранный аппарат добавлен.

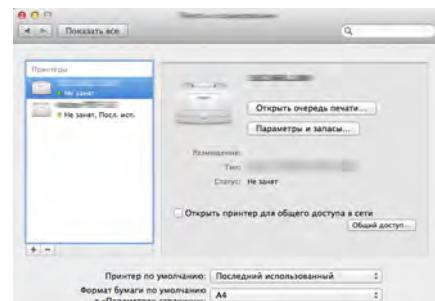

Установка драйвера TWAIN

Зарегистрируйте данный аппарат в драйвере TWAIN. Приведенные указания основываются на интерфейсе ОС Windows 8.1.


1 Откройте экран.

- Нажмите чудо-кнопку [Поиск] и введите в поле поиска "TWAIN Driver Setting". Выберите [TWAIN Driver Setting] в списке результатов поиска. Откроется экран драйвера TWAIN.


ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 7 нажмите кнопку [Пуск], [Все программы], [Kyocera] и [TWAIN Driver Setting].


- Щелкните [Добавить].



2 Настройка драйвера TWAIN.

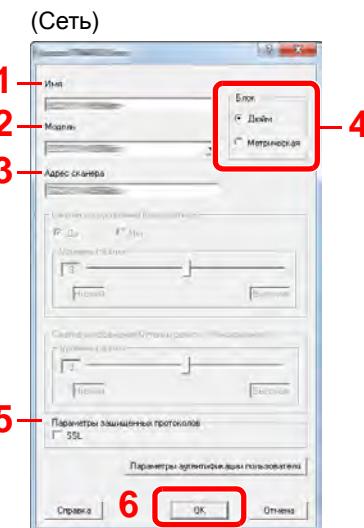

- Введите имя аппарата.
- Выберите данный аппарат из списка.
- Введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
- Задайте единицы измерения.
- При использовании SSL установите флажок рядом с SSL.
- Нажмите [OK].

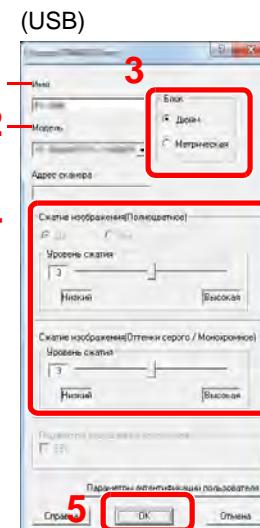


- Введите имя аппарата.
- Выберите данный аппарат из списка.
- Задайте единицы измерения.
- Задайте уровень сжатия.
- Нажмите [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ

Если IP-адрес аппарата или имя хоста неизвестны, обратитесь к администратору.

3 Завершите регистрацию.

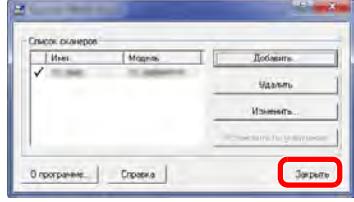

ПРИМЕЧАНИЕ

Для удаления добавленного аппарата нажмите [Удалить]. Для изменения имен нажмите [Изменить].

Установка WIA-драйвера

Зарегистрируйте данный аппарат в драйвере WIA. Приведенные указания основываются на интерфейсе ОС Windows 8.1.

1 Откройте экран.


- Нажмите чудо-кнопку [Поиск] и введите в поле поиска "Просмотр сканеров и камер". Щелкните [Просмотр сканеров и камер] в списке результатов поиска, после чего откроется экран "Сканеры и камеры".



ПРИМЕЧАНИЕ


В Windows 7 нажмите кнопку [Пуск] и введите [Сканер] в поле [Найти программы и файлы]. Щелкните в списке поиска [Просмотр сканеров и камер], и откроется окно "Сканеры и камеры".

- Выберите из драйверов WIA тот, который имеет такое же имя, что и аппарат, и нажмите [Свойства].




2 Настройте драйвер WIA.

(Сеть)

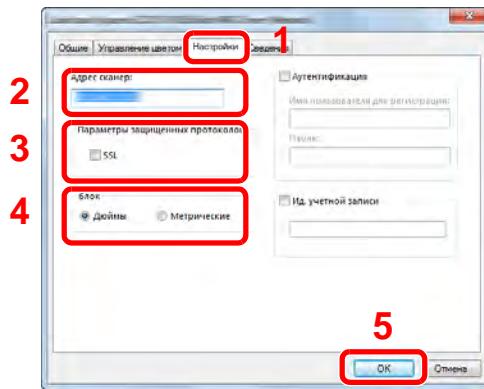

- Выберите вкладку [Параметры].
- Введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
- При использовании SSL установите флажок рядом с SSL.
- Задайте единицы измерения.
- Нажмите [OK].

(USB)

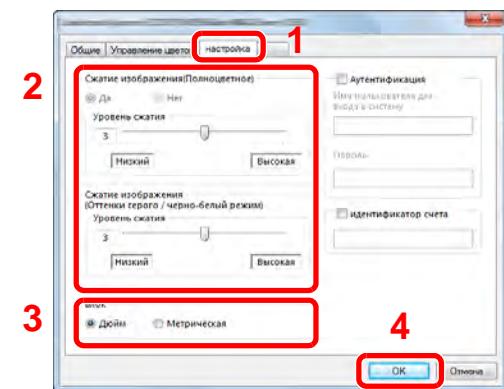

- Выберите вкладку [Параметры].
- Задайте уровень сжатия.
- Задайте единицы измерения.
- Нажмите [OK].

Проверка счетчика

Проверка количества напечатанных и отсканированных листов.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Счетчик]

2 Проверьте показания счетчика.

Дополнительная подготовка для администратора

В добавление к изложенной в данной главе информации администратор данного аппарата должен выполнить следующие проверки и при необходимости настроить параметры.

Отправка документов на ПК

Отправка в общую папку (отправка в папку (SMB))

Для отправки загруженного документа необходимо создать общую папку, с помощью которой компьютер сможет принять отправленный документ.

→ [Подготовка к отправке документа в общую папку на ПК \(стр. 3-8\)](#)

Передача отсканированных изображений по электронной почте (передача по электронной почте)

Отсканированное изображение оригинала можно отправить в виде вложения в электронное письмо.

→ [Настройки электронной почты \(стр. 2-59\)](#)

Усиление безопасности

Данный аппарат поставляется с двумя зарегистрированными стандартными пользователями: один с правами администратора аппарата, другой — с правами администратора. Вход под учетной записью этого пользователя дает возможность настраивать любые параметры; поэтому следует изменить имя пользователя при входе и пароль.

Кроме того, данный аппарат оснащается функцией аутентификации пользователя, которую можно настроить, чтобы ограничить доступ к аппарату только теми пользователями, у которых имеется зарегистрированное имя при входе и пароль.

→ [Аутентификация и учет пользователей \(реквизиты пользователей, учет заданий\) \(стр. 9-1\)](#)

Требуемый результат	Функция	Страница для справки
Ограничение пользователей аппарата.	Реквизиты польз.	стр. 9-2
	Авт. сброс панели	стр. 8-44
	Настройки смарт-карты ^{*1}	стр. 9-30
Ограничение доступных для использования базовых функций.	Настр. авторизации группы	стр. 9-19
Предотвращение утечки данных, сохраненных в аппарате.	Функции шифрования PDF	стр. 6-25
Защита передаваемых данных от перехвата и подслушивания.	IPP через SSL	стр. 8-37
	HTTPS	стр. 8-36
	Безоп. LDAP	См. Command Center RX User Guide.
	Безопасность SMTP	стр. 8-40
	Безопасность POP3	стр. 8-40

Требуемый результат	Функция	Страница для справки
	FTP-передача с шифрованием	стр. 6-29
	Enhanced WSD over SSL	стр. 8-39
	IPSec	стр. 8-34
	SNMPv3	стр. 8-36

*1 Требуется поставляемый отдельно комплект Card Authentication Kit.

Command Center RX

Если аппарат подключен к сети, можно задать различные настройки с помощью Command Center RX.

В данном разделе описан порядок доступа к Command Center RX, изменения настроек безопасности и имени хоста.

► Command Center RX User Guide

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения полного доступа к функциям страниц Command Center RX введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите [Вход в систему]. Ввод предварительно заданного пароля администратора дает пользователю доступ ко всем страницам, в том числе "Ящик для документов", "Адресная книга" и "Параметры" в меню навигации. Заводские настройки по умолчанию для пользователей по умолчанию с правами администратора приведены ниже. (Прописные и строчные буквы различаются (учитывается регистр).)

Имя пользователя при входе: Admin

Пароль при входе: Admin

Следующие настройки администратора и обычных пользователей можно выполнить в Command Center RX.

Настройка	Описание	Админи-стратор	Обычный пользо-ватель
Информация об устройстве	Можно проверить структуру аппарата.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Состояние задания	Отображает всю информацию об устройстве, включая задания сканирования и печати, сохранение заданий, запланированные задания и статистику журнала заданий.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ящик документов	Настройка параметров, связанных с ящиком заданий.	<input type="radio"/>	-
Адресная книга	Создание, редактирование или удаление адресов и групп адресов.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1
Настройки устройства	Выполнение расширенных настроек аппарата.	<input type="radio"/>	-
Настройки функций	Настройка дополнительных параметров функции.	<input type="radio"/>	-
Сетевые настройки	Настройка дополнительных сетевых параметров.	<input type="radio"/>	-
Настройки безопасности	Настройка дополнительных параметров безопасности.	<input type="radio"/>	-
Настройки управления	Настройка дополнительных параметров управления.	<input type="radio"/>	-

*1 Перечень параметров, которые пользователь может настраивать после входа в систему, зависит от имеющихся у него полномочий.

ПРИМЕЧАНИЕ

В данном перечне отсутствует информация о настройках факса.

► Руководство по эксплуатации факса

Доступ к Command Center RX

1 Откройте экран.

- 1 Запустите Web-обозреватель.
- 2 В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста.

Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите кнопки на панели управления устройства в следующем порядке:

[Информация об устройст.] на главном экране > [Идентификация/проводная сеть]

Примеры: <https://192.168.48.21/> (для IP-адреса)
<https://MFP001> (если именем хоста является "MFP001")



На веб-странице отображается основная информация об аппарате и Command Center RX, а также их текущее состояние.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если отображается экран "Имеется проблема с сертификатом безопасности этого веб-сайта", настройте сертификат.

→ Command Center RX User Guide

Также можно продолжить работу, не настраивая сертификат.

2 Настройте функцию.

Выберите категорию из навигационной панели в левой части экрана.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения полного доступа к функциям страниц Command Center RX введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите [Вход в систему]. Ввод предварительно заданного пароля администратора дает пользователю доступ ко всем страницам, в том числе "Ящик для документов", "Адресная книга" и "Параметры" в меню навигации. Заводские настройки по умолчанию для пользователей по умолчанию с правами администратора приведены ниже. (Прописные и строчные буквы различаются (учитывается регистр).)


Имя пользователя при входе: Admin

Пароль при входе: Admin

Изменение настроек безопасности

1 Откройте экран.

- 1 Запустите Web-обозреватель.
- 2 В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите кнопки на панели управления устройства в следующем порядке:
[Информация об устройст.] на главном экране > [Идентификация/проводная сеть]
- 3 Войдите в систему с полномочиями администратора.




Заводские настройки по умолчанию для пользователей по умолчанию с правами администратора приведены ниже. (Прописные и строчные буквы различаются (учитывается регистр).)

Имя пользователя при входе: Admin
Пароль при входе: Admin

- 4 Нажмите [Настройки безопасности].

2 Выполнение настроек безопасности.

В меню [Настройки безопасности] выберите настройку, которую требуется выполнить.

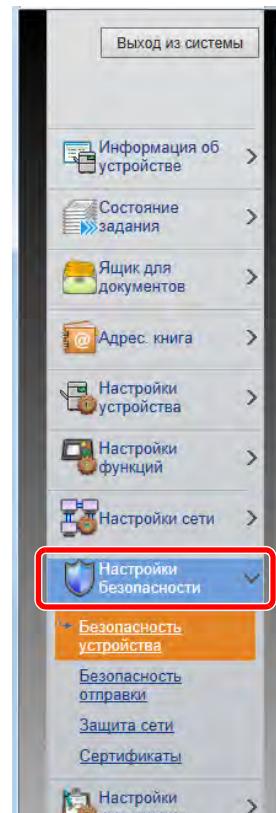

Настройки безопасности устройства

Блокировка интерфейса

Сетевой : Используйте эту ссылку. [Протокол](#)

*Устройство USB : Блокировать Разблокир.

*Хост USB : Блокировать Разблокир.

*Зап. устр. USB : Блокировать Разблокир.

Блокировка панели управления

Панель управления : **Разблокировать**

Показать статус/журнал

Показать статус св. журн. : **Показать все**

Показать журнал заданий : **Показать все**

Показ журналов факсов : Показать все Скрыть все

Настройки безопасности аутентификации

Настройки блокировки учетной записи пользователя

Политика блокировки : Вкл Выкл

Неиспользованные настройки времени

Неиспользованное время : Вкл Выкл



ПРИМЕЧАНИЕ


Для получения подробной информации о настройках, связанных с сертификатами, см.:

► [Command Center RX User Guide](#)

Изменение информации об устройстве

1 Откройте экран.

- 1 Запустите Web-обозреватель.
- 2 В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите кнопки на панели управления устройства в следующем порядке:
[Информация об устройст.] на главном экране > [Идентификация/проводная сеть]
- 3 Войдите в систему с полномочиями администратора.



Заводские настройки по умолчанию для пользователей по умолчанию с правами администратора приведены ниже. (Прописные и строчные буквы различаются (учитывается регистр).)

Имя пользователя при входе: Admin
Пароль при входе: Admin

- 4 В меню [Настройки устройства] выберите [Система].

Параметр	Значение
Имя хоста :	KM3B41B2
Номер ресурса :	
Местоположение :	

2 Введите имя хоста.

Введите информацию об устройстве, а затем нажмите [Передать].

ВАЖНО

После изменения настроек перезапустите сеть или выключите, а затем включите аппарат снова.

Для перезапуска сети нажмите [Сброс] в меню [Настройки управления] и затем нажмите [Перезапустить сеть] в области "Перезапуск".

Настройки электронной почты

Настроив параметры SMTP, можно отправлять изображения, отсканированные аппаратом в виде вложений в электронные письма, и отправлять уведомления о завершении заданий по электронной почте.

Для использования этой функции необходимо подсоединить аппарат к почтовому серверу по протоколу SMTP.

Кроме того, выполните следующие настройки.


- Настройки SMTP
Параметр: "Протокол SMTP" и "Имя сервера SMTP" в разделе "SMTP"
- Адрес отправителя при отправке электронной почты аппаратом
Параметр: "Адрес отправителя" в разделе "Настройки отправки электронной почты"
- Настройки ограничения размера сообщений электронной почты.
Параметр: "Предел размера сообщения эл. почты" в разделе "Настройки отправки электронной почты"

Ниже описана процедура задания параметров SMTP.

1 Откройте экран.

Откройте экран "Протокол SMTP".


- 1 Запустите Web-обозреватель.
- 2 В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите кнопки на панели управления устройства в следующем порядке:
[Информация об устройст.] на главном экране > [Идентификация/проводная сеть]
- 3 Войдите в систему с полномочиями администратора.



Заводские настройки по умолчанию для пользователей по умолчанию с правами администратора приведены ниже. (Прописные и строчные буквы различаются (учитывается регистр).)


Имя пользователя при входе: Admin
Пароль при входе: Admin

4 В меню [Настройки сети] выберите [Протокол].

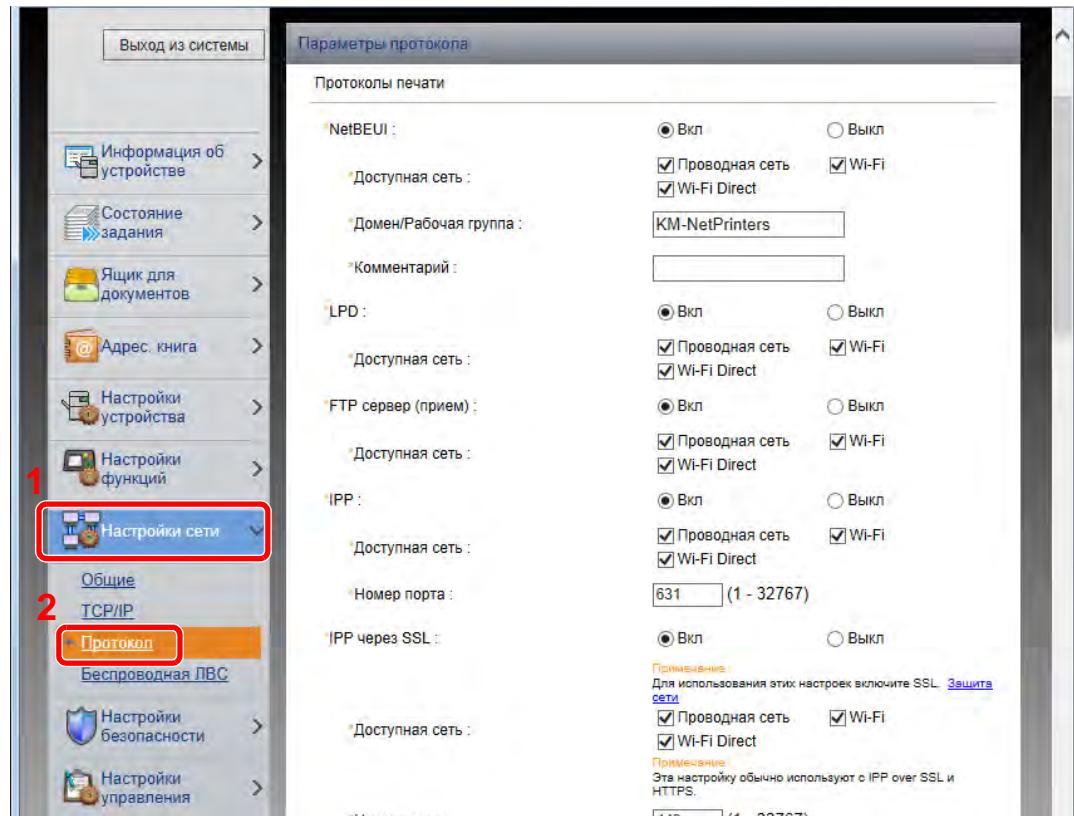

2 Настройте параметры.


Установите для параметра "SMTP (передача эл. почты)" значение [Вкл.] в разделе "Протоколы отправки".

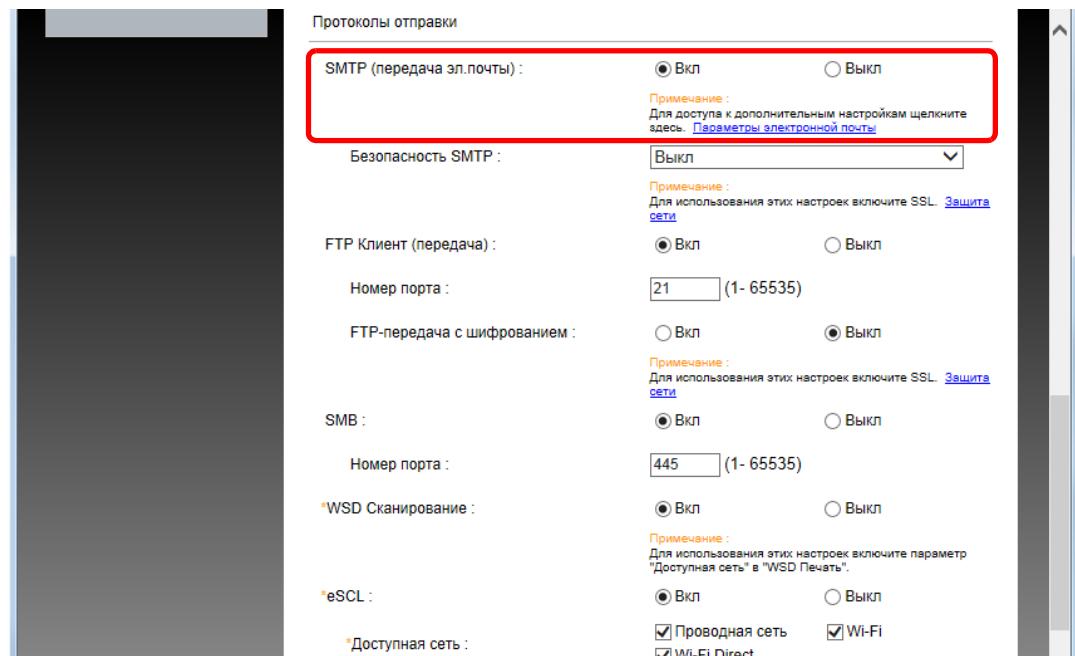

3 Откройте экран.

Откройте экран "Параметры электронной почты".

В меню [Настройки функций] выберите [Электронная почта].

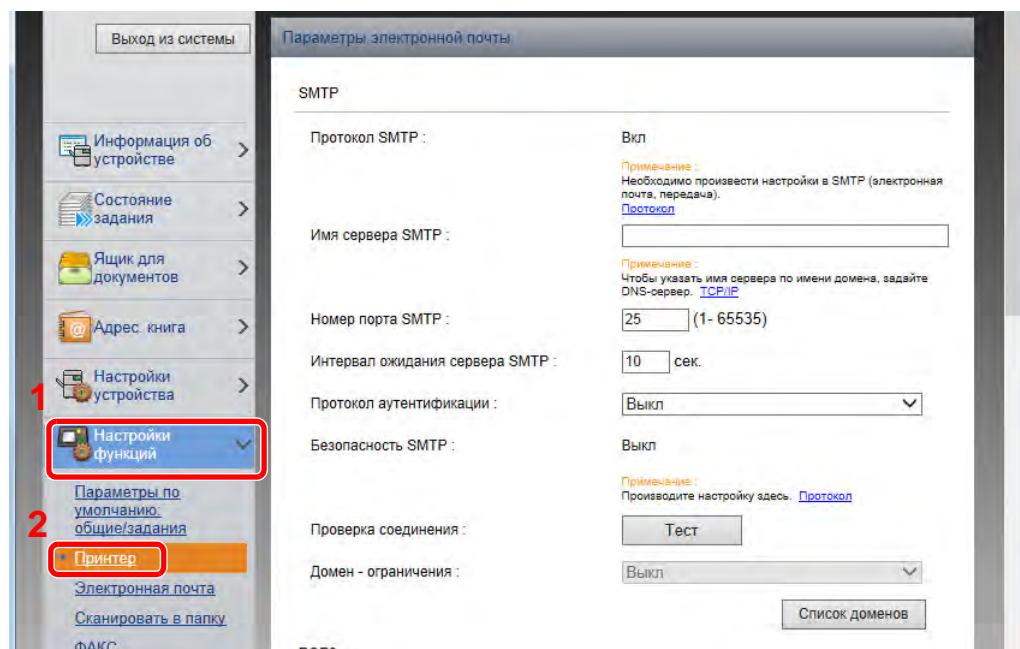

4 Настройте параметры.

Задайте значения для настроек "SMTP" и "Параметры электронной почты".

Настройка	Описание
SMTP	Задайте данное значение, чтобы отправлять с аппарата электронную почту.
	Протокол SMTP Отображение экрана настроек протокола SMTP. Проверьте, установлено ли для параметра "Протокол SMTP" значение [Вкл.]. Если установлено [Откл.], щелкните [Протокол] и установите для протокола SMTP значение [Вкл.].
	Имя сервера SMTP^{*1} Введите имя хоста или IP-адреса сервера SMTP.
	Номер порта SMTP Укажите номер порта, который будет использоваться для SMTP. Номер порта по умолчанию — 25.
	Интервал ожидания сервера SMTP Введите интервал ожидания (в секундах).
	Протокол аутентификации Для использования аутентификации SMTP введите соответствующую информацию о пользователе.
	Безопасность SMTP Задайте параметры безопасности SMTP. Включите "Безопасность SMTP" в области "SMTP (передача эл.почты)" на странице [Настройки протокола].
	Проверка соединения Проверка правильности работы функции электронной почты с учетом выполненных настроек без отправки электронного письма.
POP3	Ограничение на домены Для ограничения доменов щелкните [Список доменов] и введите имена доменов допустимых или запрещенных адресов. Также можно задать ограничение по адресу электронной почты.
	Протокол POP3 Настраивать перечисленные ниже параметры не нужно только при включении функции отправки электронной почты с аппарата. Для включения функции приема электронной почты на аппарате ниже перечисленные параметры необходимо настроить.
	Интервал проверки
	Выполнить сейчас
	Ограничение на домены
	Пользовательские настройки POP3 ➔ Command Center RX User Guide

Настройка	Описание
Настройки отправки электронной почты	Введите максимальный размер (в килобайтах) исходящего электронного письма. Если размер электронного письма превышает данное значение, отображается сообщение об ошибке и отправка электронной почты отменяется. Используйте данную настройку, если задан предел размера электронной почты для сервера SMTP. В противном случае введите 0 (ноль), чтобы отправлять почту вне зависимости от предела размера.
	Адрес отправителя* Укажите адрес отправителя для сообщений электронной почты, отправленных аппаратом, например администратора аппарата, так чтобы ответ или отчет о несоставившейся доставке поступил этому лицу, а не на аппарат. Адрес отправителя должен соответствовать аутентификации SMTP. Максимальная длина адреса отправителя — 128 символов.
	Сигнатура Введите подпись. Подпись — это текст в свободной форме, который будет присоединяться к концу текста электронного письма. Подпись часто используется для дальнейшей идентификации аппарата. Максимальная длина подписи — 512 символов.
	Пар-ры функции по умолчанию Измените параметры функции по умолчанию на странице [Общие настройки/настройки задания по умолчанию].


*1 Обязательно введите данные.

5 Нажмите [**Передать**].

Регистрация адресатов

1 Откройте экран.


- 1 Запустите Web-обозреватель.
- 2 В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите кнопки на панели управления устройства в следующем порядке:
[Информация об устройст.] на главном экране > [Идентификация/проводная сеть]
- 3 Войдите в систему с полномочиями администратора.



Заводские настройки по умолчанию для пользователей по умолчанию с правами администратора приведены ниже. (Прописные и строчные буквы различаются (учитывается регистр).)

Имя пользователя при входе: Admin
Пароль при входе: Admin

- 4 Из меню [Адрес. книга] выберите [Адресная книга аппарата].

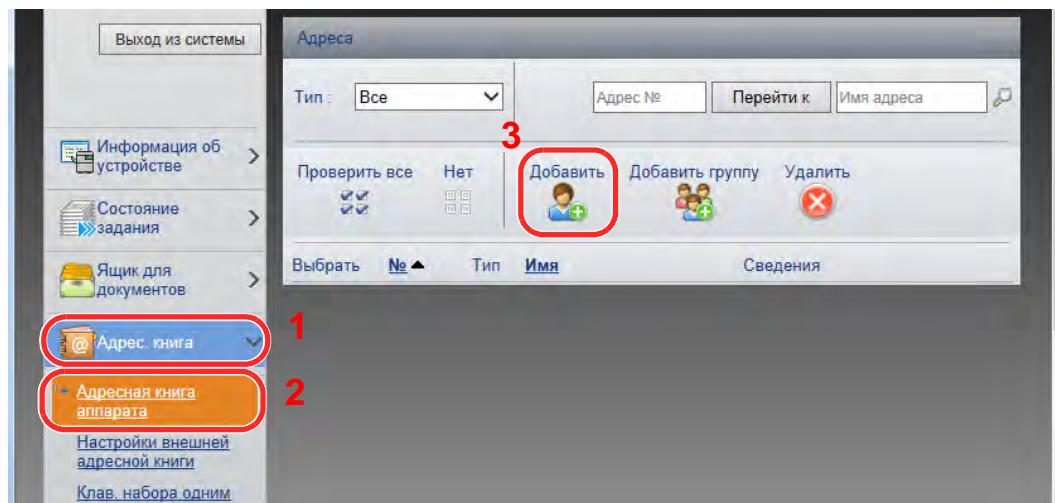

- 5 Щелкните [Добавить].

2 Заполните поля.

- 1 Введите информацию об адресате.

Введите информацию об адресате, которого нужно зарегистрировать. Подлежащие заполнению поля совпадают с полями при регистрации через панель управления.

➔ [Регистрация адресатов в адресной книге \(стр. 3-18\)](#)

- 2 Нажмите [Передать].

Передача данных из других фирменных изделий

С помощью утилиты аппарата можно без проблем перенести адресные книги при замене аппарата.

Данный раздел объясняет, как передавать данные между нашими продуктами.

Перенос адресной книги

Для зарегистрированной на аппарате адресной книги можно выполнять резервное копирование или перенос с помощью KYOCERA Net Viewer с прилагаемого диска DVD.

Для получения подробной информации о работе с KYOCERA Net Viewer см.:


► [KYOCERA Net Viewer User Guide](#)

Резервное копирование данных адресной книги на ПК


1 Запустите KYOCERA Net Viewer.

2 Создайте резервную копию.


- 1 Щелкните правой кнопкой мыши на наименовании модели, для которой нужно выполнить резервное копирование адресной книги, и выберите [Дополнительно] - [Настроить несколько устройств].

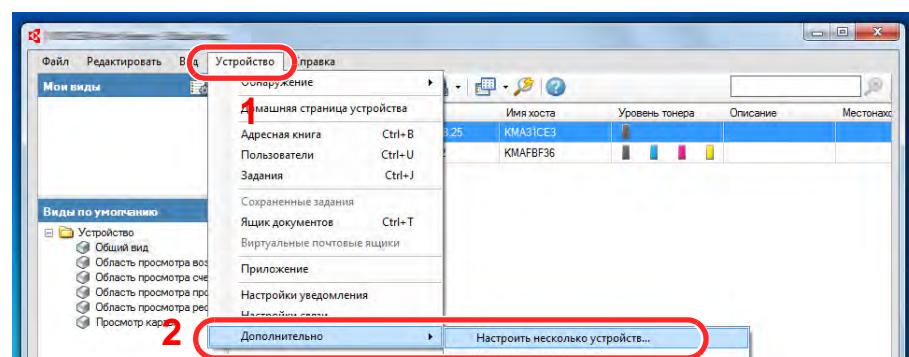


- 2 Выберите [Пользоват. режим] и нажмите [Далее].

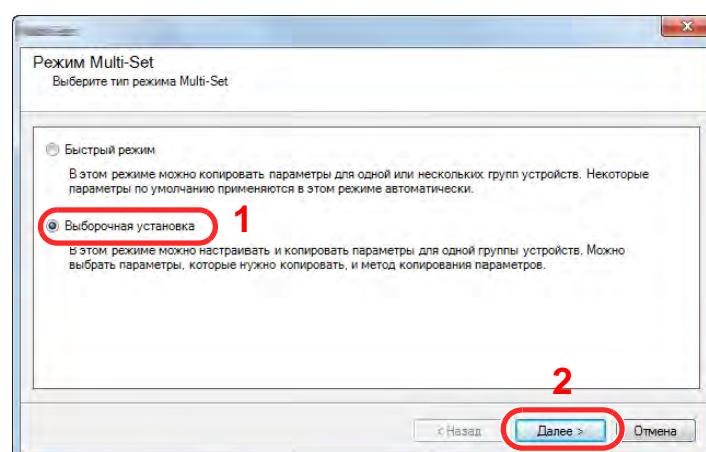


3 Выберите целевую группу устройств и нажмите [Далее].

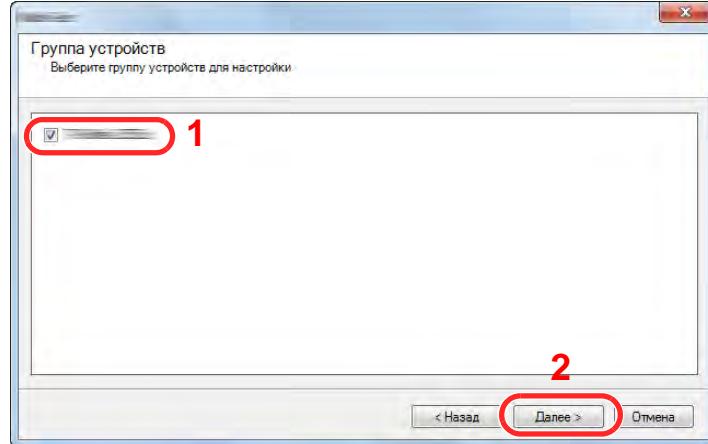


4 Выберите [Адресная книга устройства] и нажмите [Далее].

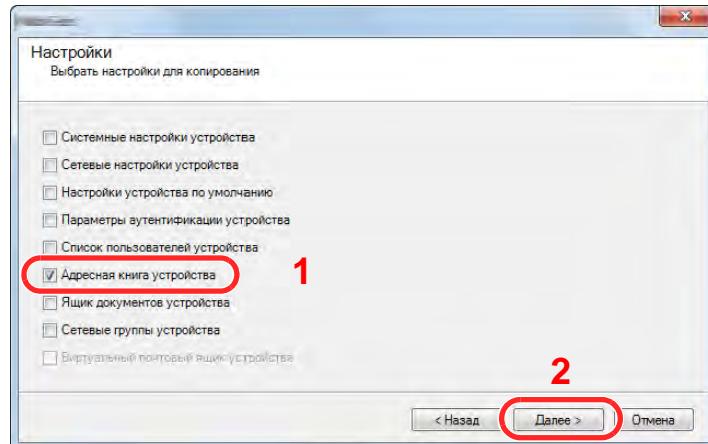

5 Выберите [Создать с устройства] и снимите флагок с опции [Перезаписать установки целевого устройства], затем нажмите [Далее].

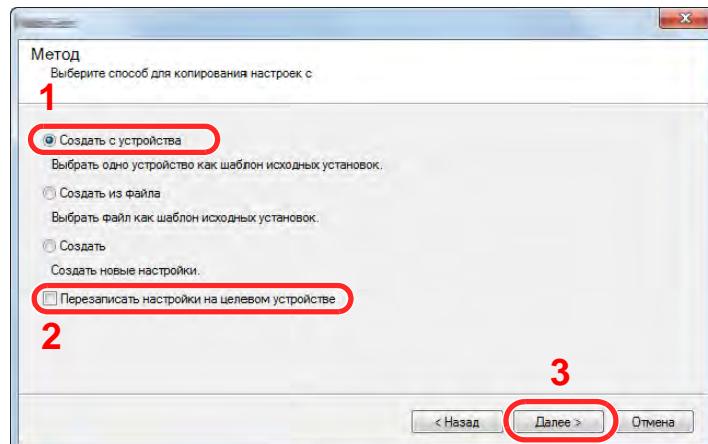

- 6 Выберите модель, для которой нужно осуществить резервное копирование, и нажмите [Далее].

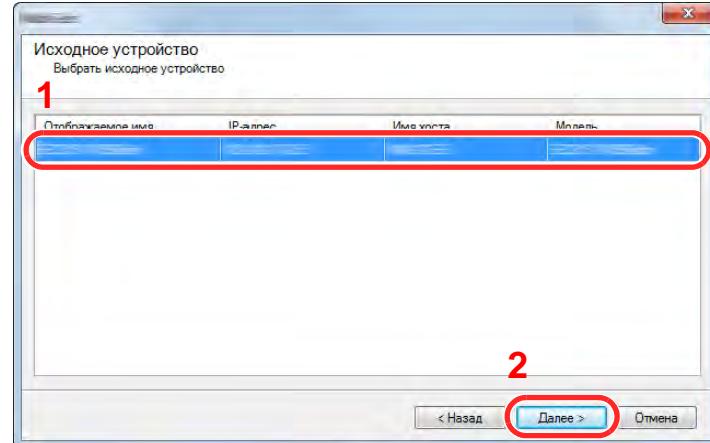


ПРИМЕЧАНИЕ

Если откроется окно "Вход с правами администратора", заполните поля "Вход с правами администратора" и "Пароль при входе", а затем нажмите [OK]. Ниже приведены настройки по умолчанию (прописные и строчные буквы различаются (учитывается регистр)).

Имя пользователя при входе: Admin
Пароль при входе: Admin


- 7 Нажмите [Сохранить в файл].

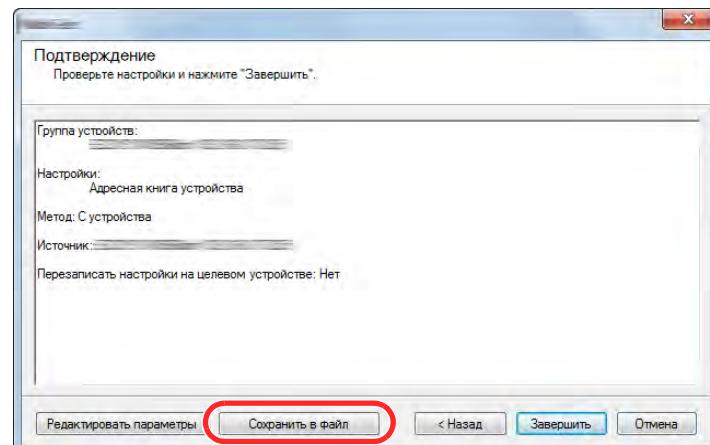

- 8 Укажите путь для сохранения файла, введите имя файла и нажмите [Сохранить].

Убедитесь, что в качестве "Типа файла" выбран "Файл XML".

9 После сохранения файла следует обязательно нажать [Отмена], чтобы закрыть окно.

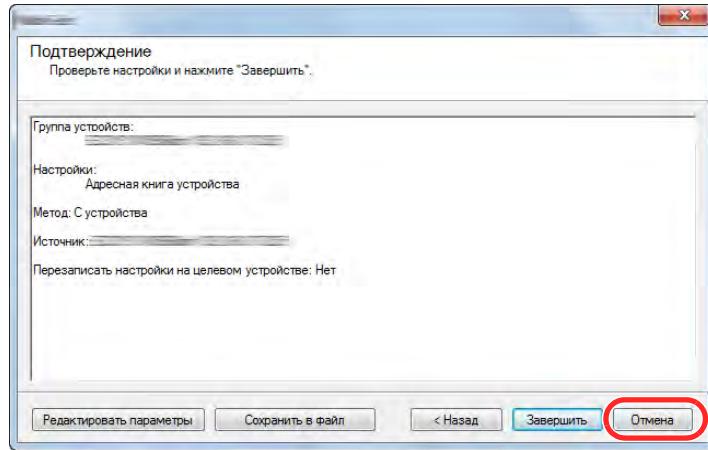


Обратите внимание, что при нажатии [Готово] будет выполнена запись данных в адресную книгу аппарата.

Запись данных адресной книги в аппарат


1 **Запустите KYOCERA Net Viewer.**

2 **Загрузите данные адресной книги.**


1 Щелкните правой кнопкой мыши на имени модели, на которую нужно передать адресную книгу, и выберите [Дополнительно] - [Настроить несколько устройств].

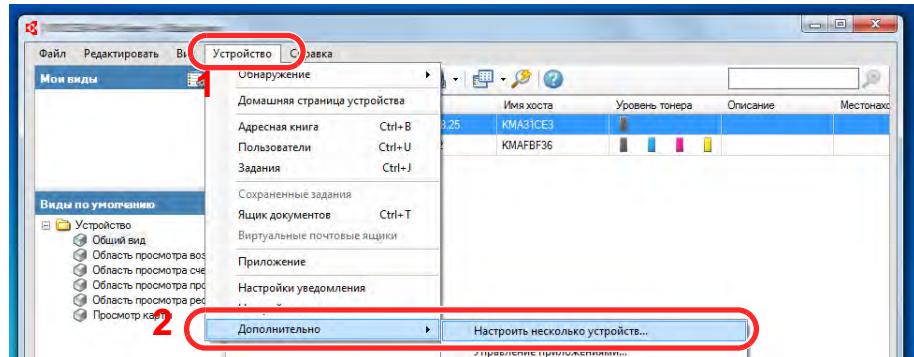


2 Выберите [Пользоват. режим] и нажмите [Далее].

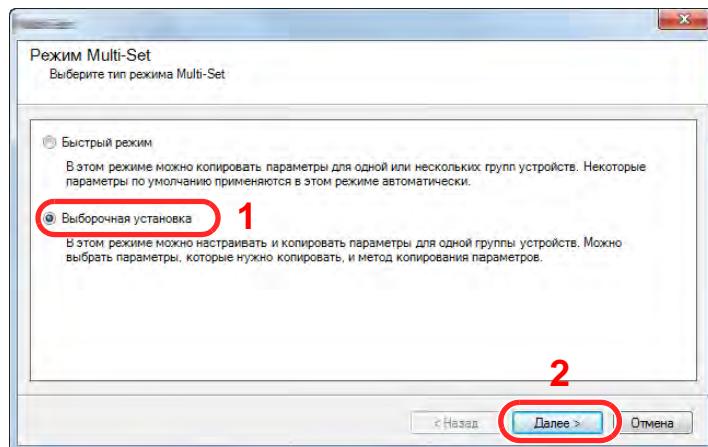


3 Выберите целевую группу устройств и нажмите [Далее].

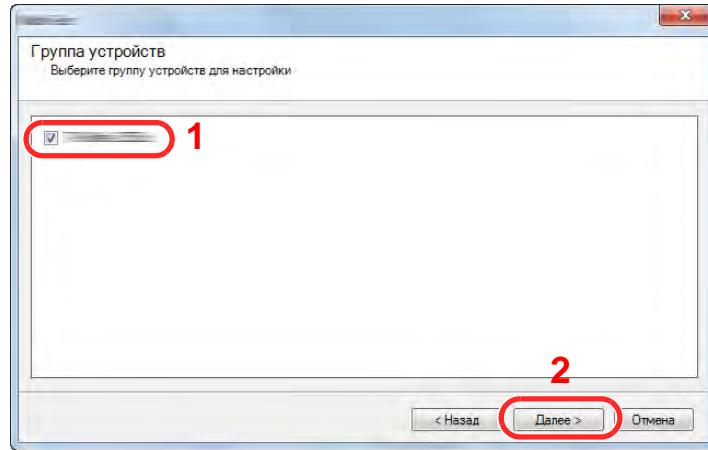

4 Выберите [Адресная книга устройства] и нажмите [Далее].

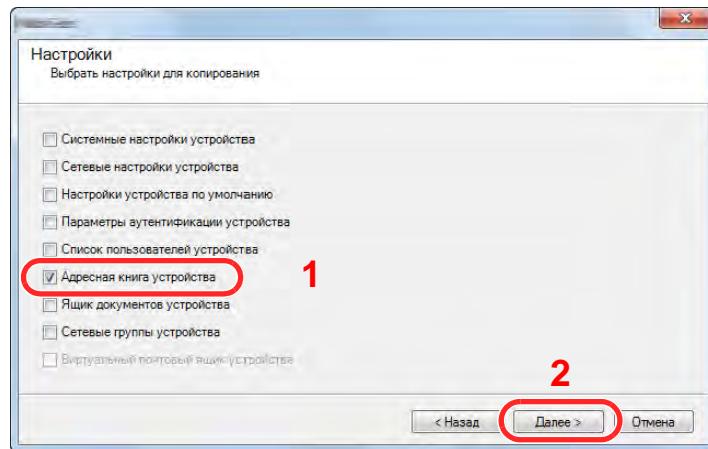


5 Выберите [Создать из файла] и снимите флагок с опции [Перезаписать установки целевого устройства], затем нажмите [Далее].

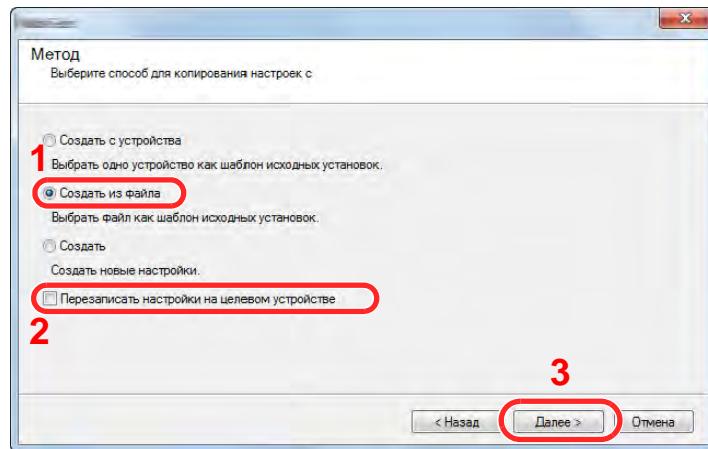


Если установить флагок [Перезаписать настройки на целевом устройстве], адресная книга аппарата будет перезаписана с записи № 1.

- 6 Щелкните [Обзор] и выберите файл резервной копии адресной книги, затем нажмите [Далее].

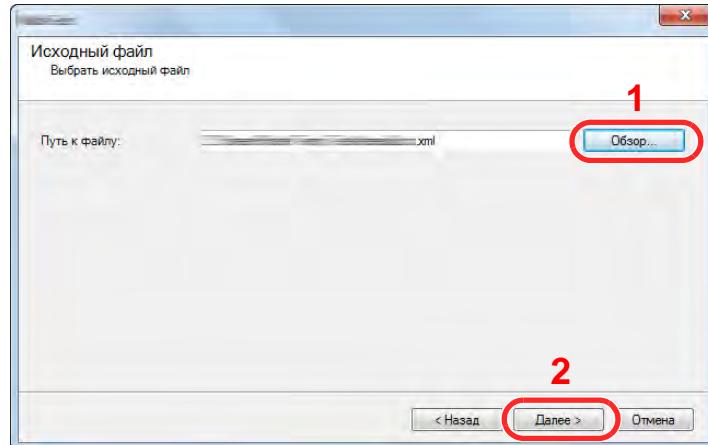

- 7 Щелкните [Готово].

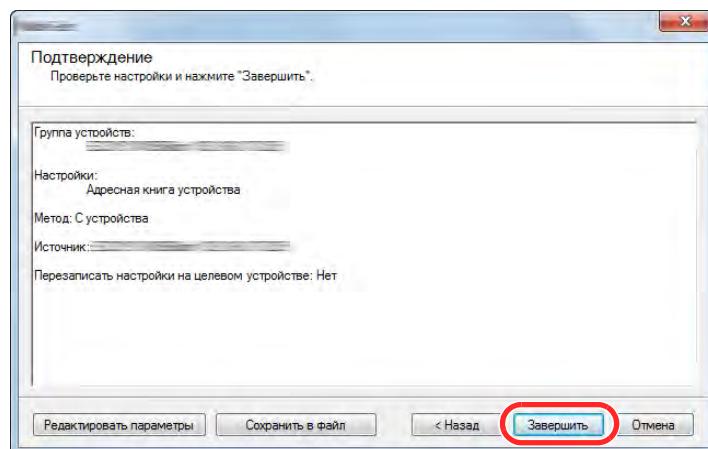

Начнется процесс записи данных адресной книги.

- 8 После завершения процесса записи нажмите [Закрыть].

3

Подготовка к использованию


В этой главе рассматриваются следующие операции.

Загрузка бумаги	3-2
Указания по загрузке бумаги	3-2
Выбор блоков податчиков бумаги	3-3
Загрузка в кассету	3-4
Меры предосторожности по выходу бумаги	3-7
Ограничитель бумаги	3-7
Подготовка к отправке документа в общую папку на ПК	3-8
Запись имени компьютера и полного имени компьютера	3-8
Запись имени пользователя и полного имени домена	3-9
Создание общей папки, запись сведений об общей папке	3-10
Настройка брандмауэра Windows	3-13
Регистрация адресатов в адресной книге	3-18
Добавление адресата (адресная книга)	3-18
Добавление адресата к клавише набора одним нажатием (Клавиша набора одним нажатием) ..	3-25

Загрузка бумаги

Указания по загрузке бумаги

Вскрыв новую пачку, пролистайте бумагу (см. описание ниже), чтобы отделить листы друг от друга перед загрузкой.

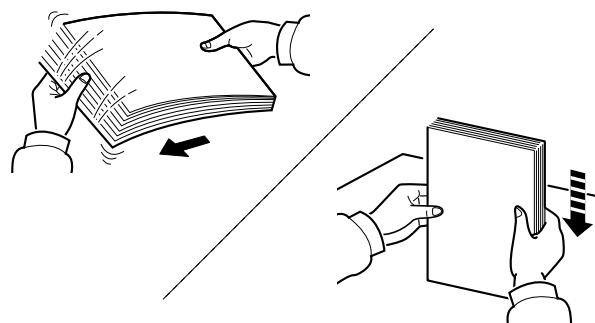

Пролистайте стопку бумаги веером, затем слегка постучите ею по ровной поверхности.

Кроме того, проверьте следующее.

- Если бумага скручена или согнута, перед загрузкой ее следует распрямить. Скрученная или сложенная бумага может быть замята.
- Следите за тем, чтобы вскрытая пачка бумаги не подвергалась воздействию высокой влажности — это может привести к неполадкам. Сложите всю бумагу, оставшуюся после загрузки в универсальный лоток или кассеты, обратно в пакет для хранения бумаги.
- Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, для защиты бумаги от воздействия влаги извлеките ее из кассет и герметично закройте в фирменной упаковке.



ВАЖНО

Если вы собираетесь копировать на использованную (для печати) бумагу, убедитесь, что листы не скреплены скобами или скрепками. Это может привести к повреждению аппарата или стать причиной низкого качества изображения.




ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании специальной бумаги, например бланков, перфорированной бумаги или бумаги с предварительно нанесенной печатью (с логотипом или названием организации), см.:

► [Бумага \(стр. 11-11\)](#)

Выбор блоков податчиков бумаги

Выберите блоки податчиков бумаги в соответствии с форматом и типом бумаги.

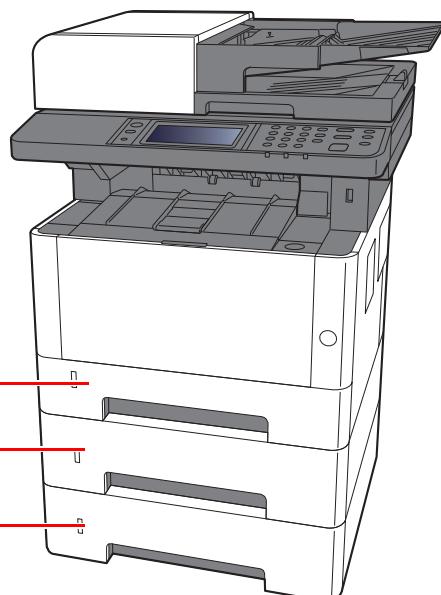

№	Имя	Формат бумаги	Тип бумаги	Емкость	Стр.
1	Кассета 1	A4, B5, A5-R, A5, A6, Legal, Oficio II, Letter, Executive, Statement, Folio, 16K, 216 × 340 мм, ISO B5, Пользовательский	Обычная, Предварительно отпечатанная, Высокосортная, Переработанная, Калька, Черновая, Бланк, Цветная, Перфорированная, Плотная, Высококачественная, Пользовательская 1—8	250 листов (80 г/м ²)	стр. 3-4
2	Кассета 2				
3	Кассета 3				




ПРИМЕЧАНИЕ

- Допустимое количество листов варьируется в зависимости от условий эксплуатации и типа бумаги.
- Не следует использовать бумагу для струйных принтеров или бумагу, имеющую специальное покрытие. (Такая бумага может застрять или вызвать другие неисправности.)

Загрузка в кассету


Загрузите бумагу в кассеты. Ниже описаны процедуры для кассеты 1.

1 Полностью вытяните кассету из аппарата.

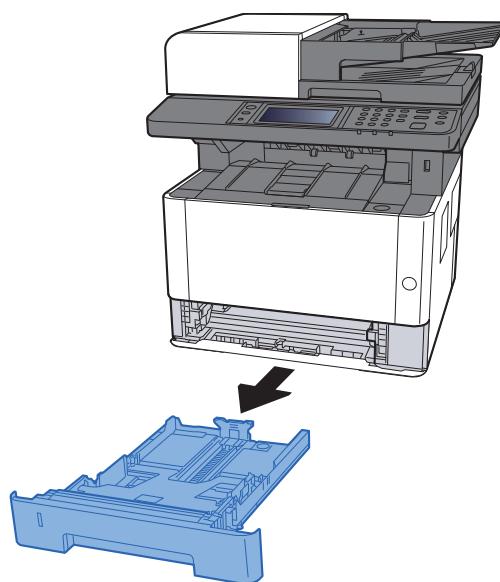


ПРИМЕЧАНИЕ

Если поддон поднят, прижмите поддон вниз до фиксации.

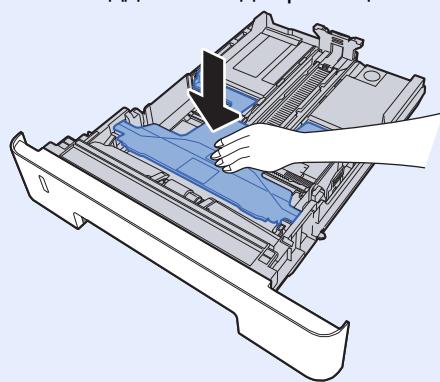


2


Отрегулируйте положение направляющей длины бумаги в соответствии с требуемым форматом бумаги.

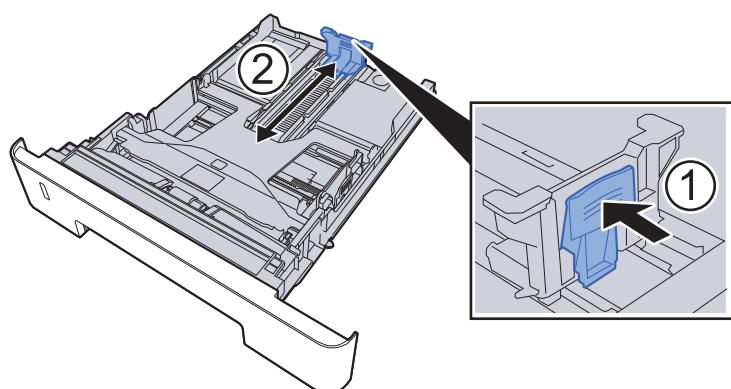


Использование бумаги формата Folio, Oficio II или Legal

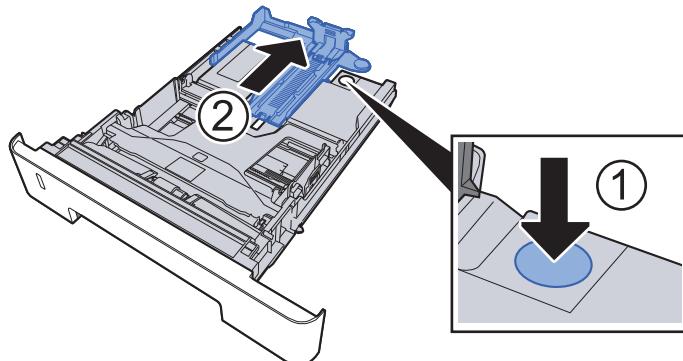

3 Отрегулируйте положение направляющих ширины бумаги, расположенных на левой и правой сторонах кассеты.

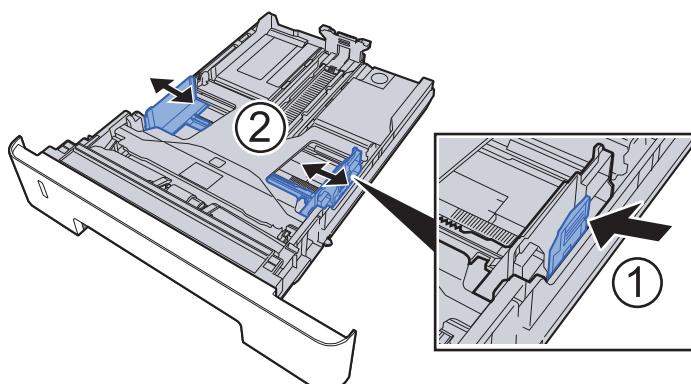


4 Загрузите бумагу.

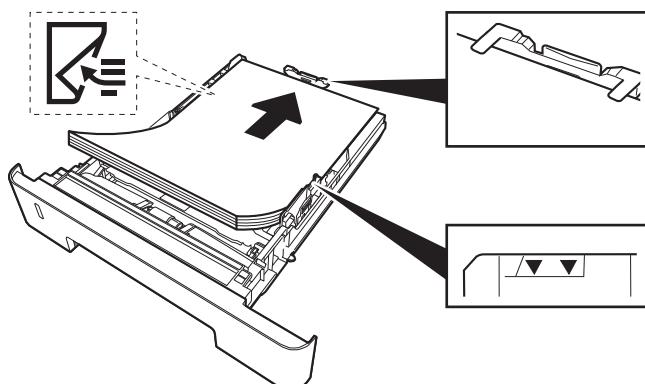

ВАЖНО

- Загрузите бумагу стороной для печати вниз.
- После извлечения новой бумаги из упаковки пролистайте стопку веером, прежде чем загружать ее в универсальный лоток.
➡ [Указания по загрузке бумаги \(стр. 3-2\)](#)
- Перед загрузкой бумаги убедитесь, что она не скручена и не согнута. Скрученная или сложенная бумага может вызвать замятие.
- Убедитесь в том, что высота стопки загруженной бумаги не превышает указанный уровень (см. рисунок выше).
- Если бумага загружается без регулировки направляющих длины и ширины бумаги, возможен ее перекос или замятие.

5 Осторожно задвиньте кассету назад.

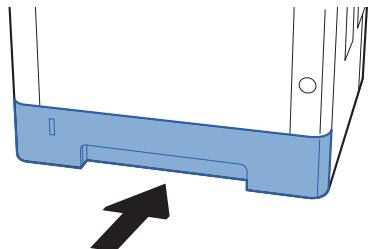


ВАЖНО

Задвиньте все кассеты до упора. Если кассета не задвинута до конца, это может привести к замятию бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отображения остатка бумаги на левой стороне лицевой части кассеты с бумагой имеется измеритель бумаги.

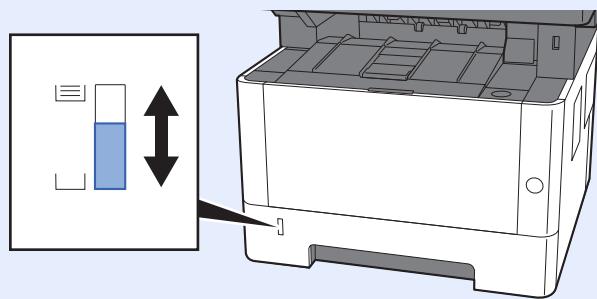

6 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Настройки кассеты/универсального лотка] > [Кассета 1 (до 3)]

7 Настройте функцию.


Выберите формат и тип бумаги.

► [Кассета 1 \(до 3\) \(стр. 8-10\)](#)

Меры предосторожности по выходу бумаги

Ограничитель бумаги

При использовании бумаги А4/Letter или большего формата откройте ограничитель бумаги, показанный на рисунке.

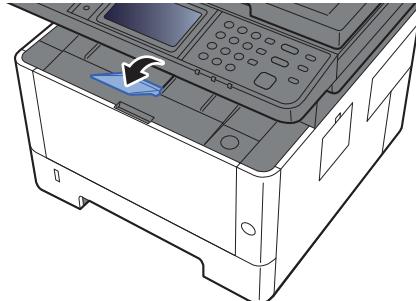

Подготовка к отправке документа в общую папку на ПК

Проверьте информацию, которую нужно задать на аппарате, и создайте папку для приема документа на компьютере. В следующем объяснении используются снимки экрана Windows 8.1. Вид экрана в других версиях Windows будет отличаться.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выполните вход в систему Windows с полномочиями администратора.

Запись имени компьютера и полного имени компьютера

Проверьте имя компьютера и полное имя компьютера.

1 Откройте экран.

В Windows 8.1 правой кнопкой мыши выберите [**Компьютер**] на начальном экране, а затем выберите [**Свойства**]. Как вариант щелкните правой кнопкой мыши значок Window и выберите [**Система**].

В Windows 8 выберите на начальном экране рабочий стол, выберите правой кнопкой мыши [**Компьютер**] из раздела [**Библиотеки**], затем выберите [**Свойства**].


ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows XP правой кнопкой мыши щелкните [**Мой компьютер**] и выберите [**Свойства**]. Отобразится диалоговое окно [**Свойства системы**]. В открывшемся окне выберите вкладку [**Имя компьютера**].

В Windows 7 нажмите [**Пуск**], выберите [**Компьютер**], а затем [**Свойства системы**].

В Windows 10 правой кнопкой мыши щелкните кнопку [**Пуск**] и выберите [**Система**].

2 Проверьте имя компьютера.

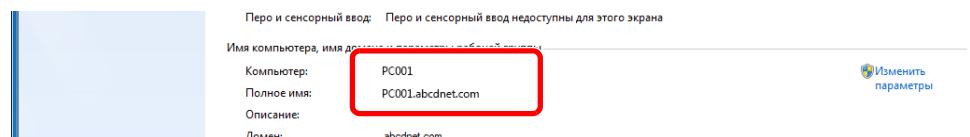

Проверьте имя компьютера и полное имя компьютера.

Пример вида экрана:

Компьютер: PC001

Полное имя: PC001.abcdnet.com

Windows XP:

Если полное имя компьютера не содержит точку (.), то полное имя компьютера и имя компьютера совпадают.

Если полное имя компьютера содержит точку (.), то текстовая строка перед точкой (.) в полном имени компьютера и есть имя компьютера.

Пример. PC001.abcdnet.com

PC001 — это имя компьютера.

PC001.abcdnet.com — это полное имя компьютера.

После проверки имени компьютера нажмите кнопку  [**Закрыть**], чтобы закрыть экран "**Свойства системы**".

В Windows XP после проверки имени компьютера нажмите кнопку [**Отмена**], чтобы закрыть экран "**Свойства системы**".

Запись имени пользователя и полного имени домена

Проверьте имя домена и имя пользователя для входа в Windows.

1 Откройте экран.

Нажмите чудо-кнопку [Поиск] и введите в поле поиска "Командная строка". Выберите [Командная строка] в списке результатов поиска.


В Windows 7 нажмите кнопку [Пуск], выберите [Все программы] (или [Программы]), [Стандартные], а затем [Командная строка].

В Windows 10 правой кнопкой мыши щелкните кнопку [Пуск] и выберите [Командная строка].

Откроется окно "Командная строка".

2 Проверьте имя домена и имя пользователя.

В окне командной строки введите "net config workstation" и затем нажмите [Ввод].

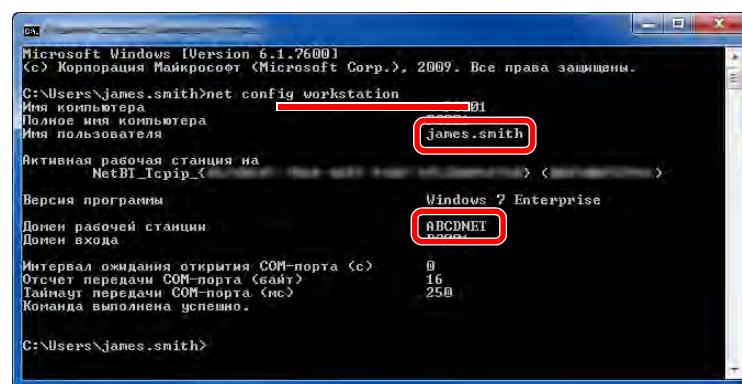

Проверьте имя пользователя и имя домена.

Пример вида экрана:

Имя пользователя: james.smith

Имя домена: ABCDNET

Создание общей папки, запись сведений об общей папке


Создайте общую папку на компьютере-адресате для получения документа.



ПРИМЕЧАНИЕ

При наличии рабочей группы в свойствах системы выполните указанные ниже настройки, чтобы ограничить доступ к папке, предоставив его только конкретному пользователю или конкретной группе.


- 1 Нажмите на рабочем столе чудо-кнопку [Параметры], выберите [Панель управления], [Оформление и персонализация], а затем [Параметры папок].

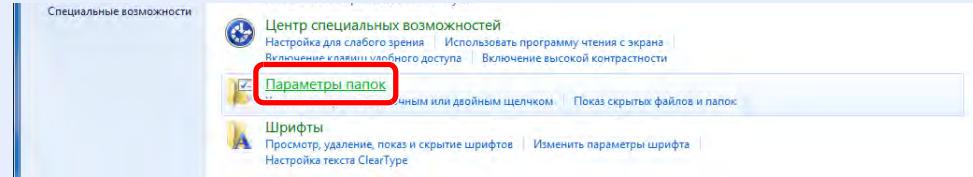

В Windows 7 нажмите кнопку [Пуск], выберите [Панель управления], [Оформление и персонализация], а затем [Параметры папок].

В Windows 10 откройте окно в Проводнике и выберите [Вид], [Параметры], а затем [Параметры папок].

- 2




Убедитесь, что выбрана вкладка [Вид]

Снимите флажок с пункта [Использовать мастер общего доступа (рекомендуется)] в разделе "Дополнительные параметры".

1 Создание папки.


Создайте на своем компьютере папку.

Например, создайте папку с именем "scannerdata" на рабочем столе.




2 Настройте права доступа.


- Щелкните правой кнопкой мыши папку "scannerdata", выберите [Свойство] и щелкните [Общий доступ] и [Расширенная настройка общего доступа].

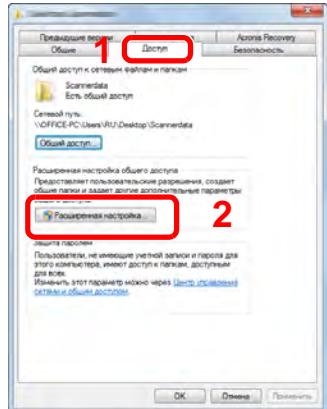


- Установите флажок [Открыть общий доступ к этой папке] и нажмите кнопку [Разрешения].

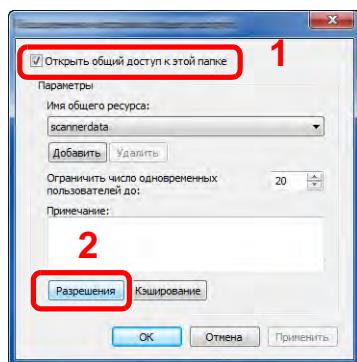

- Запишите [Имя общего ресурса].
- Нажмите кнопку [Добавить].

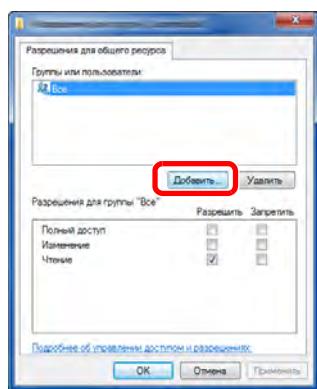


5 Задайте местоположение.

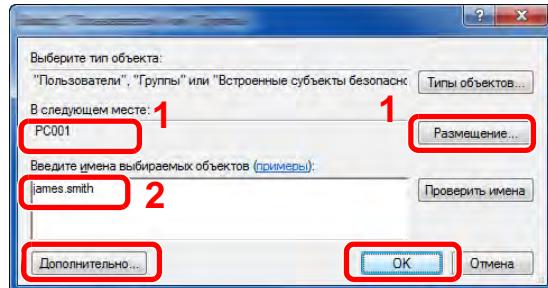

- Если имя компьютера, записанное на [стр. 3-8](#), совпадает с именем домена: если имя компьютера не показано в поле "Из этого места", нажмите кнопку [Размещение...], выберите имя компьютера и нажмите кнопку [OK].
Пример. PC001
Если имя компьютера, записанное на [стр. 3-8](#), не совпадает с именем домена: если в поле "Из этого места" не появляется текст после первой точки (.) в полном имени компьютера, которое вы записали, нажмите кнопку [Размещение...], выберите текст после точки (.) и нажмите кнопку [OK].
Пример: abcdnet.com
► [Запись имени пользователя и полного имени домена \(стр. 3-9\)](#)
- Введите в текстовом поле имя пользователя, которое было записано на [стр. 3-9](#), и нажмите кнопку [OK].
Также имя пользователя можно задать, нажав кнопку [Дополнительно] и выбрав пользователя.

6 Установите полномочия доступа для выбранного пользователя.

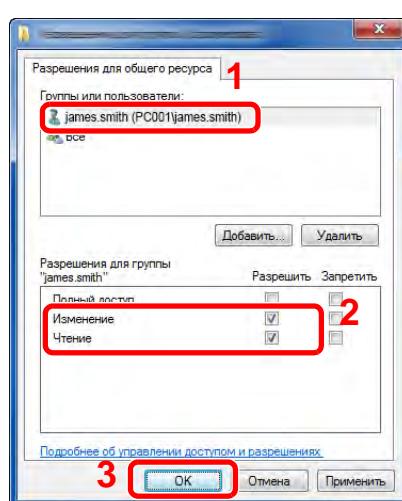


- Выберите введенного пользователя.
- Установите флажок [Разрешить] для разрешений "Изменение" и "Чтение".
- Нажмите [OK].

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Выбор пункта "Все" предоставляет разрешение на общий доступ каждому пользователю в сети. Для усиления безопасности рекомендуется выбрать "Все" и снять флажок [Разрешить] для разрешения "Чтение".

- Нажмите кнопку [OK] на экране "Расширенная настройка общего доступа", чтобы закрыть экран.

8 Проверьте сведения, заданные на вкладке [Безопасность].

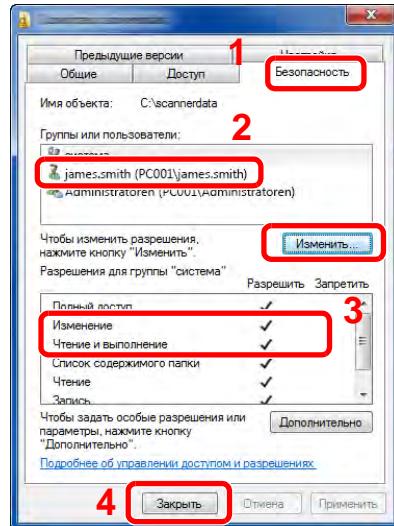

- 1 Выберите вкладку [Безопасность].
- 2 Выберите введенного пользователя. Если данный пользователь не отображается в списке "Группы или пользователи", нажмите кнопку [Изменить], чтобы добавить пользователя таким же способом, что и в разделе настройки прав доступа.
- 3 Убедитесь, что для разрешений "Изменение" и "Чтение и выполнение" установлен флажок [Разрешить].
- 4 Нажмите кнопку [Закрыть].

Настройка брандмауэра Windows


Разрешите общий доступ к файлам и принтерам и установите порт, используемый для передачи SMB.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выполните вход в систему Windows с полномочиями администратора.

1 Проверьте общий доступ к файлам и принтерам.


- 1 На рабочем столе нажмите чудо-кнопку [Параметры], [Панель управления], [Система и безопасность], а затем [Брандмаэр Windows].

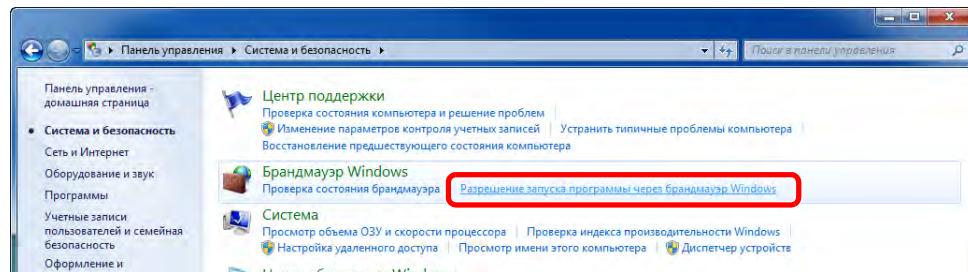

ПРИМЕЧАНИЕ


Если появится диалоговое окно "Контроль учетных записей", нажмите кнопку [Продолжить].

2 Установите флажок [Общий доступ к файлам и принтерам].

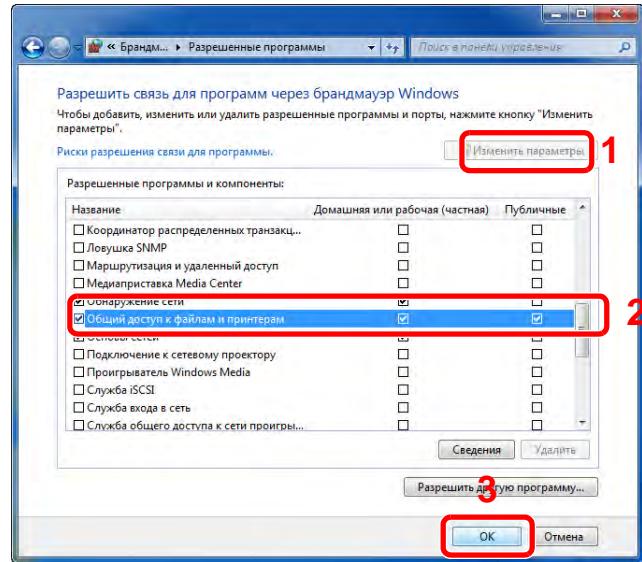


2 Добавление порта.


- На рабочем столе нажмите чудо-кнопку [Параметры], [Панель управления], [Система и безопасность] и [Брандмауэр Windows].

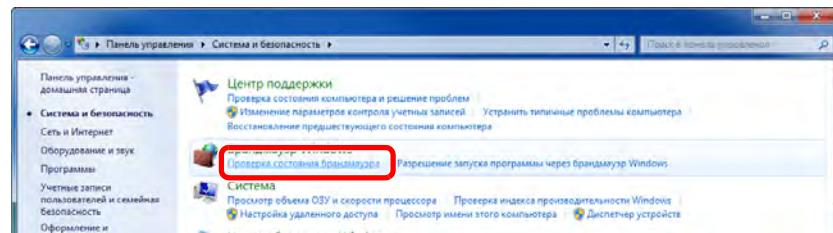


- Выберите [Дополнительные параметры].

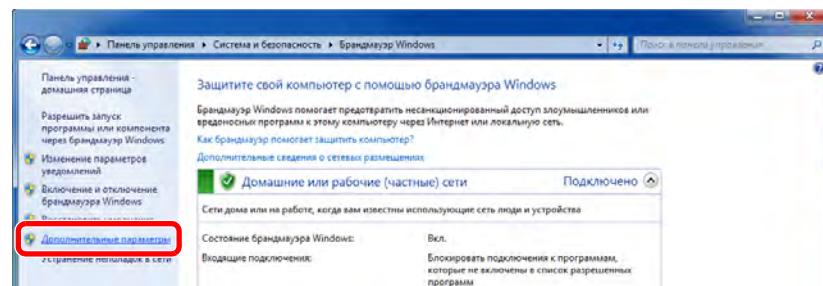


- Выберите [Правила для входящих подключений].

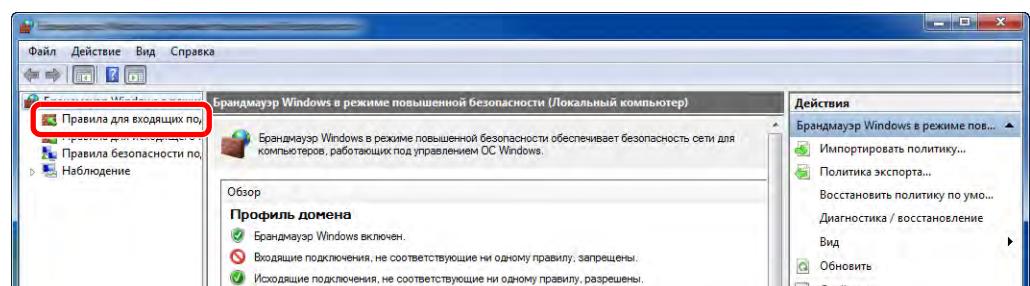


4 Выберите [Новое правило].

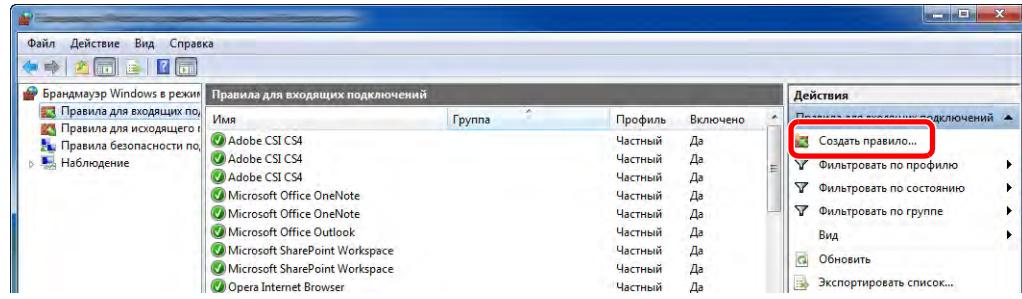


5 Выберите [Для порта].

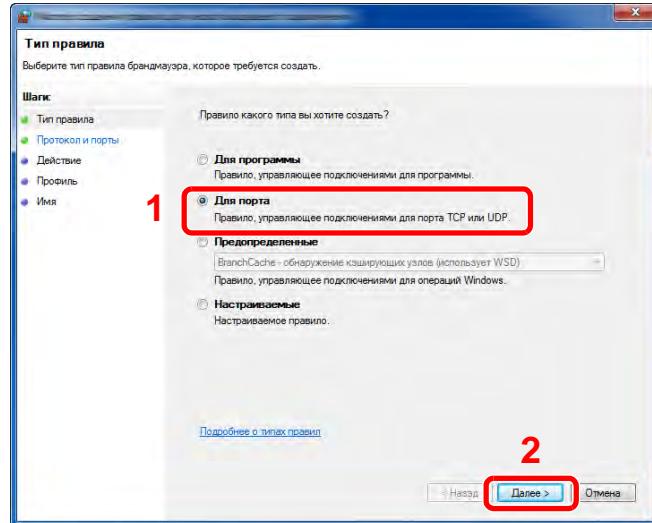


6 Выберите [Протокол TCP] в качестве порта, к которому будет применяться правило. Затем выберите [Определенные локальные порты] и введите "445", а затем щелкните [Далее].

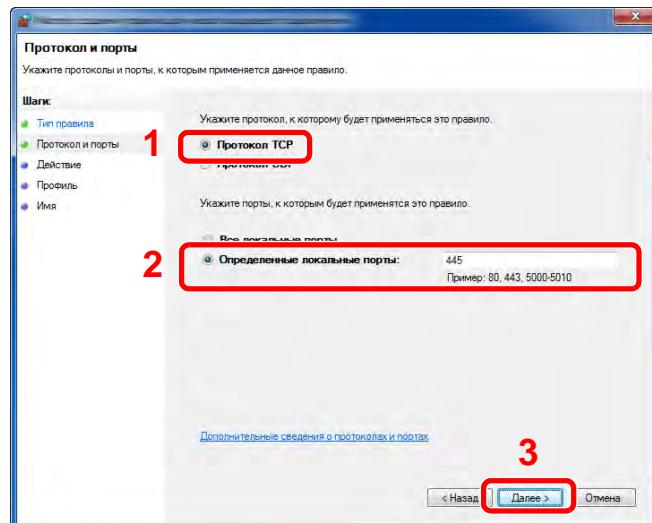


7 Выберите [Разрешить подключение] и нажмите [Далее].

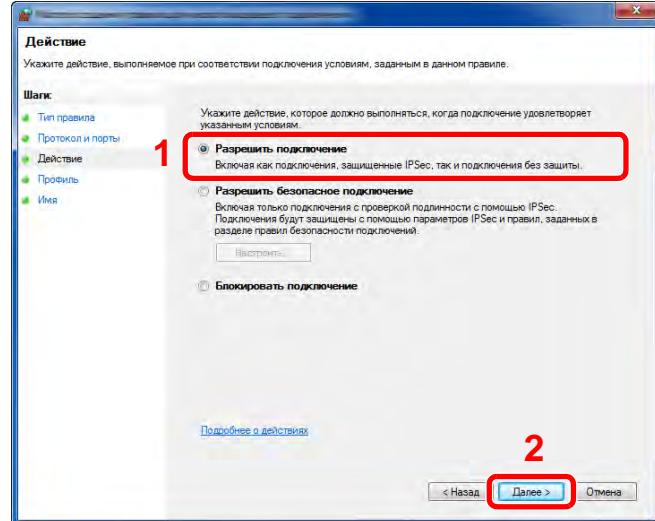

8 Убедитесь, что все флагки установлены, и нажмите [Далее].

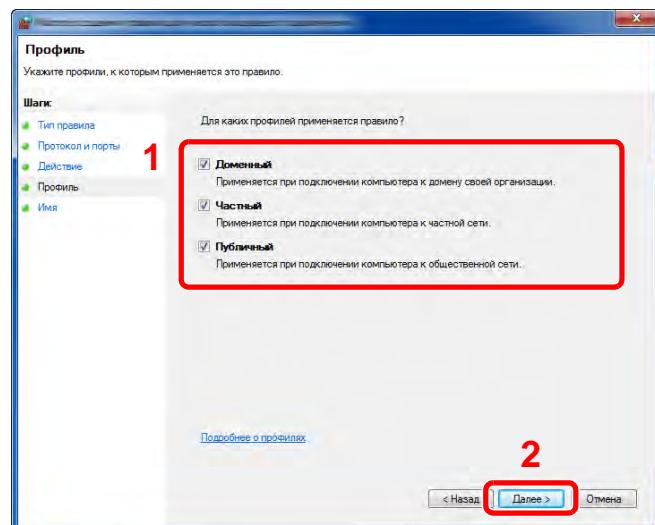

9 Введите "Сканировать в SMB" в "Имя" и нажмите [Готово].

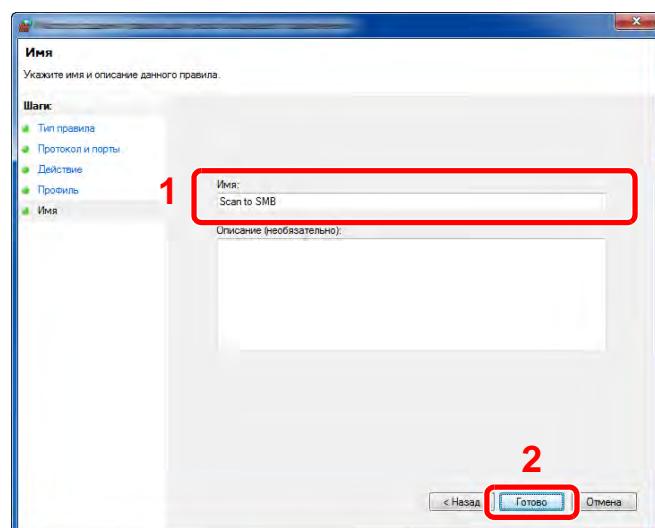

B Windows 7

- 1 В меню [Пуск] Windows выберите [**Панель управления**], [**Система и безопасность**] и [**Разрешение запуска программы через брандмауэр Windows**].
Если появится диалоговое окно "Контроль учетных записей", нажмите кнопку [**Продолжить**].
- 2 Настройте параметры.
► [Настройка брандмауэра Windows \(стр. 3-13\)](#)

B Windows Vista

- 1 В Windows XP из меню [Пуск] выберите [**Панель управления**], затем [**Брандмауэр Windows**].
В Windows Vista из меню [Пуск] выберите [**Панель управления**], [**Безопасность**], затем [**Включение и отключение брандмауэра Windows**].
Если появится диалоговое окно "Контроль учетных записей", нажмите кнопку [**Продолжить**].
- 2 Перейдите на вкладку [**Исключения**] и нажмите кнопку [**Добавить порт...**].
- 3 Укажите настройки в "Добавить порт".
Введите любое имя в поле "**Имя**" (например, "Сканирование в SMB"). Это будет именем нового порта. Введите "445" в поле "**Номер порта**". Выберите [**TCP**] для "**Протокол**".
- 4 Нажмите кнопку [**OK**].

B Windows 10

- 1 В Windows правой кнопкой мыши щелкните кнопку [Пуск] и выберите [**Панель управления**], [**Система и безопасность**], а затем [**Разрешение взаимодействия с приложением через брандмауэр Windows**].
Если появится диалоговое окно "Контроль учетных записей", нажмите кнопку [**Продолжить**].
- 2 Настройте параметры.
► [Настройка брандмауэра Windows \(стр. 3-13\)](#)

Регистрация адресатов в адресной книге

Сохраните часто используемых адресатов в адресной книге или свяжите их с клавишами набора одним нажатием. Сохраненных адресатов можно изменять. Адресаты доступны для отправки на электронную почту, отправки в папку и передачи факса.

ПРИМЕЧАНИЕ

Регистрацию и редактирование адресной книги также можно выполнять из Command Center RX.

► [Регистрация адресатов \(стр. 2-64\)](#)

Добавление адресата (адресная книга)

Добавьте нового адресата в адресную книгу. Существуют два метода регистрации: контакты и группы. При добавлении адреса группы введите имя группы и выберите членов группы из адресной книги.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если включено управление регистрацией пользователей, адресатов в адресной книге можно будет регистрировать, только осуществив вход с правами администратора.

Регистрация адреса контакта

Можно зарегистрировать не более 200 адресов контактов. Каждый адрес может включать в себя такую информацию, как имя адресата, адрес электронной почты, путь к папке на сервере FTP, путь к папке на компьютере и номер факса.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Адресная книга/Одним нажатием] > [Адресная книга] > [+] > [Контакт]

2 Добавьте имя.

Введите имя адресата, которое будет отображаться в адресной книге > [Далее].

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно ввести до 32 символов.

Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:

► [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

3 Добавьте адрес.

Адрес e-mail

[Адрес e-mail] > введите адрес электронной почты > [OK]

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно ввести до 128 символов.

Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:

► [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

Адрес папки (SMB)

[**SMB**] > [**Имя хоста**], [**Путь**], [**Порт**], [**Имя пользователя при входе**] и [**Пароль при входе**] > [**OK**]

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для имени компьютера, имени общего ресурса, имени домена и имени пользователя используйте информацию, записанную при создании общей папки. Для получения подробной информации о создании общих папок см.:

➔ [Подготовка к отправке документа в общую папку на ПК \(стр. 3-8\)](#)

В приведенной ниже таблице описаны данные, которые нужно ввести.

Параметр	Описание	Максимальное количество символов
Имя хоста	Имя компьютера	Не более 64 символов
Путь	Имя общей папки Например, scannerdata При сохранении в папку внутри общей папки: имя общей папки\имя папки в общей папке	Не более 128 символов
Порт	Номер порта (обычно 445)	1—65535
Имя пользователя при входе	Если имя компьютера и домена совпадают: Имя пользователя Например, james.smith Если имя компьютера и домена не совпадают: Имя домена\Имя пользователя Например: abcdnet\james.smith	Не более 64 символов
Пароль при входе	Пароль для входа в ОС Windows (С учетом регистра.)	Не более 64 символов

Поиск папки на ПК или в сети выполняйте в следующем порядке:

[**Меню**] > [**Поиск папки в сети**] или [**Поиск папки по имени хоста**]

Если выбран вариант [**Поиск папки в сети**], можно выполнить поиск адресата по всем компьютерам в сети.

Если выбран вариант [**Поиск папки по имени хоста**], можно ввести данные "Имя домена/рабочей группы" и "Имя хоста" для поиска адресата по компьютерам в сети.

Можно вывести на экран до 500 адресов. Появится экран ввода регистрационного имени пользователя и пароля.

На открывшемся экране выберите имя хоста (имя компьютера), которое нужно указать > [**Далее**].

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:
- ➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)
- Выберите [**Меню**] > [**Проверка соединения**] для проверки соединения с выбранным сервером. Если установить соединение не удалось, проверьте правильность ввода данных.

Адрес папки (FTP)

[FTP] > [Имя хоста], [Путь], [Порт], [Имя пользователя при входе] и [Пароль при входе] > [OK]

В приведенной ниже таблице описаны данные, которые нужно ввести.

Параметр	Описание	Максимальное количество символов
Имя хоста	Имя хоста или IP-адрес FTP-сервера	Не более 64 символов
Путь^{*1}	Путь к файлу, подлежащему сохранению Например, User\ScanData Если не указать путь, файл сохраняется в основном каталоге.	Не более 128 символов
Порт	Номер порта (обычно 21)	1—65535
Имя пользователя при входе	Имя пользователя для входа на FTP-сервер	Не более 64 символов
Пароль при входе	Пароль регистрации на сервере FTP	Не более 64 символов

*1 Если сервер FTP работает на базе Linux/UNIX, путь, включающий подпапку, составляется с помощью косой черты (/), а не обратной косой черты.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:
- ▶ [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)
- Выберите [Меню] > [Проверка соединения] для проверки соединения с выбранным сервером FTP. Если установить соединение не удалось, проверьте правильность ввода данных.
- Если функция [SSL] включена в меню [Настройки безопасности], можно выбрать [Меню] > [Проверка соединения (передача с шифрованием)], чтобы выполнить проверку соединения для шифрованной передачи через FTP. Если установить соединение не удалось, проверьте правильность ввода данных.

1 Чтобы задать номер адреса, выберите [Номер адреса].

2 Для ввода номера адреса (от 001 до 250) используйте [+]/[-] или цифровые клавиши. Для автоматического присвоения номера введите "000".

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Номер адреса является идентификатором адресата. Можно выбрать произвольное число.
- Если задать номер адреса, который уже используется, появится сообщение об ошибке.

3 Выберите [OK].

4 **Убедитесь, что все адресаты введены правильно > [Сохранить]**

Адресат будет добавлен в адресную книгу.

Регистрация группы

Объедините два или большее число контактов в группу. В то же время в группу можно добавлять адресатов. В адресную книгу можно добавить максимум 50 групп.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для добавления группы нужны отдельно добавленные адресаты. Прежде чем продолжить, зарегистрируйте одного или несколько отдельных адресатов. В одной группе можно зарегистрировать до 100 адресатов, зарегистрированных отдельно, и в общем до 5 FTP- и SMB-папок назначения.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Адресная книга/Одним нажатием] > [Адресная книга] > [+] > [Группа]

2 Добавьте имя.

Введите имя группы, которое будет отображаться в адресной книге > [Далее].



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно ввести до 32 символов.

Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:

→ [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

3 Выберите членов группы (адресатов).

1 Выберите [Член:].

2 Выберите [+].

3 Выберите адресатов (контакты) для добавления в группу. Выбранные адресаты помечаются флажком.



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно отсортировать адресатов или осуществить поиск по имени адресата или номеру адреса.

→ [Задание адресата \(стр. 5-39\)](#)

4 Выберите [OK].

Если нужно добавить других адресатов, повторите шаги 2—4.

5 Выберите [Конец].

6 Чтобы задать номер адреса, выберите [Номер адреса].

- 7 Для ввода номера адреса (от 001 до 250) используйте [+]/[-] или цифровые клавиши. Для автоматического присвоения номера введите "000".



ПРИМЕЧАНИЕ

- Номер адреса является идентификатором адресата. Можно выбрать произвольное число.
- Если задать номер адреса, который уже используется, появится сообщение об ошибке.

- 8 Выберите [OK].

4 Проверьте, добавлен ли выбранный адресат в группу > [Сохранить]

Группа будет добавлена в адресную книгу.

Редактирование записей адресной книги

Редактируйте адресаты (контакты), добавленные в адресную книгу.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Адресная книга/Одним нажатием] > [Адресная книга]

2 Отредактируйте адресата.



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно отсортировать адресатов или осуществить поиск по имени адресата или номеру адреса.

► [Выбор из адресной книги \(стр. 5-40\)](#)

Редактирование контакта

1 Нажмите [] для адресата (контактов) для редактирования.

2 Измените "Имя", "Номер адреса", тип и адрес адресата.

► [Регистрация адреса контакта \(стр. 3-18\)](#)

3 После внесения изменений нажмите [Сохранить] > [Да]

Зарегистрируйте измененного адресата.

Редактирование группы

1 Нажмите [] для группы, подлежащей редактированию.

2 Измените "Имя" и "Номер адреса".

► [Регистрация группы \(стр. 3-21\)](#)

3 Выберите [Член:].

4 Чтобы удалить адресата из группы, выберите адресата > [] > [Да]

Чтобы добавить адресата, выберите [].

5 После внесения изменений нажмите [Сохранить] > [Да]

Зарегистрируйте измененную группу.

Удаление записей адресной книги

Удаляйте адресатов (контакты), добавленные в адресную книгу.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Адресная книга/Одним нажатием] > [Адресная книга]
- 2 Выберите адресата или группу для удаления.



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно отсортировать адресатов или осуществить поиск по имени адресата или номеру адреса.

► [Выбор из адресной книги \(стр. 5-40\)](#)

2 [] > [Да]

Удалите контакт или группу.

Добавление адресата к клавише набора одним нажатием (Клавиша набора одним нажатием)

Свяжите нового адресата (контакт или группу) с клавишей набора одним нажатием. Можно зарегистрировать не более 100 адресатов.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы ознакомиться с информацией об использовании клавиш набора одним нажатием, см.:
- [Задание адресата \(стр. 5-39\)](#)
- Можно добавлять клавиши набора одним нажатием и изменять их настройки из Command Center RX.
- [Регистрация адресатов \(стр. 2-64\)](#)

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Адресная книга/Одним нажатием] > [Клавиша для набора 1 наж.]

2 Добавьте клавиши набора одним нажатием.

- Выберите клавишу набора одним нажатием (от 001 до 100) для адресата > [+]
Нажатие клавиши [Быстрый набор] позволяет непосредственно ввести номер клавиши набора одним нажатием.
Выберите клавишу набора одним нажатием, для которой не зарегистрирован ни один адресат.



- Выберите адресата (контакт или группу) для добавления к номеру клавиши набора одним нажатием > [Далее].

Нажмите [] для вывода на экран подробной информации о выбранном адресате.



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно отсортировать адресатов или осуществить поиск по имени адресата или номеру адреса.

- [Выбор из адресной книги \(стр. 5-40\)](#)

- Ведите имя клавиши набора одним нажатием, которое будет отображаться на основном экране отправки > [Далее].



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно ввести до 24 символов.

Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:

- [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

- Нажмите [Сохранить].

Клавиша набора одним нажатием будет присвоен адресат.


Редактирование клавиши набора одним нажатием

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Адресная книга/Одним нажатием] > [Клавиша для набора 1 наж.]
 - 2 Выберите номер клавиши набора одним нажатием (от 001 до 100) для редактирования. Нажатие клавиши [Быстрый набор] позволяет непосредственно ввести номер клавиши набора одним нажатием.
- Процедура может отличаться в зависимости от редактируемых сведений.

2 Измените зарегистрированную информацию.

- 1 [Меню] > [Изменить] > [Адресат]
- 2 Выберите нового адресата (контакт или группу). Нажмите [] для вывода на экран подробной информации о выбранном адресате.

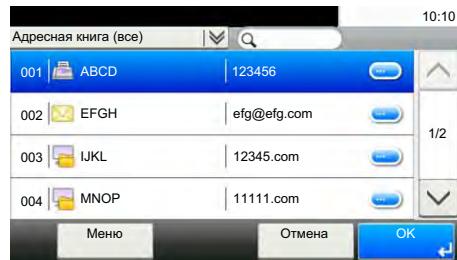

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно отсортировать адресатов или осуществить поиск по имени адресата или номеру адреса.

► [Задание адресата \(стр. 5-39\)](#)

- 3 [OK] > [Сохранить] > [Да]

Добавьте адресата к клавише набора одним нажатием.


Удаление клавиши набора одним нажатием

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Адресная книга/Одним нажатием] > [Клавиша для набора 1 наж.]
- 2 Выберите номер клавиши набора одним нажатием (от 001 до 100) для редактирования. Нажатие клавиши [Быстрый набор] позволяет непосредственно ввести номер клавиши набора одним нажатием.
Процедура может отличаться в зависимости от редактируемых сведений.

2 Удалите зарегистрированную информацию.

Выберите [] > [Да]

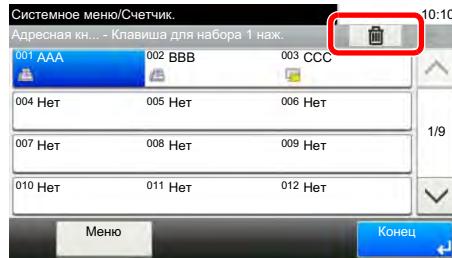

Удаление данных, зарегистрированных для клавиши набора одним нажатием.


В этой главе рассматриваются следующие темы.


Экран свойств драйвера принтера	4-2
Отображение справки по драйверу принтера	4-3
Изменение настроек драйвера принтера по умолчанию (Windows 8.1)	4-3
Печать с ПК	4-4
Печать на бумаге стандартного формата	4-4
Печать на бумаге нестандартного формата	4-6
Отмена печати с компьютера	4-9
Печать с портативного устройства	4-10
Печать с помощью AirPrint	4-10
Печать посредством сервиса Google Cloud Print	4-10
Печать с помощью Mopria	4-10
Печать с помощью Wi-Fi Direct	4-10
Печать данных, сохраненных на принтере	4-11
Задание ящика заданий с компьютера и сохранение задания	4-12
Печать документов из ящика конфиденциальной печати	4-13
Удаление документов, сохраненных в ящике конфиденциальной печати	4-13
Печать документа из ящика сохраненных заданий	4-14
Удаление документов, сохраненных в ящике сохраненных заданий	4-14
Печать документа из ящика быстрого копирования	4-15
Удаление документов, сохраненных в ящике быстрого копирования	4-15
Печать документа из ящика проверки и удержания	4-16
Удаление документов, сохраненных в ящике проверки и удержания	4-16
Контроль состояния принтера (Status Monitor)	4-17
Доступ к Status Monitor	4-17
Выход из Status Monitor	4-17
Быстрый просмотр состояния	4-17
Вкладка выполнения печати	4-18
Вкладка состояния лотка с бумагой	4-18
Вкладка состояния тонера	4-18
Вкладка уведомлений	4-19
Контекстное меню в Status Monitor	4-19
Настройки уведомлений Status Monitor	4-20
Configuration Tool	4-21
Доступ к Configuration Tool	4-21
Выход из Configuration Tool	4-22
Экран настроек Configuration Tool	4-23

Экран свойств драйвера принтера

Экран свойств драйвера принтера позволяет задать ряд настроек, связанных с печатью.

► [Printer Driver User Guide](#)

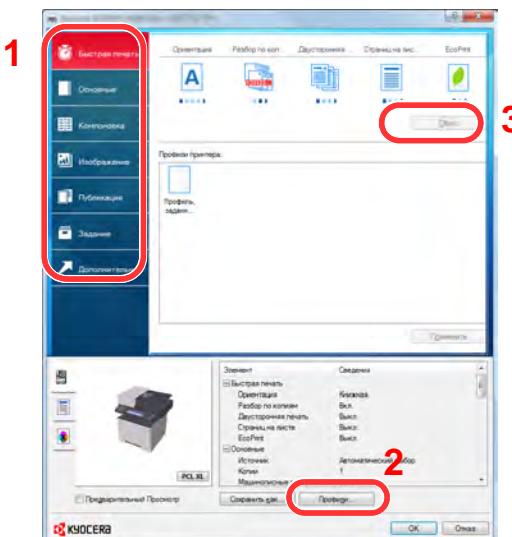


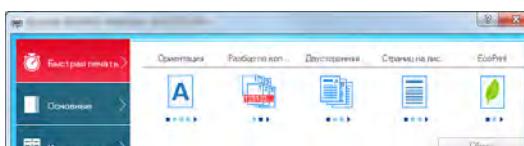№	Описание
1	<p>Вкладка [Быстрая печать] Содержит значки, которые можно использовать для простой настройки часто используемых функций. При любом нажатии значка появляется изображение, напоминающее результаты печати, и применяются настройки.</p>  <p>Вкладка [Основные] На этой вкладке сгруппированы основные часто используемые функции. Ее можно использовать для настройки формата бумаги и двусторонней печати.</p> <p>Вкладка [Компоновка] Данная вкладка позволяет настраивать параметры печати с различной компоновкой, включая печать брошюр, режим совмещения, печать плакатов и масштабирование.</p> <p>Вкладка [Изображение] Данная вкладка позволяет настраивать параметры, связанные с качеством результатов печати.</p> <p>Вкладка [Публикация] Данная вкладка позволяет создавать обложки и вставки для печатных заданий и помещать вставки между листами проекторной пленки.</p> <p>Вкладка [Задание] Данная вкладка позволяет настраивать параметры для сохранения данных печати с компьютера на аппарат. На аппарате можно сохранить регулярно используемые документы и другие данные для упрощения последующей печати. Поскольку сохраненные документы можно печатать непосредственно с аппарата, данная функция также удобна, если нужно распечатать документ, так чтобы его не видели другие лица.</p> <p>Вкладка [Дополнительно] Данная вкладка позволяет настраивать параметры добавления текстовых страниц или водяных знаков к данным печати.</p>
2	<p>[Профили] Настройки драйвера принтера можно сохранить в качестве профиля. Сохраненные профили можно вызвать в любой момент, таким образом они представляют собой удобный способ сохранения часто используемых настроек.</p>

№	Описание
3	[Сброс] Щелкните, чтобы восстановить исходные значения настроек.

Отображение справки по драйверу принтера

Драйвер принтера содержит справку. Чтобы получить сведения о настройках печати, откройте экран настроек печати драйвера принтера и запустите справку, как описано ниже.

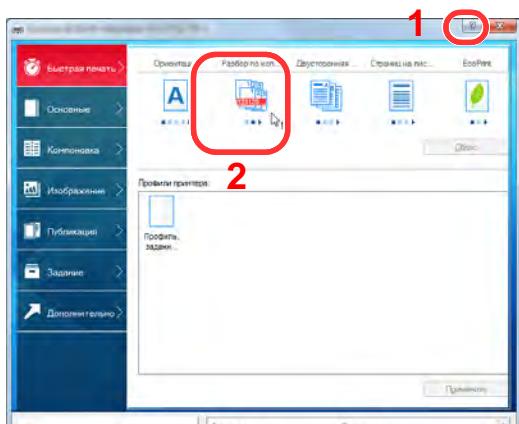

- 1 Нажмите кнопку [?] в правом верхнем углу экрана.
- 2 Щелкните элемент, для которого нужно получить справочную информацию.



ПРИМЕЧАНИЕ

Справка отображается, даже если щелкнуть пункт, для которого нужно получить информацию, и нажать клавишу [F1] на клавиатуре.

Изменение настроек драйвера принтера по умолчанию (Windows 8.1)

Можно изменить настройки принтера драйвера по умолчанию. Выбирая часто используемые настройки, можно при печати пропускать некоторые шаги. Для получения информации о настройках см.:

→ [Printer Driver User Guide](#)

- 1 **Нажмите на рабочем столе чудо-кнопку [Параметры], выберите [Панель управления], а затем [Устройства и принтеры].**
- 2 **Щелкните правой кнопкой мыши по значку драйвера принтера аппарата и выберите меню [Свойства принтера] драйвера принтера.**
- 3 **Нажмите кнопку [Основные] на вкладке [Общие].**
- 4 **Выберите настройки по умолчанию и нажмите кнопку [OK].**


Печать с ПК

В данном разделе изложен способ печати с использованием KX DRIVER.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для печати документов из приложений установите на компьютере драйвер принтера с прилагаемого диска DVD (Product Library).
- В некоторых средах в нижней части драйвера принтера отображаются текущие настройки.

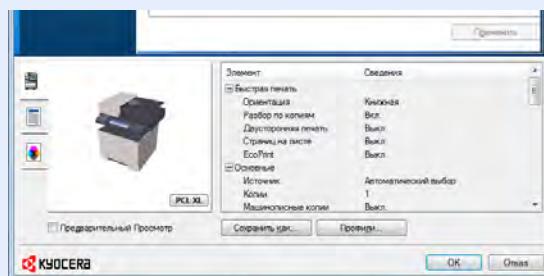

- При печати карточек или конвертов необходимо загрузить карточки или конверты в универсальный лоток до начала выполнения описанной ниже процедуры.
- [Загрузка бумаги в универсальный лоток \(стр. 5-7\)](#)

Печать на бумаге стандартного формата

Если формат загруженной бумаги есть в списке форматов аппарата, выберите формат бумаги на вкладке [Основные] экрана настроек печати принтера.



ПРИМЕЧАНИЕ

С помощью панели управления укажите формат бумаги и тип материала, на котором будет осуществляться печать.


- [Настройки кассеты/универсального лотка \(стр. 8-10\)](#)

1 Откройте экран.


В приложении щелкните меню [Файл] и выберите [Печать].

2 Настройте параметры.

- Выберите аппарат из меню "Принтер" и нажмите кнопку [Свойства].

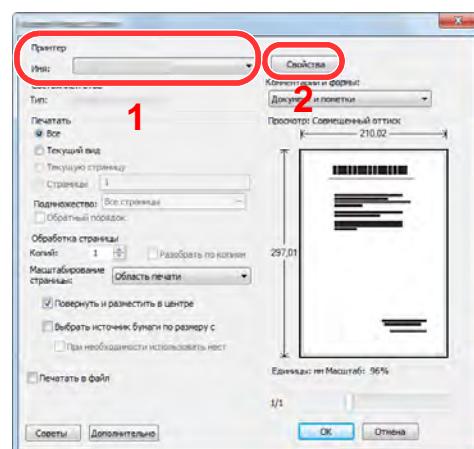

- 2 Выберите вкладку [Основные].
 - 3 Щелкните меню "Формат области печати" и выберите формат бумаги для печати.
Если нужно загрузить бумагу формата, не входящего в число форматов для печати аппарата, например карточки или конверты, формат необходимо зарегистрировать.
- [Печать на бумаге нестандартного формата \(стр. 4-6\)](#)
- Для печати на специальной бумаге, например на плотной бумаге или пленке, щелкните меню "Тип материала для печати" и выберите тип материала.

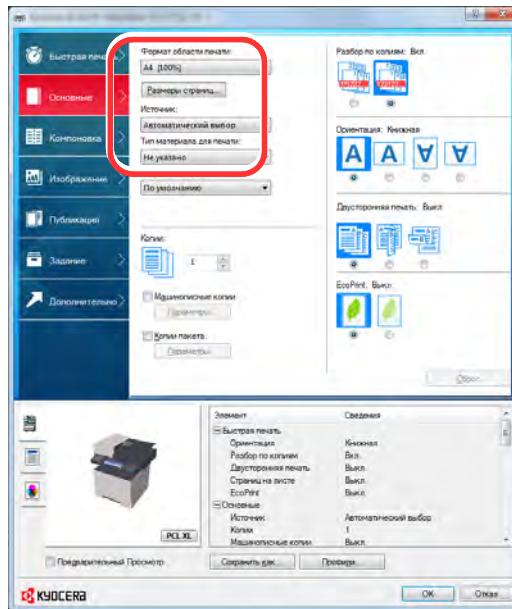

- 4 Для возврата к диалоговому окну "Печать" нажмите кнопку [OK].

3 Начните печать.

Нажмите кнопку [OK].

Печать на бумаге нестандартного формата

Если формат загруженной бумаги отсутствует в списке форматов аппарата, зарегистрируйте формат на вкладке [Основные] экрана настроек печати драйвера принтера.

Зарегистрированный формат можно будет выбрать из меню "Формат области печати".



ПРИМЕЧАНИЕ

Для выполнения печати на аппарате задайте формат и тип бумаги в:

► [Настр. бумаги \(стр. 8-15\)](#)

1 Откройте экран.

- Нажмите на рабочем столе чудо-кнопку [Параметры], выберите [Панель управления], а затем [Устройства и принтеры].




ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 7 нажмите кнопку [Пуск], а затем выберите [Устройства и принтеры].

- Щелкните правой кнопкой мыши по значку драйвера принтера аппарата и выберите меню [Свойства принтера] драйвера принтера.
- Нажмите кнопку [Основные] на вкладке [Общие].


2 Зарегистрируйте формат бумаги.

- Щелкните вкладку [Основные].

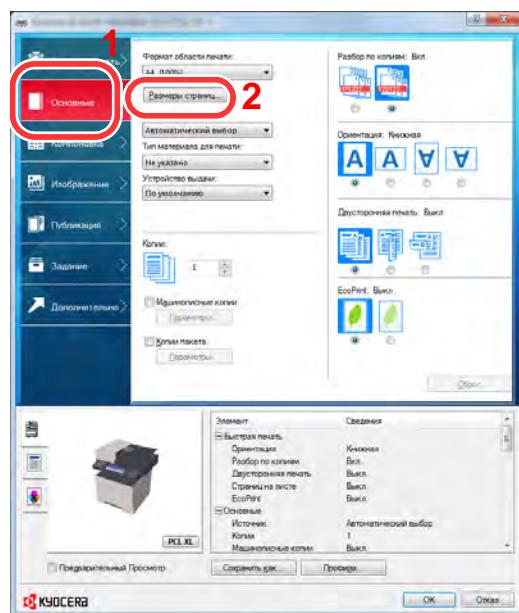

- Нажмите кнопку [Размеры страниц...].

3 Нажмите кнопку [Создать].

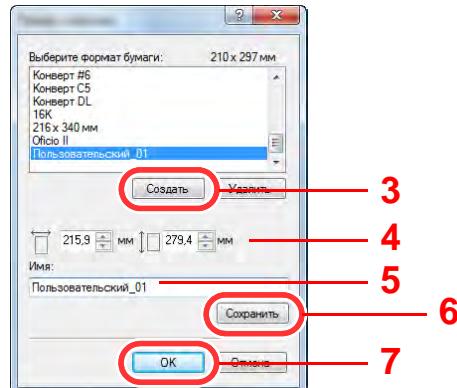


4 Укажите размеры бумаги.

5 Введите имя формата бумаги.

6 Нажмите кнопку [Сохранить].

7 Нажмите кнопку [OK].

8 Нажмите кнопку [OK].

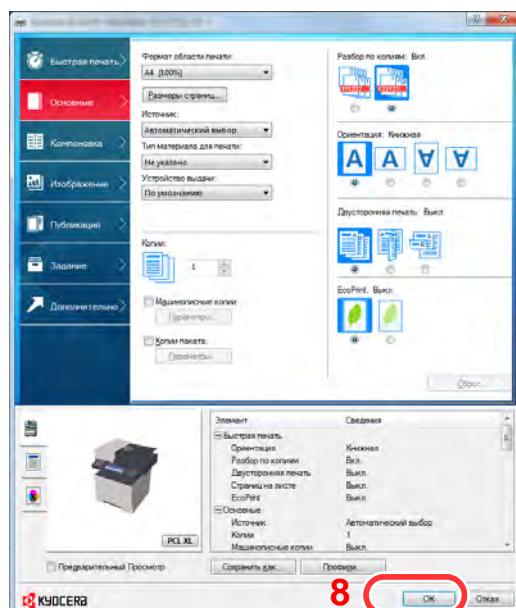


3 Откройте экран настроек печати.

В приложении щелкните меню [Файл] и выберите [Печать].


4 Выберите формат и тип бумаги нестандартного размера.

- Выберите аппарат из меню "Принтер" и нажмите кнопку [Свойства].

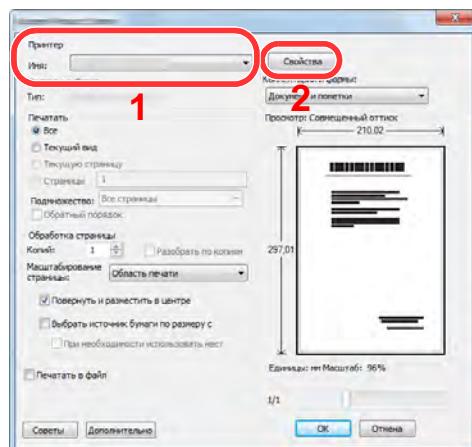

- Выберите вкладку [Основные].
- Щелкните меню "Формат печати" и выберите формат бумаги, зарегистрированный на шаге 2.

Для печати на специальной бумаге, например на плотной бумаге или пленке, щелкните меню "Тип носителя" и выберите тип материала.

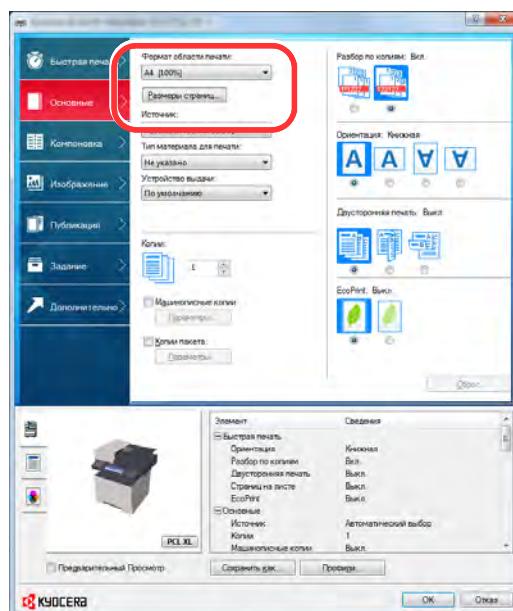

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае загрузки открытки или конверта выберите [Карточки] или [Конверт] в меню "Тип носителя".

- Выберите источник бумаги в меню "Источник".
- Для возврата к диалоговому окну "Печать" нажмите кнопку [OK].

5 Начните печать.

Нажмите кнопку [OK].

Отмена печати с компьютера

Для отмены задания печати, выполняемого с помощью драйвера принтера, до начала печати на принтере выполните следующие действия.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения информации об отмене печати с данного аппарата см.:

→ [Отмена заданий \(стр. 5-18\)](#)

- 1 Дважды щелкните значок принтера (), отображаемый на панели задач в правой нижней части рабочего стола Windows, чтобы открыть диалоговое окно принтера.**
- 2 Щелкните файл, печать которого требуется отменить, и выберите [Отмена] в меню "Документ".**

Печать с портативного устройства

Этот аппарат поддерживает функции AirPrint, Google Cloud Print, Mopria и Wi-Fi Direct.

В зависимости от поддерживаемых ОС и приложений можно печатать задания с любого портативного устройства или компьютера, не устанавливая драйвер принтера.

Печать с помощью AirPrint

AirPrint — это функция печати, входящая в качестве стандартной в iOS 4.2 и более поздние продукты, а также в Mac OS X 10.7 и более новые продукты.

Для использования функции AirPrint удостоверьтесь в том, что настройка AirPrint включена в Command Center RX.

► [Command Center RX User Guide](#)



Печать посредством сервиса Google Cloud Print

Google Cloud Print — это сервис печати, предоставляемый корпорацией Google. С помощью данной службы пользователь, имеющий учетную запись Google, может осуществлять печать с аппарата, подключенного к интернету.

Настройку аппарата можно выполнить в Command Center RX.

► [Command Center RX User Guide](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования службы Google Cloud Print необходима учетная запись Google. При отсутствии учетной записи Google создайте ее.

Кроме того, необходимо заблаговременно зарегистрировать аппарат в службе Google Cloud Print. Регистрацию аппарата следует выполнить с помощью ПК, подключенного к той же сети.

Печать с помощью Mopria

Mopria — это стандартная функция печати в ОС Android 4.4 и последующих версий. Предварительно нужно установить и включить службу Mopria Print Service.

Чтобы узнать больше об использовании этой службы, посетите веб-сайт Mopria Alliance.

Печать с помощью Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct представляет собой стандарт беспроводной ЛВС, разработанный организацией Wi-Fi Alliance. Это одна из функций беспроводной сети, с помощью которых можно установить одноранговое соединение между устройствами без использования беспроводной точки доступа или маршрутизатора беспроводной ЛВС.

Процедура печати посредством Wi-Fi Direct идентична процедуре печати с обычного портативного устройства.

Если для настройки порта принтера в свойствах принтера используется имя принтера или имя Bonjour, отправить задание печати можно, указав имя в соединении Wi-Fi Direct.

Если для порта используется IP-адрес, то необходимо указать IP-адрес этого аппарата.

Печать данных, сохраненных на принтере

Задание печати можно сохранить в ящике заданий этого устройства и вывести его на печать при необходимости.

Для использования ящиков сохраненных заданий и быстрого копирования в устройстве должна быть установлена дополнительная карта памяти SD/SDHC.

Для использования ящиков конфиденциальной печати и проверки и удержания в устройстве должна быть установлена дополнительная карта памяти SD/SDHC.

ВАЖНО

На карту памяти SD/SDHC сохраняются нешифрованные данные.

Соблюдайте осторожность при сохранении конфиденциальных документов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для использования дополнительного модуля памяти необходимо, чтобы для параметра [Настр. диска RAM] было установлено [Вкл.].
→ [Настр. диска RAM \(стр. 8-42\)](#)
- Если используется карта памяти SD/SDHC для ящика заданий, установите [Настр. диска RAM] на [Откл.].

При настройке параметров на вкладке [Задание] драйвера принтера и последующей печати задание печати сохраняется в поле заданий (памяти), а саму печать можно выполнить с аппарата.

При использовании поля заданий соблюдайте порядок действий, изложенный ниже.

Задание ящика заданий с компьютера и отправка задания печати. ([стр. 4-12](#))



Задание файла в поле с помощью панели управления и его печать.

Можно печатать документы из следующих ящиков:

- [Печать документов из ящика конфиденциальной печати \(стр. 4-13\)](#)
- [Печать документа из ящика сохраненных заданий \(стр. 4-14\)](#)
- [Печать документа из ящика быстрого копирования \(стр. 4-15\)](#)
- [Печать документа из ящика проверки и удержания \(стр. 4-16\)](#)

Задание ящика заданий с компьютера и сохранение задания

- 1 В приложении щелкните меню [Файл] и выберите [Печать].**
Откроется диалоговое окно "Печать".
- 2 Выберите аппарат из меню "Имя".**
- 3 Нажмите кнопку [Свойства].**
Откроется диалоговое окно "Свойства".
- 4 Выберите вкладку [Задание] и установите флажок [Сохранение задания (e-MPS)], чтобы задать эту функцию.**



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации об использовании программного обеспечения драйвера принтера см.:

→ [Printer Driver User Guide](#)

Печать документов из ящика конфиденциальной печати

В режиме конфиденциальной печати вы можете определить, чтобы задание не распечатывалось, пока вы не разрешите его печать с панели управления. При передаче задания из прикладного программного обеспечения, укажите 4-х значный цифровой код доступа в драйвере принтера. Задание включается на печать при помощи ввода кода доступа в панели управления, обеспечивая конфиденциальность задания на печать. Данные будут удалены после завершения задания печати или после выключения питания.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Поле заданий]
- 2 Выберите [Конфиденциальная печать/сохр. задание].
- 3 Выберите автора документа.

2 Напечатайте документ.

- 1 Выберите документ для печати > [Печать].
- 2 Введите код доступа.
- 3 Укажите количество копий, которое нужно напечатать.
- 4 Выберите [OK].

Начнется печать.

По окончании печати задание конфиденциальной печати автоматически удаляется.


Удаление документов, сохраненных в ящике конфиденциальной печати

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Поле заданий]
- 2 Выберите [Конфиденциальная печать/сохр. задание].
- 3 Выберите автора документа.

2 Удалите документ.

Выберите документ для удаления > [] > Введите код доступа

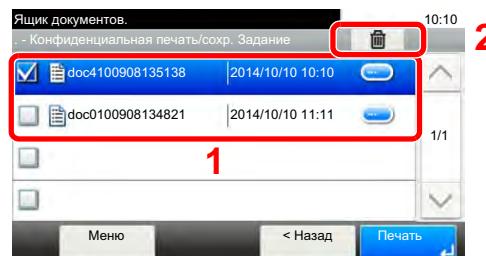

Документ будет удален.

Печать документа из ящика сохраненных заданий

При использовании функции сохраненного задания отправленные из приложения данные печати сохраняются в аппарате. При необходимости можно задать код доступа. Если такой код задан, введите его для выполнения печати. Данные печати будут сохранены в ящике сохраненных заданий после выполнения печати. Это позволит распечатывать те же данные печати неоднократно.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Поле заданий]
- 2 Выберите [Конфиденциальная печать/сохр. задание].
- 3 Выберите автора документа.

2 Напечатайте документ.

- 1 Выберите документ для печати > [Печать].



ПРИМЕЧАНИЕ

Если документ защищен кодом доступа, откроется экран ввода пароля. Введите пароль с помощью цифровых клавиш.

- 2 Укажите количество копий, которое нужно напечатать.
- 3 Выберите [OK].

Начнется печать.


Удаление документов, сохраненных в ящике сохраненных заданий

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Поле заданий]
- 2 Выберите [Конфиденциальная печать/сохр. задание].
- 3 Выберите автора документа.

2 Удалите документ.

- 1 Выберите документ, который нужно удалить > []

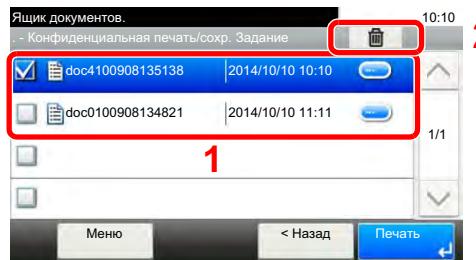

- 2 Выберите [Да].

Документ будет удален.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если документ защищен кодом доступа, откроется экран ввода пароля. Введите пароль с помощью цифровых клавиш.

Печать документа из ящика быстрого копирования

Функция "Быстрая копия" облегчает дополнительную печать уже распечатанных документов. Активация быстрого копирования и печать документа с использованием драйвера принтера позволяют печатать данные, хранящиеся в ящике заданий быстрого копирования. Если нужны дополнительные копии, вы можете допечатать необходимое количество копий, используя сенсорную панель. По умолчанию может быть сохранено до 32 документов. При отключении питания все сохраненные задания будут удалены.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда количество заданий достигнет предела, новое задание будет записано вместо самого старого.
- Для обеспечения свободного места в ящике можно задать максимальное количество сохраненных заданий.

► [Задержка здн. быстр. коп. \(стр. 8-24\)](#)

1 Откройте экран.

- Клавиша [Главный экран] > [Поле заданий]
- Выберите [Быстрая копия/пробная (до уточнения)].
- Выберите автора документа.

2 Напечатайте документ.

- Выберите документ для печати > [Печать]
- Укажите количество копий, которое нужно напечатать.
- Выберите [OK].

Начнется печать.


Удаление документов, сохранных в ящике быстрого копирования

1 Откройте экран.

- Клавиша [Главный экран] > [Поле заданий]
- Выберите [Быстрая копия/пробная (до уточнения)].
- Выберите автора документа.

2 Удалите документ.

- Выберите документ, который нужно удалить > []

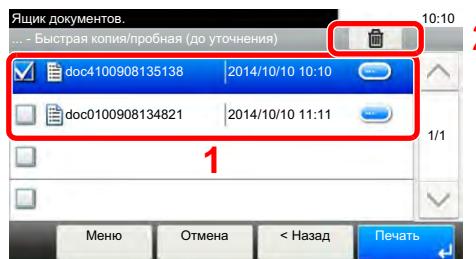

- Выберите [Да].

Документ будет удален.

Печать документа из ящика проверки и удержания

Режим "Проверка и удержание" выполняет только однократную пробную печать составного задания и задерживает печать оставшихся копий. Печать составного задания на печать в режиме "Проверка и удержание" с использованием драйвера принтера позволяет печатать только одну копию, в то время как данные документа находятся в ящике заданий. Для продолжения печати оставшихся копий используйте сенсорную панель. Вы можете изменить количество выводимых на печать копий.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Поле заданий]
- 2 Выберите [Быстрая копия/пробная (до уточнения)].
- 3 Выберите автора документа.

2 Напечатайте документ.

- 1 Выберите документ для печати > [Печать]
- 2 Укажите количество копий, которое нужно напечатать.
- 3 Выберите [OK].

Начнется печать.


Удаление документов, сохранных в ящике проверки и удержания

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Поле заданий]
- 2 Выберите [Быстрая копия/пробная (до уточнения)].
- 3 Выберите автора документа.

2 Удалите документ.

- 1 Выберите документ, который нужно удалить > []

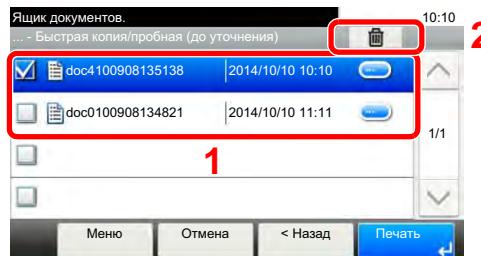

- 2 Выберите [Да].

Документ будет удален.

Контроль состояния принтера (Status Monitor)

Status Monitor контролирует состояние принтера и обеспечивает функцию текущей отчетности.



ПРИМЕЧАНИЕ

При активации Status Monitor выберите один из приведенных ниже статусов.

- KX DRIVER установлен.
 - Включен параметр [Enhanced WSD] или [Enhanced WSD over SSL].
- [Сетевой \(стр. 8-30\)](#)

Доступ к Status Monitor

Status Monitor запускается в начале печати.


Выход из Status Monitor

Используйте любой из двух перечисленных ниже методов для выхода из Status Monitor.

- Выход вручную:
Щелкните значок настроек и выберите "Выход" в меню для выхода из Status Monitor.
- Автоматический выход:
Status Monitor автоматически закрывается через 7 минут, если он не используется.

Быстрый просмотр состояния

Состояние принтера отображается посредством пиктограмм. Для отображения подробной информации нужно нажать кнопку "Развернуть".

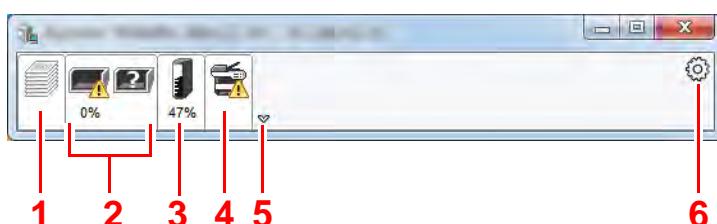


- 1 Вкладка выполнения печати
- 2 Вкладка состояния лотка с бумагой
- 3 Вкладка состояния тонера
- 4 Вкладка уведомлений
- 5 Кнопка "Развернуть"
- 6 Пиктограмма настроек

Для отображения подробной информации нужно перейти на вкладку соответствующей пиктограммы.

Вкладка выполнения печати


Отображается состояние заданий печати.

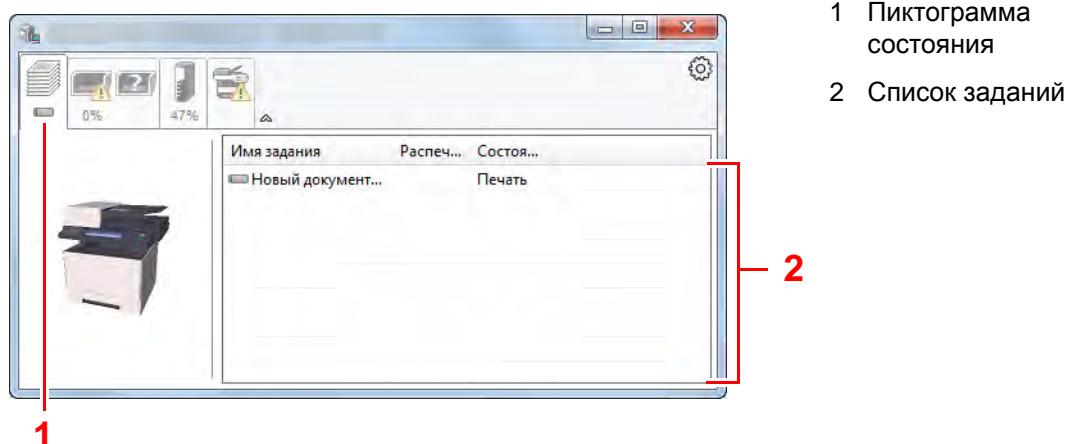

Выберите задание из списка; отменить выполнение этого задания можно с помощью меню, отображаемого по щелчку правой кнопкой мыши.


Вкладка состояния лотка с бумагой

Отображается информация о бумаге в принтере и о количестве оставшейся бумаги.

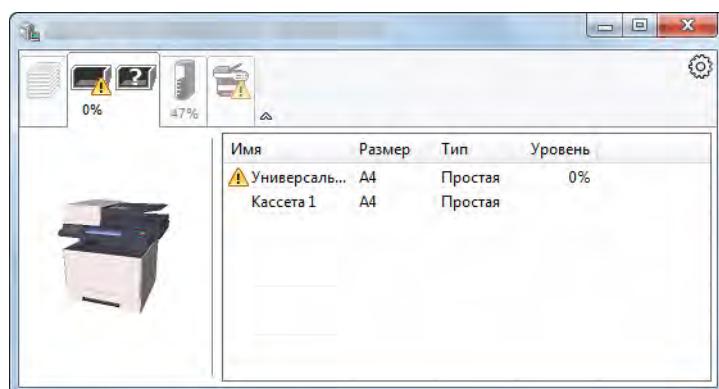


Вкладка состояния тонера

Отображается информация о количестве оставшегося тонера.

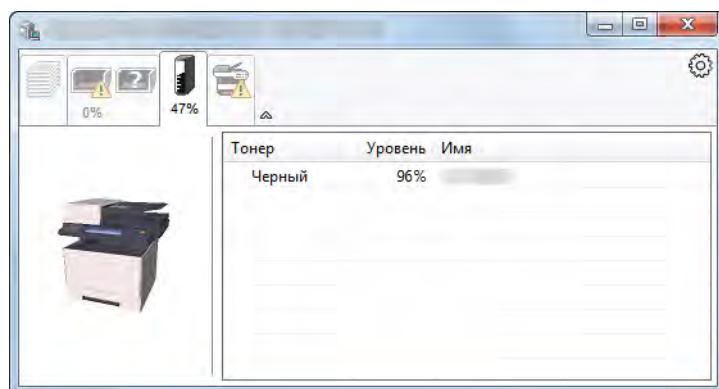


Вкладка уведомлений

В случае ошибки отображается уведомление, состоящее из трехмерного изображения и сообщения.

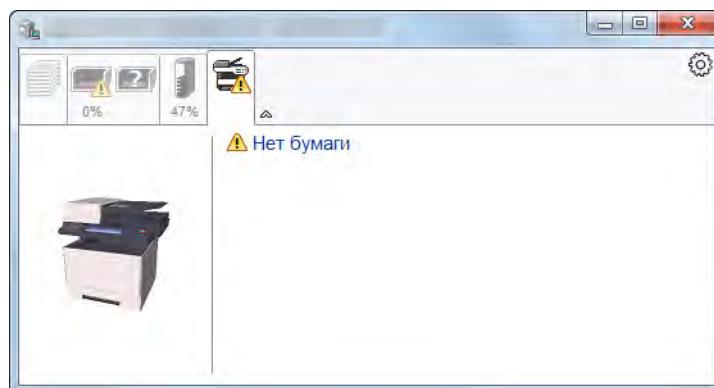

Контекстное меню в Status Monitor

Следующее меню отображается при щелчке по пиктограмме настроек.

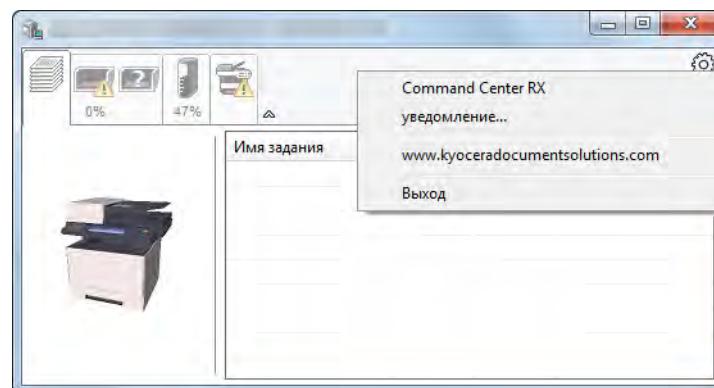

- **Command Center RX**

Если принтер подсоединен к сети TCP/IP и имеет собственный IP-адрес, используйте веб-браузер, чтобы получить доступ к Command Center RX для изменения или подтверждения настроек сети. При использовании USB-подключения указанное меню не отображается.

► [Command Center RX User Guide](#)

- **Уведомление...**

Настраивает отображение Status Monitor.

► [Настройки уведомлений Status Monitor \(стр. 4-20\)](#)

- **www.kyoceradocumentsolutions.com**


Используется для перехода на веб-сайт нашей компании.

- **Выход**

Закрывает Status Monitor.

Настройки уведомлений Status Monitor

Щелкните значок настройки, чтобы отобразить соответствующие события на экране уведомлений монитора статусов.

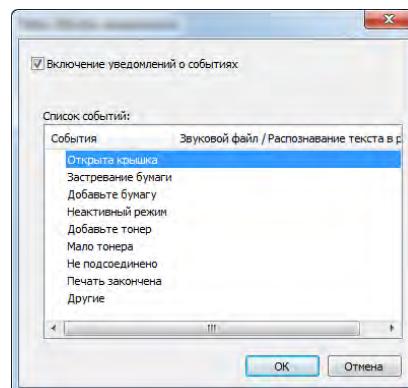

Выберите, следует ли подавать уведомление в случае возникновения ошибки в списке событий.


- Установите флагок Включение уведомлений о событиях.**

Если данная настройка выключена, Status Monitor запускаться не будет даже при выполнении печати.

- Выберите событие для использования с функцией преобразования текста в речь в разделе Список событий.**

- Щелкните столбец Звуковой файл / Распознавание текста в речь.**

Для уведомления о событии с помощью звукового файла нажмите кнопку обзора (...).

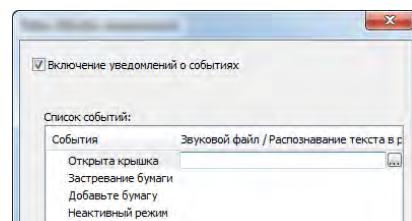

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступным форматом файла является WAV.


При пользовательской настройке текста сообщений для разборчивого произношения с экрана введите соответствующий текст в текстовое поле.

Configuration Tool

Для проверки и изменения настроек аппарата воспользуйтесь Configuration Tool.

Доступ к Configuration Tool


1 Вставьте диск DVD.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для установки на компьютере под управлением ОС Windows у пользователя должны быть полномочия администратора.
- Откроется диалоговое окно "Мастер нового оборудования". Нажмите [Отмена].
- Если откроется экран автозапуска, нажмите [Запуск setup.exe].
- Если появится окно управления учетной записью, нажмите [Да] ([Разрешить]).


2 Откройте экран.

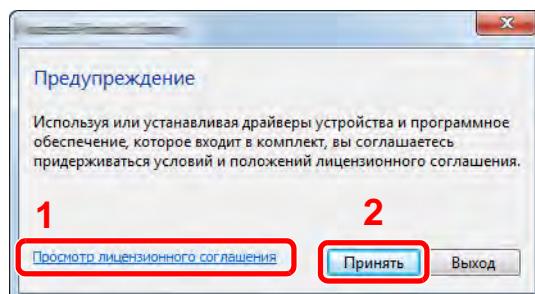

- 1 Щелкните [Просто просмотр лицензионного соглашения] и прочтите лицензионное соглашение.
- 2 Нажмите [Принять].

3 Выберите [Обслуживание].

4 [Configuration Tool] > [Выполнить]

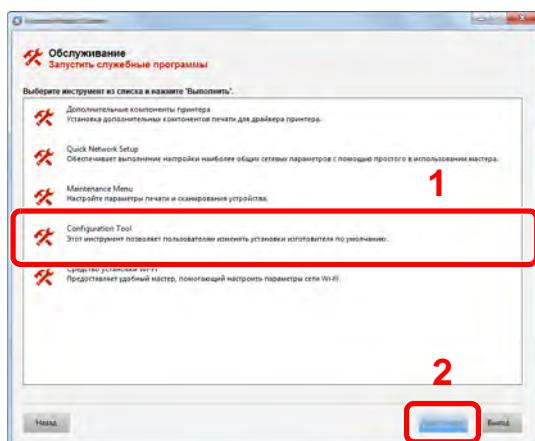

5 Выберите драйвер аппарата. > [OK]

Откроется окно Configuration Tool.

Выход из Configuration Tool

Используйте любой из двух перечисленных ниже методов для выхода из Configuration Tool.

- Выход с помощью кнопки "Закрыть":

Нажмите кнопку  в правом верхнем углу окна Configuration Tool.


- Для выхода нажмите кнопку "OK" или "Отмена".

При нажатии кнопки "OK" закрывается Configuration Tool с применением измененных настроек принтера. При нажатии кнопки "Отмена" закрывается Configuration Tool без применения измененных настроек принтера.

Экран настроек Configuration Tool

Настройки устройства по умолчанию

Настройка параметров драйвера принтера по умолчанию и функции энергосбережения аппарата.

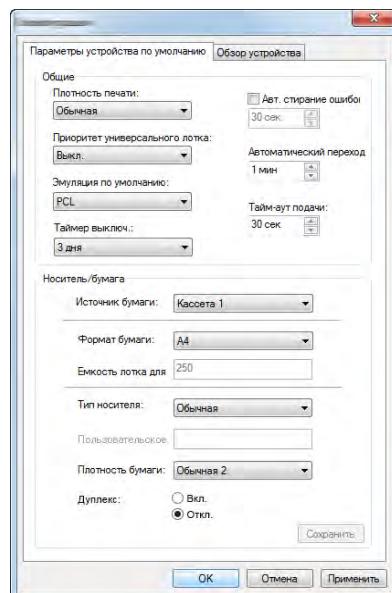


Параметр	Описание
Плотность печати	Отрегулируйте плотность печати. Значение: Светлая, Средне-светлая, обычная, средне-темная, темная
Приор. ун. лотка	Если в универсальный лоток загружена бумага, можно отдать ему приоритет при подаче бумаги. Значения Откл.: соблюдаются настройки драйвера принтера. Автоподача: если в драйвере принтера выбрано "Авто" и в универсальном лотке имеется бумага, то подача бумаги будет осуществляться из универсального лотка. Всегда: если в универсальном лотке имеется бумага, то подача бумаги будет осуществляться из универсального лотка независимо от настроек драйвера принтера.
Эмуляция по умолчанию	Выберите эмуляцию, чтобы работать с данным аппаратом с помощью команд, ориентированных на другие типы принтеров. Значения: Line Printer, IBM ProPrinter, EPSON LQ-850, PCL 6, KPDL, KPDL(Автом)
Таймер выключ. (модели для стран Европы)	Выберите, нужно ли автоматически выключать питание по истечении периода бездействия. Значение: 1 час, 2 час., 3 час., 4 час., 5 час., 6 час., 9 час., 12 час., 1 день, 2 дня, 3 дня, 4 дня, 5 дней, 6 дней, 1 неделя
Автом. удал. ошибки	Если во время обработки произойдет ошибка, обработка остановится и аппарат будет ожидать действий со стороны пользователя. В режиме автоматического сброса ошибки производится автоматический сброс ошибки по истечении заданного времени. Значение: Откл., Вкл.
Автом. ожидание	Задайте период, по истечении которого осуществляется переход в режим ожидания. Значение Для Европы от 1 до 60 минут (с шагом в 1 минуту) Для регионов помимо стран Европы от 1 до 240 минут (с шагом в 1 минуту)

Параметр	Описание
Время ожид. подачи формы	При получении данных печати с компьютера аппарат может иногда ожидать, не поступит ли информация о том, что последняя страница не содержит данных для печати. По истечении заданного времени ожидания аппарат автоматически выполнит печать. Данный параметр может принимать значение от 5 до 495 секунд. Значение: от 5 до 495 с (с шагом в 5 с)
Устройство подачи бумаги	Выберите устройство подачи бумаги по умолчанию. Значения: Унив. лоток, Кассета 1 (до 3)  ПРИМЕЧАНИЕ Значение [Кассета 2] до [Кассета 3] отображается, когда установлен дополнительный податчик бумаги.
Формат бумаги	Выберите формат и тип бумаги, которая будет использоваться. Значения: Кассета 1 (до 3): Letter, Legal, Statement, Executive, A4, A5, A5-R, A6, Folio, B5 (JIS), ISO B5, Oficio II, 216 x 340 мм, 16K, Пользоват. Обходной лоток: Letter, Legal, Statement, Executive, A4, A5, A5-R, A6, B6, Folio, B5 (JIS), ISO B5, Конверт #10, Конверт #9, Конверт #6, Конверт Monarch, Конверт C5, Конверт DL, Oficio II, 216 x 340 мм, 16K, Hagaki (карточки), OufukuHagaki (Почтовая карточка с оплаченным ответом), Youkei 2, Youkei 4, Пользоват.
Емкость лотка для бумаги	Показывает максимальное количество листов, которое можно загрузить в выбранное устройство подачи бумаги.
Тип носителя	Выберите тип материала, который будет использоваться. Значения: Обычная, Пленка, Предв.отпеч., Этикетки, Выс. сорт., Перераб., Черновая, Бланк, Цветная, Перфор., Конверт, Карточки, Плотная, Высококач., Пользоват. 1—8  ПРИМЕЧАНИЕ Можно выбрать значение от [Пользоват. 1] до [Пользоват. 8] для изменения имени типа бумаги и настроек двусторонней печати.
Пользовательское имя	В случае выбора значения от [Пользоват. 1] до [Пользоват. 8] для параметра "Тип носителя" можно присвоить имя заданному типу бумаги. Имена должны содержать не более 16 символов.
Двусторонняя	В случае выбора значения от [Пользоват. 1] до [Пользоват. 8] для параметра "Тип носителя" можно выбрать настройки двусторонней печати. Значение: Откл., Вкл.
Плотность бумаги	Задайте плотность (толщину) бумаги типа, выбранного в меню "Тип носителя". Значение: Неплотная, Обычная 1—3, Плотная 1—3, Оч. плотная

Общие сведения об аппарате

Отображение информации об аппарате.

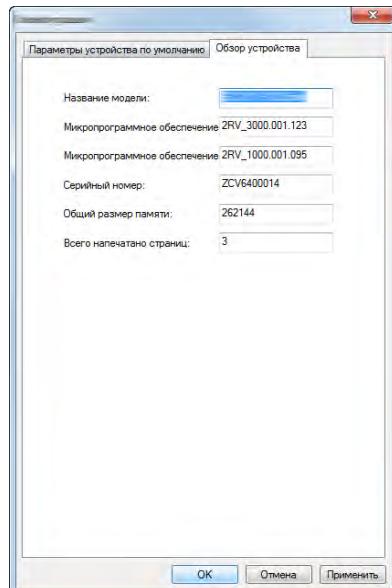

Параметр	Описание
Название модели	Отображает название модели аппарата.
Микропрограммное обеспечение системы	Отображает версию микропрограммного обеспечения системы.
Микропрограммное обеспечение машины	Отображает версию микропрограммного обеспечения обработчика аппарата.
Серийный номер	Отображает серийный номер аппарата.
Общий размер памяти	Отображает размер памяти аппарата в байтах.
Всего напечатано страниц	Отображает общее количество страниц, напечатанных на аппарате.

Эксплуатация аппарата

В этой главе рассматриваются следующие темы.

Загрузка оригиналов	5-3
Размещение оригиналов на стекле оригинала	5-3
Загрузка оригиналов в автоподатчик оригиналов	5-4
Загрузка бумаги в универсальный лоток ...	5-7
Избранное	5-10
Регистрация избранного в режиме мастера	5-11
Регистрация избранного в программном режиме	5-12
Вызов избранного в режиме мастера	5-13
Вызов избранного в программном режиме	5-14
Редактирование избранного	5-14
Удаление избранного	5-14
Регистрация ярлыков	5-15
Добавление ярлыков	5-15
Редактирование ярлыков	5-16
Удаление ярлыков	5-16
Копирование	5-17
Основные операции	5-17
Отмена заданий	5-18
Часто используемый метод передачи	5-19
Передача документа по электронной почте	5-20
Настройка параметров перед отправкой	5-20
Передача отсканированного документа по электронной почте ...	5-20
Передача документа в требуемую общую папку на компьютере (сканирование на ПК)	5-22
Настройка параметров перед отправкой	5-22
Передача документа в требуемую общую папку на компьютере	5-22
Передача документа в папку на сервере FTP (сканировать на FTP)	5-25
Настройка параметров перед отправкой	5-25
Передача документа в папку на сервере FTP	5-25
Сканирование с помощью TWAIN или WIA	5-28
Настройка параметров перед отправкой	5-28
Сканирование документа с помощью приложения	5-28
Полезный метод передачи	5-29
WSD-сканирование	5-30
Установка программного обеспечения драйвера	5-30
WSD сканирование	5-31
Сканирование с помощью File Management Utility	5-33
Настройка параметров перед отправкой	5-33
Вызов избранного, настроенного в FMU	5-33
Использование факс-сервера для отправки факсов (передача через факс-сервер)	5-34
Настройка параметров перед отправкой	5-34
Использование факс-сервера для отправки факсов	5-34
Передача адресатам разных типов (групповая рассылка)	5-36
Отправить мне (эл. почта)	5-37
Настройка параметров перед отправкой	5-37
Передача документа на адрес электронной почты вошедшего в систему пользователя	5-37
Отмена заданий передачи	5-38
Управление адресатами	5-39
Задание адресата	5-39
Выбор из адресной книги	5-40
Выбор из внешней адресной книги	5-42
Выбор адресата с помощью клавиши набора одним нажатием ..	5-43
Проверка и изменение адресатов ..	5-43
Экран подтверждения адресатов ..	5-45
Повторный вызов	5-46
Порядок использования функций факса ..	5-47
Использование ящиков документов	5-48
Что такое ящик заданий?	5-48
Что такое ящик "Съемный носитель"?	5-48

Ящик дополнительного адреса/ ящик опроса	5-48
Работа с помощью съемного носителя USB	5-49
Печать документов, сохраненных на съемном носителе USB	5-49
Сохранение документов в память USB (Сканировать на USB)	5-51
Проверка информации о памяти USB	5-52
Извлечение памяти USB	5-52


Загрузка оригиналов

Разместите оригиналы на стекле оригинала или загрузите в автоподатчик оригиналов в зависимости от формата, типа, объема и функции оригинала.

- Стекло оригинала: разместите лист, книгу, открытки и конверты.
- Автоподатчик оригиналов: загрузите несколько оригиналов. Также можно загрузить двусторонние оригиналы.

Размещение оригиналов на стекле оригинала

На стекло оригинала можете класть не только обычные листовые оригиналы, но и книги или журналы.

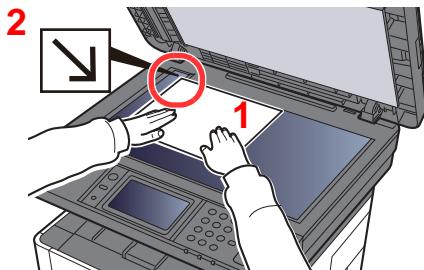

- Положите оригинал сканируемой стороной вниз.
- Выровняйте оригинал по левому дальнему углу линеек с метками размера оригинала.




ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации об ориентации оригиналов см.:

- [Ориентация оригинала \(стр. 6-18\)](#)

Размещение на стекле экспонирования конвертов или карточек

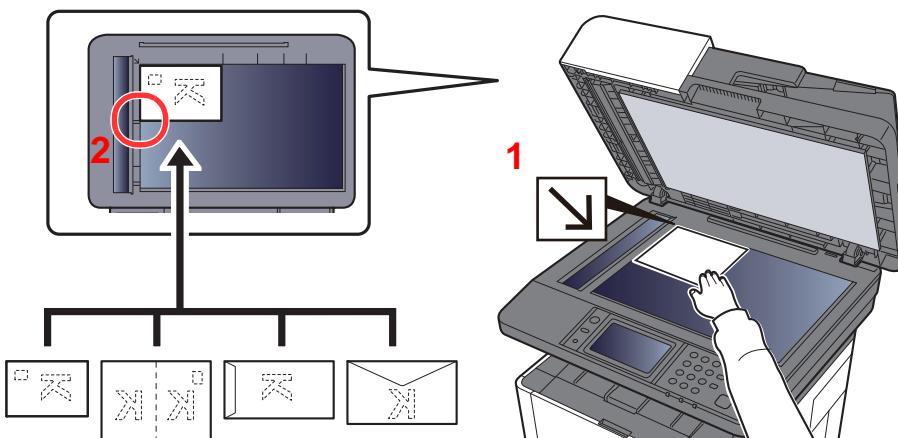

- Положите оригинал сканируемой стороной вниз.
- Выровняйте оригинал по левому дальнему углу линеек с метками размера оригинала.



ПРИМЕЧАНИЕ

По поводу процедуры подачи конвертов или карточек см.:

- [Загрузка конвертов или карточек в универсальный лоток \(стр. 5-9\)](#)



ВНИМАНИЕ

Во избежание травм не оставляйте автоподатчик оригиналов открытым.



ВАЖНО

- При закрытии автоподатчика оригиналов не прилагайте чрезмерных усилий. Из-за чрезмерного нажатия стекло оригинала может треснуть.
- При размещении на аппарате книг или журналов автоподатчик оригиналов должен быть в открытом состоянии.

Загрузка оригиналов в автоподатчик оригиналов

Автоподатчик оригиналов автоматически сканирует каждый лист многостраничного оригинала.

Автоподатчик оригиналов поддерживает следующие типы оригиналов.

Плотность	От 50 до 160 г/м ²
Форматы	Максимальный — Folio (Legal), минимальный — A6 (Statement)
Количество листов	Обычная бумага (80 г/м ²): 50 листов или меньше (оригиналы разных форматов: 50 листов) Плотная бумага (120 г/м ²): 25 листов или меньше


Не используйте с автоподатчиком оригиналы следующих типов. В противном случае возможно замятие оригиналов или загрязнение автоподатчика оригиналов.

- Края оригиналов со скобами скоросшивателя или скрепками (Перед загрузкой удалите все скрепки или скобы скоросшивателя, расправьте замятости, складки или загнутые уголки. Несоблюдение этого правила может привести к застrevанию оригиналов).
- Оригиналы со следами клея или с клейкой лентой
- Оригиналы с вырезанными фрагментами
- Скрученный оригинал
- Оригиналы со складками (разравнивайте складки перед загрузкой; несоблюдение этого правила может привести к застrevанию оригиналов.)
- Копировальная бумага
- Мятая бумага

ВАЖНО


- Перед загрузкой оригиналов убедитесь в отсутствии документов в выходном лотке оригиналов. В противном случае может произойти замятие новых оригиналов.
- Не прикладывайте усилий к верхней крышке автоподатчика оригиналов, например, не следует на ней выравнивать оригиналы. Это может привести к ошибке автоподатчика оригиналов.

1 Откройте лоток для оригиналов и отрегулируйте положение направляющих ширины оригиналов.

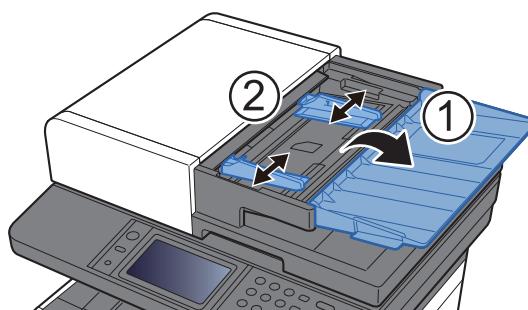

2 Положите оригиналы.

- Сканируемая сторона должна быть направлена вверх. Плавно переместите ведущую кромку листа в автоподатчик оригиналов настолько, насколько она войдёт.

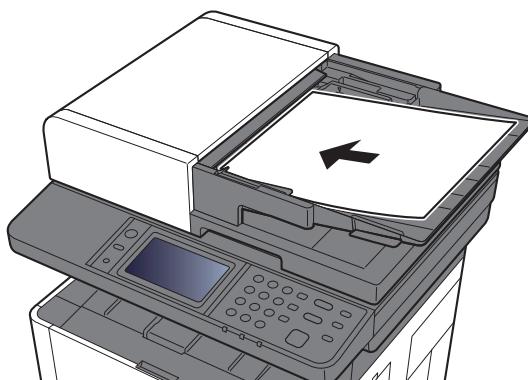

ПРИМЕЧАНИЕ


Для получения подробной информации об ориентации оригиналов см.:

→ [Ориентация оригинала \(стр. 6-18\)](#)



ВАЖНО


Убедитесь в том, что направляющие ширины придвинуты вплотную к краям оригиналов. Если имеется зазор, повторно отрегулируйте направляющие ширины оригиналов. Наличие зазора может стать причиной замятия оригиналов.

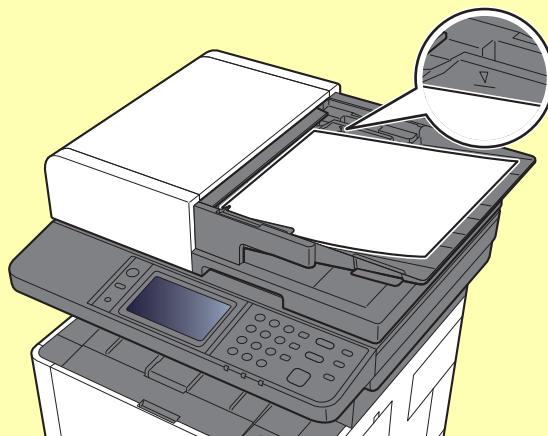

Убедитесь, что высота стопки загруженных оригиналов не превышает указанный уровень. Превышение максимального уровня загрузки может привести к застреванию оригиналов.

Оригиналы с перфорированными отверстиями или линиями следует загружать таким образом, чтобы сканирование перфорированных участков выполнялось в последнюю очередь.

- 2 Откройте ограничитель оригиналов в соответствии с размером установленного оригинала (формат оригинала: Folio/Legal).

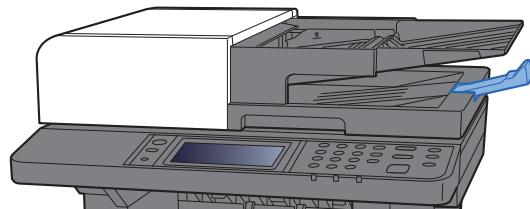

Загрузка бумаги в универсальный лоток

Для получения подробной информации о поддерживаемых форматах бумаги см.:

→ [Выбор подходящей бумаги \(стр. 11-12\)](#)

По поводу настройки типа бумаги см.:

→ [Настройка типа носителя \(стр. 8-17\)](#)

При печати на какой-либо специальной бумаге обязательно используйте универсальный лоток.

ВАЖНО

- При использовании бумаги плотностью 106 г/м² или больше задайте тип бумаги "Плотная" и укажите плотность используемой бумаги.
- Удаляйте каждую пленку из внутреннего лотка после печати на ней. Если не удалять пленки из внутреннего лотка, это может привести к застrevанию бумаги.

Универсальный лоток имеет следующую емкость:

- Обычная (80 г/м²) или переработанная бумага: 100 листов
- Плотная бумага (209 г/м²): 5 листов
- Плотная бумага (157 г/м²): 5 листов
- Плотная бумага (104,7 г/м²): 70 листов
- Hagaki (Карточки): 15 листов
- Конверт DL, Конверт C5, Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6 3/4, Конверт Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 листов
- Прозрачная пленка: 1 лист



ПРИМЕЧАНИЕ


- При загрузке бумаги пользовательского формата введите формат бумаги в соответствии с разделом:

→ [Настр. бумаги \(стр. 8-15\)](#)

- Используя специальную бумагу, такую как прозрачная или плотная бумага, выберите тип носителя, обратившись к разделу:


→ [Универсальный лоток \(стр. 8-11\)](#)

1 Откройте универсальный лоток.

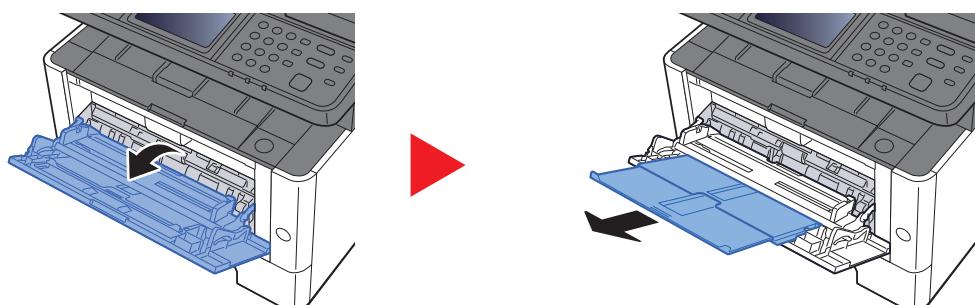


2 Отрегулируйте размер универсального лотка.

На универсальном лотке отмечены форматы бумаги.

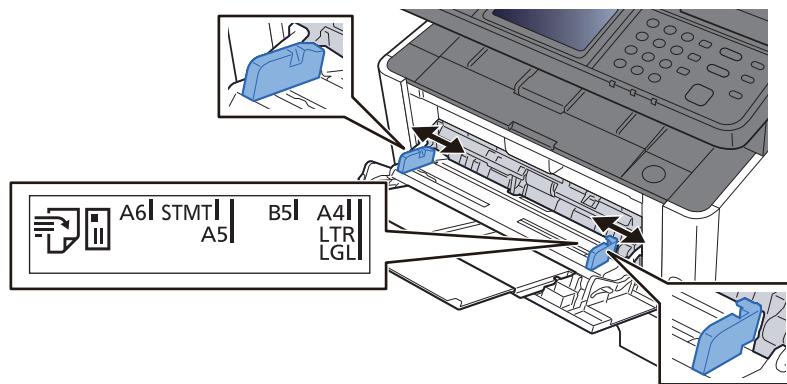

3 Загрузите бумагу.

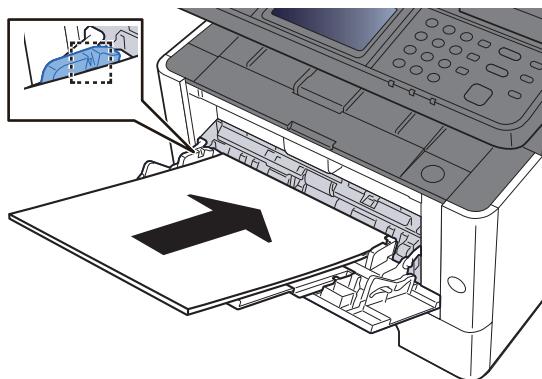

Вставьте бумагу вдоль направляющих ширины бумаги в лоток до упора.

После извлечения новой бумаги из упаковки пролистайте стопку веером, прежде чем загружать ее в универсальный лоток.

► [Указания по загрузке бумаги \(стр. 3-2\)](#)

ВАЖНО

- Загружайте бумагу стороной для печати вверх.
- Скрученная бумага должна быть перед использованием расправлена.
- При загрузке бумаги в универсальный лоток убедитесь, что в лотке не осталась бумага от предыдущего задания. Если в универсальном лотке осталось небольшое количество бумаги, а вам необходимо добавить больше, вначале удалите из лотка оставшуюся бумагу, а затем добавьте ее к новой, перед тем как поместить назад в лоток.
- При наличии зазора между бумагой и направляющими ширины повторно отрегулируйте направляющие ширины, чтобы избежать перекоса листов при подаче и замятия бумаги.
- Убедитесь, что высота стопки загруженной бумаги не превышает предельное значение загрузки.

4 Укажите тип бумаги, загружаемой в универсальный лоток, на панели управления.


► [Универсальный лоток \(стр. 8-11\)](#)

Загрузка конвертов или карточек в универсальный лоток

Загрузите бумагу стороной для печати вверх. По поводу процедуры печати см.:

► **Printer Driver User Guide**

Пример. При печати адреса.

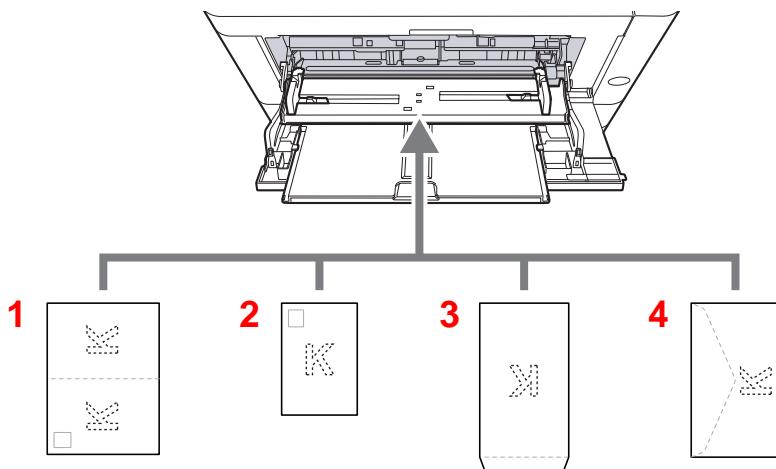

- 1 Oufuku-hagaki (возвратная открытка)
- 2 Hagaki (карточки)
- 3 Конверты портретной ориентации
- 4 Конверты альбомной ориентации

ВАЖНО

- Используйте возвратную открытку Oufuku-hagaki в развернутом виде.
- Способ загрузки конверта (ориентация и сторона загрузки) отличается для разных типов конвертов. При неправильной загрузке конверта печать может быть выполнена в неверном направлении или на стороне, не предназначеннной для печати.



ПРИМЕЧАНИЕ

Информацию о выборе типа конвертов, загружаемых в универсальный лоток, см. в разделе:

► [Настройки кассеты/универсального лотка \(стр. 8-10\)](#)

Избранное

Часто используемые функции можно зарегистрировать как избранные, что упростит их вызов.

На данном аппарате предварительно зарегистрированы перечисленные ниже функции. Их можно удалить; также можно регистрировать новые функции.

Имя избранной функции	Описание	Функции, зарегистрированные по умолчанию
ID Card Copy	Используйте данную программу при копировании водительских прав или страхового полиса. При сканировании лицевой и обратной стороны документа обе стороны будут располагаться на одной стороне листа бумаги.	<ul style="list-style-type: none"> Функции копирования Программный режим Совместить: [2 в 1] Непрерывное сканирование: [Вкл.] Формат оригинала: [A5/Statement] Выбор бумаги: Кассета 1 Масштаб: [Автомасштабирование]
Paper Saving Copy	Используется для уменьшения расхода бумаги. С помощью следующего экрана можно задать совмещение страниц и двустороннее копирование.	<ul style="list-style-type: none"> Функции копирования Режим мастера Совместить: [2 в 1] Оригинал: [1-сторонняя] Двусторонняя: [1-стор.>>2-стор.] Выбор бумаги: Кассета 1 Копии 1
Scan to PC (Address Entry)	Используется, если нужно отправить изображение либо в общую папку на ПК, либо в папку на сервере FTP. Такие настройки, как адресат и выбор цвета, можно задать, следуя указаниям на экране.	<ul style="list-style-type: none"> Функции отправки Режим мастера Адресат: Новая папка ПК Выбор цвета: [Полноцветный] Ввод имени файла: По умолчанию Формат файла: [PDF] Непрерывное сканирование: [Откл.] Разрешение сканирования: [300 × 300 т/д]
Scan to PC (Address Book)	Используется, если нужно отправить изображение либо в общую папку на ПК, зарегистрированном в адресной книге, либо в папку на сервере FTP. Такие настройки, как адресат и выбор цвета, можно задать, следуя указаниям на экране.	<ul style="list-style-type: none"> Функции отправки Режим мастера Адресат: Адресная книга Выбор цвета: [Полноцветный] Ввод имени файла: По умолчанию Формат файла: [PDF] Непрерывное сканирование: [Откл.] Разрешение сканирования: [300 × 300 т/д]
Scan to E-mail (Address Entry)	Используется, если нужно отправить изображение на адрес электронной почты. Такие настройки, как адресат и выбор цвета, можно задать, следуя указаниям на экране.	<ul style="list-style-type: none"> Функции отправки Режим мастера Адресат: Новый адрес эл. почты Выбор цвета: [Полноцветный] Ввод имени файла: По умолчанию Формат файла: [PDF] Непрерывное сканирование: [Откл.] Разрешение сканирования: [300 × 300 т/д] Тема сообщения: По умолчанию Текст сообщения: По умолчанию

Имя избранной функции	Описание	Функции, зарегистрированные по умолчанию
Scan to E-mail (Address Book)	Используется, если нужно отправить изображение на адрес электронной почты, зарегистрированный в адресной книге. Такие настройки, как адресат и выбор цвета, можно задать, следуя указаниям на экране.	<ul style="list-style-type: none"> Функции отправки Режим мастера Адресат: Адресная книга Выбор цвета: [Полноцветный] Ввод имени файла: По умолчанию Формат файла: [PDF] Непрерывное сканирование: [Откл.] Разрешение сканирования: [300 x 300 т/д] Тема сообщения: По умолчанию Текст сообщения: По умолчанию



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно зарегистрировать до 20 настроек в качестве избранных функций.

При регистрации избранного можно выбрать один из двух способов его вызова:

- Режим мастера: обращение к зарегистрированным параметрам и их настройка выполняется по порядку, по мере просмотра и изменения каждой из них.
- Программный режим: вызов параметров происходит сразу после нажатия клавиши, которой они присвоены.

Регистрация избранного в режиме мастера

1 Откройте экран.

Клавиша [Главный экран] > [Экран задач] > [Избранное]

2 Зарегистрируйте избранное.

- 1 [Меню] > [Добавить]
- 2 Выберите тип задания.
- 3 Выберите [Мастер настройки].
- 4 Выберите функцию, которую нужно вызывать > [Далее]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если типом задания является "Копирование", экран способа вызова адресата не отображается.

- 5 Введите новое имя избранного > [Далее]
- ➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

- 6 Проверьте настройки и внесите необходимые изменения или добавьте данные.

Параметр	Описание
Имя	Введите имя, которое будет отображаться на экране избранного (до 32 символов).
Тип задания	Отображение информации о типе выбранного задания.
Номер^{*1}	Введите номер избранной функции. Если ввести 00, будет автоматически присвоен наименьший доступный номер.
Адресат^{*2}	Выбор способа вызова адресата.
Функции	Выбор функций, отображаемых в мастере настройки.
Тип функции	Выбор способа вызова избранного.

*1 Если включено управление входом пользователей в систему, изменение настроек возможно только после входа в систему с правами администратора.

*2 Отображается, если тип задания — [Отправить] или [ФАКС].

- 7 Нажмите [**Сохранить**].

Избранное будет зарегистрировано.

- 8 Откроется экран "Добавить новую функцию к главному экрану?". Для отображения зарегистрированного избранного на главном экране нажмите [**Да**] и укажите положение, в котором должна отображаться пиктограмма зарегистрированного избранного, а затем выберите [**Сохранить**].

Регистрация избранного в программном режиме

При регистрации избранного в программном режиме выполните настройку функции копирования, функции передачи, функции факса, адресата или других параметров, которые нужно зарегистрировать.

Процесс отправки описан ниже с помощью примера.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [**Главный экран**] > [**Отправить**]
- 2 Выберите функции отправки и адресатов, чтобы зарегистрировать их в программе.
- 3 Выберите [**Избранное**].

2 Зарегистрируйте избранное.

- 1 [**Меню**] > [**Добавить**]
- 2 Выберите тип задания.
- 3 Выберите [**Программа**].
- 4 Введите новое имя избранного > [**Далее**]
 ➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

- 5 Проверьте настройки и внесите необходимые изменения или добавьте данные.

Параметр	Описание
Имя	Введите имя, которое будет отображаться на экране избранного (до 32 символов).
Номер^{*1}	Введите номер избранной функции. Если ввести 00, будет автоматически присвоен наименьший доступный номер.
Тип задания	Отображение информации о типе выбранного задания.
Тип функции	Выбор способа вызова избранного.

*1 Если включено управление входом пользователей в систему, изменение настроек возможно только после входа в систему с правами администратора.

- 6 Нажмите [**Сохранить**].

Избранное будет зарегистрировано.

- 7 Откроется экран "Добавить новую функцию к главному экрану?". Для отображения зарегистрированного избранного на главном экране нажмите [**Да**] и укажите положение, в котором будет отображаться пиктограмма зарегистрированного избранного, а затем нажмите [**Сохранить**].

Вызов избранного в режиме мастера

1 Откройте экран.

Выберите зарегистрированные функции [**Избранное**] на главном экране или выберите пиктограмму, отображаемую в [**Экран задач**] > [**Избранное**].

2 Выполните избранную функцию.

- 1 Зарегистрированные экраны отображаются по порядку. Выполните нужные настройки и нажмите [**Далее**].

После завершения всех настроек открывается экран подтверждения.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для редактирования параметров нажмите [**< Назад**] и внесите необходимые изменения.

- 2 Положите оригиналы > клавиша [**Старт**]

Вызов избранного в программном режиме

1 Откройте экран.

Выберите зарегистрированные функции [Избранное] на главном экране или выберите пиктограмму, отображаемую в [Экран задач] > [Избранное].

2 Выполните избранную функцию.

Положите оригиналы > клавиша [Старт]

Редактирование избранного

Можно изменить номер и имя избранного.

1 Откройте экран.

Клавиша [Главный экран] > [Экран задач] > [Избранное]

2 Отредактируйте избранную функцию.

1 [Меню] > [Изменить]

2 Выберите избранную функцию, которую нужно редактировать.

3 Измените номер и имя избранного.

► [При регистрации избранного можно выбрать один из двух способов его вызова: \(стр. 5-11\)](#)

4 [Сохранить] > [Да]

Удаление избранного

1 Откройте экран.

Клавиша [Главный экран] > [Экран задач] > [Избранное]

2 Удалите избранное.

1 [Меню] > [Удалить]

2 Выберите избранную функцию для удаления.

3 Выберите [Да].

Регистрация ярлыков

Можно зарегистрировать ярлыки для простого доступа к часто используемым функциям. Настройки выбранной функции также можно зарегистрировать. При необходимости, имя связанной с зарегистрированным ярлыком функции может изменяться.

Добавление ярлыков

Регистрация ярлыков выполняется в окне "Функции" каждой функции.

1 Откройте экран.

На экране "Копирование", "Передача" или "ФАКС" выполните следующие действия:

[Функции] > [Добавить/Правка Ярлыка]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если для управления пользователями установлена локальная аутентификация и пользователь входит в систему с правами пользователя, пункт [Добавить/Правка Ярлыка] не отображается.

2 Зарегистрируйте ярлыки.

- 1 Выберите [Добавить].
- 2 Выберите клавишу для регистрации общего ярлыка.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбранный номер ярлыка уже существует, зарегистрированный ярлык можно заменить новым.

- 3 Выберите экран функции, который будет отображаться с ярлыком.
- 4 Введите имя ярлыка > [Далее]



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно ввести до 24 символов.

→ [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

- 5 Нажмите [Сохранить].

Ярлык зарегистрирован.

Редактирование ярлыков

- 1 На экране "Функции" каждой функции выберите [Доб/Правк Ярлык] в нижней части экрана.**

- 2 Отредактируйте ярлык.**
 - 1 Выберите [Изменить].
 - 2 Выберите тип и номер ярлыка, который вы хотите редактировать.
 - 3 Выберите [Номер] или [Имя].
 - 4 Измените настройки > [OK]
 - 5 [Сохранить] > [Да]

Удаление ярлыков

- 1 На экране "Функции" каждой функции выберите [Доб/Правк Ярлык] в нижней части экрана.**



- 2 Удалите ярлык.**
 - 1 Выберите [Удалить].
 - 2 Выберите ярлык, который вы хотите удалить.
 - 3 Выберите [Да].

Копирование

Здесь представлены основные процедуры копирования и порядок отмены копирования.

Основные операции

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Копировать]**
- 2 Положите оригиналы.**

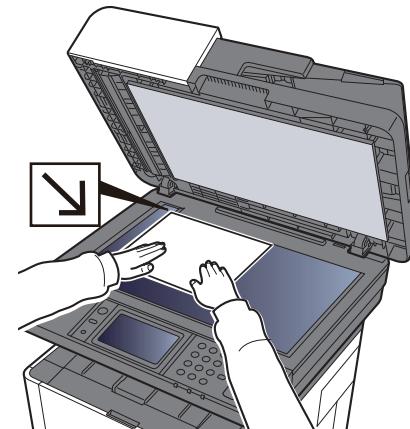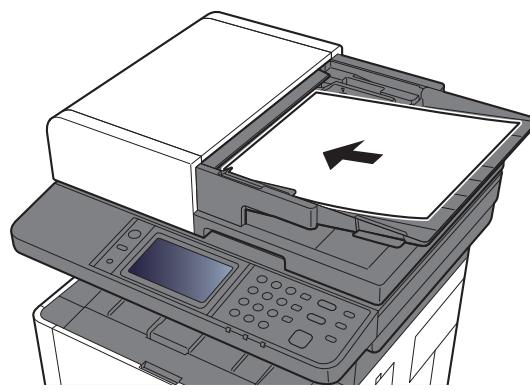

► [Загрузка оригиналов \(стр. 5-3\)](#)

- 3 Выберите функции.**

Для настройки параметров функций нажмите клавишу функции. При нажатии [Функции] другие доступные функции будут показаны в виде списка.

► [Доступные в аппарате функции \(стр. 6-2\)](#)

- 4 С цифровой клавиатуры введите количество копий.**

Установите необходимое число копий, не превышающее 999.

- 5 Нажмите клавишу [Старт].**

Начнется копирование.

Отмена заданий

- 1 Нажмите клавишу [Стоп] при открытом экране копирования.**
- 2 Отмените задание.**

При выполнении задания сканирования

Задание копирования отменяется.

При выполнении задания печати или в режиме ожидания

Появится экран отмены задания. Текущее задание на печать временно приостанавливается.

Выберите задание, которое нужно отменить > [Удалить] > [Да]

Часто используемый метод передачи


Данный аппарат позволяет передать отсканированное изображение в виде файла, прикрепленного к сообщению электронной почты, или сохранить на компьютере, подсоединенным по сети. Для этого необходимо задать адрес отправителя и назначение (адрес получателя) в сети.

Для передачи по электронной почте необходимо наличие сетевой среды, которая обеспечит связь аппарата с почтовым сервером. Рекомендуется использование локальной сети (LAN) для обеспечения высокой скорости и безопасности передачи.

Ниже приведена процедура обычной передачи. Предусмотрены следующие четыре режима.

- Передача по электронной почте (ввод адреса электронной почты): передача отсканированного изображения оригинала в виде вложения в электронное письмо.

► [Передача документа по электронной почте \(стр. 5-20\)](#)

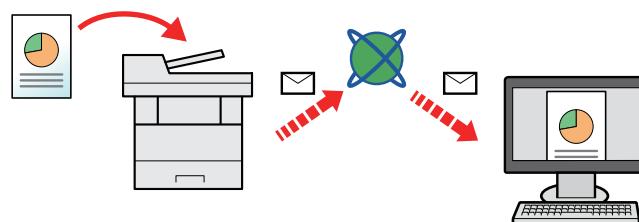


- Передача в папку (SMB): сохранение отсканированного изображения оригинала в общей папке любого компьютера.

► [Передача документа в требуемую общую папку на компьютере \(сканирование на ПК\) \(стр. 5-22\)](#)

- Передача в папку (FTP): сохранение отсканированного изображения оригинала в папке на FTP-сервере.

► [Передача документа в папку на сервере FTP \(сканировать на FTP\) \(стр. 5-25\)](#)

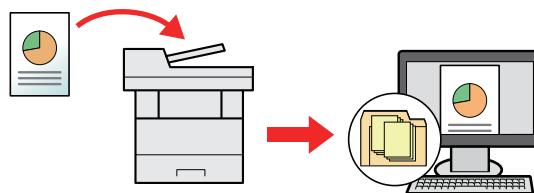

- Сканирование данных изображения с помощью TWAIN / WIA: сканирование документа с использованием TWAIN или WIA-совместимого приложения.

► [Сканирование с помощью TWAIN или WIA \(стр. 5-28\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

- Предусмотрена возможность комбинирования режимов передачи.
- [Передача адресатам разных типов \(групповая рассылка\) \(стр. 5-36\)](#)
- Функцию факса можно использовать только на изделиях, для которых она предусмотрена.
- [Руководство по эксплуатации факса](#)

Передача документа по электронной почте

При выполнении передачи с использованием беспроводной ЛВС заблаговременно выберите интерфейс для функции передачи.

► [Основная сеть \(клиент\) \(стр. 8-41\)](#)

Настройка параметров перед отправкой



Прежде чем отправить электронное письмо, задайте значения настроек SMTP и электронной почты с помощью Command Center RX.

► [Настройки электронной почты \(стр. 2-59\)](#)

Передача отсканированного документа по электронной почте

1 Клавиша [Главный экран] > [Отправить]

2 Положите оригиналы.

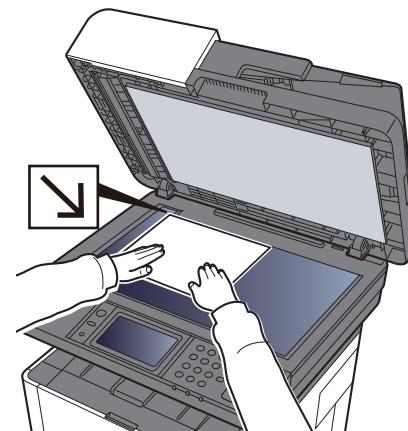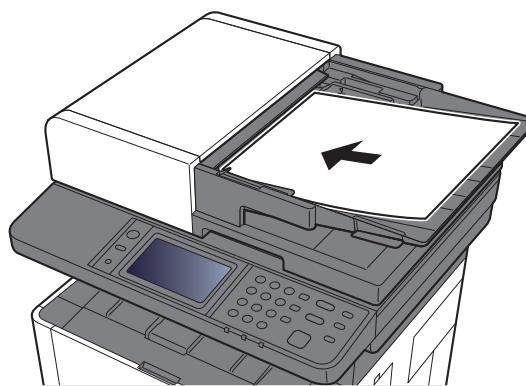

► [Загрузка оригиналов \(стр. 5-3\)](#)

3 На начальном экране отправки выберите [Электронная почта].

4 Введите адрес электронной почты адресата > [OK]

Можно ввести до 128 символов.

► [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

Для ввода нескольких адресатов выберите [Следующий адресат] и введите следующего адресата. Можно задать до 100 адресов электронной почты.

Можно зарегистрировать введенный адрес e-mail в адресной книге, выбрав [Меню] > [Добав. в adr. книгу]. Можно также заменить информацию о ранее зарегистрированном адресате.

Адресатов можно изменить позже.

► [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-45\)](#)

5 Выбор настройки цветового режима.

► [Выбор цвета \(стр. 6-16\)](#)

6 Выберите функции.

Выберите [Функции], чтобы показать другие функции.

► [Передать \(стр. 6-4\)](#)

7 Нажмите клавишу [Старт].

Начинается передача.

Передача документа в требуемую общую папку на компьютере (сканирование на ПК)

Настройка параметров перед отправкой



Перед отправкой документа выполните указанные ниже настройки.

- Запишите имя компьютера и полное имя компьютера
 - ▶ [Запись имени компьютера и полного имени компьютера \(стр. 3-8\)](#)
- Запишите имя пользователя и имя домена
 - ▶ [Запись имени пользователя и полного имени домена \(стр. 3-9\)](#)
- Создайте общую папку и запишите сведения о ней
 - ▶ [Создание общей папки, запись сведений об общей папке \(стр. 3-10\)](#)
- Настройте брандмауэр Windows
 - ▶ [Настройка брандмауэра Windows \(стр. 3-13\)](#)

Передача документа в требуемую общую папку на компьютере

1 Клавиша [Главный экран] > [Отправить]

2 Положите оригиналы.

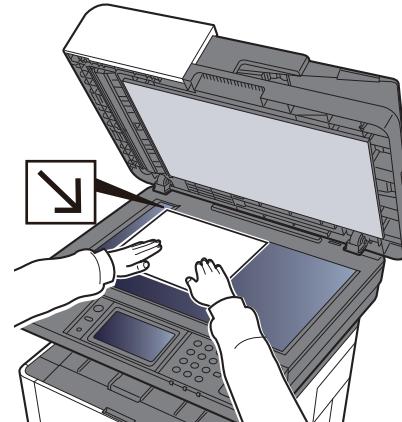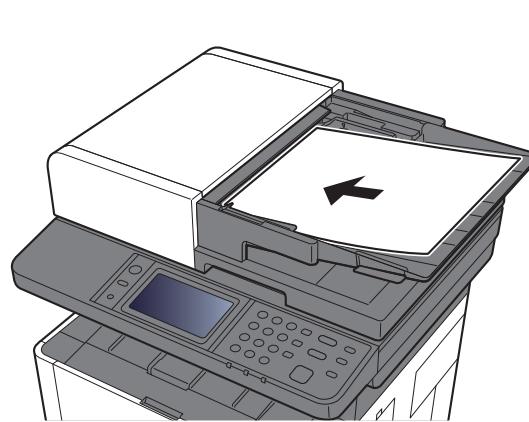

▶ [Загрузка оригиналов \(стр. 5-3\)](#)

3 На начальном экране отправки выберите [Папка].

4 Выберите тип папки [SMB].

5 Выберите способ задания папок.

Для поиска папки на ПК в сети выберите [Поиск папки в сети] или [Поиск папки по имени хоста].

Если выбран вариант [Поиск папки в сети], можно выполнить поиск адресата по всем компьютерам в сети.

Если выбран вариант [Поиск папки по имени хоста], можно ввести данные "Домен/Рабочая группа" и "Имя хоста" для поиска адресата по компьютерам в сети.

Можно вывести на экран до 500 адресов. На открывшемся экране выберите имя хоста (имя компьютера), которое нужно указать, и выберите [Далее]. Появится экран ввода регистрационного имени пользователя и пароля.

После ввода регистрационного имени пользователя и пароля ПК адресата отобразятся общие папки. Выберите папку, которую нужно задать, и нажмите [Далее]. Адрес выбранной общей папки будет установлен.

Выберите папку из списка результатов поиска.

6 Введите информацию об адресате.

Введите дальнейшую информацию. После ввода каждого пункта нажмайте [Далее] для перехода к следующему пункту.

► [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые можно задать.

Параметр	Сведения	Макс. число символов
Имя хоста ^{*1}	Имя компьютера	Не более 64 символов
Путь	Имя общей папки Например, scannerdata При сохранении в папку внутри общей папки: имя общей папки\имя папки в общей папке	Не более 128 символов
Имя польз. при вх.	Если имя компьютера и домена совпадают: Имя пользователя Например, james.smith Если имя компьютера и домена не совпадают: Имя домена\Имя пользователя Например: abcdnet\james.smith	Не более 64 символов
Пароль при входе	Пароль для входа в ОС Windows (С учетом регистра.)	Не более 64 символов

*1 Также можно указать номер порта. Введите данные в следующем формате, используя двоеточие в качестве разделителя.

"Имя хоста: номер порта" или "IP-адрес: номер порта"

Чтобы ввести адрес в соответствии с протоколом IPv6, заключите его в квадратные скобки [].
(Пример: [2001:db8:a0b:12f0::10]:445)

Если номер порта не задан, используется номер порта по умолчанию 445.

7 Проверьте состояние.

- 1 Проверьте информацию.

Изменяйте время ожидания по мере необходимости.

- 2 Проверьте соединение.

[Меню] > [Проверка соединения]

После установления надежного соединения с адресатом отображается сообщение "Соединение установлено". При отображении сообщения невозможно установить соединение. проверьте введенные данные.

Для ввода нескольких адресатов выберите [Следующий адресат] и введите следующего адресата.

Можно зарегистрировать введенную информацию в адресной книге, выбрав [Добав. в адр. книгу].

8 Выберите [OK].

Адресатов можно изменить позже.

► [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-45\)](#)

9 Выберите функции.

Выберите [Функции], чтобы показать другие функции.

► [Передать \(стр. 6-4\)](#)

10 Нажмите клавишу [Старт].

Начинается передача.

Передача документа в папку на сервере FTP (сканировать на FTP)

Настройка параметров перед отправкой



Перед отправкой документа выполните указанные ниже настройки FTP-клиента (передача).

► [Настройки протокола \(стр. 8-34\)](#)

Передача документа в папку на сервере FTP

1 Клавиша [Главный экран] > [Отправить]

2 Положите оригиналы.

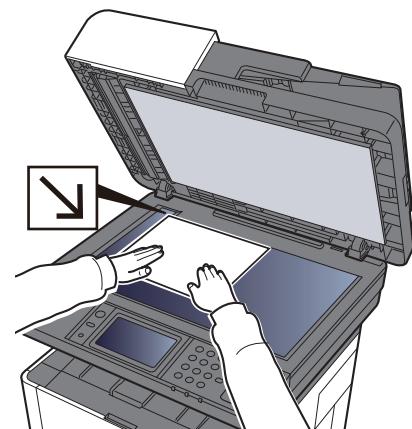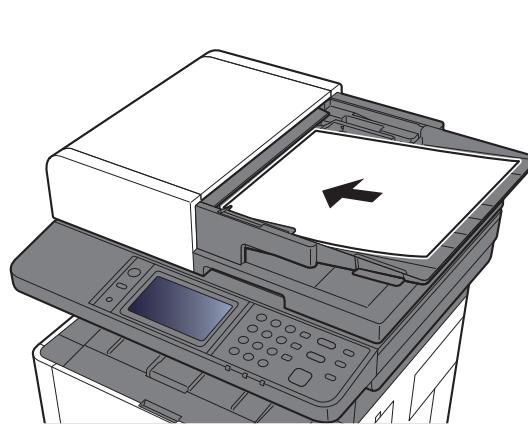

► [Загрузка оригиналов \(стр. 5-3\)](#)

3 На начальном экране отправки выберите [Папка].

4 Выберите тип папки [FTP].

5 Введите информацию об адресате.

Введите дальнейшую информацию. После ввода каждого пункта нажимайте [Далее] для перехода к следующему пункту.

► [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые можно задать.

Параметр	Данные, которые необходимо ввести	Макс. число символов
Имя хоста ^{*1}	Имя хоста или IP-адрес FTP-сервера	Не более 64 символов
Путь ^{*2}	Путь к папке приема. Например, User\ScanData Если путь не указан, данные сохраняются в домашнем каталоге.	Не более 128 символов
Имя польз. при вх.	Имя пользователя для входа на FTP-сервер	Не более 64 символов
Пароль при входе	Пароль регистрации на сервере FTP (С учетом регистра.)	Не более 64 символов

*1 Также можно указать номер порта. Введите данные в следующем формате, используя двоеточие в качестве разделителя.

"Имя хоста: номер порта" или "IP-адрес: номер порта"

Чтобы ввести адрес в соответствии с протоколом IPv6, заключите его в квадратные скобки [].
(Пример: [2001:db8:a0b:12f0::10]:21)

Если номер порта не задан в пункте [Имя хоста], используется номер порта по умолчанию 21.

*2 Если сервер FTP работает на базе Linux/UNIX, путь, включающий подпапку, составляется с помощью косой черты (/), а не обратной косой черты .

6 Проверьте состояние.

1 Проверьте информацию.

Изменяйте время ожидания по мере необходимости.

2 Проверьте соединение.

[Меню] > [Проверка соединения]

После установления надежного соединения с адресатом отображается сообщение "Соединение установлено". При отображении сообщения Невозможно установить соединение. проверьте введенные данные.

Для ввода нескольких адресатов выберите [Следующий адресат] и введите следующего адресата.

Можно зарегистрировать введенную информацию в адресной книге, выбрав [Добав. в adr. книгу].

7 Выберите [OK].

Адресатов можно изменить позже.

► [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-45\)](#)

8 Выберите функции.

Выберите [Функции], чтобы показать другие функции.

► [Передать \(стр. 6-4\)](#)

9 Нажмите клавишу [Старт].

Начинается передача.

Сканирование с помощью TWAIN или WIA

Настройка параметров перед отправкой

Перед отправкой документа убедитесь в том, что на компьютере установлен и настроен драйвер TWAIN/WIA.

- ➔ [Установка драйвера TWAIN \(стр. 2-47\)](#)
- ➔ [Установка WIA-драйвера \(стр. 2-49\)](#)

Сканирование документа с помощью приложения

В данном подразделе объясняется, как отсканировать оригинал с помощью TWAIN. Аналогично используется драйвер WIA.

1 Откройте экран.

- 1 Активируйте программное приложение, поддерживающее TWAIN.
- 2 С помощью приложения выберите аппарат и откройте диалоговое окно.



ПРИМЕЧАНИЕ

По поводу выбора аппарата см. Руководство по эксплуатации или справку для каждого программного приложения.

2 Настройка параметров сканирования.



В открывшемся диалоговом окне выберите параметры сканирования.



ПРИМЕЧАНИЕ

По поводу настроек см. справку в диалоговом окне.

3 Положите оригиналы.

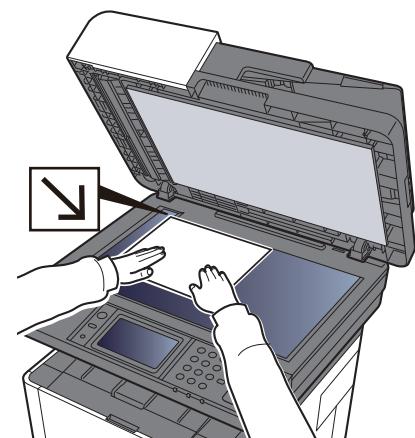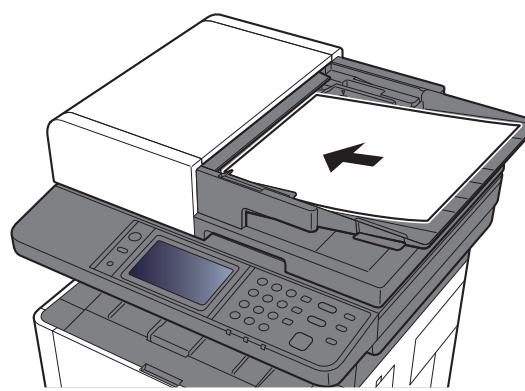

- ➔ [Загрузка оригиналов \(стр. 5-3\)](#)

4 Выполните сканирование оригиналов.

Нажмите кнопку [Сканировать]. Будут отсканированы данные документа.

Полезный метод передачи

Можно указать следующие полезные методы сканирования (передачи).

- WSD Сканирование: изображения оригиналов, отсканированные данным аппаратом, будут сохранены в виде файлов на компьютере с поддержкой WSD.

► [WSD-сканирование \(стр. 5-30\)](#)

- Сканирование с помощью File Management Utility: сканирование документа с помощью настроек File Management Utility и его сохранение в указанной сетевой папке или на ПК.

► [Сканирование с помощью File Management Utility \(стр. 5-33\)](#)

- Передача адресатам разных типов (групповая рассылка): выполняется отправка адресатам разных типов (адреса электронной почты, папки и т. п.) с помощью одной операции.

► [Передача адресатам разных типов \(групповая рассылка\) \(стр. 5-36\)](#)

- Отправить мне (эл. почта): выполняется отправка на адрес электронной почты вошедшего в систему пользователя, если включены реквизиты пользователя.

► [Отправить мне \(эл. почта\) \(стр. 5-37\)](#)

WSD-сканирование

При использовании WSD-сканирования изображения оригиналов, отсканированные данным аппаратом, будут сохранены в виде файлов на компьютере с поддержкой WSD.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для использования WSD-сканирования убедитесь, что компьютер используется для WSD-сканирования и что аппарат подключен к сети, а также что в сетевых настройках для параметра "WSD-сканирование" установлено значение [Вкл.].
- [WSD сканирование \(стр. 8-35\)](#)
- Подробнее о работе компьютера см. справку компьютера или руководство по эксплуатации программного обеспечения.

Установка программного обеспечения драйвера

В Windows 8, Windows 8.1 и Microsoft Windows Server 2012

1 Выберите чудо-кнопку [Поиск], [Панель управления], а затем [Просмотр устройств и принтеров].

2 Установите драйвер.

Щелкните [Добавить устройство]. Выберите значок аппарата, а затем щелкните [Далее].

Когда значок аппарата появится в разделе "Принтеры" на экране [Устройства и принтеры], установка будет завершена.

В Windows 7

1 В меню "Пуск" выберите [Сеть].

В Windows нажмите кнопку [Пуск], затем выберите [Сеть].



ПРИМЕЧАНИЕ

Если в меню "Пуск" не отображается пункт [Сеть], выполните следующее.

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши [Пуск] и выберите [Свойство] из появившегося меню.
- 2 Выберите на экране "Свойства панели задач и меню [Пуск]" вкладку [Меню [Пуск]] и щелкните [Настройка].
- 3 Когда откроется окно "Настройка меню [Пуск]", установите флажок "Сеть" и нажмите [OK].

2 Установите драйвер.

Правой кнопкой мыши щелкните значок аппарата, а затем выберите [Установить].

ПРИМЕЧАНИЕ

Если появится окно "Контроль учетных записей", нажмите [Продолжить].
Если появится окно "Найдено новое оборудование", нажмите [Отмена].

Во время установки дважды щелкните значок на панели задач, чтобы открыть окно "Установка программного обеспечения драйвера". Установка завершится, когда в окне [Установка программного обеспечения драйвера] появится сообщение "Устройства готовы к использованию".

В Windows 10

1 В Windows правой кнопкой мыши щелкните кнопку [Пуск], выберите пункт [Панель управления] и затем щелкните [Просмотр устройств и принтеров].

2 Установите драйвер.



Щелкните [Добавить устройство]. Выберите значок аппарата, а затем щелкните [Далее].

Когда значок аппарата появится в разделе "Принтеры" на экране [Устройства и принтеры], установка будет завершена.

WSD сканирование

1 Клавиша [Главный экран] > [Отправить]

2 Положите оригиналы.

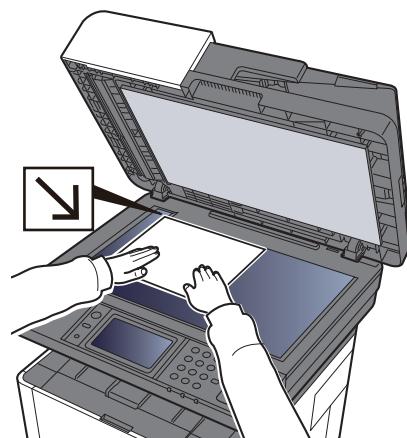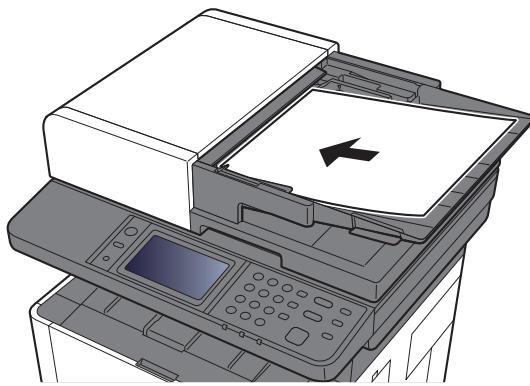

► [Загрузка оригиналов \(стр. 5-3\)](#)

3 Откройте экран.

Выберите [WSD Сканирование].

4 Выполните сканирование оригиналов.

Процедура с использованием данного аппарата

1 Выберите [С панели оператора].

2 Выберите компьютер-адресат > [OK]

Выберите [Перезагрузка], чтобы обновить список компьютеров.

Можно просмотреть информацию по выбранному компьютеру, выбрав [].

3 Нажмите клавишу [Старт].

Начинается отправка, активируется установленное на компьютере программное обеспечение.

Процедура с компьютера

1 [С компьютера] > [OK]

2 Используйте для отправки изображений программное обеспечение, установленное на компьютере.

Сканирование с помощью File Management Utility

File Management Utility — это приложение, выполняющее отправку отсканированного документа в заданную сетевую папку или на ПК. Можно создать рабочий процесс с помощью FMU для обработки отсканированного документа и зарегистрировать его на аппарате в качестве избранного.

Настройка параметров перед отправкой

Для использования этой функции необходимо установить на компьютере File Management Utility и настроить параметры используемого многофункционального устройства, условия сканирования и место для сохранения файлов. Подробнее об установке File Management Utility см.:

- [Установка программного обеспечения \(стр. 2-37\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения информации об использовании File Management Utility см.:

- [File Management Utility User Guide](#)

Вызов избранного, настроенного в FMU

- 1 Убедитесь, что программа File Management Utility запущена на компьютере (или сервере), на котором File Management Utility установлена.**
- 2 Разместите оригинал.**
- 3 Вызовите избранную функцию.**
Выберите зарегистрированные функции [Избранное] на главном экране или выберите пиктограмму, отображаемую в [Экран задач] > [Избранное].
- 4 Следуя указаниям на экране, введите необходимую информацию и нажмите [Далее].**
- 5 Когда откроется экран параметров сканирования, выберите каждый пункт и выполните необходимые настройки.**
Функции, которые можно задать, зависят от File Management Utility.
- 6 Нажмите клавишу [Старт].**
Начинается передача.

Использование факс-сервера для отправки факсов (передача через факс-сервер)

Вы можете передавать отсканированный документ через факс-сервер.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования данной функции у вас должен быть факс-сервер. Для получения информации о вашем факс-сервере обратитесь к своему администратору.

Настройка параметров перед отправкой

Перед отправкой факса необходимо выполнить следующую настройку.



→ [Настройки факс-сервера \(стр. 8-43\)](#)

Command Center RX User Guide

Использование факс-сервера для отправки факсов

1 Клавиша [Главный экран] > [Отправить]

2 Положите оригиналы.

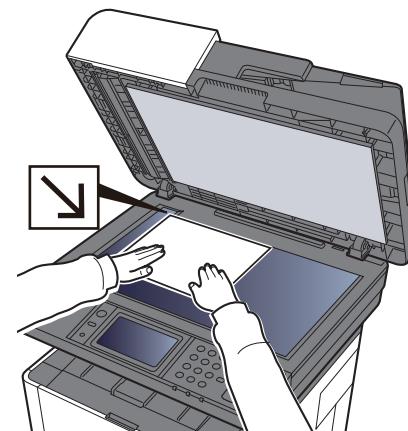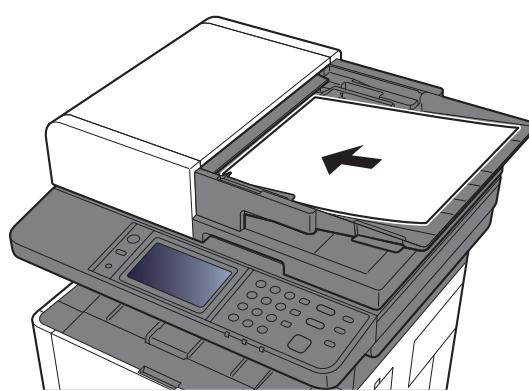

→ [Загрузка оригиналов \(стр. 5-3\)](#)

3 На начальном экране отправки выберите [Факс-сервер].

4 Задайте адресата.

Ввод номера факса адресата с помощью цифровой клавиатуры

- 1 Выберите [Ввод номера факса].
- 2 Введите номер факса.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Ввод номера с цифровой клавиатуры.

3 Нажмите [OK].

Адресатов можно изменить позже.

► [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-45\)](#)

Выбор из адресной книги**1 Нажмите [Адресная книга].****2 Выберите адресата.**

► [Выбор из адресной книги \(стр. 5-40\)](#)

3 Нажмите [OK].

Адресатов можно изменить позже.

► [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-45\)](#)

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Эта функция отображается, только если в аппарате предусмотрена функция факса.

Выбор из внешней адресной книги**1 Выберите [Расш. адресная книга].****2 Выберите адресата.**

► [Выбор из внешней адресной книги \(стр. 5-42\)](#)

3 Нажмите [OK].

Адресатов можно изменить позже.

► [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-45\)](#)

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для получения подробной информации о внешней адресной книге см.:

► [Command Center RX User Guide](#)

5 Выберите функции.

Выберите [Функции], чтобы показать другие функции.


► [Передать \(стр. 6-4\)](#)

6 Нажмите клавишу [Старт].

Начнется передача.

Передача адресатам разных типов (групповая рассылка)

Можно задавать адресатов различного типа: адреса электронной почты, папки (SMB или FTP) и номера факса (функцию факса можно использовать только на изделиях, для которых она предусмотрена). Эта функция называется групповой рассылкой. Это полезно при рассылке различным типам адресатов (электронные адреса, папки и т. п.) с помощью одной операции.

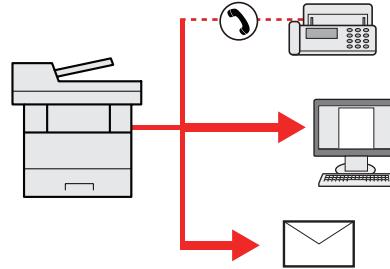

Количество элементов рассылки: до 100

Однако для следующих вариантов рассылки количество элементов ограничено.

Папки (SMP, FTP): всего 5 папок SMB и FTP

Для групповой рассылки необходимо выполнить действия, аналогичные процедуре задания адресата отдельного типа. Введите дополнительные адреса электронной почты или пути к папке; введенная информация отображается в списке адресатов. Нажмите клавишу [Старт] для запуска одновременной передачи всем адресатам.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если в список адресатов входят номера факсов, изображения будут отправляться в черно-белом формате всем адресатам.

Отправить мне (эл. почта)

Если включены реквизиты пользователя, то документ отправляется на адрес электронной почты вошедшего в систему пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для использования этой функции необходимо установить для управления пользователями локальную аутентификацию и зарегистрировать адрес электронной почты пользователя на сервере сетевой аутентификации.
- По поводу порядка регистрации адреса электронной почты обратитесь к администратору за информацией о пользователях сервера сетевой аутентификации.

Настройка параметров перед отправкой

- Для использования данной функции на главном экране должен отображаться значок функции.
→ [Редактирование главного экрана \(стр. 2-13\)](#)

Передача документа на адрес электронной почты вошедшего в систему пользователя

- 1 Нажмите клавишу [Главный экран].
- 2 Выберите [Отправить мне (эл. почта)].

ПРИМЕЧАНИЕ

Если адрес электронной почты пользователя не зарегистрирован на сервере сетевой аутентификации, отправка электронных сообщений невозможна.

Отмена заданий передачи

- 1 Нажмите клавишу [Стоп] при открытом экране передачи.**
- 2 Отмените задание.**

При выполнении задания сканирования

Появится экран Отмена задания.

При отправке задания или в режиме ожидания

Появится экран отмены задания.

Выберите задание, которое нужно отменить > [Удалить] > [Да]



ПРИМЕЧАНИЕ

Нажатие клавиши [Стоп] не приостанавливает уже запущенное задание на передачу.

Управление адресатами

В данном разделе объясняется, как выбрать и подтвердить адресата.

Задание адресата

Выберите адресата с помощью любого из следующих методов, за исключением непосредственного ввода адреса:

- Выбор из адресной книги
 - ▶ [Выбор из адресной книги \(стр. 5-40\)](#)
- Выбор из внешней адресной книги

Для получения подробной информации о внешней адресной книге см.:

 - ▶ [Command Center RX User Guide](#)
- Выбор с помощью клавиши набора одним нажатием.
 - ▶ [Выбор адресата с помощью клавиши набора одним нажатием \(стр. 5-43\)](#)
- Выбор из факса
 - ▶ [Руководство по эксплуатации факса](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно настроить аппарат таким образом, что экран адресной книги будет появляться при нажатии [Передать].
 - ▶ [Экран по умолч. \(стр. 8-23\)](#)
- Можно задать адресата факса. Введите номер адресата с цифровой клавиатуры.

Выбор из адресной книги

Для получения дополнительной информации о регистрации адресатов в адресной книге см.:

► [Регистрация адресатов в адресной книге \(стр. 3-18\)](#)

1 На начальном экране отправки выберите [Адресная книга].



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о внешней адресной книге см.:

► [Command Center RX User Guide](#)

2 Выберите адресатов.

Установите флажок напротив требуемого адресата, чтобы выбрать его в списке. Выбранные адресаты будут помечены флагом.

Можно также выбрать [Меню] для выполнения более точного поиска.




ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмены выбора щелкните флагок еще раз, чтобы удалить его.

Поиск адресата

Можно выполнять поиск зарегистрированных адресатов.

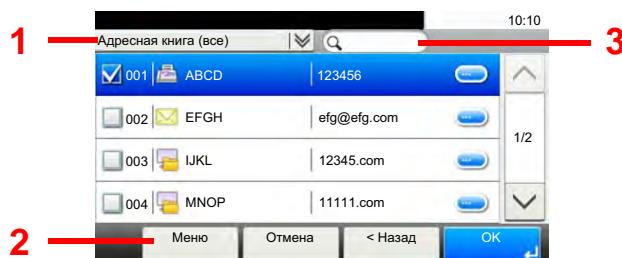

Используемые клавиши	Тип поиска	Критерий поиска
1	Расширенный поиск адресата	Расширенный поиск по типу зарегистрированного адресата (электронная почта, папка (SMB/FTP), факс или группа).
2	Сократить	Расширенный поиск по типу зарегистрированного адресата (электронная почта, папка (SMB/FTP), факс или группа).
	Поиск (Имя)	Поиск по имени
	Найти (№)	Поиск по номеру
	Сортировка (Имя)	Изменение порядка отображения
	Сортировка (№)	Сортировка списка по номеру адреса.
3	Поиск по имени	Поиск по зарегистрированному имени



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно задать адресата с помощью номера адреса, выбрав клавишу [Быстрый набор].

3 Подтвердите адресата > [OK]

Адресатов можно изменить позже.

→ [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-45\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно задать настройки сортировки по умолчанию.

→ [Сортировка \(стр. 8-26\)](#)

Выбор из внешней адресной книги



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о внешней адресной книге см.:

► [Command Center RX User Guide](#)

1 На начальном экране отправки выберите [Внешняя адресная книга].

2 Выберите адресатов.

Установите флагок напротив требуемого адресата, чтобы выбрать его в списке. Выбранные адресаты будут помечены флагком.

Можно также выбрать [Меню] для выполнения более точного поиска.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмены выбора щелкните флагок еще раз, чтобы удалить его.

3 Подтвердите адресата > [OK]

Адресатов можно изменить позже.

► [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-45\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно задать настройки сортировки по умолчанию.

► [Сортировка \(стр. 8-26\)](#)

Выбор адресата с помощью клавиши набора одним нажатием



ПРИМЕЧАНИЕ

Данная процедура предполагает, что клавиши набора одним нажатием были предварительно запрограммированы. Для получения дополнительной информации о добавлении клавиш набора одним нажатием см.:

► [Добавление адресата к клавише набора одним нажатием \(Клавиша набора одним нажатием\) \(стр. 3-25\)](#)

1 На начальном экране передачи выберите [Клавиша 1 наж.].

2 Нажмите клавишу набора одним нажатием, для которой зарегистрирован адресат.

Если клавиша набора одним нажатием, соответствующая заданному адресату, скрыта на сенсорной панели, нажмите [\vee] или [\wedge] для прокрутки списка и просмотра следующей клавиши набора одним нажатием.



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно задать клавишу набора одним нажатием с помощью номера для набора одним нажатием, нажав клавишу [Быстрый набор].

3 Выберите [OK].

Адресатов можно изменить позже.

► [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-45\)](#)

Проверка и изменение адресатов

1 Откройте экран.

1 Задайте адресата.

► [Задание адресата \(стр. 5-39\)](#)

2 Выберите [Проверить].

2 Проверьте и измените адресата.

Чтобы добавить нового адресата, выберите [+].

Чтобы отобразить сведения об адресатах, выберите []. Новые адреса электронной почты и папки на ПК можно изменять, если они были заданы.

Чтобы удалить выбранного адресата, выберите [].




ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для параметра "Пров. ввода нов. адресата" выбрано значение [**Вкл.**], откроется экран подтверждения. Повторите ввод имени хоста и пути и нажмите [**OK**].
→ [Пров. ввода нов. адресата \(стр. 8-23\)](#)
- Если для параметра проверки адресата перед отправкой выбрано значение [**Вкл.**], экран подтверждения откроется после нажатия клавиши [**Старт**].
→ [Пров. адресата до передачи \(стр. 8-23\)](#)
[Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-45\)](#)

Экран подтверждения адресатов

Если для параметра проверки адресата перед отправкой выбрано значение [Вкл.], экран подтверждения адресатов откроется после нажатия клавиши [Старт].

→ [Пров. адресата до передачи \(стр. 8-23\)](#)

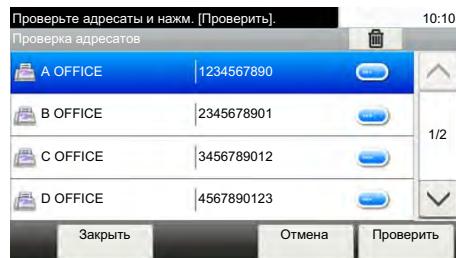

1 Выберите [▽] или [^] для подтверждения всех адресатов.

Нажмите [] для вывода на экран подробной информации о выбранном адресате.

Чтобы удалить адресата, выберите его и нажмите > [] > [Да]

Чтобы добавить адресата, выберите [Отмена] и вернитесь к экрану адресатов.

2 Выберите [Проверить].



ПРИМЕЧАНИЕ

Удостоверьтесь, что все адресаты были подтверждены, выведя их на сенсорную панель. Кнопка [Проверить] остается неактивной до тех пор, пока не будут подтверждены все адресаты.

Повторный вызов

Повторный вызов представляет собой функцию, позволяющую еще раз выполнить передачу адресату, который был введен последним. Если нужно отправить изображение тому же адресату, выберите [Вызв. снова], после чего можно будет вызывать адресата последней отправки из списка адресатов.

1 Выберите [Вызв. снова].

Адресат последней передачи будет отображен в списке адресатов.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если последняя передача включала адресатов факса, папок и электронной почты, они также будут отображаться. При необходимости добавьте или удалите адресата.

2 Нажмите клавишу [Старт].

Начинается передача.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выбрано значение [Вкл.] для параметра "Пров. адресата до передачи", при нажатии клавиши [Старт] открывается экран подтверждения адресатов.
→ [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-45\)](#)
- Информация о повторном вызове удаляется в следующих случаях:
 - при выключении питания;
 - при отправке следующего изображения (регистрируется новая информация о повторном вызове);
 - при выходе из системы.

Порядок использования функций факса

С аппаратом можно использовать функцию факса.

► **Руководство по эксплуатации факса**

Использование ящиков документов

Доступны такие ящики документов: ящик заданий, ящик "Съемный носитель", ящик дополнительного адреса и ящик опроса.

Что такое ящик заданий?

Ящик заданий является общим названием для ящика "Конфиденциальная печать/сохр. задание", "Быстрая копия/пробная (до уточнения)". Эти ящики заданий не могут быть созданы или удалены пользователем.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для использования ящиков сохраненных заданий и быстрого копирования в устройстве должна быть установлена дополнительная карта памяти SD/SDHC.
- Вы можете настроить аппарат так, чтобы временные документы, находящиеся в ящике заданий, удалялись автоматически.
 - ➔ [Удаление сохр. задания \(стр. 8-24\)](#)
- Для получения подробной информации о работе с ящиком заданий см.:
 - ➔ [Печать данных, сохраненных на принтере \(стр. 4-11\)](#)

ВАЖНО

На карту памяти SD/SDHC сохраняются нешифрованные данные.
Соблюдайте осторожность при сохранении конфиденциальных документов.

Что такое ящик "Съемный носитель"?

Для печати сохраненного файла можно подключить память USB к порту USB аппарата. Данные можно распечатывать непосредственно с памяти USB без компьютера. Файлы изображений, отсканированных с помощью данного аппарата, можно также сохранять в памяти USB в форматах PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS или формате PDF с высокой степенью сжатия (сканирование в память USB).

Ящик дополнительного адреса/ящик опроса

Ящик дополнительного адреса/ящик опроса служат для сохранения данных факса.

- ➔ [Руководство по эксплуатации факса](#)

Работа с помощью съемного носителя USB

Вставьте память USB непосредственно в аппарат. Это поможет быстро и легко распечатать файлы, сохраненные в памяти USB, без использования компьютера.

Можно распечатывать следующие типы файлов:

- файл PDF (версия 1.7 или старше);
- файл TIFF (формат TIFF V6/TTN2);
- файл JPEG;
- файл XPS;
- файл OpenXPS;
- зашифрованный файл PDF;

Кроме того, можно сохранять отсканированные файлы изображений в память USB, подключенную к аппарату.

Можно сохранять следующие типы файлов:

- файл формата PDF;
- файл формата TIFF;
- файл формата JPEG;
- файл формата XPS;
- файл формата OpenXPS;
- файл формата PDF с высокой степенью сжатия.

Печать документов, сохраненных на съемном носителе USB




ПРИМЕЧАНИЕ

- файлы PDF для печати должны иметь расширение (.pdf);
- файлы для печати должны храниться в папках не ниже 3 уровня вложения, включая корневую папку;
- используемая память USB должна быть правильно отформатирована на данном аппарате;
- вставьте память USB непосредственно в предназначенное для нее гнездо.

1 Вставьте память USB.

- 1 Вставьте память USB в порт USB.

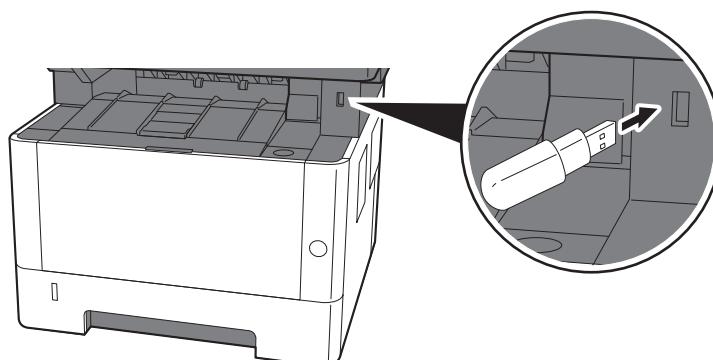

- 2 Когда аппарат обнаружит память USB, может появиться сообщение "Обнаружен съемный носитель памяти. Отображение файлов. Продолжить?". Выберите [Да].
Откроется окно со сведениями о съемном носителе.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если сообщение не появилось, выберите [**Съемный носитель**] на главном экране.

2 Напечатайте документ.

- 1 Выберите папку, в которой находится файл, который нужно напечатать.

Аппарат отобразит документы из папок вплоть до 3 уровня вложения, включая корневую папку.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Может отображаться до 1000 документов.
- Чтобы вернуться в папку уровнем выше, выберите [**Назад**].

- 2 Выберите файл для печати > [**Печать**]

- 3 При необходимости измените желаемое количество копий, настройте и пр.

По поводу функций, которые можно выбирать, см.:

► [Съемная память \(сохранение файла, печать документов\) \(стр. 6-6\)](#)

- 4 Нажмите клавишу [**Старт**].

Начинается печать выбранного файла.


Сохранение документов в память USB (Сканировать на USB)



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно сохранить максимум 1000 файлов.


1 Положите оригиналы.

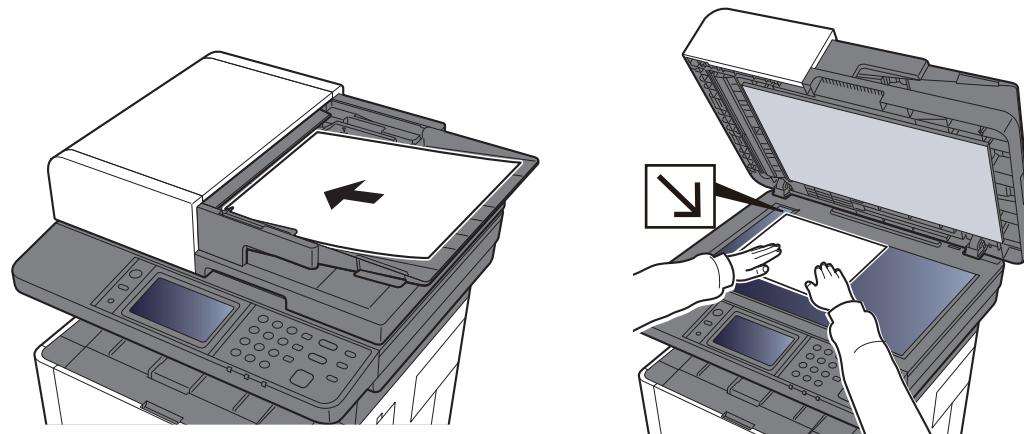

→ [Загрузка оригиналов \(стр. 5-3\)](#)

2 Вставьте память USB.

- 1 Вставьте память USB в порт USB.

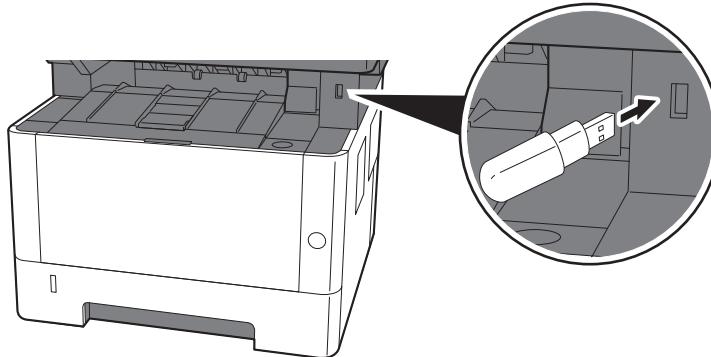

- 2 Когда аппарат обнаружит память USB, может появиться сообщение "Обнаружен съемный носитель памяти. Отображение файлов. Продолжить?". Выберите [Да]. После этого откроется экран съемного носителя.



ПРИМЕЧАНИЕ


Если сообщение не появилось, выберите [Съемный носитель] на главном экране.

3 Сохраните документ.

1 Выберите папку, в которой нужно сохранить файл.

Аппарат отобразит папки вплоть до 3 уровня вложения, включая корневую папку.

2 Выберите [+].

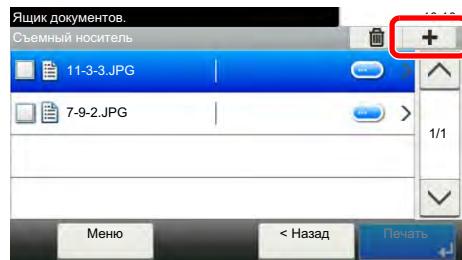

3 Задайте нужный цветовой режим, тип оригинала, формат файла и т. п.

По поводу функций, которые можно задать, см.:

➔ [Съемная память \(сохранение файла, печать документов\) \(стр. 6-6\)](#)

4 Нажмите клавишу [Старт].

Оригинал будет отсканирован, и данные будут сохранены в памяти USB.

Проверка информации о памяти USB

- 1 На экране съемного носителя выберите [Меню] > [Информация о памяти].
- 2 После проверки информации выберите [Конец].

Извлечение памяти USB



ВАЖНО

Во избежание повреждения данных или памяти USB обязательно следуйте правильной процедуре.

- 1 Откройте экран.

Выберите [Съемный носитель] на главном экране.

- 2 [Меню] > [Извлечь память]

Выберите [OK] и извлеките память USB, когда появится сообщение "Съемный носитель памяти может быть безопасно извлечен".



ПРИМЕЧАНИЕ

Также можно извлечь память USB после проверки состояния устройства.

➔ [Устройство/связь \(стр. 7-11\)](#)

Использование различных функций

В этой главе рассматриваются следующие темы.

Доступные функции аппарата	6-2
Доступные в аппарате функции	6-2
Копирование	6-2
Передать	6-4
Съемная память (сохранение файла, печать документов)	6-6
Функции	6-8
Выбор бумаги	6-9
Масштаб	6-10
Плотность	6-11
Двустороннее копирование	6-12
Совместить	6-14
Выбор цвета	6-16
Разбор по копиям	6-16
Формат оригинала	6-17
Ориентация оригинала	6-18
Оригиналы разных форматов	6-19
Оригинал изображения	6-19
EcoPrint	6-20
Резкость	6-20
Контрастность	6-21
Настройка плотности фона	6-21
Пропустить пустую страницу	6-21
Непрерывное сканирование	6-22
Уведомление о завершении задания	6-22
Ввод имени файла	6-23
Замещение приоритета	6-23
Формат файла	6-24
Формат для передачи	6-27
Разделение файлов	6-28
Разрешение сканирования	6-28
Тема/текст сообщения	6-29
FTP-передача с шифрованием	6-29
Формат сохранения	6-29
Пароль зашифрованного PDF	6-30
Печать JPEG/TIFF	6-30
XPS, вписать в страницу	6-31


Доступные функции аппарата

Доступные в аппарате функции

В данном аппарате доступны различные функции.

Копирование

Для настройки параметров функций нажмите клавишу функции. При нажатии [Функции] другие доступные функции будут показаны в виде списка.

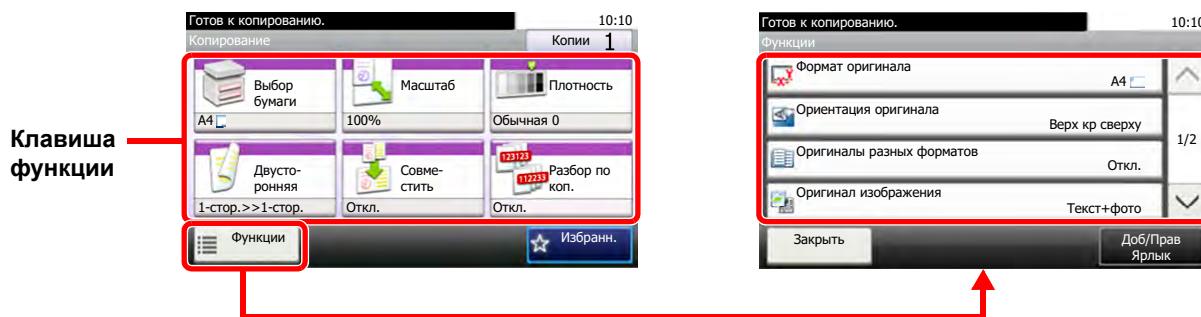

Описание каждой функции см. в приведенной ниже таблице.


Клавиша функции	Описание	Страница для справки
Выбор бумаги	Выберите кассету или универсальный лоток с бумагой требуемого формата.	стр. 6-9
Масштаб	Регулировка масштаба для уменьшения или увеличения изображения.	стр. 6-10
Плотность	Регулировка плотности.	стр. 6-11
Двустороннее копирование	Эта функция предназначена для получения двусторонних копий.	стр. 6-12
Совместить	Объединение 2 или 4 листов оригинала на 1 печатной странице.	стр. 6-14
Разбор по копиям	Печать со сдвигом по странице или комплекту.	стр. 6-16

Функции	Описание	Страница для справки
Формат оригинала	Указание формата оригинала, который будет отсканирован.	стр. 6-17
Ориентация оригинала	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования.	стр. 6-18
Оригиналы разных форматов	Одновременное сканирование всех документов разных форматов из обработчика документов.	стр. 6-19
Оригинал изображения	Выбор типа изображения оригинала для получения оптимальных результатов.	стр. 6-19
EcoPrint	Экономия тонера при печати с помощью функции EcoPrint.	стр. 6-20
Резкость	Регулировка резкости контуров изображения.	стр. 6-20
Контрастность	Можно отрегулировать контраст между светлыми и темными участками изображения.	стр. 6-21

Функции	Описание	Страница для справки
Настройка плотности фона	Удаление темного фона оригиналов, например газет.	стр. 6-21
Пропустить пустую страницу	Если в отсканированном документе имеются пустые страницы, при использовании этой функции они пропускаются, а остальные выводятся на печать.	стр. 6-21
Непрерывное сканирование	Сканирование множества оригиналов отдельными партиями с последующим выпуском одним заданием.	стр. 6-22
Уведомление о завершении задания	Отправка уведомления о завершении задания по электронной почте.	стр. 6-22
Ввод имени файла	Добавление имени файла.	стр. 6-23
Замещение приоритета	Приостановка текущего задания и присвоение наивысшего приоритета новому заданию.	стр. 6-23

Передать

Для настройки параметров функций нажмите клавишу функции. При нажатии [Функции] другие доступные функции будут показаны в виде списка.

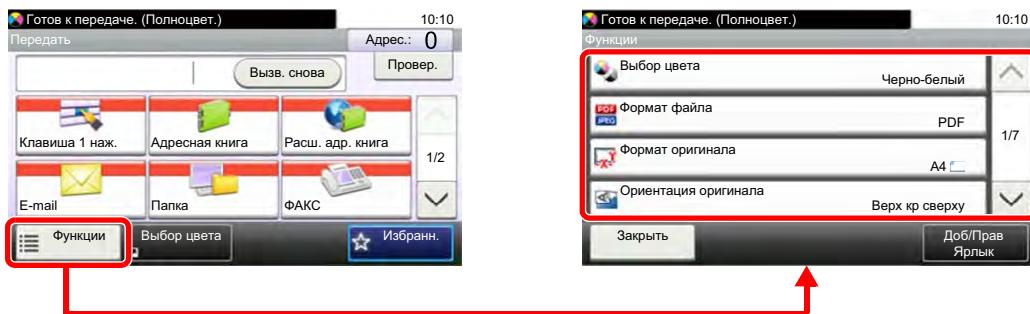

Описание каждой функции см. в приведенной ниже таблице.

Функции	Описание	Страница для справки
Выбор цвета	Выбор настройки цветового режима.	стр. 6-16
Формат файла	Задание формата файла изображения. Кроме того, можно отрегулировать уровень качества изображения.	стр. 6-24
Формат оригинала	Указание формата оригинала, который будет отсканирован.	стр. 6-17
Ориентация оригинала	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования.	стр. 6-18
Оригиналы разных форматов	Одновременное сканирование всех документов разных форматов из обработчика документов.	стр. 6-19
Формат для передачи	Выбор формата передаваемого изображения.	стр. 6-27
Разделение файлов	Создание нескольких файлов путем разделения данных отсканированного оригинала постранично с последующей передачей файлов.	стр. 6-28
Разрешение сканирования	Выберите степень разрешения сканирования.	стр. 6-28
Плотность	Регулировка плотности.	стр. 6-11
Оригинал изображения	Выбор типа изображения оригинала для получения оптимальных результатов.	стр. 6-19
Резкость	Регулировка резкости контуров изображения.	стр. 6-20
Контрастность	Можно отрегулировать контраст между светлыми и темными участками изображения.	стр. 6-21
Настройка плотности фона	Удаление темного фона оригиналлов, например газет.	стр. 6-21
Пропустить пустую страницу	Если в отсканированном документе имеются пустые страницы, при использовании этой функции они пропускаются, а остальные выводятся на печать.	стр. 6-21
Разрешение перед. факсов	Выбор четкости изображения при отправке faxa.	См. Руководство по эксплуатации faxa.
Масштаб	Регулировка масштаба для уменьшения или увеличения изображения.	стр. 6-10

Функции	Описание	Страница для справки
Непрерывное сканирование	Сканирование множества оригиналов отдельными партиями с последующим выпуском одним заданием.	стр. 6-22
Ввод имени файла	Добавление имени файла.	стр. 6-23
Тема/текст сообщения	Добавление темы и текста сообщения при передаче документа.	стр. 6-29
Уведомление о завершении задания	Отправка уведомления о завершении задания по электронной почте.	стр. 6-22
FTP-передача с шифрованием	Шифрование изображений, отправляемых по FTP.	стр. 6-29
Передача факса с задержкой	Установка времени передачи.	См. Руководство по эксплуатации факса.
Прямая передача факса	Непосредственная передача факса без считывания данных оригинала в память.	См. Руководство по эксплуатации факса.
Прием факсов с опросом	Наберите номер адресата и получите документы, сохраненные в ящике опроса, для передачи с опросом.	См. Руководство по эксплуатации факса.
Отчет FAX TX	Напечатайте отчет о результатах передачи факса.	См. Руководство по эксплуатации факса.




ПРИМЕЧАНИЕ

При передаче через факс-сервер можно использовать следующие функции:

Формат оригинала, Плотность, Оригинал изобр., Разрешение перед. факсов, Непрерывное скан.

Съемная память (сохранение файла, печать документов)

Для настройки параметров функций нажмите клавишу функции. При нажатии [Функции] другие доступные функции будут показаны в виде списка.

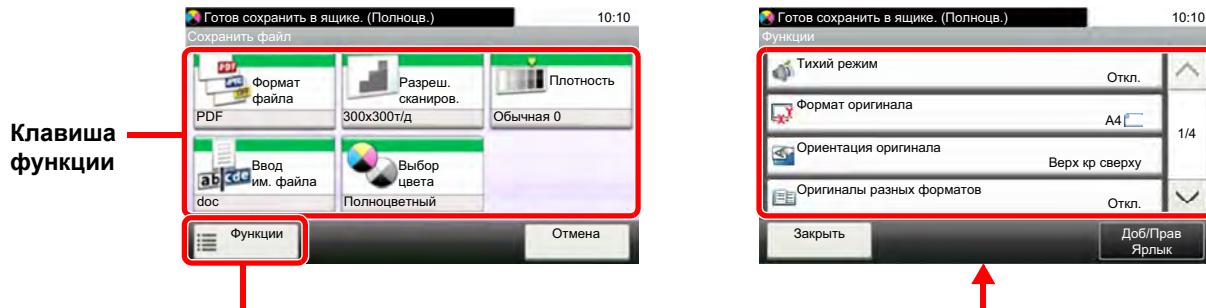

Описание каждой функции см. в приведенной ниже таблице.

Сохранить файл

Клавиша функции	Описание	Страница для справки
Формат файла	Задание формата файла изображения. Кроме того, можно отрегулировать уровень качества изображения.	стр. 6-24
Разрешение сканирования	Выберите степень разрешения сканирования.	стр. 6-28
Плотность	Регулировка плотности.	стр. 6-11
Ввод имени файла	Добавление имени файла.	стр. 6-23
Выбор цвета	Выбор настройки цветового режима.	стр. 6-16

Функции	Описание	Страница для справки
Формат оригинала	Указание формата оригинала, который будет отсканирован.	стр. 6-17
Ориентация оригинала	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования.	стр. 6-18
Оригиналы разных форматов	Одновременное сканирование всех документов разных форматов из обработчика документов.	стр. 6-19
Формат сохранения	Выбор размера сохраняемого изображения.	стр. 6-29
Оригинал изображения	Выбор типа изображения оригинала для получения оптимальных результатов.	стр. 6-19
Резкость	Регулировка резкости контуров изображения.	стр. 6-20
Контрастность	Можно отрегулировать контраст между светлыми и темными участками изображения.	стр. 6-21
Настройка плотности фона	Удаление темного фона оригиналов, например газет.	стр. 6-21
Пропустить пустую страницу	Если в отсканированном документе имеются пустые страницы, при использовании этой функции они пропускаются, а остальные выводятся на печать.	стр. 6-21

Функции	Описание	Страница для справки
Масштаб	Регулировка масштаба для уменьшения или увеличения изображения.	стр. 6-10
Непрерывное сканирование	Сканирование множества оригиналов отдельными партиями с последующим выпуском одним заданием.	стр. 6-22
Уведомление о завершении задания	Отправка уведомления о завершении задания по электронной почте.	стр. 6-22
Разделение файлов	Создание нескольких файлов путем разделения данных отсканированного оригинала постранично с последующей передачей файлов.	стр. 6-28

Печать документов


Клавиша функции	Описание	Страница для справки
Выбор бумаги	Выберите кассету или универсальный лоток с бумагой требуемого формата.	стр. 6-9
Разбор по копиям	Печать со сдвигом по странице или комплекту.	стр. 6-16
Двустороннее копирование	Печать документа на обеих сторонах бумаги.	стр. 6-13

Функции	Описание	Страница для справки
EcoPrint	Экономия тонера при печати с помощью функции EcoPrint.	стр. 6-20
Уведомление о завершении задания	Отправка уведомления о завершении задания по электронной почте.	стр. 6-22
Замещение приоритета	Приостановка текущего задания и присвоение наивысшего приоритета новому заданию.	стр. 6-23
Пароль зашифрованного PDF	Ввод заранее заданного пароля для печати файла PDF.	стр. 6-30
Печать JPEG/TIFF	Выбор размера изображения при печати файлов JPEG или TIFF.	стр. 6-30
XPS, вписать в страницу	Уменьшение или увеличение размера изображения для подгонки под выбранный формат бумаги при печати файла XPS.	стр. 6-31

ФУНКЦИИ

На страницах, посвященных дополнительным функциям, режимы, в которых могут использоваться такие функции, показаны с помощью пиктограмм.

Печать:



Передача:



Сохранение:



Выбор бумаги



Выберите кассету или универсальный лоток с бумагой требуемого формата.

Если выбран режим [Авто], бумага, соответствующая формату оригинала, выбирается автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Заранее укажите формат и тип бумаги, загружаемой в кассету.
- [Настройки кассеты/универсального лотка \(стр. 8-10\)](#)
- Кассеты 2 и 3 отображаются, когда установлен дополнительный податчик бумаги.

Для выбора пункта [Унив. лоток] нажмите [Формат бумаги] и [Тип носителя], а затем укажите формат бумаги и тип носителя. Доступные форматы бумаги и типы носителя представлены в таблице.

Параметр	Значение	Описание
Формат бумаги	Метрические	A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 мм
	Дюймы	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
	Другие	16K, ISO B5, Конверт №10, Конверт №9, Конверт №6, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Hagaki (карточки), Oufukuhagaki (возвратная открытка), Youkei 4, Youkei 2, Пользоват.* ¹
	Ввод формата	Метрические X: от 70 до 216 мм (с шагом 1 мм) Y: от 148 до 356 мм (с шагом 1 мм)
		Дюймы X: от 2,76 до 8,50" (с шагом 0,01") Y: от 5,83 до 14,02" (с шагом 0,01")
		Ввод формата, отсутствующего в списках стандартных форматов. ² Если выбран пункт [Ввод формата], используйте клавиши [+]/[-] или цифровые клавиши для ввода размеров "X" (по горизонтали) и "Y" (по вертикали).
Тип носителя	Обычная (60—105 г/м ²), Пленка, Черновая, Калька (60—220 г/м ²), Этикетки, Перераб., Предв. отпеч. ³ , Выс. сорт., Карточки, Цветная, Перфор. ³ , Бланк ³ , Конверт, Плотная (106—220 г/м ²), Высококач., Пользоват. 1—8 ³	

*1 Чтобы ознакомиться с инструкциями по указанию пользовательского формата бумаги, см.:

► [Пользоват. формат бумаги \(стр. 8-15\)](#)

*2 Единицы измерения для ввода можно изменить в системном меню. Для получения подробной информации см.:

► [Ед. измерения \(стр. 8-20\)](#)

*3 Чтобы ознакомиться с инструкциями по указанию пользовательских типов бумаги от 1 до 8, см.:

► [Настройка типа носителя \(стр. 8-17\)](#)

Для получения информации о печати на предварительно отпечатанной или перфорированной бумаге, а также на бланках см.:

► [Действие со спец. бумагой \(стр. 8-16\)](#)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно заблаговременно выбрать часто используемые формат и тип бумаги и задать их по умолчанию.
- [Универсальный лоток \(стр. 8-11\)](#)
- Если бумага указанного формата не загружена в кассету для бумаги или универсальный лоток, отображается экран предупреждения. Загрузите требуемую бумагу в универсальный лоток и выберите [Продолжить], чтобы начать копирование.

Масштаб




Регулировка масштаба для уменьшения или увеличения изображения.

Копирование

Предусмотрены следующие режимы масштабирования.

Авто

Регулировка изображения для соответствия формату бумаги.



Станд. масштаб

Для увеличения или уменьшения используются предварительно заданные коэффициенты масштабирования.

Модель	Коэффициент масштабирования	Модель	Коэффициент масштабирования		
Для моделей, использую- щих метрическую систему единиц	400% макс. 200% 141% A5>>A4 100%	90% Folio>>A4 70% 50% 25% мин.	Модели с измерениями в дюймах	400% макс. 200% 129% Statement>>Letter 100%	78% Legal>>Letter 64% Letter>>Statement 50% 25% мин.


Другие

Уменьшение или увеличение изображения с коэффициентом масштабирования, отличным от "Станд. масштаб".

Модель	Коэффициент масштабирования	Модель	Коэффициент масштабирования		
Для моделей, использую- щих метрическую систему единиц	115% B5>>A4 86% A4>>B5 129% Statement>>Letter	78% Legal>>Letter 64% Letter>>Statement	Модели с измерениями в дюймах	141% A5>>A4 115% B5>>A4 90% Folio>>A4	86% A4>>B5 70% A4>>A5

Ввод масштаба

Уменьшение или увеличение изображения оригинала вручную с шагом 1% в пределах 25—400%. С помощью цифровых клавиш или [+] и [-] введите нужный коэффициент масштабирования.



Передача/Сохранение

Параметр	Описание
100%	Воспроизведение формата оригинала.
Авто	Уменьшение или увеличение оригинала до размера, пригодного для передачи/сохранения.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для уменьшения или увеличения изображения выберите формат бумаги, размер для передачи или сохранения.

- [Выбор бумаги \(стр. 6-9\)](#)
- [Формат для передачи \(стр. 6-27\)](#)
- [Формат сохранения \(стр. 6-29\)](#)

Плотность



Регулировка плотности.

(Значение: [от -4] до [+4] (от "Ярче" до "Темнее"))




Двустороннее копирование



Эта функция предназначена для получения двусторонних копий.

Предусмотрены следующие режимы.


Снятие двусторонних копий с односторонних оригиналов

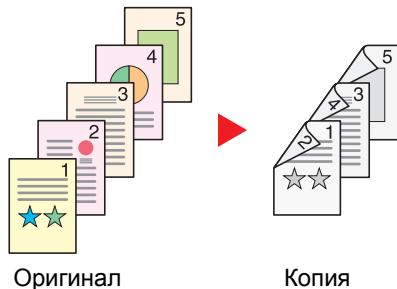

Оригинал

Копия

С односторонних оригиналов снимаются двусторонние копии. Если количество оригиналов нечетное, обратная сторона последнего скопированного листа остается пустой.

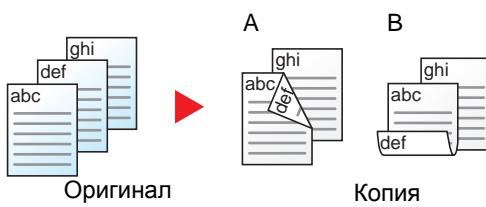

Оригинал

Копия

Доступны следующие опции сшивания.

- A Сшивание слева/справа: изображения на оборотных сторонах не переворачиваются.
- B Сшивание сверху: изображения на оборотных сторонах переворачиваются на 180°. Оборотные страницы скопированного документа, скрепленного сверху, при перелистывании имеют правильную ориентацию.

Копирование

Печать двусторонних копий с односторонних оригиналов.

Параметр	Значение	Описание
1-стор.>>1-стор.	—	Выключение функции.
1-стор.>>2-стор.	—	Копирование оригинала с настройками по умолчанию. По поводу настроек по умолчанию см.: ► Пар-ры функции по умолч. (стр. 8-18)
Другие	Двусторонняя	1-стор.>>1-стор., 1-стор.>>2-стор.
	Сшивание при завершении ^{*1}	Слева/Справа, Сверху
	Ориентация оригинала	Верх кр сверху, Верх кр слева


*1 Отображается в случае выбора значения [1-стор.>>2-стор.] для параметра "Двусторонняя".

При размещении оригиналов на стекле последовательно меняйте страницы оригиналов и нажмайте клавишу **[Старт]**.

По завершении сканирования всех оригиналов нажмите **[Завершить сканирование]**, чтобы начать копирование.

Печать

Печать документа на обеих сторонах бумаги.

Параметр	Описание
1-сторонняя	Выключение функции.
 2-сторонняя	Печать 2-стороннего документа с правильным соотнесением листов для сшивания слева или справа.
 2-сторонняя	Печать 2-стороннего документа с правильным соотнесением листов для сшивания сверху.

Совместить



Объединение 2 или 4 листов оригинала на 1 печатной странице.

Можно выбрать макет страницы и тип линий границы на странице.

Предусмотрены следующие типы линий границы.



Нет



Сплошная



Пунктирная









Отм. позиционир.

Параметр		Значение	Описание
Откл.		—	Выключение функции.
2 на 1		—	Копирование оригинала с настройками по умолчанию. По поводу настроек по умолчанию см.: ► Пар-ры функции по умолч. (стр. 8-18)
4 на 1		—	
Другие	Совместить	Откл. 2 в 1 (Л-П/В-Н) 2 в 1 (П-Л/Н-В) 4 в 1 (справа и вниз) 4 в 1 (слева и вниз) 4 в 1 (вниз и справа) 4 в 1 (вниз и слева)	Выберите макет страницы отсканированных оригиналов.
	Лин. границы^{*1}	Нет, Сплошная, Пунктирная, Отметка расстановки	Выберите тип линии границы.
	Ориентация оригинала	Верх кр сверху, Верх кр слева	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования.

*1 Отображается, если для параметра "Совместить" выбрано значение [2 на 1] или [4 на 1].

Вид макета

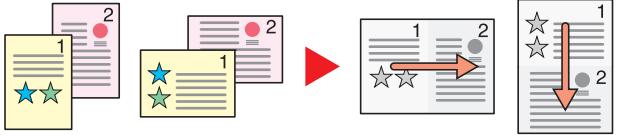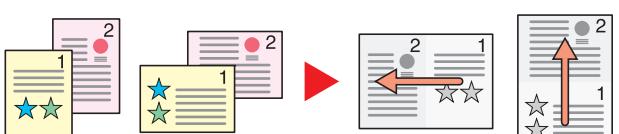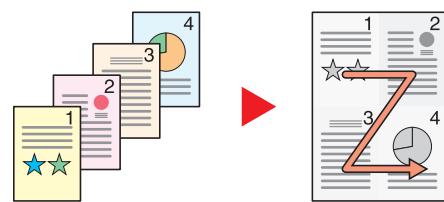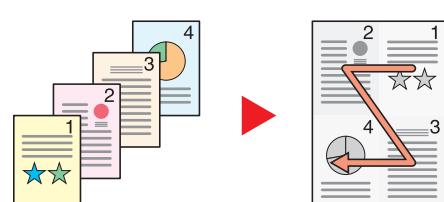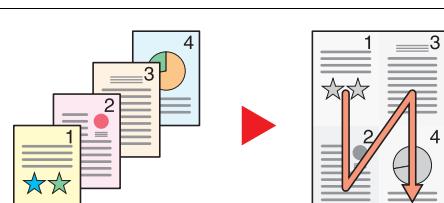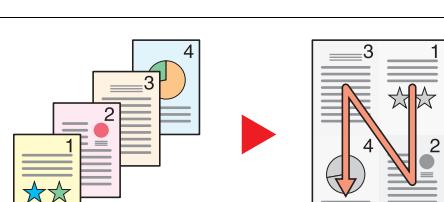Параметр		Изображение
2 на 1	Слева направо/сверху вниз	
	Справа налево/снизу вверх	
4 на 1	Справа и снизу	
	Слева и снизу	
	Снизу и справа	
	Снизу и слева	

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Режим совмещения поддерживает следующие форматы бумаги: A4, A5-R, B5, Folio, 216 × 340 мм, Letter, Legal, Statement, Oficio II, 16K
- При размещении оригинала на стекле экспонирования убедитесь, что копирование оригиналов выполняется по порядку страниц.

Выбор цвета



Выбор настройки цветового режима.


Параметр	Описание
Авто(цв/отт.сер.)	Автоматическое определение того, является ли документ цветным или черно-белым, и сканирование цветных документов в полноцветном режиме, а черно-белых — в оттенках серого.
Авто(Цвет/Ч-Б)	Автоматическое определение того, является ли документ цветным или черно-белым, и сканирование цветных документов в полноцветном режиме, а черно-белых — в черно-белом режиме.
Полноцветный	Полноцветное сканирование документа.
Оттенки серого	Сканирование документа в оттенках серого. Получение плавного детализированного изображения.
Черно-белый	Сканирование документа как черно-белого изображения.

Разбор по копиям



Печать со сдвигом по странице или комплекту.

(Значение: [Откл.] / [Вкл.])



Формат оригинала



Указание формата оригинала, который будет отсканирован.

Нажмите [Авто (автопод.)], [Метрические], [Дюймы] или [Другие] для выбора формата оригинала.

Параметр	Значение	Описание
Авто (автопод.)	—	Автоматическое определение формата оригинала.
Метрические	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 мм	Выбор из списка стандартных форматов в метрических единицах измерения.
Дюймы	Letter, Legal ^{*1} , Statement, Executive, Oficio II	Выбор из списка стандартных форматов с измерением в дюймах.
Другие	16K, ISO B5, Конверт №10, Конверт №9, Конверт №6, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Hagaki (карточки), Oufuku-hagaki (возвратная открытка), Youkei 4, Youkei 2, Пользовател. ^{*2}	Выбор специальных стандартных и пользовательских форматов.

*1 В регионах, отличных от Северной Америки, оригинал можно располагать только в устройствах для подачи оригиналов.

*2 Чтобы ознакомиться с инструкциями по указанию пользовательского формата оригиналов, см.:

► [Оригинал пользоват. формата \(стр. 8-13\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Выберите, нужно ли автоматически определять оригиналы в автоподатчике оригиналов.

► [Автоопределение размера оригинала \(а/п\) \(стр. 8-13\)](#)

Обязательно указывайте формат оригинала при использовании оригиналов пользовательского формата.

Ориентация оригинала



Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования.

Для использования перечисленных ниже функций необходимо задать ориентацию оригинала документа.

- Двусторонняя (Только копирование)
- Совместить

Выберите вариант ориентации оригинала [**Верх кр сверху**] или [**Верх кр слева**].

Параметр	Изображение		
Верхний край сверху	Оригинал	Ориентация оригинала	
Верхний край слева	Оригинал	Ориентация оригинала	



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно изменить настройку ориентации оригинала по умолчанию.

► [Ориентация оригинала \(стр. 8-18\)](#)

Оригиналы разных форматов



Копирование



Передача



Скан. на USB


Одновременное сканирование всех документов разных форматов из обработчика документов.

Данную функцию нельзя применить, если используется стекло оригинала.

(Значение: [Откл.] / [Вкл.])

Поддерживаемые комбинации оригиналов

Folio и A4 (Legal и Letter)

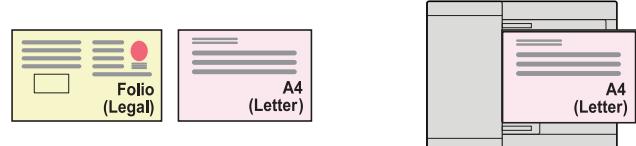

Оригинал изображения



Копирование



Передача



Скан. на USB

Выбор типа изображения оригинала для получения оптимальных результатов.

Копирование

Параметр	Описание
Текст+Фото ^{*1}	Данный режим подходит для документов, содержащих текст и фотографии.
Фото	Для фотографий, снятых фотокамерой.
Текст	Оптимально для документов, большей частью состоящих из текста.
Графика/Карта	Оптимально для графики и карт.

*1 Если серый текст не удается полностью напечатать в режиме [Текст+фото], результат можно улучшить, выбрав режим [Текст].

Передача/Сохранение

Параметр	Описание
Текст+Фото	Данный режим подходит для документов, содержащих текст и фотографии.
Фото	Для фотографий, снятых фотокамерой.
Текст	Оптимально для документов, большей частью состоящих из текста.
Светл. текст/Тонк. линия	Четкое воспроизведение бледного текста, написанного карандашом и т. п., и тонких линий на оригиналах, содержащих карты и схемы.
Текст (для OCR) ^{*1}	В результате сканирования будет получено изображение, пригодное для оптического распознавания символов (OCR).

*1 Данная функция доступна, только когда для параметра "Выбор цвета" установлено значение [Черно-белый]. Для получения подробной информации см.:

► [Выбор цвета \(стр. 6-16\)](#)


EcoPrint



Экономия тонера при печати с помощью функции EcoPrint.

Используйте данную функцию для тестовой печати и в других случаях, когда не требуется высокое качество печати.

(Значение: [Откл.] / [Вкл.])

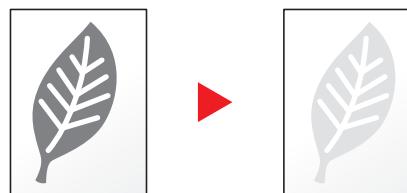

Резкость



Регулировка резкости контуров изображения.

При копировании карандашных оригиналов с грубыми или ломанными линиями можно получить четкие копии, отрегулировав резкость в сторону "Ув. резк.". При копировании изображений, составленных из точек, например журнальных фотографий, на которых виден муаровый^{*1} узор, можно добиться смягчения резких кромок и ослабления эффекта муара, отрегулировав резкость в сторону "Размытость".


Менее резкий



Оригинал



Более резкий

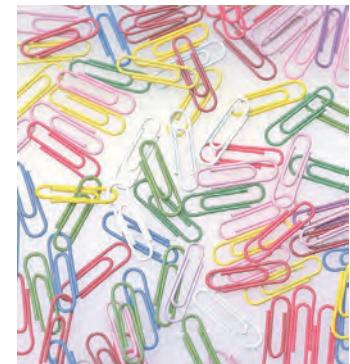

Параметр	Описание
От [+1] до [+3] (Ув. резк.)	Подчеркивает контуры изображения.
От [-1] до [-3] (Размытость)	Размывает контуры изображения. Может ослабить эффект муара ^{*1} .

*1 Узоры, создаваемые беспорядочным распространением точек полутонового раstra.

Контрастность



Можно отрегулировать контраст между светлыми и темными участками изображения.

Меньше



Оригинал



Больше



Параметр	Описание
От [+1] до [+4] (Больше)	Увеличение резкости цветов.
От [-1] до [-4] (Меньше)	Сглаживание цветов.

Настройка плотности фона



Удаление темного фона оригиналов, например газет.

Если цвет фона слишком навязчив, выберите **[Авто]**. Если с помощью параметра **[Авто]** не удается удалить цвет фона, выберите **[Вручную]** и отрегулируйте плотность цвета фона.

Параметр	Описание
Откл.	Цвет фона не регулируется.
Авто	Автоматическое регулирование плотности фона на основании оригинала.
Ручн.	Чтобы отрегулировать плотность фона, выберите значение от [1] до [5] (от "Ярче" до "Темнее").

Пропустить пустую страницу



Если в отсканированном документе имеются пустые страницы, при использовании этой функции они пропускаются, а остальные выводятся на печать.

При выборе настройки **[Высокий]** уровень распознавания пустых страниц будет более высоким.

Аппарат определяет пустые страницы, позволяя избежать ненужной печати и избавляя от необходимости проверять документ на наличие пустых страниц.

Выберите значение **[Низкий]**, **[Средний]** или **[Высокий]** для пункта **[Вкл.]**.



ПРИМЕЧАНИЕ

Оригиналы с перфорированными отверстиями или оригиналы, напечатанные на цветной подложке, могут не определиться как пустые страницы.


Непрерывное сканирование



Сканирование множества оригиналов отдельными партиями с последующим выпуском одним заданием.

Оригиналы будут непрерывно сканироваться до момента нажатия [Обраб. скан.].

(Значение: [Откл.] / [Вкл.])

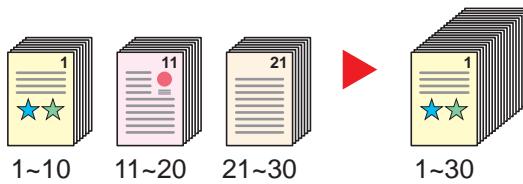

Уведомление о завершении задания



Отправка уведомления о завершении задания по электронной почте.

Можно уведомлять пользователей на удаленном рабочем месте о завершении задания во время работы, что позволяет экономить время, не ожидая завершения задания у аппарата.



ПРИМЕЧАНИЕ

Нужно заранее настроить ПК, чтобы можно было использовать электронную почту.

→ [Command Center RX \(стр. 2-53\)](#)

Электронные сообщения можно отправлять одному адресату.

Параметр	Описание
Откл.	Выключение функции.
Вкл.	<p>Отображение списка адресатов.</p> <p>Добавление адресата Чтобы добавить нового адресата, выберите [Меню] > [Добавить].</p> <ul style="list-style-type: none"> Адресная книга: Выберите адресата для уведомления из адресной книги и нажмите [OK]. Расш. adr. книга^{*1}: Выберите адресата для уведомления из внешней адресной книги. Ввод адреса: Непосредственно введите адрес электронной почты. Введите адрес (до 128 символов) и нажмите [OK]. Мой адрес^{*2}: Используется адрес электронной почты зарегистрированного пользователя. <p>Проверка адресата Чтобы отобразить сведения об адресатах, выберите [].</p> <p>Удаление адресата Чтобы удалить выбранного адресата, выберите [].</p>

*1 Для получения подробной информации о внешней адресной книге см.:

→ [Command Center RX User Guide](#)

*2 Отображается, если включено управление входом пользователей в систему.

Ввод имени файла



Добавление имени файла.

Также можно задать дополнительную информацию, например номер задания, дату и время. Можно проверить журнал задания или состояние задания, используя указанные здесь имя файла, дату и время или номер задания.

Введите имя файла (до 32 символов) и выберите [Далее].

Чтобы добавить дату и время, выберите [**Дата и время**]. Чтобы добавить номер задания, выберите [**№ задания**]. Чтобы добавить дату, время и номер задания, выберите [**Задание № и Дата и время**] или [**Дата и время и Задание №**].

Замещение приоритета



Приостановка текущего задания и присвоение наивысшего приоритета новому заданию.

Приостановленное задание будет возобновлено после завершения другого задания.

(**Значение:** [Откл.] / [Вкл.])



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если текущее задание было замещено, данная функция недоступна.
- Замещение приоритета может быть недоступным в зависимости от состояния текущего задания печати и использования памяти.

Формат файла




Задание формата файла изображения. Кроме того, можно отрегулировать уровень качества изображения.

Выберите формат файла из следующих вариантов: [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], [OpenXPS] и [PDF с выс. ст. сж.].

Если режим цвета при сканировании установлен на шкалу серого или на полноцветный, задайте характеристики качества изображения.

Если выбран формат [PDF] или [PDF с выс. сжатием], можно задать шифрование или настройки PDF/A.



Параметр	Значение	Описание
PDF	—	Задайте выбранный формат файла.
PDF с выс. PDF	—	Качество изображения и настройки PDF/A будут иметь значения по умолчанию. По поводу настроек по умолчанию см.: ► Пар-ры функции по умолч. (стр. 8-18)
TIFF	—	
JPEG	—	
XPS	—	
OpenXPS	—	
Другие	Формат файла PDF, PDF с выс. ст. сж., TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS	Выбор формата файла изображения.
	Качество изображения^{*1} Приоритет коэффициента сжатия, стандартный, приоритет качества	Задайте уровень качества для PDF с высокой степенью сжатия.
	Качество изображения^{*2} От 1 Низк. кач (выс. ст. сж.) до 5 Выс. кач (низк. ст. сж.)	Задайте качество изображения.
	PDF/A^{*3} Откл., PDF/A-1a, PDF/A-1b	Задайте тип формата PDF/A-1.
	Шифрование^{*3} —	Можно использовать функции шифрования PDF. ► Функции шифрования PDF (стр. 6-25)

^{*1} Отображается, если выбрано значение [PDF с выс. ст. сж.] для параметра "Формат файла".

^{*2} Отображается в случае выбора значения, отличного от [PDF с выс. ст. сж.], для параметра "Формат файла".

^{*3} Отображается, если выбрано значение [PDF] или [PDF с выс. ст. сж.] для параметра "Формат файла".



ПРИМЕЧАНИЕ

Если включено шифрование, невозможно задать параметры PDF/A.

Функции шифрования PDF

Если в качестве формата файла выбран формат PDF или "PDF с выс. ст. сж.", можно ограничить уровень доступа к файлу, дающие возможность просматривать файл, выводить на печать и редактировать его. Для этого нужно защитить PDF надежным паролем.

Выберите значение [Другие], [PDF] или [PDF с выс. ст. сж.] для параметра [Формат файла], а затем выберите [Шифрование].

В зависимости от настроек, выбранных в разделе [Совместимость], параметры, которые можно задать, могут отличаться.

Acrobat 3.0 и новее, уров. шифр.: средний (40 бит)

Параметр	Значение	Описание
Пароль на открытие документа	Откл., Вкл.	Введите пароль для открытия файла PDF. Выберите [Вкл.], введите пароль (до 256 символов) и затем выберите [Далее]. Еще раз введите пароль для подтверждения и нажмите [OK].
Пароль на правку/печать документа	Откл., Вкл.	Введите пароль для правки файла PDF. Выберите [Вкл.], введите пароль (до 256 символов) и затем выберите [Далее]. Еще раз введите пароль для подтверждения и нажмите [OK]. В случае ввода пароля для правки/печати документа можно конкретным образом ограничить работу.
Печать разреш.	Запрещено, Разрешено	Ограничение на печать файла PDF.
Изменения разреш.	Запрещено	Изменения файла PDF запрещены.
	Комментарий	Можно только добавлять комментарии.
	Макет страницы без извл. страниц	Можно изменять макет страницы, за исключением извлечения страниц файла PDF.
Все без извл. страниц		Можно выполнять любые операции, за исключением извлечения страниц файла PDF.
Копирование текста/изобр./др.	Отключить, Включить	Ограничение на копирование текста и объектов файла PDF.

Acrobat 5.0 и новее, уров. шифр.: высокий (128 бит)

Параметр	Значение	Описание
Пароль на открытие документа	Откл., Вкл.	Введите пароль для открытия файла PDF. Выберите [Вкл.], введите пароль (до 256 символов) и затем выберите [Далее]. Еще раз введите пароль для подтверждения и нажмите [OK].
Пароль на правку/печать документа	Откл., Вкл.	Введите пароль для правки файла PDF. Выберите [Вкл.], введите пароль (до 256 символов) и затем выберите [Далее]. Еще раз введите пароль для подтверждения и нажмите [OK]. В случае ввода пароля для правки/печати документа можно конкретным образом ограничить работу.
Печать разреш.	Запрещено	Отключает возможность печати файла PDF.
	Запрещ. (только низкое разрешение)	Файл PDF можно печатать только с низким разрешением.
	Разрешено	Файл PDF можно печатать с разрешением оригинала.
Изменения разреш.	Запрещено	Изменения файла PDF запрещены.
	Вставка/удаление/поворот страниц	Можно только вставлять, удалять и поворачивать страницы файла PDF.
	Комментарий	Можно только добавлять комментарии.
	Все без извл. страниц	Можно выполнять любые операции, за исключением извлечения страниц файла PDF.
Копирование текста/изобр./др.	Отключить, Включить	Ограничение на копирование текста и объектов файла PDF.

Формат для передачи

Передача

Выбор формата передаваемого изображения.

Выберите [Аналогично формату orig.], [Метрические], [Дюймы] или [Другие] для выбора формата для передачи.

Параметр	Значение	Описание
Аналогично формату orig.	—	Автоматическая отправка копии такого же формата, как у оригинала.
Метрические	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 мм	Выбор из списка стандартных форматов в метрических единицах измерения.
Дюймы	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II	Выбор из списка стандартных форматов с измерением в дюймах.
Другие	16K, ISO B5, Конверт №10, Конверт №9, Конверт №6, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Hagaki (карточки), Oufuku-hagaki (возвратная открытка), Youkei 4, Youkei 2	Выбор специальных стандартных и пользовательских форматов.

Связь между форматом оригинала, форматом для передачи и масштабом

Параметры "Формат оригинала", "Формат для передачи" и "Масштаб" связаны между собой. Подробнее см. таблицу ниже.

Формат оригинала и формат для передачи	одинаковы	разные
Формат оригинала (стр. 6-17)	Укажите при необходимости.	Укажите при необходимости.
Формат для передачи	Выберите [Аналогично формату orig.].	Выберите нужный формат.
Масштаб (стр. 6-10)	Выберите [100%] (или [Авто]).	Выберите [Авто].



ПРИМЕЧАНИЕ

Если указано, что формат для передачи отличается от формата оригинала и выбран масштаб [100%], можно отправить изображение в его фактическом размере (без масштабирования).


Разделение файлов



Создание нескольких файлов путем разделения данных отсканированного оригинала постранично с последующей передачей файлов.

(Значение: [Откл.] / [Кажд. стр.])

Для настройки разделения файлов выберите [Кажд. стр.].



ПРИМЕЧАНИЕ


К концу имени файла добавляется последовательный номер из трех цифр, например, "abc_001.pdf, abc_002.pdf...".

Разрешение сканирования



Выберите степень разрешения сканирования.

(Значение: [600×600 т/д] / [400×400т/д ультра] / [300×300 т/д] / [200×400 т/д - очень высокое] / [200×200т/д - высокое] / [200×100т/д - обычно])

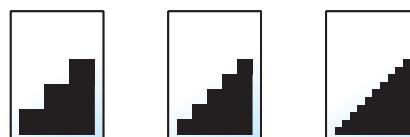

ПРИМЕЧАНИЕ


Чем больше число, тем выше разрешение изображения. Однако более высокое разрешение также увеличивает размер файлов и время передачи.

Тема/текст сообщения



Добавление темы и текста сообщения при передаче документа.

Для ввода темы и текста сообщения нажмите [Тема] / [Текст].

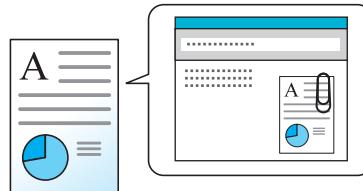

ПРИМЕЧАНИЕ

Тема сообщения может состоять из не более чем 60 символов, текст сообщения — из 500 символов.

FTP-передача с шифрованием



Шифрование изображений, отправляемых по FTP.

Шифрование обеспечивает безопасность при передаче документа.

(Значение: [Откл.] / [Вкл.])



ПРИМЕЧАНИЕ

Щелкните [Настройки безопасности], затем [Безопасность сети] в Command Center RX. Убедитесь, что для параметра "SSL" в разделе "Параметры защищенных протоколов" установлено "Вкл." и что в параметрах на стороне клиента выбраны один или несколько эффективных методов шифрования.

→ [Command Center RX User Guide](#)

Формат сохранения



Выбор размера сохраняемого изображения.

Выберите [Аналогично формату ориг.], [Метрические], [Дюймы] или [Другие] для выбора формата для сохранения.

Параметр	Значение	Описание
Аналогично формату ориг.	—	Сохранение изображения такого же формата, как у оригинала.
Метрические	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 мм	Выбор из списка стандартных форматов в метрических единицах измерения.

Параметр	Значение	Описание
Дюймы	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II	Выбор из списка стандартных форматов с измерением в дюймах.
Другие	16K, ISO B5, Конверт №10, Конверт №9, Конверт №6, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Hagaki (карточки), OufukuHagaki (возвратная открытка), Youkei 4, Youkei 2	Выбор специальных стандартных и пользовательских форматов.

Связь между форматом оригинала, размером при хранении и масштабом

Параметры "Формат оригинала", "Формат сохранения" и "Масштаб" связаны между собой. Подробнее см. таблицу ниже.

Формат оригинала и формат, в котором нужно выполнить сохранение	одинаковы	разные
Формат оригинала (стр. 6-17)	Укажите при необходимости.	Укажите при необходимости.
Формат сохранения	Выберите [Аналогично формату ориг.].	Выберите нужный формат.
Масштаб (стр. 6-10)	Выберите [100%] (или [Авто]).	Выберите [Авто].



ПРИМЕЧАНИЕ

Если указано, что формат сохранения отличается от формата оригинала и выбран масштаб [100%], можно сохранить изображение в его фактическом размере (без масштабирования).

Пароль зашифрованного PDF



Ввод заранее заданного пароля для печати файла PDF.

Введите пароль и нажмите **[OK]**.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе пароля см.:


► [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

Печать JPEG/TIFF



Выбор размера изображения при печати файлов JPEG или TIFF.

(Значение: [Формат бумаги] / [Разрешение изображения] / [Разрешение печати])

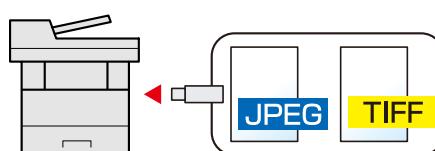


Параметр	Описание
Формат бумаги	Размер изображения подгоняется под выбранный формат бумаги.
Разрешение изображения	Печать с разрешением фактического изображения.
Разрешение печати	Размер изображения подгоняется под разрешение изображения.

XPS, вписать в страницу



Уменьшение или увеличение размера изображения для подгонки под выбранный формат бумаги при печати файла XPS.

(Значение: [Откл.] / [Вкл.])

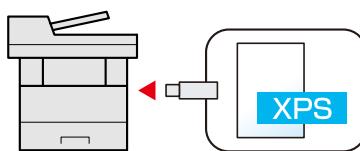

Состояние/отмена задания

В этой главе рассматриваются следующие темы.

Проверка состояния задания	7-2
Сведения об экранах состояния	7-3
Проверка подробной информации о заданиях	7-7
Проверка журнала задания	7-8
Проверка подробной информации о журналах	7-9
Отправка истории журнала	7-9
Выполнение задания	7-10
Приостановка и возобновление заданий	7-10
Отмена заданий	7-10
Устройство/связь	7-11
Проверка остатка тонера и бумаги (бумага / расходные материалы)	7-13

Проверка состояния задания

Проверьте состояние заданий, которые обрабатываются или ожидают печати.

Доступные экраны состояния

Состояния обработки и ожидания заданий отображаются на сенсорной панели в виде списка на четырех различных экранах: заданий печати, заданий отправки, заданий сохранения и запланированных заданий.

Доступны следующие состояния заданий.

Экран состояния	Отображаемое состояние задания
Печ. сост. задания	<ul style="list-style-type: none"> • Копирование • Принтер • Прием факса • Прием электронной почты • Печать из ящика документов • Печать данных со съемного носителя • Приложение • Отчет о задании/список заданий
Отпр. сост. задан.	<ul style="list-style-type: none"> • Огр. перед. факса • Электронная почта • Передача в папку • Приложение • Несколько адресатов • Передача с сервера факса
Сост. зад. сохр.	<ul style="list-style-type: none"> • Сканирование • ФАКС • Принтер
Плановое задание	<ul style="list-style-type: none"> • Отправка задания факса с помощью отложенной передачи

Отображение экранов состояния

1 Откройте экран.

Нажмите клавишу [Состояние/Отм. Задач].

2 Выберите задание, которое нужно проверить.

Для проверки состояния нажмите [Печ. сост. задания], [Отпр. сост. задан.], [Сост. зад. сохр.] или [Плановое задание].

- ▶ [Экран состояния задания печати \(стр. 7-3\)](#)
- [Экран состояния задания отправки \(стр. 7-4\)](#)
- [Экран состояния задания сохранения \(стр. 7-5\)](#)
- [Экран состояния запланированного задания \(стр. 7-6\)](#)


Сведения об экранах состояния



ПРИМЕЧАНИЕ


- Можно показать состояния заданий по всем пользователям или только состояния по вашим собственным заданиям.
- ▶ [Показать статус/журнал \(стр. 8-21\)](#)
- Данную настройку можно изменить из Command Center RX.
- ▶ [Command Center RX User Guide](#)

Экран состояния задания печати

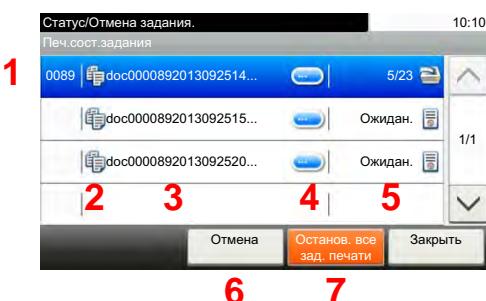


№	Параметр	Описание
1	№ задан.	Приемочный номер задания
2	Тип	Значки, указывающие на тип задания Задание копирования Задание принтера Задание из ящика документов Прием факса Прием электронной почты Данные со съемного носителя Приложение Отчет/список
3	Имя задания	Имя задания или имя файла
4	[]	Нажмите эту клавишу для задания, для которого нужно отобразить подробную информацию. ➡ Проверка подробной информации о заданиях (стр. 7-7)
5	Состояние	Состояние задания (Количество напечатанных копий)/(Общее количество копий, подлежащих печати): Печать Обработка: Состояние перед началом печати. Ожидание: Ожидание печати Пауза: Приостановка или ошибка задания печати Отмена: Отмена задания

№	Параметр	Описание
6	[Отмена]	Выберите из списка задание, которое нужно отменить, и нажмите эту клавишу.
7	[Останов. все зад. печати]	Приостановка всех заданий печати. При повторном нажатии этой клавиши задания печати возобновляются.

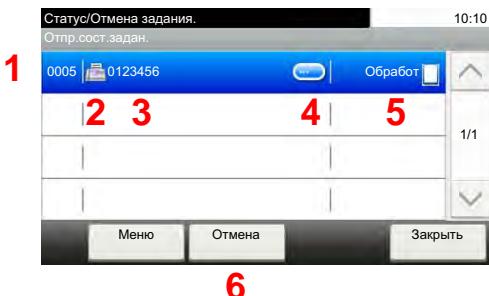Экран состояния задания отправки


№	Параметр	Описание
1	№ задан.	Приемочный номер задания
2	Тип	Значки, указывающие на тип задания Задание отправки факса Задание отправки по электронной почте Задание передачи - папка (SMB/FTP) Задание отправки из приложения Групповая рассылка Отправка задания на сервер факса
3	Имя задания	Имя задания или имя файла
4	[]	Нажмите эту клавишу для задания, для которого нужно отобразить подробную информацию. → Проверка подробной информации о заданиях (стр. 7-7)
5	Состояние	Состояние задания Обработка: Состояние перед началом отправки, например во время сканирования оригиналов Передача: Передача Ожидание: Ожидание передачи Отмена: Отмена задания Пауза: Приостановка задания
6	[Отмена]	Выберите из списка задание, которое нужно отменить, и нажмите эту клавишу.

Экран состояния задания сохранения

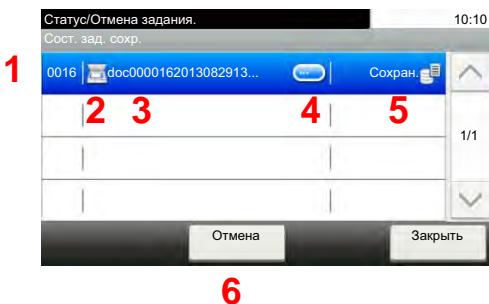

№	Параметр	Описание
1	№ задания	Приемочный номер задания
2	Тип	Значки, указывающие на тип задания Задание сохранения для сканирования Задание сохранения для принтера Задание сохранения для факса
3	Имя задания	Имя задания или имя файла
4	[]	Нажмите эту клавишу для задания, для которого нужно отобразить подробную информацию. → Проверка подробной информации о заданиях (стр. 7-7)
5	Состояние	Состояние задания Обработка: Состояние перед началом сохранения, например во время сканирования оригиналов Сохранение: Сохранение данных Отмена: Отмена задания Пауза: Приостановка задания
6	[Отмена]	Выберите из списка задание, которое нужно отменить, и нажмите эту клавишу.

Экран состояния запланированного задания

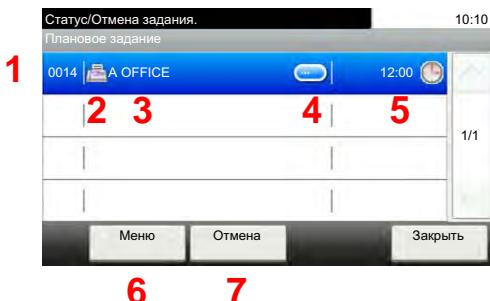

№	Параметр	Описание
1	№ задания	Приемочный номер задания
2	Тип	Значки, указывающие на тип задания Задание сохранения для факса
3	Адресат	Адресат (имя адресата, номер факса, адрес электронной почты или количество элементов рассылки)
4	[]	Нажмите эту клавишу для задания, для которого нужно отобразить подробную информацию. → Проверка подробной информации о заданиях (стр. 7-7)
5	Время начала	Время начала запланированного задания.
6	[Меню]	При нажатии этой клавиши отображается [Начать сейчас]. Выберите задание, которое нужно отправить немедленно > [Меню] > [Начать сейчас].
7	[Отмена]	Выберите из списка задание, которое нужно отменить, и нажмите эту клавишу.

Проверка подробной информации о заданиях



ПРИМЕЧАНИЕ


Если войти в систему как пользователь, можно проверить только свои собственные задания. Если войти в систему как администратор, можно проверить любые задания.

1 Откройте экран.

► [Сведения об экранах состояния \(стр. 7-3\)](#)

2 Проверьте информацию.

- Нажмите клавишу [] для задания, для которого нужно отобразить подробную информацию.

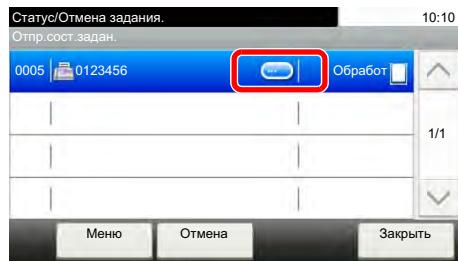

Откроется подробная информация о выбранном задании.

Для просмотра следующей или предыдущей страницы информации используйте клавиши [▼] или [▲]. Если выбран пункт, выделенный белым цветом, можно проверить дополнительную подробную информацию.

Для заданий передачи можно проверить адресата, нажав [**Состоян./адресат**].

- Для выхода из экрана подробной информации выберите [**Конец**].

Проверка журнала задания



ПРИМЕЧАНИЕ

- Журнал заданий также доступен из Command Center RX или KYOCERA Net Viewer с компьютера.
- ▶ [Command Center RX User Guide](#)
- ▶ [KYOCERA Net Viewer User Guide](#)
- Можно показать журнал заданий по всем пользователям или только собственный журнал заданий.
- ▶ [Показать статус/журнал \(стр. 8-21\)](#)
- Данную настройку также можно изменить из Command Center RX.
- ▶ [Command Center RX User Guide](#)

Доступные экраны журналов заданий

Журналы заданий отображаются по отдельности на четырех экранах: заданий печати, заданий передачи, заданий сохранения и заданий факса. Доступны следующие журналы заданий.

Экран	Отображаемые журналы заданий
Журн. задан. печ.	<ul style="list-style-type: none"> • Копирование • Принтер • Прием факса • Прием электронной почты • Печать из ящика документов • Отчет о задании/список заданий • Печать данных со съемного носителя • Приложение
Отпр. журн. задан.	<ul style="list-style-type: none"> • ФАКС • Электронная почта • Папка • Приложение • Несколько адресатов • Передача с сервера факса
Сох. журн. зад.	<ul style="list-style-type: none"> • Сканирование • ФАКС • Принтер
Журн. задан. факса	▶ Руководство по эксплуатации факса

Отображение экрана журналов заданий

1 Откройте экран.

Нажмите клавишу [Состояние/Отм. Задач].

2 Выберите задание, которое нужно проверить.


Проверка подробной информации о журналах

1 Откройте экран.

► [Отображение экрана журналов заданий \(стр. 7-8\)](#)

2 Проверьте информацию.

- Нажмите клавишу [] для задания, для которого нужно проверить сведения.

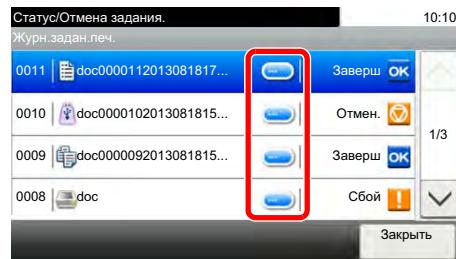

Откроется подробная информация о выбранном задании.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для проверки информации на следующей/предыдущей странице нажмите [] или [].

- Для выхода из экрана подробной информации выберите [Закрыть].

Отправка истории журнала

Можно отправить историю журнала электронной почтой. Ее можно отправлять вручную по мере необходимости или настроить автоматическую отправку по достижении заданного количества заданий.

► [Отправить историю журнала \(стр. 8-9\)](#)

Выполнение задания

Приостановка и возобновление заданий

Приостановите/возобновите все задания при печати/ожидании.

1 Откройте экран.

Нажмите клавишу [Состояние/Отм. Задач].

2 Нажмите [Останов. все зад. печати] на экране состояния заданий печати.

Печать приостановится.

Для возобновления приостановленных заданий печати нажмите [Возобн. все здн. печати].

Отмена заданий

Можно отменять задания, находящиеся в состоянии печати/ожидания.

1 Откройте экран.

Нажмите клавишу [Состояние/Отм. Задач].

2 Выберите из списка задание, которое нужно отменить, и нажмите [Отмена].

3 Выберите [Да] на экране подтверждения.

Устройство/связь

Настройте устройства/линии, установленные или подключенные к данному аппарату, и проверьте их состояние.

1 Откройте экран.

- 1 Нажмите клавишу [Состояние/Отм. Задач].
- 2 Выберите устройство, которое нужно проверить.
Откроется экран проверки состояния или настройки устройств.

2 Проверьте состояние.

Ниже описаны те элементы, которые можно проверить.

"Сканер"

Отображение таких статусов, как изначальное состояние сканирования и режим ожидания.

"Принтер"

Отображение такой информации об ошибках, как ожидание или печать.

"Факс"

- Отображается такая информация, как отправка/прием и набор номера.
 - Для отмены отправки/приема факса нажмите [Откл. от лин].
- Руководство по эксплуатации факса

"Съемный носитель памяти (память USB)"

- Отображается объем использования, емкость и объем свободного места внешнего носителя, подключенного к данному аппарату.
- Нажмите [Меню] > [Формат], чтобы отформатировать внешний носитель.

ВАЖНО

Если выбрать [Формат], будут удалены все данные с внешнего носителя.

- Для безопасного извлечения внешнего носителя выберите [Извлечь].

"Клавиатура USB"

Отображается состояние дополнительной клавиатуры USB.

"Состояние сетевого подключения"

Отображается состояние сетевого подключения.

"Wi-Fi Direct"

- Отображается информация об устройстве, подключенном через Wi-Fi Direct.
- Выберите [Подключ-е устройства], чтобы отобразить список подключенных устройств. Чтобы обновить список, выберите пункт [Перезагрузка] на экране "Подключ-е устройства". Чтобы отключить все устройства, выберите [Отключить все].
- Выберите [Нажм. кн. Настройки] и выполните настройку кнопки устройства, которое нужно подключить, чтобы начать подключение аппарата.

"Wi-Fi"

Отображаются состояние подключения и имя сети (SSID) аппарата.

Проверка остатка тонера и бумаги (бумага / расходные материалы)

Проверьте остаток тонера и бумаги на сенсорной панели.

1 Откройте экран.

- 1 Нажмите клавишу [Состояние/Отм. Задач].
- 2 Выберите устройство, которое нужно проверить.

2 Проверьте состояние.

Ниже описаны те элементы, которые можно проверить.

"Состоян. тонера"

Информация о количестве оставшегося тонера показана в виде уровней.

"Состоян. бумаги"

Показана информация о количестве оставшейся бумаги.

Настройка и регистрация (Системное меню)

В этой главе рассматриваются следующие темы.

Системное меню	8-2
Метод работы	8-2
Параметры системного меню	8-4
Язык	8-7
Отчет	8-7
Свойство пользователя	8-9
Настройки кассеты/универсального лотка	8-10
Общие параметры	8-12
Главный экран	8-22
Копирование	8-22
Передать	8-23
Ящик документов	8-24
ФАКС	8-24
Адресная книга/Одним нажатием	8-25
Адресная книга/Одним нажатием	8-25
Адресная книга/Одним нажатием	8-25
Реквизиты пользователей/учет заданий	8-26
Принтер	8-27
Система/Сетевой	8-30
Счетчик даты/времени/Эконом. энергии	8-43
Настройка/обслуживание	8-47

Системное меню



Настройка параметров, связанных с общей работой аппарата.

Метод работы


1 Откройте экран.

Нажмите клавишу [Системное меню/Счетчик].

2 Выберите функцию.

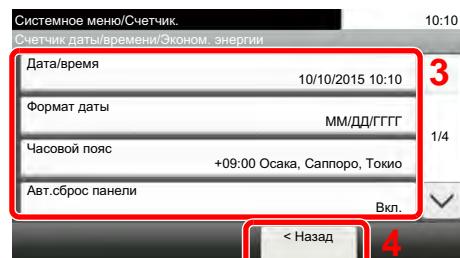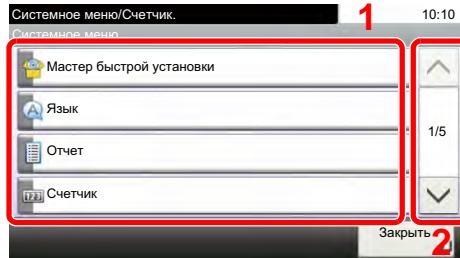

3 Настройте параметры.

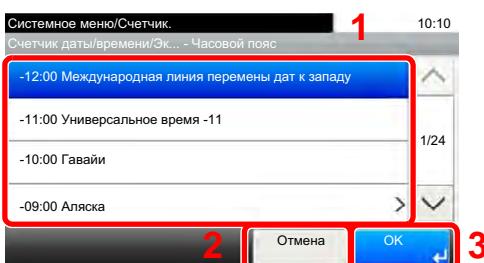

- 1 Отображение пунктов системного меню.
- 2 Прокрутка вверх и вниз, когда список значений невозможно отобразить полностью на одном экране.
- 3 Отображение параметров настройки. Для отображения экрана настройки нажмите клавишу функции.
- 4 Возврат к предыдущему экрану.

- 1 Выбор нужного значения.
- 2 Возврат к исходному экрану без внесения изменений.
- 3 Подтверждение настроек и выход.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для изменения настроек, требующего прав администратора, необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

Если настройки функции по умолчанию были изменены, можно нажать клавишу [Сброс] на экране каждой функции, чтобы немедленно изменить настройки.

См. "Параметры системного меню" на следующей странице и выполните необходимые настройки.

Параметры системного меню

В данном разделе описаны функции, которые можно настроить через системное меню. Для настройки параметров выберите пункт в системном меню и нажмите его. Описание каждой функции см. в приведенной ниже таблице.

Параметр	Описание	Страница для справки
Мастер быстрой установки	Настройка параметров факса, бумаги, сети и энергосбережения осуществляется с помощью мастера быстрой установки.	стр. 2-35
Язык	Выберите язык, на котором будет отображаться информация на сенсорной панели.	стр. 8-7
Печать отчета	Печать отчетов для проверки параметров аппарата, состояния и журнала. Также можно настроить параметры для печати отчетов.	стр. 8-7
Параметры админ. отчета		См. Руководство по эксплуатации факса .
Пар-ры отчета о результ.		стр. 8-8
Отправить историю журнала		стр. 8-9
Счетчик	Подсчитывает количество напечатанных или отсканированных страниц.	стр. 2-50
Свойство пользователя	Позволяет просматривать информацию о вошедших в систему пользователях и частично редактировать эту информацию.	стр. 8-9
Кассета 1 (до 3)	Выберите тип бумаги в кассете 1 (до 3).	стр. 8-10
Универсальный лоток	Выберите тип бумаги в универсальном лотке.	стр. 8-11
Экран по умолч.	Выберите экран, который будет появляться после запуска аппарата (экран по умолчанию).	стр. 8-12
Звук	Задайте настройки звукового сигнала во время работы аппарата.	стр. 8-12
Оригинальные настройки	Настройка параметров для оригиналов.	стр. 8-13
Настр. бумаги	Настройка параметров для бумаги.	стр. 8-15
Пар-ры функции по умолч.	Значения параметров по умолчанию — это значения, автоматически задаваемые после прогрева аппарата или после нажатия клавиши [Сброс]. Задайте значения по умолчанию для доступных параметров, например для копирования и отправки. Если задать в качестве значений по умолчанию часто используемые значения, это облегчит выполнение последующих заданий.	стр. 8-18
Устан. огран.	Ограничение на количество копий, которое можно сделать за один раз.	стр. 8-20
Обработка ошибок	Выберите, отменять задание в случае ошибки или продолжать выполнение.	стр. 8-20
Ед. измерения	Выберите метрические единицы измерения или дюймы для указания размеров бумаги.	стр. 8-20
Сигнал "мало тонера"	Задайте количество оставшегося тонера, при котором администратор будет уведомлен о низком уровне тонера и необходимости заказа тонера.	стр. 8-20
Раскладка клавиатуры	Измените раскладку клавиатуры сенсорной панели, используемой для ввода символов.	стр. 8-21
Тип клавиатуры USB	Выберите тип используемой клавиатуры USB.	стр. 8-21
Формат. карту SD	Форматирование карты памяти SD/SDHC.	стр. 8-21
Показать статус/журнал	Задайте способ отображения статуса/журнала.	стр. 8-21

Параметр	Описание	Страница для справки
Показать сообщ. о выкл.	Выберите, будет ли отображаться сообщение с подтверждением при нажатии выключателя питания.	стр. 8-21
Главный экран	Настройка параметров главного экрана.	стр. 8-22
Копирование	Настройка параметров функций копирования.	стр. 8-22
Передать	Настройка параметров функций передачи.	стр. 8-23
Ящик документов	Настройка параметров, относящихся к ящикам заданий, дополнительных адресов и опроса. Подробнее о ящике дополнительного адреса и ящике опроса см.: ► Руководство по эксплуатации факса	стр. 8-24
ФАКС	Настройка параметров функций факса. ► Руководство по эксплуатации факса	—
Адресная книга/Одним нажатием	Настройка параметров адресной книги и клавиш набора одним нажатием. Адресная книга: ► Добавление адресата (адресная книга) (стр. 3-18) Клавиша для набора одним нажатием: ► Добавление адресата к клавише набора одним нажатием (Клавиша набора одним нажатием) (стр. 3-25)	стр. 8-25
Реквизиты пользователей/учет заданий	Настройка параметров, связанных с управлением аппаратом. Реквизиты польз.: ► Общие сведения об управлении реквизитами пользователей (стр. 9-2) Учет заданий: ► Общие сведения об учете заданий (стр. 9-33)	—
Принтер	При печати с компьютеров параметры, как правило, задаются на экране прикладного программного обеспечения. Однако для следующих параметров можно задать значения по умолчанию с целью пользовательской настройки аппарата.	стр. 8-27
Сетевой	Настройка параметров сети.	стр. 8-30
Прокси	Задайте сеть, которая будет использоваться для функций передачи, сетевой аутентификации и подключения к внешней адресной книге.	стр. 8-40
Основная сеть (клиент)	Задайте сеть, которая будет использоваться для функций передачи, сетевой аутентификации и подключения к внешней адресной книге.	стр. 8-41
Параметры блока интерфейса	Позволяет защитить аппарат путем блокирования интерфейса с внешними устройствами, например с хостами USB.	стр. 8-41
Уровень защиты	Настройка "Уровень защиты" является параметром меню, используемым преимущественно обслуживающим персоналом при выполнении технического обслуживания. Клиентам нет необходимости использовать данное меню.	—
Перезапуск	Перезапуск аппарата без выключения питания с помощью выключателя питания. Используйте данную функцию только для борьбы с нестабильной работой аппарата. (Аналогично перезапуску компьютера.)	стр. 8-42
Настройка диска RAM	Можно создать RAM-диск и задать его размер.	стр. 8-42
Дополнительная память	Если установлен дополнительный модуль памяти, можно выбрать схему распределения памяти, исходя из области применения оборудования.	стр. 8-42

Параметр	Описание	Страница для справки
Дополнительная функция	Можно использовать дополнительные приложения, установленные на данном аппарате.	стр. 8-42
Настройки факс-сервера	Настройте параметры для факс-сервера.	стр. 8-43
Счетчик даты/времени/Эконом. энергии	Настройка параметров, связанных с датой и временем.	стр. 8-43
Настройка/обслуживание	Регулирование качества печати и проведение технического обслуживания аппарата.	стр. 8-47

Язык

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Язык]

Параметр	Описание
Язык	Выберите язык, на котором будет отображаться информация на сенсорной панели.

Отчет

Печать отчетов для проверки параметров аппарата, состояния и журнала. Также можно настроить параметры для печати отчетов.

Печать отчета

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Отчет] > [Печать отчета]

Параметр	Описание
Стр. состояния	Печать страницы состояния, позволяющая проверить информацию, в том числе текущие параметры, объем памяти и установленное дополнительное оборудование.
Список шрифтов	Печать списка шрифтов, позволяющая проверить образцы шрифтов, установленных в аппарате.
Состояние сети	Печать сведений о состоянии сети, позволяющая проверить информацию, в том числе версию микропрограммного обеспечения сетевого интерфейса, сетевой адрес и протокол.

Параметр	Описание
Состояние сервиса	Печать сведений о состоянии сервиса. Доступна более подробная информация, чем на странице состояния. Как правило, специалисты по обслуживанию распечатывают страницы состояния сервиса в целях технического обслуживания.
Отчет учета заданий	Печать отчета учета, позволяющая проверить учетные записи, зарегистрированные на данном аппарате.
Список ящиков подадресов	Печать отчета о функции факса.
Список факсов (ин.)	▶ Руководство по эксплуатации факса
Список факсов (№)	
Отчет о пер. факса	
Отчет о приеме факса	

Параметры админ. отчета

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Отчет] > [Параметры админ. отчета]

Настройте параметры для отчета о передаче факса и для отчета о приеме факса.

▶ **Руководство по эксплуатации факса**

Пар-ры отчета о результь.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Отчет] > [Пар-ры отчета о результь.]

Параметр	Описание
Передача отч. о результь.	Автоматически выводит на печать отчет о результатах передачи по завершении передачи.
E-mail/Папка	Автоматически выводит на печать отчет о результатах передачи по завершении передачи на электронную почту или в папку SMB/FTP. Значения: Откл., Вкл., Только отчет об ошибках
ФАКС	▶ Руководство по эксплуатации факса
Отмена перед отправкой^{*1}	Печать отчета о результатах отправки, если задание было отменено до отправки. Значения: Откл., Вкл.
Формат получателя^{*1}	Выбор формата получателя для отчета о результатах отправки. Значения: Имя или адресат, Имя и адресат
Отчет о рез. приема факса	▶ Руководство по эксплуатации факса
Уведомл. о заверш. задания	Добавление отправленных изображений к уведомлениям о завершении задания. Значения: Не прикладывать изображение, Приложить изображение

*1 Если для параметров "E-mail/Папка" и "ФАКС" установлено значение [Откл.], эта функция не отображается.

Отправить историю журнала

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Отчет] > [Отправить историю журнала]

Параметр	Описание
Отправить историю журнала	Можно также передать историю журнала указанным адресатам вручную.
Автоотправка	Данная функция автоматически отправляет историю журнала указанным адресатам всякий раз, когда количество внесенных в журнал заданий достигает заданного количества. Значения: Откл., Вкл.  ПРИМЕЧАНИЕ Если выбрано [Вкл.], укажите количество историй заданий. Диапазон значений — от 1 до 16.
Адресат	Выберите адресата, которому нужно переслать истории журнала. Можно задавать только адреса электронной почты.
Тема журнала заданий	Задайте тему, которая будет автоматически вводиться при отправке историй журналов электронной почтой. Значения: до 60 символов
Личная информация	Укажите, включать ли в журнал заданий личную информацию. Значения: Включать, Исключить

Свойство пользователя

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Свойство пользователя]

Позволяет просматривать информацию о вошедших в систему пользователях и частично редактировать эту информацию.

► [Включение управления реквизитами пользователей \(стр. 9-4\)](#)

Настройки кассеты/универсального лотка

Выберите формат бумаги и тип материала для кассет и универсального лотка.

Кассета 1 (до 3)

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Настройки кассеты/универсального лотка] > [Кассета 1 (до 3)]

Выбор формата бумаги и типа носителя для кассет 1—3.

Вариант для выбора		Формат/Тип
Формат бумаги	Метрические	Выбор из списка стандартных форматов в метрических единицах измерения. Значения: A4, A5-R, A5, A6, Folio, 216 × 340 мм
	Дюймы	Выбор из списка стандартных форматов с измерением в дюймах. Значения: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
	Другие	Выбор специальных стандартных и пользовательских форматов. Значения: 16K, ISO B5, Пользоват.*1
Тип носителя*2		Выберите тип носителя. Значения: Обычная (60—105 г/м ²), Черновая, Калька (60—163 г/м ²), Перераб., Предв. отпеч.*3, Выс. сорт., Цветная, Перфор.*3, Бланк*3, Конверт, Плотная (106—163 г/м ²), Высококач., Пользоват. 1—8

*1 Пользовательские форматы бумаги задаются для каждой кассеты.

► [Пользов. формат бумаги \(стр. 8-15\)](#)

*2 Касательно изменения типа носителя (кроме "Обычная") см.:

► [Настройка типа носителя \(стр. 8-17\)](#)

Если в качестве типа носителя задана бумага с плотностью, которую невозможно загрузить в кассету, этот тип носителя не отображается.

*3 Для печати на предварительно отпечатанной или перфорированной бумаге, а также на бланках.

► [Действие со спец. бумагой \(стр. 8-16\)](#)

Универсальный лоток

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Настройки кассеты/универсального лотка] > [Универсальный лоток]

Выбор формата бумаги и типа материала для универсального лотка.

Параметр		Описание
Формат бумаги	Метрические	Выбор из списка стандартных форматов в метрических единицах измерения. Значения: A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 мм
	Дюймы	Выбор из списка стандартных форматов с измерением в дюймах. Значения: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
	Другие	Выбор специальных стандартных и пользовательских форматов. Значения: 16K, ISO B5, Конверт №10, Конверт №9, Конверт №6, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Hagaki (карточки), Oufuku-hagaki (возвратная открытка), Youkei 4, Youkei 2, Пользоват.*1
Тип носителя*2		Выберите тип носителя. Значения: Обычная (60—105 г/м ²), Черновая, Пленка, Калька (60—220 г/м ²), Этикетки, Перераб., Предв. отпеч.*3, Выс. сорт., Карточки, Цветная, Перфор.*3, Бланк *3, Конверт, Плотная (106—220 г/м ²), Высококач., Пользоват. 1—8

*1 Информацию о том, как задать пользовательские форматы бумаги, см. в разделе:

► [Пользоват. формат бумаги \(стр. 8-15\)](#)

*2 Касательно изменения типа носителя (кроме "Обычная") см.:

► [Настройка типа носителя \(стр. 8-17\)](#)

*3 Для печати на предварительно отпечатанной или перфорированной бумаге, а также на бланках.

► [Действие со спец. бумагой \(стр. 8-16\)](#)

Общие параметры

Настройка общей работы аппарата.

Экран по умолч.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Экран по умолч.]

Параметр	Описание
Экран по умолч.	Выберите экран, который будет появляться после запуска аппарата (экран по умолчанию). Значение: Главный экран, Копирование, Отправить, ФАКС, Поле заданий, Съемный носитель, Ящик дополнительного адреса, Ящик опроса, Избранное, Состояние, Имя Приложение ^{*1}

*1 Будет показано текущее приложение.

Звук


Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Звук]

Параметр	Описание
Сигнал	Задайте настройки звукового сигнала во время работы аппарата.
Подтв. клавишей	Звуковой сигнал раздается при касании панели управления и нажатии клавиш сенсорной панели. Значения: Откл., Вкл.
Заверш. задания.	Звуковой сигнал раздается в случае нормального завершения задания печати. Значения: Откл., Вкл., Только прием факса
Готовность	Звуковой сигнал раздается по окончании прогревания. Значения: Откл., Вкл.
Предупреждение	Звуковой сигнал раздается в случае ошибки. Значения: Откл., Вкл.
Клавиатура USB	Звуковой сигнал раздается для подтверждения нажатия клавиш. Значения: Откл., Вкл.
Громкость динамика факса	▶ Руководство по эксплуатации факса
Громкость дисплея факса	▶ Руководство по эксплуатации факса

Оригинальные настройки

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Оригинальные настройки]

Настройки параметров для оригиналов.

Параметр	Описание
Оригинал пользоват. формата	<p>Задайте часто используемый пользовательский формат оригиналов.</p> <p>Вариант пользовательского формата отображается на экране для выбора формата оригинала.</p> <p>Значение</p> <p>Метрические X: от 50 до 356 мм (с шагом 1 мм) Y: от 50 до 216 мм (с шагом 1 мм)</p> <p>Дюймы X: от 1,97 до 14,02" (с шагом 0,01") Y: от 1,97 до 8,50" (с шагом 0,01")</p> <p>X = длина, Y = ширина</p> <p>По горизонтали</p> 
Автоопределение размера оригинала (а/п)	Выберите, нужно ли автоматически определять оригиналы в автоподатчике оригиналов.
Автоопределение	Выберите, нужно ли включать автоматическое определение формата оригинала. Значение: откл., вкл.
Система единиц	Выберите метрическую или дюймовую систему единиц для определения формата оригиналов. Значение: Метрические, Дюймы
Legal/Oficioll/ 216 x 340 мм	Поскольку форматы Legal, Oficioll и 216 x 340 мм подобны по размерам, выберите любой из них для автоматического определения. Значение: Legal, Oficioll, 216 x 340 мм
<p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если для параметра [Система единиц] задано значение [Метрические], эта функция не будет отображаться.</p>	










Параметр	Описание
Исходный размер по умолчанию	<p>Задайте исходный размер по умолчанию.</p> <p>Значение</p> <p>Метрические: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 мм Дюймы: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II Другие: 16K</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Если для параметра [Авт. обнаруж.] задано значение [Вкл.], эта функция не будет отображаться.</p>
Разм. ориг.по ум.(стекло)	<p>Выберите размер по умолчанию для оригиналов, которые размещаются на стекле.</p> <p>Если выбран вариант [Откл.], перед началом обработки каждого задания появится запрос на подтверждение.</p> <p>Значение</p> <p>Откл. Метрические: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 мм Дюймы: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II Другие: 16K</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Если для параметра [Автоопределение] задано значение [Откл.], эта функция не будет отображаться.</p>

Настр. бумаги

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Настр. бумаги]

Настройка параметров для бумаги.

Параметр	Описание
Пользов. формат бумаги	<p>Задайте часто используемые пользовательские форматы бумаги. Для каждого устройства подачи бумаги задайте один пользовательский формат бумаги. Параметр пользовательского формата отображается на экране для выбора формата бумаги.</p>
Формат кассеты 1	<p>Регистрация пользовательского формата бумаги для использования в кассете 1.</p> <p>Значение</p> <p>Метрические X: от 105 до 216 мм (с шагом 1 мм) Y: от 148 до 356 мм (с шагом 1 мм)</p> <p>Дюймы X: от 4,13 до 8,50" (с шагом 0,01") Y: от 5,83 до 14,02" (с шагом 0,01") X = длина, Y = ширина</p> <p style="text-align: center;">По вертикали</p>
Формат кассеты 2 (3)	<p>Регистрация пользовательского формата бумаги для использования в кассетах 2 и 3.</p> <p>Значение</p> <p>Метрические X: от 105 до 216 мм (с шагом 1 мм) Y: от 148 до 356 мм (с шагом 1 мм)</p> <p>Дюймы X: от 4,13 до 8,50" (с шагом 0,01") Y: от 5,83 до 14,02" (с шагом 0,01")</p>
Разм.унив. лотка	<p>Регистрация пользовательского формата бумаги для использования в универсальном лотке.</p> <p>Значение</p> <p>Метрические X: от 70 до 216 мм (с шагом 1 мм) Y: от 148 до 356 мм (с шагом 1 мм)</p> <p>Дюймы X: от 2,76 до 8,50" (с шагом 0,01") Y: от 5,83 до 14,02" (с шагом 0,01") X = длина, Y = ширина</p> <p style="text-align: center;">По вертикали</p> <p style="text-align: right;">По горизонтали</p>

Параметр	Описание																				
Настройка типа носителя	<p>Задайте плотность для каждого типа материала. Для параметров "Пользоват. 1—8" можно изменить настройки двусторонней печати и имя типа носителя.</p> <p>► Настройка типа носителя (стр. 8-17)</p>																				
Устр. подачи по умолчанию	<p>Выберите устройство подачи бумаги по умолчанию.</p> <p>Значение: Кассета 1—3, Универсальный лоток</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Значения [Кассета 2] и [Кассета 3] отображаются, когда установлен дополнительный податчик бумаги.</p>																				
Выбор бумаги	<p>Задайте выбор бумаги по умолчанию.</p> <p>Значение</p> <p>Авто: автоматический выбор кассеты, содержащей бумагу такого же формата, что и оригиналы.</p> <p>Устр. подачи по умолчанию: Выберите устройство подачи бумаги, задаваемое с помощью параметра "Устр. подачи по умолчанию".</p>																				
Материал для Авто (Ч/Б)	<p>Выберите тип носителя по умолчанию для автоматического выбора бумаги, когда для параметра "Выбор бумаги" установлено значение [Авто]. Если выбрано значение [Обычная], будет выбрано устройство подачи бумаги с загруженной обычной бумагой указанного формата. Чтобы использовать устройство подачи с носителем указанного формата любого типа, выберите [Любой тип мат.].</p> <p>Значение: Любой тип мат., Обычная, Пленка, Черновая, Калька, Этикетки, Перераб., Предв.отпеч., Выс. сорт., Карточки, Цветная, Перфорир., Бланк, Конверт, Плотная, Мелованная, Высококач., Пользоват. 1—8</p>																				
Действие со спец. бумагой	<p>При печати на перфорированной, предварительно отпечатанной бумаге и на бланках отверстия могут оказаться не выравненными или направление печати может быть неправильным, в зависимости от способа размещения оригиналов и комбинации функций копирования. В таком случае выберите [Настроить направл. печати] для регулирования направления печати. Если ориентация бумаги не имеет значения, выберите [Приоритет скорости].</p> <p>В случае выбора варианта [Настроить направл. печати] загружайте бумагу в порядке, изложенном ниже.</p> <p>Пример: копирование бланка</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Оригинал</td> <td>Бумага</td> <td>Готовый</td> <td>Кассета</td> <td>Универсальный лоток</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Оригинал</td> <td>Бумага</td> <td>Готовый</td> <td>Кассета</td> <td>Универсальный</td> </tr> </table> <p>Значения: Настроить направл. печати, Приоритет скорости</p>						Оригинал	Бумага	Готовый	Кассета	Универсальный лоток						Оригинал	Бумага	Готовый	Кассета	Универсальный
																					
Оригинал	Бумага	Готовый	Кассета	Универсальный лоток																	
																					
Оригинал	Бумага	Готовый	Кассета	Универсальный																	
Показ сообщ. о парам. бум	<p>Выберите, следует ли отображать экран подтверждения настроек бумаги, когда для каждой кассеты задана новая бумага.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>																				
 ПРИМЕЧАНИЕ Значение [Кассета 2] — [Кассета 3] отображается, когда установлен дополнительный податчик бумаги.	<p>Кассета 1—3</p>																				
	<p>Универсальный лоток</p>																				

Настройка типа носителя

Доступны следующие сочетания типа носителя и плотности бумаги.

Плотность бумаги	Плотность (г/м ²)	Плотность бумаги	Плотность (г/м ²)
Неплотная	До 59 г/м ²	Плотная 1 ^{*1}	От 106 г/м ² до 135 г/м ²
Обычная 1	От 60 г/м ² до 74 г/м ²	Плотная 2 ^{*1}	От 136 г/м ² до 163 г/м ²
Обычная 2	От 75 г/м ² до 90 г/м ²	Плотная 3 ^{*1}	От 164 г/м ² до 220 г/м ²
Обычная 3	От 91 г/м ² до 105 г/м ²	Оч. плотная ^{*1}	Пленки

*1 Скорость обработки данных снижается по сравнению с обычным режимом работы.

Указана плотность по умолчанию для каждого типа носителя.

Тип носителя	По умолчанию	Тип носителя	По умолчанию
Обычная	Обычная 2	Перфор.	Обычная 2
Черновая	Обычная 3	Бланк	Обычная 3
Калька	Плотная 1	Конверт	Плотная 3
Этикетки	Плотная 2	Плотная	Плотная 2
Перераб.	Обычная 2	Высококач.	Обычная 2
Предв. отпеч.	Обычная 2	Карточки	Плотная 3
Выс. сорт.	Обычная 3	Пользоват. 1—8	Обычная 2
Цветная	Обычная 2		

Для параметров "Пользоват. 1—8" можно изменить настройки двусторонней печати и имя типа носителя.

Параметр		Описание
Двустор. печать	Разрешить	Двусторонняя печать разрешена.
	Запретить	Двусторонняя печать запрещена.
Имя		Изменение имен для параметров "Пользоват. 1—8". Имена должны содержать не более 16 символов. При выборе типа носителя для универсального лотка будет отображаться имя после изменения. ➡ Способ ввода символов (стр. 11-8)

Пар-ры функции по умолч.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Пар-ры функции по умолч.]

Параметр	Описание
Формат файла	Задайте тип по умолчанию для файлов, подлежащих отправке. Значения: PDF, PDF с выс. ст. сж., TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS
Ориентация оригинала	Задайте параметры по умолчанию для ориентации оригинала. Значения: Верхний край сверху, Верхний край слева
Разбор по копиям	Задайте значения по умолчанию для параметра "Разбор по копиям". Значения: Откл., Вкл.
Разделение файлов	Выберите параметр разделения файлов по умолчанию. Значения: Откл., Кажд. стр.
Разрешение сканирования	Выберите разрешение сканирования по умолчанию. Значения: 600x600 т/д, 400x400 т/д — наивысшее, 300x300 т/д, 200x400 т/д — очень высокое, 200x200 т/д — высокое, 200x100 т/д — обычное
Выбор цвета (перед/сохр)	Выберите цветовой режим по умолчанию для сканирования документов. Значение: Авто (цв/отт. сер.), Авто (Цвет/Ч-Б), Полноцветный, Оттенки серого, Черно-белый
Оригинал изобр. (копир.)	Задайте тип документа оригинала по умолчанию для копирования. Значение: Текст+фото, Фото, Текст, Графика/карта
Оригинал изображения (перед/сохр)	Задайте тип документа оригинала по умолчанию для передачи/сохранения. Значение: Текст+фото, Фото, Текст, Текст (для OCR), Светл. текст/Тонк. линия
<p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Параметр [Текст (для OCR)] доступен, только когда для параметра "Выбор цвета" установлено значение [Авто(Цвет/Ч-Б)] или [Черно-белый].</p>	
Настройка плотности фона (копир.)	Задайте плотность фона по умолчанию (копирование). Значение: Откл., Авто, Ручной (темнее 5)
Настройка плотности фона (перед/сохр)	Задайте плотность фона по умолчанию (передача/сохранение). Значение: Откл., Авто, Ручной (темнее 5)
EcoPrint	Выберите значение EcoPrint по умолчанию. Значения: Откл., Вкл.
Пропустить пустые страницы (копирование)	Выберите значения по умолчанию для параметра "Пропустить пустые страницы (копирование)". Значение: Откл., Вкл.
Пропустить пустые страницы (отпр./сохр.)	Выберите значения по умолчанию для параметра "Пропустить пустые страницы (отпр./сохр.)". Значения: Откл., Вкл.
Разрешение перед. факсов	► Руководство по эксплуатации факса
Масштаб	Выберите увеличенное/уменьшенное значение по умолчанию для случая, когда формат бумаги/формат передачи изменяется после задания оригинала. Значения: 100%, Авто
Непрерывное сканирование (копия)	Выберите значения по умолчанию для параметра "Непрерывное сканирование (копия)". Значение: Откл., Вкл.
Постоянное скан. (ФАКС)	► Руководство по эксплуатации факса

Параметр	Описание
Непрерывное сканирование (отпр./хран.)	Выберите значения по умолчанию для параметра "Непрерывное сканирование (отпр./хран.)". Значение: Откл., Вкл.
Ввод имени файла	Задайте автоматически вводимое имя (по умолчанию) для заданий. Также можно задать дополнительную информацию, например дату и время и номер задания. Значение Имя файла: можно ввести до 32 символов. Доп. информация: Нет, Дата и время, № задан., Задание № и Дата и время, Дата и время и Задание №
Тема/текст сообщения	Задайте автоматически вводимые тему и текст (тема и текст по умолчанию) при отправке отсканированных оригиналов электронной почтой. Значение Тема: можно ввести до 60 символов. Текст: можно ввести до 500 символов.
FTP-передача с шифрованием	Задайте значение по умолчанию для шифрования документа во время передачи. Значения: Откл., Вкл.
	 ПРИМЕЧАНИЕ Этот параметр отображается, если для настройки безопасности "SSL" установлено [Вкл.].
Печать JPEG/TIFF	Выберите размер изображения (разрешение) при печати файлов JPEG или TIFF. Значения: Формат бумаги, Разрешение изображения, Разрешение печати
XPS, вписать в страницу	Задайте значение по умолчанию для функции "XPS, вписать в страницу". Значения: Откл., Вкл.
Настройки деталей	—
Качество изображения	Задайте значение по умолчанию для диапазона регулирования качества изображения при выборе формата файла для передачи и сохранения изображений. Значения: 1 Низк. кач (выс. ст. сж.), 2, 3, 4, 5 Выс. кач (низк. ст. сж.)
PDF/A	Задайте значение по умолчанию для формата PDF/A при выборе формата файла для передачи и сохранения изображений. Значения: Откл., PDF/A-1a, PDF/A-1b
PDF с выс. ст. сж.	Выберите настройку качества по умолчанию для файлов PDF с высокой степенью сжатия. Значения: Приоритет коэф. сжатия, Стандарт., Приоритет качества
Ур. обн. пустых стр. (копирование)	Выберите значения по умолчанию для параметра "Ур. обн. пустых стр. (копирование)". Значение: Низкий, Средний, Высокий
Уровень обн. пустых страниц (Отпр./Сохр.)	Выберите значения по умолчанию для параметра "Уровень обн. пустых страниц (Отпр./Сохр.)". Значение: Низкий, Средний, Высокий

Устан. огран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Устан. огран.]

Параметр	Описание
Устан. огран.	<p>Ограничение на количество копий, которое можно сделать за один раз.</p> <p>Значения: 1—999 копий</p>

Обработка ошибок

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Обработка ошибок]

Выберите, отменять задание в случае ошибки или продолжать выполнение.

Параметр	Описание
Ошибка 2-стор. печати	<p>Задайте действие на случай, если двусторонняя печать окажется невозможна для выбранных форматов бумаги и для типов материалов.</p> <p>Значение</p> <p>1-стор.: печать на одной стороне Ошибка отобр.: отображается сообщение об отмене печати.</p>
Ошибка несоответ. бумаги	<p>Задайте действие, которое будет выполняться в случае, когда выбранный формат или тип бумаги не соответствует формату или типу бумаги, загруженной в указанное устройство подачи бумаги при печати с компьютера, указав кассету или универсальный лоток.</p> <p>Значение</p> <p>Игнорировать: настройка игнорируется, выполняется задание печати. Ошибка отобр.: отображается сообщение об отмене печати.</p>

Ед. измерения

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Ед. измерения]

Параметр	Описание
Ед. измерения	<p>Выберите метрические единицы измерения или дюймы для указания размеров бумаги.</p> <p>Значение: мм, дюймы</p>

Сигнал "мало тонера"

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Сигнал "мало тонера"]

Параметр	Описание
Сигнал "мало тонера"	<p>Задайте количество оставшегося тонера, при котором администратор будет уведомлен о низком уровне тонера и необходимости заказа тонера.</p> <p>Это уведомление используется для отчетности по событиям, Status Monitor, SNMP-прерывание.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Вкл.], задайте количество оставшегося тонера, при котором будет отправлено уведомление. Диапазон настройки — от 5 до 100% (с шагом 1%).</p>

Раскладка клавиатуры

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Раскладка клавиатуры]

Параметр	Описание
Раскладка клавиатуры	Измените раскладку клавиатуры сенсорной панели, используемой для ввода символов. Значения: QWERTY, QWERTZ, AZERTY

Тип клавиатуры USB

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Тип клавиатуры USB]

Параметр	Описание
Тип клавиатуры USB	Выберите тип используемой клавиатуры USB. Значения: US-Английский, US-Английский с Euro, Французский, Немецкий

Формат. карту SD

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Формат. карту SD]

Форматирование карты памяти SD/SDHC.

Новая SD card должна быть отформатирована до начала использования в аппарате.

ВАЖНО

При форматировании будут удалены все данные, имеющиеся на устройстве хранения данных, в том числе на SD card, бывшей в употреблении.

Показать статус/журнал

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Показать статус/журнал]

Параметр	Описание
Показать статус/журнал	Задайте способ отображения статуса/журнала.
Показать статус св. журн.	Значение: Показать все, Только мои задания, Скрыть все
Показать журнал заданий	Значение: Показать все, Только мои задания, Скрыть все
Показать журнала факсов	Значения: Показать все, Скрыть все

Показать сообщ. о выкл.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Общие параметры] > [Показать сообщ. о выкл.]

Параметр	Описание
Показать сообщ. о выкл.	Укажите, будет ли отображаться сообщение с подтверждением при выключении питания. Значение: Откл., Вкл.

Главный экран

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Главный экран]

Настройка параметров главного экрана.

► [Редактирование главного экрана \(стр. 2-13\)](#)

Копирование

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Копирование]

Настройка параметров функций копирования.

Параметр	Описание
Автом. выбор бумаги	<p>Если для параметра "Выбор бумаги" выбрано [Авто], задайте способ выбора формата бумаги при изменении масштаба.</p> <p>Значение</p> <p>Наиб. подход. формат: выбор формата бумаги на основании текущего масштаба и формата оригинала.</p> <p>Аналогично формату ориг.: выбор бумаги, которая соответствует формату оригинала, независимо от масштаба.</p>
Автом. приоритет %	<p>Если выбрано устройство подачи бумаги формата, который отличается от оригинала, выберите, нужно ли выполнять автоматическое масштабирование (уменьшение/увеличение).</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
Считыв. автоп. оп.	<p>При использовании автоподатчика оригиналов выберите для него операцию сканирования.</p> <p>Значение</p> <p>Приоритет скорости: приоритет скорости сканирования.</p> <p>Приоритет качества: приоритет качества изображения с небольшим снижением скорости сканирования.</p>

Передать

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Отправить]

Настройка параметров функций передачи.

Параметр	Описание
Пров. адресата до передачи	Отображение экрана подтверждения адресатов после нажатия клавиши [Старт] при выполнении заданий передачи.* ¹ Значения: Откл., Вкл.
Пров. ввода нов. адресата	Отображение экрана проверки ввода при добавлении нового адресата для проверки введенного адресата.* ¹ Значения: Откл., Вкл.
Отправить и переадресовать	Укажите, нужно ли пересыпать оригинал другому адресату и сохранять его при отправке изображений.
Пересылка	Задайте правило отправки оригинала. Значение: Откл., Вкл.  ПРИМЕЧАНИЕ В случае выбора [Вкл.] выберите правила пересылки из следующих вариантов: [ФАКС], [E-mail], [Папка(SMB)] и [Папка(FTP)].
Адресат	Выберите адресата, которому нужно переслать оригинал. Можно задать одного адресата. Можно проверить и отредактировать заданный адрес. Для регистрации адресата выполните следующие действия. <ul style="list-style-type: none"> • Адресная книга • Расш. Адресная книга • Ввод адреса (эл. почта) • Ввод адреса (папка) <p>► Задание адресата (стр. 5-39)</p>
Сжатие цветн. TIFF	Выберите метод сжатия для изображений в формате TIFF при работе с ними на данном аппарате. Значения: TIFF V6, TTN2
Экран по умолч.	Используйте эту процедуру, чтобы задать экран по умолчанию, отображаемый при нажатии клавиши [Передать]. Значения: Адресат, Адресная книга, Расш. адресная книга, Одним нажатием
Ввод нового располож-я	Выберите, нужно ли разрешать непосредственный ввод адресата.* ¹ Значения: Запретить, Разрешить
Вызов адресата	Выберите, разрешить ли использование функции [Вызвать снова] на экране передачи.* ¹ Значения: Запретить, Разрешить

*1 Также применяется при отправке факса.

Ящик документов

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Ящик документов]

Настройка параметров, относящихся к ящикам заданий, дополнительных адресов и опроса.

Параметр	Описание
Ящик доп. адреса	► Руководство по эксплуатации факса
Пользов. ящик заданий	Настройка параметров ящика заданий.
Задержка здн. быстр. коп.	<p>Для обеспечения свободного места в ящике можно задать максимальное количество сохраненных заданий.</p> <p>Значение: число от 0 до 300</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если задано 0, использование функции быстрого копирования невозможно.</p>
Удаление сохр. задания	<p>Данный параметр определяет автоматическое удаление документов, например конфиденциальной печати, быстрого копирования или пробной печати (до уточнения), временно сохраненных в ящике заданий, после хранения в течение заданного времени.</p> <p>Значение: Откл., 1 час, 4 часа, 1 день, 1 неделя</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция действует для документов, сохраненных после задания функции. Независимо от настройки данной функции, временные документы удаляются при выключении питания с помощью выключателя.</p>
Ящик опроса	► Руководство по эксплуатации факса

ФАКС

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [ФАКС]

Настройте параметры для факса.

► Руководство по эксплуатации факса

Адресная книга/Одним нажатием

Адресная книга

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Адресная книга/Одним нажатием] > [Адресная книга]

Настройте параметры для адресной книги.

► [Добавление адресата \(адресная книга\) \(стр. 3-18\)](#)

Клавиша для набора 1 наж.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Адресная книга/Одним нажатием] > [Клавиша для набора 1 наж.]

Настройте параметры клавиши набора одним нажатием.

► [Добавление адресата к клавише набора одним нажатием \(Клавиша набора одним нажатием\) \(стр. 3-25\)](#)

Адресная книга по умолч.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Адресная книга/Одним нажатием] > [Адресная книга по умолч.]

Параметр	Описание
Сортировка	Выберите настройку по умолчанию для сортировки адресов в адресной книге. Значения: №, Имя
Адресная книга	Укажите настройки сортировки по умолчанию для внешней адресной книги.

Печать списка

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Адресная книга/Одним нажатием] > [Печать списка]

➔ Руководство по эксплуатации факса

Реквизиты пользователей/учет заданий

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

Настройка параметров, связанных с управлением аппаратом.

➔ [Общие сведения об управлении реквизитами пользователей \(стр. 9-2\)](#)

[Общие сведения об учете заданий \(стр. 9-33\)](#)

[Настройки неизв. пользов. \(стр. 9-49\)](#)

Принтер

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Принтер]

При печати с компьютеров параметры, как правило, задаются на экране прикладного программного обеспечения. Однако для следующих параметров можно задать значения по умолчанию с целью пользовательской настройки аппарата.

Параметр	Описание
Эмуляция	<p>Выберите эмуляцию, чтобы работать с данным аппаратом с помощью команд, ориентированных на другие типы принтеров.</p> <p>Значение: построчный принтер, IBM Proprinter, EPSON LQ-850, PCL6, KPDL, KPDL(Автом)</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Если выбран вариант [KPDL(Автом)], задайте также параметр "Альтерн. эмуляция". Если выбран вариант [KPDL] или [KPDL(Автом)], задайте также "Отчет об ошибках KPDL".</p>
Альтерн. эмуляция	<p>Если выбран режим эмуляции [KPDL(Автом)], можно в соответствии с данными автоматически переходить от режима KPDL к другому режиму эмуляции (альтернативная эмуляция) для печати и обратно.</p> <p>Значение: построчный принтер, IBM Proprinter, EPSON LQ-850, PCL6</p>
Отчет об ошибках KPDL	<p>Задайте, нужно ли создавать отчет об ошибке, если во время печати в режиме эмуляции KPDL произошла ошибка.</p> <p>Значения: Откл., Вкл.</p>
EcoPrint	<p>Функция EcoPrint служит для экономии тонера при печати. Рекомендуется использовать данную функцию для пробных копий, когда более бледная печать не будет проблемой.</p> <p>Значения: Откл., Вкл.</p>
Замена A4/Letter	<p>Выберите, можно ли при печати рассматривать форматы A4 и Letter, близкие по размеру, как один формат.</p> <p>Значения Откл.: A4 и Letter не рассматриваются как один формат. Вкл.: A4 и Letter рассматриваются как один формат. Аппарат будет использовать бумагу того формата, которая имеется в устройстве подачи бумаги.</p>
Двусторонняя	<p>Выберите ориентацию сшивания в двустороннем режиме.</p> <p>Значения: 1-стор., 2-стор (сшив. по дл. краю), 2-стор (сшив. по кор. краю)</p>
Копии	<p>Задайте количество копий по умолчанию, от 1 до 999.</p> <p>Значения: 1—999 копий</p>
Ориентация	<p>Задайте ориентацию по умолчанию: [Книжная] или [Альбомная].</p> <p>Значения: Книжная, Альбомная</p>
A4 по ширине	<p>Используйте этот параметр, чтобы увеличить максимальное количество символов, печатаемое в строке страницы формата A4 (78 символов с шириной 10) и страницы формата Letter (80 символов с шириной 10). Эта настройка действует только в эмуляции PCL6.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
Время ожид. подачи формы	<p>При получении данных печати с компьютера аппарат может иногда ожидать, не поступит ли информация о том, что последняя страница не содержит данных для печати. По истечении заданного времени ожидания аппарат автоматически выполнит печать. Данный параметр может принимать значение от 5 до 495 секунд.</p> <p>Значения: от 5 до 495 с (с шагом в 5 с)</p>

Параметр	Описание
Перевод строки	<p>Задайте действие перевода строки при получении аппаратом кода перевода строки (код символа 0AH).</p> <p>Значения: Только перевод строки, Перевод стр. и возвр. кар., Игнор. перевод строки</p>
Возврат каретки	<p>Задайте действие возврата каретки при получении аппаратом кода возврата каретки (код символа 0DH).</p> <p>Значения: Только возврат каретки, Перевод стр. и возвр. кар., Игнорир. возврат каретки</p>
Имя задания	<p>Укажите, нужно ли отображать имя задания, заданное в драйвере принтера.</p> <p>Значения: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ При выборе [Вкл.] выберите имя задания, которое должно отображаться, из следующих вариантов: [Имя задания], [№ задания + имя задания] или [Имя задания + № задания].</p>
Имя пользователя	<p>Укажите, нужно ли отображать имя пользователя, заданное в драйвере принтера.</p> <p>Значения: Откл., Вкл.</p>
Приор. ун. лотка	<p>Если в универсальный лоток загружена бумага, можно отдать ему приоритет при подаче бумаги.</p> <p>Значение Откл.: соблюдаются настройки драйвера принтера. Автоподача: если в драйвере принтера выбрано "Авто" и в универсальном лотке имеется бумага, то подача бумаги будет осуществляться из универсального лотка. Всегда: если в универсальном лотке имеется бумага, то подача бумаги будет осуществляться из универсального лотка независимо от настроек драйвера принтера.</p>
Реж. подачи бум.	<p>При печати с компьютера выберите способ подачи бумаги, если устройство подачи и тип бумаги заданы.</p> <p>Значение Авто: поиск устройства подачи бумаги, которое соответствует выбранному формату и типу бумаги. Фиксирован.: печать на бумаге, загруженной в указанное устройство подачи бумаги.</p>
Автозам. кассеты	<p>Выберите действие, которое будет выполняться, когда во время печати во входном лотке закончится бумага.</p> <p>Значения: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ В случае выбора [Откл.] появится сообщение "Добавить следующую бумагу в кассету №." (№ — номер кассеты) или "Добавить следующую бумагу в универсальный лоток", и печать остановится. Чтобы продолжить печать, загрузите бумагу в указанное устройство подачи. Чтобы продолжить печать из другой кассеты для бумаги, нажмите [Выбор бумаги]. Выберите доступное устройство подачи бумаги. В случае выбора [Вкл.] аппарат автоматически продолжит печать, если в другой кассете содержится такая же бумага, что и в кассете, используемой в настоящий момент.</p>

Параметр	Описание
Разрешение	<p>Задайте разрешение для печати.</p> <p>Значения: 300т/д, 600т/д, Fine1200, Быстр1200</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Настройки, получаемые с драйвера принтера, имеют приоритет над настройками панели управления.</p>
KIR	<p>В аппарате предусмотрена функция сглаживания, обеспечивающая превосходную печать с разрешением около 9600 dpi (600 dpi × 15 градаций) × 600 dpi.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>

Система/Сетевой

Настройка системных параметров аппарата.

Сетевой

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой]

Настройка параметров сети.

Имя хоста

Параметр	Описание
Имя хоста	Проверьте имя хоста аппарата. Имя хоста можно изменить из Command Center RX. ► Изменение информации об устройстве (стр. 2-57)

Настройки Wi-Fi Direct

Настройте Wi-Fi Direct.

Параметр	Описание
Wi-Fi Direct	Выберите, следует ли использовать Wi-Fi Direct Значение: Откл., Вкл.
Имя устройства	Введите имя устройства.  ПРИМЕЧАНИЕ <ul style="list-style-type: none"> Можно ввести до 32 символов. Данная функция отображается, если для параметра [Wi-Fi Direct] установлено [Вкл.].
IP-адрес	Проверьте IP-адрес аппарата. ► Настройка TCP/IP (стр. 8-32)  ПРИМЕЧАНИЕ <p>Данная функция отображается, если для параметра [Wi-Fi Direct] установлено [Вкл.].</p>
Автоотключение	Автоматическое отключение устройств, подключенных с помощью функции Wi-Fi Direct. Значение: Откл., Вкл.  ПРИМЕЧАНИЕ <ul style="list-style-type: none"> В случае выбора варианта [Вкл.] задайте время ожидания для автоматического отключения. Данная функция отображается, если для параметра [Wi-Fi Direct] установлено [Вкл.].

Настройки Wi-Fi

Настройте Wi-Fi.

Параметр	Описание
Wi-Fi	Выберите, следует ли использовать Wi-Fi. Значение: Откл., Вкл.

Параметр	Описание																					
Настройка	-																					
Состояние подключения	Проверьте состояние беспроводной ЛВС.																					
Мастер быстрой установки	<p>Если аппарат будет подключен к точке доступа, поддерживающей автоматическую настройку беспроводной сети, то параметры подключения можно будет настроить с помощью быстрой установки.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>В случае выбора варианта [Перезагрузка] список будет перезагружен.</p> <p>Если выполняется подключение к точке доступа с включенным WEP, нажмите [WEP Key Index] и выберите индекс ключа WEP.</p>																					
Доступная сеть	Показывает точки доступа, к которым может подключиться аппарат.																					
WEP Key Index	<p>Выберите индекс ключа для точки доступа.</p> <p>Значение: от 0 до 3</p>																					
Кнопка	<p>Если точка доступа поддерживает способ настройки нажатием кнопки, то параметры беспроводной сети можно настроить с помощью кнопки. Данная настройка активирует кнопку, и подключение устанавливается нажатием кнопки на точке доступа.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Способ настройки нажатием кнопки поддерживает только протокол WPS.</p>																					
Метод ПИН-кода (устр.)	Устанавливает подключение с помощью ПИН-кода аппарата. Введите ПИН-код на точке доступа. ПИН-код аппарата генерируется автоматически.																					
Пользов. настр.	Можно изменить подробные настройки беспроводной локальной сети.																					
Имя сети(SSID)	<p>Задайте SSID (идентификатор беспроводной сети) для беспроводной локальной сети, к которой подключается аппарат.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Можно ввести до 32 символов.</p>																					
Сетевая аутентификация	<p>Выберите тип сетевой аутентификации.</p> <p>Значение: Открытая, WPA2/WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2/WPA-EAP, WPA2-EAP</p>																					
Шифрование	Выбор метода шифрования. Значения данной настройки могут отличаться в зависимости от настройки сетевой аутентификации.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Сетевая аутентификация</th> <th colspan="2">Шифрование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Открыть</td> <td>Отключить</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>WEP</td> <td>WEP-ключ: не более 26 символов WEP Key Index: от 0 до 3</td> </tr> <tr> <td>WPA2/WPA-PSK</td> <td colspan="2">Шифрован. данных: AES, Авто Предв. откр.ключ: не более 64 символов</td> </tr> <tr> <td>WPA2-PSK</td> <td colspan="2">Шифрован. данных: AES, Авто Предв. откр.ключ: не более 64 символов</td> </tr> <tr> <td>WPA2/WPA-EAP</td> <td colspan="2">Шифрован. данных: AES, Авто</td> </tr> <tr> <td>WPA2-EAP</td> <td colspan="2">Шифрован. данных: AES, Авто</td> </tr> </tbody> </table>			Сетевая аутентификация	Шифрование		Открыть	Отключить	—	WEP	WEP-ключ: не более 26 символов WEP Key Index: от 0 до 3	WPA2/WPA-PSK	Шифрован. данных: AES, Авто Предв. откр.ключ: не более 64 символов		WPA2-PSK	Шифрован. данных: AES, Авто Предв. откр.ключ: не более 64 символов		WPA2/WPA-EAP	Шифрован. данных: AES, Авто		WPA2-EAP	Шифрован. данных: AES, Авто	
Сетевая аутентификация	Шифрование																					
Открыть	Отключить	—																				
	WEP	WEP-ключ: не более 26 символов WEP Key Index: от 0 до 3																				
WPA2/WPA-PSK	Шифрован. данных: AES, Авто Предв. откр.ключ: не более 64 символов																					
WPA2-PSK	Шифрован. данных: AES, Авто Предв. откр.ключ: не более 64 символов																					
WPA2/WPA-EAP	Шифрован. данных: AES, Авто																					
WPA2-EAP	Шифрован. данных: AES, Авто																					

Параметр	Описание
Настройка TCP/IP	-
TCP/IP	Выберите, нужно ли использовать протокол TCP/IP. Значение: Откл., Вкл.
IPv4	Настройте протокол TCP/IP (IPv4) для подключения к сети. Данная настройка доступна, если для параметра [TCP/IP] установлено [Вкл.].
DHCP	Выберите, нужно ли использовать сервер DHCP (IPv4). Значение: Откл., Вкл.
Auto-IP	Выберите, будет ли использоваться Auto-IP. Значения: Откл., Вкл.
IP-адрес	Введите IP-адрес. Значение: ###.###.###.##  ПРИМЕЧАНИЕ Если для DHCP установлено [Вкл.], данная функция станет неактивной и ввести значение будет невозможно.
Маска подсети	Введите маску подсети IP. Значение: ###.###.###.##  ПРИМЕЧАНИЕ Если для DHCP установлено [Вкл.], данная функция станет неактивной и ввести значение будет невозможно.
Шлюз по умол.	Введите IP-адрес шлюза. Значение: ###.###.###.##  ПРИМЕЧАНИЕ Если для DHCP установлено [Вкл.], данная функция станет неактивной и ввести значение будет невозможно.

 **ВАЖНО**

- Если используется настройка Auto-IP, введите "0.0.0.0" для параметра [IP-адрес].
- После изменения настроек перезапустите сеть или выключите, а затем снова включите аппарат.

Параметр	Описание
IPv6	Настройте протокол TCP/IP (IPv6) для подключения к сети. Данная настройка доступна, если для [TCP/IP] установлено [Вкл.].
IPv6	Выберите, будет ли использоваться IPv6. Значения: Откл., Вкл.  ПРИМЕЧАНИЕ Если выбрать [Вкл.], после перезапуска сети в [IP-адрес(лок.ссылка)] отобразится IP-адрес.
Ручные настройки	Задайте вручную IP-адрес, длину префикса и адрес шлюза для протокола TCP/IP (IPv6). Значение IP-адрес (вручную): 128-битный адрес включает восемь групп, состоящих из четырехзначных шестнадцатеричных чисел. Группы разделены двоеточием (:). Длина приставки: от 0 до 128 Шлюз по умол.: 128-битный адрес включает восемь групп, состоящих из четырехзначных шестнадцатеричных чисел. Группы разделены двоеточием (:).  ПРИМЕЧАНИЕ <ul style="list-style-type: none">Данная функция отображается, если для [IPv6] установлено [Вкл.].Для ввода параметра "Шлюз по умол." задайте для [RA(Stateless)] значение [Откл.].
RA (Stateless)	Выберите, будет ли использоваться функция RA (без состояния). Значения: Откл., Вкл.  ПРИМЕЧАНИЕ <ul style="list-style-type: none">Данная функция отображается, если для [IPv6] установлено [Вкл.].Если выбрать [Вкл.], после перезапуска сети в [IP-адрес (без сост.)] отобразится IP-адрес.
DHCP	Выберите, будет ли использоваться сервер DHCP (IPv6). Значения: Откл., Вкл.  ПРИМЕЧАНИЕ <ul style="list-style-type: none">Данная функция отображается, если для [IPv6] установлено [Вкл.].Если выбрать [Вкл.], после перезапуска сети в [IP-адрес (Stateful)] отобразится IP-адрес.
Перезапуск сети	Выполняется перезапуск сети.

 **ВАЖНО**

После изменения настроек перезапустите сеть или выключите, а затем снова включите аппарат.

Настройки проводной сети

Задайте настройки проводной сети.

Параметр	Описание
Настройка TCP/IP	Подробные сведения о значении настройки. ► Настройка TCP/IP (стр. 8-32)
Интерфейс LAN	Укажите параметры для используемого интерфейса LAN. Значения: Авто, 10Base-Половина, 10Base-Полный, 100Base-Половина, 100Base-Полный, 1000BASE-T

ВАЖНО

После изменения настроек перезапустите сеть или выключите, а затем снова включите аппарат.

Bonjour

Параметр	Описание
Настройка протокола	Выберите, будет ли использоваться Bonjour. Значение: Откл., Вкл.
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети. Значение: Отключить, Включить
Доступная сеть (Wi-Fi)	
Доступная сеть (проводная сеть)	

IPSec

Параметр	Описание
IPSec	Выполните эту настройку, если используется протокол IPSec. Значение: Откл., Вкл.

Настройки протокола

Сконфигурируйте настройки протокола.

Параметр	Описание
NetBEUI	-
Настройка протокола	Выберите, получать ли документы с помощью NetBEUI.* ¹ Значение: Откл., Вкл.
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети. Значение: Отключить, Включить
Доступная сеть (Wi-Fi)	 ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].
Доступная сеть (проводная сеть)	
LPD	-
Настройка протокола	Выберите, получать ли документы с помощью LPD.* ¹ Значение: Откл., Вкл.
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети. Значение: Отключить, Включить
Доступная сеть (Wi-Fi)	 ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].
Доступная сеть (проводная сеть)	
SMTP (передача эл. почты)	Выберите, можно ли отправлять электронные письма с помощью SMTP. Значение: Откл., Вкл.
POP3 (прием эл. почты)	Выберите, можно ли получать электронные письма с помощью POP3. Значение: Откл., Вкл.

Параметр	Описание
FTP Клиент (передача)	Выберите, можно ли отправлять документы с помощью FTP. Если выбрано [Вкл.], задайте номер порта FTP. Номер порта по умолчанию — 21. Значение: Откл., Вкл. (Номер порта: 1—65535)
FTP сервер (прием)	-
Настройка протокола	Выберите, можно ли получать документы с помощью FTP.* Значение: Откл., Вкл.
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети. Значение: Отключить, Включить
Доступная сеть (Wi-Fi)	 ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].
Доступная сеть (проводная сеть)	
SMB Клиент (передача)	Выберите, можно ли отправлять документы с помощью SMB. Если выбрано [Вкл.], задайте номер порта SMB по умолчанию. Номер порта по умолчанию — 445. Значение: Откл., Вкл. (Номер порта: 1—65535)
WSD сканирование	-
Настройка протокола	Выберите, будет ли использоваться WSD-сканирование.* Значение: Откл., Вкл.
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети. Значение: Отключить, Включить
Доступная сеть (Wi-Fi)	 ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].
Доступная сеть (проводная сеть)	
WSD печать	-
Настройка протокола	Укажите, будут ли использоваться наши фирменные веб-службы. Драйверы WIA, TWAIN и сетевого факса используют данную веб-службу Enhanced WSD.* Значение: Откл., Вкл.
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети. Значение: Отключить, Включить
Доступная сеть (Wi-Fi)	 ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].
Доступная сеть (проводная сеть)	
DSM Сканирование	Выберите, будет ли использоваться DSM Сканирование.* Значение: Откл., Вкл.
LDAP	Выберите, будет ли использоваться LDAP. Значение: Откл., Вкл.
SNMP	-
Настройка протокола	Выберите, следует ли осуществлять связь с помощью SNMP.* Значение: Откл., Вкл.

Параметр	Описание
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети. Значение: Отключить, Включить
	 ПРИМЕЧАНИЕ
	Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].
SNMPv3	-
	Настройка протокола
	Выберите, следует ли осуществлять связь с помощью SNMPv3.* ¹ Значение: Откл., Вкл.
	Доступная сеть (Wi-Fi Direct)
Доступная сеть (Wi-Fi)	Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети. Значение: Отключить, Включить
	 ПРИМЕЧАНИЕ
	Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].
HTTP	-
	Настройка протокола
	Выберите, следует ли осуществлять связь с помощью HTTP.* ¹ Значение: Откл., Вкл.
	Доступная сеть (Wi-Fi Direct)
Доступная сеть (Wi-Fi)	Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети. Значение: Отключить, Включить
	 ПРИМЕЧАНИЕ
	Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].
HTTPS	-
	Настройка протокола
	Выберите, следует ли осуществлять связь с помощью HTTPS.* ^{1, *2} Значение: Откл., Вкл.
	Доступная сеть (Wi-Fi Direct)
Доступная сеть (Wi-Fi)	Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети. Значение: Отключить, Включить
	 ПРИМЕЧАНИЕ
	Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].

Параметр	Описание
IPP	-
Настройка протокола	<p>Выберите, получать ли документы с помощью IPP. Чтобы использовать протокол IPP, выберите [Не безоп. (IPP и IPPS)] для параметра "Безоп. IPP" в разделе "Настройки безопасности" в Command Center RX.*1</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
Номер порта	<p>Задайте номер порта по умолчанию для IPP. Номер порта по умолчанию — 631.</p> <p>Значение: 1—32767</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].</p>
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	<p>Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети.</p> <p>Значение: Отключить, Включить</p>
Доступная сеть (Wi-Fi)	<p> ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].</p>
Доступная сеть (проводная сеть)	
IPP через SSL	-
Настройка протокола	<p>Выберите, будет ли использоваться IPP через SSL.*1, *2</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ При выборе [Вкл.] также требуется сертификат для SSL. По умолчанию используется самостоятельно сгенерированный сертификат аппарата.</p> <p>► Command Center RX User Guide</p>
Номер порта	<p>Задайте номер порта по умолчанию для IPP через SSL. Номер порта по умолчанию — 443.*1</p> <p>Значение: 1—32767</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].</p>
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	<p>Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети.</p> <p>Значение: Отключить, Включить</p>
Доступная сеть (Wi-Fi)	<p> ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].</p>
Доступная сеть (проводная сеть)	
Порт Raw	-
Настройка протокола	<p>Выберите, можно ли получать документы с помощью порта Raw.*1</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	<p>Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети.</p> <p>Значение: Отключить, Включить</p>
Доступная сеть (Wi-Fi)	<p> ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].</p>
Доступная сеть (проводная сеть)	

Параметр	Описание
ThinPrint	-
Настройка протокола	<p>Выберите, будет ли использоваться ThinPrint.*¹, *²</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается только при активированной дополнительной опции ThinPrint.</p>
Номер порта	<p>Задайте номер порта по умолчанию для ThinPrint. Номер порта по умолчанию — 4000.</p> <p>Значение: 1—32767</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].</p>
Thin Print через SSL	<p>Для использования протокола Thin Print через SSL установите для параметра [ThinPrint over SSL] значение [Вкл.]*¹, *²</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.]. При выборе значения [Вкл.] также требуется сертификат для SSL. По умолчанию используется самостоятельно сгенерированный сертификат аппарата. <p>➡ Command Center RX User Guide</p>
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	<p>Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети.</p> <p>Значение: Отключить, Включить</p>
Доступная сеть (Wi-Fi)	<p> ПРИМЕЧАНИЕ</p>
Доступная сеть (проводная сеть)	<p>Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].</p>
Enhanced WSD	-
Настройка протокола	<p>Укажите, будут ли использоваться наши фирменные веб-службы.*¹</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Выбор значения [Откл.] приведет к отключению набора функций драйверов WIA, TWAIN и сетевого факса.</p>
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	<p>Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети.</p> <p>Значение: Отключить, Включить</p>
Доступная сеть (Wi-Fi)	<p> ПРИМЕЧАНИЕ</p>
Доступная сеть (проводная сеть)	<p>Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].</p>

Параметр	Описание
Enhanced WSD over SSL	-
Настройка протокола	Укажите, будут ли использоваться наши фирменные веб-службы через SSL.*1, *2 Значение: Откл., Вкл.  ПРИМЕЧАНИЕ Выбор значения [Откл.] приведет к отключению набора функций драйверов WIA, TWAIN и сетевого факса.
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети. Значение: Отключить, Включить
Доступная сеть (Wi-Fi)	 ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].
eSCL	-
Настройка протокола	Выберите, получать ли отсканированные документы с помощью eSCL.*1 Значение: Откл., Вкл.
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети. Значение: Отключить, Включить
Доступная сеть (Wi-Fi)	 ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].
eSCL через SSL	-
Настройка протокола	Выберите, получать ли отсканированные документы с помощью eSCL через SSL.*1, *2 Значение: Откл., Вкл.
Доступная сеть (Wi-Fi Direct)	Выберите, включать ли эту функцию для каждой сети. Значение: Отключить, Включить
Доступная сеть (Wi-Fi)	 ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если для параметра [Настройка протокола] установлено значение [Вкл.].

*1 Изменения данной настройки вступят в силу после перезапуска устройства или сети.

*2 Установите параметр "SSL" на [Вкл.] в разделе "Настройки безопасности".

► [Настройки безопасности \(стр. 8-40\)](#)



ВАЖНО

После изменения настроек перезапустите сеть или выключите, а затем снова включите аппарат.

Настройки безопасности

Параметр	Описание
SSL	Выберите, будет ли использоваться протокол SSL. Значения: Откл., Вкл.
Безоп. IPP	Выберите уровень безопасности IPP. Данная настройка доступна, если для параметра SSL установлено значение [Вкл.]. Значения: IPP/IPP ч-з SSL, Только IPP ч-з SSL
Безоп. HTTP	Выберите уровень безопасности HTTP. Данная настройка доступна, если для параметра SSL установлено значение [Вкл.]. Значения: HTTP/HTTPS, Только HTTPS
Безопасность SMTP	Выберите протокол обмена данными в соответствии с типом безопасности, принятым на сервере SMTP. Данная настройка доступна, если для параметра SSL установлено значение [Вкл.]. Значение: Откл., SSL/TLS, STARTTLS
Безоп. POP3 (Пользоват. 1)	Выберите протокол обмена данными в соответствии с типом безопасности, принятым на сервере POP3. Данная настройка доступна, если для параметра POP3 установлено значение [Вкл.].
Безоп. POP3 (Пользоват. 2)	
Безоп. POP3 (Пользоват. 3)	Значения: Откл., SSL/TLS, STARTTLS

Пинг

Параметр	Описание
Пинг	Проверка возможности соединения с адресатом путем ввода имени хоста или IP-адреса адресата.

Перезапуск сети

Параметр	Описание
Перезапуск сети	Выполните перезапуск сети.

Прокси

Параметр	Описание
Прокси	Задайте прокси-сервер для подключения к интернету из приложения. Значение: Откл., Вкл.
Исп. тот же прокси-сервер для всех протоколов	Укажите, должен ли один и тот же прокси-сервер использоваться для всех протоколов. Значение: Откл., Вкл.
Прокси-сервер (HTTP)	Задайте прокси-сервер (HTTP). Значение: (введите адрес прокси-сервера и номер порта).
Прокси-сервер (HTTPS)	Задайте прокси-сервер (HTTPS). Данная настройка доступна в случае, если для пункта "Исп. тот же прокси" установлено значение [Откл.]. Значение: (введите адрес прокси-сервера и номер порта).
Не использовать прокси для следующих доменов	Задайте домены, для которых прокси-сервер не используется. Значение: (введите имя домена).

Осн. сеть (клиент)

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Основная сеть (клиент)]



ПРИМЕЧАНИЕ

Эта функция отображается, только если в аппарате предусмотрена функция беспроводной сети.

Параметр	Описание
Осн. сеть (клиент)	<p>Задайте сеть, которая будет использоваться для функций передачи, сетевой аутентификации и подключения к внешней адресной книге.</p> <p>Значение: Wi-Fi, Проводная сеть</p>

Парам. блок. интерфейса

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Парам. блок. интерфейса]

Позволяет защитить аппарат путем блокирования интерфейса с внешними устройствами, например с хостами USB.

Параметр	Описание
Хост USB	<p>Блокирует и защищает USB-порт (хост USB).</p> <p>Значение: Разблокировать, Блокировать</p>
Устройство USB	<p>Блокирует и защищает разъем интерфейса USB (Устройство USB).</p> <p>Значения: Разблокировать, Блокировать</p>
Накопитель USB	<p>Блокирует и защищает гнездо памяти USB.</p> <p>Значения: Разблокировать, Блокировать</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция доступна, если для параметра "Хост USB" установлено [Разблокировать].</p>



ВАЖНО

После изменения настроек перезапустите сеть или выключите, а затем снова включите аппарат.

Уровень защиты

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Уровень защиты]

Параметр	Описание
Уровень защиты	<p>Укажите уровень защиты.</p> <p>Значение</p> <p>Низкий: этот режим используется во время технического обслуживания. В нормальном режиме эксплуатации не используется.</p> <p>Высокий: эта настройка безопасности рекомендуется. Используйте эту настройку в нормальном режиме эксплуатации.</p> <p>Очень высокий: помимо настройки [Высокий], данная настройка отключает возможность изменения параметров аппарата с помощью внешних команд.</p>

Перезапуск

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Перезапуск]

Параметр	Описание
Перезапуск	Перезапуск аппарата без выключения питания с помощью выключателя питания. Используйте данную функцию только для борьбы с нестабильной работой аппарата. (Аналогично перезапуску компьютера.)

Настр. диска RAM

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Настр. диска RAM]

Параметр	Описание
Настр. диска RAM	<p>Можно создать RAM-диск и задать его размер. Создание RAM-диска позволяет выполнять печать из ящика заданий.</p> <p>Значения</p> <p>Настр. диска RAM: Откл., Вкл.</p> <p>РАЗМ. ДИСКА RAM: диапазон значений для этого параметра зависит от объема установленной памяти и настройки использования дополнительной памяти.</p>

ВАЖНО

После изменения настройки перезапустите сеть или выключите, а затем повторно включите аппарат.

Дополн. память

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Дополн. память]

Параметр	Описание
Дополн. память	<p>Если установлен дополнительный модуль памяти, можно выбрать схему распределения памяти, исходя из области применения оборудования.</p> <p>Значения: Приор. принтера, Обычный, Приоритет копира</p>

ВАЖНО

После изменения настройки перезапустите сеть или выключите, а затем повторно включите аппарат.

Дополнительная функция

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Дополнительная функция]

Параметр	Описание
Дополнительная функция	<p>Можно использовать дополнительные приложения, установленные на данном аппарате.</p> <p>► Дополнительные приложения (стр. 11-6)</p>

Настройки факс-сервера

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Настройки факс-сервера]

Настройте параметры для факс-сервера.

Параметр	Описание
Факс-сервер	Выберите, будет ли использоваться протокол факс-сервера. Значение: Откл., Вкл.
Настройки адреса	Задание префикса, суффикса и имени домена, назначаемых адресу.  ПРИМЕЧАНИЕ Для получения сведений о факс-сервере обратитесь к своему администратору факс-сервера.
Формат файла	Задайте тип по умолчанию для файлов, подлежащих отправке. Значение: PDF, TIFF, XPS
Адресная книга по умолч.	Задание дополнительной адресной книги, которая будет использоваться в аппарате.  ПРИМЕЧАНИЕ <ul style="list-style-type: none"> Указанная опция отображается тогда, когда для факс-сервера выбрано значение [Вкл.]. Эта опция не отображается, если дополнительная адресная книга отключена. <p>► Command Center RX User Guide</p>

Счетчик даты/времени/Эконом. энергии

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Счетчик даты/времени/Эконом. энергии]

Настройка параметров, связанных с датой и временем.

Параметр	Описание
Дата/время	Задайте дату и время для местности, в которой используется аппарат. При выполнении отправки по электронной почте настроенные здесь дата и время будут отображаться в заголовке. Значения: Год (от 2000 до 2037), Месяц (от 1 до 12), День (от 1 до 31), Час (от 00 до 23), Минута (от 00 до 59), Секунда (от 00 до 59) ► Установка даты и времени (стр. 2-23)  ПРИМЕЧАНИЕ Если изменить дату/время при использовании пробной версии приложения, дальнейшее использование этого приложения будет невозможно.
Формат даты	Выберите формат отображения года, месяца и даты. Год отображается в западной традиции счисления и записи. Значения: Месяц/День/Год, День/Месяц/Год, Год/Месяц/День
Часовой пояс	Задайте разницу во времени по отношению к GMT. Выберите ближайшее место из списка. Если выбран регион, где применяется переход на летнее время, настройте параметры перехода на летнее время.

Параметр	Описание
Авт. сброс панели	<p>Если в течение определенного периода не выполняются никакие задания, производится автоматический сброс настроек и возврат к значениям по умолчанию. Выберите, использовать автоматический сброс панели или нет.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Период времени, по истечении которого производится сброс панели, задается с помощью:</p> <p>► Таймер сброса панели (стр. 8-44)</p>
Таймер сброса панели	<p>Если для параметра "Авт.сброс панели" выбрано [Вкл.], укажите промежуток времени, по истечении которого производится автоматический сброс панели.</p> <p>Значение: от 5 до 495 с (с шагом в 5 с)</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для параметра [Авт. сброс панели] установлено [Вкл.]</p>

Параметр	Описание
Правила сна (модели для Европы)	<p>Укажите, нужно ли использовать режим ожидания для следующих функций по отдельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сетевой Устр. счит. карт^{*1} ФАКС Приложение <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Когда аппарат перейдет в режим ожидания с настройкой экономии энергии, распознавание смарт-карты будет невозможно.</p>
Уровень сна (кроме моделей для стран Европы)	<p>Выберите уровень сна.</p> <p>Установите режим экономии энергии даже для большего снижения энергопотребления, чем в режиме ожидания.</p> <p>Значения: Быстрое восстан., Эконом. энергии</p>
Правила сна	<p>Укажите, нужно ли использовать режим экономии энергии для следующих функций по отдельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сетевой Устр. счит. карт^{*1} ФАКС Приложение <p>Значения: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Когда аппарат перейдет в режим ожидания с настройкой экономии энергии, распознавание смарт-карты будет невозможно.</p>
Тайм. реж. ожид.	<p>Задайте период времени, по истечении которого осуществляется переход в режим ожидания.</p> <p>Значения</p> <p>Для Европы: от 1 до 120 минут (с шагом 1 минута)</p> <p>За исключением Европы: от 1 до 240 минут (с шагом 1 минута)</p>
Уровень энергосбереж.	<p>Выберите способ выхода из режима энергосбережения.</p> <p>Значение:</p> <p>Полное возобновление: <i>Данный режим позволяет немедленно использовать все функции. Однако данный режим экономит меньше энергии.</i></p> <p>Обычное возобновление: <i>В данном режиме можно выбрать один из следующих методов: позволить использовать все функции немедленно или позволить использовать только нужные функции. Чтобы использовать все функции немедленно, нажмите клавишу [Энергосбережение].</i></p> <p>Экон. возобновление: <i>Данный режим позволяет использовать только нужные функции. Данный режим наиболее эффективно экономит энергию.</i></p>

Параметр	Описание
Правила выключения питания (модели для стран Европы)	<p>Выберите, переходит ли аппарат в режим отключения питания для следующих функций. Чтобы задать режим отключения питания, выберите [Вкл.].</p> <ul style="list-style-type: none"> Сетевой ФАКС Кабель USB Хост USB Диск RAM Удаленная диагностика Приложение <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Аппарат не будет переходить в режим отключения питания, если для параметра [ФАКС] установлено значение [Откл.], даже если для какой-либо другой функции задано [Вкл.]. Аппарат будет переходить в режим отключения питания, если он не обменивается данными с другими устройствами, даже если для параметра [Сетевой] или [Кабель USB] установлено [Откл.].</p>
Таймер выключения питания (модели для стран Европы)	<p>Выберите, нужно ли автоматически выключать питание по истечении периода бездействия.</p> <p>Значения: 1 час., 2 час., 3 час., 4 час., 5 час., 6 час., 9 час., 12 час., 1 день, 2 дня, 3 дня, 4 дня, 5 дня, 6 дня, 1 неделя</p>
Автом. удал. ошибки	<p>Если во время работы произойдет ошибка, обработка остановится и аппарат будет ожидать действий со стороны пользователя. В режиме автоматического сброса ошибки производится автоматический сброс ошибки по истечении заданного времени.</p> <p>Значения: Откл., Вкл.</p>
Счетчик удал. ошибки	<p>Если для автоматического удаления ошибки выбрано [Вкл.], задайте промежуток времени, по истечении которого производится автоматический сброс ошибки.</p> <p>Значение: от 5 до 495 с (с шагом в 5 с)</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для [Автом. удал. ошибки] установлено [Вкл.].</p>
Неиспольз. время	<p>Задайте период времени, в течение которого аппарат не будет печатать принятые факсы.</p> <p>► Руководство по эксплуатации факса.</p>
Тайм-аут пинга	<p>Задайте время ожидания при выполнении команды [Пинг] в меню "Система/Сетевой".</p> <p>Значение: от 1 до 30 с (с шагом 1 с)</p>

*1 Отображается, если активирован дополнительный комплект Card Authentication Kit.

Настройка/обслуживание

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Настройка/обслуживание]

Регулирование качества печати и проведение технического обслуживания аппарата.

Параметр	Описание
Регулировка плотности	Регулировка плотности.
Копирование	Отрегулируйте плотность копирования. Значение: - 3 (Ярче), - 2, - 1, 0 (Обычная), + 1, + 2, + 3 (Темнее)
Отправить/ящик	Отрегулируйте плотность сканирования при отправке или сохранении данных в ящике документов. Значение: - 3 (Ярче), - 2, - 1, 0 (Обычная), + 1, + 2, + 3 (Темнее)
Контрастность	Можно увеличить или уменьшить общую контрастность.
Копирование	Увеличение или уменьшение общей контрастности копий. Значение: -3 (Меньше), -2, -1, 0 (Нормальн.), +1, +2, +3 (Больше)
Отправить/ящик	Увеличение или уменьшение общей контрастности при отправке или сохранении документов в ящик документов. Значение: -3 (Меньше), -2, -1, 0 (Нормальн.), +1, +2, +3 (Больше)
Настройка плотности фона	Делает общую настройку плотности фона темнее или светлее.
Копирование (Авто)	Делает общую настройку плотности фона во время копирования темнее или светлее. Значение: - 3 (Ярче), - 2, - 1, 0 (Обычная), + 1, + 2, + 3 (Темнее)
Отправка/ящик (Авто)	Делает общую настройку плотности фона темнее или светлее во время отправки изображений или сохранения их в ящик документов. Значение: -3 (Светлее), -2, -1, 0 (Нормально), +1, +2, +3 (Темнее)
Плотность печати	Отрегулируйте плотность печати. Можно выбирать из 5 уровней настройки. Значения: от 1 до 5
Автом. коррекция цвета	Данная настройка позволяет отрегулировать уровень распознавания, используемый аппаратом для определения в режиме автоматического выбора цвета, является ли оригинал цветным или черно-белым. Задание меньшего значения приведет к тому, что больше оригиналов будут распознаваться как цветные, в то время как большее значение приведет к увеличению числа оригиналов, идентифицированных как черно-белые. Значения: 1 (Цветной), 2, 3, 4, 5 (Черно-белый)
Коррекция черных полос	Исправляет тонкие линии (полоски, вызванные загрязнением), которые могут появиться на изображении при использовании автоподатчика оригиналов. Значение: Откл., Вкл.
Яркость экрана	Задайте яркость экрана для сенсорной панели. Значение: 1 (Темнее), 2, 3, 4, 5 (Ярче)
Очистка барабана	Устраняет размытие изображения и белые точки с отпечатков. Процедура занимает около 2 минут. Необходимое время зависит от условий эксплуатации, и для выполнения процедуры может потребоваться некоторое время. ► Очистка барабана (стр. 10-33)
	 ПРИМЕЧАНИЕ Выполнение очистки барабана во время печати невозможно. Выполните очистку барабана после завершения печати.
Настр. сервиса	Настройки для осмотра и технического обслуживания аппарата. Данное меню предназначено главным образом для использования специалистами по обслуживанию при проведении технического обслуживания аппарата.

Аутентификация и учет пользователей (реквизиты пользователей, учет заданий)


В этой главе рассматриваются следующие темы.

Общие сведения об управлении реквизитами пользователей	9-2
Управление учетом заданий с ПК	9-2
Включение управления реквизитами пользователей	9-4
Настройка управления реквизитами пользователей	9-6
Безоп. аутентификации	9-6
Добавление пользователя (Список локальных пользователей)	9-7
Изменение свойств пользователя	9-10
Управление реквизитами пользователей для печати	9-14
Управление пользователями при сканировании с помощью TWAIN	9-15
Управление пользователями при сканировании с помощью WIA	9-16
Управление пользователями, отправляющими факсы с ПК	9-17
Настройки авторизации группы	9-19
Настр. автор. польз. Гость	9-22
Получить св-ва польз. сети	9-25
Настройки простого логина	9-27
Настройки смарт-карты	9-30
Настройки входа по ПИН-коду	9-31
Использование управления реквизитами пользователей	9-32
Вход в систему/выход из системы	9-32
Общие сведения об учете заданий	9-33
Включение учета заданий	9-34
Доступ к учету заданий	9-34
Настройка учетной записи	9-35
Добавление учетной записи	9-35
Ограничение использования аппарата	9-37
Редактирование учетной записи	9-38
Удаление учетной записи	9-39
Учет заданий для печати	9-40
Учет заданий для сканирования с использованием TWAIN	9-41
Учет заданий для сканирования с использованием WIA	9-42
Учет заданий faxa, переданных с компьютера	9-43
Настройка учета заданий	9-45
Параметры по умолчанию	9-45
Подсчет количества напечатанных страниц	9-46
Печать отчета учета	9-47
Использование учета заданий	9-48
Вход в систему/выход из системы	9-48
Настройки неизв. пользов.	9-49
Неизв. ид. задан.	9-49
Регистрация информации для пользователя с неизвестным идентификатором	9-50


Общие сведения об управлении реквизитами пользователей

Управление реквизитами пользователей определяет права пользователя на данном аппарате. Для аутентификации пользователя при входе введите правильное имя пользователя и пароль для входа в систему.


- 1** Включите управление реквизитами пользователей ([стр. 9-4](#))



- 2** Задайте пользователя ([стр. 9-7](#))



- 3** Введите имя пользователя и пароль для входа в систему и выполните задание ([стр. 9-32](#))



Имеется три уровня доступа: "Пользователь", "Администратор" и "Администратор аппарата". Уровни безопасности может изменять исключительно "Администратор аппарата".

Управление учетом заданий с ПК


Помимо указанных выше настроек для управления учетом заданий с ПК необходимо выполнить следующие действия.

Управление пользователями при печати с ПК

Для управления пользователями, выполняющими печать на аппарате с ПК, необходимы настройки драйвера принтера.

- 1** Задайте управление реквизитами пользователей на драйвере принтера ([стр. 9-14](#))

- 2** Печать

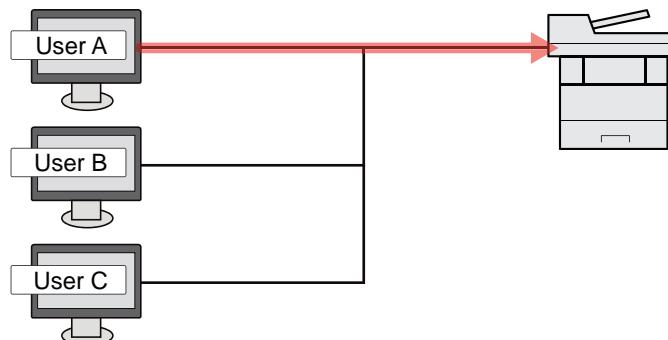

Управление пользователями при сканировании с использованием TWAIN

Для управления пользователями, использующими TWAIN для сканирования, необходимы настройки драйвера TWAIN на ПК.

- [Управление пользователями при сканировании с помощью TWAIN \(стр. 9-15\)](#)

Управление пользователями при сканировании с использованием WIA

Для управления пользователями, использующими WIA для сканирования, необходимы настройки драйвера WIA на ПК.

- [Управление пользователями при сканировании с помощью WIA \(стр. 9-16\)](#)

Управление пользователями при отправке факсов с ПК

Для управления пользователями, отправляющими факсы с ПК, необходимы настройки драйвера факса на ПК.

- [Управление пользователями, отправляющими факсы с ПК \(стр. 9-17\)](#)

Включение управления реквизитами пользователей

Эта функция включает управление реквизитами пользователей. Выберите один из перечисленных ниже методов аутентификации:

Параметр	Описание
Локальная аутентификация	Аутентификация пользователя на основании свойств пользователя из списка локальных пользователей, хранящегося в аппарате.
Сетевая аутентификация	Аутентификация пользователя на основании сервера аутентификации. Используйте свойства пользователя, сохраненные на сервере аутентификации, для доступа к странице входа в систему с сетевой аутентификацией.

1 Откройте экран.

- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- [Реквиз. польз. при входе] > [Реквизиты польз.]

2 Настройте параметры.

- Выберите [Локальная аутентификация] или [Сетевая аутентификация].

Для отключения управления реквизитами пользователей нажмите [Откл.].

Если выбрана [Сетевая аутентификация], введите имя хоста (не более 64 символов) и имя домена (не более 256 символов) для сервера аутентификации. В качестве типа сервера выберите [NTLM], [Kerberos] или [Ext.].

Если выбран тип сервера [Ext.], введите номер порта.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выбрать [Домен], будет отображен список регистрации доменов.
- Введите имя домена. Можно зарегистрировать до 10 имен доменов.

- Откроется экран "Добавить новую функцию к главному экрану?". Для отображения новой функции на главном экране выберите [Да] и укажите положение, в котором будет отображаться значок зарегистрированной функции.

➔ [Функции, доступные для отображения на рабочем столе \(стр. 2-14\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Если имя пользователя при входе и пароль не приняты, проверьте следующие настройки.

- Параметры сетевой аутентификации на аппарате
- Свойство пользователя на сервере аутентификации
- Настройка даты и времени на аппарате и на сервере аутентификации

Если не удается войти в систему из-за настроек аппарата, войдите в систему как любой из зарегистрированных администраторов из списка локальных пользователей и исправьте настройки.

Настройка управления реквизитами пользователей

Регистрация, изменение и удаление пользователей, настройка параметров управления реквизитами пользователей.

Безоп. аутентификации

Если включена аутентификация пользователей, настройте ее параметры.

Настройки блокировки учетной записи пользователя

Можно запретить использование учетной записи пользователя в случае повторного ввода неправильного пароля для входа в систему с этой учетной записью.

1 Откройте экран.

- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- [Реквиз. польз. при входе] > [Настройки блокировки учетной записи пользовател.]

2 Настройте параметры.

Можно выбрать следующие параметры.

Параметр	Описание
Блокировка	Выбор включения или отключения политики блокировки учетных записей. Значения: Откл., Вкл.
Политика блокировки	<p>Определяет условия и степень, в которой применяется блокировка учетной записи.</p> <p>Значение</p> <p>Кол-во повторных попыток до блокировки: Задайте допустимое количество попыток входа в систему до блокировки учетной записи. (от 1 до 10 раз)</p> <p>Длительность блокировки: определяет, как долго учетная запись будет оставаться заблокированной. (1—60 минут)</p> <p>Цель блокировки: Определяет степень, в которой применяется блокировки учетной записи. Можно выбрать [Все] или [Только удаленный вход в систему]. Выбор параметра "Только удаленный вход в систему" блокирует все операции, выполняемые не с панели управления.</p>
Список блок. пользоват.	<p>Отображение списка заблокированных пользователей. Чтобы разблокировать пользователя, нужно выбрать его в списке и нажать [Разблокировать].</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается при включенной политике блокировки учетных записей.</p>

Добавление пользователя (Список локальных пользователей)

Можно добавить до 100 пользователей (включая имя пользователя при входе по умолчанию).



ПРИМЕЧАНИЕ

В стандартном варианте уже сохранен каждый пользователь по умолчанию с правами администратора аппарата и с правами администратора. Свойства каждого из пользователей:

Администратор аппарата

Имя пользователя: DeviceAdmin

Имя пользователя при входе: ECOSYS M2835dw: 3500

Пароль при входе: ECOSYS M2835dw: 3500

Уровень доступа: Администратор аппарата

Администратор

Имя пользователя: Admin

Имя пользователя при входе: Admin

Пароль при входе: Admin

Уровень доступа: Администратор

* Прописные и строчные буквы различаются (с учетом регистра).

Рекомендуется периодически изменять имя пользователя, имя пользователя при входе и пароль при входе. Это способствует повышению безопасности.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [**Вход**]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- 2 [Реквиз. польз. при входе] > [Список лок польз] > [+]

2 Введите информацию о пользователе.

Выберите [Далее].

В приведенной ниже таблице указана информация о пользователе, которую нужно зарегистрировать.

Параметр	Описание
Имя пользователя	Введите имя, которое будет отображаться в списке пользователей (до 32 символов).
Имя польз. при вх.	Введите имя пользователя при входе (до 64 символов). Нельзя регистрировать одинаковые имена пользователя при входе.
Уровень доступа	Выберите "Администратор" или "Пользователь" для прав доступа пользователя.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см.:

→ [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

3 Проверьте информацию о пользователе.

При необходимости измените или добавьте информацию.

Параметр	Описание
Имя пользователя* ¹	Введите имя, которое будет отображаться в списке пользователей (до 32 символов).
Имя польз. при вх.* ¹	Введите имя пользователя при входе (до 64 символов). Нельзя регистрировать одинаковые имена пользователя при входе.
Пароль при входе	Введите пароль при входе (до 64 символов). Введите тот же пароль для подтверждения и нажмите клавишу [OK].

Параметр	Описание
Имя учетной записи	<p>Введите учетную запись, к которой относится пользователь. Пользователь, зарегистрированный под своим именем учетной записи, может входить в систему без ввода идентификатора учетной записи.</p> <p>→ Общие сведения об учете заданий (стр. 9-33)</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Нажмите [Меню] > [Поиск(Имя)] или [Поиск(Ид.)] для поиска по имени или идентификатору учетной записи.</p> <p>Для сортировки списка учетных записей нажмите [Меню] > [Сортировка(Имя)] или [Сортировка (ID)].</p>
Уровень доступа*1	Выберите "Администратор" или "Пользователь" для прав доступа пользователя.
Информация смарт-карты	<p>Зарегистрируйте информацию смарт-карты.</p> <p>Поместите смарт-карту в устройство считывания смарт-карт и выберите [Читать].</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается в случае активации дополнительного комплекта Card Authentication Kit.</p> <p>→ Дополнительные приложения (стр. 11-6)</p>

*1 Обязательно при регистрации пользователя.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см.:

→ [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

4

Нажмите [Сохранить].

В список локальных пользователей добавляется новый пользователь.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если включен простой вход, то по завершении новой регистрации появляется экран подтверждения, предлагающий настроить параметры простого входа. Для настройки параметров простого входа выберите [Да]. Если выбрать [Нет], снова откроется экран списка пользователей.

По поводу процедуры настройки параметров простого входа см.:

→ [Настройки простого логина \(стр. 9-27\)](#)

Изменение свойств пользователя

Типы свойств пользователей, которые можно изменить, могут отличаться в зависимости от прав доступа пользователей.



ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы изменить информацию пользователя для администратора аппарата, необходимо войти в систему с правами администратора аппарата. Если войти как обычный пользователь, можно только просматривать информацию пользователя.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

Для пользователя, выполнившего вход с правами администратора

Можно изменять свойства пользователя и удалять пользователей. Можно изменять все параметры, которые можно добавлять.

1 Откройте экран.

- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.


Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- [Реквиз. польз. при входе] > [Список лок польз]

2 Изменение свойств пользователя.

Изменение свойств пользователя

- Выберите [] для пользователя, данные которого подлежат редактированию.

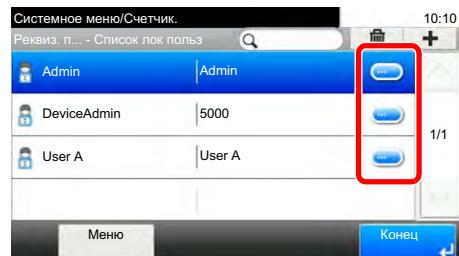



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для сортировки списка пользователей выберите [Меню] > [Сортировка (имя пользователя)] и [Сортировка (имя пользователя при входе)].
- Для поиска по имени или имени пользователя при входе выберите [Меню] > [Поиск (имя пользователя)] или [Поиск(Имя пользователя при входе)].

2 По поводу изменения свойств пользователя см. пункт 3 в разделе "Добавление пользователя (Список локальных пользователей)".

→ [Добавление пользователя \(Список локальных пользователей\) \(стр. 9-7\)](#)

3 [Сохранить] > [Да]

Информация пользователя будет изменена.

Удаление пользователя

1 Выберите пользователя, которого нужно удалить.

2 [] > [Да]

Будут удалены выбранные пользователи.



ПРИМЕЧАНИЕ

Пользователя по умолчанию с правами администратора аппарата удалить нельзя.

Изменение информации пользователя, выполнившего вход в систему (Свойство пользователя)

Данные пользователи могут частично изменять свои свойства пользователей, включая имя пользователя и пароль при входе, адрес электронной почты и простой вход в систему.

Хотя параметры "Имя пользователя при входе", "Уровень доступа" или "Имя учетной записи" изменить нельзя, пользователи могут проверить их текущее состояние.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Свойство пользователя]

2 Изменение свойств пользователя.

- По поводу изменения свойств пользователя см. пункт 3 в разделе "Добавление пользователя (Список локальных пользователей)".

→ [Добавление пользователя \(Список локальных пользователей\) \(стр. 9-7\)](#)

Параметр	Описание
Имя пользователя	Изменение имени пользователя, отображаемого в списке пользователей. Можно ввести до 32 символов.
Имя польз. при вх.	Отображение имени пользователя при входе, которое вводится при входе в систему.
Пароль при входе	Изменение пароля, который вводится при входе в систему. Можно ввести до 64 символов.
Уровень доступа	Отображение уровня доступа пользователя.
Имя учетной записи	Отображение учетной записи, к которой относится пользователь.
Учет заданий	<p>Отображение ограничения на использование, заданное для вошедшего в систему пользователя.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>[Учет заданий] отображает имя учетной записи, заданное для вошедшего в систему пользователя, и ограничения на использование, заданные для этой учетной записи.</p> <p>Данная функция отображается, если для учета заданий установлено [Вкл.]. Для получения дополнительной информации об учете заданий см.:</p> <p>→ Включение учета заданий (стр. 9-34)</p>

Параметр	Описание
Информация смарт-карты	<p>Отображение информации смарт-карты для пользователя, выполнившего вход в систему.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается в случае активации дополнительного комплекта Card Authentication Kit.</p> <p>► Дополнительные приложения (стр. 11-6)</p> <p>Эта функция не отображается, если в разделе "Сетевая аутентификация" задан тип сервера [Ext.] и при этом выполнен вход под учетной записью пользователя, сертифицированного на сервере, для которого указан тип [Ext.].</p>
Простой логин	<p>Если включен простой вход в систему, можно изменить соответствующие настройки.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция не отображается, если для параметра "Простой логин" задано [Откл.] или если пользователь не зарегистрирован в разделе "Простой логин".</p>

2 Нажмите [**Сохранить**].

Информация пользователя будет изменена.

Управление реквизитами пользователей для печати

Можно управлять пользователями, выполняющими печать на данном аппарате с ПК.

Настройка драйвера принтера

Для управления пользователями, выполняющими печать на данном аппарате с ПК, необходимы следующие настройки драйвера принтера. Приведенные указания основываются на интерфейсе ОС Windows 8.1.

1 Откройте экран.

- Выберите на рабочем столе чудо-кнопку [Параметры], выберите [Панель управления], а затем [Устройства и принтеры].




ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 7 нажмите кнопку [Старт], а затем выберите [Устройства и принтеры].

- Щелкните правой кнопкой мыши по значку драйвера принтера аппарата и выберите меню [Свойства принтера] драйвера принтера.
- Щелкните [Администратор] на вкладке [Параметры устройства].

2 Настройте параметры.

- Выберите [Реквизиты польз.з.] на вкладке [Реквизиты польз.з.].

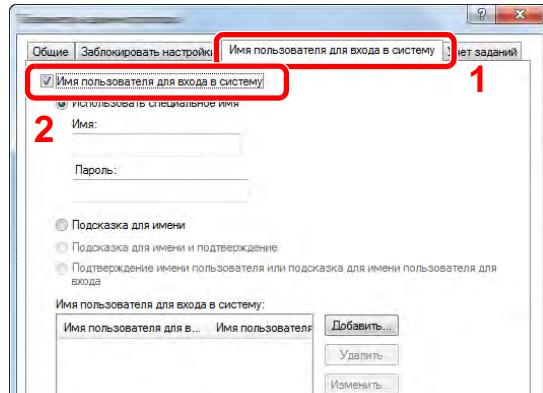

2 Насторонте управление реквизитами пользователей.

[Использовать специальное имя]. С помощью этого параметра можно задать имя пользователя и пароль, чтобы использовать одни и те же реквизиты пользователя для каждого задания печати. Если выбран этот параметр, пользователю не нужно вводить имя и пароль для каждого задания печати.

[Подсказка для имени]. При попытке печати откроется экран ввода имени пользователя и пароля. Имя пользователя и пароль необходимо вводить при каждой попытке печати.

[Подсказка для имени и подтверждение]. При попытке печати откроется экран ввода имени пользователя и пароля. Необходимо ввести имя пользователя и пароль, сохраненные в списке имен пользователей для входа в систему. Имя пользователя и пароль необходимо вводить при каждой попытке печати.

[Подтверждение имени пользователя или подсказка для имени пользователя для входа]. При печати выполняется поиск имени пользователя Windows в списке "Имена пользователей для входа", и печать будет возможна, если данное имя зарегистрировано. Если данное имя не зарегистрировано, печать будет отменена для пользователей, имеющих только полномочия пользователя. Если пользователь имеет полномочия администратора, откроется экран ввода имени пользователя и пароля.

3 Нажмите [OK].



ПРИМЕЧАНИЕ

Информацию о других параметрах учета заданий см. в разделе:

► [Printer Driver User Guide](#)

Управление пользователями при сканировании с помощью TWAIN

Можно управлять пользователями, выполняющими сканирование с помощью TWAIN.

Настройка драйвера TWAIN

Для управления пользователями, выполняющими сканирование с помощью TWAIN, необходимы следующие настройки драйвера TWAIN. Приведенные указания основываются на интерфейсе ОС Windows 8.1.

1 Откройте экран.


- Нажмите чудо-кнопку [Поиск] и введите в поле поиска "TWAIN Driver Setting". Выберите [TWAIN Driver Setting] в списке результатов поиска, после чего откроется окно "TWAIN Driver Setting".



ПРИМЕЧАНИЕ


В Windows 7 нажмите кнопку [Пуск], [Все программы], [Kyocera], а затем [TWAIN Driver Setting].

- Выберите аппарат и нажмите [Изменить].

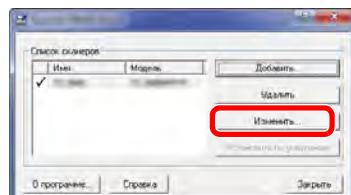

2 Настройте параметры.

- 1 Щелкните [Параметры аутентификации пользователя].
- 2 Установите флажок рядом с пунктом [Аутентификация] и введите имя пользователя при входе и пароль.



- 3 Нажмите [OK].

Управление пользователями при сканировании с помощью WIA

Можно управлять пользователями, выполняющими сканирование с помощью WIA.

Настройка драйвера WIA

Для управления пользователями, выполняющими сканирование с помощью WIA, необходимы следующие настройки драйвера WIA. Приведенные указания основываются на интерфейсе ОС Windows 8.1.

1 Откройте экран.


- 1 Нажмите чудо-кнопку [Поиск] и введите в поле поиска "Сканер". Щелкните в списке поиска [Просмотр сканеров и камер], и откроется окно "Сканеры и камеры".



ПРИМЕЧАНИЕ


В Windows 7 нажмите кнопку [Пуск] и введите [Сканер] в поле [Найти программы и файлы]. Щелкните в списке поиска [Просмотр сканеров и камер], и откроется окно "Сканеры и камеры".

- 2 Выберите из драйверов WIA тот, который имеет такое же имя, что и аппарат, и нажмите [Свойства].

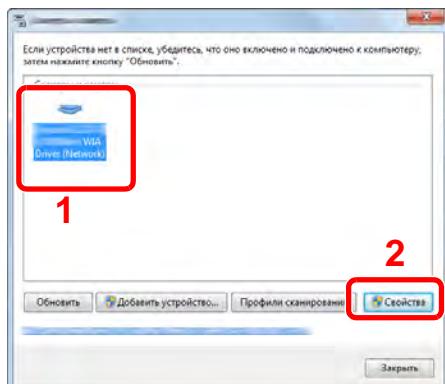

2 Настройте параметры.

- Установите флажок рядом с пунктом [Аутентификация] на вкладке [Настройки] и введите имя пользователя при входе и пароль.

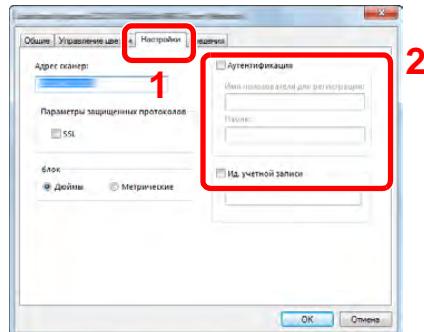

- Нажмите [OK].

Управление пользователями, отправляющими факсы с ПК

Можно управлять пользователями, отправляющими факсы с ПК.

Настройка драйвера факса

Для управления пользователями, отправляющими факсы с ПК, необходимы следующие настройки драйвера факса. Приведенные указания основываются на интерфейсе ОС Windows 8.1.

1 Откройте экран.

- Выберите на рабочем столе чудо-кнопку [Параметры], выберите [Панель управления], а затем [Устройства и принтеры].




ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 7 нажмите кнопку [Старт], а затем выберите [Устройства и принтеры].

- Щелкните правой кнопкой мыши по значку драйвера принтера аппарата и выберите меню [Свойства принтера] драйвера принтера.
- Щелкните [Настройка приема факса] в окне [Настройка печати].

2 Настройте параметры.

- Выберите [Имя пользователя] на вкладке [Аутентификация].

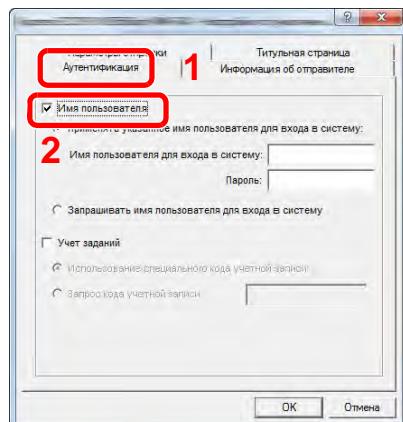

2 Настороните управление реквизитами пользователей.

[Применять указанное имя пользователя для входа в систему]. С помощью этого параметра можно задать имя пользователя и пароль, чтобы использовать одни и те же реквизиты пользователя для каждого задания факса. Если выбран этот параметр, пользователю не нужно вводить имя и пароль для каждого задания факса.

[Запрашивать имя пользователя для входа в систему]. При попытке передачи откроется экран ввода имени пользователя и пароля. Имя пользователя и пароль необходимо вводить при каждой попытке передачи.

3 Нажмите [OK].

Настройки авторизации группы

Данная функция задает ограничения на использование аппарата для каждой отдельной группы, зарегистрированной на сервере аутентификации.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования настроек авторизации группы необходимо выбрать [Сетевая аутентификация] в качестве метода аутентификации в разделе "Включение управления реквизитами пользователей". Выберите "Вкл." для параметра LDAP в разделе "Настройки протокола".

- [Включение управления реквизитами пользователей \(стр. 9-4\)](#)
- [Настройки протокола \(стр. 8-34\)](#)

Авторизация группы

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- 2 [Реквиз. польз. при входе] > [Настр. авторизации группы] > [Авторизация группы]

2 Выберите [Вкл.] .

Список группы (до 20)

Регистрация групп, для которых ограничено использование аппарата. Остальные пользователи и группы относятся к категории "Другие".

В приведенной ниже таблице описана информация о группе, которую нужно зарегистрировать.

Параметр	Описание
ID группы* ¹	Введите идентификатор, который будет отображаться в списке групп (от 1 до 4294967295).
Имя группы	Введите имя, которое будет отображаться в списке групп (до 32 символов).
Уровень доступа	Выберите [Администратор] или [Пользователь] для прав доступа пользователя.
Принтер	Выберите, нужно ли запрещать использование функций печати принтера.
Копирование	Выберите, нужно ли запрещать использование функций копирования.
Огран. дуплекса	Выберите, разрешить ли двустороннюю печать.
Огран. объед-ния	Укажите, разрешается ли только совмещение.
Ограничение EcoPrint	Укажите, разрешается ли только печать EcoPrint.
Отправить	Выберите, нужно ли запрещать использование функций передачи.
Огр. перед. факса	Выберите, нужно ли запрещать использование передачи факсов.
Огр. хран. в ящице	Выберите, нужно ли запрещать использование хранения в ящиках документов.
Огр. хран. в памяти	Выберите, нужно ли запрещать использование хранения на съемном носителе.

*1 Для параметра "ID группы" укажите идентификатор PrimaryGroupID, показанный в атрибутах пользователя, которые можно отобразить с помощью инструмента ADSIEDit в Windows Server. В Windows Server 2008 и более поздних версиях ADSIEDit включен в качестве стандартной функции.

1 Откройте экран.


- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- [Реквиз. польз. при входе] > [Авторизация группы] > [Список группы] > [+]

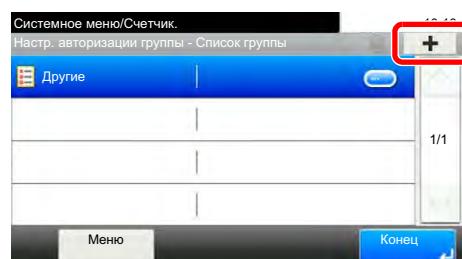

2 Настройте параметры.

- 1 Введите идентификатор группы > [Далее].
- 2 Введите имя группы > [Далее].



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см.:

➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

- 3 Выберите права доступа группы > [Далее].
- 4 Проверьте настройки и внесите необходимые изменения или добавьте данные.

3 Зарегистрируйте группу.

Нажмите [Сохранить].

В список групп добавляется новая группа.

Настр. автор. польз. Гость

Если включено управление реквизитами пользователей, задайте функции, которые могут использовать временные пользователи, которым нельзя входить в систему для использования аппарата.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования параметра "Настр. автор. польз. Гость" необходимо включить управление реквизитами пользователей в разделе "Включение управления регистрацией пользователей".

► [Включение управления реквизитами пользователей \(стр. 9-4\)](#)

Включение авторизации пользователя Гость

1 Откройте экран.

- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- [Реквиз. польз. при входе] > [Настр. автор. польз. Гость] > [Авторизац. польз. Гость]

2 Выберите [Вкл.].



ПРИМЕЧАНИЕ

Если включена аутентификация пользователя с правами гостя, при входе в систему необходимо нажать клавишу [Аутентификация/Выход].

В настройках по умолчанию пользователя с правами гостя можно использовать только монохромное копирование. Если требуется другая функция, войдите в систему как пользователь, имеющий право на использование такой функции, или измените настройки в свойствах пользователя с правами гостя.

Настройка свойств пользователя "гость"

Регистрация информации пользователя с правами гостя и функций, использование которых для него ограничено.

В приведенной ниже таблице указана информация о пользователе, которую нужно зарегистрировать.

Параметр	Описание
Имя пользователя	Введите имя, которое будет отображаться в списке пользователей (до 32 символов). Значение по умолчанию — "Гость".
Уровень доступа	Отображаются права пользователя. Их нельзя изменять.
Имя учетной записи	Введите учетную запись, к которой относится пользователь. Если пользователь не относится ни к одной из учетных записей, выберите [Другой].
Правила авторизации	Устанавливает права на использование для каждого пользователя. Можно ограничить уровень доступа для следующих пунктов. Принтер: выберите, запрещать ли использование функции печати принтера. Копирование: выберите, запрещать ли использование функции копирования. Ограничение дуплекса: Выберите, разрешить ли двустороннюю печать. Огран. объед-ния: Укажите, разрешается ли только совмещение. Ограничение EcoPrint: Укажите, разрешается ли только печать EcoPrint. Отправить: выберите, запрещать ли использование функции отправки. Огран. передачи факса: выберите, запрещать ли использование функции передачи факса. Огр. хран. в ящике: выберите, запрещать ли использование функции сохранения в ящик. Огр. хран. в памяти: выберите, запрещать ли использование функции сохранения на съемный носитель.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- 2 [Реквиз. польз. при входе] > [Настр. автор.польз. Гость] > [Свойство польз. Гость]

2 Настройте параметры.

Проверьте настройки и внесите необходимые изменения или добавьте данные.

3 Зарегистрируйте группу.

Нажмите [Сохранить].

Получить св-ва польз. сети

Задайте необходимую информацию для получения свойств пользователя сети от сервера LDAP. Имя пользователя, полученное с помощью данной настройки, будет показано в информации пользователя, на экране подтверждения состояния и в заголовке.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения свойства пользователя сети от сервера LDAP необходимо выбрать [Сетевая аутентификация] в качестве способа аутентификации в разделе "Включение управления реквизитами пользователей". Выберите "Вкл." для параметра LDAP в разделе "Настройки протокола".

- [Включение управления реквизитами пользователей \(стр. 9-4\)](#)
- [Настройки протокола \(стр. 8-34\)](#)

В приведенной ниже таблице описана информация, которую нужно зарегистрировать.

Параметр	Описание
Имя сервера ^{*1}	Введите имя сервера LDAP или IP-адрес (до 64 символов). Если не ввести имя сервера, информация пользователя будет получена с сервера, заданного для сетевой аутентификации.
Порт	Номер порта для сервера LDAP. Номер порта по умолчанию — 389.
Имя 1 ^{*2}	Введите атрибут LDAP для получения отображаемого имени пользователя от сервера LDAP (до 32 символов).
Имя 2 ^{*3}	Введите атрибут LDAP для получения отображаемого имени пользователя от сервера LDAP (до 32 символов).
Тип аутентификации ^{*4}	Задайте способ аутентификации. Выберите [Простой] или [SASL]. После изменения настроек перезапустите систему или выключите, а затем включите аппарат.
Тайм-аут поиска	Введите интервал ожидания в секундах (от 5 до 255 с).

*1 При использовании Active Directory для Windows имя сервера может совпадать с именем сервера, указанным для сетевой аутентификации.

*2 При использовании Active Directory для Windows отображаемое имя атрибута может использоваться как "Имя 1".

*3 "Имя 2" может быть опущено. Если назначить отображаемое имя в качестве параметра "Имя 1", отдел — в качестве "Имя 2", и если в Active Directory для Windows значение отображаемого имени "Mike Smith", а значение отдела — "Sales", то имя пользователя будет выглядеть как "Mike Smith Sales".

*4 Отображается, если в разделе "Сетевая аутентификация" задан тип сервера "Kerberos".

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- 2 [Реквиз. польз. при входе] > [Получить св-ва польз.сети] > [Вкл.]

2 Настройте параметры.

- 1 [Имя сервера] > введите имя сервера LDAP или IP-адрес > [OK]
- 2 [Порт] > введите номер порта LDAP > [OK]
- 3 [Имя 1] > введите атрибут LDAP для получения отображаемого имени пользователя > [OK]
- 4 Аналогично шагу 3 задайте [Имя 2].
- 5 Если в качестве типа сервера задан "Kerberos", выберите [Тип аутентифик.] и задайте способ аутентификации.
- 6 Выберите [Тайм-аут поиска] для задания времени ожидания.
- 7 Введите время с помощью клавиш [+], [-] или цифровых клавиш > [OK] > [OK]

Настройки простого логина

Функция простого входа позволяет пользователям входить в систему, просто выбрав имя пользователя. Для использования данной функции пользователи должны быть заранее зарегистрированы.



ПРИМЕЧАНИЕ

- По поводу регистрации пользователей см.:
 - ➡ [Добавление пользователя \(Список локальных пользователей\) \(стр. 9-7\)](#)
- Для использования простого входа необходимо включить управление реквизитами пользователей в разделе "Включение простого входа".
- ➡ [Включение управления реквизитами пользователей \(стр. 9-4\)](#)
- Если включена авторизация пользователя с правами гостя, экран простого входа не отображается.

Включение простого входа

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [**Вход**]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- 2 [Реквиз. польз. при входе] > [Настройки простого логина] > [Простой логин]

2 Выберите [**Вкл.**] или [**Откл.**].

Настройка простого логина

Можно добавить максимум 20 пользователей.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- 2 [Реквиз. польз. при входе] > [Настройки простого логина] > [Настройка простого логина]

2 Введите информацию о пользователе.

- Выберите клавишу, для которой нужно зарегистрировать пользователя.
- Выберите [+].



- 3 Чтобы выбрать пользователя из числа локальных пользователей, выберите [Локальный польз.]. Чтобы выбрать из сетевых пользователей, выберите [Сетевой пользователь].

В зависимости от выбранного метода передачи процедура может отличаться.


Выбор пользователя из локальных пользователей

Выберите пользователя, для которого нужно задать простой вход в систему.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Для поиска по имени или имени пользователя при входе выберите [Меню] > [Поиск (Имя)] или [Поиск(Имя пользователя при входе)].
- Для сортировки списка пользователей выберите [Меню] > [Сортировка(Имя)] и [Сортировка (имя пользователя при входе)].

Выбор пользователя из сетевых пользователей

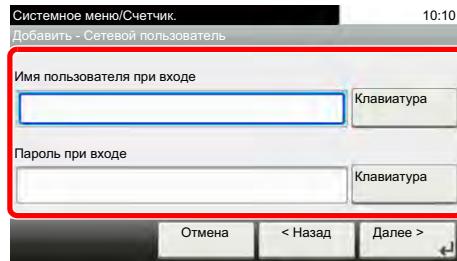

Выберите [Клавиатура] для пунктов "Имя пользователя при входе" и "Пароль при входе", введите информацию о пользователе, которую нужно зарегистрировать, и нажмите [OK].

Если нужно указать пользователя, для которого в сетевой аутентификации задан домен, нажмите "Домен" и выберите домен, в котором зарегистрирован пользователь.

Выберите [Далее].



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см.:

► [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

- 4 Выберите имя пользователя, которое будет отображаться, и нажмите [OK].



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см.:

► [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

- 5 [Вход по паролю] > [Вкл.] или [Откл.] > [Ярлык]

- 6 Выберите пиктограмму пользователя, которая будет отображаться, и нажмите [OK].

3 Зарегистрируйте пользователя.

Нажмите [Сохранить].

Настройки смарт-карты

Если включена аутентификация по смарт-карте, выберите тип аутентификации.



ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция отображается в случае активации комплекта Card Authentication Kit.

→ [Дополнительные приложения \(стр. 11-6\)](#)

1 Откройте экран.

- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [**Вход**]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- [Реквиз. польз. при входе] > [Настройки смарт-карты]

2 Настройте параметры.

Можно выбрать следующие параметры.

Параметр	Описание
Регистрация с клавиатуры	Если включена аутентификация по смарт-карте, выберите, можно ли входить в систему с помощью клавиатуры. Значения: Разрешить, Запретить
Доп. аутентификация ^{*1}	Выберите, требуется ли ввод пароля после аутентификации по смарт-карте. Значения: Откл., Использовать пароль, Использовать ПИН-код ^{*2}

^{*1} Данная функция отображается, если в разделе "Сетевая аутентификация" задан тип сервера [NTLM] или [Kerberos].

^{*2} Данная функция отображается, если в разделе "Сетевая аутентификация" задан тип сервера [Ext.].

Настройки входа по ПИН-коду



ПРИМЕЧАНИЕ

Эта настройка отображается, только если в качестве метода аутентификации выбрано значение [Сетевая аутентификация] и указан тип сервера [Ext.] в разделе "Сетевая аутентификация".

→ [Дополнительные приложения \(стр. 11-6\)](#)

1 Откройте экран.

- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- Выберите [Вход по ПИН-коду].

2 Настройте параметры

- Выберите [Откл.] или [Вкл.].
- Выберите [OK].

Использование управления реквизитами пользователей

В данном разделе описаны процедуры настройки учета заданий.

Вход в систему/выход из системы

Если включено управление реквизитами пользователей, при каждом использовании данного аппарата будет появляться экран ввода имени пользователя и пароля для входа в систему.

Вход в систему

Если во время выполнения операций появится экран ввода имени пользователя для входа, войдите в систему; для справки см.:

► [Вход \(стр. 2-21\)](#)


Выход из системы

После завершения работы нажмите клавишу [Аутентификация/Выход] для возврата к экрану ввода имени пользователя и пароля для входа в систему.

Общие сведения об учете заданий

Функция учета заданий управляет подсчетом страниц во время операций копирования/печати/сканирования/факса, накапливаемых каждой учетной записью, путем присвоения идентификатора каждой учетной записи.


- 1** Включите учет заданий. ([стр. 9-34](#))
- 2** Настройка учетной записи. ([стр. 9-35](#))
- 3** При выполнении задания введите присвоенный идентификатор учетной записи. ([стр. 9-32](#))
- 4** Подсчитайте количество скопированных, распечатанных, отсканированных и переданных по факсу страниц.

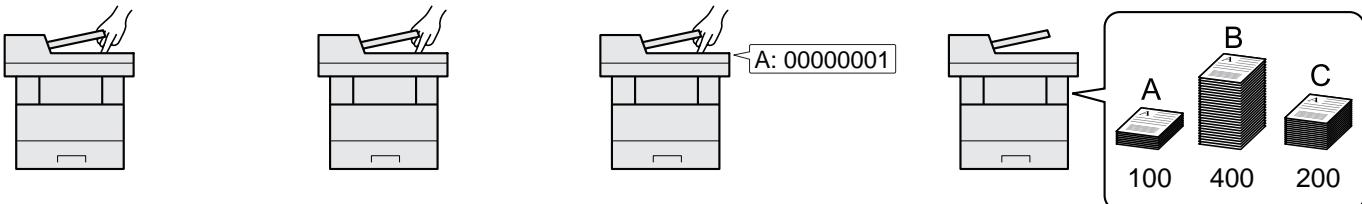

Управление количеством листов, используемых в заданиях печати с ПК

Для управления количеством заданий, которые нужно напечатать с ПК в сети, нужно выполнить настройку параметров с помощью драйвера принтера на ПК.

- 1** Настройте учет заданий для ПК в сети с помощью драйвера принтера. ([стр. 9-40](#))
- 2** Выполните печать.
- 3** Подсчитайте количество напечатанных страниц.

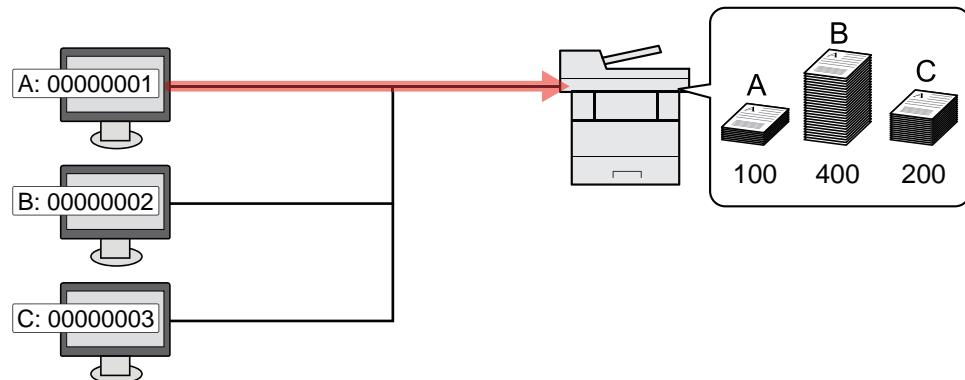

Управление учетом заданий сканирования с использованием TWAIN

Для управления учетом заданий сканирования с использованием TWAIN необходимо настроить параметры драйвера TWAIN на компьютере, подключенном к аппарату.

- ➔ [Учет заданий для сканирования с использованием TWAIN \(стр. 9-41\)](#)

Управление учетом заданий сканирования с использованием WIA

Для управления учетом заданий сканирования с использованием WIA необходимо настроить параметры драйвера WIA на компьютере, подключенном к аппарату.

- ➔ [Учет заданий для сканирования с использованием WIA \(стр. 9-42\)](#)

Управление заданиями факса, переданными с ПК

Для управления количеством заданий факса, переданных с ПК, нужно выполнить настройку параметров с помощью драйвера факса на ПК.

- ➔ [Учет заданий факса, переданных с компьютера \(стр. 9-43\)](#)

Включение учета заданий

1 Откройте экран.

- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [**Вход**]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- [Настройка учета заданий] > [Учет заданий]

2 Выберите [Вкл.] .



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отключения учета заданий выберите [**Откл.**].
- После возврата к экрану системного меню по умолчанию автоматически будет выполнен выход из системы и появится экран для ввода идентификатора учетной записи. Для продолжения работы введите идентификатор учетной записи.

Доступ к учету заданий

1 Откройте экран.

- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [**Вход**]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- [Настройка учета заданий] > [Доступ к учету заданий]

2 Настройте параметры.

Выберите [**Автономный**] или [**Сетевой**].

Настройка учетной записи

Можно добавлять, изменять и удалять учетные записи и задавать ограничения для каждой учетной записи.

Добавление учетной записи

Можно добавить до 100 отдельных учетных записей. Необходимо ввести следующие данные.

Параметр	Описание
Имя учетной записи	Введите имя учетной записи (до 32 символов).
ID учетной записи	Введите идентификатор учетной записи до восьми цифр (от 0 до 99999999).
Ограничение	Запрет на печать/сканирование или ограничение количества загружаемых листов. ► Ограничение использования аппарата (стр. 9-37)

1 Откройте экран.

- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- [Настройка учета заданий] > [Список учета] > [+]

2 Введите информацию об учетной записи.

- Введите имя учетной записи > [Далее].



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см.:

► [Способ ввода символов \(стр. 11-8\)](#)

- Введите идентификатор учетной записи > [Далее].



ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя использовать уже зарегистрированный идентификатор учетной записи. Введите другой идентификатор учетной записи.

- Активируйте или отключите ограничение.

► [Ограничение использования аппарата \(стр. 9-37\)](#)

4 Нажмите [**Сохранить**].

В список учетных записей добавляется новая учетная запись.

Ограничение использования аппарата

В данном разделе описан порядок ограничения использования аппарата учетной записью или количества доступных листов.

Параметры, которые можно задать, зависят от того, выбрано значение "Отдельный" или "Всего" для счетчика копий/распечаток.

► [Копирование/распечаток \(стр. 9-45\)](#)

Параметры ограничения

Для счетчика копий/распечаток выбрано "Индивидуальный". Для счетчика копий/распечаток выбрано "Отдельный".

Параметр	Описание
Копия (всего)	Ограничивает количество листов, которое можно использовать для копирования.
Принтер (общее)	Ограничивает количество листов, которое можно использовать для печати.
Скан. (другие)	Ограничивает количество отсканированных листов (исключая копирование).
Огр. перед. факса	Ограничивает количество листов, отправленных факсом.

Для счетчика "Копирование/распечатка" выбрано "Всего"

Параметр	Описание
Печать (общее)	Ограничивает общее количество листов, используемых для копирования и печати.
Скан. (другие)	Ограничивает количество отсканированных листов (исключая копирование).
Огр. перед. факса	Ограничивает количество листов, отправленных факсом.

Применение ограничений

Ограничение может применяться в следующих режимах:

Параметр	Описание
Откл.	Ограничения не применяются.
Предел счетчика	Ограничение счетчика принтера с шагом в одну страницу — до 9 999 999 копий.
Запретить	Ограничения применяются.

Редактирование учетной записи

1 Откройте экран.

- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ


Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- [Настройка учета заданий] > [Список учета]

2 Отредактируйте учетную запись.

- Выберите [] для имени учетной записи, которую нужно редактировать.

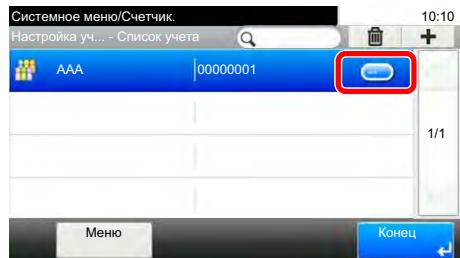

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для поиска по имени или имени пользователя при входе выберите [Меню] > [Поиск(Имя)] или [Поиск(Ид.)].
- Для сортировки списка пользователей выберите [Меню] > [Сортировка(Имя)] и [Сортировка (ID)].

- Выберите информацию об учетной записи, которую нужно изменить, и внесите изменения.

- [Сохранить] > [Да]

Информация об учетной записи будет изменена.

Удаление учетной записи

1 Откройте экран.

- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [**Вход**]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- [Настройка учета заданий] > [Список учета]

2 Удалите учетную запись.

- Выберите имя учетной записи, которую нужно удалить.

- [] > [Да]

Учетная запись будет удалена.

Учет заданий для печати

Количеством заданий, которые нужно напечатать с компьютера, можно управлять с помощью функции учета заданий.

Настройка драйвера принтера

Для управления количеством заданий, которые нужно напечатать с ПК в сети, нужно выполнить настройку следующих параметров с помощью драйвера принтера на ПК. Приведенные указания основываются на интерфейсе ОС Windows 8.1.

1 Откройте экран.

- Выберите на рабочем столе чудо-кнопку [Параметры], выберите [Панель управления], а затем [Устройства и принтеры].


ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 7 нажмите кнопку [Старт], а затем выберите [Устройства и принтеры].

- Щелкните правой кнопкой мыши по значку драйвера принтера аппарата и выберите меню [Свойства принтера] драйвера принтера.
- Щелкните [Администратор] на вкладке [Параметры устройства].

2 Настройте параметры.

- Выберите [Учет заданий] во вкладке [Учет заданий].

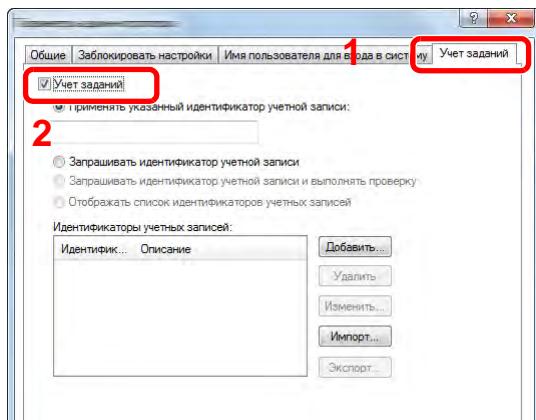

2 Задайте идентификатор учетной записи.

[**Применять указанный идентификатор учетной записи**]: введите идентификатор учетной записи. Печать будет выполняться с помощью введенного идентификатора учетной записи. Если выбран этот параметр, пользователю не нужно вводить идентификатор учетной записи для каждого задания печати.

[**Запрашивать идентификатор учетной записи**]: при попытке печати появится экран для ввода идентификатора учетной записи. Необходимо вводить идентификатор учетной записи при каждой попытке печати.

[**Запрашивать идентификатор учетной записи и выполнять проверку**]: при попытке печати появится экран для ввода идентификатора учетной записи. Необходимо ввести идентификатор учетной записи, сохраненный в списке идентификаторов учетных записей. Необходимо вводить идентификатор учетной записи при каждой попытке печати.

[**Отображать список идентификаторов учетных записей**]: при печати отображается список идентификаторов учетных записей. Идентификатор учетной записи, который нужно использовать, следует выбрать из списка.

[**Подтверждение имени пользователя или подсказка для идентификатора учетной записи**]: при печати выполняется поиск имени пользователя Windows в списке "Имена пользователей для входа", и печать будет возможна, если данное имя зарегистрировано. Если данное имя не зарегистрировано, печать будет отменена для пользователей, имеющих только полномочия пользователя. Если пользователь имеет полномочия администратора, откроется экран ввода имени пользователя и пароля.

3 Нажмите [OK].



ПРИМЕЧАНИЕ

Информацию о других параметрах учета заданий см. в разделе:

► [Printer Driver User Guide](#)

Учет заданий для сканирования с использованием TWAIN

Количеством заданий сканирования с использованием TWAIN можно управлять с помощью функции учета заданий.

Настройка драйвера TWAIN

Для управления количеством заданий сканирования с использованием TWAIN нужно выполнить настройку следующих параметров с помощью драйвера TWAIN на компьютере. Приведенные указания основываются на интерфейсе ОС Windows 8.1.

1 Откройте экран.


- Нажмите чудо-кнопку [Поиск] и введите в поле поиска "TWAIN Driver Setting". Выберите [TWAIN Driver Setting] в списке результатов поиска, после чего откроется окно "TWAIN Driver Setting".



ПРИМЕЧАНИЕ


В Windows 7 нажмите кнопку [Пуск], [Все программы], [Kyocera], а затем [TWAIN Driver Setting].

2 Выберите аппарат, нажмите [Изменить].

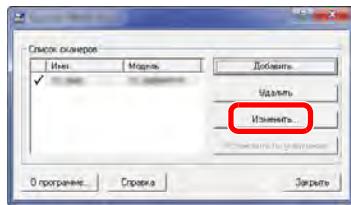

2 Настройте параметры.

- 1 Щелкните [Параметры аутентификации пользователя].
- 2 Установите флажок рядом с пунктом [Идентификат] и введите идентификатор учетной записи.



- 3 Нажмите [OK].

Учет заданий для сканирования с использованием WIA

Количеством заданий сканирования с использованием WIA можно управлять с помощью функции учета заданий.

Настройка драйвера WIA

Для управления количеством заданий сканирования с использованием WIA нужно выполнить настройку следующих параметров с помощью драйвера WIA на компьютере. Приведенные указания основываются на интерфейсе ОС Windows 8.1.

1 Откройте экран.


- 1 Нажмите чудо-кнопку [Поиск] и введите в поле поиска "Сканер". Щелкните в списке поиска [Просмотр сканеров и камер], и откроется окно "Сканеры и камеры".



ПРИМЕЧАНИЕ


В Windows 7 нажмите кнопку [Пуск] и введите [Сканер] в поле [Найти программы и файлы]. Щелкните в списке поиска [Просмотр сканеров и камер], и откроется окно "Сканеры и камеры".

- 2 Выберите из драйверов WIA тот, который имеет такое же имя, что и аппарат, и нажмите [Свойства].

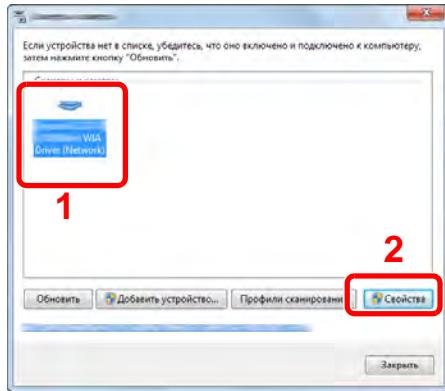

2 Настройте драйвер WIA.

- 1 Установите флажок рядом с пунктом [ID учетной записи] на вкладке [Настройки] и введите идентификатор учетной записи.

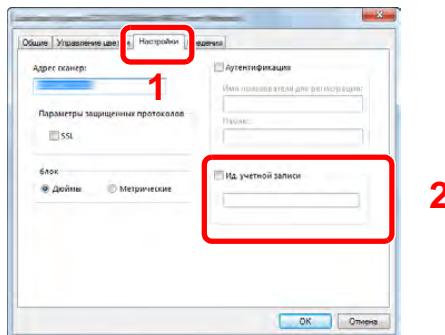

- 2 Нажмите [OK].

Учет заданий факса, переданных с компьютера

Количеством заданий факса, переданных с компьютера, можно управлять с помощью функции учета заданий.

Настройка драйвера факса

Для управления количеством заданий факса, переданных с ПК, нужно выполнить настройку следующих параметров с помощью драйвера факса на компьютере. Приведенные указания основываются на интерфейсе ОС Windows 8.1.

1 Откройте экран.

- 1 Выберите на рабочем столе чудо-кнопку [Параметры], выберите [Панель управления], а затем [Устройства и принтеры].




ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 8 нажмите кнопку [Старт], а затем выберите [Устройства и принтеры].

- 2 Правой кнопкой мыши щелкните имя аппарата для использования в качестве драйвера факса и выберите [Настройка печати] в открывшемся раскрывающемся меню.
- 3 Щелкните [Настройка передачи факса] в окне [Настройка печати].

2 Настройте параметры.

- Выберите [Учет заданий] на вкладке [Аутентификация].

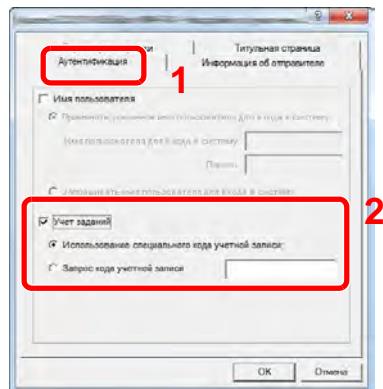

- Задайте учет заданий.

[Применять указанный идентификатор учетной записи]: с помощью этого параметра можно задать идентификатор учетной записи, чтобы использовать один и тот же идентификатор учетной записи для каждого задания факса. Если выбран этот параметр, пользователю не нужно вводить идентификатор учетной записи для каждого задания факса.

[Запрашивать идентификатор учетной записи]: при попытке осуществить передачу будет отображаться экран для ввода идентификатора учетной записи. Идентификатор учетной записи нужно вводить при каждой передаче.

- Нажмите [OK].

Настройка учета заданий

Параметры по умолчанию

Задайте параметры по умолчанию для учета заданий. Для настройки параметров выберите пункт в меню параметров по умолчанию и щелкните по нему.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий] > [Настройка учета заданий] > [Парам. по умолч.]

Описание каждой функции см. в приведенной ниже таблице.

Параметр	Описание
Примен. огран.	<p>Данный параметр определяет действия аппарата в случае, когда счетчик достигает предельного значения. В приведенной ниже таблице описаны принимаемые меры.</p> <p>Значение</p> <p>Немедленно: когда счетчик достигает предела, задание останавливается. Отправка или сохранение в ящике следующего задания будет запрещено.</p> <p>Последовательно: печать/сканирование задания продолжается, но следующее задание будет отклонено.</p> <p>Только сигнал тревоги: выполнение задания продолжается, отображается оповещение.</p>
Копирование/распечаток	<p>Можно выбрать способ отображения счетчиков использованных страниц для копирования и печати: либо общий подсчет, либо отдельно для копирования и для печати (индивидуальный). Данный выбор может повлиять на ограничение счетчика и способ подсчета.</p> <p>Значения: Всего, Индивидуальный</p> <p>► Ограничение использования аппарата (стр. 9-37) Печать отчета учета (стр. 9-47)</p>
Предел счетчика по умолч.	<p>При добавлении новой учетной записи можно изменить ограничения по умолчанию, касающиеся количества использованных листов. Можно задать любое число от 1 до 9 999 999.</p> <p>Параметры, которые можно задать, зависят от того, какое значение — [Индивидуальный] или [Всего] — выбрано для счетчика [Копирование/распечаток].</p> <p>► Копирование/распечаток (стр. 9-45)</p>
Для счетчика "Копирование/распечатка" выбрано [Индивидуальный]	
Копия (всего)	Задает ограничение по умолчанию на количество листов, используемых для копирования.
Принтер (общее)	Задает ограничение по умолчанию на количество листов, используемых для печати.
Скан. (другие)	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для сканирования (исключая копирование).
Огр. перед. факса	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для отправки факсов.
Для счетчика копий/распечаток выбрано [Всего]	
Печать (общее)	Задает ограничение по умолчанию по общему количеству листов, используемых для копирования и печати.
Скан. (другие)	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для сканирования (исключая копирование).
Огр. перед. факса	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для отправки факсов.

Подсчет количества напечатанных страниц

Данный счетчик подсчитывает количество напечатанных страниц. Счетчики подразделяются на "Учет всех заданий" и "Учет каждого задания". Новый подсчет можно запустить после сброса данных подсчета, сохраняемых в течение определенного периода времени.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий] > [Настройка учета заданий] > [Учет всех заданий] или [Учет каждого задания]

Учет всех заданий

Данный счетчик подсчитывает количество страниц по всем учетным записям и позволяет одновременно сбросить подсчет для всех этих учетных записей.

Учет каждого задания

Данный счетчик подсчитывает количество страниц для каждой учетной записи и сбрасывает подсчет по учетной записи. Установливая флажок "Учет каждого задания", выберите учетную запись, для которой будет вестись подсчет.

Ниже приведены типы счетчиков.


Параметр	Описание
Распечат. страниц	Отображает количество скопированных и напечатанных страниц, а также общее количество использованных страниц. Также для проверки количества использованных страниц можно использовать параметры [ФАКС], [по дуплексу] и [по комбинации].
Копия (всего)	Отображает количество скопированных страниц.
Принтер (общее)	Отображает количество напечатанных страниц.
Копия/принт (вс.)	Отображает общее количество страниц, использованных для копирования и печати.
ФАКС	Отображает количество полученных страниц.
Всего	Отображает общее количество использованных страниц.
по дуплексу	Отображает количество страниц, напечатанных в режиме [1-сторонняя], в режиме [2-сторонняя] и в обоих режимах вместе.
по комбинации	Отображает количество страниц, напечатанных в режиме [Нет] (без совмещения), [2 на 1], [4 на 1] и в обоих режимах вместе.
Отскан. страницы	Отображает количество отсканированных страниц для функций копирования, факса и других функций, а также общее количество отсканированных страниц.
Стр. пер. факсом	Отображает количество страниц, переданных факсом.
Время пер. факса	Отображает общее время передачи факсов.
Сброс счетчика	Сбрасывает счетчик. Выберите [Да] на экране подтверждения.

Печать отчета учета

В качестве отчета по результатам учета может быть распечатано общее количество подсчитанных страниц по всем соответствующим учетным записям.

Имеются различные форматы отчетов, зависящие от того, как выполняется управление подсчетом для копировальной техники и принтеров.

Если для управления счетчиком копирования/печати выбрано "Индивидуальный".

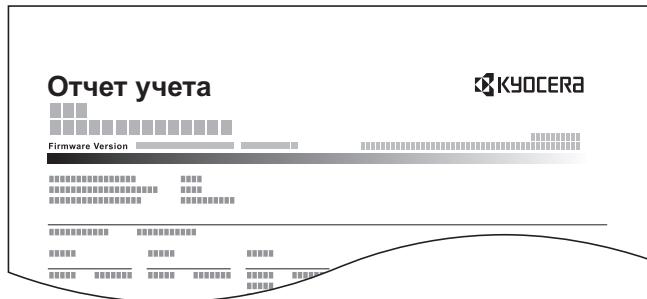

1 Подготовьте бумагу.

Убедитесь, что в кассету загружена бумага А4 или Letter.

2 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий] > [Настройка учета заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

3 Напечатайте отчет.

[Печать отчет учета] > [Да]

Будет напечатан отчет учета заданий.

Использование учета заданий

В данном разделе описаны процедуры настройки учета заданий.

Вход в систему/выход из системы

Если включен учет заданий, при каждом использовании аппарата открывается экран ввода идентификатора учетной записи.

Вход в систему

При появлении на аппарате экрана ввода кодов учетной записи выполните следующие действия.

1 Введите идентификатор учетной записи с цифровой клавиатуры > [Вход]



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если был введен неправильный символ, нажмите клавишу [Очистка] и еще раз введите идентификатор учетной записи.
- Если введенный идентификатор учетной записи не совпадает с зарегистрированным, раздастся предупреждающий звуковой сигнал и вход не будет выполнен. Введите правильный идентификатор учетной записи.
- Нажатие [Проверка счетчика] позволяет просмотреть количество напечатанных и отсканированных страниц.

Когда откроется экран ввода имени пользователя при входе и пароля

Если включено управление реквизитами пользователей, откроется экран ввода имени пользователя и пароля для входа. Для входа в систему введите имя пользователя и пароль. Если пользователь уже зарегистрировал информацию об учетной записи, ввод идентификатора учетной записи пропускается.

► [Добавление пользователя \(Список локальных пользователей\) \(стр. 9-7\)](#)

2 Перейдите к оставшимся действиям.

Выход из системы

После завершения работы нажмите клавишу [Аутентификация/Выход] для возврата к экрану ввода идентификатора учетной записи.

Настройки неизв. пользоват.

Неизв. ид. задан.

Данный параметр определяет поведение при обработке отправленных заданий, для которых имена пользователей для входа или идентификаторы пользователей неизвестны или не отправлены. Если реквизиты пользователя сочтены недействительными, а учет заданий считается действительным, выполните процедуру для незнакомого идентификатора учетной записи.

Ниже приведены пункты настройки.

Параметр	Описание
Разрешить	Разрешается печать задания.
Отклонить	Задание отклоняется (не печатается).

1 Откройте экран.

- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- [Настройки неизв. пользоват.] > [Неизв. ид.задан.]

2 Настройте параметры.

Выберите [Разрешить] или [Отклонить].

Регистрация информации для пользователя с неизвестным идентификатором

При регистрации информации для пользователя с неизвестным идентификатором информацию можно проверить на экранах "Состояние задания" или "Журнал заданий". Кроме того, можно ограничить доступные функции.



ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция отображается, если для параметра [Неизв. ид.задан.] установлено [Разрешить].

→ [Неизв. ид.задан. \(стр. 9-49\)](#)

1 Откройте экран.

- Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа в систему, следует ввести эти данные, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- [Настройки неизв. пользоват.] > [Свойство пользователя]

2 Введите информацию о пользователе.

В приведенной ниже таблице указана информация о пользователе, которую нужно зарегистрировать.

Параметр	Описание
Имя пользователя	<p>Введите имя, которое будет отображаться в списке пользователей (до 32 символов).</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данный элемент отображается, когда включено управление входом пользователей в систему.</p>
Имя учетной записи	<p>Введите учетную запись, к которой относится пользователь. Пользователь, зарегистрированный под своим именем учетной записи, может входить в систему без ввода идентификатора учетной записи.</p> <p>➔ Общие сведения об учете заданий (стр. 9-33)</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите [Меню] > [Поиск(Имя)] или [Поиск(Ид.)] для поиска по имени или идентификатору учетной записи. Для сортировки списка учетных записей нажмите [Меню] > [Сортировка(Имя)] или [Сортировка (ID)]. Отображается, когда включен учет заданий.
Правила авторизации	<p>Устанавливает права на использование для каждого пользователя. Можно ограничить уровень доступа для следующих пунктов.</p> <p>Принтер: выберите, запрещать ли использование функции печати принтера.</p>

10 Устранение неисправностей

В этой главе рассматриваются следующие темы.

Регулярное обслуживание	10-2
Очистка	10-2
Очистка стекла оригинала	10-2
Очистка щелевого стекла	10-3
Очистка внутренних частей аппарата	10-4
Замена контейнера с тонером	10-7
Загрузка бумаги	10-10
Использование меню обслуживания	10-11
Устранение неисправностей	10-13
Устранение сбоев в работе	10-13
Проблема в работе аппарата	10-13
Проблема с распечатанным изображением	10-17
Реагирование на сообщения	10-21
Настройка/обслуживание	10-33
Общие сведения о настройке/обслуживании	10-33
Очистка барабана	10-33
Устранение замятия бумаги	10-34
Обозначение компонента/узла, в котором произошло замятие	10-34
Извлечение замятой бумаги из кассеты 1	10-35
Извлечение замятой бумаги из кассеты 2	10-37
Извлечение замятой бумаги из кассеты 3	10-39
Извлечение застрявшей бумаги из универсального лотка	10-41
Извлечение застрявшей бумаги из аппарата	10-42
Извлечение замятой бумаги из-за задней крышки	10-46
Извлечение застрявшей бумаги из автоподатчика оригиналлов	10-50

Регулярное обслуживание

Очистка

Для обеспечения оптимального качества печати следует регулярно проводить очистку аппарата.



ВНИМАНИЕ

В целях безопасности перед очисткой аппарата всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки.


Очистка стекла оригинала

Протрите автоподатчик оригиналов и стекло оригинала изнутри мягкой тканью, смоченной спиртом или слабым моющим средством.



ВАЖНО

Не применяйте разбавители или другие органические растворители.

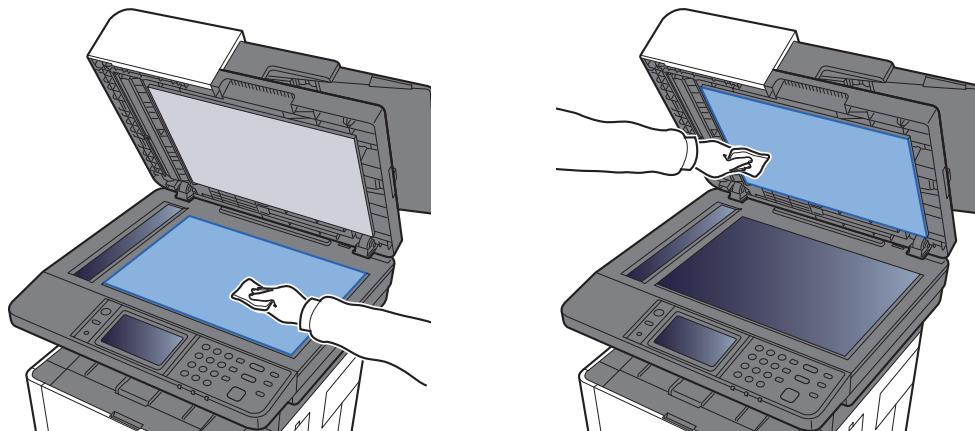




Очистка щелевого стекла

При использовании автоподатчика оригиналов выполните очистку поверхности щелевого стекла и направляющей считывания с помощью сухой ткани.



ПРИМЕЧАНИЕ


Наличие загрязнений на щелевом стекле или направляющей считывания может привести к появлению черных полос на окончательном изображении.

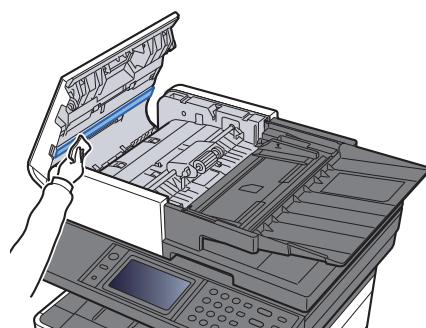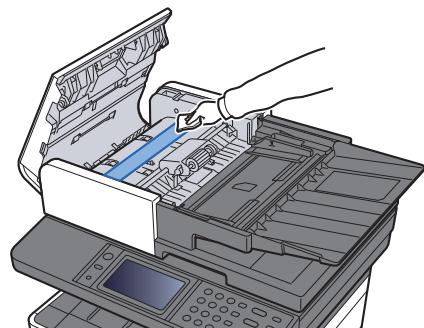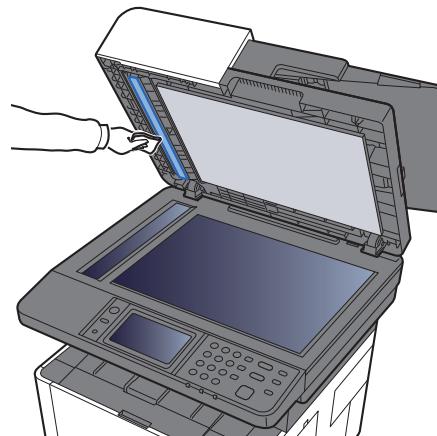


Очистка внутренних частей аппарата

Для поддержки оптимального качества печати следует чистить внутренние части аппарата при каждой замене контейнера с тонером, а также при появлении вертикальных полос.

1 Откройте переднюю крышку.

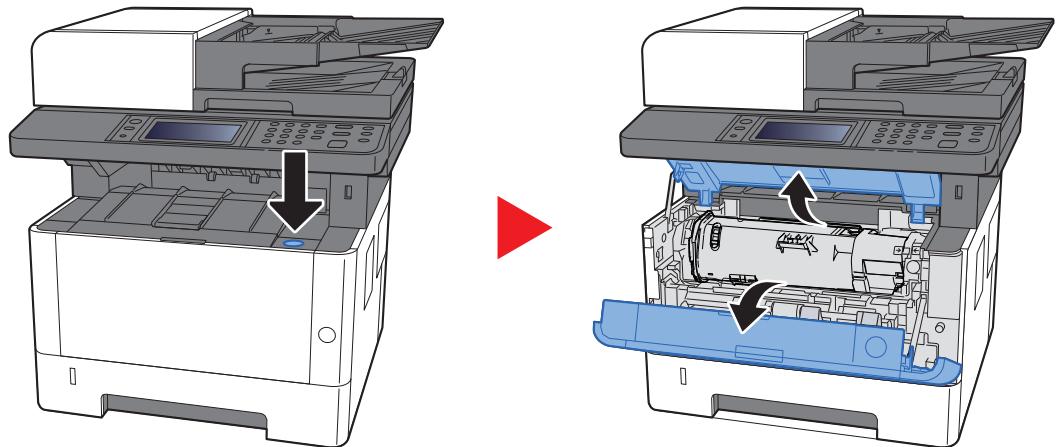


2 Приподнимите узел проявки вместе с контейнером с тонером и извлеките из аппарата.

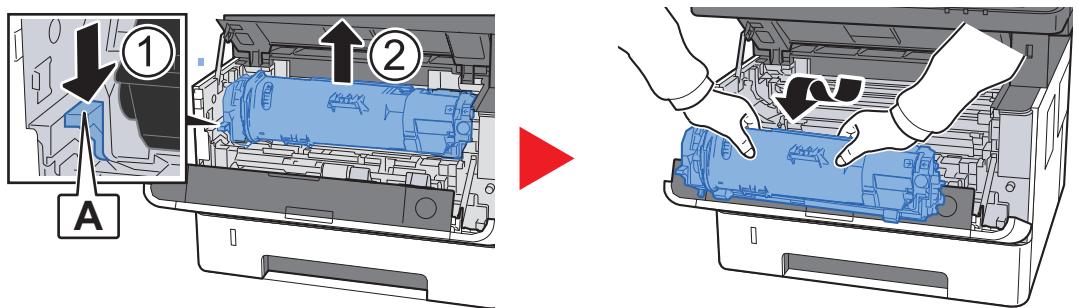

ВАЖНО

Не прикасайтесь к проявляющему валику, а также не подвергайте его ударным воздействиям. Это может привести к снижению качества печати.


3 Положите узел проявки вместе с контейнером с тонером горизонтально на чистую ровную поверхность.

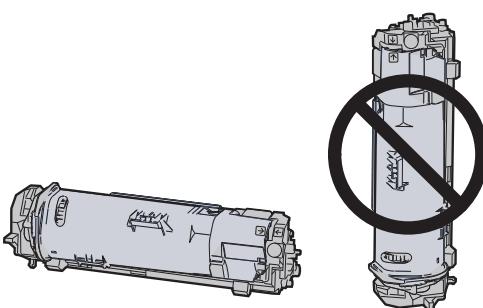

ВАЖНО

Не кладите узел проявки вместе с контейнером с тонером на край поверхности.


4 Достаньте барабанный блок из аппарата.

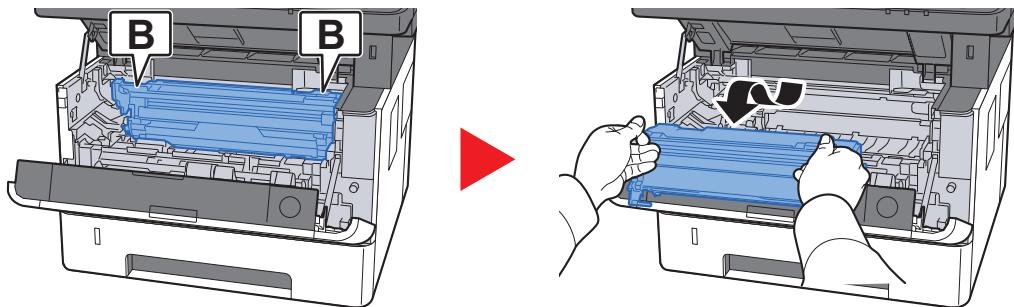

ВАЖНО

Не прикасайтесь к барабану, а также не подвергайте его ударным воздействиям. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или интенсивного освещения на барабан: это может привести к снижению качества печати.


5 Положите барабан горизонтально на чистую ровную поверхность.

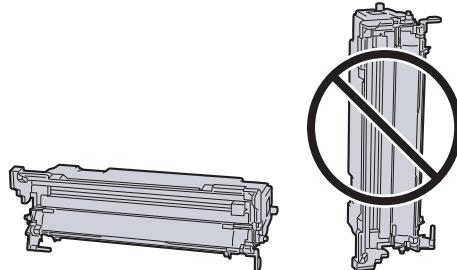


ВАЖНО

Не кладите барабанный блок на край поверхности.

6 Чистой тканью без ворса очистите металлический валик регистрации от пыли и грязи.

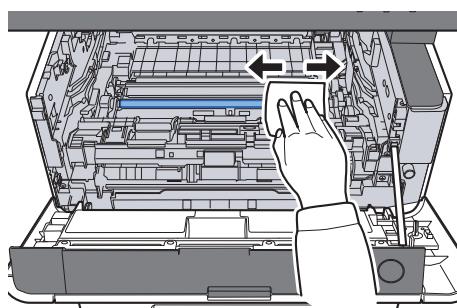


7 Чтобы очистить кабель наполнителя, переместите устройство для очистки основного наполнителя на барабанном блоке вперед-назад 2-3 раза.

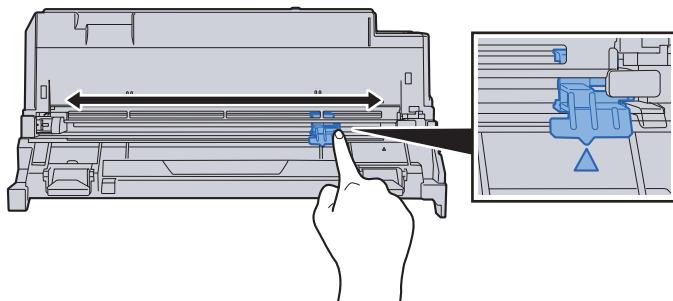


ВАЖНО

- Перед первым использованием устройства очистки наполнителя снимите ленту, удерживающую ручку устройства очистки наполнителя.
- После очистки обязательно верните устройство очистки основного наполнителя в изначальное положение (CLEANER HOME POSITION).


8 По завершении очистки верните барабанный блок в изначальное положение.

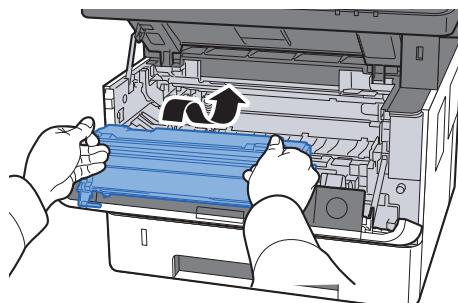

9 Верните узел проявки вместе с контейнером с тонером в его изначальное положение так, чтобы направляющие с обоих концов совпали с пазами в аппарате.

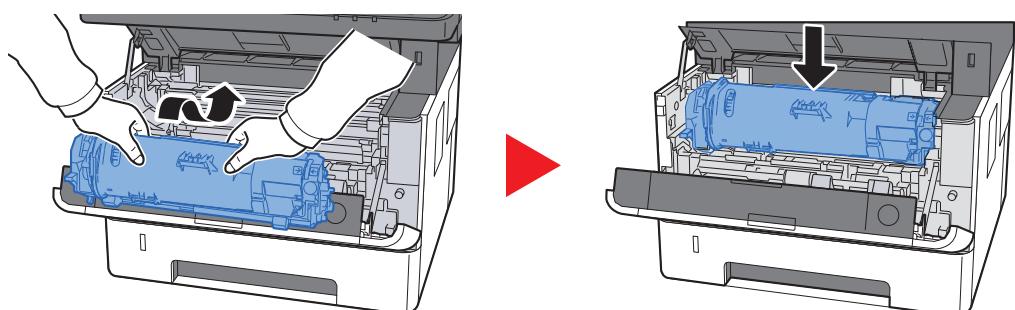

10 Закройте переднюю крышку.

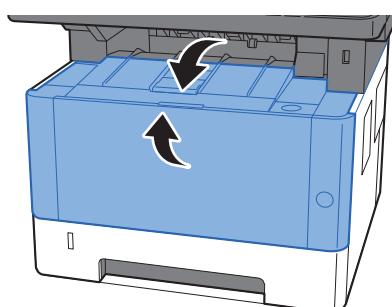

Замена контейнера с тонером

Когда тонер закончится и отобразится следующее сообщение, следует заменить контейнер с тонером: "Закончился тонер."

Когда тонер заканчивается, отображается следующее сообщение. Необходимо иметь в наличии новый контейнер с тонером для замены.

"Мало тонера. (Замените, когда закончится.)"

Периодичность замены контейнера с тонером

Срок службы контейнеров с тонером зависит от того, какое количество тонера расходуется при выполнении заданий печати. В соответствии с ISO/IEC 19752 и при отключенном режиме EcoPrint контейнер с тонером осуществляет печать следующим образом (предполагается использование бумаги A4/Letter):

TK-1200

Срок службы контейнера с тонером (Печатаемые страницы)
3000 изображений



ПРИМЕЧАНИЕ

- Среднее количество изображений, которое можно напечатать с использованием контейнеров с тонером, входящих в комплект поставки аппарата, указано ниже.
Для ECOSYS M2835dw: 1000 изображений
- Для качественной печати рекомендуется применять оригинальные контейнеры с тонером Kyocera, которые обязательно проходят несколько проверок.





ВНИМАНИЕ


Не пытайтесь поджечь детали, содержащие тонер. Искры от пламени могут стать причиной ожогов.

Замена контейнера с тонером


1 Откройте переднюю крышку.

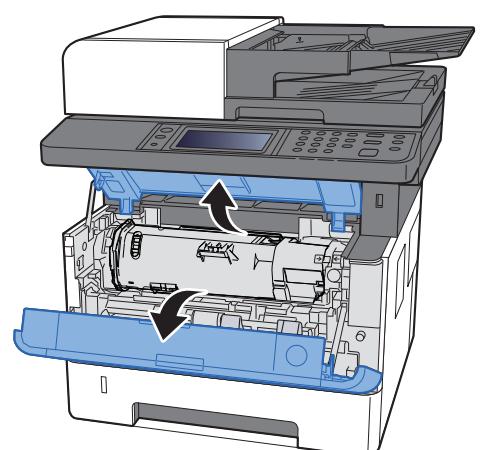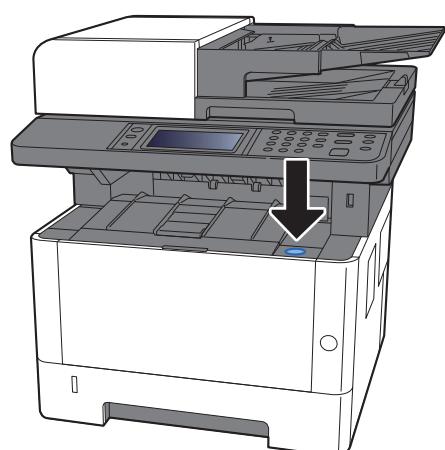


2 Разблокируйте контейнер с тонером.

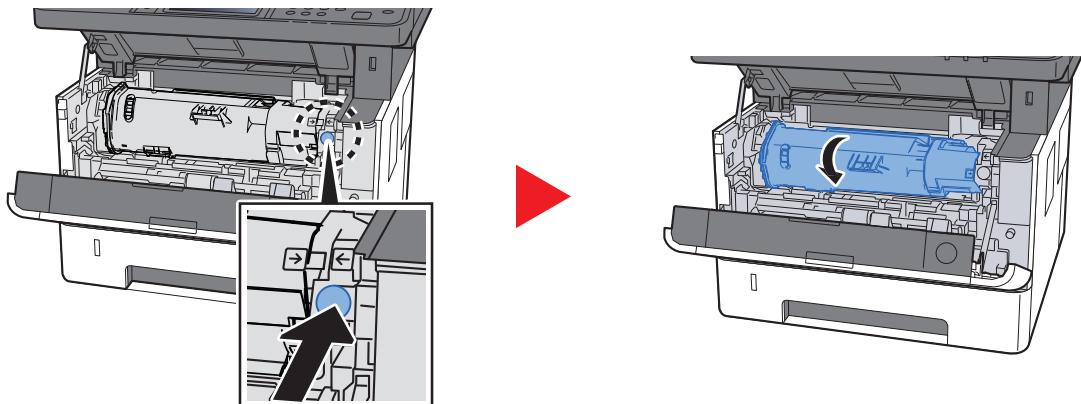


3 Извлеките контейнер с тонером.

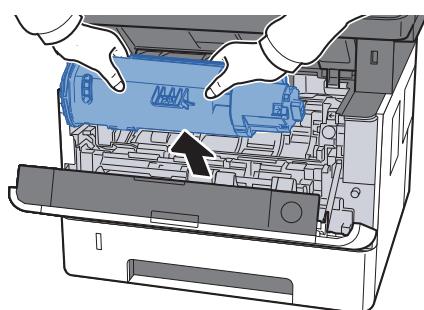

4 Поместите использованные контейнеры с тонером в пластиковый мусорный пакет.

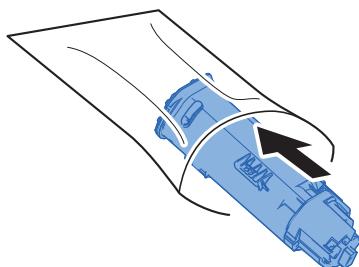


5 Выньте новый контейнер с тонером из коробки.

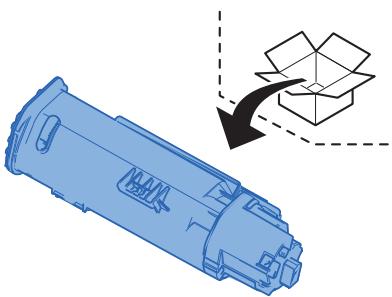


ВАЖНО


Не касайтесь контейнера в местах, показанных на рисунке ниже.

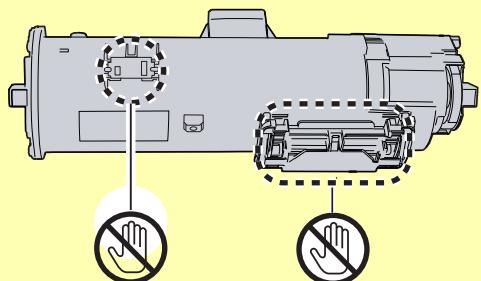


6 Встряхните контейнер с тонером.

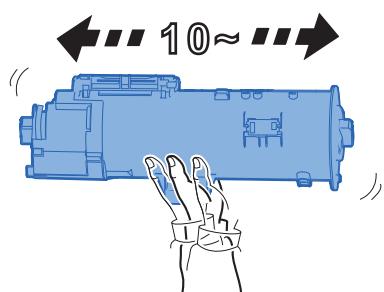

7 Установите контейнер с тонером.

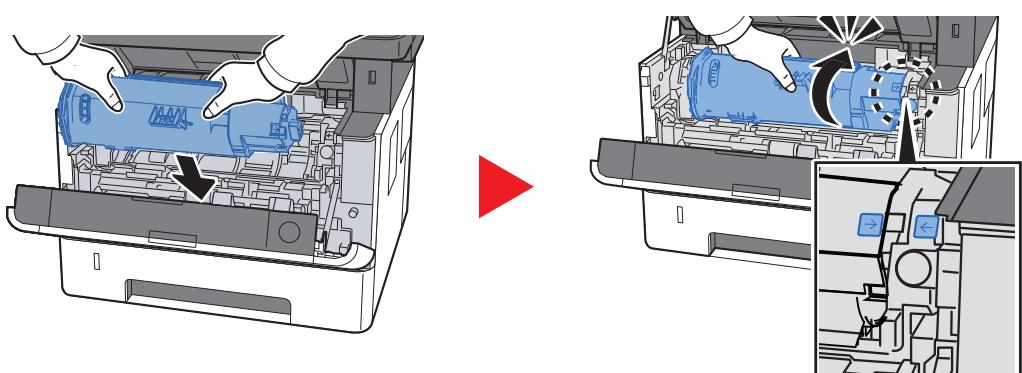

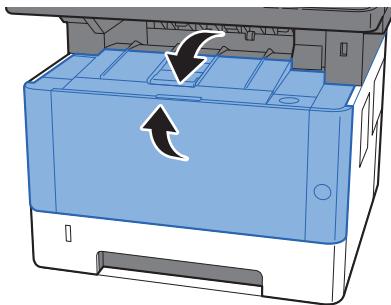8 Закройте переднюю крышку.**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Если верхняя крышка не закрывается, проверьте правильность установки нового контейнера с тонером.
- Верните израсходованный контейнер с тонером дилеру или представителю по обслуживанию. Переработка или утилизация использованных контейнеров с тонером производится в соответствии с установленными нормами.

Загрузка бумаги

Когда в кассете # заканчивается бумага, отображаются следующие сообщения.

"Добавить следующую бумагу в кассету №." (№ — номер кассеты)

"Добавить следующую бумагу в универсальный лоток."

► [Загрузка бумаги \(стр. 3-2\)](#)

[Загрузка бумаги в универсальный лоток \(стр. 5-7\)](#)

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если параметр [Показ сообщ. о парам. бум] установлен на значение [Вкл.], при настройке на новую бумагу отображается экран подтверждения настройки бумаги. При замене бумаги выберите [Изменить] и затем измените настройки бумаги.


► [Кассета 1 \(до 3\) \(стр. 8-10\)](#)

► [Универсальный лоток \(стр. 8-11\)](#)

Использование меню обслуживания

Воспользуйтесь меню [Maintenance Menu] для регулировки положения печати и сканирования, а также для максимизации качества печати в соответствии с высотой вашего местоположения над уровнем моря.

► Maintenance Menu User Guide

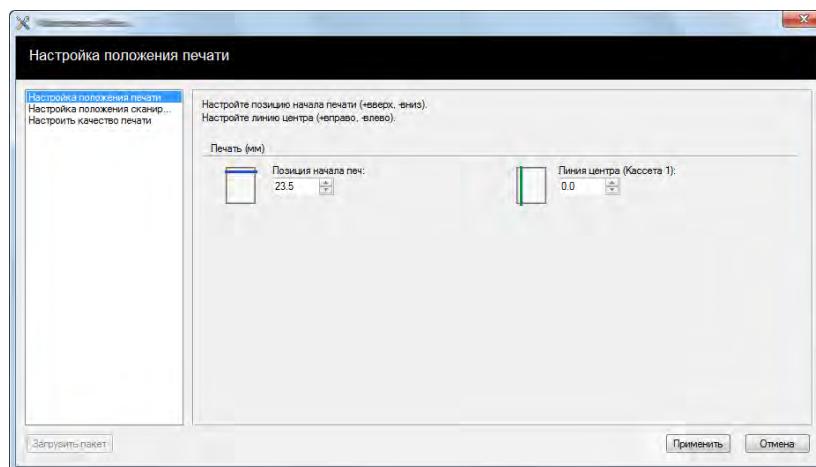

Параметр		Описание	
Настройка положения печати	Позиция начала печ	Введите или выберите начальное положение для печати с верхнего края. Значение: от 0 до 300 мм (с шагом 5 мм)	
	Линия центра	Введите или выберите начальное положение с левого края для печати на всех доступных источниках бумаги. Указанная настройка доступна для каждой кассеты, если установлены дополнительные устройства для подачи бумаги. Значение: от -25 до 25 мм (с шагом 5 мм)	
Настройка положения сканирования	Валик	Начальное положение для сканирования	Введите или выберите начальное положение для сканирования с верхнего края стекла оригинала. Значение: от -45 до 45 мм (с шагом 5 мм)
		Линия центра	Введите или выберите начальное положение для сканирования с левого края стекла оригинала. Значение: от -50 до 50 мм (с шагом 5 мм)
Автоподатчик оригиналов	Автоподатчик оригиналов	Начальное положение для сканирования	Введите или выберите начальные положения для сканирования с верхнего края для лицевой и тыльной части (при условии установки податчика документов). Значение: от -25 до 25 мм (с шагом 5 мм)
		Позиция оконч. скан	Введите или выберите конечные положения для сканирования с нижнего края для лицевой и тыльной части (при условии установки податчика документов). Значение: от -25 до 25 мм (с шагом 5 мм)
		Линия центра	Введите или выберите начальные положения для сканирования с левого края для лицевой и тыльной части (при условии установки податчика документов). Значение: от -50 до 50 мм (с шагом 5 мм)

Параметр		Описание
Настроить качество печати	Настройка зарядки барабана	При снижении качества печати можно изменить выход основного наполнителя, чтобы восстановить качество. Значение: от 1 до 7
	Регулировка высоты над уровнем моря	Если при использовании аппарата на высоте 1000 м и выше качество печати снизилось, для его восстановления можно воспользоваться данной настройкой высоты. Значение: Нормальн., 1001—2000 м, 2001—3000 м, 3001—3500 м
	Обновление барабана	Если на изображениях появляются белые полоски, запустите очистку барабана.

Устранение неисправностей

Устранение сбоев в работе

Ниже в таблице приводятся общие инструкции по устранению неисправностей.

При возникновении какой-либо неполадки аппарата прочтайте контрольные вопросы и выполните процедуры, которые приводятся на указанных страницах. Если устранить неисправность не удается, обратитесь к представителю сервисной службы.



ПРИМЕЧАНИЕ

При обращении к нам необходимо указать серийный номер.

Информацию о проверке серийного номера см. в разделе:

→ [Отображение информации об устройстве \(стр. 2-16\)](#)

[Проблема в работе аппарата \(стр. 10-13\)](#)

Проблема в работе аппарата

Если возникают следующие проблемы в работе аппарата, примените соответствующие процедуры.

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
На экране не происходит никаких изменений при включении аппарата с помощью выключателя питания.	Проверьте шнур питания.	Надежно подключите оба конца шнура питания.	стр. 2-9
При нажатии клавиши [Старт] копирование не начинается.	Отображается ли на экране какое-либо сообщение?	Определите, как следует отреагировать на сообщение, и выполните соответствующие действия.	стр. 10-21
	Не включен ли на аппарате режим ожидания?	Нажмите клавишу [Энергосбережение]	стр. 2-32
В выходном лотке чистые листы. 	Правильно ли загружены оригиналы?	На стекле оригинал необходимо размещать по меткам размера, лицевой стороной вниз.	стр. 5-3
	—	При использовании автоподатчика оригиналов загружайте оригиналы стороной для копирования вверх.	стр. 5-4
	—	Проверьте настройки прикладного программного обеспечения.	—

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устраниению	Страница для справки
Частое замятие бумаги.	Правильно ли загружена бумага?	Загрузите бумагу надлежащим образом.	стр. 3-4
	—	Разверните загружаемую бумагу на 180 градусов.	стр. 3-4
	Относится ли используемая бумага к поддерживаемым типам? В хорошем ли она состоянии?	Извлеките бумагу, переверните и снова загрузите ее в аппарат.	стр. 3-4
	Деформирована ли бумага?	Замените бумагу на новую.	стр. 3-4
	Нет ли в аппарате обрывков бумаги или застрявших листов?	Выньте застрявшую бумагу.	стр. 10-34
2 листа или больше накладываются на выходе. (подача нескольких листов)	—	Загрузите бумагу надлежащим образом.	стр. 3-2
Распечатки сморщены.	Правильно ли загружена бумага?	Загрузите бумагу надлежащим образом.	стр. 3-4
	—	Разверните загружаемую бумагу на 180 градусов.	стр. 3-2
	Бумага влажная?	Замените бумагу на новую.	стр. 3-4
Распечатки скручены.	—	Переверните бумагу в кассете или разверните на 180 градусов.	стр. 3-2
	Бумага влажная?	Замените бумагу на новую.	стр. 3-4
Мне не удается установить драйвер принтера.	Вы пытаетесь установить драйвер с использованием имени хоста при активированном подключении Wi-Fi или Wi-Fi Direct?	Укажите IP-адрес вместо имени хоста.	—
Печать невозможна.	Подключен ли аппарат к электросети?	Вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку.	—
	Включен ли аппарат?	Включите аппарат с помощью выключателя питания.	стр. 2-10
	Подключены ли кабель USB и сетевой кабель?	Надежно подсоедините кабель USB и сетевой кабель.	стр. 2-8
	Задание печати приостановлено?	Возобновите печать.	стр. 7-10
Печать с памяти USB не выполняется. Память USB не распознается.	Не заблокирован ли хост USB?	Выберите [Разблокировать] в настройках хоста USB.	стр. 8-41
	—	Убедитесь, что память USB надежно вставлена в аппарат.	—

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устраниению	Страница для справки
Если для параметра "Auto-IP" задано значение [Вкл.], IP-адрес не назначается автоматически.	Введено ли значение, отличное от "0.0.0.0", в качестве IP-адреса TCP/IP(v4)?	Введите "0.0.0.0" в качестве IP-адреса TCP/IP(v4).	стр. 2-24
Невозможно выполнить отправку по SMB.	Подключен ли сетевой кабель?	Надежно подсоедините подходящий сетевой кабель.	стр. 2-8
	Правильно ли заданы сетевые настройки для оборудования?	Правильно задайте настройки TCP/IP.	стр. 8-33
	Правильно ли заданы настройки общего доступа к папке?	Проверьте настройки общего доступа и прав доступа в свойствах папки.	стр. 3-10
	Установлено ли [Вкл.] для протокола SMB?	Установите [Вкл.] для протокола SMB.	стр. 8-34
	Правильно ли задано [Имя хоста]? * ¹	Проверьте имя компьютера, на который передаются данные.	стр. 5-22
	Правильно ли задан [Путь]?	Проверьте общее имя для общей папки.	стр. 5-22
	Правильно ли задано [Имя польз. при вх.]? * ¹ * ²	Проверьте правильность имени домена и имени пользователя.	стр. 5-22
	Используется ли одинаковое имя домена для [Имя хоста] и [Имя польз. при вх.]?	Удалите имя домена и обратную косую черту ("\"") из поля [Имя польз. при вх.].	стр. 5-22
	Правильно ли введен [Пароль при входе]?	Проверьте правильность пароля при входе.	стр. 5-22
	Правильно ли выполнена настройка брандмауэра Windows?	Правильно настройте исключения брандмауэра Windows.	стр. 3-13
	Различаются ли настройки времени для оборудования, доменного сервера и компьютера адресата для передачи данных?	Синхронизируйте настройки времени на оборудовании, доменном сервере и компьютере адресата для передачи данных.	—
	На экране отображается Ошибка передачи?	См. Устранение ошибки передачи .	стр. 10-30

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устраниению	Страница для справки
Не удается передать по электронной почте.	Не установлен ли предельный размер исходящих писем на SMTP-сервере машины?	Проверьте предельное значение параметра "Предел размера сообщения эл. почты" меню [Электронная почта], установленное в Command Center RX, и измените при необходимости.	стр. 2-59
Из аппарата в районе слота выхода бумаги выходит пар.	Проверьте, не слишком ли низкая температура в комнате и не используется ли влажная бумага.	В зависимости от окружающей среды при печати и состояния бумаги тепло, образовавшееся в процессе печати, может привести к испарению влаги, содержащейся в бумаге, выходящий из устройства пар может быть похож на дым. В данном случае нет проблемы, и вы можете продолжать печатать. Если пар доставляет вам неудобство, увеличьте температуру комнаты или замените бумагу на более новую и сухую.	—

*1 Можно также ввести полное имя компьютера в качестве имени хоста (например, pc001.abcdnet.com).


*2 Можно также вводить имена пользователей для входа в систему в следующих форматах:




имя домена/имя пользователя (например, abcdnet/james.smith);




имя пользователя@имя домена (например, james.smith@abcdnet).



Проблема с распечатанным изображением

Если возникает следующая проблема с распечатанным изображением, выполните соответствующие процедуры.

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устраниению	Страница для справки
Слишком светлые напечатанные изображения.  	Бумага влажная?	Замените бумагу на новую.	стр. 3-2
	Изменили ли вы настройку плотности?	Выберите соответствующий уровень плотности.	стр. 6-11 стр. 8-47
	Равномерно ли распределен тонер в контейнере?	Встряхните контейнер с тонером из стороны в сторону несколько раз.	стр. 10-7
	Включен ли режим EcoPrint?	Отключите режим [EcoPrint].	стр. 8-18
	Правильно ли установлены узел проявки и барабанный блок?	Установите узел проявки и барабанный блок надлежащим образом.	стр. 10-4
	—	Убедитесь, что настройка типа бумаги соответствует используемой бумаге.	стр. 8-10
	—	Выполните процедуру [Очистка барабана].	стр. 10-33
Напечатанные изображения слишком темные, хотя фон отсканированного оригинала белый. 	Изменили ли вы настройку плотности?	Выберите соответствующий уровень плотности.	стр. 6-11 стр. 8-47
	—	Выполните процедуру [Очистка барабана]	стр. 10-33
	—	Нажмите клавишу [Системное меню/Счетчик] > [Настройка/Обслуживание] > [Настр. сервиса] > [МС], а затем увеличьте значение регулировки. Увеличивайте значение регулировки на 1 уровень за раз относительно текущего значения. Если не будет улучшения после увеличения значения на 1 уровень, увеличьте еще на 1 уровень. Если не будет улучшения, уменьшите значение шагов на 1 уровень относительно изначальной настройки. Если не будет улучшения после уменьшения значения на 1 уровень, уменьшите еще на 1 уровень. Если все равно нет улучшения, восстановите исходное значение.	—
	Не использовался ли в качестве оригинала фотоотпечаток?	Установите тип оригинала изображения [Фото].	стр. 6-19
На копиях виден муаровый узор (точки не распределены равномерно, а объединены в группы). 	—	При копировании Задайте для параметра [Резкость] значение от [-1] до [-3].	стр. 6-20
	—	При копировании Нажмите клавишу [Системное меню/Счетчик] > [Копирование] > [Считыв. автоп.оп.] а затем установите [Приоритет качества].	стр. 8-22

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устраниению	Страница для справки
 Тексты печатаются нечетко.	Выбрано ли подходящее качество изображения для оригинала?	Выберите подходящее качество изображения.	стр. 6-19
	—	При копировании Задайте для параметра [Резкость] значение от [+1] до [+3].	стр. 6-20
 На частях белого фона изображения появляются черные точки.	Нет ли грязи на держателе оригинала или стекле оригинала?	Очистите держатель оригинала или стекло оригинала.	стр. 10-2
	—	Выполните процедуру [Очистка барабана].	стр. 10-33
	—	Нажмите клавишу [Системное меню/Счетчик] > [Настройка/Обслуживание] > [Настр. сервиса] > [ИМС], а затем увеличьте значение регулировки. Увеличивайте значение регулировки на 1 уровень за раз относительно текущего значения. Если не будет улучшения после увеличения значения на 1 уровень, увеличьте еще на 1 уровень. Если все равно нет улучшения, восстановите исходное значение.	—
 Напечатанные изображения размыты.	Аппарат используется в условиях высокой влажности или резких изменений влажности или температуры?	Используйте в условиях с надлежащей влажностью.	—
	—	Выполните процедуру [Очистка барабана].	стр. 10-33
 Напечатанные изображения перекошены.	Правильно ли размещены оригиналы?	При загрузке оригиналов на стекло оригиналов выровняйте их по линейкам размеров.	стр. 5-3
	—	Перед загрузкой оригиналов в автоподатчик следует тщательно выровнять направляющие ширины.	стр. 5-4
	Правильно ли загружена бумага?	Проверьте положение направляющих ширины бумаги.	стр. 3-4
На изображении появляются неправильные горизонтальные линии.	—	Нажмите клавишу [Системное меню/Счетчик] > [Настройка/Обслуживание] > [Настр. сервиса] > [ИМС], а затем увеличьте значение регулировки. Увеличивайте значение регулировки на 1 уровень за раз относительно текущего значения. Если не будет улучшения после увеличения значения на 1 уровень, увеличьте еще на 1 уровень. Если все равно нет улучшения, восстановите исходное значение.	—

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устраниению	Страница для справки
На высоте 1000 м или выше на изображении появляются неправильные горизонтальные белые линии. 	—	Нажмите клавишу [Системное меню/Счетчик] > [Настройка/Обслуживание] > [Настр. сервиса] > [Регулировка высота] и установите значение высоты на один уровень выше, чем текущее.	—
На высоте 1000 м или выше на изображении появляются точки. 	—	Нажмите клавишу [Системное меню/Счетчик] > [Настройка/Обслуживание] > [Настр. сервиса] > [Регулировка высота] и установите значение высоты на один уровень выше, чем текущее.	—
На распечатках появляются вертикальные линии. 	Нет ли грязи на щелевом стекле?	Очистите щелевое стекло.	стр. 10-3
	—	Очистите наполнитель внутри аппарата.	стр. 10-4
Загрязнение верхнего края или обратной стороны бумаги. 	Внутренние детали аппарата загрязнены?	Очистите внутренние детали аппарата.	стр. 10-4

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устраниению	Страница для справки
Часть изображения периодически становится бледной или с белыми полосами. 	—	Откройте и затем закройте переднюю крышку.	—
	—	Выполните процедуру [Очистка барабана].	стр. 10-33
	—	Нажмите клавишу [Системное меню/Счетчик] > [Настройка/Обслуживание] > [Настр. сервиса] > [MC], а затем уменьшите значение регулировки. Уменьшайте значение регулировки на 1 уровень за раз относительно текущего значения. Если не будет улучшения после уменьшения значения на 1 уровень, уменьшите еще на 1 уровень. Если все равно нет улучшения, восстановите исходное значение.	—
Появляется светлый отпечаток предыдущего изображения. 	—	Убедитесь, что настройка типа бумаги соответствует используемой бумаге.	стр. 8-17
	—	Нажмите клавишу [Системное меню/Счетчик] > [Настройка/Обслуживание] > [Настр. сервиса] > [MC], а затем увеличьте значение регулировки. Увеличивайте значение регулировки на 1 уровень за раз относительно текущего значения. Если не будет улучшения после увеличения значения на 1 уровень, увеличьте еще на 1 уровень. Если все равно нет улучшения, восстановите исходное значение.	—

Реагирование на сообщения

Если на сенсорной панели или на экране компьютера появилось одно из этих сообщений, выполните соответствующую процедуру.



ПРИМЕЧАНИЕ

При обращении к нам необходимо указать серийный номер.

Информацию о проверке серийного номера см. в разделе:

► [Проверка серийного номера оборудования \(стр. ii\)](#)

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
-----------	---------------------	--------------------	----------------------

B

Вы не можете использовать данный контейнер.	—	Вы не можете использовать указанный контейнер. Задание отменено. Выберите [Конец].	—
Выполнение функции безопасности...	—	Выполнение функции безопасности. Пожалуйста, подождите.	—
Высокая темп. Отрегулируйте темп в помещ.	—	Отрегулируйте температуру и уровень влажности в помещении.	—

Д

Данная учетная запись заблокирована.	—	Свяжитесь с администратором. Задание отменено. Выберите [Конец].	—
Данные смарт-карты не читаются.	—	В процессе регистрации информация смарт-карты не считывается правильным образом. Еще раз расположите смарт-карту над деталью считывания смарт-карт. Если появится то же самое сообщение, возможно, смарт-карта несовместима с данным устройством. Используйте вместо нее другую смарт-карту.	—
Добавить следующую бумагу в кассету #.	Не закончилась ли бумага в указанной кассете?	Загрузите бумагу. Нажмите [Выбор бумаги], чтобы выбрать другое устройство подачи бумаги. Выберите [Продолжить] для печати на бумаге из выбранного устройства подачи бумаги.	стр. 3-2
Добавить следующую бумагу в универсальный лоток.	Соответствует ли выбранный формат бумаги формату бумаги, загруженной в указанное устройство подачи бумаги?	Для продолжения печати выберите [Продолжить]. Для отмены задания выберите [Отмена].	—
	Не закончилась ли бумага в указанной кассете?	Загрузите бумагу. Нажмите [Выбор бумаги], чтобы выбрать другое устройство подачи бумаги. Выберите [Продолжить] для печати на бумаге из выбранного устройства подачи бумаги.	стр. 3-2

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
-----------	---------------------	--------------------	----------------------

3

Закончился тонер.	—	Замените контейнер с тонером.	стр. 10-7
Замените МК.	—	Замена деталей в комплекте для обслуживания должна производиться специалистами по обслуживанию каждый раз после печати 100 000 страниц. Обратитесь к представителю сервисной службы.	—
Замятие бумаги.	—	При замятии бумаги работа аппарата останавливается и на экране отображается соответствующее сообщение с указанием компонента/узла, в котором произошло замятие. Не выключайте аппарат и устраните замятие согласно указаниям.	стр. 10-34

И

Извлеките оригиналы из автоподат. ориг.	Загружены ли оригиналы в автоподатчик оригиналов?	Извлеките оригиналы из автоподатчика оригиналов.	—
--	---	--	---

К

Карта SD не отформатирована.	Была ли карта SD отформатирована на данном аппарате?	Выберите вариант форматирования в системном меню (в разделе [Общие параметры]).	стр. 8-21
Контейнер с тонером установлен неправильно.	Правильно ли установлены контейнер с тонером и узел проявки?	Установите контейнер с тонером и узел проявки надлежащим образом.	стр. 10-4
Крышка открыта.	Открыта ли какая-либо крышка?	Закройте крышку, обозначенную на экране.	—

Л

Лоток аппарата заполнен бумагой.	—	Извлеките бумагу из внутреннего лотка. Для возобновления печати выберите [Продолжить]. Для отмены задания выберите [Отмена].	—
---	---	--	---

М

Макс. количество отсканированных страниц.	Превышен ли предел сканирования?	Доступна только одна копия отсканированных страниц. Для печати, передачи или сохранения отсканированных страниц нажмите [Продолжить]. Для отмены печати, сканирования или сохранения нажмите [Отмена].	—
Мало тонера. (Замените, когда закончится.)	—	Скоро понадобится заменить контейнер с тонером. Получите новый контейнер с тонером.	—

Н

Неверное имя пользователя или пароль *1.	—	Указано неверное имя пользователя или пароль для входа в систему при внешней обработке задания. Задание отменено. Выберите [Конец].	—
---	---	--	---

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
Неверный идентификатор учетной записи^{*1}.	—	Указан неверный идентификатор учетной записи при внешней обработке задания. Задание отменено. Выберите [Конец].	—
Неверный пароль для ящика.	—	Указан неверный пароль ящика факсов при внешней обработке задания. Задание отменено. Выберите [Конец].	—
Невозможна 2-сторон. печать на следующей бумаге^{*1}.	Возможна ли печать на бумаге выбранного формата/типа?	Нажмите [Выбор бумаги], чтобы выбрать доступную бумагу. Для односторонней печати нажмите [Продолжить].	стр. 6-12
Невозможно выполнить это задание^{*1}.	—	Задание отменено, поскольку его выполнение ограничено функцией авторизации пользователя или учета заданий. Выберите [Конец].	—
	—	<p>Доступна только одна копия. Для продолжения печати выберите [Продолжить]. Для отмены задания выберите [Отмена].</p> <p>Аппарат сможет воспроизвести те же оригиналы после выполнения следующих настроек:</p> <ul style="list-style-type: none"> Снимите флажок с пункта [RAM-диск] на вкладке [Параметры устройства] в разделе свойств принтера. <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если был снят флажок с пункта [RAM-диск], установите флажок [RAM-диск] повторно после завершения печати. Если этого не сделать, скорость печати может снизиться.</p>	—
	Вы хотите распечатать данные, хранящиеся в памяти USB?	<p>Доступна только одна копия. Для продолжения печати выберите [Продолжить]. Для отмены задания выберите [Отмена].</p> <p>Аппарат сможет воспроизвести те же оригиналы после выполнения следующих настроек:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сократите количество копий, которые следует распечатать за один раз. <p>Кроме того, аппарат сможет воспроизвести те же оригиналы после выполнения следующих настроек:</p> <ul style="list-style-type: none"> Выберите [Приоритет копира] для пункта "Дополн. память" в системном меню. <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Прежде чем изменять настройки дополнительной памяти, обратитесь к администратору.</p>	—

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
Невозможно подключиться к серверу.	—	Проверьте состояние подключения к серверу.	—
Невозможно установить соединение с сервером аутентификации.*1	—	Синхронизируйте настройки времени аппарата с настройками времени сервера.	стр. 2-23
	—	Проверьте имя домена.	стр. 9-2
	—	Проверьте имя хоста.	стр. 9-2
	—	Проверьте состояние подключения к серверу.	—
Невозможно установить соединение.	—	Это сообщение появляется, если соединение Wi-Fi или Wi-Fi Direct не установлено. Проверьте настройки и состояние сигнала.	—
Неисправность аппарата.	—	Внутренняя ошибка. Обратитесь за помощью к представителю сервисной службы, сообщив код ошибки, отображенный на экране.	—
Низкая темп. Отрегулируйте темп в помещ.	—	Отрегулируйте температуру и уровень влажности в помещении.	—
Нужно очистить щелевое стекло автоподатчика.	—	Очистите щелевое стекло.	стр. 10-3

O

Очистка барабана...	—	Аппарат выполняет настройку для обеспечения качества работы. Пожалуйста, подождите.	—
Ошибка карты памяти.	—	Ошибка карты памяти. Задание отменено. Выберите [Конец]. 04: Недостаточно места на карте памяти для завершения данной операции. Переместите данные или удалите ненужные данные.	—
Ошибка диска RAM.	—	Произошла ошибка на диске RAM. Задание отменено. Выберите [Конец]. Далее приведены возможные коды ошибок и их описания. 04: Недостаточно места на диске RAM. Если установлен дополнительный диск RAM, увеличьте его размер, изменив значение параметра "Настр. диска RAM" в системном меню.	стр. 8-42

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Диапазон размеров диска RAM можно увеличить, выбрав [Приор. принтера] в меню "Дополн. память".

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устраниению	Страница для справки
Ошибка запуска.	—	Выключите и включите питания. При наличии ошибки обратитесь к администратору.	стр. 2-10
Ошибка KPDL*1.	—	Ошибка PostScript. Задание отменено. Выберите [Конец].	—
Ошибка передачи*1.	—	Ошибка во время передачи. Задание отменено. Выберите [Конец]. В разделе "Устранение ошибки передачи" указаны код ошибки и меры по устраниению.	стр. 10-30
Ошибка распознавания.	—	Убедитесь, что смарт-карта зарегистрирована.	Card Authentication Kit(B) Operation Guide
Ошибка съемного носителя.	Запись на съемный носитель памяти запрещена?	Произошла ошибка в съемном модуле памяти. Задание остановлено. Выберите [Конец]. Далее приведены возможные коды ошибок и их описания. 01: Подсоедините съемный модуль памяти, на который возможна запись.	—
	—	Произошла ошибка в съемном модуле памяти. Задание остановлено. Выберите [Конец]. Далее приведены возможные коды ошибок и их описания. 01: Превышен объем данных, которые могут быть записаны за один прием. Перезапустите систему или сначала ОТКЛЮЧИТЕ, а затем ВКЛЮЧИТЕ питание. Если ошибка снова возникает, значит съемный носитель памяти несовместим с данным аппаратом. Используемый съемный модуль памяти должен быть предварительно отформатирован на данном аппарате. Если съемный модуль памяти невозможно отформатировать, значит, он поврежден. Подсоедините съемный модуль памяти, совместимый с данным аппаратом.	—

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
П			
Память переполнена. ^{*1}	Хотите отправить отсканированное изображение на ПК или сохранить изображение в аппарате?	<p>Выполнение процедуры невозможно из-за нехватки памяти. Если доступна только кнопка [Конец], нажмите [Конец]. Задание будет отменено.</p> <p>Аппарат сможет воспроизвести те же оригиналы после выполнения следующих настроек:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уменьшите [Качество изображения] для параметра [Формат файла]. <p>Кроме того, аппарат сможет воспроизвести те же оригиналы после выполнения следующих настроек:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выберите [Обычный] для пункта "Дополн. память" в системном меню. <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Прежде чем изменять настройки дополнительной памяти, обратитесь к администратору.</p>	стр. 6-24
	Хотите распечатать данные с ПК?	<p>Невозможно продолжение задания из-за нехватки памяти. Для печати отсканированных страниц нажмите [Продолжить]. Невозможно полностью выполнить задание печати. Для отмены задания выберите [Отмена].</p> <p>Аппарат сможет воспроизвести те же оригиналы после выполнения следующих настроек:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выберите [Вкл.] для пункта "Настр. диска RAM" в системном меню, после чего уменьшите размер диска RAM. • Выберите [Приор. принтера] для пункта "Дополн. память" в системном меню. <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Прежде чем изменять настройки диска RAM или дополнительной памяти, обратитесь к администратору.</p>	—

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
Память сканера переполнена*¹.	—	<p>Сканирование невозможно из-за нехватки памяти сканера. Доступна только одна копия отсканированных страниц. Для печати, передачи или сохранения отсканированных страниц нажмите [Продолжить]. Для отмены задания на печать нажмите [Отмена]. Аппарат сможет воспроизвести те же оригиналы после выполнения следующих настроек:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сократите количество оригиналов, которые следует отсканировать за один раз. Кроме того, аппарат сможет воспроизвести те же оригиналы после выполнения следующих настроек: Выберите [Приоритет копира] для пункта "Дополн. память" в системном меню. <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Прежде чем изменять настройки дополнительной памяти, обратитесь к администратору.</p>	—
Перезагрузка печати.	—	Предупреждение. Недостаточно памяти принтера. Задание приостановлено. Перезапуск задания. Выберите [Продолжить].	—
Подготовка...	—	Аппарат выполняет регулировку для обеспечения качества. Пожалуйста, подождите.	—
Превышен предел запланир. заданий передачи.	—	<p>Превышен предел количества заданий, установленный для отложенной передачи. Выберите [Конец]. Задание отменено.</p> <p>Дождитесь выполнения отложенной передачи или отмените отложенную передачу и затем снова выполните задание.</p>	—
Превышен предел ящика.*¹	На экране отображается [Конец]?	Указанный ящик заполнен; нет места для сохранения дополнительных данных; задание отменено. Выберите [Конец]. Повторите попытку после вывода на печать или удаления данных из ящика.	—
Превышено ограничение учета заданий.	Ограничено ли число распечаток алгоритмом учета заданий?	Превышено число распечаток из-за ограничения алгоритмом учета заданий. Достигнут предел печати. Это задание отменено. Выберите [Конец].	—
Предупреждение: недостаточно памяти.	—	Невозможно начать выполнение задания. Повторите попытку позже.	—
Приемное устройство не подключено к линии.	—	Положите трубку.	—

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
Производитель не несет ответственности за повреждения, причиненные неоригинальным картриджем с тонером.	Установлен ли контейнер с тонером нашей марки?	Мы не несем ответственности за любое повреждение, вызванное использованием в этом аппарате расходных материалов других производителей. Чтобы продолжить, нажмите [Далее].	—

P

Регистрация в Google Cloud Print. Вы уверены?	—	Указанное сообщение отображается в случае, если данный аппарат получает запрос на регистрацию для Google Cloud Print. Нажмите клавишу [Да], чтобы зарегистрировать принтер в качестве устройства Google Cloud Print. Нажмите клавишу [Нет], если требуется отменить регистрацию.	—
Регулировка...	—	Аппарат выполняет регулировку для обеспечения качества. Пожалуйста, подождите.	—

C

Сбой при определении учетной записи задания*1.	—	Сбой при определении учетной записи задания во время внешней обработки задания. Задание отменено. Выберите [Конец].	—
Сбой при сохранении данных удержания задания.	—	Задание отменено. Выберите [Конец]. Недостаточно свободного места в ящике заданий. Повторите попытку после вывода на печать или удаления данных из ящика заданий.	—
Системная ошибка.	—	Произошла внутренняя ошибка. Следуйте указаниям на экране.	—
Съемный носитель не отформатирован. Данные будут отформатированы. Продолжить?	Был ли съемный модуль памяти отформатирован на данном аппарате?	Выполните команду [Формат] на данном аппарате.	стр. 7-11
Съемный носитель памяти заполнен*1.	—	Задание отменено. Выберите [Конец]. Недостаточно свободного места на съемном модуле памяти. Удалите ненужные файлы.	—

T

Точка доступа не обнаружена.	—	Проверьте правильность настройки точки доступа.	—
-------------------------------------	---	---	---

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
-----------	---------------------	--------------------	----------------------

У

Устан. все ориг. обратно, нажм. [Продолжить]	—	Извлеките оригиналы из автоподатчика оригиналов, расположите их в первоначальном порядке и положите обратно. Для возобновления печати выберите [Продолжить]. Для отмены задания выберите [Отмена].	—
Установлен неизвестный тонер. РС	Соответствует ли региональная спецификация контейнера с тонером спецификации аппарата?	Установите указанный контейнер.	—
Устройство будет отключено из-за превышения допустимых подключений.	—	Прервите соединение с неиспользуемым мобильным устройством или задайте на аппарате время автоматического прерывания соединения с мобильными устройствами.	—

Э

Эта смарт-карта уже использ. другим пользователем; повтор. регистрация невозможна	—	Данная смарт-карта уже зарегистрирована. Используйте вместо нее другую смарт-карту.	—
--	---	---	---

Я

Ящик не найден.	—	Не удается найти указанный ящик. Задание отменено. Выберите [Конец].	—
------------------------	---	--	---

*1 Если для параметра "Автом. удал. ошибки" установлено [Вкл.], обработка возобновляется автоматически через заданный промежуток времени. Для получения подробной информации об автоматическом сбросе ошибки см.:

► [Автом. удал. ошибки \(стр. 8-46\)](#)

Устранение ошибки передачи

Код ошибки	Сообщение	Меры по устраниению	Страница для справки
1101	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте правильность имени хоста SMTP сервера в Command Center RX.	стр. 2-59
	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте имя хоста FTP.	стр. 5-25
	Не удалось отправить через SMB.	Проверьте имя хоста SMB.	стр. 5-22
1102	Не удалось отправить через SMB.	Проверьте настройки SMB: • имя пользователя и пароль при входе;  ПРИМЕЧАНИЕ Если отправитель является пользователем домена, укажите имя домена: • имя хоста; • путь.	стр. 5-22
	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте следующее наCommand Center RX: • имя пользователя и пароль для сервера SMTP; • имя пользователя и пароль для сервера POP3; • предел размера сообщения эл. почты	стр. 2-59
	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте настройки FTP-сервера: • имя пользователя и пароль при входе;  ПРИМЕЧАНИЕ Если отправитель является пользователем домена, укажите имя домена: • путь; • право доступа получателя к папке.	стр. 5-25
1103	Не удалось отправить через SMB.	Проверьте настройки SMB: • имя пользователя и пароль при входе;  ПРИМЕЧАНИЕ Если отправитель является пользователем домена, укажите имя домена: • путь; • право доступа получателя к папке.	стр. 5-22
	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте настройки FTP-сервера: • Путь • право доступа получателя к папке.	стр. 5-25
1104	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте адрес электронной почты.  ПРИМЕЧАНИЕ Если адрес отключен доменом, отправка электронного письма невозможна.	стр. 5-20

Код ошибки	Сообщение	Меры по устраниению	Страница для справки
1105	Не удалось отправить через SMB.	Задайте значение [Вкл.] для настроек SMB в Command Center RX.	стр. 2-53
	Не удалось отправить электронную почту.	Выберите значение [Вкл.] для настроек SMTP в Command Center RX.	стр. 2-59
	Не удалось отправить через FTP.	Выберите значение [Вкл.] для настроек FTP в Command Center RX.	стр. 2-53
1106	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте адрес отправителя SMTP в Command Center RX.	стр. 2-59
1131	Не удалось отправить через FTP.	Выберите значение [Вкл.] в настройках безопасного протокола в Command Center RX.	стр. 8-40
1132	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте следующие сведения для сервера SMTP: <ul style="list-style-type: none">• доступен ли SMTP через SSL?• включена ли функция шифрования?	См. Command Center RX User Guide.
	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте следующее параметры FTP сервера: <ul style="list-style-type: none">• Включен ли протокол FTPS?• Включена ли функция шифрования?	—
2101	Не удалось отправить через SMB.	Проверьте настройки сети и SMB: <ul style="list-style-type: none">• подключение сетевого кабеля;• сбои в работе концентратора сети;• сбои в работе сервера;• имя хоста и IP адрес;• номер порта.	—
	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте работу сети и параметры настройки FTP: <ul style="list-style-type: none">• подключение сетевого кабеля;• сбои в работе концентратора сети;• сбои в работе сервера;• имя хоста и IP адрес;• номер порта.	—
	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте работу сети и Command Center RX. <ul style="list-style-type: none">• подключение сетевого кабеля;• сбои в работе концентратора сети;• сбои в работе сервера;• имя POP3 сервера пользователя POP3;• имя сервера SMTP.	стр. 2-59

Код ошибки	Сообщение	Меры по устраниению	Страница для справки
2102 2103	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте работу сети: <ul style="list-style-type: none">• подключение сетевого кабеля;• сбои в работе концентратора сети;• сбои в работе сервера.	—
		Проверьте следующее параметры FTP сервера: <ul style="list-style-type: none">• включен ли протокол FTP?• сбои в работе сервера;	—
	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте работу сети: <ul style="list-style-type: none">• подключение сетевого кабеля;• сбои в работе концентратора сети;• сбои в работе сервера.	—
2201 2202 2203 2231	Не удалось отправить электронную почту. Не удалось отправить через FTP. Не удалось отправить через SMB.	Проверьте работу сети: <ul style="list-style-type: none">• подключение сетевого кабеля;• сбои в работе концентратора сети;• сбои в работе сервера.	—
2204	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте ограничение размера электронного письма в настройках SMTP в Command Center RX.	стр. 2-59
3101	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте методы аутентификации отправителя и получателя.	—
	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте работу сети: <ul style="list-style-type: none">• подключение сетевого кабеля;• сбои в работе концентратора сети;• Сбои в работе сервера.	—
3201	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте метод аутентификации пользователя SMTP, заданный адресатом.	—
0007 4201 4701 5101 5102 5103 5104 7101 7102 7103 720f	—	Выключите и снова включите питание. Если ошибка возникает неоднократно, обратитесь за помощью к представителю сервисной службы, сообщив код ошибки.	стр. 2-10
9181	—	В отсканированном оригинале число страниц превышает допустимое значение — 999. Передайте отдельно страницы, превышающие установленный лимит.	—

Настройка/обслуживание

Общие сведения о настройке/обслуживании

Если возникла проблема с изображением и появилось сообщение, предлагающее открыть меню настройки или обслуживания, выполните процедуру "Настройка/обслуживание" в системном меню.

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые можно выполнить.

Параметр	Описание	Страница для справки
Очистка барабана	Устраняет размытие изображения и белые точки с отпечатков.	стр. 10-33

Очистка барабана

Устраняет размытие изображения и белые точки с отпечатков.



ПРИМЕЧАНИЕ

Выполнение очистки барабана во время печати невозможно. Выполните очистку барабана после завершения печати.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Настройка/Обслуживание] > [Очистка барабана]

2 Выполнение очистки барабана.



Нажмите [Старт]. Начнется "Очистка барабана".

Устранение замятия бумаги

В случае замятия бумаги на сенсорной панели отображается сообщение "Замятие бумаги." и работа аппарата останавливается.



Для удаления застрявшей бумаги следуйте приведенным ниже инструкциям.

Обозначение компонента/узла, в котором произошло замятие

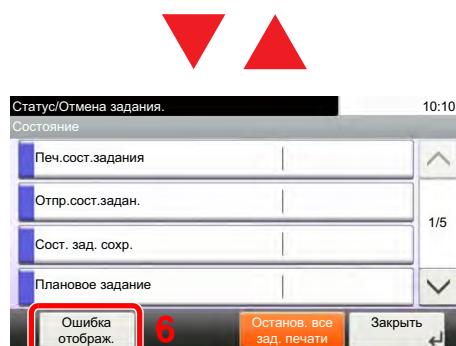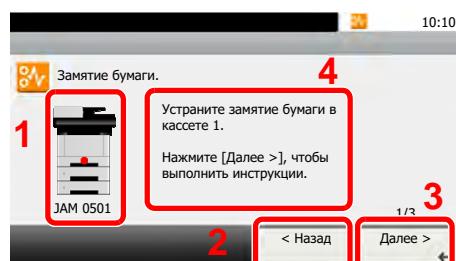

- 1 Показывает место замятия бумаги.
- 2 Показывает предыдущий шаг.
- 3 Показывает следующий шаг.
- 4 Показывает процедуру извлечения.
- 5 Нажатие клавиши [Состояние/Отм. задач] отображает [Удержать]. Нажатие [Удержать] отображает экран состояния, на котором можно проверить состояние задач.
- 6 Нажмите [Ошибка отобр.], чтобы вернуться к руководству по устранению замятия бумаги.

При замятии бумаги на сенсорной панели отображается место замятия бумаги, а также инструкции по устранению проблемы.

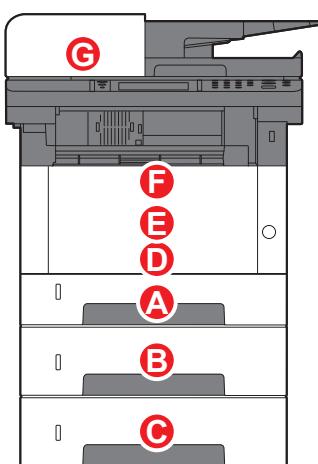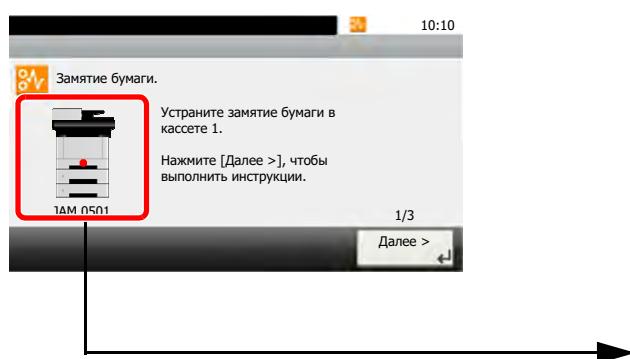


Обозн. компонента/узла с замятием	Место застревания бумаги	Страница для справки
A	Кассета 1	стр. 10-35
B	Кассета 2	стр. 10-37
C	Кассета 3	стр. 10-39
D	Универсальный лоток	стр. 10-41
E	Внутри аппарата	стр. 10-42
F	Задняя крышка	стр. 10-46
G	Автоподатчик оригиналов	стр. 10-50

Извлечение замятой бумаги из кассеты 1


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Вытяните кассету 1 наружу на себя до упора.

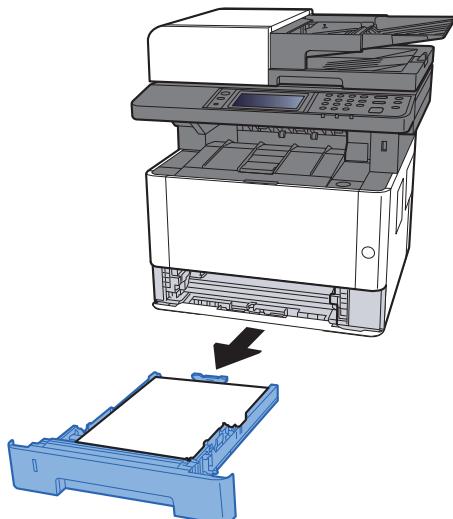


2 Извлеките застрявшую бумагу.

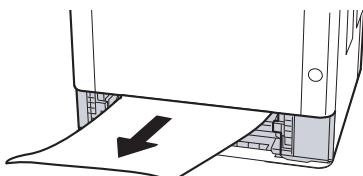


3 Задвиньте кассету 1 обратно.

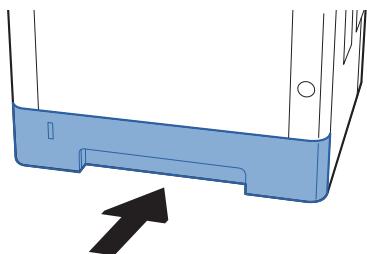

4 Откройте переднюю крышку.

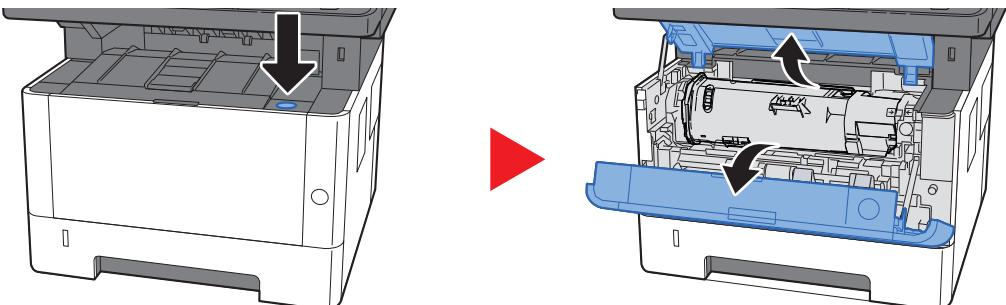

5 Закройте переднюю крышку.

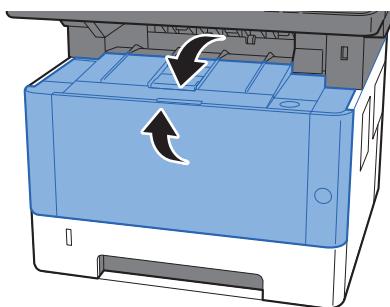


Извлечение замятой бумаги из кассеты 2




ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Вытяните кассету 2 наружу на себя до упора.

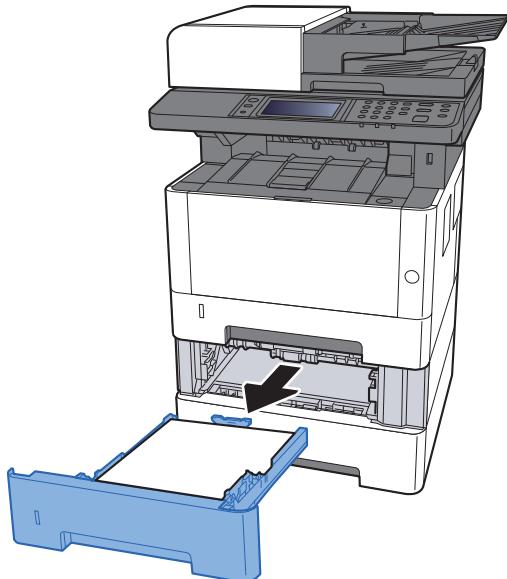


2 Извлеките застрявшую бумагу.

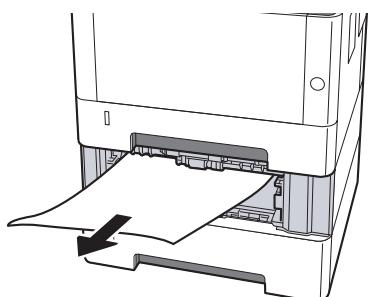


3 Задвиньте кассету 2 обратно.



4 Откройте переднюю крышку.

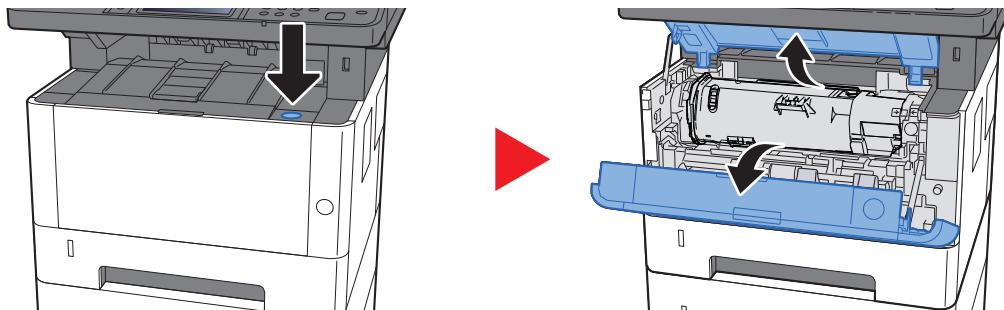

5 Закройте переднюю крышку.

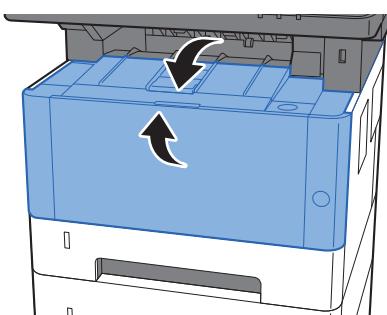


Извлечение замятой бумаги из кассеты 3


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Вытяните кассету 3 наружу на себя до упора.

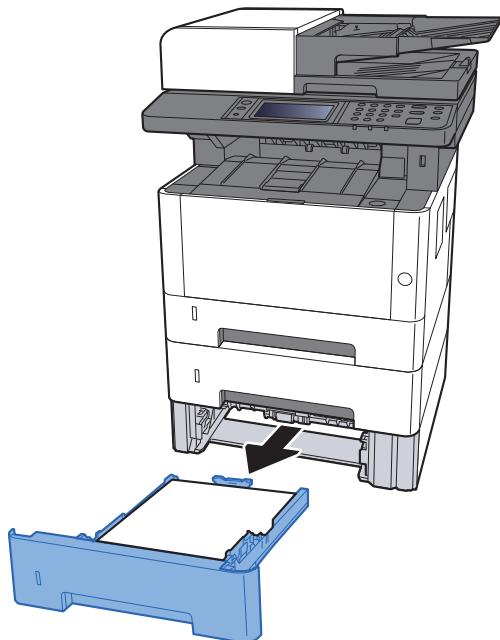


2 Извлеките застрявшую бумагу.

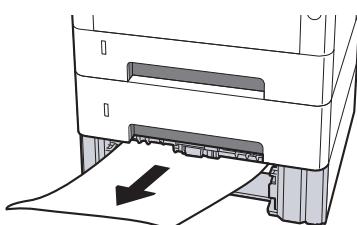


3 Задвиньте кассету 3 обратно.



4 Откройте переднюю крышку.

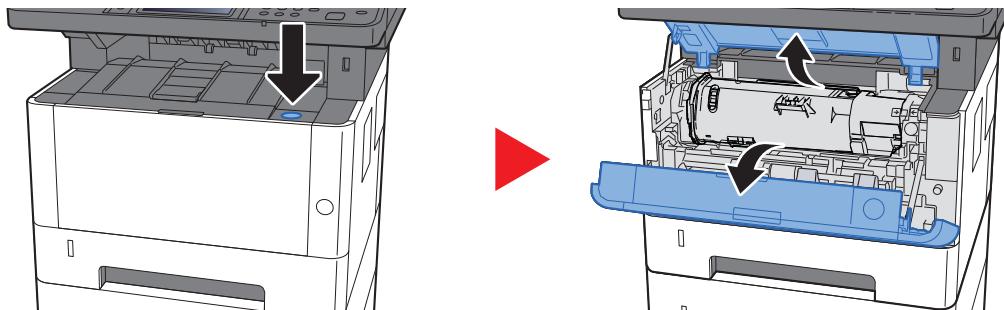

5 Закройте переднюю крышку.

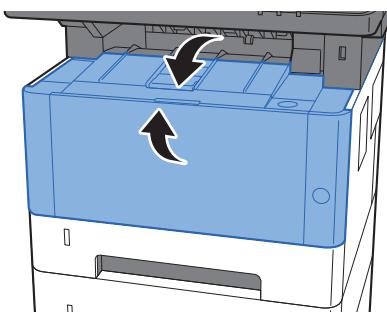


Извлечение застрявшей бумаги из универсального лотка




ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Извлеките застрявшую бумагу.

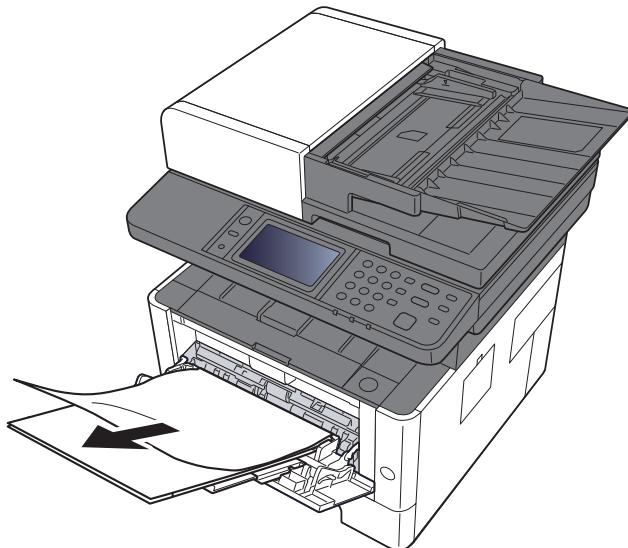

2 Извлеките всю бумагу.

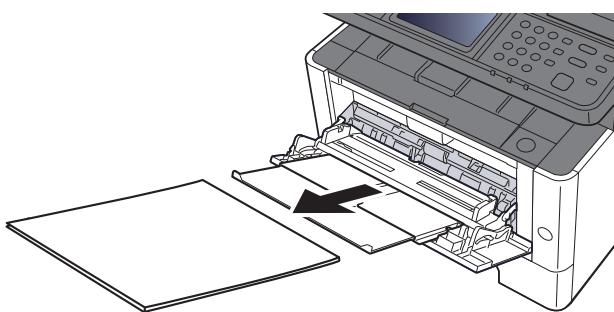

3 Загрузите бумагу еще раз.

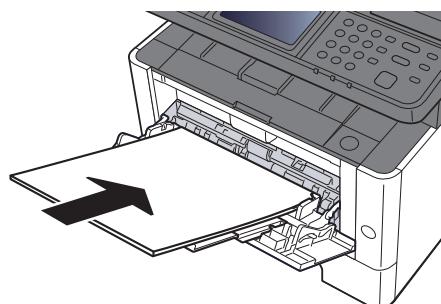


Извлечение застрявшей бумаги из аппарата


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Вытяните кассету 1 наружу на себя до упора.

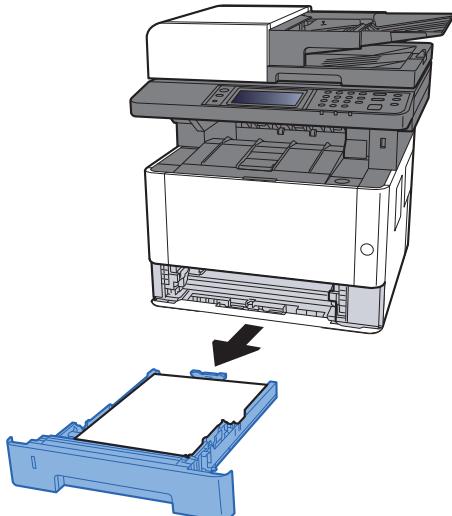


2 Извлеките застрявшую бумагу.

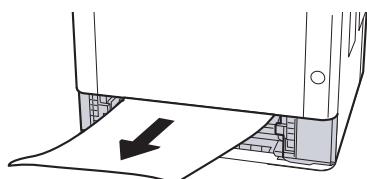


3 Задвиньте кассету 1 обратно.

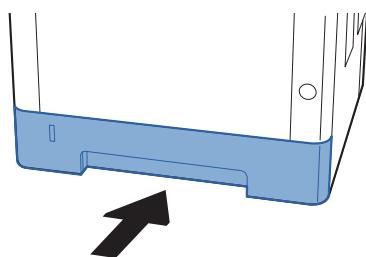

4 Откройте переднюю крышку.

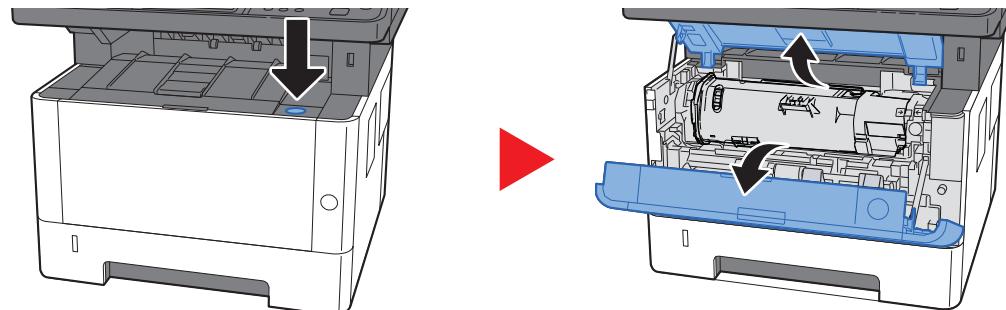


5 Приподнимите узел проявки вместе с контейнером с тонером и извлеките из аппарата.

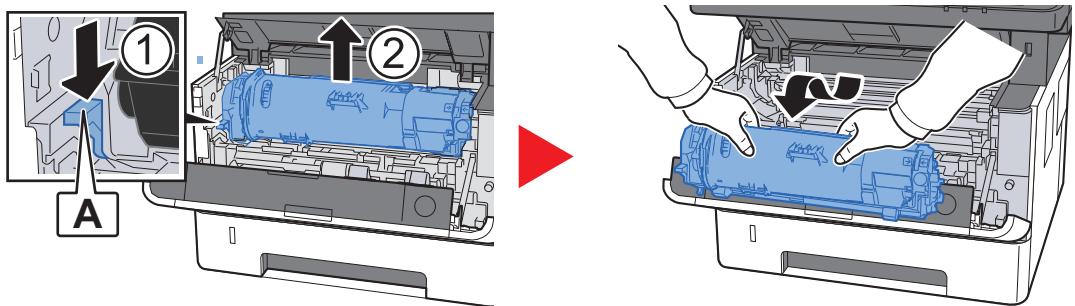

ВАЖНО

Не прикасайтесь к проявляющему валику, а также не подвергайте его ударным воздействиям. Это может привести к снижению качества печати.


6 Положите узел проявки вместе с контейнером с тонером горизонтально на чистую ровную поверхность.

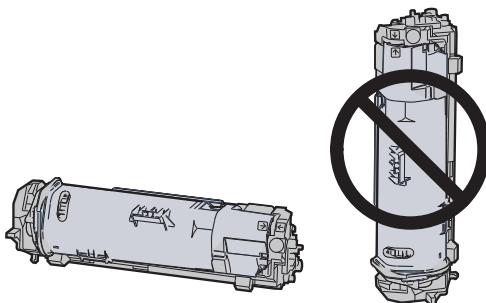

ВАЖНО

Не кладите узел проявки вместе с контейнером с тонером на край поверхности.


7 Достаньте барабанный блок из аппарата.

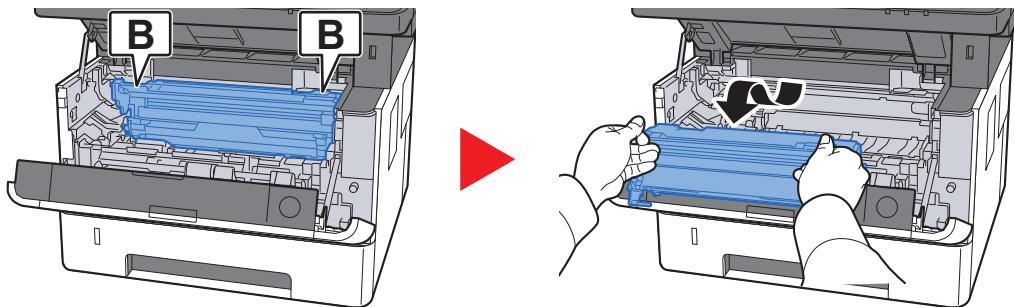

ВАЖНО

- Термофиксатор, установленный внутри аппарата, очень горячий. Во избежание ожогов не дотрагивайтесь к нему.
- Не прикасайтесь к барабану, а также не подвергайте его ударным воздействиям. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или интенсивного освещения на барабан: это может привести к снижению качества печати.


8 Положите барабан горизонтально на чистую ровную поверхность.

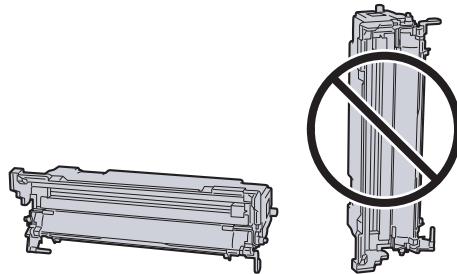


ВАЖНО

Не кладите барабанный блок на край поверхности.


9 Откройте крышку податчика (C).

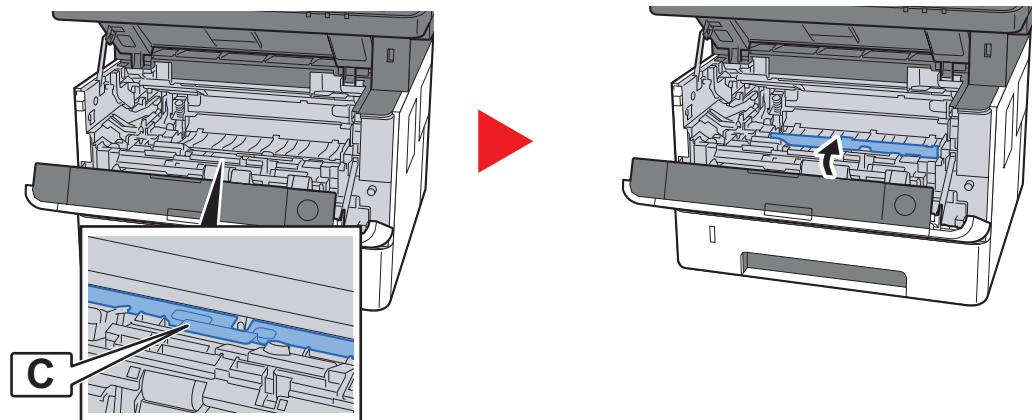


10 Извлеките застрявшую бумагу.

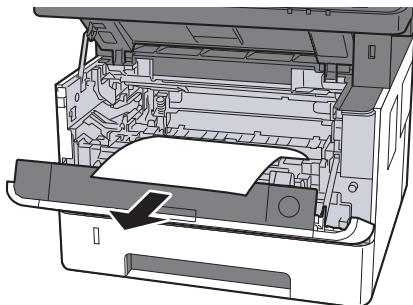


11 Задвиньте крышку податчика обратно.

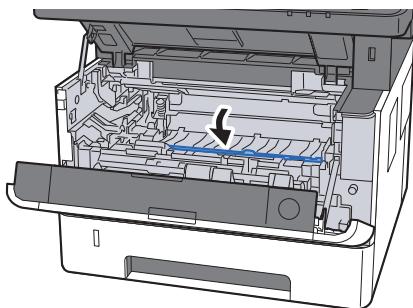


12 Верните барабанный блок в исходное положение.

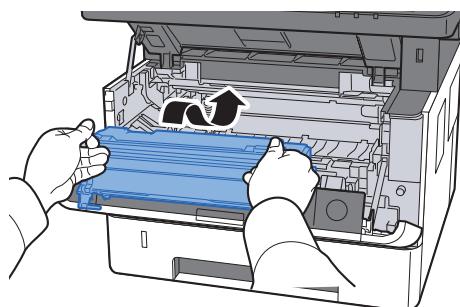

13 Верните узел проявки вместе с контейнером с тонером в его изначальное положение так, чтобы направляющие с обоих концов совпали с пазами в аппарате.

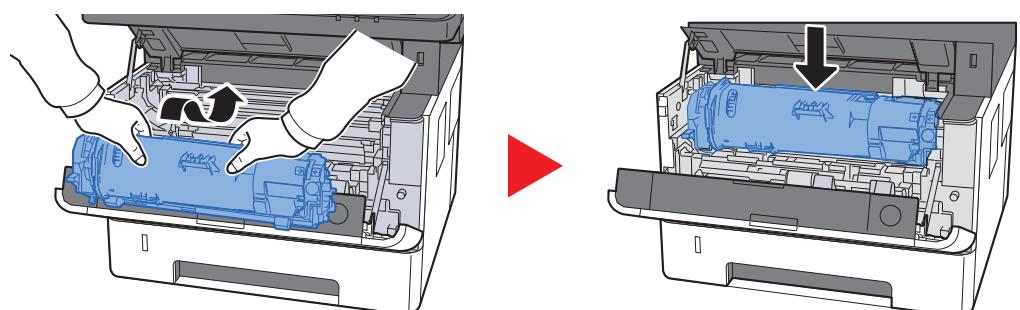

14 Закройте переднюю крышку.

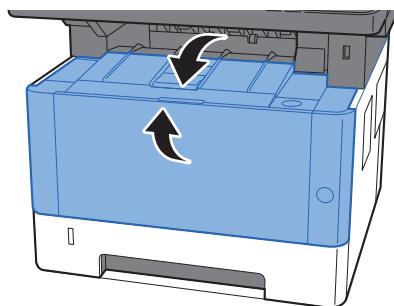


Извлечение замятой бумаги из-за задней крышки




ВНИМАНИЕ

Узел фиксации чрезвычайно сильно нагревается. При работе в этом отсеке будьте особенно осторожны ввиду опасности получения ожогов.


1 Откройте заднюю крышку.

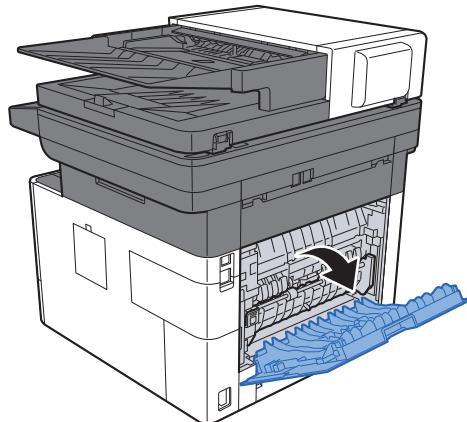


2 Извлеките застрявшую бумагу.

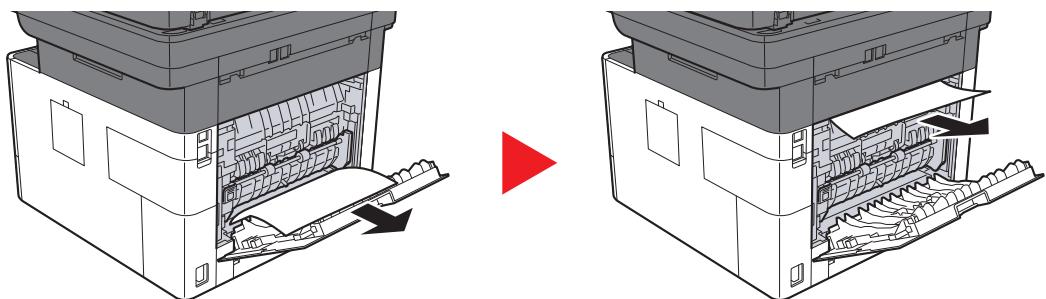


3 Откройте крышку термофиксатора (D).

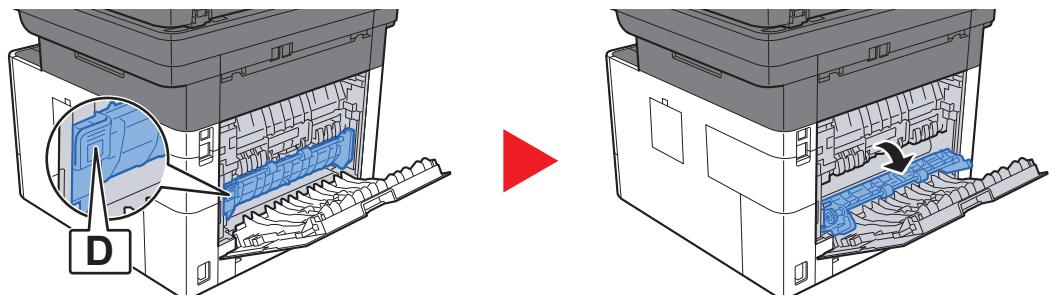


4 Извлеките застрявшую бумагу.

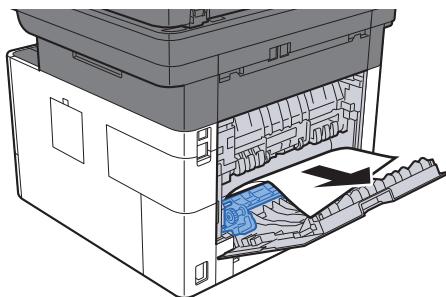


5 Вытяните кассету 1 наружу на себя до упора.

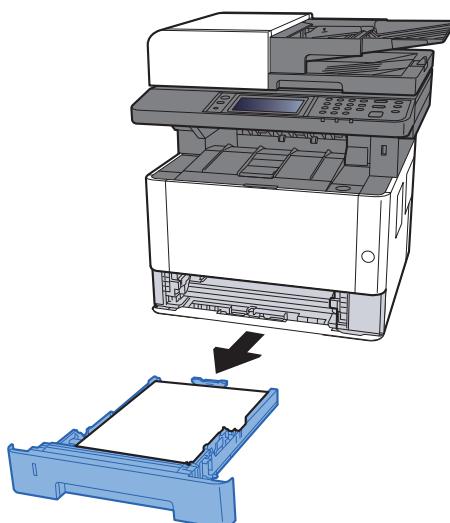


6 Откройте крышку податчика.

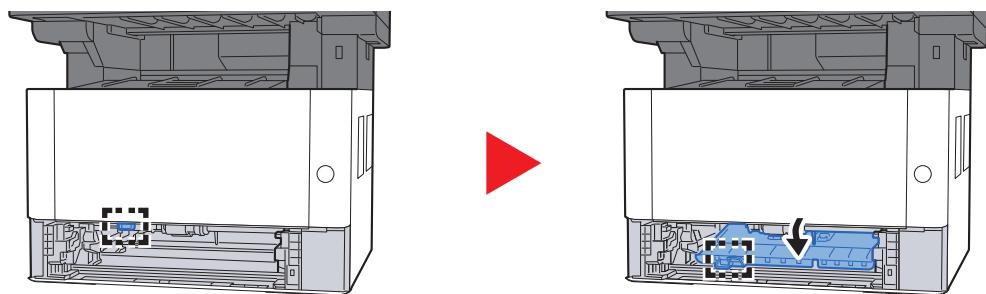


7 Извлеките застрявшую бумагу.

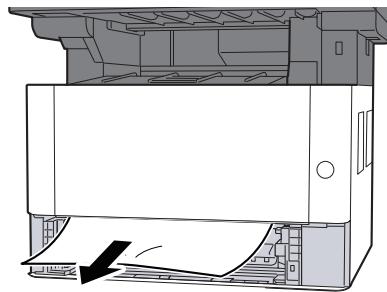


8 Задвиньте крышку податчика обратно.

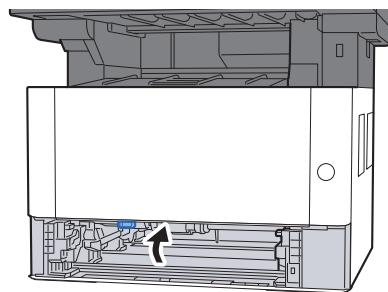


9 Задвиньте кассету 1 обратно.

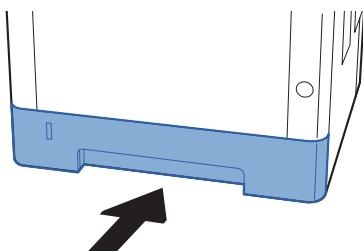


10 Задвиньте заднюю крышку 1.

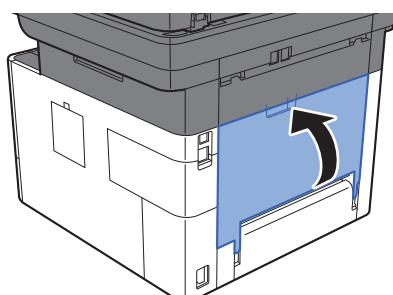

11 Откройте переднюю крышку.

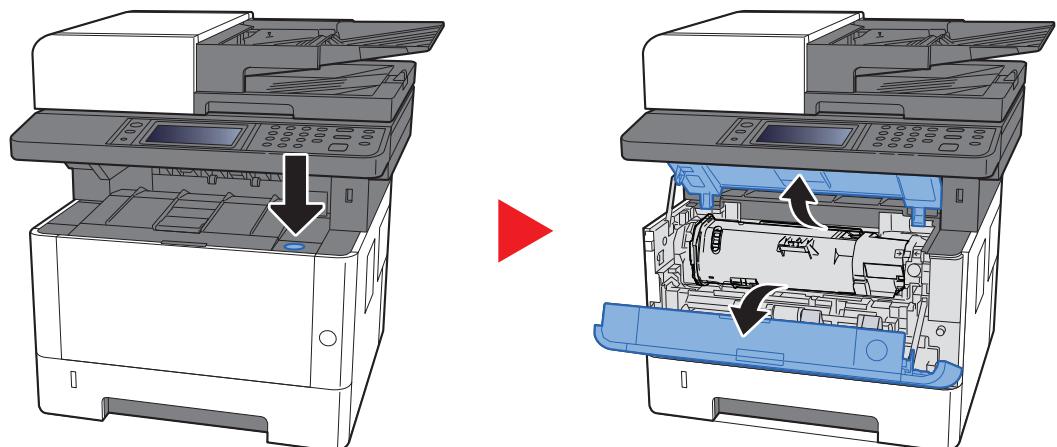

12 Закройте переднюю крышку.

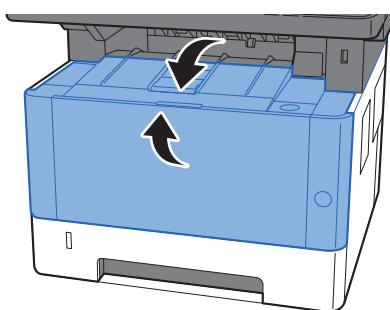


Извлечение застрявшей бумаги из автоподатчика оригиналов




ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Извлеките оригиналы из лотка для оригиналов.

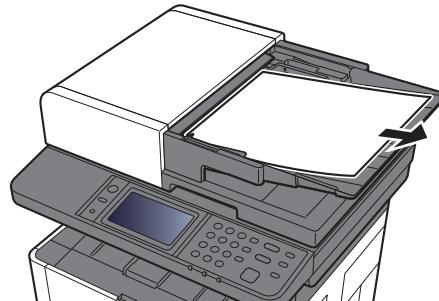


2 Откройте переднюю крышку и удалите застрявшую бумагу.

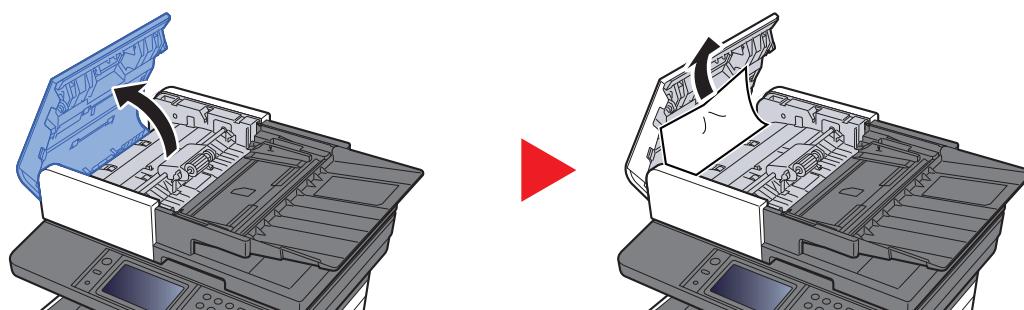

3 Извлеките оригиналы из автоподатчика оригиналов.

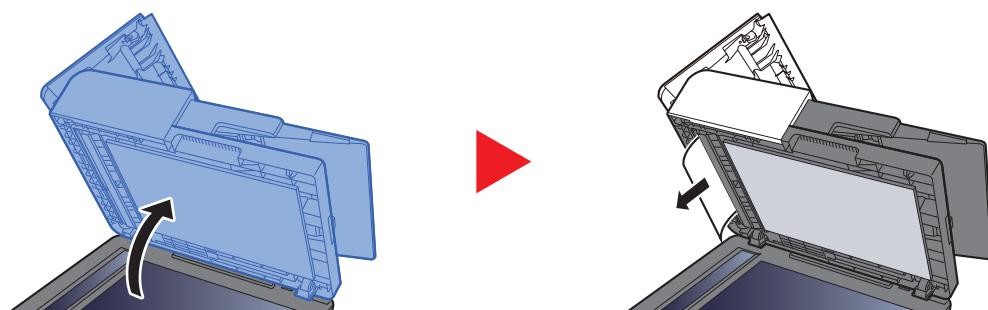

4 Задвиньте крышку.

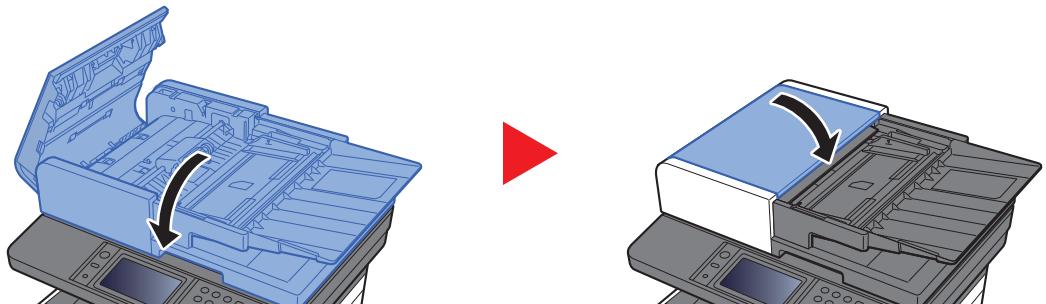

11 Приложение


В этой главе рассматриваются следующие темы.

Дополнительное оборудование	11-2
Общие сведения о дополнительном оборудовании	11-2
Дополнительные приложения	11-6
Начало использования приложения	11-6
Проверка сведений о приложении	11-7
Способ ввода символов	11-8
Экраны ввода	11-8
Ввод символов	11-10
Бумага	11-11
Основные характеристики бумаги	11-11
Выбор подходящей бумаги	11-12
Бумага специального назначения	11-15
Характеристики	11-19
Аппарат	11-19
Функции копирования	11-21
Функции принтера	11-21
Функции сканера	11-22
Автоподатчик оригиналов	11-22
Податчик бумаги	11-23
Глоссарий	11-24

Дополнительное оборудование


Общие сведения о дополнительном оборудовании

Для данного аппарата предусмотрено следующее дополнительное оборудование.

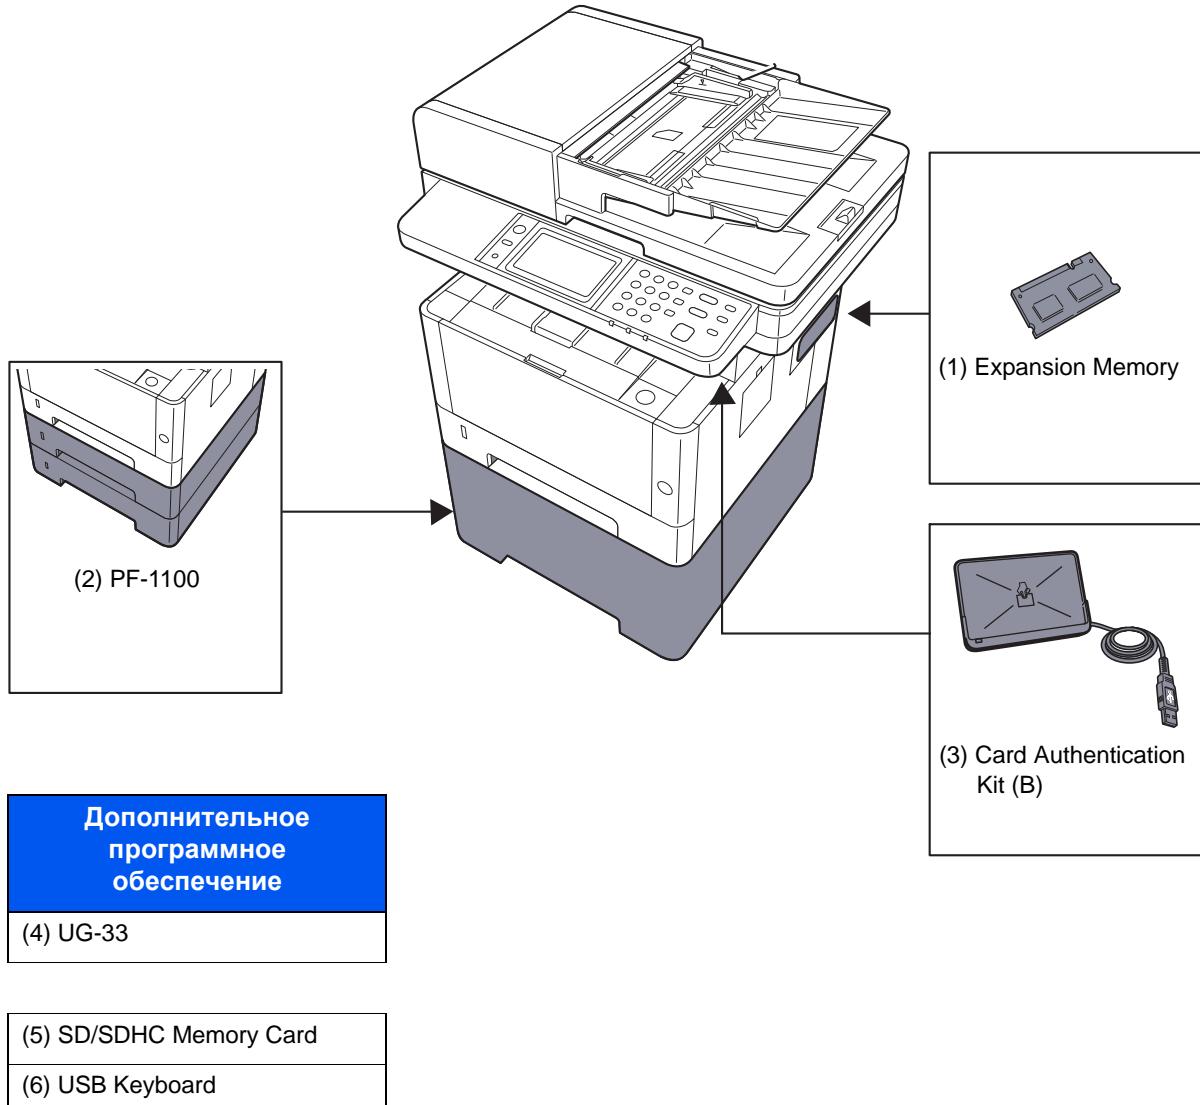

(1) "Дополнительная память"


Благодаря увеличению памяти аппарат сможет выполнять одновременно большее количество заданий. Можно увеличить память аппарата до 1536 МБ, установив дополнительные модули памяти.

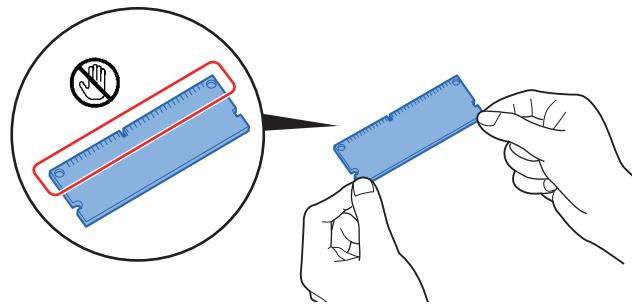Меры предосторожности по обращению с модулями памяти


Для защиты электронных деталей при установке модулей памяти следует по возможности снять с тела статический электрический заряд, надев антистатический браслет. Если у вас нет такого браслета, коснитесь металлического предмета, чтобы снять статический электрический заряд, прежде чем устанавливать модуль памяти.

Установка модулей памяти

- 1 Выключите аппарат, отсоедините шнур питания и кабель принтера.
- 2 Снимите крышки.

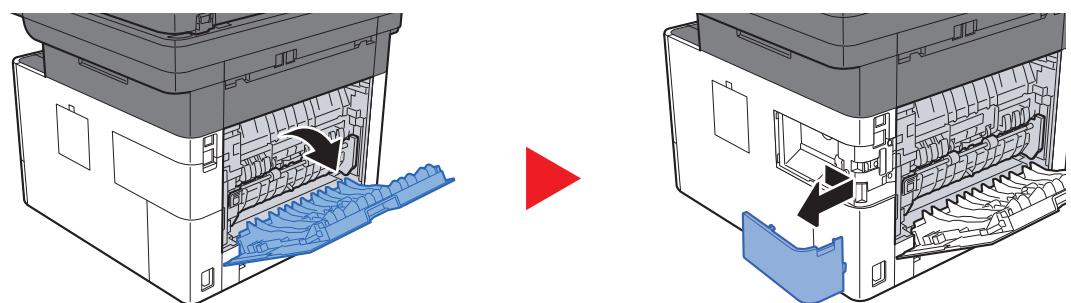

- 3 Извлеките модуль памяти из упаковки.
- 4 Удерживая соединительный разъем модуля памяти направленным в сторону гнезда, совместите выемку с разъемом гнезда и вставьте модуль памяти непосредственно в гнездо под углом.

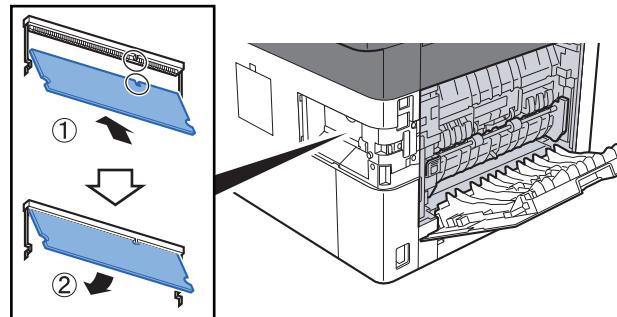

- 5 Осторожно нажмите на модуль памяти, чтобы вставить его в аппарат.
- 6 Установите крышки на место.

(2) PF-1100 "Податчик бумаги"

В принтере можно установить податчик бумаги.

► [Загрузка бумаги \(стр. 3-2\)](#)

(3) Card Authentication Kit(B) "Комплект аутентификации по карте"

С помощью смарт-карт можно выполнять управление регистрацией пользователей. Для этого необходимо зарегистрировать информацию смарт-карты в ранее зарегистрированном списке локальных пользователей. Для получения дополнительной информации о регистрации этих сведений см.:

► [Card Authentication Kit \(B\) Operation Guide](#)

(4) UG-33 "ThinPrint Option"

Данное приложение позволяет выводить данные на печать напрямую, без драйвера принтера.

(5) "Карта памяти SD/SDHC"

Карту памяти SD/SDHC можно использовать для сохранения шрифтов, макросов и наложений. Аппарат оборудован гнездами для карт памяти SDHC и SD объемом до 32 ГБ и 2 ГБ соответственно.

ВАЖНО

На карту памяти SD/SDHC сохраняются нешифрованные данные.

Соблюдайте осторожность при сохранении конфиденциальных документов.


Чтение карты памяти SD/SDHC

Содержимое SD/SDHC memory card, вставленной в аппарат, может считываться с панели управления или автоматически во время включения или перезапуска аппарата.


Установка и форматирование карты памяти SD/SDHC

Для использования новой SD/SDHC memory card необходимо сначала отформатировать ее в аппарате. SD/SDHC memory card


- 1 Отключите питание аппарата и отсоедините шнур питания от сети.
- 2 Снимите крышку.

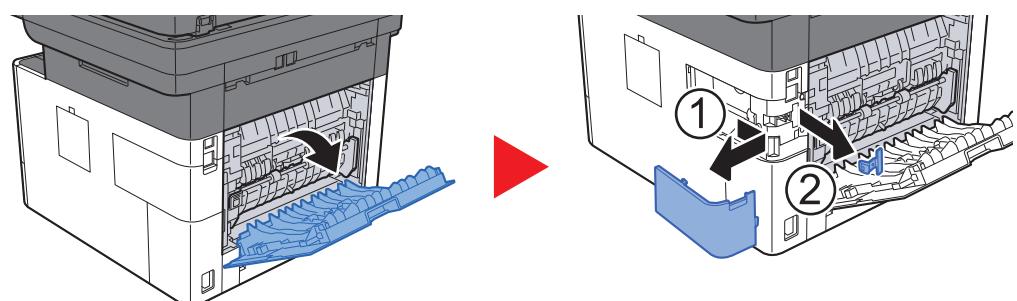

3 Вставьте карту памяти SD/SDHC в соответствующее гнездо.

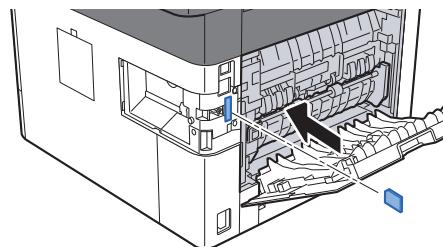

4 Установите на место крышки.

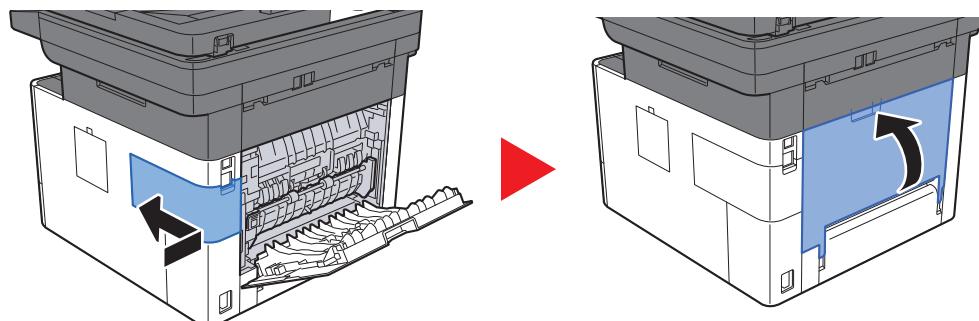

(6) USB Keyboard "Клавиатура USB"

Клавиатуру USB можно использовать для ввода информации в текстовые поля на панели управления. Также имеется специальный кронштейн для установки клавиатуры на аппарат. Перед приобретением клавиатуры свяжитесь с дилером или представителем сервисного центра для получения информации о клавиатурах, поддерживаемых данным аппаратом.

Дополнительные приложения

На данном аппарате установлены перечисленные ниже приложения.

Приложение
Card Authentication Kit
ThinPrint Option ^{*1}

*1 Их можно использовать в пробной версии в течение ограниченного времени.



ПРИМЕЧАНИЕ

- В некоторых приложениях могут применяться ограничения, например на то, сколько раз можно использовать приложение в течение пробного периода.
- Если изменить дату/время при использовании пробной версии приложения, дальнейшее использование приложения будет невозможно.

Начало использования приложения

1 Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Дополнительная функция]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

2 Выберите нужное приложение и нажмите [Активировать].

Можно просмотреть подробную информацию по выбранному приложению, нажав [].

3 Выберите [Официальный] и введите лицензионный ключ.

Некоторые приложения не требуют ввода лицензионного ключа. Если экран для ввода лицензионного ключа не появляется, перейдите к шагу 4.

Для использования приложения в пробной версии нажмите [Пробный], не вводя лицензионный ключ.

4 Выберите [Да] на экране подтверждения.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы начали использовать дополнительную функцию Thin Print и ввели лицензионный ключ, выключите питание и снова включите.
- На главном экране отобразятся значки активированного приложения.

Проверка сведений о приложении

- 1 Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Дополнительная функция]**



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран аутентификации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажать [**Вход**]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
ECOSYS M2835dw	3500	3500

- 2 Выберите нужное приложение и нажмите [] .**

Можно просмотреть подробную информацию по выбранному приложению.

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые можно просмотреть.

Параметр
Имя функции
Лицензия
Остаток на счетчике
Дата окончания
Состояние

Продление пробного периода.

[Расширить] > [Да]

Пробный период будет продлен.

Способ ввода символов

Для ввода символов имени используйте экранную клавиатуру сенсорной панели. Для этого выполните указанные ниже действия.




ПРИМЕЧАНИЕ

Раскладка клавиатуры

В качестве раскладок клавиатуры доступны QWERTY, QWERTZ и AZERTY, как и для клавиатуры ПК. Нажмите клавишу [Системное меню/Счетчик], [Общие параметры], затем [Раскладка клавиатуры] и выберите нужную раскладку. В качестве примера здесь используется раскладка "QWERTY". Можно использовать другую раскладку, выполнив те же действия.


Экраны ввода

Экран ввода строчных букв

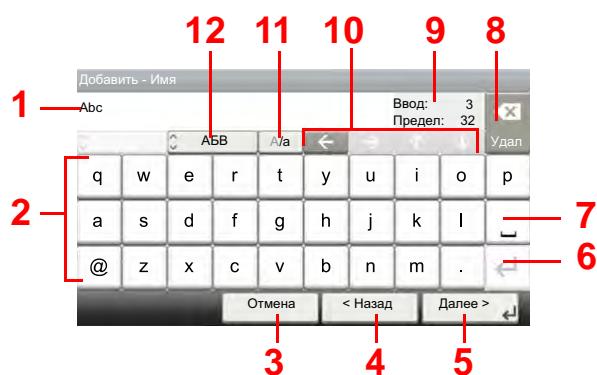


№	Элемент отображения/клавиша	Описание
1	Дисплей	В этом поле отображаются введенные символы.
2	Клавиатура	Выберите символ для ввода.
3	[Отмена]	Служит для отмены ввода символов и возврата к экрану, отображавшемуся до ввода.
4	[< Назад]	Служит для возврата к предыдущему экрану.
5	[OK] / [Далее >]	Служит для сохранения введенных символов и перехода к следующему экрану.
6	Клавиша ввода	Служит для переноса строки.
7	Клавиша пробела	Служит для ввода пробела.
8	Клавиша удаления	Служит для удаления символа слева от курсора.
9	Отображение [Ввод] / [Предел]	Отображение максимального количества символов и количества введенных символов.
10	Клавиши управления курсором	Служат для перемещения курсора по полю ввода.
11	[A/a] / [A/a]	Служит для переключения между прописными и строчными буквами.
12	[ABC] / [Symbol]	Выбор символов или букв для ввода. Для ввода специальных символов или цифр выберите [Symbol].

Экран ввода прописных букв

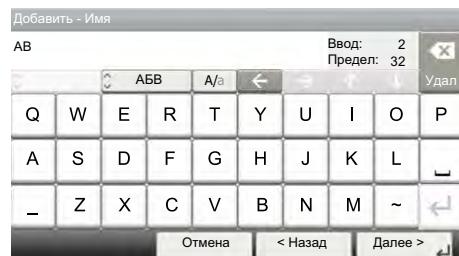

Экран ввода цифр/специальных символов


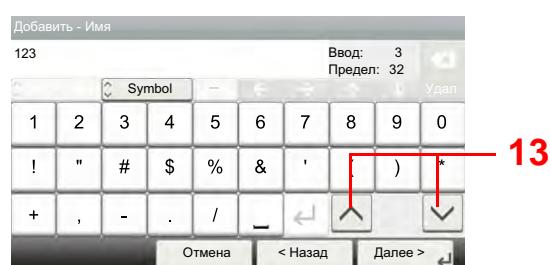


№	Элемент отображения/ клавиша	Описание
13	[^] / [∨]	Чтобы ввести цифру или специальный символ, не показанные на клавиатуре, нажмите клавишу курсора и прокрутите экран для просмотра других цифр и специальных символов.

Ввод символов



Чтобы ввести, например List A-1, выполните следующие действия.

1 Введите List, (пробел).

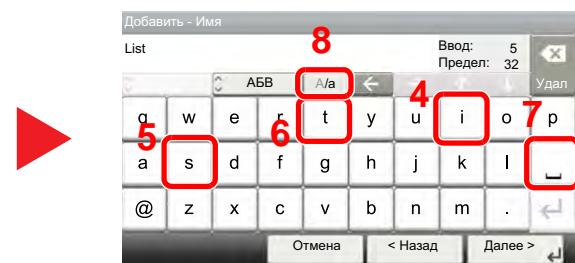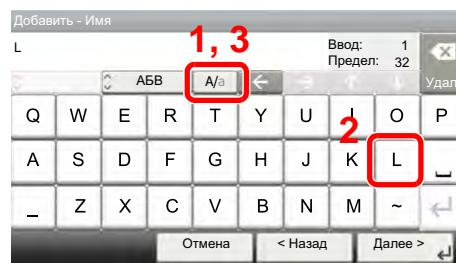


Для перехода от строчных букв к прописным выберите [A/a]. Для перехода от прописных букв к строчным выберите [A/A].

2 Введите A-1.

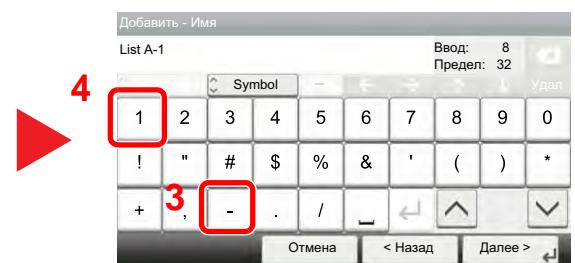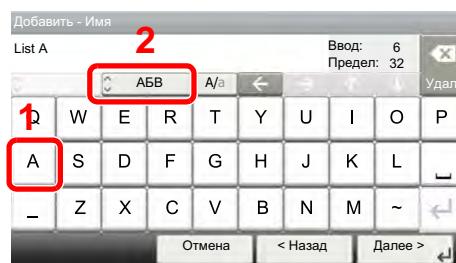

Для ввода цифр или специальных символов нажмите [ABC], чтобы отобразить [Symbol].

3 Зарегистрируйте введенный текст.

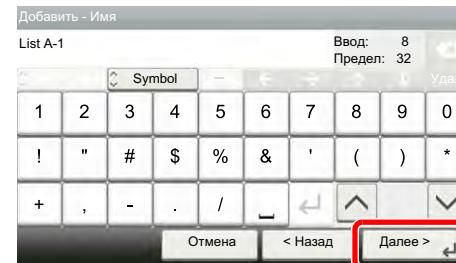

Выберите [Далее >]. Введенный текст будет зарегистрирован.

Бумага

В этом разделе рассмотрены форматы и типы бумаги, которые могут использоваться в источнике бумаги.

Для получения подробной информацию о форматах, типах и количестве листов для загрузки в каждый лоток для бумаги см.:

► [Характеристики \(стр. 11-19\)](#)

Основные характеристики бумаги

Данный аппарат создан для печати на стандартной бумаге для распечаток, используемой в обычных ('сухих') копировальных аппаратах и принтерах, таких как лазерные принтеры. Он также поддерживает разнообразные другие типы бумаги, которые соответствуют характеристикам, указанным в приложении.

Будьте осторожны при выборе бумаги. Неподходящая для этого аппарата бумага может вызвать замятия или сморщиться.

Поддерживаемая бумага

Используйте стандартную бумагу для печати, предназначенную для обычных копировальных аппаратов или лазерных принтеров. Качество печати будет зависеть от качества бумаги. Бумага низкого качества может привести к неудовлетворительной печати.

Основные характеристики бумаги, поддерживаемой данным аппаратом

Следующая таблица перечисляет характеристики бумаги, поддерживаемой данным аппаратом. Следующий раздел содержит дополнительную информацию.

Критерии	Характеристики
Масса	Кассеты: от 60 до 163 г/м ²
	Универсальный лоток: от 60 до 220 г/м ² , 209 г/м ² (карточки)
Погрешность линейных размеров	±0,7 мм
Прямоугольность	90°±0,2°
Содержание влаги	4-6%
Содержание целлюлозы	80% или выше



ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые типы переработанной бумаги не соответствуют требованиям к использованию на данном аппарате, перечисленным ниже в основных характеристиках бумаги, таким как влажность или содержание целлюлозы. По этой причине мы рекомендуем покупать небольшое количество переработанной бумаги для пробы перед использованием. Выбирайте переработанную бумагу, обеспечивающую наилучшие результаты печати и содержащую минимальное количество бумажной пыли.

Мы не несем ответственности за проблемы, возникающие из-за использования бумаги, не соответствующей нашим требованиям.

Выбор подходящей бумаги

Данный раздел содержит рекомендации по выбору бумаги.

Состояние

Избегайте использования бумаги с загнутыми углами, скрученной, грязной или рваной. Не используйте бумагу, имеющую шероховатую поверхность или бумажные волокна, а также слишком тонкую. Использование бумаги такого качества не только приведет к плохому качеству печати, но может также вызвать ее замятие и сократить срок службы аппарата. Выбирайте бумагу с гладкой и ровной поверхностью; тем не менее, избегайте использования мелованной бумаги или бумаги с обработанной поверхностью, которая может вызывать повреждение барабана или устройства термозакрепления.

Состав

Не используйте бумагу, которая имеет покрытие или обработанную поверхность, а также бумагу, содержащую пластик или углерод. Бумага такого типа может вызвать вредные испарения при нагреве во время печати и повредить барабан.

Убедитесь в использовании стандартной бумаги, содержащей не менее 80% целлюлозы, т.е. не более 20% общего состава бумаги содержат хлопок или другие волокна.

Гладкость

Поверхность бумаги должна быть гладкой, но не должна иметь покрытия. Если бумага слишком гладкая и скользкая, несколько листов могут слипнуться вместе, вызвав замятие.

Плотность

В странах, использующих метрическую систему, плотность листа бумаги измеряется в граммах на квадратный метр поверхности. В Соединенных Штатах плотность — это вес в фунтах одной стопы (500 листов) бумаги, разрезанной по стандартному формату (или торговому формату) для определенного сорта бумаги. Слишком тяжелая или слишком легкая бумага может подаваться неправильно или вызывать замятия, приводящие к чрезмерному износу аппарата. Бумага смешанной плотности (т.е. толщины) может привести к случайной подаче нескольких листов одновременно, а также вызвать смазывание отпечатка или другие проблемы печати, если тонер плохо прилипает к поверхности бумаги.

Содержание влаги

Содержание влаги представляет собой отношение количества влаги к сухому весу, выраженное в процентах. Влажность влияет на подачу бумаги, электростатический заряд бумаги и прилипание тонера.

Влажность бумаги зависит от относительной влажности в помещении. Высокая относительная влажность приводит к увлажнению бумаги, вызывающему расширение ее кромок, из-за чего она кажется волнистой. Низкая относительная влажность приводит к потере влаги, делая кромки листа плотнее и снижая контрастность печати.

Волнистые или плотные кромки могут привести к смещению бумаги при подаче. Страйтесь поддерживать содержание влаги в пределах 4—6%.

Для поддержания необходимого уровня влажности, соблюдайте следующие рекомендации.

- Храните бумагу в прохладном, хорошо вентилируемом месте.
- Укладывайте бумагу при хранении равномерно и в закрытой упаковке. Если упаковка открыта, запечатайте ее повторно, если бумага какое-то время не будет использоваться.
- Храните бумагу запечатанной в оригинальной упаковке и коробке. Установите под картонную коробку поддон, чтобы приподнять ее над полом. Во время сезона дождей храните бумагу на достаточном расстоянии от деревянного и бетонного пола.
- Перед использованием бумаги, которая находилась на хранении, выдержите ее при требуемом уровне влажности не менее 48 часов.
- Не храните бумагу в местах, подверженных нагреву, солнечному свету или влажности.

Другие характеристики бумаги

Пористость: плотность бумажных волокон.

Жесткость: бумага должна быть достаточно жесткой, иначе она будет изгибаться в аппарате, вызывая замятие.

Скручивание: большая часть сортов бумаги имеет тенденцию к самопроизвольному скручиванию после вскрытия упаковки. Когда бумага проходит через узел термозакрепления, то слегка скручивается вверх. Для изготовления плоских распечаток, загружайте бумагу таким образом, чтобы ее загнутая поверхность была обращена к лотку для бумаги.

Статическое электричество: во время печати бумага получает электростатический заряд, что приводит к прилипанию к ней тонера. Выбирайте бумагу, которая быстро теряет заряд, чтобы отпечатки не слипались вместе.

Белизна: белизна бумаги влияет на контрастность печати. Используйте более белую бумагу для получения более четких, ярких отпечатков.

Качество: в аппарате могут возникнуть проблемы, если размеры листов отличаются, углы листов не являются прямыми, кромки неровные, листы не обрезаны, кромки и углы помяты. Чтобы избежать этих проблем, будьте особенно аккуратны, когда выполняете обрезку бумаги самостоятельно.

Упаковка: выбирайте бумагу, которая упакована должным образом и сложена в коробки. В идеальном случае, упаковка должна иметь покрытие, не пропускающее влагу.

Специально обработанная бумага: мы не рекомендуем выполнять печать на следующих сортах бумаги, даже если они соответствуют основным требованиям. При использовании этих типов бумаги следует вначале приобрести небольшое количество бумаги для выполнения пробной печати.

- Глянцевая бумага
- Бумага с водяными знаками
- Бумага с шероховатой поверхностью
- Перфорированная бумага

Форматы бумаги, поддерживаемой данным аппаратом

Бумага следующих форматов поддерживается аппаратом.

Размеры в таблице указаны с погрешностью $\pm 0,7$ мм для длины и ширины. Углы должны быть равны $90^\circ \pm 0,2^\circ$.

Универсальный лоток

- B6 (182 × 128 мм)
- Hagaki (карточки) (100 × 148 мм)
- Oufuku-hagaki (возвратная открытка) (148 × 200 мм)
- Конверт Monarch (3-7/8 × 7-1/2")
- Конверт № 10 (4-1/8 × 9-1/2")
- Конверт DL (110 × 220 мм)
- Конверт C5 (162×229 мм)
- Конверт № 9 (3-7/8 × 8-7/8")
- Конверт №6 3/4 (3 5/8 × 6 1/2")
- Youkei 4 (105 × 235 мм)
- Youkei 2 (114 × 162 мм)
- Пользовательский (от 70 × 148 до 216 × 356 мм)

Кассеты или универсальный лоток

- Executive (7-1/4 × 10-1/2")
- Letter
- Legal
- A4 (297 × 210 мм)
- B5 (257 × 182 мм)
- A5-R (148 × 210 мм)
- A5 (210 × 148 мм)
- A6 (148 × 105 мм)
- ISO B5 (176 × 250 мм)
- Oficio II
- 216 × 340 мм
- 16K (273 × 197 мм)
- Statement
- Folio (210 × 330 мм)
- Пользовательский (кассета: от 105 × 148 до 216 × 356 мм, универсальный лоток: от 70 × 148 мм до 216 × 356 мм)

Бумага специального назначения

Данный раздел описывает печать на специальной бумаге и носителях.

Специальные виды бумаги, поддерживаемой данным аппаратом

- Пленки
- Бумага с предварительной печатью
- Высокосортная бумага
- Переработанная бумага
- Тонкая бумага
- Калька
- Печатный бланк
- Цветная бумага
- Перфорированная бумага
- Конверты
- Hagaki (карточки)
- Плотная бумага
- Этикетки
- Высококачественная бумага

При использовании этих сортов бумаги и носителей, убедитесь, что они специально разработаны для копировальных аппаратов и страничных принтеров (таких, как лазерные принтеры). Используйте универсальный лоток для пленок, тонкой бумаги, кальки, конвертов, карточек и бумаги для этикеток.

Выбор бумаги специального назначения

Несмотря на возможность использования в аппарате бумаги специального назначения, соответствующей следующим требованиям, качество печати может сильно варьироваться в зависимости от структуры и качества самой бумаги. Поэтому бумага специального назначения вызывает проблемы печати чаще, чем обычная бумага. Перед покупкой большого количества бумаги специального назначения, испытайте ее образец, чтобы убедиться в удовлетворительном качестве печати. Общие меры предосторожности при выполнении печати на бумаге специального назначения, представлены ниже. Имейте в виду, что компания не несет ответственности за любой причиненный пользователю ущерб или повреждение аппарата, вызванные влажностью или характеристиками бумаги специального назначения.

Выберите кассету или универсальный лоток для бумаги специального назначения.

Пленки

Пленки должны выдерживать нагрев во время печати. Пленки должны соответствовать следующим условиям.

Термостойкость	Должны выдерживать не менее 190 °C
Толщина	от 0,100 до 0,110 мм
Материал	Полиэфир
Погрешность линейных размеров	±0,7 мм
Прямоугольность	90°±0,2°

Чтобы избежать проблем, используйте для пленок универсальный лоток и загружайте пленки так, чтобы длинная сторона была обращена к аппарату.


Если часто происходит замятие пленки на выходе, попробуйте аккуратно тянуть за направляющий конец листов, когда они выходят из аппарата.

Этикетки

Обязательно используйте универсальный лоток для подачи этикеток.

При выборе этикеток будьте особенно внимательны, поскольку клейкая поверхность не должна соприкасаться с любой из частей аппарата, и этикетки могут с трудом отслаиваться с листа-носителя. Клей, налипший на барабан или валики, а также отслоившиеся этикетки, оставшиеся в аппарате, могут вызвать его неисправность.


Выполняя печать на этикетках, вы должны быть готовы к возможным неполадкам.

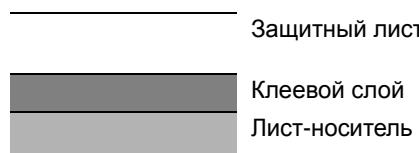

Этикетки имеют три слоя, как показано на рисунке. Клеевой слой содержит материал, который легко поддается воздействию прилагаемых к нему в аппарате сил. Лист-носитель закрыт защитным листом, пока этикетка не используется. Данная структура этикеток может вызвать дополнительные проблемы.

Поверхность этикетки должна быть полностью закрыта защитным листом. Зазоры между этикетками могут вызвать отслоение этикеток, приводящее к серьезным неисправностям.


Некоторые сорта бумаги для этикеток имеют большие поля защитного листа. При использовании подобной бумаги, не отделяйте эти поля от листа-носителя до завершения печати.

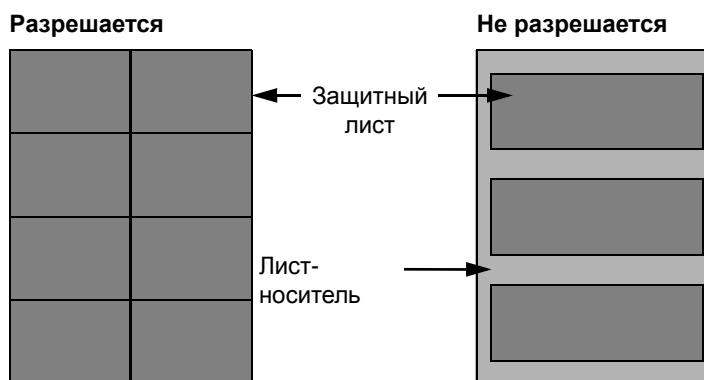

Используйте бумагу для этикеток, соответствующую следующим требованиям.

Плотность защитного листа	От 44 до 74 г/м ²
Основная плотность (общая плотность бумаги)	От 104 до 151 г/м ²
Толщина защитного листа	от 0,086 до 0,107 мм
Полная толщина бумаги	от 0,115 до 0,145 мм
Содержание влаги	4—6% (общее)

Hagaki (карточки)

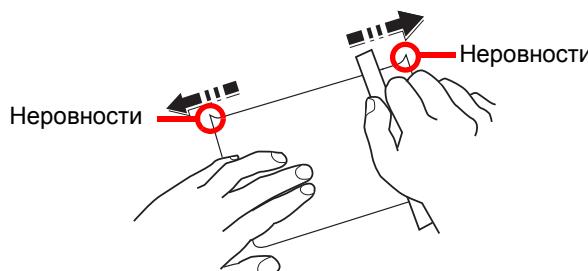

Перед загрузкой бумаги Hagaki (карточки) в универсальный лоток встряхните ее и выровняйте кромки. Если бумага Hagaki (карточки) скручена, перед загрузкой ее следует расправить. Печать на скрученной бумаге Hagaki (карточки) может привести к замятию.

Используйте развернутую бумагу Oufukuhagaki (возвратные открытия, имеются в почтовых отделениях). Некоторые образцы бумаги Hagaki (карточки) могут иметь неровные кромки, которые появляются на ее обратной стороне из-за обрезки бумагорезательной машиной. Уберите все неровности кромок, поместив бумагу Hagaki (карточки) на плоскую поверхность и несколько раз аккуратно проведя по ней линейкой.

Конверты

Используйте универсальный лоток для конвертов.

Из-за структуры конвертов, в некоторых случаях равномерная печать по всей их поверхности может быть невозможна. Тонкие конверты, в частности, могут иногда сминаться в аппарате при их прохождении через него. Перед покупкой большого количества конвертов, испытайте их образец, чтобы убедиться в качестве печати.

Длительное хранение конвертов может привести к их смятию. Поэтому храните упаковку запечатанной, пока не будете готовы к их использованию.

Запомните следующие рекомендации.

- Не используйте конверты с открытым kleящим слоем. Кроме того, не используйте конверты, у которых kleящий слой открыт после расслаивания. Серьезные повреждения могут возникнуть, если бумага с kleевым покрытием попадет в аппарат.
- Не используйте конверты с некоторыми специальными особенностями. Например, не используйте конверты с кольцом для прохода нити, закрывающей клапан, или конверты с открытым или закрытым пленкой окошком.
- Если происходит замятие, загружайте за один раз меньше конвертов.

Плотная бумага

Перед загрузкой плотной бумаги встряхните ее и выровняйте кромки. Некоторые образцы плотной бумаги могут иметь неровности на кромках, которые появляются на ее обратной стороне из-за обрезки бумагорезательной машиной. Уберите все неровности кромок, как и для бумаги Hagaki (карточки), поместив лист на плоскую поверхность и несколько раз аккуратно проведя по нему линейкой. Печать на бумаге с неровными кромками может привести к ее замятию.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если бумага не подается должным образом после разравнивания, загрузите ее, приподняв направляющую сторону на несколько миллиметров.

Цветная бумага

Цветная бумага должна соответствовать указанным характеристикам.

► [Основные характеристики бумаги \(стр. 11-11\)](#)

Кроме того, краситель бумаги должен выдерживать нагрев при печати (до 200 °C).

Бумага с предварительной печатью

Бумага с предварительной печатью должна соответствовать указанным характеристикам.

► [Основные характеристики бумаги \(стр. 11-11\)](#)

Цветные чернила должны выдерживать нагрев во время печати. Они должны быть невосприимчивы к силиконовому маслу. Не используйте бумагу с обработанной поверхностью, такую как глянцевая бумага для календарей.

Переработанная бумага

Переработанная бумага должна соответствовать указанным характеристикам; тем не менее ее белизна может быть рассмотрена отдельно.

► [Основные характеристики бумаги \(стр. 11-11\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед покупкой большого количества переработанной бумаги испытайте ее образец, чтобы убедиться в удовлетворительном качестве печати.

Характеристики



ВАЖНО

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения дополнительной информации об использовании факса см.:

- Руководство по эксплуатации факса

Аппарат

Параметр		Описание
Тип		Настольный
Метод печати		Электрофотография с помощью полупроводникового лазера
Плотность бумаги	Кассета	От 60 до 163 г/м ²
	Универсальный лоток	От 60 до 220 г/м ² , 209 г/м ² (Карточки)
Тип бумаги	Кассета	Обычная, Черновая, Перераб., Калька, Предв.отпеч., Выс. сорт., Цветная, Перфор., Бланк, Плотная, Высококач., Пользоват. 1—8 (двусторонняя печать: так же, как и при односторонней)
	Универсальный лоток	Обычная, Пленка (проекторная), Черновая, Калька, Этикетки, Перераб., Предв.отпеч., Выс. сорт., Карточки, Цветная, Перфорир., Бланк, Конверт, Плотная, Высококач., Пользоват. 1—8
Формат бумаги	Кассета	A4, A5-R, A5, A6, B5, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 мм, 16K, ISO B5, Пользоват (от 105 × 148 мм до 216 × 356 мм)
	Универсальный лоток	A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 мм, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Конверт №10, Конверт №9, Конверт №6 3/4, Конверт Monarch, Envelope DL, Конверт C5, Hagaki (карточки), Oufuku-hagaki (возвратные открытки), Youkei 4, Youkei 2, Пользоват. (от 70 × 148 мм до 216 × 356 мм)
Область печати		Верхнее, нижнее и боковые поля при печати составляют 4,2 мм.
Время разогрева 23° С, 60%	Включение питания	не более 20 секунд
	Режим ожидания	Не более 10 секунд
Емкость лотка	Кассета	250 листов (80 г/м ²) ^{*1}
	Универсальный лоток	100 листов (A4/Letter или меньше) (80 г/м ²)
Емкость выходного лотка	Внутренний лоток	150 листов (80 г/м ²)
Система записи изображения		Полупроводниковый лазер и электрофотография
Память		512 МБ

*1 До линии ограничения высоты в кассете.

Параметр	Описание
Интерфейс	Разъем интерфейса USB: 1 (высокоскоростной USB) Сетевой интерфейс: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Порт USB: 1 (высокоскоростной USB) Поддержка беспроводной ЛВС Факс: 1
Условия эксплуатации	От 10 до 32,5° С
	От 10 до 80%
	Максимум 3500 м
	Максимум 1500 люкс
Размеры (Ш x Г x В) (Включая автоподатчик оригиналов)	417 x 412 x 437 мм
Масса (без контейнера с тонером)	Прибл. 19 кг
Необходимое пространство (Ш x Г) (при использовании универсального лотка)	375 x 723 мм
Источник питания	Модель с номинальным напряжением 230 В: 220 до 240 В ~ 50 Гц, 4,4 А
Мощность, потребляемая аппаратом в режиме ожидания с подключением к сети (если все сетевые порты подключены).	Информация приведена на веб-сайте, указанном ниже. http://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/environment/green_products/low_power_consumption.html
Опции	► Дополнительное оборудование (стр. 11-2)

ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

Параметр		Описание		
Скорость копирования	ECOSYS M2835dw	A4/A5	35 листов/мин	
		Letter	37 листов/мин	
		Legal	30 листов/мин	
		B5	24 листа/мин	
		A5-R	17 листов/мин	
		A6	17 листов/мин	
		16K	20 листов/мин	
Время выхода первой копии (A4, размещение на стекле экспонирования, подача из кассеты)		не более 6,9 секунды		
Уровень масштабирования		Ручной режим: от 25 до 400%, возрастание с шагом в 1% Автоматический режим: заданный масштаб		
Непрерывное копирование		1 до 999 листов		
Разрешение		600 × 600 т/д		
Поддерживаемые типы оригиналов		Листы, книги, трехмерные объекты (максимальный размер оригинала: Legal/Folio)		
Система подачи оригиналов		Фиксиров.		

ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА

Параметр		Описание
Скорость печати		Та же, что и скорость копирования.
Время выхода первого отпечатка (A4, подача из кассеты)		не более 6,8 секунды
Разрешение		300 × 300 т/д, 600 × 600 т/д 1200 т/д экв. × 1200 т/д экв., 1800 т/д экв. × 600 т/д,
Операционная система		Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Mac OS 10.5 или более поздние версии
Интерфейс		Разъем интерфейса USB: 1 (высокоскоростной USB) Сетевой интерфейс: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Поддержка беспроводной ЛВС
Язык описания страниц		PRESCRIBE
Эмуляции		PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3 (совместимый с PostScript3), PDF, XPS, OpenXPS

ФУНКЦИИ СКАНЕРА

Параметр	Описание
Разрешение	300 × 300 т/д, 200 × 200 т/д, 200 × 100 т/д, 600 × 600 т/д, 400 × 400 т/д, 200 × 400 т/д
Формат файла	TIFF (сжатие MMR/JPEG), JPEG, PDF (сжатие MMR/JPEG), XPS, PDF с высокой степенью сжатия, PDF/A-1
Скорость сканирования^{*1}	1-стороннее Ч/б 40 изобр./мин Цветное 23 изобр./мин. (A4 в альбомной ориентации, 300 × 300 т/д, качество изображения: оригинал текст+фото)
Интерфейс	Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB, поддержка беспроводной ЛВС
Система передачи	SMBv3, SMTP, FTP, FTP через SSL, USB, TWAIN, WIA, WSD

*1 При использовании автоподатчика оригиналов для двойного сканирования (за исключением сканирования TWAIN и WIA)

Автоподатчик оригиналов

Параметр	Описание
Поддерживаемые типы оригиналов	Листовые оригиналы
Формат бумаги	Максимальный: Folio/Legal Минимальный: Statement/A6
Плотность бумаги	От 50 до 160 г/м ²
Вместимость	Не более 50 листов (от 50 до 80 г/м ²) ^{*1} Плотная бумага (120 г/м ²): 25 листов

*1 До линии ограничения высоты в автоподатчике оригиналов.

Податчик бумаги

Параметр	Описание
Метод подачи бумаги	Подача путем фрикционного вала (количество листов: 250, 80 г/м ² , 1 кассета)
Формат бумаги	A4, A5-R, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, 216 × 340 мм, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Пользует. (от 105 × 148 мм до 216 × 356 мм)
Поддерживаемая бумага	Плотность бумаги: от 60 до 163 г/м ² Типы носителей: Обычная, Перераб., бумага специального назначения
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	375 × 393 × 100 мм
Масса	Прибл. 2,9 кг



ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения по рекомендованным типам бумаги можно получить по месту приобретения аппарата или у представителя службы поддержки.

Глоссарий

Параметр	Объяснение
Автоматический выбор бумаги	Функция автоматического выбора при печати бумаги того же формата, что и оригинал.
Автоматический режим ожидания	Режим, предназначенный для экономии электроэнергии, активируется, если в течение указанного периода времени аппарат не используется или не выполняется передача данных. В режиме ожидания потребление энергии поддерживается на минимальном уровне.
Автоматическое время ожидания подачи формы	Во время передачи данных аппарат иногда должен ожидать получения следующих данных. Данная функция предусматривает автоматическое задание времени ожидания подачи. По истечении заданного времени ожидания аппарат автоматически выполнит печать. Однако печать не выполняется, если для последней страницы нет данных для печати.
Доступность	Аппарат спроектирован так, чтобы обеспечить хорошую доступность даже для пожилых людей и имеющих физические проблемы или слабое зрение.
Драйвер принтера	Программное обеспечение, позволяющее печатать данные, созданные прикладными программными продуктами. Драйвер принтера для аппарата содержится на диске DVD, входящем в комплект поставки. Установите драйвер принтера на компьютере, подключенном к аппарату.
Контурные шрифты	При использовании контурных шрифтов контуры символов представлены числовыми выражениями, поэтому шрифты можно увеличивать или уменьшать различными способами, изменяя числовые значения выражений. Печать будет четкой даже при увеличении размера шрифта, поскольку символы определяются контурами, заданными с помощью числовых выражений. Изменение размера шрифта выполняется с шагом 0,25 пункта, максимальный размер составляет 999,75 пункта.
Маска подсети	Маска подсети — это способ расширения части IP-адреса, содержащей сетевой адрес. Маска подсети представляет все части сетевых адресов как 1, а все части адресов хостов — как 0. Количество битов в префиксе указывает на длину сетевого адреса. Термин "префикс" относится к символам, добавленным в начале, и в данном контексте указывает на первую часть IP-адреса. При записи IP-адреса длина сетевого адреса указывается длиной префикса после косой черты (/). Например, "24" в адресе "133.210.2.0/24". Таким образом, "133.210.2.0/24" обозначает IP-адрес "133.210.2.0" с 24-битным префиксом (сетевая часть). Эта новая сетевая часть адреса (изначально — часть адреса хоста), возможная благодаря маске подсети, называется адресом подсети. Если вводится маска подсети, необходимо убедиться, что для параметра DHCP установлено значение "Откл.".
Оттенки серого	Компьютерное выражение цвета. Как правило, выводимые изображения данного вида состоят из оттенков серого, начиная с черного наименьшей интенсивности до белого максимальной интенсивности. Другие цвета не используются. Уровни серого представлены числовыми уровнями: таким образом, для 1 бита только черный и белый; для 8 битов 256 уровней серого (включая белый и черный); для 16 битов 65 536 уровней серого.
Передача по электронной почте	Функция отправки данных изображения, сохраненных на аппарате, в виде вложения электронного письма. Адреса электронной почты можно каждый раз выбирать из списка или ввести.
Режим EcoPrint	Режим печати, помогающий экономить тонер. Копии, печатаемые в данном режиме, светлее, чем обычные.
Справка	Клавиша ? (Справка) предусмотрена на панели управления аппарата. Если вы не помните точно, как управлять аппаратом, хотите получить дополнительную информацию о его функциях, или у вас возникли проблемы с функционированием аппарата, нажмите клавишу ? (Справка), чтобы просмотреть подробное описание на сенсорной панели.
Стр/мин (страниц в минуту)	Обозначает количество страниц формата A4, печатаемых за одну минуту.
Страница состояния	На данной странице приведены данные о состоянии аппарата, например объем памяти, общее количество напечатанных и отсканированных страниц и параметры источника бумаги.

Параметр	Объяснение
Т/д (точек на дюйм)	Единица измерения разрешения, равная количеству напечатанных точек на дюйм (25,4 мм).
Универсальный лоток	Лоток подачи бумаги, расположенный в передней части аппарата. Используется вместо кассет при печати на конвертах, бумаге Hagaki (карточки), пленках или этикетках.
Шлюз по умолчанию	Так называется устройство, например компьютер или маршрутизатор, служащее входом/выходом (шлюзом) для доступа к компьютерам за пределами данной сети. Если для IP-адреса не назначен конкретный шлюз, данные пересыпаются хосту, назначенному шлюзом по умолчанию.
Эмуляция	Данная функция позволяет интерпретировать и исполнять языки описания страниц других принтеров. Данный аппарат эмулирует работу PCL6, KPDL3 (поддержка PostScript 3).
Ящик заданий	Функция ящика заданий сохраняет данные печати в принтере и позволяет пользователям печатать одну или несколько копий сохраненных данных в другое время с помощью панели управления принтером.
Apple Talk	AppleTalk предоставляет возможность совместного доступа к файлам и принтерам, а также возможность использования прикладного программного обеспечения, установленного на другом компьютере, который подключен к той же сети AppleTalk.
Auto-IP	Auto-IP представляет собой модуль, позволяющий назначать при запуске устройства динамические адреса IPv4. Однако DHCP требует наличия сервера DHCP. Auto-IP — это бессерверный способ выбора IP-адреса. Для Auto-IP резервируются IP-адреса в диапазоне от 169.254.0.0 до 169.254.255.255 и затем автоматически присваиваются устройствам.
Bonjour	Bonjour, также известный как сеть с нулевой конфигурацией, представляет собой сервис, автоматически обнаруживающий компьютеры, устройства и службы в сети IP. Благодаря использованию стандартного в отрасли протокола IP Bonjour позволяет устройствам автоматически определять друг друга без назначения IP-адресов или установки сервера DNS. Bonjour также отправляет и принимает сетевые пакеты с помощью UDP-порта 5353. Если включен брандмауэр, пользователю следует убедиться, что UDP-порт 5353 открыт, поскольку это необходимо для правильной работы Bonjour. Некоторые брандмауэры настроены таким образом, чтобы отклонять только некоторые пакеты Bonjour. Если Bonjour не работает стабильно, проверьте настройки брандмауэра и убедитесь, что Bonjour зарегистрирован в списке исключений и что пакеты Bonjour принимаются. Если установить Bonjour на Windows XP Service Pack 2 и позднее, то брандмауэр Windows будет корректно настроен по отношению к Bonjour.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Протокол динамической конфигурации хоста (DHCP) автоматически разрешает IP-адреса, маски подсети и адреса шлюзов в сети TCP/IP. DHCP минимизирует нагрузку на управление сетью, содержащей большое количество компьютеров-клиентов, поскольку освобождает отдельных клиентов, включая принтеры, от необходимости присвоения IP-адреса.
DHCP (IPv6)	DHCP (IPv6) представляет собой следующее поколение протокола динамической конфигурации хоста и поддерживает IPv6. Он расширяет протокол BOOTP, определяющий протоколы, используемые для передачи информации о конфигурации на хосты сети. DHCP (IPv6) позволяет серверу DHCP использовать его расширенные функции для отправки параметров конфигурации на узел IPv6. Поскольку используемые сетевые адреса назначаются автоматически, в тех системах, где администратору необходимо пристально следить за назначением IP-адресов, уменьшается рабочая нагрузка, связанная с управлением узлом IPv6.
Enhanced WSD	Фирменные веб-сервисы.
FTP (File Transfer Protocol)	Протокол передачи файлов в сети TCP/IP (Интернет или внутренняя сеть). Протокол FTP наряду с HTTP и SMTP/POP представляет собой наиболее часто используемый протокол в Интернете.
IP-адрес	Адрес межсетевого протокола представляет собой уникальный номер, обозначающий конкретный компьютер или соответствующее устройство в сети. Формат IP-адреса представляет собой четыре набора цифр, разделенных точками, например 192.168.110.171. Каждое число должно быть от 0 до 255.

Параметр	Объяснение
IPP	Протокол печати через Интернет (IPP) — это стандарт, использующий сети TCP/IP, например Интернет, чтобы разрешить отправку заданий печати на удаленные компьютеры и принтеры. IPP — это расширение протокола HTTP, используемого для просмотра веб-сайтов, которое позволяет осуществлять печать на удаленных принтерах через маршрутизаторы. Также он поддерживает механизмы аутентификации HTTP наряду с сервером SSL и проверкой подлинности клиента, а также шифрование.
KPDL (язык описания страниц Kyocera)	Язык описания страниц Kyocera на основе PostScript совместим с Adobe PostScript Level 3.
NetBEUI (расширенный пользовательский интерфейс дейтаграммной передачи NetBIOS)	Интерфейс, разработанный компанией IBM в 1985 г. в качестве обновления для NetBIOS. В малых сетях он дает больше расширенных функций, чем другие протоколы, например TCP/IP и др. Он не подходит для больших сетей из-за недостатка мощностей маршрутизации, не позволяющего выбирать наиболее оптимальные маршруты. Интерфейс NetBEUI был адаптирован компанией IBM для OS/2 и компанией Microsoft для Windows как стандартный протокол для общего доступа к файлам и функциям печати.
PDF/A	Данный формат соответствует стандарту "ISO 19005-1. Управление документацией. Формат файлов электронных документов для долгосрочного хранения. Часть 1. Использование PDF (PDF/A)" и представляет собой формат файла на основе PDF 1.4. Он был стандартизирован с помощью ISO 19005-1 и представляет собой особый вариант PDF (используется преимущественно для печати) для долгосрочного хранения. В настоящее время подготавливается новая часть ISO 19005-2 (PDF/A-2).
POP3 (Post Office Protocol 3)	Стандартный протокол получения электронной корреспонденции с сервера, на котором хранятся письма, через Интернет или внутреннюю сеть.
PostScript	Язык описания страниц, разработанный Adobe Systems. Характеризуется гибкими функциями шрифтов и высокофункциональной графикой, обеспечивая более высокое качество печати. Первая версия Level 1 была выпущена в 1985 г., за ней в 1990 г. последовала версия Level 2, которая давала возможность цветной печати и поддерживала двухбайтовые языки (например, японский). В 1996 г. была выпущена версия Level 3, представлявшая собой обновление для интернет-доступа и формата PDF, а также постепенные улучшения в технологиях реализации.
RA (без состояния)	Маршрутизатор IPv6 сообщает (передает) такую информацию, как глобальный префикс адреса, с помощью ICMPv6. Данная информация представляет собой "объявление маршрутизатора" (Router Advertisement — RA). ICMPv6 означает Internet Control Message Protocol (протокол межсетевых управляющих сообщений) и является стандартом IPv6, определенным в документе RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification" (Спецификация протокола межсетевых управляющих сообщений (ICMPv6) для межсетевого протокола версии 6 (IPv6)).
RAM-диск	При использовании части памяти принтера в качестве виртуального диска можно определить любой объем от общего объема памяти принтера как диск RAM для использования таких функций, как электронная сортировка (для сокращения времени печати).
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Протокол передачи электронной корреспонденции через Интернет или внутреннюю сеть. Используется для передачи почтовых сообщений между почтовыми серверами, а также для отправки почтовых сообщений от клиентов на серверы.
TCP/IP (IPv6)	TCP/IP (IPv6) основывается на текущем межсетевом протоколе, TCP/IP (IPv4). IPv6 представляет собой следующее поколение межсетевых протоколов и расширяет доступное адресное пространство, что решает проблему нехватки адресов под IPv4, а также отличается такими новыми улучшенными функциями, как дополнительная безопасность и возможность назначения приоритетов при передаче данных.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)	TCP/IP — это набор протоколов, предназначенных для определения способа обмена данными по сети между компьютерами и другими устройствами.

Параметр	Объяснение
TWAIN (Technology Without An Interesting Name)	Технические условия для подключения к компьютеру сканеров, цифровых камер и другого оборудования для получения изображений. Устройства с поддержкой TWAIN позволяют обрабатывать данные изображений в любом подходящем прикладном программном обеспечении. TWAIN используется большим количеством графического программного обеспечения (например, Adobe Photoshop) и программного обеспечения для оптического распознавания символов (OCR).
USB (Universal Serial Bus) 2.0	Стандарт интерфейса USB для высокоскоростного USB 2.0. Максимальная скорость передачи составляет 480 Мбит/с. Аппарат оснащен интерфейсом USB 2.0 для высокоскоростной передачи данных.
WIA (Windows Imaging Acquisition)	Функция импорта изображений от цифровых камер и других периферийных устройств, поддерживаемая после ОС Windows Me/XP. Данная функция заменяет используемый ранее TWAIN. Данная функция представляет собой часть функций Windows и обеспечивает простоту операции, позволяя импортировать изображения непосредственно в "Мой компьютер" без использования приложений.
WPS (стандарт безопасной настройки Wi-Fi)	WPS — стандарт защиты сети, разработанный организацией Wi-Fi Alliance для упрощенного подключения беспроводных устройств и настройки защищенного доступа по Wi-Fi. Для подключения устройств с поддержкой WPS к беспроводным точкам доступа необходимо нажать кнопку или ввести парольную фразу.

Алфавитный указатель

A

Авт. сброс панели 8-44
Автом. коррекция цвета 8-47
Автом. удал. ошибки 8-46
Автоматический выбор бумаги 11-24
Автоматический режим ожидания 2-33, 11-24
Автоматическое время ожидания подачи формы 11-24
Автоподатчик оригиналов 2-2
Загрузка оригиналов 5-4
наименования компонентов 2-2
Оригиналы, не поддерживаемые автоподатчиком оригиналов 5-4
Оригиналы, поддерживаемые автоподатчиком оригиналов 5-4
Адресат
Адресная книга 5-44
Групповая рассылка 5-40
Добавление адресата 3-18
Поиск 5-44
Пров. адресата до передачи 8-23
Пров. ввода нов. адресата 8-23
Проверка и изменение 5-49
Сортировка 8-26
Экран подтверждения адресатов 5-49
Адресная книга 3-18
Группа 3-21
Добавление 3-18
Контакт 3-18
Редактирование 3-23
Удаление 3-24
Адресная книга/Одним нажатием 8-25

Б

Безоп. протокол 8-40
Беспроводная сеть
Настройки 2-26
Бумага
Проверка остатка бумаги 7-13
Бумага специального назначения 11-15
Действие со спец. бумагой 8-16
Загрузка бумаги 3-2
Загрузка бумаги в кассеты 3-4
Загрузка карточек 5-9
Загрузка конвертов 5-9
Кассета 8-10
Материал для Авто 8-16
Настр. бумаги 8-15
Настройка типа носителя 8-16
Плотность 8-17
Подходящая бумага 11-12
Пользв. формат бумаги 8-15
Универсальный лоток 8-11
Устр. подачи по умолчанию 8-16
Формат и тип носителя 8-10, 11-11

Характеристики 11-11

В

В отношении торговых марок 1-8
Ввод
Имя файла 6-23
Ввод имени файла 6-23
По умолчанию 8-19
Включение питания 2-10
Внутренний лоток 2-2
Время выхода первой копии 11-21
Время выхода первой распечатки 11-21
Вход 2-21
Выбор бумаги 6-9
Выбор цвета 6-16
Выключатель питания 2-2
Выключение питания 2-10
Выход 2-22
Выходной лоток оригиналов 2-2

Г

Главный экран 2-12, 8-22
Изменить рабочий стол 2-13
Настройка экрана задач 2-13
Обои 2-13
Глоссарий 11-24
Групповая рассылка 5-40

Д

Дата/время 8-43
Дата/Таймер/Энергосбережение
Уровень энергосбережения 8-45
Двустороннее копирование 6-12
Двусторонняя (двусторонний оригинал) 6-27
Добавление
Клавиша набора одним нажатием 3-25
Дополн. память 8-42
Дополнительная память 11-3
Дополнительная функция 8-42
Дополнительно
Карта памяти SD/SDHC 11-4
Податчик бумаги (500листов) 11-4
Дополнительное оборудование
Дополнительная память 11-3
Клавиатура USB 11-5
Общие сведения 11-2
Card Authentication Kit 11-4
ThinPrint Option 11-4
Дополнительные приложения 11-6
Доступность 11-24
Драйвер принтера 11-24
Свойства 4-2
Справка 4-3

Е

Ед. измерения 8-20

З

Загрузка оригиналов 5-3

Алфавитный указатель-1

Загрузка оригиналов в автоподатчик оригиналов [5-4](#)
Размещение оригиналов на стекле [5-3](#)
Задание
Доступное состояние [7-2](#)
Отмена [7-10](#)
Отображение экранов состояния [7-2](#)
Отправка истории журнала [7-9](#)
Подробная информация [7-7](#)
Подробная информация о журналах [7-9](#)
Приостановка и возобновление [7-10](#)
Проверка журнала [7-8](#)
Проверка состояния [7-2](#)
Сведения об экранах состояния [7-3](#)
Задняя крышка [2-3](#)
Замена контейнера с тонером [10-7](#)
Замещение приоритета [6-23](#)
Замятые бумаги [10-34](#)
Автоподатчик оригиналов [10-50](#)
Задняя крышка 1 [10-46](#)
Кассета 1 [10-35](#)
Кассета 2 [10-35](#)
Кассета 3 (500листов x 2) [10-37](#), [10-39](#)
Обозначение компонента/узла, в котором произошло замятие [10-34](#)
передняя крышка [10-42](#)
Универсальный лоток [10-41](#)
Запись
тема [6-30](#)
Звук [8-12](#)

И
Избранное [5-10](#)
Вызов [5-13](#)
Регистрация [5-11](#)
Редактирование и удаление [5-14](#)
Имя хоста [8-30](#)
Интернет [8-25](#)
Прокси [8-25](#), [8-40](#)
Интерфейс USB [2-7](#)

К
Кабели [2-7](#)
Кабель ЛВС
Подсоединение [2-8](#)
Кабель питания
Подсоединение [2-9](#)
Кабель USB
Подсоединение [2-9](#)
Карта памяти SD/SDHC [11-4](#)
Карта SD
Форматирование [8-21](#)
Кассета
Загрузка бумаги [3-4](#)
Формат бумаги и тип носителя [8-10](#)
Кассета 1 [2-2](#)
Качество изображения [6-24](#)
По умолч [8-19](#)
Клавиатура USB [11-5](#)
Клавиша "Быстрый набор" [2-19](#)

Клавиша "Ввод" [2-19](#)
Клавиша набора одним нажатием
Добавление [3-25](#)
Редактирование [3-26](#)
Удаление [3-27](#)
Кнопка открытия передней крышки [2-2](#)
Контрастность [6-21](#), [8-47](#)
Контурные шрифты [11-24](#)
Копия [5-21](#)
Коррекция черных полос [8-47](#)
Л
Лоток оригиналов [2-2](#)
М
Маска подсети [11-24](#)
Настройки [8-32](#)
Мастер быстрой установки [2-35](#)
Масштаб [6-10](#)
По умолч [8-18](#)
Меры по обеспечению безопасности при использовании беспроводной ЛВС [1-6](#)
Меры предосторожности при эксплуатации [1-4](#)
Метки размера оригинала [2-2](#)

Н
Наименования компонентов [2-2](#)
Направляющие длины бумаги [3-4](#)
Направляющие ширины бумаги [3-4](#)
Направляющие ширины оригиналов [2-2](#)
Настр. автор. польз. Гость [9-22](#)
Автор. польз. Гость [9-22](#)
Настр. автор. польз. Гость
Свойство польз. Гость [9-23](#)
Настр. авторизации группы [9-19](#)
Авторизация группы [9-19](#)
Список групп [9-20](#)
Настр. бумаги [8-15](#)
Настр. диска RAM [8-42](#)
Настр. сервиса [8-47](#)
Настройка плотности фона [6-21](#), [8-47](#)
По умолч [8-18](#)
Настройка типа носителя [8-17](#)
Настройка/обслуживание [8-47](#)
плотность печати [8-47](#)
Настройки авторизации группы [9-19](#)
Настройки кассеты/универсального лотка [8-10](#)
Настройки передачи [8-23](#)
Настройки печати [4-2](#), [4-9](#)
Настройки простого логина
Настройка простого логина [9-27](#)
Простой логин [9-27](#)
Настройки электронной почты [2-59](#)
Непрерывное сканирование [6-22](#)
По умолч [8-18](#)

О
Обработка ошибок [8-20](#)
Общие параметры [8-12](#)

Ед. измерения	8-20
Звук	8-12
Настр. бумаги	8-15
Обработка ошибок	8-20
Оригинальные настройки	8-13
Пар-ры функции по умолч.	8-18
Показать статус/журнал	8-21
Раскладка клавиатуры	8-21
Сигнал "мало тонера"	8-20
Тип клавиатуры USB	8-21
Устан. огран.	8-20
Формат. карту SD	8-21
Экран по умолч.	8-12
Ограничение использования данного аппарата	1-7
Ограничитель бумаги	2-2, 3-7
Ограничитель оригиналов	2-2
Окружающая среда	1-3
Оригинал	
Автоопределение размера оригинала (а/п)	8-13
Исходный размер по умолчанию	8-14
Оригинал пользов. формата	8-13
Параметры	8-13
Оригинал изображения	6-19
По умолч	8-18
Оригиналы разных форматов	6-19
Оригинальные настройки	8-13
Ориентация оригинала	6-18
По умолч	8-18
Осн. сеть (клиент)	8-40, 8-41
Отправить и переадресовать	8-23
Отправка	
Подготовка к отправке документа на ПК	3-8
Оттенки серого	11-24
Отчет	8-7
Отправить историю журнала	8-9
Параметры админ. отчета	8-8
Пар-ры отчета о результ.	8-8
Печать отчета	8-7
Очистка	10-2
Аппарат	10-4
Стекло оригинала	10-2
Щелевое стекло	10-3
Очистка барабана	8-47
П	
Паз замка для защиты от краж	2-3
Память USB	
Извлечение	5-56
Печать	5-53
Сохранение	5-55
Панель управления	2-2
Парам. блок. интерфейса	8-41
Параметры копирования	8-22
Автом. выбор бумаги	8-22
Автом. приоритет %	8-22
Считыв. автоп. оп.	8-22
Параметры передачи	
Ввод нового располож-ия	8-23
Вызов адресата	8-23
Отправить и переадресовать	8-23
Пров. адресата до передачи	8-23
Пров. ввода нов. адресата	8-23
Сжатие цветн. TIFF	8-23
Экран по умолч.	8-23
Параметры ящика документов	8-24
Ящик доп. адреса	8-24
Ящик заданий	8-24
Ящик опроса	8-24
Пароль зашифрованного PDF	6-31
Пар-ры функции по умолч.	8-18
Передача	5-23
Передача в папку (FTP)	5-23
Передача в папку (SMB)	5-23
Передача отч. о результ.	8-8
Передача по электронной почте	5-23
Перезапуск	8-42
Перезапуск сети	8-40
Переработанная бумага	11-18
Печать документов, сохраненных на съемном носителе USB	5-53
Печать отчета	
Отчет учета заданий	8-8
Состояние сервиса	8-8
Состояние сети	8-7
Список шрифтов	8-7
Стр. состояния	8-7
Печать с ПК	4-4
Печать JPEG/TIFF	6-31
По умолч	8-19
Пинг	8-40
Плотность	6-11
Плотность печати	8-47
Податчик бумаги (500листов)	11-4
Подключение File Management Utility Connection	5-37
Подсоединение	
Кабель питания	2-9
Кабель LAN	2-8
Кабель USB	2-9
Подсчет количества напечатанных страниц	
Неизвестный идентификатор задания	9-49
Печать отчета учета	9-47
Счетчик	2-50
Учет всех заданий	9-46
Учет каждого задания	9-46
Показать статус/журнал	8-21
Правила перехода в режим ожидания	2-33
Правила сна	8-45, 8-46
Правка адресата	
Адресная книга	3-18
Адресная книга по умолч.	8-26
Правовая информация	1-8
Правовые ограничения на копирование	1-6
Правовые ограничения на сканирование	1-6
Приложение	5-15, 8-24
Примечание	1-2
Принтер	8-27
Автозам. кассеты	8-28
Возврат каретки	8-28
Время ожид. подачи формы	8-27
Двусторонняя	8-27

Алфавитный указатель-3

Замена А4/Letter 8-27
Имя задания 8-28
Имя пользователя 8-28
Копии 8-27
Ориентация 8-27
Перевод строки 8-28
Приор. ун. лотка 8-28
Реж. подачи бум. 8-28
Свойства 4-2
Эмуляция 8-27
A4 по ширине 8-27
EcoPrint 8-27
KIR 8-29
Проверка остатка тонера 7-13
Проверка счетчика 2-50
Программа Energy Star (ENERGY STAR®) 1-14
Прокси 8-40
Пропустить пустую страницу 6-21
Простой вход 2-22

P

Разбор по копиям 6-16
По умолч 8-18
Разделение файлов 6-29
По умолч 8-18
Разрешение 6-29, 11-21
Разрешение сканирования 6-29
По умолч 8-18
Разъем интерфейса USB 2-4
Разъем сетевого интерфейса 2-4
Раскладка клавиатуры 8-21
Расходные материалы
Проверка остатка 7-13
Реагирование на сообщения 10-21
Регулировка плотности 8-47
Регулярное обслуживание 10-2
Замена контейнера с тонером 10-7
Редактирование адресата
Группа 3-21
Клавиша набора одним нажатием 3-25
Контакт 3-18
Реж. подачи бум. 8-28
Режим ожидания 2-32
Резкость 6-20
Реквизиты пользователей/учет заданий 8-26
Реквизиты пользователя/учет заданий
Неизвестный идентификатор задания 9-49
Реквизиты пользователя 9-2
Учет заданий 9-33
Ручные настройки (IPv6) 8-33

C

Свойство пользователя 8-9
Сенсорная панель 2-12
Сетевой
Настройки 8-30
Сетевой интерфейс 2-7
сетевой кабель 2-7
Сеть
Подготовка 2-24

Сигнал "мало тонера" 8-20
Символы 1-2
Система/Сетевой 8-30
Дополн. память 8-42
Дополнительная функция 8-42
Настр. диска RAM 8-42
Основная сеть (клиент) 8-40, 8-41
Парам. блок. интерфейса 8-41
Перезапуск 8-42
Сетевой 8-30
Уровень защиты 8-41
Системное меню 8-2
Адресная книга/Одним нажатием 8-25
Главный экран 2-12
Интернет 8-25
Копировать 8-22
Мастер быстрой установки 2-35
Метод работы 8-2
Настройка/обслуживание 8-47
Настройки кассеты/универсального лотка 8-10
Общие параметры 8-12
Отчет 8-7
Передать 8-23
Приложение 8-24
Принтер 8-27
Реквизиты пользователей/учет заданий 8-26
Свойство пользователя 8-9, 9-12
Система/Сетевой 8-30
Счетчик даты/времени/Эконом. энергии 8-43
ФАКС 8-24
Язык 8-7
Ящик документов 8-24
Скорость копирования 11-21
Скорость печати 11-21
Совместить 6-14
Состояние/отмена задания 7-1
Сохранение документов в память USB 5-55
Способ ввода символов 11-8
Способ подключения 2-7
Справка 11-24
Стекло оригинала 2-2
Стр/мин 11-24
Страница состояния 11-24
Счетчик даты/времени/Эконом. энергии 8-43
Автом. сброс панели 8-44
Автом. удал. ошибки 8-46
Дата/Время 8-43
Неиспольз. время 8-46
Правила сна 8-45, 8-46
Счетчик удал. ошибки 8-46
Тайм. реж. ожид. 8-45, 8-46
Тайм-аут пинга 8-46
Таймер сброса панели 8-44
Уровень сна 8-45
Формат даты 8-43
Часовой пояс 8-43
Счетчик удал. ошибки 8-46

T

т/д 11-25

Тайм. реж. ожид. [8-45](#), [8-46](#)

Таймер сброса панели [8-44](#)

Тема/текст сообщения [6-30](#)

По умолч [8-19](#)

Технические характеристики

Аппарат [11-19](#)

Тип клавиатуры USB [8-21](#)

Тихий режим [2-34](#)

Y

Уведомл. о заверш. здн. [6-22](#)

Удлинитель лотка [2-4](#)

Указания по загрузке бумаги [3-4](#)

Универсальный лоток [11-25](#)

Формат бумаги и тип носителя [8-11](#)

Управление [9-1](#)

Управление регистрацией пользователей

Вход в систему [2-21](#)

Выход из системы [2-22](#)

Управление режимом питания [1-14](#)

Управление реквизитами пользователей [9-2](#)

Включение управления реквизитами

пользователей [9-4](#)

Добавление пользователя [9-7](#)

Драйвер факса [9-17](#)

Изменение свойств пользователей [9-10](#)

Настр. автор. польз. Гость [9-22](#)

Настройки авторизации группы [9-19](#)

Настройки блокировки учетной записи
пользователя [9-6](#)

Настройки простого логина [9-27](#)

Настройки смарт-карты [9-30](#)

Общие сведения об управлении реквизитами
пользователей [9-2](#)

Печать [9-14](#)

Получение свойств пользователя сети [9-25](#)

TWAIN [9-15](#)

WIA [9-16](#)

Уровень защиты [8-41](#)

Уровень сна [2-33](#), [8-45](#)

Уровень энергосбережения [8-45](#)

Условные обозначения по технике безопасности в
данном руководстве [1-2](#)

Устан. огран. [8-20](#)

Установка

Программное обеспечение [2-37](#)

Macintosh [2-45](#)

Windows [2-38](#)

Установка даты и времени [2-23](#)

Устранение неисправностей [10-13](#)

Устранение сбоев в работе [10-13](#)

Устройство [7-11](#)

Учет заданий [9-33](#)

Включение учета заданий [9-34](#)

Вход в систему [9-48](#)

Выход из системы [9-48](#)

Добавление учетной записи [9-35](#)

Доступ к учету заданий [9-34](#)

Драйвер факса [9-43](#)

Общие сведения об учете заданий [9-33](#)

Ограничение использования аппарата [9-37](#)

Параметры по умолчанию [9-45](#)

Печать [9-40](#)

Печать отчета учета [9-47](#)

Подсчет количества напечатанных страниц [9-46](#)

Редактирование учетной записи [9-38](#)

Удаление учетной записи [9-39](#)

TWAIN [9-41](#)

WIA [9-42](#)

Ф

Файл

Разделение [6-29](#)

Формат [6-24](#)

PDF [6-25](#)

ФАКС [8-24](#)

Формат даты [8-43](#)

Формат для передачи [6-28](#)

Формат оригинала [6-17](#)

Формат сохранения [6-30](#)

Формат файла [6-24](#)

По умолч [8-18](#)

Функция автоматической двусторонней печати [1-14](#)

Функция управления энергосбережением [1-14](#)

Х

Характеристики [11-19](#)

Автоподатчик оригиналов [11-22](#)

Податчик бумаги (500листов) [11-23](#)

Функции копирования [11-21](#)

Функции принтера [11-21](#)

Функции сканера [11-22](#)

Ч

Часовой пояс [8-43](#)

Ш

Шлюз по умол.

Настройки [8-32](#)

Шлюз по умолчанию [11-25](#)

Щ

Щелевое стекло [2-2](#)

Э

Экономия ресурсов— бумага [1-14](#)

Экран по умолч. [8-12](#)

Экран справки [2-20](#)

Эмуляция [11-25](#)

Выбор [8-27](#)

Этикетки [11-16](#)

Я

Язык [8-7](#)

Яркость экрана [8-47](#)

Ярлыки [5-19](#)

Добавление [5-19](#)

Редактирование и удаление ярлыков [5-20](#)

Алфавитный указатель-5

Ящик документов

Ящик "Съемный носитель" [5-52](#)
Ящик заданий [4-11, 5-52](#)

Ящик заданий [11-25](#)

Задание ящика заданий с компьютера и сохранение задания [4-12](#)
Задержка здн. быстр. коп. [8-24](#)
Удаление сохр. задания [8-24](#)
Ящик быстрого копирования [4-15](#)
Ящик конфиденциальной печати [4-13](#)
Ящик проверки и удержания [4-16](#)
Ящик сохраненных заданий [4-14](#)

A

AirPrint [4-10](#)
Apache License (Version 2.0) [1-11](#)
Apple Talk [11-25](#)
Auto-IP [11-25](#)
Настройки [8-32](#)

B

Bonjour [11-25](#)
Параметры [8-34](#)

C

Card Authentication Kit [11-4](#)
Command Center RX [2-53](#)
Configuration Tool [4-21](#)
Выход [4-22](#)
Доступ [4-21](#)
Настройки [4-23](#)

D

DHCP [11-25](#)
Настройки [8-32](#)
DHCP (IPv6) [11-25](#)
Настройки [8-33](#)
DSM Сканирование
Настройки протокола [8-35](#)

E

EcoPrint [6-20, 11-24](#)
По умолч [8-18](#)
Принтер [8-27](#)
Enhanced WSD [11-25](#)
Настройки протокола [8-38](#)
Enhanced WSD over SSL
Настройки протокола [8-39](#)
eSCL
Параметры протокола [8-39](#)
eSCL через SSL
Настройки протокола [8-39](#)

F

FTP [11-25](#)
FTP Клиент (передача)
Настройки протокола [8-35](#)
FTP Сервер (прием)

Настройки протокола [8-35](#)

FTP-передача с шифрованием [6-30](#)
По умолч [8-19](#)

G

Google Cloud Print [4-10](#)
GPL/LGPL [1-9](#)

H

HTTP
Настройки протокола [8-36](#)
HTTPS
Настройки протокола [8-36](#)

I

IP-адрес [11-25](#)
Настройки [8-32](#)
IPP [11-26](#)
Настройки протокола [8-37](#)
IPP через SSL
Настройки протокола [8-37](#)
IPSec
Параметры [8-34](#)

K

KIR [8-29](#)
Knopflerfish License [1-11](#)
KPDL [11-26](#)

L

LDAP
Настройки протокола [8-35](#)
LPD
Параметры протокола [8-34](#)

M

Monotype Imaging License Agreement [1-10](#)
Morphia [4-10](#)

N

NetBEUI [11-26](#)
Параметры протокола [8-34](#)

O

OpenSSL License [1-9](#)
Original SSLeay License [1-9](#)

P

PDF с высокой степенью сжатия [6-24](#)
По умолч [8-19](#)
PDF/A [6-24, 11-26](#)
По умолч [8-19](#)
POP3 [11-26](#)
POP3 (прием эл.почты)
Настройки протокола [8-34](#)
PostScript [11-26](#)

R

- RA (без состояния) [11-26](#)
- RA (Stateless)
 - Настройки [8-33](#)
- RAM-диск [11-26](#)
- Raw
 - Настройки протокола [8-37](#)

S

- SMB Клиент (передача)
 - Параметры протокола [8-35](#)
- SMTP [11-26](#)
 - SMTP (передача эл.почты)
 - Настройки протокола [8-34](#)
- SNMPv1/v2c
 - Настройки протокола [8-35](#)
- SNMPv3
 - Настройки протокола [8-36](#)
- SSL [8-40](#)

T

- TCP/IP [11-26](#)
 - Настройки [8-32, 8-33](#)
- TCP/IP (IPv4)
 - Настройки [2-24, 8-32](#)
- TCP/IP (IPv6) [11-25](#)
 - Настройки [8-33](#)
- Thin Print через SSL
 - Настройки протокола [8-38](#)
- ThinPrint
 - Настройки протокола [8-38](#)
- ThinPrint Option [11-4](#)
- TWAIN [11-27](#)
 - Установка драйвера TWAIN [2-47](#)

U

- USB [11-27](#)

W

- WIA [11-27](#)
 - Настройка драйвера WIA [2-49](#)
- Wi-Fi
 - Настройки [2-26, 8-30](#)
- Wi-Fi Direct
 - Настройки [2-30, 8-30](#)
- WPS (стандарт безопасной настройки Wi-Fi) [11-27](#)
- WSD печать
 - Настройки протокола [8-35](#)
- WSD Сканирование
 - Настройки протокола [8-35](#)
- WSD-сканирование [5-34](#)

X

- XPS, вписать в страницу [6-32](#)
 - По умолч [8-19](#)



PASSIONATE PEOPLE. FROM ALL OVER THE WORLD.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp,
The Netherlands
Phone: +31-20-654-0000
Fax: +31-20-653-1256



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
The Netherlands
Phone: +31-20-5877200
Fax: +31-20-5877260



KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited

Eldon Court, 75-77 London Road,
Reading, Berkshire RG1 5BS,
United Kingdom
Phone: +44-118-931-1500
Fax: +44-118-931-1108



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone 15, 20132, Milano, Italy
Phone: +39-02-921791
Fax: +39-02-92179-600



KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.

Sint-Martinusweg 199-201 1930 Zaventem,
Belgium
Phone: +32-2-7209270
Fax: +32-2-7208748



KYOCERA Document Solutions France S.A.S.

Espace Technologique de St Aubin
Route de l'Orme 91195 Gif-sur-Yvette CEDEX,
France
Phone: +33-1-69852600
Fax: +33-1-69853409



KYOCERA Document Solutions Espana, S.A.

Edificio Kyocera, Avda. de Manacor No.2,
28290 Las Matas (Madrid), Spain
Phone: +34-91-6318392
Fax: +34-91-6318219



KYOCERA Document Solutions Finland Oy

Atomtie 5C, 00370 Helsinki,
Finland
Phone: +358-9-47805200
Fax: +358-9-47805390



KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Amsterdam (NL) Zürich Branch

Hohlstrasse 614, 8048 Zürich,
Switzerland
Phone: +41-44-9084949
Fax: +41-44-9084950



KYOCERA Bilgıtas Document Solutions Turkey A.S.

Gülbahar Mahallesi Otello Kamil Sk. No:6 Mecidiyeköy
34394 Şişli İstanbul, Turkey
Phone: +90-212-356-7000
Fax: +90-212-356-6725



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Strasse 12, 40670 Meerbusch,
Germany
Phone: +49-2159-9180
Fax: +49-2159-918100



KYOCERA Document Solutions Austria GmbH

Altmannsdorferstraße 91, Stiege 1, 2. OG, Top 1, 1120, Wien,
Austria
Phone: +43-1-863380
Fax: +43-1-86338-400



KYOCERA Document Solutions Nordic AB

Esbogatan 16B 164 75 Kista,
Sweden
Phone: +46-8-546-550-00
Fax: +46-8-546-550-10



KYOCERA Document Solutions Norge Nuf

Olaf Helsetsv. 6, 0619 Oslo,
Norway
Phone: +47-22-62-73-00
Fax: +47-22-62-72-00



KYOCERA Document Solutions Danmark A/S

Ejby Industriej 60, DK-2600 Glostrup,
Denmark
Phone: +45-70223880
Fax: +45-45765850



KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.

Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) 1700-106 Lisboa,
Portugal
Phone: +351-21-843-6780
Fax: +351-21-849-3312



KYOCERA Document Solutions South Africa (Pty) Ltd.

KYOCERA House, Hertford Office Park,
90 Bekker Road (Cnr. Allandale), Midrand, South Africa
Phone: +27-11-540-2600
Fax: +27-11-466-3050



KYOCERA Document Solutions Russia LLC.

Building 2, 51/4, Schepkina St., 129110, Moscow,
Russia
Phone: +7(495)741-0004
Fax: +7(495)741-0018



KYOCERA Document Solutions Middle East

Dubai Internet City, Bldg. 17,
Office 157 P.O. Box 500817, Dubai,
United Arab Emirates
Phone: +971-04-433-0412



KYOCERA Document Solutions Inc.

2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku
Osaka 540-8585, Japan
Phone: +81-6-6764-3555
<http://www.kyoceradocumentsolutions.com>

2017.8
2WVKBDRU001

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

