


LITE 100

Лоток 100h56 с решеткой пластиковой Slot, кл. А15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 19005000	1013	153	126,8	1,57

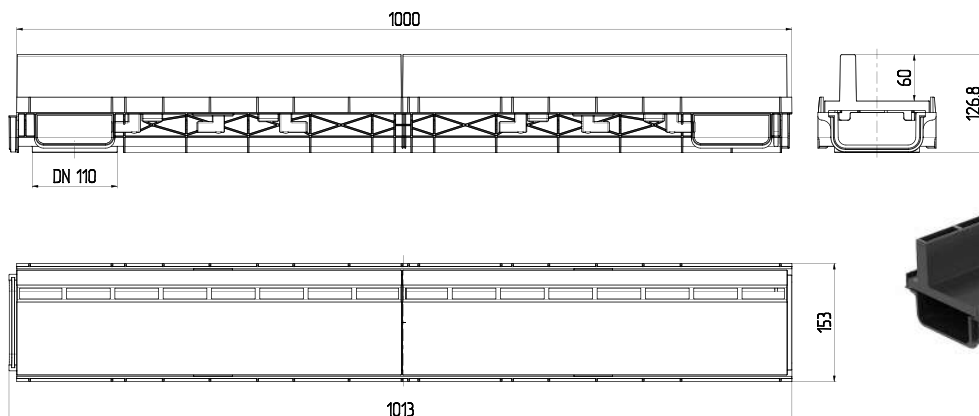

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы Lite из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 110 для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Пластиковая узкая насадка Ecoteck Slot устойчива к коррозии. Незаметно вписывается в общий вид с шириной проема менее 2см. Крепление решетки безвинтовое. Класс нагрузки А 15.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. загородные дома (сбор воды с кровли и террас);
2. скверы и парки;
3. велосипедные дорожки;
4. пешеходные зоны, тротуары.

МАТЕРИАЛ

PEHD



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 100.65 (черный)	ДИ 02705000	116	45	4	0,01

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62
ecoteck.by +375 225 70-91-28