

Схемы монтажа ЛОТКОВ

MEDIUM 100

ЕСОТЕСК MEDIUM 100.125 h145

Схема монтажа водоотводного лотка Ecotekc MEDIUM 100.125h145 в поверхность из асфальтобетонного покрытия. Класс нагрузки B125.

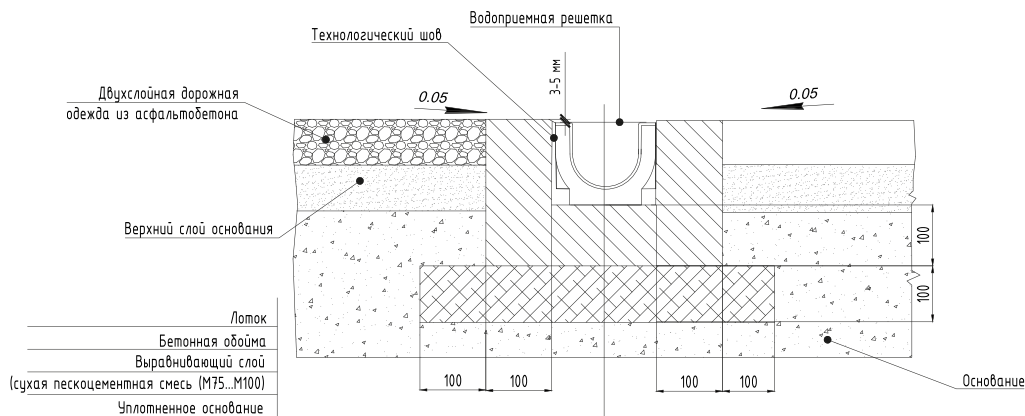


Схема монтажа водоотводного лотка Ecotekc MEDIUM 100.125h145 в поверхность из бетонного покрытия. Класс нагрузки B125.


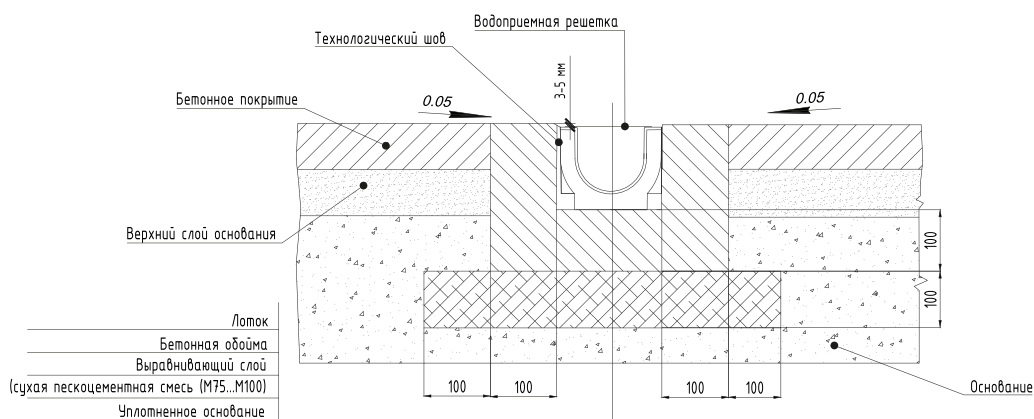


Схема монтажа водоотводного лотка Ecotekc MEDIUM 100.125h145 в поверхность, мощеную штучным камнем и асфальтобетонным покрытием. Класс нагрузки B 125.

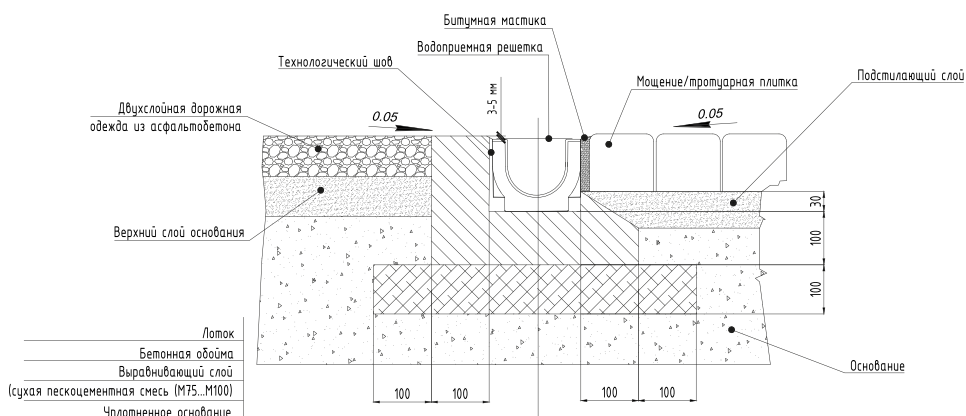

Лоток ЕСОТЕСК MEDIUM 100.125 устанавливается на бетонное основание с толщиной минимум 100 мм. Боковой выступ должен составлять минимум 100 мм.

Указание по использованию болтового крепления:

При креплении покрытий (решеток) используются моменты затяжки M12 = 60Нм, M16 = 100Нм.