
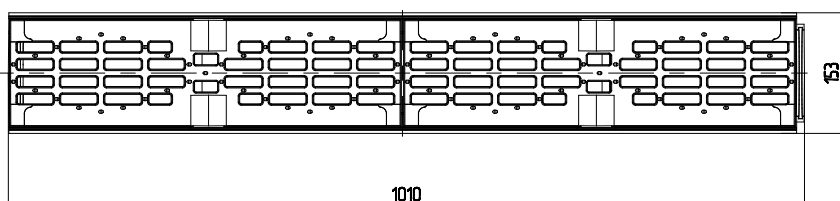



STANDART 100

Лоток 125 h129 с решеткой чугунной, кл. С250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 11305000	1010	153	132,1	8,19

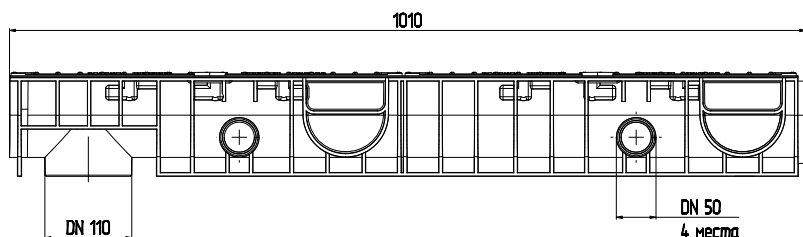

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 50 мм, Ø 110 для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Чугунная решетка с продольными щелями. Крепление: крепеж-валик элемент безболтового соединения решетки с лотком (класс нагрузки С250).

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

- загородные дома (сбор воды с кровли и террас);
- скверы и парки;
- велосипедные дорожки;
- школьные дворы;
- въезд автомобилей;
- тротуары и стадионы;
- плоская кровля, террасы, балконы;
- подземные и многоуровневые парковки.

МАТЕРИАЛ

PEHD Чугун ВЧ-50 с антикоррозийным полимерным покрытием



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	116	38	150	0,063

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62
ecoteck.by +375 225 70-91-28

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ