

Rico Safe Step

ЛЕНТА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ абразивная RICO

Упаковка и технические
характеристики

15М
50 мм
черный

Толщина : 0,8 мм
Плотность : 710 г\м.кв
Рабочая температура от - 40° С + 79° С
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E выше требуемого
DIN 51097..... R13 V8


15М
25 мм
черный

Толщина : 0,8 мм
Плотность : 710 г\м.кв
Рабочая температура от - 40° С + 79° С
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E выше требуемого
DIN 51097..... R13 V8

15М
25 мм
прозрачный

Толщина : 0,9 мм
Плотность : 735 г\м.кв
Рабочая температура от - 29° С + 65° С
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E выше требуемого
DIN 51097..... R13 V8

Safe Step

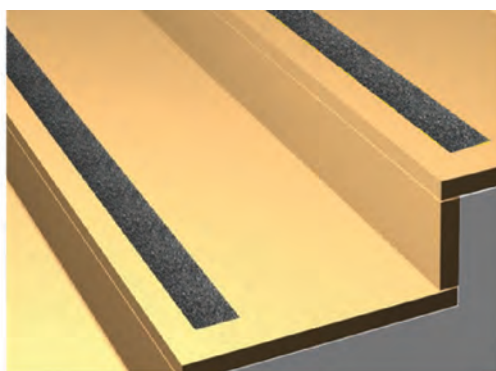

Применяется в условиях высокой интенсивности движения пешеходов и легких транспортных средств, например, в коридорах, цехах, складских помещениях, на эстакадах, лестничных маршах, ступеньках, подножках. При наружном применении, а также при наклеивании на рифленную или сложную поверхность рекомендуем дополнительно использовать контактный клей.

Пластиковая пленка, отличающаяся высокой стабильностью размеров с абразивными зёрнами, закрепленными прочным, долговечным связующим полимером. Эффективная противоскользящая поверхность, находящая широкое и разнообразное применение. Стойкая к большинству химических веществ.

