

# Rico Safe Step

## ЛЕНТА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ абразивная RICO

Упаковка и технические  
характеристики

**15М**  
**50 мм**  
**черный**

Толщина : 0,8 мм  
Плотность : 710 г\м.кв  
Рабочая температура от – 40° С + 79° С  
Коэффициент трения  
MIL-D-17951 E ..... выше требуемого  
DIN 51097..... R13 V8


**15М**  
**25 мм**  
**черный**

Толщина : 0,8 мм  
Плотность : 710 г\м.кв  
Рабочая температура от – 40° С + 79° С  
Коэффициент трения  
MIL-D-17951 E ..... выше требуемого  
DIN 51097..... R13 V8

**15М**  
**25 мм**  
**прозрачный**

Толщина : 0,9 мм  
Плотность : 735 г\м.кв  
Рабочая температура от – 29° С + 65° С  
Коэффициент трения  
MIL-D-17951 E ..... выше требуемого  
DIN 51097..... R13 V8

# Safe Step

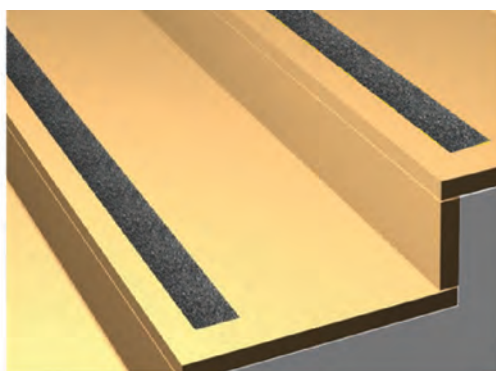

Применяется в условиях высокой интенсивности движения пешеходов и легких транспортных средств, например, в коридорах, цехах, складских помещениях, на эстакадах, лестничных маршах, ступеньках, подножках. При наружном применении, а также при наклеивании на рифленную или сложную поверхность рекомендуем дополнительно использовать контактный клей.

Пластиковая пленка, отличающаяся высокой стабильностью размеров с абразивными зёрнами, закрепленными прочным, долговечным связующим полимером. Эффективная противоскользящая поверхность, находящая широкое и разнообразное применение. Стойкая к большинству химических веществ.

