


Пластиковые корпуса ЩУРН-П IP66 РС IEK®

НОВИНКА

Российское производство для сложных условий эксплуатации

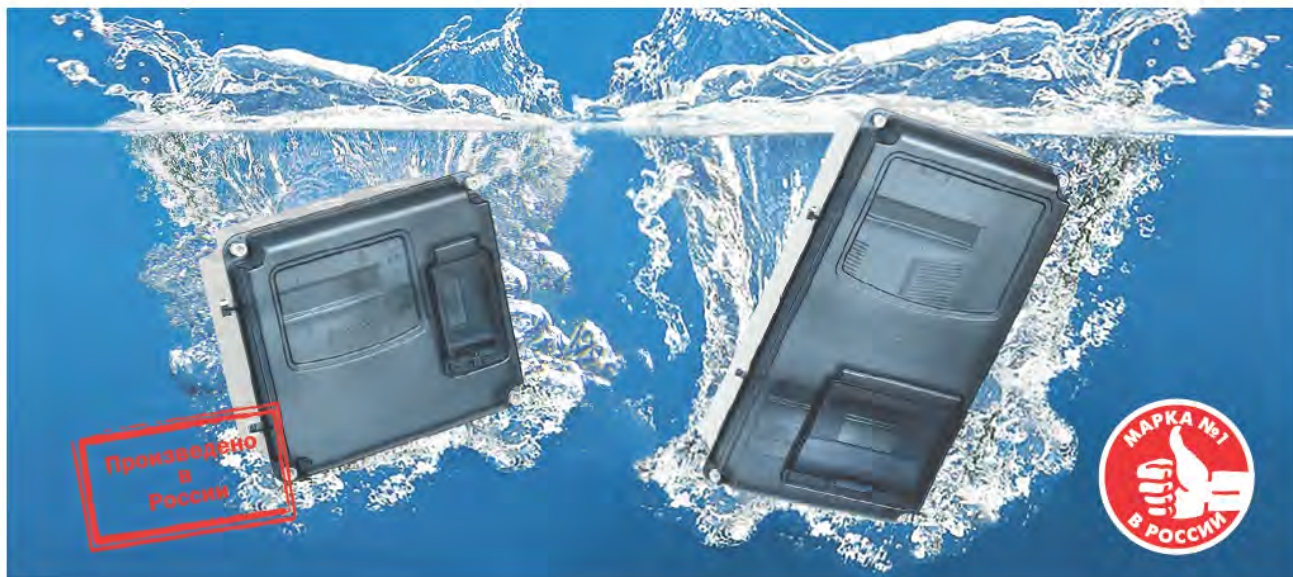

Максимальная защита от пыли и защита от воздействия потоков воды (морская волна). Новые корпуса ЩУРН-П IP66 IEK® подходят для эксплуатации на открытом воздухе в местах, подвергающихся активной мойке и штормам (пирсы), и в постоянно пыльных помещениях.

Преимущества корпусов ЩУРН-П IP66 РС IEK®



IP66 – пыленепроницаемость и защита от мощных водяных струй во всех направлениях.



Стойкость к УФ-излучению.



Ударопрочность IK08.



Климатическое исполнение У1.



Широкий диапазон рабочих температур: от -45 до +80 °С.



Гарантия 5 лет.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОММ Коммерческое строительство	СОЦ Общественное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Навигация	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------

Особенности конструкции корпусов ЩУРН-П IP66 PC IEK®



Отверстия для крепления на монтажную ленту (кроме ЩУРН-П 1/3 IP66 PC IEK®)



Возможность опломбировки дверцы (для моделей ЩУРН-П 1/3 IP66 PC IEK® и ЩУРН-П 3/12 IP66 PC IEK®) и корпуса



Наличие выламываемых отверстий различного диаметра для установки сальников под разные сечения вверху и внизу корпуса



Установка счетчика на монтажную панель, а также на DIN-рейку



Удобный доступ к автоматическим выключателям, возможность установки до 12 автоматов



Специальные петли для быстрого снятия дверцы

Технические характеристики корпусов ЩУРН-П IP66 PC IEK®

- Вид установки: навесной.
- Степень защиты: IP66.
- Класс защиты: II.
- Климатическое исполнение: У1.
- Стойкость к УФ: да.
- Стойкость к механическим ударам: IK08 (5 Дж).
- Материал корпуса: АБС-пластик.
- Материал дверцы: поликарбонат.
- Количество модулей: от 3 до 12.
- Количество рядов: от 1 до 2.
- Номинальный ток: 100 А.
- Рабочая температура: от -45 до +80°C.
- Срок службы: 15 лет.

Комплектация корпусов ЩУРН-П IP66 PC IEK®

Комплектация	Серия ЩУРН-П	Серия ЩУРН-П LIGHT
DIN-рейки (для счетчика и модульного оборудования)	✓	✓
Заглушки резиновые	✓	✓
Винты и пластиковые дюбели	✓	✓
Знак опасность поражения электрическим током	✓	✓
Кабельные ввод-сальники	✓	✓
Шины N/PE на угловом изоляторе	✓	✓
Маркировочная лента	✓	✓
Упаковка	картонная цветная	пакет

Ассортимент корпусов ЩУРН-П IP66 PC IEK®

Стандартная серия		Серия LIGHT	
MSP1-N-03-55	Корпус пластиковый ЩУРН-П 1/3 IP66 PC IEK	MSP1-N-03-66-L	Корпус пластиковый ЩУРН-П 1/3 IP66 PC LIGHT IEK
MSP1-N-08-55	Корпус пластиковый ЩУРН-П 1/8 IP66 PC IEK	MSP1-N-08-66-L	Корпус пластиковый ЩУРН-П 1/8 IP66 PC LIGHT IEK
MSP3-N-12-55	Корпус пластиковый ЩУРН-П 3/12 IP66 PC IEK	MSP3-N-12-66-L	Корпус пластиковый ЩУРН-П 3/12 IP66 PC LIGHT IEK
MSP3-N-06-55	Корпус пластиковый ЩУРН-П 3/6 IP66 PC IEK	MSP3-N-06-66-L	Корпус пластиковый ЩУРН-П 3/6 IP66 PC LIGHT IEK

Хиты продаж/новинки



Серия ЩРН-П в эко-стиле



Серия КМПн IP55



Серия ЩРН(В)-П LIGHT



Серия PRIME