

4.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа, проволочного электрода).

5. Меры безопасности.

- 5.1. Каждый раз перед началом работы проверять состояние наконечника, сопла и спирали. В случае необходимости производить очистку от налипших брызг металла или замену изношенных частей.
- 5.2. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
- 5.3. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемой проволоки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Срок гарантии составляет 6 месяцев при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, наконечники, вставки под наконечник и спирали.
- 6.2. Рекламации принимает официальный представитель завода Parker на территории России, Белоруссии и Казахстана - ООО «Сварной».
- РФ, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
сайт: svarnoy.ru
e-mail: market@svarnoy.ru
тел/факс: (812) 635-87-70.

ООО «Сварной»	
№ лота	
Дата продажи « »	20 г.
Продавец	
Подпись продавца	Подпись покупателя
М.П.	



Parker Torchology

ООО «Сварной»

Горелка SGB/SGF 2500 для дуговой полуавтоматической сварки в среде защитных газов



Паспорт

ООО «Сварной» - авторизованный эксклюзивный представитель завода Parker на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана

Санкт-Петербург, 2017 г.

1. Назначение изделия.

1.1. Горелка SGB/SGF 2500 предназначена для полуавтоматической сварки проволочным электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов.

1.2. Горелка произведена Parker Torchology (KHP) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH.

2. Технические характеристики.

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (CO ₂), А	230
Номинальный сварочный ток (газовая смесь), А	200
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,8-1,2

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:


	3 м	4 м	5 м
Горелка SGB2500	SGB2500-30ER	SGB2500-40ER	SGB2500-50ER
Горелка SGF2500 с гибким гусак	SGF2500-30ER	SGF2500-40ER	SGF2500-50ER

3. Стандартная комплектация.

Наименование		Кол-во, шт.
Горелка SGB/SGF 2500		1
Расходные части	Сопло коническое PB2508	1
	Наконечник контактный PB2504-10	1
	Вставка под наконечник PB2506	1
	Спираль подающая PB2524-x0 (x - длина в м: 3, 4, 5) под $\varnothing = 1,0-1,2\text{мм}$	1
Паспорт горелки		1
Упаковочная коробочка / Упаковочный пакет		1

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Горелка состоит из следующих частей:

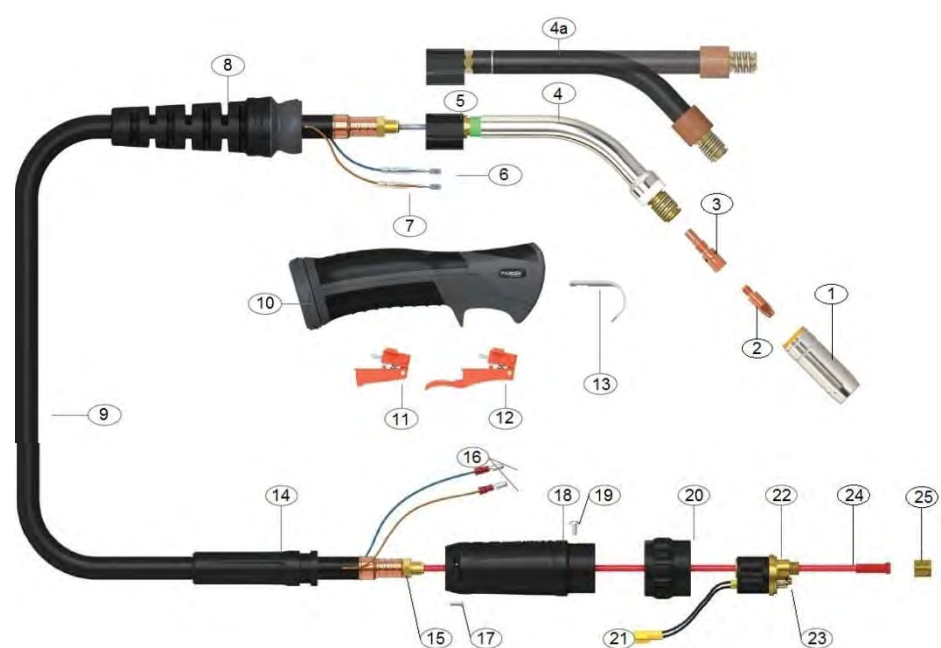

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
1	PB2507	Сопло цилиндрическое	5	PG1515	Промежуточный корпус
	PB2508*	Сопло коническое	6	PB1521	Кабельный наконечник
	PB2509	Сопло сильно коническое	7	PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника
	PB2510	Сопло бутылочное	8	PG8015	Суппорт кабеля
	PB2511	Сопло для точечной сварки	9	PS2503-x0**	Шланговый пакет
2	PB2504-08	Наконечник Cu под проволоку $\varnothing=0,8\text{мм}$	10	SGB2514	Рукоятка
	PB2504-09	Наконечник под $\varnothing=0,9\text{мм}$	11	DGB2516	Кнопка стандартная
	PB2504-10*	Наконечник под $\varnothing=1,0\text{мм}$	12	DGB2516L	Кнопка удлиненная
	PB2504-12	Наконечник под $\varnothing=1,2\text{мм}$	13	PB2517	Крюк
	PB2505-08	Наконечник CuCrZr под проволоку $\varnothing=0,8\text{мм}$	14	PC2841	Суппорт кабеля
	PB2505-09	Наконечник под $\varnothing=0,9\text{мм}$	15	PB1505	Контргайка
	PB2505-10	Наконечник под $\varnothing=1,0\text{мм}$	16	PB1522	Кабельные наконечники «папа»
	PB2505-12	Наконечник под $\varnothing=1,2\text{мм}$	17	SCSP1-1	Винт
	PB2504-10A	Наконечник под алюминиевую проволоку $\varnothing=1,0\text{мм}$	18	SC2578/S	Корпус разъема
	PB2504-12A	Наконечник под алюминиевую проволоку $\varnothing=1,2\text{мм}$	19	PBL1541	Винт разъема
			20	PC1519/S	Гайка разъема
			21	PB1523	Кабельный наконечник разъема «мама»
3	PB2506	Вставка под наконечник	22	PC1528	Центральный евроразъем
4	PG2501	Гусак	23	PB1524	Кольцо
4а	PF2501	Гусак гибкий	24	PB2524-x0**	Спираль подающая
			25	PB1525	Гайка

*- заводская комплектация

**x – длина в метрах: 3, 4, 5.