

Качели 1.Д-26.01  
Паспорт 1.Д-26.01ПС

**ВНИМАНИЕ**

**Предназначено только для частного использования.**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Качели предназначены для занятий детей в домашних условиях и на улице. Допустимая нагрузка на Качели - до 50 кг.

**2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Нормируемые параметры	
	Габаритные размеры сиденья, мм длина ширина	420 170
Высота балки, max, мм	2500	
Расстояние от нижней точки качелей до земли, мм	350	
Возраст ребенка, лет	от 3	
Максимальная допустимая нагрузка, кг	50	
Вес нетто, не более, кг	1,2	
Срок службы, лет	5	

Общий вид  
Рис.1

**ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»**

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
Монтажный проезд, 6б. Тел./факс (8352) 22-21-23  
E-mail: romana@romana.ru, [www.romana.ru](http://www.romana.ru)

### 3. УСТРОЙСТВО

#### 3.1 Состав изделия.

Качели представляют собой сборно-разборную конструкцию из сиденья и подвески.

#### 3.2 Сведения по применённым материалам.

Материалы, применённые при изготовлении деталей Качелей, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические сертификаты.

### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

№	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
1		110.001.001.001 Качели	1
2	ДСК 05.056	Катушка- клипса D42	2
3	ДСК 05.070.00	Заглушка	4
4	ДСК 02-009-01	Фиксатор	2
5	1.Д-26.01.001	Шнур ПП плетеный 10 с сердечником L=1000мм	2
<b>Документация</b>			
	Паспорт 1.Д-26.01 ПС		1

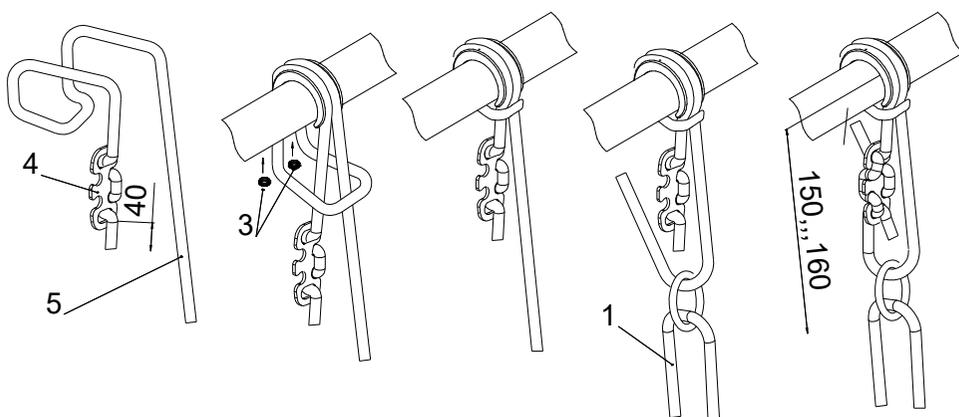
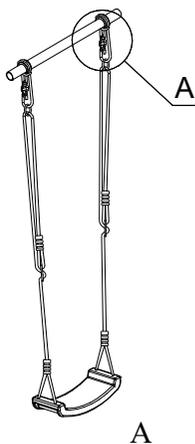


Рис.2

## 5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Распакуйте изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Установите Качели на Ваше изделие согласно рис. 2.

Расстояние от поверхности пола до качелей должно быть не менее 400мм.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Перед каждым занятием проверять надежность крепления. Все узлы должны быть надежно затянуты. Цепи, карабины и анкера не должны иметь опасных перетираний элементов.

**НЕ ДОПУСКАЮТСЯ** занятия при наличии любого из указанных повреждений до их полного устранения.

6.2 Проверка и регулировка. Проверить расстояние от нижней точки Качелей до пола – должно быть не менее 350мм.

## 7. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении сохранности изделия.

7.2 Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

## 8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.

9.2. Гарантия не распространяется на изделия:

- поврежденные при перевозке покупателем;
- при несоблюдении правил хранения, сборки и эксплуатации изложенных в настоящем паспорте;
- Не имеющих в паспорте отметок о приемке ОТК и продаже изделия.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Качели 1.Д-26.01 признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Упаковщик \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

## 11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись) (фамилия)

М.П.

12.03.2019

3